

SMLOUVA O DÍLO

2016/OMP/0827

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Pověřen vedením OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více-práce a převzít dílo:  OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Z h o t o v i t e l: Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, Litoměřice
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 21435

Zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Bankovní spojení:  KB

IČ : 27263827

DIČ: CZ27263827

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo :

I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava části areálu školy pro mimoškolní aktivity ZŠ V Rybníčkách Praha 10 Strašnice, dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele na úpravu části areálu školy pro mimoškolní aktivity ZŠ V Rybníčkách Praha 10 Strašnice.

2. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v termínu **1.7.2016 – 30.9.2016**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy
3. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 4 379 787 Kč

(slovy: čtyři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc sedm set osmdesát sedm Kč)

DPH ze základu daně 4 379 787,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v novelizovaném znění.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.

Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. V konečné faktuře potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy všechny pohledávky z této smlouvy vůči objednateli spojené s touto smlouvou o dílo a že jsou splněny zaplacením konečné faktury.
4. Fakturu zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
5. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude :
 - a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami
 - b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
6. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Každá faktura musí minimálně obsahovat:
 - označení dílčí faktura -daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČ, DIČ
 - název smlouvy
 - bankovní spojení stran
 - fakturovanou částku
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele

- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn přenést své nároky z této smlouvy na třetí osobu.

V.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsáno díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými

konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 obch. zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem..
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve smyslu obchodního zákoníku), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho kalendářního měsíce.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel Ing. , , OMP, , , OMP, tel. .
4. Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X.
Přílohy smlouvy



Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy pro provedení výše uvedených prací:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele na úpravu části areálu školy pro mimoškolní aktivity
ZŠ V Rybníčkách Praha 10 Strašnice .
- Příloha č. 2 Harmonogram stavby

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
3. Smluvní strany se v souladu s § 262 obchodního zákoníku dohodly, že smluvní vztahy, založené touto smlouvou, se budou řídit obchodním zákoníkem.
4. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a platného právního řádu.
5. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel dvě paré.
6. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne **30-06-2016**

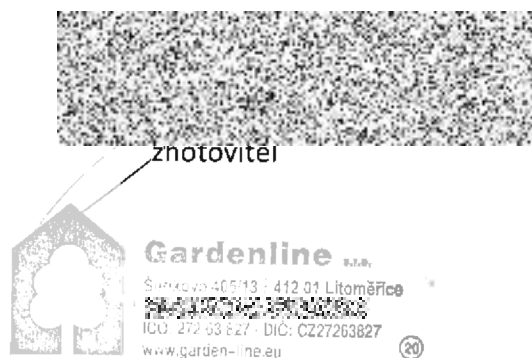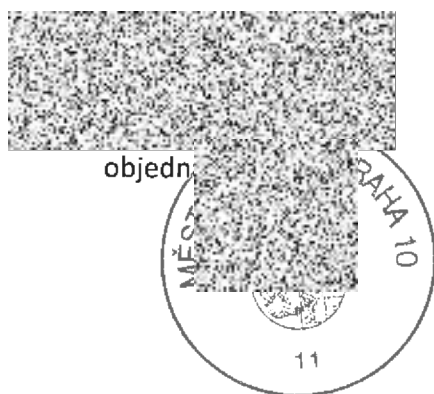

Časový harmonogram - VZ: „Úprava částí areálu školy pro mimoškolní aktivity ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 Strašnice

[illegible]

Předpokládaná doba realizace: 1.7.2016 - 28.9.2016

V Litoměřicích dne 22.6.2016



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	aktualizovaný 5/2012	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	část pro mimoškolní aktivity	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2012/9	ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 726 318	Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	1 177 259	Oborová přírážka	
R M práce celkem	324 372	Laboratorní zkouška škváry pro zatřídění v KO	9 300
N M dodávky celkem		Geodetické zaměření přesunů hmot dle ZOV	8 700
ZRN celkem	4 227 949	Zařízení staveniště	126 838
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	7 000
ZRN+HZS	4 227 949	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	4 379 787	Ostatní náklady celkem	151 838

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 22.6.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		4 379 787 Kč
DPH	20,0 %		875 957 Kč
Základ pro DPH	%		
DPH	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 255 744 Kč

Poznámka :

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet :
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
1 Zemní práce	620 025				
2 Základy a zvláštní zakládání	27 167				
4 Vodovodné konstrukce	34 441				
5 Komunikace	1 101 879				
8 Trubní vedení	206 939				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	319 970				
96 Bourání konstrukcí	16 521				
97 Prorážení otvorů	3 700				
99 Staveništní přesun hmot	79 273				
711 Izolace proti vodě		6 619			
725 Zařizovací předměty		615 240			
762 Konstrukce tesařské		102 531			
764 Konstrukce klempířské		9 950			
767 Konstrukce zámečnické		201 205			
783 Nátěry		241 715			
M21 Elektromontáže				324 372	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	316 403				
CELKEM OBJEKT	2 726 318	1 177 259		324 372	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 903 577	
Oborová přírážka			3 903 577	
Laboratorní zkouška škváry pro zatřídění v KO		kpl	3 903 577	9 300
Geodetické zaměření přesunů hmot dle ZOV		kpl	3 903 577	8 700
Zařízení staveniště		3,0	4 227 949	126 838
Provoz investora			4 227 949	
Kompletační činnost (IČD)			4 227 949	7 000
Rezerva rozpočtu			4 227 949	
CELKEM VRN				151 838

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	11110011	Vylepšení kofenového prostoru	soubor	1,00	67 161,00	67 161,00
2	111201101	Odstranění zahradního odpadu včetně odvozu a uložení na skládku	m3	60,00	665,00	39 900,00
3	111203111	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	2,80	978,00	2 738,40
4	111203201	Likvidace dřevní hmoty, štěpkování	kpl	1,00	6 060,00	6 060,00
5	111212111	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	45,00	32,00	1 440,00
6	111212131	Odstranění dřevin výš.nad 1m, s pařezem	m2	15,00	190,00	2 850,00
7	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 20cm	kus	2,00	247,00	494,00
8	112103121	Kácení ve ztíživých podmínkách prům. do 20 cm,	kus	3,00	1 536,00	4 608,00
9	112103122	Kácení ve ztíživých podmínkách prům. do 30 cm,	kus	3,00	2 147,00	6 441,00
10	112103124	Kácení ve ztíživých podmínkách prům. do 50 cm,	kus	1,00	3 375,00	3 375,00
11	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00	519,00	1 557,00
12	112204444	Ochrana stromů při stavbě	kus	11,00	419,00	4 609,00
13	113105111	Rozebrání dlažeb žulová na sucho	m2	22,41	71,00	1 591,30
		8,1*2,767		22,41		
14	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	534,56	35,00	18 709,60
		10,63+70,19+409+44,74		534,56	25	13364
15	113107121	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	59,09	29,00	1 713,61
		vrstva pod beton.chodníčkem: 59,09		59,09		
16	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	556,97	51,00	28 405,61
		8,1*2,767		22,41		
		10,53+70,19+409+44,74		534,56		
17	113107136	Odstraň podklad-50m2 beton+stř 15cm	m2	59,09	443,00	26 176,87
18	113152112	Odstranění podkladu škvára	m3	227,95	205,00	46 730,16
		759,84*0,3		227,95		
19	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	258,19	38,00	9 811,18
		(3,49+31,4)*2+8,1		77,88		
		42,979+3,23+3,23+3,23+18+1,2+1,6+9+8		90,47		
		43,42+3+43,42		89,84		
20	131111111	Hloubení jamek pro sloupky oplocení	kus	15,00	118,00	1 770,00
21	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	121,42	845,00	102 599,90
		S8: (0,3*0,3)*0,5*44		1,98		
		schodiště chodník A: (0,3*0,3)*2*2		0,36		
		Kanalizace:25		25,00		
		Vodovod: 40		40,00		
		slaboproud: (0,35*0,8)*178		49,84		
		herní prvky: (0,8*0,8)*1*6		3,84		
		sloupky pro kamery: (0,5*0,5)*0,8*2		0,40		
22	162701105	Doprava zeminy z vzdálenosti do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	241,38	152,00	36 689,96
		S11: 28,275*0,15		4,24		
		S4: 116*0,12		13,92		
		S1: 87*0,06		5,22		
		S7: 496*0,2		99,20		
		S3: 594*0,2		118,80		
23	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS ošetření herbicidním prostředkem	m3	241,38	80,00	19 310,50
		S11: 28,275*0,15		4,24		
		S4: 116*0,12		13,92		
		S1: 87*0,06		5,22		
		S7: 496*0,2		99,20		
		S3: 594*0,2		118,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,61	92,00	7 692,12
		Kanalizace: 15		15,00		
		Vodovod: 25		25,00		
		slaboproud. (0,35*0,7)*178		43,61		
25	180402111	Zařízení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 090,00	13,00	14 170,00
		S3: 594		594,00		
		S7: 496		496,00		
26	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 090,00	23,00	25 070,00
		S7: 594		594,00		
		S7: 496		496,00		
27	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	45,00	30,00	1 350,00
28	182301121	Rozprostření substrátu, do 500 m2, vrstva do 10 cm	m2	1 140,00	37,00	42 180,00
		s10:50		50,00		
		S3: 594		594,00		
		S7: 496		496,00		
29	183101111	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,01 m3,	kus	11,00	20,00	220,00
30	183101112	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,02 m3,	kus	35,00	25,00	875,00
31	183101113	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3,	kus	4,00	35,00	140,00
32	183101115	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3,	kus	3,00	416,00	1 248,00
33	183403131	Obdělání půdy rytím na svahu do 1 : 5	m2	50,00	41,00	2 050,00
34	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm,	kus	35,00	44,00	1 540,00
35	184102112	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm,	kus	4,00	68,00	272,00
36	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm,	kus	3,00	262,00	786,00
37	184102211	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m,	kus	50,00	40,00	2 000,00
38		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	9,00	75,00	675,00
39	184802111	Chem. odplevelení půdy postřikem,	m2	1 140,00	1,90	2 166,00
		50		50,00		
		S3: 594		594,00		
		S7: 496		496,00		
40	184921093	Mulčování rostlin tl. rovina	m2	50,00	31,00	1 550,00
41	185802114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám	t	0,01	23 880,00	119,40
42	185803211	Uválcování trávníku v rovině	m2	1 090,00	0,70	763,00
		S3: 594		594,00		
		S7: 496		496,00		
43	185804333	Zalívka před a v průběhu realizace	m3	10,00	296,00	2 960,00
44	215901101	Zhutnění podloží	m2	65,51	17,00	1 113,61
		S9: 8,216*2,998		24,63		
		S11: 28,275		28,28		
		S6: 12,6		12,60		
45	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	32,70	137,00	4 479,90
		1090*0,03		32,70		
46	02651785	Fagus sylvatica Purpurea Pendula, 14-16 se zemním obalem	kus	1,00	4 182,00	4 182,00
47	02652025	Liriodendron tulipifera 14 -16 se zemním obalem	kus	1,00	3 115,00	3 115,00
48	02652026	Prunus serrulata Kanzan 14-16 se zemním obalem	kus	1,00	3 392,00	3 392,00
49	02652262	Viburnum rhytidophyllum K15, výška 100-125cm	kus	4,00	100,00	400,00
50	02652356	Pyracantha coccinea, K1 výška 20-40 cm	kus	4,00	43,00	172,00
51	02652374	Potentilla fruticosa Godeppich K1, výška 15-20	kus	42,00	32,00	1 344,00
52	02652445	Prunus laurocerasus Reynvaanii K2,5, 20-25 cm	kus	8,00	40,00	320,00
53	02652496	Symphoricarpos chenaultii Hancock, 15-25 cm	kus	8,00	32,00	256,00
54	02652513	Spiraea cinerea Grefshein K1,5, výška 20-25 cm	kus	5,00	31,00	155,00
55	02653247	Lonicera x brownii K2,5	kus	2,00	32,00	64,00

34

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	02653248	Lonicera x heckrotii K2,5	kus	1,00	32,00	32,00
57	02654935	Lonicera henryi	kus	1,00	32,00	32,00
58	02655009	campisis radicans K2,5	kus	2,00	31,00	62,00
59	02655310	Akebia quinnata k2,5	kus	2,00	31,00	62,00
60	02656001	parthenocissnus tricuspidata K0,5	kus	2,00	31,00	62,00
61	02656002	Vinca minor K0,5	kus	24,00	28,00	672,00
62	05217108	Kotvící materiál (3ks kůlů,3 ks příčníky,úvazky, hřebíky)	ks	3,00	705,00	2 115,00
63	10371500	Substrát výsadbový	m3	2,50	1 008,00	2 520,00
64	1037505	rákosová rohož	ks	3,00	158,00	474,00
65	10391100	Kůra mulčovací /štěpka	m3	5,00	914,00	4 570,00
66	25111111	Hnojivo minerální	kg	5,00	64,00	320,00
67	25230500.A	Herbucid selektivní bal. po 1 litru	l	10,50	445,00	4 672,50
68	59691019.A	Recyklovaná zemina	T	289,66	148,00	42 869,09
		241,38*1,2		289,66		
Celkem za		1 Zemní práce				633 388,71
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
69	273321117	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 20/25	m3	0,30	3 050,00	915,00
		schodiště chodník A: (1,5*2)*0,1		0,30		
70	273321118	Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 30/37	m3	2,52	3 500,00	8 820,00
		S6: 12,6*0,2		2,52		
71	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,07	32 880,00	2 206,25
		schodiště chodník A: (1,5*2)*0,0043		0,01		
		S6: 12,6*0,0043		0,05		
72	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	5,05	3 015,00	15 225,75
		schodiště chodník A: (0,3*0,3)*2*2		0,36		
		(2*1,5)*0,15		0,45		
		Herní prvky: (0,8*0,8)*1*6		3,84		
		sloupky kamer: (0,5*0,5)*0,8*2		0,40		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				27 167,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
73	434121415	Schodiště z betonových tvarovek	m	10,00	515,00	5 150,00
		chodník A: 2*5		10,00		
74	451541111	Lože pod potrubí kabely ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	20,73	810,00	16 791,30
		Kanalizace: 50*0,5*0,3		7,50		
		vodovod: 70*0,5*0,2		7,00		
		slaboproud: (0,35*0,1)*178		6,23		
75	59373757	Schodišťový stupeň 130/300/2000	kus	5,00	2 500,00	12 500,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				34 441,30
Díl: 5	Komunikace					
76	271532211	Násyp základ kamenivo hrubé 32-64mm	m3	51,60	940,00	48 504,00
		S5: 344*0,15		51,60		
77	271532213	Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm	m3	24,74	962,00	23 795,07
		S1: (64+23)*0,05		4,35		
		S2: (235+147)*0,05		19,10		
		S6: 12,6*0,1		1,26		
		sloupky kamer: (0,5*0,5)*0,05*2		0,03		
78	271562211	Násyp základ kamenivo drobné 0-32 mm	m3	16,89	838,00	14 154,41
		S9:(8,216*2,998)*0,1		2,46		
		S11: 28,275*0,1		2,83		
		S4: 116*0,1		11,60		
79	271571111	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 4-8	m3	20,66	966,00	19 959,69

35

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S9: (8,216*2,998)*0,03		0,74		
		S11: 28,275*0,03		0,85		
		S1: (64+23)*0,03		2,61		
		S2: (235+147)*0,03		11,46		
		S4: 116*0,03		3,48		
		nášlapné kameny: (0,5*0,5)*0,1*61		1,53		
80	271571112	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 0-63	m3	88,79	823,00	73 078,04
		S1: (64+23)*0,1		8,70		
		S2: (235+147)*0,2		76,40		
		S9: (8,216*2,998)*0,15		3,69		
81	271571222	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	42,90	822,00	35 263,80
		S8: (20*2,5)*0,17		8,50		
		S5: 344*0,1		34,40		
82	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,98	2 850,00	5 643,00
		S8: (0,3*0,3)*0,5*44		1,98		
83	310218888	Ohniště z kamenů lomových	soubor	1,00	7 270,00	7 270,00
84	338920020	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 40 cm	m	11,72	260,00	3 047,20
		schodiště D: 8*1,105		8,84		
		chodník C: 1,44*2		2,88		
85	338920021	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	10,88	345,00	3 753,60
		chodník C: (2,56+2,88)*2		10,88		
86	338920023	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm	m	6,72	375,00	2 520,00
		chodník C: (1,12+2,24)*2		6,72		
87	561121111	Protříděný výkopek hutněný stojně	m2	50,00	43,00	2 150,00
		S8: 20*2,5		50,00		
88	5642011	mlat 5cm	m2	50,00	82,00	4 100,00
		S8: 20*2,5		50,00		
89	577133211	Asf beton ABJ II tl 40mm do 3m	m2	344,00	290,00	99 760,00
		S5: 344		344,00		
90	577134311	Asf beton ABS/OKH tl 40mm do 3m	m2	344,00	260,00	89 440,00
		S5: 344		344,00		
91	591112000	Kladení dlažby z kostek kam drob	m2	24,63	525,00	12 931,59
		S9: 8,216*2,998		24,63		
92	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	469,00	242,00	113 498,00
		S1: 64+23		87,00		
		S2: 235+147		382,00		
93	596215028	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	469,00	13,00	6 097,00
94	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových Platen 50/50/5 cm	m2	64,00	785,00	50 240,00
		chodník A: 64		64,00		
95	597091111	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm typ 1, šířka 130 mm, spád 130-135 mm	kus	2,00	3 696,00	7 392,00
		rampa chodník C: 2		2,00		
96	597091112	Žlab odvodňovací 100 dl. 500 mm typ 0.1, šířka 130 mm, spád 130-130 mm	kus	1,00	3 684,00	3 684,00
		rampa chodník C: 1		1,00		
97	899311113	Osazení poklopů	kus	3,00	370,00	1 110,00
		Z2: 1		1,00		
		Z3: 1		1,00		
		Z4: 1		1,00		
98	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	1 650,00	4 950,00
99	899332111	ubourání šachty	kus	3,00	1 416,00	4 248,00
100	916331111	Osaz zahradní obrubník beton -opéra	m	650,00	78,00	50 700,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	922111213	Vrstva šterkodrt S5: 344*0,06	m3	20,64 20,64	800,00	16 512,00
102	286979841	Poklop Z4	kus	1,00	14 515,00	14 515,00
103	55241710	Poklop Z3	kus	1,00	11 450,00	11 450,00
104	55241711	Poklop Z2	kus	1,00	13 030,00	13 030,00
105	58380057	Mozaika dlažební 5/7 štípaná 1t = 7 m2 S9:5*1,1	m2	5,50 5,50	658,00	3 619,00
106	58554903	Potěr betonový obrubníky:650*0,03 palisády: 29,32*0,1	T	22,43 19,50 2,93	1 075,00	24 114,40
107	59217338	Obrubník zahradní 500/50/250 mm 650*2	kus	1 300,00 1 300,00	30,00	39 000,00
108	59228409	Palisáda přírodní 16x16x60 cm chodník C: 10,88/0,16	kus	68,00 68,00	128,00	8 704,00
109	592284090	Palisáda přírodní 16x16x40 cm Začátek provozního součtu schodiště D: (8*1,105)/0,16 chodník C: (1,44*2)/0,16 Konec provozního součtu 74	kus	74,00 55,25 18,00 73,25 74,00	69,00	5 106,00
110	59228410	Palisáda přírodní 16x16x100 cm chodník C: 6,72/0,16	kus	42,00 42,00	185,00	7 770,00
111	59245025	Dlažba zámková 6cm písková Začátek provozního součtu S1: 64+23 S2: 235+147 Konec provozního součtu 469*1,2	m2	562,80 87,00 382,00 469,00 562,80	479,00	269 581,20
112	63231681.A	Bočnice pro žlab	kus	2,00	594,00	1 188,00
Celkem za		5 Komunikace				1 101 878,99
Díl: 8	Trubní vedení					
113	721171109	Dešťová kanalizace Zemní práce jsou v oddíle č. 1.	soubor	1,00	45 325,00	45 325,00
114	871151121	Venkovní vodovod Zemní práce jsou v oddíle č. 1.	soubor	1,00	161 613,75	161 613,75
Celkem za		8 Trubní vedení				206 938,75
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
115	1110002	Deska gumového granulátu tl.50 mm,certifikovaná pro dopadové plochy S4: 116 S11: 15,6	m2	131,60 116,00 15,60	2 350,00	309 260,00
116	1110003	Deska gumového granulátu tl. 15 mm,certifikovaná pro dopadové plochy S6: 12,6	m2	12,60 12,60	850,00	10 710,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				319 970,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
117	961044111	Bourání zákl. patek z betonu prostého oplocení Začátek provozního součtu (14+13,4+22,482+37,8)/3 Konec provozního součtu (0,4*0,4)*1,2*29	m3	5,57 29,23 29,23 5,57	1 422,00	7 917,70
118	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	52,14	165,00	8 603,10

37

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,89*6)+(4,5*4)+(2,8*6)		52,14		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 520,80
Díl:	97	Prorážení otvorů				
119	976011211	Demontáž,zpětná montáž betonových stolů	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 700,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
120	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběny	t	1 201,10	66,00	79 272,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				79 272,70
Díl:	711	Izolace proti vodě				
121	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Ladax proti vlhkosti, nátěr	m2	12,60	510,00	6 426,00
		S6: 12,6		12,60		
122	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě,	%	3,00	64,26	192,78
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 618,78
Díl:	725	Zařizovací předměty				
123	1110001	Montáž +dodávka prvku M1	ks	1,00	37 320,00	37 320,00
124	1110002	Montáž +dodávka prvku M2	ks	1,00	58 080,00	58 080,00
125	1110004	Herní prvek M4	ks	2,00	2 820,00	5 640,00
126	1110005	Montáž +dodávka prvku M5	ks	1,00	167 400,00	167 400,00
127	1110006	Montáž + dodávka prvku M6	ks	1,00	121 600,00	121 600,00
128	1110007	Montáž+dodávka prvku M7	ks	1,00	94 320,00	94 320,00
129	1110008	Montáž+dodávka prvku M8	ks	1,00	65 800,00	65 800,00
130	1110009	montáž+dodávka prvku M9	ks	2,00	7 290,00	14 580,00
131	1110011	Montáž+dodávka prvku M11 nezlob se	soubor	1,00	32 580,00	32 580,00
132	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	3,00	5 973,20	17 919,60
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				615 239,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
133	762430024	Obložení stěn CETRIS 18 P+D šroub	m2	23,00	485,00	11 155,00
		Plot jižní strana: (2*2,3)*5		23,00		
134	762431220	Montáž obložení stěn tl.10mm včetně dodávky, desky vysokotlakého laminátu	m2	23,00	3 080,00	70 840,00
		Plot jižní strana: (2*2,3)*5		23,00		
135	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16,kotvici trny	m	45,00	390,00	17 550,00
		M4: (20+2,5)*2		45,00		
136	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	3,00	995,45	2 986,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				102 631,35
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
137	764530410	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 200mm nalepení Enkolitem	m	11,50	840,00	9 660,00
		plot jižní strana: 2,3*5		11,50		
138		Přesun hmot pro klempířské konstr.	%	3,00	96,60	289,80
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				9 949,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
139	338171122	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	15,00	295,00	4 425,00
		plot jižní strana: 15		15,00		
140	767004	podhrabová deska včetně montáže	m	27,87	340,00	9 475,80
		plot jižní strana:27,87		27,87		
141	767005	Montážní práce na pole	soubor	7,00	3 156,00	22 092,00
142	767122811	Demontáž oplocení	m2	350,73	62,00	21 745,14
		(14+13,4+22,482+37,8)*4		350,73		
143	767222230	Montáž zábradlí včetně patek	m	2,80	1 565,00	4 382,00
		Z6: 1,4*2		2,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/9 ZŠ V Rybníčkách-úprava části areálu školy	Rozpočet:
Objekt :	01 část pro mimoškolní aktivity	aktualizovaný 5/2012

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	767895524	Kotvení lavic letní učebny Z5	soubor	4,00	1 956,00	7 824,00
145	767920240	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00	560,00	560,00
146	767995101	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	234,22	120,00	28 106,52
		plot jižní strana: (2,3+2)*2*5,447*5		234,22		
147	13222696	Tyč jechl 60*60*2, žárově zinkovaný	m	47,30	160,00	7 568,00
		plot jižní strana: (2,3+2)*2*5*1,1		47,30		
148	133301520000	sloupek jechl dl.2600mm zinkovaný 100*60mm včetně plastové krytky	ks	15,00	906,00	13 590,00
149	55342429	Plotový panel výška 2000 mm	kus	7,00	8 544,00	59 808,00
		plot jižní strana: 7		7,00		
150	55342655	Brána ocelová h = 2000 mm š = 3500 mm, 2 sloupky	kus	1,00	8 796,00	8 796,00
151	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	2,80	2 490,00	6 972,00
		Z6: 1,4*2		2,80		
152	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	3,00	1 953,44	5 860,33
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				201 204,79
Díl:	783	Nátěry				
153	783781003	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolin 3x	m2	27,00	225,00	6 075,00
		M4: (0,16+0,14)*2*45		27,00		
154	783911120	Nátěr - umělý povrch	m2	344,00	685,00	235 640,00
		S5: 344		344,00		
Celkem za		783 Nátěry				241 715,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
155	111100001	Elektro slaboproud, silnoproud	soubor	1,00	324 371,80	324 371,80
		Zemní práce jsou v oddíle č.1.				
Celkem za		M21 Elektromontáže				324 371,80
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
156	59248300	nášlapné zatravnovací kameny	kus	61,00	260,00	15 860,00
157	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	683,05	85,00	58 059,50
158	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 830,53	9,00	61 474,77
159	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	683,05	265,00	181 009,03
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				316 403,30

ZŠ V Rybníčkách, Praha10

VÝKAZ VÝMĚR - SLABOPROUD

Kamerový dohledový systém (CCTV)

Dodavatel zařízení : VIAKOM CZ s.r.o.,

1	Pozinkovaný ocelový sloup, spodní průměr 159, horní průměr 89, váha 60kg,	2 ks	8 798,00	17 596,00
2	kamera bar. venkovní + 14xIR, 2.8-12mm, 600TV, SONY WideLux	1 ks	13 510,00	13 510,00
3	kamera bar. venkovní -S + 14xIR, 9-22mm, 600TV, SONY WideLux	2 ks	14 948,00	29 896,00
4	digitální záznam zařízení, 4kam, H.264, LAN Real-Time + 500GB SATA HDD	1 ks	10 188,00	10 188,00
5	Krabice 250x250 krytí IP65, pro aktivní prvky na stožár	2 ks	4 224,00	8 448,00
6	Přepětová ochrana coax + napájení	3 ks	8 350,00	25 050,00
7	Aktivní přijímač-vysílač pro přenos po twist kabelu do 500m	6 ks	2 087,00	12 522,00
8	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 12V /5A na DIN lištu	1 ks	4 770,00	4 770,00
9	Drát zemnicí FeZn 10mm	100 m	36,00	3 600,00
10	Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm, do 250 m, p (H125 CuPE)	10 m	23,00	230,00
11	UTP Cat5e venkovní	1200 m	14,00	16 800,00
12	Kabel napájecí 2x2,5	300 m	28,00	8 400,00
13	Krabice propojovací KR 68	2 ks	30,00	60,00
14	Lišta vkladací 40/20	35 m	30,00	1 050,00
15	Trubka ohebná 25 mm	150 m	25,00	3 750,00
16	Drobný montážní a instalační materiál	1 kpl	5 400,00	5 400,00
	Součet			161 270,00
	Montáž zařízení, instalace, programová	1 kpl	48 381,00	48 381,00
	Revize, programování, měření, zaškolení	1 kpl	10 700,00	10 700,00
17	Trubka ohebná s vyšší mech. odolností pr. 32 mm - přechod z fasády do výkopu	10 m	50,00	500,00
18	Drobný montážní a instalační materiál	5 m	126,00	630,00
19	Drážka pro trubky	20 m	142,00	2 840,00
20	Dokumentace skutečného provedení CCT	2 paré	5 160,00	10 320,00
	Celkem CCTV (slaboproud)			234 641,00

NAPÁJENÍ 230V pro Kamerový dohledový systém (CCTV)

1	R-CCTV nástěnný rozvaděč plastový s dvířky, 2*12 mod, IP40/20, napín-1*vypínač 20A/1P, 1*jistič 6A/1P/B, 1*řepětová ochrana tř.B+C .2P,	1 ks	23 370,00	23 370,00
2	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 12V /5A na DIN lištu-pouze montáž do rozvaděče R CCTV,dodávka viz část CCTV	1 ks	4 790,00	4 790,00
3	Kabel CYKY 3Cx2,5	20 m	31,00	620,00
4	Lišta vkladací 40/20	20 m	31,00	620,00
5	1" jistič 16A/1P/B,dozbrojení chodbového	1 ks	236,00	236,00
6	Drobný montážní a instalační materiál	1 kpl	3 960,00	3 960,00
	Součet			33 596,00
7	Montáž zařízení, instalace	1 kpl	10 078,80	10 078,80
8	Revize, zaškolení obsluhy	1 kpl	6 100,00	6 100,00
9	Dokumentace skutečného provedení CCT	1 kpl	6 360,00	6 360,00
	Celkem napájení CCTV			89 730,80

Kamerový systém celkem

324 371,80

ROZPOČET

Rekapitulace objektů:

1 dešťová kanalizace	45 325 Kč
2 venkovní vodovod	161 614 Kč
celková cena za ING objekty bez DPH	206 939 Kč

Dešťová kanalizace

Č.položky	Technický popis	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Cena celkem
Potrubí a tvarovky					
1	KG potrubí DN 100	bm	5	134	670
2	KG potrubí DN 125	bm	15	163	2 445
3	KG odbočka 125/110/45	ks	1	155	155
4	KG odbočka 125/125/45	ks	2	200	400
5	KG odbočka 200/125/45	ks	1	575	575
6	Drenážní potrubí DN200	bm	30	183	5 490
7	Geotextilie	m ²	100	28	2 800
8	Bodové odvodnění Ronn Drain GL 100 s litin. Rámem	ks	1	4 100	4 100
9	Liniové odvodnění Ronn Drain GL100 1m	ks	6	1 890	11 340
10	Liniové odvodnění Ronn Drain GL100 0,5m	ks	1	1 555	1 555
44	Dvorní vpust' DN 100	ks	1	6 730	6 730
Montáž					
12	Montáž - 25% z ceny materiálu	sou	1	-	9 065
Dešťová kanalizace celkem					45 325

Venkovní vodovod

Č.položky	Technický popis	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena	Cena celkem
Potrubí a tvarovky z PE					
1	potrubí včetně tvarovek, PN 20, DN 25	bm	34	26	884
2	potrubí včetně tvarovek, PN 20, DN 32	bm	36	46	1 656
Armatury a zařízení					
3	Kulový kohout DN32	ks	1	380	380
4	Kulový kohout DN25	ks	3	277	831
5	Filtr, DN32	ks	1	3 010	3 010
6	Filtr, DN25	ks	1	2 440	2 440
7	Zpětný ventil (odpovídající ČSN EN 1717); DN32	ks	1	1 690	1 690
8	Zpětný ventil (odpovídající ČSN EN 1717); DN25	ks	1	1 430	1 430
9	Zahradní ventil s připojením na hadici - nezámrzny	ks	3	1 850	5 550
10	Betonová šachta DN600 pro vypouštění a zahradní vent	ks	1	21 420	21 420
11	Poklop pro šachtu DN600	ks	1	12 120	12 120
12	Pítko na vodu AFO 02	ks	1	21 840	21 840
13	Míhoviště Benjamin čtverec 7 m ²	ks	1	50 760	50 760
14	Tlakové zkoušky potrubí a desinfekce	m	80	66	5 280
Montáž					
15	Montáž - 25% z ceny materiálu	sou	1	-	32 323
Venkovní vodovod celkem					161 614

Vylepšení stanoviště V Rybníčkách

Pořadové číslo	Íslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství aktuálně	Jednotková cena	Náklady celkem	Montáž
2	3	4	5	6	7	8	9
		Zřízení průzkumného výkopu technologií Air Spade, do hl. 0,4 m	m	35	810		28350
		Selektivní odkrytí velkých kořenů v prostoru stavby cest, ošetření a překrytí kořenů	m2	25	210		5250
1							
2		Odstranění škváry technologií Air Spade v kořenové zóně stromů u skladby S3	m2	14	222		3108
		Zřízení skladby S7 v kořenové zóně stromu vč. sloupnutí drnu a odstranění svrchní vrstvy půdy (50 mm) technologií Air Spade. Zřízení radiálních rýh 0,25 x 0,2 m (4 ks/strom)	m2	60	111		6660
4		Ruční rozprostření nového substrátu	m3	15,2	320		4864
5		Zálivka před a v průběhu realizace, aplikace Hydrogelu /zálivka po realizaci	m3	3	265		795
		<i>Materiálové specifikace:</i>					
7		Substrát pro výměnu půdy vč. mč	m3	14	1000	14000	
		Pískový substrát	m3	1,2	1000	1200	
12		Separační geotextilie	m2	28	28	784	
		Hydrogel	kg	5	430	2150	
Cena celkem						67 161 Kč	