



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/3737/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, uzavřené dne 6.12.2017,
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 6, usnesení Rady města Přerova č. 3159/77/6/2017 ze dne 21. září 2017
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

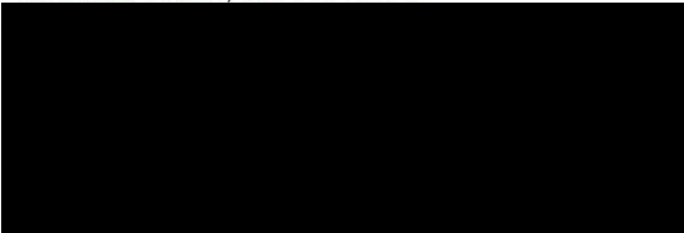


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupena: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 608 38 744
DIČ: C760838744
bankovní spojení:  s.
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 6.12.2017, číslo smlouvy objednatele SML/3737/2017, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBTL/259/2017, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	3 749 992,82 Kč
sazba DPH je 21 %	787 498,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	4 537 491,00 Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž **se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani** (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 93. schůzi, konané dne 31.5.2018, usnesením č. 3881/93/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: **02. 07. 2018**


V Olomouci, dne: **02. 07. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **37** **Rekonstrukce chodníku na ulici Tř. 17. listopadu a ulici Dvořákova**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 641 515,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			108 477,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 749 992,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 749 992,82 CZK
Základní DPH	21 %	787 498,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem s DPH

4 537 491,00 CZK

v

dne

25.05.2018

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	108 477	22 780	131 257
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	108 477	22 780	131 257
2	Rekonstrukce chodníku na ulici Tř. 17.	0	3 641 516	764 718	4 406 234

1	Rekonstrukce chodníku	0	3 641 516	764 718	4 406 234	
Celkem za stavbu		0	3 749 993	664 496	3 828 760	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			844 654,90	23
5	Komunikace	HSV			2 416 472,15	64
8	Trubní vedení	HSV			36 471,60	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 121,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			295 796,17	8
VN	Vedlejší náklady	VN			108 477,00	3
Cena celkem					3 749 992,82	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 37	Rekonstrukce chodníku na ulici Tř. 17. listopadu a ulici Dvořákova			
O: 1	Vedlejší rozpočtové náklady			
R: 1	Vedlejší rozpočtové náklady			
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: VN	Vedlejší náklady			108 477,00
1 005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	8 043,80
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.			
	Vyhovnění protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.			
2 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 515,80
	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.			
3 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 674,50
	- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.			
4 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	26 429,80
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.			
	- 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.			
	- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě			
5 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	11 491,20
	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.			
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin			
	ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek			
	ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží			
	ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení			
6 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	28 728,00
	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.			
7 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 745,60

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

8 R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	574,60	574,60
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.				
	Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.				
9 0005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 273,70	8 273,70

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

Celkem

108 477,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: 37	Rekonstrukce chodníku na ulici Tř. 17. listopadu a ulici Dvořákova					
O: 2	Rekonstrukce chodníku na ulici Tř. 17. listopadu a ulici Dvořákova					
R: 1	Rekonstrukce chodníku					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	844 654,90					
1	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody Z výkresu Situace : 85	m	85,00000	76,90	6 536,50
2	113151312R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 30 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, odstranění litého asfaltu, z výkresu Situace : 6069	m2	6 069,00000	42,00	254 898,00
3	113153118R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 90 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Z výkresu Situace : 474	m2	474,00000	95,90	45 456,60
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Z výkresu Situace : 98	m2	98,00000	56,00	5 488,00
5	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 60+200 Z výkresu Situace : 98	m2	260,00000	199,10	51 766,00
6	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého dreného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 589+1650	m2	2 239,00000	39,40	88 216,60
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	204,00000	48,80	9 955,20

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 499,00000	12,00	29 988,00
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2239+260						
9	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	3 570,00000	4,80	17 136,00
N1	122201102.R00	Odkopávky nezapažené hor 3 do 1000 m3	m3	495,00000	102,00	50 490,00
N2	122201109.R00	Příplatek za lepivost-odkopávky v hornině 3	m3	495,00000	33,70	16 681,50
N3	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopu hornina 1-4 do 10000 m	m3	495,00000	261,00	129 195,00
N4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	495,00000	280,50	138 847,50

Díl: 5 Komunikace 2 416 472,15

10	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	5 595,00000	175,60	982 482,00
ACO 8, plocha ze situace : 5595						
11	57323111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	10,20	0,00
12	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 797,50000	167,90	469 700,25
vyravnávka z ACO 8, plocha 50% ze situace : 5595/2 2797,5						
13	57311113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	0,00000	16,10	0,00
14	56712211R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	417,00000	203,60	84 901,20
217+200						
15	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	3 732,00000	134,20	500 834,40
ŠDA 0/63						
432+1650+1650						
16	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záhlvkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	85,00000	114,80	9 758,00
Z výkresu Situace : 85						
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	98,00000	216,50	21 217,00
98						
18	596245021R00	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	489,00000	229,70	112 323,30

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

19	592451170R1	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	86,00000	139,00	11 954,00
20	592451170R2	Dlažba 20x10x6 cm bílá	m2	423,00000	343,80	145 427,40
21	592451170R3	Dlažba 20x10x6 cm červená	m2	81,00000	343,80	27 847,80
22	917862111R001	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 16/20	m	204,00000	184,70	37 678,80

23	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	210,00000	58,80	12 348,00
N4	56811112R00	Zřízení vstvy geotextilie skl do 1:5 š. do 7,5 m	m2	1 650,00000	16,80	27 720,00
N5	MAT	Geotextilie PP 200 g/m2	m2	1 732,50000	15,60	27 027,00
Díl: 8 Trubní vedení						36 471,60
24	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	18,00000	1 250,20	22 503,60

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

25	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	15,00000	931,20	13 968,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděni rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						48 121,00
26	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	112,00000	103,40	11 580,80

27	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	58,00000	25,30	1 467,40
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

28	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	58,00000	1,10	63,80
29	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	58,00000	68,90	3 996,20
30	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčár, zebér, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	112,00000	275,80	30 889,60
31	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčár, zebér, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	112,00000	1,10	123,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						295 796,17
32	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	1 374,42600	26,00	35 735,08

33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	1 374,42600	20,10	27 625,96
34	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 369,83400	3,40	42 057,44
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 374,42600	5,80	7 971,67
36	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	400,55000	149,90	60 042,45
37	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm beton, kamenivo	t	973,87200	103,20	100 503,59
38	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 773,97317	5,70	10 111,65
39	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	1 773,97317	1,70	3 015,75
40	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	210,30229	17,20	3 617,20
41	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	210,30229	5,70	1 198,72
42	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	0,00000	5,70	0,00
43	998224194R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	0,00000	1,70	0,00
44	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	851,44893	2,90	2 469,20
45	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	851,44893	1,70	1 447,46

Celkem

3 641 515,82