

Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13

Rekapitulace změnových listů dodatku č. 2


		MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z3	Dozvídky 1.PP, záklenky, otvory	-6 082,28	-1 277,28	-7 359,56	275 817,72	57 921,72	333 739,44	269 735,44	56 644,44	326 379,88
Z10	SO03 Dvůr - instalační kanál	0,00	0,00	0,00	64 095,60	13 460,08	77 555,68	64 095,60	13 460,08	77 555,68
Z11	Bourání skrytých kcí v podlahách	0,00	0,00	0,00	101 594,86	21 334,92	122 929,78	101 594,86	21 334,92	122 929,78
Z12	Demontáž OK a trámů ve stropech	0,00	0,00	0,00	250 239,86	52 550,37	302 790,23	250 239,86	52 550,37	302 790,23
Z14	Zásyp vhodnou zeminou	0,00	0,00	0,00	452 956,30	95 120,82	548 077,12	452 956,30	95 120,82	548 077,12
Z15	Mikropiloty pod výtahovou šachtu	0,00	0,00	0,00	299 862,07	62 971,03	362 833,10	299 862,07	62 971,03	362 833,10
		-6 082,28	-1 277,28	-7 359,56	1 444 566,41	303 358,95	1 747 925,36	1 438 484,13	302 081,67	1 740 565,80

Kč bez DPH 54 699 500,00

Dodatek č. 1 392 543,38 55 092 043,38

Dodatek č.2 1 438 484,13 56 530 527,51

BR
J

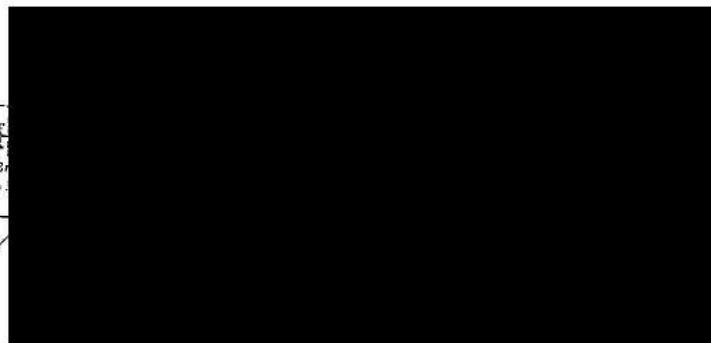



Změnový list č. 3: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - dozdivky 1.PP, záklenky, otvory
	ZL 3	Souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
25	310238261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, otvory po plyn. kamnech (uliční fasáda) : celkem 11ks (v rozpočtu= 2ks) - navýšení + 9ks	kus	9,00 2,00	404,00	3 636,00
26	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, otvory po demontovaných oknech : 5. NP : (0,55*0,9)*0,6*3	m3	0,89 0,89	4 920,00	4 383,72
	310100311RA0	Dozdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 150mm přezdivky u otvorů tl.15cm: 1.-4.NP : 28,87	m2	28,87 28,87	1 733,40	50 043,26
31	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 4. NP :	m3	0,74 0,74	4 750,00	3 515,00
	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 3. NP : vstup do m.č.309-dozdivka 0,6*2,6*0,5	m3	0,78 0,78	4 750,00	3 705,00
	310100311RA0	Dozdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 150mm dozdivky,záklenky 1.-4.NP : 29,63	m2	29,63 29,63	1 733,40	51 360,64
42	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm 1.NP:2, 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:1	kus	5,00	301,00	1 505,00
43	317168124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm 1.NP:1, 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:1	kus	4,00	378,00	1 512,00
	317168125R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:2	kus	4,00	405,00	1 620,00
	317168126R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2250 mm 4.NP:1	kus	1,00	493,20	493,20
	310100311RAD	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu otvory v 1.PP : (0,55*1+2)	m2	13,55 13,55	5202,00	70 487,10
53	317941123R00	Osszení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1. PP : PŘ 1.7 : 1,4*4*14,3/1000 1. NP : PŘ 1.5 : 1,7*4*14,3/1000	t	0,18 0,08 0,10	-8 200,00	-1 454,02
Díl: 3						190 806,90
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
119	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb otvor do výtahu 1.PP: I 160, dl.2,1m - 2x.....17,9*2,1*2 L 180x100x10 - dl.1,05m.....19,75*1,05	kg	95,92 75,18 20,74	164,00	15 730,47
Díl: 4						15 730,47
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
244	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 4.NP : m.č.404/405 : 1,5*3,00*0,6 záklenky 1.-4.NP: 13,65	m3	16,35 2,70 13,65	636,00	10 398,60
259	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), fasáda do dvora : 5. NP : 0,55*0,9*3	m2	1,49 1,49	314,00	466,29
263	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 4. NP : 404/405 : 1,65*3,00	m2	4,95 4,95	189,00	836,55
	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC		1,09	857,70	934,89

		Bourání komínu 5.NP: 0,33*0,55*6			1,09		
Díl: 96		Bourání konstrukcí					12 636,33
Díl: 97		Prorážení otvorů					
276	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,70	904,00		632,80
		základovém nebo nadzákladovém. f.PP - otvor do výtahu: 0,25*1,05*2,65		0,70			
Díl: 97		Prorážení otvorů					632,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
260	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	5,58	874,00		4 870,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					4 870,24
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
438	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	124,82	-37,00		-4 618,34
		f. PP : PR 1.1 : 2 x L 140x90x10 mm / 1500 mm ... 2 ks : 17,37*1,5*2*2 ocel. svorník á 250 mm + matky a podl. : 0,4*7*2 pásovina 50/6 á 250 mm : 7,5*2		104,22 5,60 15,00			
465	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,01	-1 165,00		-7,27
		50 m vodrovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 438, : Součet: : 0,006241		0,01			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					-4 625,61
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
504	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,51	180,00		5 852,05
506	979990102R00	Poplatek za skládku dřavo+sklo	t	0,11	1 200,00		133,65
505	979990101R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,33	500,00		165,83
508	978011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	32,95	261,00		8 601,10
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	98,88	157,00		15 521,53
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,95	177,00		5 832,93
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	296,59	15,00		4 448,85
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	32,95	227,00		7 480,65
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	65,91	25,00		1 647,72
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					49 684,31
Celkem		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA					269 735,44

DPH 21% 56 644,44
celkem s DPH 326 379,88





Změnový list č. 3: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveřtova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - dozdivky 1.PP, záklenky, otvory
	ZL 3	Rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
53	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdvu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1. PP : PŘ 1.7 : 1,4*4*14,3/1000 1. NP : PŘ 1.5 : 1,7*4*14,3/1000	t	0,18 0,08 0,10	-8 200,00	-1 454,02
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 454,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	0,003	-874,00	-2,65
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2,65
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
438	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových dopítků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg 1. PP : PŘ 1.1 : 2 x L 140x90x10 mm / 1500 mm ... 2 ks : 17,37*1,5*2*2 ocel. svorník á 250 mm + matky a podl. : 0,4*7*2 pásovina 50/6 á 250 mm : 7,5*2	kg	124,82 104,22 5,60 15,00	-37,00	-4 618,34
465	999767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební dopítk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 436, : Součet : 0,006241	t	0,01 0,01	-1 165,00	-7,27
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-4 625,61
Celkem		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				-6 082,28

DPH 21% -1 277,28
celkem s DPH -7 359,56

OHL ŽS
Ing. Bronislav Lung





Změnový list č. 3: Položkový soupis prací a dodávek

S: 008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O: SO 01	Hlavní budova - dozdivky 1.PP, záklenky, otvory
ZL 3	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	310236261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m ² do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, otvory po plyn. kamnech (uliční fasáda) : celkem 11ks (v rozpočtu= 2ks) - navýšení + 9ks	kus	9,00 2,00	404,00	3 636,00
26	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, otvory po demontovaných oknech : 5. NP : (0,55*0,9)*0,6*3	m ³	0,89 0,89	4 920,00	4 363,72
	310100011RA0	Dozdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 150mm přizdivky u otvorů tl.15cm: 1.-4.NP : 28,87	m ²	28,87 28,87	1 733,40	50 043,26
31	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x85 mm, P 15, na maltu MC 10 4. NP : dozděnf mezi 404-405 : 1,65*3,0*0,15	m ³	0,74 0,74	4 750,00	3 515,00
31	311231117R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 3. NP : vstup do m.č.309-dozdivka 0,6*2,6*0,5	m ³	0,78 0,78	4 750,00	3 705,00
	310100011RA0	Dozdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tl. 150mm dozdivky,záklenky 1.-4.NP : 29,83	m ²	29,83 29,83	1 733,40	51 360,64
42	317188122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm. 1.NP:2, 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:1	kus	5,00	301,00	1 505,00
43	317188124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm. 1.NP:1, 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:1	kus	4,00	376,00	1 512,00
	317188125R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm 2.NP:1, 3.NP:1, 4.NP:2	kus	4,00	405,00	1 620,00
	317188126R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x2250 mm 4.NP:1	kus	1,00	493,20	493,20
	310100011RAD	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu otvory v 1.PP : 10,55+1+2	m ²	13,55 13,55	5202,00	70 487,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				192 260,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
119	962032231R00	Výroba a montáž atypických kovcových doplňků staveb otvor do výtahu 1.PP: l 160, dl.2,1m - 2x.....17,9*2,1*2 L 160x100x10 - dl.1,05m....19,75*1,05	kg	95,92 76,18 20,74	164,00	15 730,47
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 730,47
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
244	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 4.NP : m.č.404/405 : 1,5*3,00*0,8 záklenky 1.-4.NP: 13,65	m ³	16,35 2,70 13,65	636,00	10 398,60
259	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ² včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), fasáda do dvora : 5. NP : 0,55*0,9*3	m ²	1,49 1,49	314,00	486,29
263	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 4. NP : 404/405 : 1,65*3,00	m ²	4,95 4,95	169,00	836,55
	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC Bourání komínu 5.NP: 0,33*0,55*6	m ³	1,09 1,09	857,70	934,89
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 636,33
Díl: 97		Prorážení otvorů				
275	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m ³	0,70	904,00	632,80

		1,PP - otvor do výlahu: 0,25*1,05*2,65			0,70	
Díl: 97		Prorážení otvorů				632,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,58	874,00	4 872,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 872,89
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
504	97999C001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,51	180,00	5 852,05
506	979990182R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	0,11	1 200,00	133,65
505	979990181R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,33	500,00	165,83
508	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	32,95	261,00	8 601,10
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot; příplatek za každé další podlaží	t	98,86	157,00	15 521,53
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,95	177,00	5 832,93
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	296,59	15,00	4 448,85
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	32,95	227,00	7 480,85
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	65,91	25,00	1 647,72
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				49 684,31
Celkem		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				275 817,72

DPH 21% 57 921,72
celkem s DPH 333 739,44







PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13 ÚSEK: SO03 – Dvůr	10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Vybourání instalačního kanálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: OHL ŽS, a.s. KURÝR: _____ MAIL: _____	DATUM: OSOBNĚ:															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybourání instalačního kanálu DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Dvůr ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.10– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">64 095,60 Kč</td><td style="text-align: right;">13 460,08 Kč</td><td style="text-align: right;">77 555,68 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">64 095,60 Kč</td><td style="text-align: right;">13 460,08 Kč</td><td style="text-align: right;">77 555,68 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	64 095,60 Kč	13 460,08 Kč	77 555,68 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	64 095,60 Kč	13 460,08 Kč	77 555,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	64 095,60 Kč	13 460,08 Kč	77 555,68 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	64 095,60 Kč	13 460,08 Kč	77 555,68 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 17. 4. 2018																
VYJÁDRĚNÍ: Projektant se zmiňuje souhlasem _____																	
OD: GP: Ing. Bartoš	PODPIS: _____ DATUM: 17.5.2018																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ DI Magistrát města Brna, _____																

Změnový list č. 10: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 03	Dvůr - instalační kanál
R:	ZL10	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	130900010RA0	Bourání konstrukcí cihelných ve výkopu cihelný kanál: 0,8*0,7*3,0	m3	1,68	1 726,20	2 900,02
				1,68		
	961044111R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého Podkladní beton+ instal.kanál: (1,55*0,05*19,73) +2*(0,25*1*19,73)+(0,75*0,2*19,73)	m3	14,35	2 578,50	37 061,48
				14,35		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				39 901,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	28,70	270,00	7 749,00
508	979011111R00	Svislá oprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	28,70	261,00	7 490,70
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,70	177,00	5 079,90
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	258,30	15,00	3 874,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 194,10
	Celkem	SO 03 DVŮR				64 095,60



Změnový list č. 11: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - skrylé konstrukce ve skládkách podlah
R:	ZL11	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
240	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu 1.NP (m.č.111/112) beton.kvádry: 0,5*0,5*0,3*2	m3	0,15 0,15	12 920,00	1 938,00
244	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou vybourání cihel nad ruby kleneb v 1.NP: 4,0 bourání 1.PP-2xvětrák, 2xzedř : 1,38 bourání klenby m.č.115 : 1,67	m3	7,05 4,00 1,38 1,67	636,00	4 483,80
247	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celstvých dlažeb a mazarin betonových , tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m.č.508-beton.mazanina: 4*1,7*0,05 strop nad 5.NP(beton.mazanina na příkrovém záklopu): (10,7*5,2+10,3*5,2+10,3*3,4)*0,05	m3	7,55 0,34 7,21	2 195,00	16 572,25
	966066002R00	Demontáž dřevěných stěn vislého pláště demoice dřevěných budek na půdě	m2	102,00	146,80	14 871,60
	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m.č.505: 4,34*3,45	m2	14,97 14,97	26,73	400,15
253	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 1. NP - násyp na klenbách - průměrně 200 mm násypu : skutečnost 250mm - navýšení 50mm (2,6*1,8+7,4*4,3+7,4*8,1+7,5*7,9)*0,05	m3	7,78 7,78	254,00	1 976,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				40 241,92
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
504	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí celkem : 40,82908 - dřevo : -0,20958	t	40,62 40,83 -0,21	180,00	7 311,51
505	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,21	500,00	105,00
508	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,83	281,00	10 650,63
509	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	122,49	157,00	19 230,93
510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,83	177,00	7 226,91
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	367,47	15,00	5 512,05
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,83	227,00	9 268,41
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	81,66	25,00	2 041,50
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				61 352,94
Celkem		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				101 594,86

DPH 21% 21 334,92
celkem s DPH 122 929,78



Změnový list č. 12: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - demontáž trámů a OK nosníků ve stropních skladbách
R:	ZL 12	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
90	411351211R00	Bednění stropů deskových, podépní, do 5,8m, 5kPa m.č.102-106: 8*5,5 m.č.107: 4,3*2 m.č.204: (6,4*2)*2 m.č.208: 4,4*2	m2	95,00 52,60 42,40	714,00	67 830,00
91	411351212R00	Odstánění bednění stropů deskových do 5,8m, 5kPa viz p.č.90	m2	96,00	183,00	17 385,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				85 215,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
	964073441R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné tl. 8 m, přes 55 kg/m m.č.102-106: 1940,55 + 91,34 = 2 031,89 kg m.č.107: 354,6 kg m.č.204: 474,6kg*2 m.č.208: 199,44 kg konzoly m. č. 208: 4 * 0,6 * 21,9	t	3,61 2,03 0,35 0,95 0,20 0,07	3 343,50	12 058,43
	964061341R00	Uvalnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 m.č.102-106: 6x, m.č.107: 2x m.č.204: 4x, m.č.208: 2x	kus	14,00	382,50	5 355,00
	966079681R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 m.č.102-106: 24x, m.č.107: 6x m.č.204: 20x, m.č.208: 9x	kus	58,00 29,00 29,00	82,28	4 771,08
	966079691R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu I 360 - průřez.plocha = 97,1 cm2.....97,1-7=90,1 / 5 cm2 = 18x m.č.102-106: 24x18 m.č.107: 6x18 I 300 - průřez.plocha = 69,1 cm2.....69,1-7=62,1 / 5 cm2 = 13x m.č.204: 20x13 I 260 - průřez.plocha = 53,4 cm2.....53,4-7=46,4 / 5 cm2 = 9x m.č.208: 5x9	kus	827,00 432,00 90,00 260,00 45,00	54,99	45 476,73
Díl: 96		Bourání konstrukcí				67 661,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů, výšky do 25 m,	t	4,84	874,00	4 054,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 054,35
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 1.NP (v rozpočtu chybělo) - množství viz SD 98,45 m 2.NP - skutečnost - množství viz SD (10.5.2018) 14,85 m	m	113,90 98,45 14,85	45,45	5 149,49
333	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 1.NP (v rozpočtu chybělo) - množství viz SD 210,7 m 2.NP - skutečnost - množství viz SD (10.5.2018) 225,85 m	m	436,56 210,70 225,85	55,00	24 010,25
	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 1.NP (v rozpočtu chybělo) - množství viz SD 225,55 m	m	225,55 225,55	65,52	14 778,04
334	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 2. NP : (v rozpočtu) 202 : 4,95*3 203, 207-208 : 5,05*10 204-206 : 8,9*18 2.NP - skutečnost - množství viz SD (10.5.2018) 258,8 m	m	32,95 -14,85 -50,50 -160,20 258,50	84,00	2 787,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				46 705,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
505	97990161R00	Poplatek za skládku čřevu	t	21,77	500,00	10 882,88
508	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	27,04	281,00	7 057,63
509	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	81,12	157,00	12 736,18

510	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,04	177,00	4 786,21
511	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	243,37	15,00	3 650,50
512	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,04	227,00	6 138,25
513	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	54,08	25,00	1 352,04
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				46 603,69
	Celkem	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				250 239,86

DPH 21% 52 550,37
celkem s DPH 302 790,23






PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	14		
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Provedení náhrady nevhodné zeminy do zásypu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: OHL ŽS, a.s. DATUM: _____ OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení náhrady nevhodné zeminy do zásypu DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Viz položkový rozpočet „Změna č.14– příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
Vícepráce:	Cena bez DPH 452 956,30 Kč	DPH 95 120,82 Kč	Cena s DPH 548 077,12 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	452 956,30 Kč	95 120,82 Kč	548 077,12 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 17. 5. 2018		
VYJÁDRĚNÍ: Projektant se z _____			
OD: GP: Ing. Bartoš	PODPIS _____ DATUM: <u>17.5.2018</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: DI Magistrát města Brna, _____		


Změnový list č. 14: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - zásyp vhodnou zeminou
R:	ZL 14	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	122,93	250,00	30 732,50
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Odvoz nevhodného výkopku (uvažovaného pro zásyp): 122,93		122,93		
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	122,93	177,00	21 758,61
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odvoz nevhodného výkopku (uvažovaného pro zásyp): 122,93		122,93		
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem	m3	245,86	157,00	38 600,02
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 7 : 122,93		122,93		
		1		122,93		
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z hominy 1 až 4	m3	122,93	514,00	63 186,02
		Položka pořadí 6 : 122,93		122,93		
11	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	122,93	160,00	19 668,80
		Položka pořadí 6 : 122,93		122,93		
	58337344R	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t	238,45	296,10	70 605,05
		Náhrada nevhodného výkopku (uvažovaného pro zásyp): 122,93*1,9397		238,45		
Díl: 1						244 551,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
290	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů výšky do 25 m,	t	238,45	874,00	208 405,30
Díl: 99						208 405,30
Celkem						SO 01 HLAVNÍ BUDOVA
						452 956,30





DPH 21% 95 120,82
celkem s DPH 548 077,12





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Celková rekonstrukce objektu Rooseveltova 13	15
ÚSEK: SO 01 – Hlavní stavební objekt	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Provedení mikropilot založení výtahové šachty	
KOMU: OI MMB OD: OHL ŽS, a.s. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení mikropilot založení výtahové šachty DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Hlavní stavební objekt ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná INTAR s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ODKAZ DO TERMÍNU: ANO	
POPIS ZMĚNY: Po provedení zemních prací na projektem stanovenou úroveň založení výtahové šachty, byly provedeny zatěžovací zkoušky základové spáry. Výsledky zkoušky nepotvrdily možnost založení výtahové šachty z důvodu neúnosného podloží tvořeného navážkami. Z tohoto důvodu došlo k revizi PD a způsobu založení výtahové šachty pomocí 4 ks mikropilot včetně injektování podloží. Tato změna se promítá i do termínu stavby, kdy z důvodu zastavení prací na výtahové šachtě dochází ke skluzu v délce 60 dní od původního HMG stavby. Toto zdržení bude zpracováno do aktualizace harmonogramu.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 17. 5. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
	

Změnový list č. 15: Položkový soupis prací a dodávek

S:	008_2017	Rooseveltova 13 - stavební úpravy a přístavba výtahu
O:	SO 01	Hlavní budova - mikropiloty
R:	ZL 15	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
	26134 OA0	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR III D DO 200MM	m	32,00	2 614,50	83 664,00
		vč. přepravy technologie				
		mp1 - mp 4 : 8m * 4		32,00		
	262109304R00	Přípl.za vrty inj.podz.šikmé D 168,10 sl.,75 m h.1	m	32,00	599,40	19 180,80
		mp1 - mp 4 : 8m * 4		32,00		
	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev s zcblurátor,do 0,6 MPa	hod	4,80	2 137,50	10 260,00
		32*9/60		4,80		
	58521133R	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	t	0,83	2 542,50	2 102,65
		32*(3,14*0,14*0,14/4)*1,2*1400/1000		0,83		
	282602113R00	Injektáž mikropilot/kotev s zcblurátor,do 4,5 MPa	hod	9,60	4 396,50	42 206,40
		32*18/60		9,60		
	58521133R	Cement portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	t	2,16	2 542,60	5 481,63
		((4*8)*0,02*1400/1000+(4*9)*0,025*1400/1000		2,16		
	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm	m	14,00	2 646,00	37 044,00
		4*3,5		14,00		
	14470128R	Trubka ocelová bezešvá 88,9 x 10,0 P235GH	m	14,00	305,10	4 271,40
	229942122R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 523, manžet.D 105 mm	m	18,00	3 195,00	57 510,00
		(4*8)-(4*3,5)		18,00		
	14470128R	Trubka ocelová bezešvá 88,9 x 10,0 P235GH	m	18,00	305,10	5 481,80
	229946122R00	Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 105 mm	ks	4,00	3 168,00	12 672,00
		mp1 - mp 4 : 4 ks		4,00		
		Penetrační zkoušky	kpl	1,00	14 850,00	14 850,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				294 734,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	290 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů výšky do 25 m,	t	5,87	874,00	5 127,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 127,39
Celkem		SO 01 HLAVNÍ BUDOVA				299 862,07

DPH celkem 21% 62 971,03
s DPH 362 833,10

