



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2018+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	JOŠIŠTAV s.r.o., Žižkova 780/36, 683 23 Ivanovice na Hané		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 15.6.2018	
Název akce: Zateplení SDH Obřany			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD IKA Brno s.r.o.	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet méně a víceprací	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Zhotovitel uplatňuje vícepráce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr zadávací projektové dokumentace, ale jejich provedení je nutné pro dokončení díla. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none">- doplnění montáže závětrné lišty jihovýchodního štítu- nadbetonávka atiky + montáž OSB desek z důvodu nemožnosti ukotvení oplechování do stávajícího zdiva.- osazení systémových prvků v KZS pro venkovní rozvody silnoprůdu.- přípočet dodávky oken – změna rozměru vyvolaná rekonstrukcí soc. zařízení zajišťované MČ. - - požadavek uživatele na záměnu za dvoukřídlé dveře <p>Oproti těmto vícepracím je proveden odpočet méně prací, které nebudou na stavbě realizovány z důvodu následné realizace rekonstrukce sociálního zařízení realizované MČ a úprav projektu tímto vyvolaných. - - odpočet ocelové mříže Z12 z důvodu záměny okna za dvoukřídlé dveře.</p> <ul style="list-style-type: none">- odpočet keramických obkladů stěn- odpočet dodávky okna O3 a O4 změna rozměru, vyvoláno rekonstrukcí soc. zařízení zajišťované MČ.- odpočet montáže a demontáž ocel. dvířek, na stávající fasádě nebyly osazeny.- odpočet prací na hromosvodu. Rekonstrukce hromosvodu je zajišťována MČ- odpočet demontáže reklamní plochy, zajišťoval vlastník reklamy- odpočet dodávky okna O, nahrazeného dvoukřídlými dveřmi			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUMC

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Rozpočet méněprací, víceprací a rozdílový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2018+ POŠ		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	JOŠISTAV s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15. 6. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Zhotovitel uplatňuje vícepráce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr zadávací projektové dokumentace, ale jejich provedení je nutné pro dokončení díla. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none">- doplnění montáže závětrné lišty jihovýchodního štítu- nadbetonávka atiky + montáž OSB desek z důvodu nemožnosti ukotvení oplechování do stávajícího zdiva.- osazení systémových prvků v KZS pro venkovní rozvody silnoproudu.- přípočet dodávky oken – změna rozměru vyvolaná rekonstrukci soc. zařízení zajišťované MČ. - - požadavek uživatele na záměnu za dvoukřídlé dveře <p>Oproti těmto vícepracím je proveden odpočet méně prací, které nebudou na stavbě realizovány z důvodu následné realizace rekonstrukce sociálního zařízení realizované MČ a úprav projektu tímto vyvolaných. - -</p> <ul style="list-style-type: none">- odpočet ocelové mříže Z12 z důvodu záměny okna za dvoukřídlé dveře.- odpočet keramických obkladů stěn- odpočet dodávky okna O3 a O4 změna rozměru, vyvoláno rekonstrukci soc. zařízení zajišťované MČ.- odpočet montáže a demontáž ocel. dvířek, na stávající fasádě nebyly osazeny.- odpočet prací na hromosvodu. Rekonstrukce hromosvodu je zajišťována MČ- odpočet demontáže reklamní plochy, zajišťoval vlastník reklamy- odpočet dodávky okna O, nahrazeného dvoukřídlými dveřmi		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-24 335,41 Kč	36 489,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 154,19 Kč	<u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[redacted]	
Datum:	Datum: 15.6.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j.

STAVBA: Zateplení SDH Obřany	2
ÚSEK: Úpravy povrchů vnitřní	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Popis změny: Rekapitulace méně a víceprací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: vyplívajících z průběhu stavby	
KOMU: OI MMB OD: JOŠISTAV s.r.o. DATUM: 15.6.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: rekapitulace méně a víceprací vyplívající z průběhu stavby DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení SDH Obřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz Rozpočet méněprací, víceprací a rozdílový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel uplatňuje vícepráce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr zadávací projektové dokumentace, ale jejich provedení je nutné pro dokončení díla. Jedná se o: - doplnění montáže závětrné lišty jihovýchodního štítu - nadbetonávka atiky + montáž OSB desek z důvodu nemožnosti ukotvení oplechování do stávajícího zdiva. - osazení systémových prvků v KZS pro venkovní rozvody silnoproudu. - přípočet dodávky oken – změna rozměru vyvolaná rekonstrukcí soc. zařízení zajišťované MČ. - - požadavek uživatele na záměnu za dvoukřídlé dveře Oproti těmto vícepracím je proveden odpočet méně prací, které nebudou na stavbě realizovány z důvodu následné realizace rekonstrukce sociálního zařízení realizované MČ a úprav projektu tímto vyvolaných. - - odpočet ocelové mříže Z12 z důvodu záměny okna za dvoukřídlé dveře. - odpočet keramických obkladů stěn - odpočet dodávky okna O3 a O4 změna rozměru, vyvoláno rekonstrukcí soc. zařízení zajišťované MČ. - odpočet montáže a demontáž ocel. dvířek, na stávající fasádě nebyly osazeny. - odpočet prací na hromosvodu. Rekonstrukce hromosvodu je zajišťována MČ - odpočet demontáže reklamní plochy, zajišťoval vlastník reklamy - odpočet dodávky okna O, nahrazeného dvoukřídlými dveřmi POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Josef Šibl DATUM: 1.6. 2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna -

Zateplení SDH Obřany

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	-79 606,30	-16 717,32	-96 323,62	79 606,30	16 717,32	96 323,62	0,00	0,00	0,00
Z2	-24 335,41	-5 110,44	-29 445,85	36 489,60	7 662,82	44 152,42	12 154,19	2 552,38	14 706,57
Z3									
Z4									
Z5									
Z6									
Z7									
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	-103 941,71	-21 827,76	-125 769,47	116 095,90	24 380,14	140 476,04	12 154,19	2 552,38	14 706,57

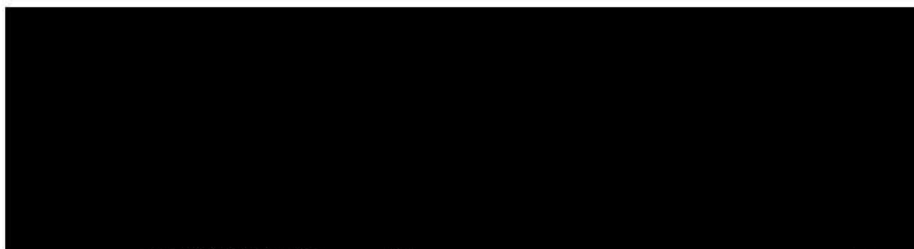

... 003 Z3 Ivanovice na Hané

Položkový rozpočet

Zakázka: Méněpráce ZL 2- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.
 Žižkova 780/36
 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 28302940
DIČ: CZ28302940

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-655,00
PSV	-23 680,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-24 335,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 335,41 CZK
Základní DPH	21 %	-5 110,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -29 445,85 CZK

v Ivanovicích na Hané dne

15.6.2018

②

Žižkova 780/36, 68323 Ivanovice na Hané

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			-655,00
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 500,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 885,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-12 200,00
781	Obklady keramické	PSV			-1 095,41
Cena celkem					-24 335,41

Položkový rozpočet

S:	Méněpráce ZL 2- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrány
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-655,00
1	96 2	Demontáž ocelových dvířek rev. skříně, pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	55,00	-55,00
2	96 8	demontáž reklamní plochy 500/2600 mm v ocel., rámu kotveném do zdiva pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	250,00	-250,00
3	96 9	demontáž reklamní plochy 3300/1600 mm v ocel., lankách kotvené do zdiva pro zp. montáž	ks	-1,00000	350,00	-350,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				-1 500,00
4	725825	Baterie dřezová nástěnná ruční kompl. D+M, vč. dopojení na přívod vody	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-8 885,00
5	z 2	z 2 zpětná montáž ocelových dvířek rev. skříně, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	500,00	-500,00
6	z 5	z5 zpětná montáž hromosvodu vč. skob nových, do zdiva, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	m	-4,30000	200,00	-860,00
7	z 6	z6 zpětná montáž svodu hromosvodu vč. skob nových, do zdiva, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	m	-8,10000	250,00	-2 025,00
8	z12	z12-ocel. mříž 1800/1500 mm žárově zinkovaná, kotv. do ostění, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				-12 200,00
9	o1	o1 okno plastové 1800/1500 kompl. dod+mtž, dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	9 450,00	-9 450,00
10	o4	o4 okno plastové 400/600 kompl., dod+mtž dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	850,00	-850,00
11	o3	o3 okno plastové 1040/520 kompl., dod+mtž dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	1 900,00	-1 900,00
Díl:	781	Obklady keramické				-1 095,41
12	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-1,20000	30,00	-36,00
13	781775011RV2	Obklad vnější keram. hladký, 400x300, kladených do flexibilního tmele	m2	-1,20000	480,00	-576,00
14	597623142R	dlažba keramická š=297 mm, l=297 mm, h=8,0 mm, pro interiér, barva šedá mat.	m2	-1,32000	350,00	-462,00
15	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,02855	750,00	-21,41

Položkový rozpočet

Zakázka: Rozdílový rozpočet ZL2- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obřany

Objednatel: Statutární město Brno

IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: JOŠISTAV s.r.o.

IČ: 28302940

Žižkova 780/36

DIČ: CZ28302940

683 23 Ivanovice na Hané

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 006,63
PSV			6 467,56
MON			1 680,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 154,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 154,19 CZK
Základní DPH	21 %	2 552,38 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

14 706,57 CZK

v Ivanovicích na Hané dne

15.6.2018

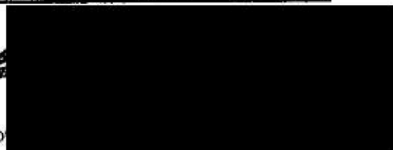② 

Žižko

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			4 661,63
96	Bourání konstrukcí	HSV			-655,00
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 500,00
736	Podlahové vytápění	PSV			917,56
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 734,94
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 775,47
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-8 885,00
769	Otvorové prvky z plástu	PSV			12 520,00
781	Obklady keramické	PSV			-1 095,41
M21	Elektromontáže	MON			1 680,00
Cena celkem					12 154,19

Položkový rozpočet

S: Rozdílový rozpočet ZL2- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrány						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				4 661,63
1	317322311R00	Beton říms železový C 16/20	m3	0,25440	2 799,00	712,07
2	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	4,24000	760,50	3 224,52
3	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	4,24000	171,00	725,04
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-655,00
4	96 2	Demontáž ocelových dvířek rev. skříně, pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	55,00	-55,00
5	96 8	demontáž reklamní plochy 500/2600 mm v ocel., rámu kotveném do zdiva pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	250,00	-250,00
6	96 9	demontáž reklamní plochy 3300/1600 mm v ocel., lankách kotvené do zdiva pro zp. montáž	ks	-1,00000	350,00	-350,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				-1 500,00
7	725825	Baterie dřezová nástěnná ruční kompl. D+M, vč. dopojení na přívod vody	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
Díl:	736	Podlahové vytápění				917,56
8	736322411R00	Podkladní kari síť	m2	4,45200	206,10	917,56
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 734,94
9	762441111RT3	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst. přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	4,45200	389,70	1 734,94
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 775,47
10	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	6,30000	440,55	2 775,47
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-8 885,00
11	z 2	z 2 zpětná montáž ocelových dvířek rev. skříně, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	500,00	-500,00
12	z 5	z5 zpětná montáž hromosvodu vč. skob nových, do zdiva, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	m	-4,30000	200,00	-860,00
13	z 6	z6 zpětná montáž svodu hromosvodu vč. skob nových, do zdiva, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	m	-8,10000	250,00	-2 025,00
14	z12	z12-ocel. mříž 1800/1500 mm žárově zinkovaná, kotv. do ostění, kompl. dod+mtž dle výpisu výrobků	kus	-1,00000	5 500,00	-5 500,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				12 520,00
15	o1	o1 okno plastové 1800/1500 kompl. dod+mtz. dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	9 450,00	-9 450,00
16	o4	o4 okno plastové 400/600 kompl., dod+mtž dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	850,00	-850,00
17	o3	o3 okno plastové 1040/520 kompl., dod+mtž dle výpisu výrobků (mimo parapetů)	ks	-1,00000	1 900,00	-1 900,00
18	61143250R	Dveře dvoukřídle plastové - záměna za o1	kus	1,00000	21 650,00	21 650,00
19	61143006R	Okno plastové 1160 x 700 mm, - záměna za o3	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00
20	61143012R	Okno plastové 500 x 500 mm, záměna za o4	kus	1,00000	950,00	950,00
Díl:	781	Obklady keramické				-1 095,41
21	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	-1,20000	30,00	-36,00
22	781775011RV2	Obklad vnější keram. hladký, 400x300, kladených do flexibilního tmele	m2	-1,20000	480,00	-576,00
23	597623142R	dlažba keramická š=297 mm, l=297 mm, h=8,0 mm, pro interiér, barva šedá mat.	m2	-1,32000	350,00	-462,00
24	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,02855	750,00	-21,41
Díl:	M21	Elektromontáže				1 680,00
25	345715701R	Krabice do zateplení KEZ	kus	6,00000	280,00	1 680,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			4 661,63
736	Podlahove vytapeni	PSV			917,56
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 734,94
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 775,47
769	Otvorove prvky z plastu	PSV			24 720,00
M21	Elektromontáže	MON			1 680,00
Cena celkem					36 489,60

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce ZL 2- Zateplení objektů Fryčajova 125 v MČ Maloměřice a Obrány
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				4 661,63
1	317322311R00	Beton říms železový C 16/20	m3	0,25440	2 799,00	712,07
2	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	4,24000	760,50	3 224,52
3	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	4,24000	171,00	725,04
Díl:	736	Podlahové vytápění				917,56
4	736322411R00	Podkladní kari síť	m2	4,45200	206,10	917,56
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 734,94
5	762441111RT3	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	4,45200	389,70	1 734,94
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 775,47
6	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	6,30000	440,55	2 775,47
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				24 720,00
7	61143250R	Dveře dvoukřídlé plastové - záměna za o1	kus	1,00000	21 650,00	21 650,00
8	61143006R	Okno plastové 1160 x 700 mm, - záměna za o3	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00
9	61143012R	Okno plastové 500 x 500 mm, záměna za o4	kus	1,00000	950,00	950,00
Díl:	M21	Elektromontáže				1 680,00
10	345715701R	Krabice do zateplení KEZ	kus	6,00000	280,00	1 680,00