

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. Z. Č. 89/2012
Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

I Smluvní strany

1. Objednatel: **VLTA VOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**

Kontaktní adresa: Budějovická 82, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ: 62497421

DIČ: CZ62497421

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Týn nad Vltavou - 9100709544/0600

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Kobera – předseda představenstva
Ing. Tomáš Tvrdík – člen představenstva

Zástupce ve věcech technických: p. Zdeněk Štos, investiční technik

2. Zhotovitel: **Š+H Bohunice, s.r.o.**

Kontaktní adresa: Temelín 3, 373 01 Temelín

IČ : 45022313

DIČ: CZ45022313

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Týn nad Vltavou – č.ú. 211201515/0300

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: p. Hrdlička Jan - jednatel společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: p. Šafář Karel – jednatel společnosti

II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je

„Zemní práce pro výměnu teplofikace - Hlinky – I. etapa“

v rozsahu a členění dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Zároveň s dodávkou předmětu plnění bude objednateli předáno prohlášení o shodě dle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně některých zákonů, v platném znění.

Realizace bude probíhat v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

III. Termín plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Realizace: od 2.7.2018 – 31.8.2018

Místo plnění zakázky: Týn nad Vltavou

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla podle článku II. činí:

Cena celkem bez daně	1 439 513,63 Kč
DPH 21%	302 298,00 Kč
Cena díla vč. DPH	1 741 812,00 Kč

3. Cena bez daně je nejvýše přípustná, a nepřekročitelná, se započtením veškerých nákladů, rizik zisků a finančních vlivů a je platná po celou dobu plnění zakázky.
4. Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty, jinak pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace proběhne jednorázově, po předání předmětu plnění. Předání proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědného pracovníka objednatele, který předmět převezme.
2. Faktura bude mít lhůtu splatnosti 30 kalendářních dnů od převzetí objednatelem.
3. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

VI. Záruční doba

1. Záruční lhůta na všechny části díla činí 60 měsíců od předání hotového díla bez vad a nedodělků

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní sankce za nedodržení termínu realizace činí 2.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Penále z prodlení s placením faktur objednatelem činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s placením.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Přílohy smlouvy o dílo:

- příloha č. 1: Cenová nabídka

V Týně nad Vltavou 26.6.2018

V Temelíně, dne 26.6.2018

Za objednatele :

Ing. František Kobera, předseda představenstva

Ing. Tomáš Tvrđík, člen představenstva

Za zhotovitele :

S + H Bohunice, s.r.o.
373 01 Temelín 3
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
Tel./fax: 385 724 087 ⑩

Jan Hrdlička, jednatel společnosti



REKAPITULACE

Datum:

Zakázka:

Týn - Oprava Teplofikace část 1.

Příjemce:

SO 01	Týn Oprava Teplofikace část 1.	1 410 513,63 Kč
SO 02	Demontáž stávajícího potrubí, likvidace izolace	29 000,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DANĚ

1 439 513,63 Kč

DPH 21%

302 298,00 Kč

CENA CELKEM ZA STAVBU

1 741 812,00 Kč

Š + H Bohunice, s.r.o.
373 01 Temelín 3
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
Tel./fax: 385 724 307 ®

Hrdlička Jan - jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 030D **Oprava Teplofikace Hlinky - 1. část**
Objekt: SO 01 **Teplofikace**
Rozpočet: 1 **Teplofikace**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **Š+H Bohunice, s. r. o.** **IČO:** 45022312
Temelín **DIČ:** CZ45022313
37301 Temelín 3

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 338 477,63
PSV			0,00
MON			5 841,00
Vedlejší náklady			66 195,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 410 513,63

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 410 513,63 CZK
Základní DPH	21 %		296 207,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 706 721,49 CZK**

v Třetí / V.H.
Š + H Bohunice, s.r.o.
 373 01 Temelín 3
 IČO: 45022312 DIČ: CZ45022313
 Tel./fax: 685 724 307 ⓘ

 Za zhotovitele

dne 26.6.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			336 849,03	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			195 604,09	14
5	Komunikace	HSV			463 010,56	33
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			108 413,87	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 956,00	5
97	Prorážení otvorů	HSV			161 644,08	11
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 841,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			66 195,00	5
Cena celkem					1 410 513,63	100

Položkový rozpočet


S:	030D	Oprava Tepllofikace Hlinky - 1. část
O:	SO 01	Tepllofikace
R:	1	Tepllofikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				336 849,03
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00000	75,80	1 440,20
2	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	32,00000	342,00	10 944,00
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	32,00000	215,00	6 880,00
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	463,65892	135,00	62 593,95
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	161,64630	21,50	3 475,40
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,28000	890,00	18 939,20
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	131,30520	80,10	10 517,55
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	161,64630	34,70	5 609,13
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	23,56000	183,50	4 323,26
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	23,56000	22,20	523,03
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	440,09890	94,30	41 501,33
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	279,42200	15,70	4 386,93
13	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	279,42200	59,00	16 485,90
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	23,56000	130,00	3 062,80
15	113106030RAB	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	20,97600	723,55	15 177,18
16	113107122RA0	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2	m2	239,22900	422,14	100 988,13
17	113107220RAB	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	21,66000	779,03	16 873,79
18	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	55,88440	234,90	13 127,25
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				195 604,09
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	254,36162	769,00	195 604,09
Díl:	5	Komunikace				463 010,56
20	577000002RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-1-III-PIII	m2	21,66000	1 597,05	34 592,10
21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodř, dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	545,75600	785,00	428 418,46
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				108 413,87
22	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,80000	106,00	2 416,80
23	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	251,82000	191,00	48 097,62
24	917732111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	122,00000	303,50	37 027,00
25	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	8,56800	286,00	2 450,45
26	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	122,00000	151,00	18 422,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				72 956,00
27	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 2,0 t	kus	122,00000	598,00	72 956,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				161 644,08
28	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 259,98340	10,70	56 281,82
29	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	525,99830	199,50	104 936,66
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	19,00000	22,40	425,60
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 841,00
31	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	590,00000	9,90	5 841,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				66 195,00
32	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
33	0051245R	Ohraničení výkopu - zábrany, páska z obou stran	m	590,00000	10,50	6 195,00
34	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
35	005186R	Provedení přejezdu výkopu ocelovým plátem	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

Celkem

1 410 513,63

Poznámky uchazeče k zadání

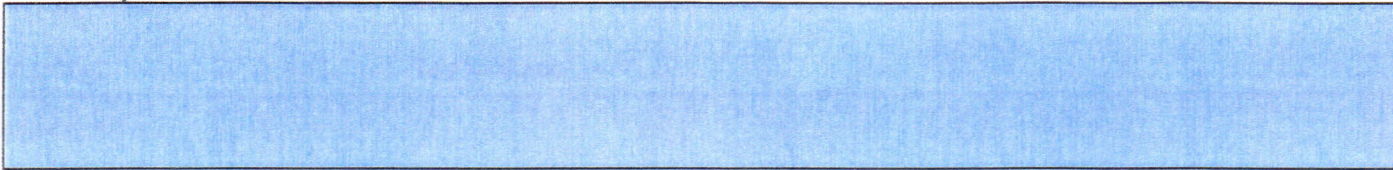

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 030D **Oprava Teplofikace Hlinky - 1. část**
Objekt: SO 01 **Teplofikace**
Rozpočet: 2 **Teplofikace**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s. r. o. IČO: 45022312
 Temelín DIČ: CZ45022313
 37301 Temelín 3

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 090,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **35 090,00 CZK**

v TÝNĚ N. VLTAVOU
 Š + H Bohunice, s.r.o.
 373 01 Temelín 3
 IČO: 45022312 DIČ: CZ45022313
 Tel./fax: 385 724 307

Za zhotovitele

dne

26. 6. 2018
 VLTAV#TÝNSKÁ TEPLARENSKÁ a.s.
 Budejovicka 82
 375 01 Týn nad Vltavou
 IČ: 62497421 DIČ: CZ62497421

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			29 000,00	100
Cena celkem					29 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	030D	Oprava Teplofikace Hlinky - 1. část
O:	SO 01	Teplofikace
R:	2	Teplofikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				29 000,00
1	721140806R00	Demontáž stávajícího potubí + odvoz	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00
2	8995532XR	Likvidace izolace stávajícího potubí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem						29 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

