



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 2018/264

Stavební úpravy školnického bytu na třídu ZŠ Chvaletická

mezi:

Název:	Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Sídlo:	Praha, Chvaletická 918
IČO:	[REDACTED]
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zastoupen:	[REDACTED] editel

(„objednatel“)

a

Název:	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo:	[REDACTED]
IČO:	[REDACTED]
DIČ:	[REDACTED]
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10472
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	[REDACTED]

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

- 5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	145.380,58 Kč
DPH 21 %	30.529,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	175.910,50 Kč

- 5.9 Snížení ceny díla o práce, které nebudou provedeny (méněpráce) byly stanoveny dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena za neprovedené práce bez DPH	- 45.568,80 Kč
DPH 21 %	- 9.569,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	- 55.138,25 Kč

Celkový rozdíl ceny bez DPH	99.811,78 Kč
DPH 21 %	20.960,47 Kč
Cena celkem vč. DPH	120.772,25 Kč



Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 16.23 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 25. 6. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 407/RMČ/2018.
- 16.24 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
- 16.25 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 2018/264 ze dne 24. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 29.6.2018

V Praze dne: 29.6.2018

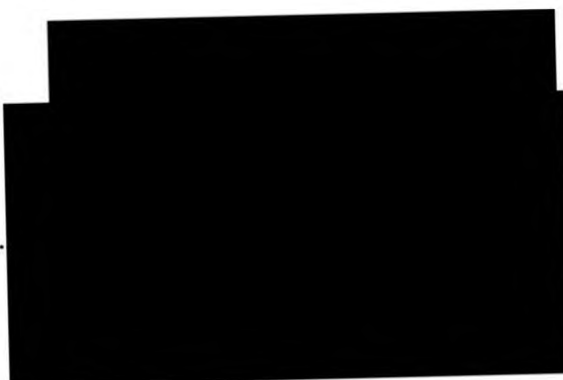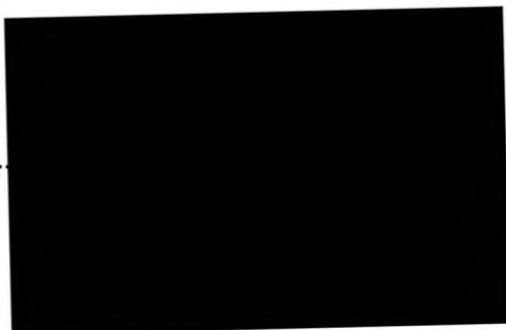

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Chvaltická vícepráce
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 699,18		0,41		0,00
1	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,15000	2 750,00	412,50	2,53	0,38	0,00	0,00
2	411354237R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,3 mm	m2	1,50000	760,00	1 140,00	0,02	0,03	0,00	0,00
3	411361921RT3	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,00410	35 820,00	146,68	1,05	0,00	0,00	0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				9 647,44		0,38		0,00
4	319201315R00	Vyrovnaní zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	32,00000	130,00	4 160,00	0,01	0,26	0,00	0,00
5	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	32,00000	143,50	4 592,00	0,00	0,11	0,00	0,00
6	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,33600	2 665,00	895,44	0,03	0,01	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 920,00		1,49		0,00
7	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	20,00000	196,00	3 920,00	0,07	1,49	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem stav.				3 826,00		0,06		0,00
8	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	411,00	411,00	0,05	0,05	0,00	0,00
9	55340027R	Poklop Aludeck AD 60 715x715x75 mm	kus	1,00000	3 415,00	3 415,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				650,25		0,00		0,36
10	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,15000	4 335,00	650,25	0,01	0,00	2,40	0,36
Díl:	97	Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 904,64		0,00		0,00
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36000	257,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,60000	28,80	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,36000	124,50	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36000	194,50	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,21200	15,80	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,36000	9,70	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	0,36000	990,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	2,49600	1 435,00	3 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,33585	646,00	1 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				832,00		0,00		2,50
22	712300834R00	Příplat za odstr. každé další vrstvy střeš. do 10°	m2	416,00000	2,00	832,00	0,00	0,00	0,01	2,50
Díl:	713	Izolace tepelné				30 928,22		0,25		0,00
21		Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100, 30mm	m3	2,40000	2 425,00	5 820,00	0,03	0,06	0,00	0,00
23	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100, 80mm	m3	6,80940	2 425,00	16 512,80	0,03	0,17	0,00	0,00
24	713521121R00	Izolace profilů požár.obklad deskami 1vrstvá	m2	4,00000	693,00	2 772,00	0,00	0,02	0,00	0,00
25	59534504.AR	PROMATECT®-H deska požární 1250 x 2500 x 15 mm	m2	2,00000	1 199,00	2 398,00	0,01	0,03	0,00	0,00
26	59534505.AR	PROMATECT®-H deska požární 1250 x 2500 x 20 mm	m2	2,00000	1 599,00	3 198,00	0,02	0,03	0,00	0,00
27	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,24800	917,00	227,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 386,27		0,00		0,00
28	721234104R00	Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu	kus	1,00000	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00200	635,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				4 104,61		0,01		0,00
30	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	1,00000	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	733165012R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj.na měkko D15-22mm 2 spoje	kus	8,00000	98,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	734235123R00	Kohout kulový,2vnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00000	432,50	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	733166004R00	Zhotov.ohybu jednoduch.na potrubí Cu D 22.vytápění	kus	4,00000	29,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	733124113R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15	kus	2,00000	469,50	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	722181245RT7	Izolace nálevková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	1,00000	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00500	1 222,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				23 109,76		0,01		0,32
37	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	5,76000	120,00	691,20	0,00	0,00	0,06	0,32
38	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	9,60000	208,00	1 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	766601229R00	Těsnění oken.spáry.parapet,PT folie+PP folie+páska	m	9,60000	385,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	M14	mobiliář M14 - úklidová skříň	ks	1,00000	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,32000	1 018,00	325,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				44 095,00		0,00		0,30
42	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	60,00000	95,00	5 700,00	0,00	0,00	0,01	0,30
43	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	60,00000	317,50	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Z1	D+M dvoukřídlé plotové branky 1,5 x 2,0 m, žárový zinek	ks	1,00000	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,30000	1 150,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				4 480,00		0,01		0,00
46	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	28,00000	80,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, 2.ha.vrstva	m2	28,00000	80,00	2 240,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl:	787	Zasklívání				3 216,21		0,06		0,00
48	787693313RT3	Zasklívání oken,na lišty, izol.dvojsklo pl.do 2 m2, dvojsklem Float 6 mm + Float 6 mm	m2	2,00000	1 585,00	3 170,00	0,03	0,06	0,00	0,00
49	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,06400	722,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				4 581,00		0,00		0,00

50	222280213R00	Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách	m	90,00000	29,90	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	30,00000	63,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍCEPRÁCE celkem bez DPH**145 380,58**

list / rozpočet						
ZTI 01 - A 04	Kalové čerpadlo pro WC, U, V, D, S, B, pračky, myčky např. Tecma Drain Split 3 Combi	kpl	1	5 000,00	5 000,00	
ZTI 01 - pol 30	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzavěrkou a čistí vložkou, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm např. HL138	kpl	1	1 000,00	1 000,00	
01 01 pol - 97	Deska polystyrenová šedá 150 tl. 80 mm (změna materiálu podlaha)	m2	60,79	200,00	12 158,40	
01 01 pol - 24	Deska polystyrenová šedá 150 tl. 80 mm (změna materiálu podlaha)	m2	9,13	250,00	2 282,50	
01 01 pol - 70	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	42,51	290,00	12 327,90	
01 01 pol - 191	M14 - úklidová skříň	ks	1	4 800,00	4 800,00	
01 01 pol - 152	D+M plotové branky 1,5 x 2,0 m	ks	1	8 000,00	8 000,00	

MÉNĚPRÁCE celkem bez DPH**45 568,80**