

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0507-2018-5 „Oprava podlahové krytiny“
uzavřené dne 15.5.2018 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIC: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. STEBAU Jaroměř s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16892

Sídlo: Husova 149, 551 01 Jaroměř

IČO: 259 45 947

DIC: CZ25945947

Bankovní spojení: ČSOB Jaroměř

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Petrem Brožem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Brož, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: wwm4peq

Adresa pro doručování: Husova 149, 551 01 Jaroměř

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy a prodloužení termínu k dokončení stavebních prací z důvodu dodržení technologického postupu betonářských prací. Při odstranění vrchní vrstvy původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že došlo ke zvlnění a znehodnocení betonového podkladu. Bylo dohodnuto, že je nutné tuto původní porušenou betonovou podkladní vrstvu odstranit a nahradit ji novou betonovou mazaninou v tl. 5 až 8 cm. Výše uvedené změny mají vliv na kvalitu díla a na jeho celkovou cenu.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje, navýšení činí 18,82% z původní ceny díla, celková cena díla o částku 14 157,60 bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH..... 89 396,06 Kč

DPH 21 % 18 773,17 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem.....108 169,23 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

2. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.2. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.8.2018.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet 5 listů

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací 3 listy

0507 - Oprava podlahové krytiny

REKAPITULACE

| OBJEKT | CENA BEZ DPH | DPH | CENA CELKEM S DPH |
|---|--------------|-----|-------------------|
| CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř b.č.14, m.č. 19 | | | |
| CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř b.č.14, m.č. 21 | | | |
| CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř b.č.14, m.č. 38 | | | |
| CE 05-19-53 Ubytovny Jaroměř b.č. 2, m.č. 105,205 | | | |
| cena celkem bez DPH | 89 396,06 | | |
| DPH 21 % | 18 773,17 | | |
| Cena celkem s DPH | 108 169,23 | | |



ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 bč.14, mč.19

Datum: 26.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 16,320 | | |
| 2 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 16,320 | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 3 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,218 | | |
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,218 | | |
| 5 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 | t | 0,218 | | |
| 6 | M | 28411021 | podlahovina PVC zátežová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2 | m2 | 16,320 | | |

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 7 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | | |
| 20 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,000 | | |

771 - Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 8 | K | 771421810 | Demontáž soklíků opakních kladených do malty rovných | m | 15,700 | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--|--|

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 14 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 16,320 | | |
| 15 | M | 283421400 | lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 | kus | 6,300 | | |
| 11 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 16,320 | | |
| 12 | K | 776121111 | Vodou reditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 16,320 | | |
| 13 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm | m2 | 16,320 | | |
| 9 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 16,320 | | |
| 16 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 16,320 | | |
| 17 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 15,000 | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 16,000 | | |
| 19 | M | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 10cm | kus | 1,000 | | |
| 10 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,400 | | |

777 - Podlahy lité

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-----|--------|--|--|
| 21 | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 17,000 | | |
| 22 | | | Vícepráce | | 0,000 | | |
| 23 | M | 631312511R00.1 | Dl č. 5_Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 20/25 úprava - doplnění strop I.NP | m3 | 1,300 | | |
| 26 | K | 9650441000U00 | Vybourání zvlněných podlah betonových - do 8 cm | m2 | 16,320 | | |
| 25 | K | 631361921RT3 | výztuž mazanin z betonu a z tenkých betonů, 631 36-2 ze svařovaných sítí, průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,060 | | |
| 24 | K | 631319151R00 | Přípratek za prentazem povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | m3 | 1,300 | | |
| 27 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou, přesun hmot pro bud. výr. a služby s nosnou svislou konst. zděnou z cihel | t | 2,340 | | |
| 28 | K | 999-1.1 | Skládkové suti | t | 2,340 | | |
| 29 | K | 00001 | Přesuny hmot | kpl | 1,000 | | |

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč.14 mč.21 **Datum:**

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

40 323,64

HSV - Práce a dodávky HSV

1 007,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 19 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 31,500 | 20,00 | 630,00 |
| 20 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 31,500 | 10,00 | 315,00 |

997 - Přesun sutě

62,30

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 21 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,089 | 300,00 | 26,70 |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,089 | 200,00 | 17,80 |
| 23 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,089 | 200,00 | 17,80 |

PSV - Práce a dodávky PSV

39 316,34

712 - Povlakové krytiny

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

400,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 24 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 |

776 - Podlahy povlakové

38 916,34

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 31,500 | 70,00 | 2 205,00 |
| 3 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 21,000 | 10,00 | 210,00 |
| 4 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,600 | 200,00 | 120,00 |
| 5 | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 31,500 | 25,00 | 787,50 |
| 6 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 31,500 | 10,00 | 315,00 |
| 7 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 31,500 | 12,00 | 378,00 |
| 8 | K | 776141112 | Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 31,500 | 100,00 | 3 150,00 |
| 9 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 31,500 | 80,00 | 2 520,00 |
| 10 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 31,500 | 15,00 | 472,50 |
| 11 | M | 283421400 | lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 | kus | 8,161 | 80,00 | 652,88 |
| 12 | M | 284110210 | PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 (Primus 2000 PUR) | m2 | 31,500 | 650,00 | 20 475,00 |
| 13 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 31,500 | 150,00 | 4 725,00 |
| 14 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 21,000 | 50,00 | 1 050,00 |
| 15 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 20,591 | 60,00 | 1 235,46 |
| 16 | M | 611871560 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm | kus | 2,000 | 310,00 | 620,00 |

777 - Podlahy lité

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-12 Kasárna DZ Jaroměř bč.14 mč.38

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 21 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 6,500 | | |
| 22 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 6,500 | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 23 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,019 | | |
| 24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,019 | | |
| 25 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,019 | | |
| 27 | M | 284110210 | PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 (Primus 2000 PUR) | m2 | 6,500 | | |
| 28 | M | 283421400 | lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8 | kus | 4,000 | | |

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------------------|---|-------|--|--|
| 29 | K | 711491876V | Demontáž ukončovací lišty | m | 2,000 | | |
|----|---|------------|---------------------------|---|-------|--|--|

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|-------|--|--|
| 1 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 6,240 | | |
| 2 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 9,000 | | |
| 3 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 6,240 | | |
| 4 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 6,240 | | |
| 6 | K | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 6,240 | | |
| 8 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 6,240 | | |
| 9 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,200 | | |
| 13 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 7,000 | | |
| 26 | K | 776221111V | Vyříznutí a lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1,000 | | |
| 14 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 3,000 | | |
| 16 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 9,000 | | |
| 17 | M | 553431180 | hliníkový přechodový profil Multifloor 40 bronz | m | 1,500 | | |
| 18 | K | 775429121 | Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty | m | 1,500 | | |

777 - Podlahy lité

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 30 | K | 777111101 | Zametení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 10,000 | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|

M - Práce a dodávky M

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahové krytiny

Místo: CE 05-19-53 Ubytovny Jaroměř b.č. 2, mč. 105, Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vypĺň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 1 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 30,000 | | |
| 2 | K | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 | 30,000 | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--|--|
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,020 | | |
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,020 | | |
| 5 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0,013 | | |

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 9 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 15,000 | | |
| 10 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 10,000 | | |
| 6 | K | 776430811 | Odstranění hran schodišťových | m | 6,000 | | |
| 7 | M | 28342160V | hrana schodová s lemovým ukončením z PVC TK 70/45/3 mm | m | 6,000 | | |
| 8 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 6,000 | | |

VP - Vícepráce

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |
| | K | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Stavba - Stavební práce

KSO:

Místo: Jaroměř II - Josefov, budova č. 14, místnost č. 19, 21

Zadavatel:

PS 0507 Jaroměř II - Josefov

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2018

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!



IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

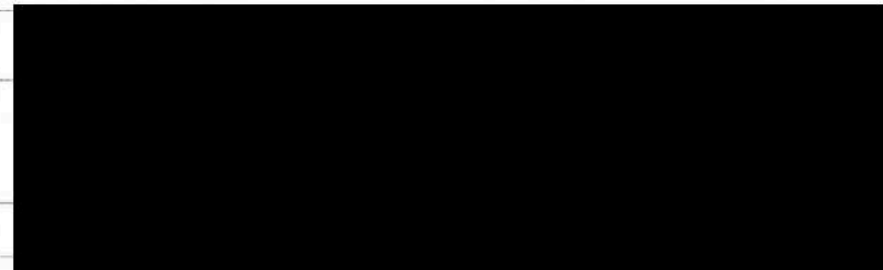

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Stavba - Stavební práce

Místo:

Oprava vydutých podlah před pokládáním nového PVC

Datum:

11.06.2018

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

01 -

D1 - Stavební objekt

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot

999 - Poplatky za skládky

VN - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

Stavba - Stavební práce

Místo:

Jaroměř II - Josefov, budova č. 14, místnost č. 19, 21

Datum:

11.06.2018

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

| PČ | Ty P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|----------------|---|-----|----------|-----------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | 01 | | | | | | |
| D | D1 | | Stavební objekt | | | | |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 174 | M | 631312511R00.1 | DI č. 5_Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 úprava - doplnění strop I,NP | m3 | 1,30000 | | |
| 70 | K | 631319151R00 | 631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem, | m3 | 1,30000 | | |
| 71 | K | 631361921RT3 | 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů, 631 36-2 ze svařovaných sítí, průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,06000 | | |
| 88 | K | 965041000U00 | Vybourání zvlněných podlah betonových - do 8 cm | m2 | 16,32000 | | |
| D | 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 99 | K | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr.zděnou, přesun hmot pro bud.pro výr.a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstr.zděnou z cihel | t | 2,34000 | | |
| D | 999 | | Poplatky za skládky | | | | |
| 155 | K | 999-1.1 | Skládkovné suti - | t | 2,34000 | | |
| D | VN | | Vedlejší náklady | | | | |
| 166 | K | 00001 | Přesuny hmot | kpl | 1,00000 | | |