



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053719.03
Číslo smlouvy Zhotovitele: 12080_U.4660_01_2017

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: **„Stavební úpravy ZŠ Štolcova“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: [redacted] primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted], vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel

[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: členem statutárního orgánu, kterými jsou [redacted] předseda představenstva, [redacted] místopředseda představenstva, [redacted] MBA, člen představenstva a [redacted] člen představenstva. Každý člen představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 039 02 447

DIČ: CZ 039 02 447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B7272

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053719 u Objednatele a č. 12080_U.4660_01_2017 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“. Následně dne 6.12.2017 uzavřely dodatek č.1 k této smlouvě (dále jen „dodatek č.1“) a dne 22.5.2018 uzavřely dodatek č.2 k této smlouvě (dále jen „dodatek č.2“).
2. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna předmětu díla vymezeného smlouvou a to následovně:
 - a) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v objemu 78.884,76 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 14 ze dne 9.4.2018, rozšíření a zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 22 ze dne 26.4.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - b) Změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu 1.431.973,43 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 9 ze dne 15.3.2018, ve změnovém listu č. 10 ze dne 19.6.2018, ve změnovém listu č. 12 ze dne 19.6.2018, ve změnovém listu č. 13 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 15 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 16 ze dne 20.4.2018, ve změnovém listu č. 17 ze dne 19.6.2018 a ve změnovém listu č. 19 ze dne 11.4.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.3 smlouvy změna čl. III., V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.12. tohoto znění:

II.12. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 15.3.2018, ve změnovém listu č. 10 ze dne 19.6.2018, ve změnovém listu č. 12 ze dne 19.6.2018, ve změnovém listu č. 13 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 14 ze dne 9.4.2018, ve změnovém listu č. 15 ze dne 26.4.2018, ve změnovém listu č. 16 ze dne 20.4.2018, ve změnovém listu č. 17 ze dne 19.6.2018, ve změnovém listu č. 19 ze dne 11.4.2018 a ve změnovém listu č. 22 ze dne 26.4.2018.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 22 ze dne 26.4.2018.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram se upravuje následovně:**
text odst. III.1 písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní:

III.1 c) Lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává do **1.10.2018** (dále také jen „**Finální lhůta**“).

čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem **25.787.345,05 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 13.11.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 26.2.2018, změnovým listem č. 8 ze dne 26.2.2018, změnovým listem č. 9 ze dne 15.3.2018, změnovým listem č. 10 ze dne 19.6.2018, změnovým listem č. 12 ze dne 19.6.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 26.4.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 09.4.2018, změnovým listem č. 15 ze dne 26.4.2018, změnovým listem č. 16 ze dne 20.4.2018, změnovým listem č. 17 ze dne 19.6.2018, změnovým listem č. 19 ze dne 11.4.2018 a změnovým listem č. 22 ze dne 26.4.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 17. 7. 2017 bez DPH.....	22.972.905,72Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	1.021.227,62 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	267.353,52 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	1.512.580,56 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	- 1.722,37 Kč
Cena celkem bez DPH	25.772.345,05 Kč

čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:

Příloha č.6: Změnový list č. 9 ze dne 15.3.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 10 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 12 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 13 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 14 ze dne 09.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 15 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 16 ze dne 20.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 17 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 19 ze dne 11.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 22 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

10. Nedílnou součástí dodatku č.3 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.6: Změnový list č. 9 ze dne 15.3.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 10 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 12 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 13 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 14 ze dne 09.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 15 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 16 ze dne 20.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 17 ze dne 19.6.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 19 ze dne 11.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 22 ze dne 26.4.2018 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/175 dne 26.6.2018

V Brně dne 4.7.2018

V Brně dne 29.06.2018

Za Objedna

Za Zhotovitele

vedoucí

Magistrátu města Brna

společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

Stavební úpravy ZŠ Štolicova
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno "Stavební úpravy ZŠ Štolicova"	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 09 - Pavilon B - Podhledy	0,00	0,00	0,00	125 746,35	26 406,73	152 153,08	125 746,35	26 406,73	152 153,08
ZL 10 - Pavilon B - Statika stropu objekt B 2.NP	0,00	0,00	0,00	889 584,26	186 812,69	1 076 396,95	889 584,26	186 812,69	1 076 396,95
ZL 12 - Pavilon C - Statika stropů objekt C	0,00	0,00	0,00	224 236,71	47 089,71	271 326,42	224 236,71	47 089,71	271 326,42
ZL 13 - Pavilon C - Zpravení stropů objekt C	0,00	0,00	0,00	55 635,36	11 683,43	67 318,79	55 635,36	11 683,43	67 318,79
ZL 14 - Pavilon A - Přívodní kabel	0,00	0,00	0,00	46 219,92	9 706,18	55 926,10	46 219,92	9 706,18	55 926,10
ZL 15 - Pavilon B - Záměna polohy VZT	0,00	0,00	0,00	62 785,43	13 184,94	75 970,37	62 785,43	13 184,94	75 970,37
ZL 16 - Pavilon B - Oprava betonové podlahy pod linoleum	0,00	0,00	0,00	26 046,03	5 469,67	31 515,70	26 046,03	5 469,67	31 515,70
ZL 17 - Pavilon B - Úpravy v kuchyni objekt B	0,00	0,00	0,00	41 185,28	8 648,91	49 834,19	41 185,28	8 648,91	49 834,19
ZL 19 - Pavilon B - Příprava pro usazení dveří na půdu	0,00	0,00	0,00	6 754,01	1 418,34	8 172,35	6 754,01	1 418,34	8 172,35
ZL 22 - Pavilon B - Jádrové vrtý objekt B - atika	-1 722,37	-361,70	-2 084,07	34 387,21	7 221,31	41 608,52	32 664,84	6 859,62	39 524,46
Celkem změnové listy k dodatku číslo 3	-1 722,37	-361,70	-2 084,07	1 512 580,56	317 641,92	1 830 222,48	1 510 858,19	317 280,22	1 828 138,41

V Brně dne 14.6.2018

Vypracoval: Za UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 9

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447

Investor: Statutární město Brno, IČ 44992785 Datum: 15.3.2018

Název akce: **Stavební úpravy ZŠ Štoltcova**

Způsob odeslání / předání
datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně

Odkazy na specifikaci: **Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno**

na výkresy: **ASŘ, VZT**

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: **Číslo smlouvy 5617053719**

Předmět změny: Pavilon B-podhledy

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě uplatněného požadavku Krajské hygienické stanice z důvodu dodržení hygienických požadavků na provoz objektu je nutné vybudovat v rekonstruovaných budovách SDK podhledy, které zajistí zakrytí rozvodů vzduchotechniky. Dále citace požadavku HZS:

Pokud je VZT zařízení instalováno do místností ve škole, kde se pohybují žáci a zaměstnanci, mělo by být zakryté, a to zejména z důvodu usazování prachu a mastných částic na zařízení. Zařízení zavěšená těsně u stropu neumožní odpovídající denní úklid povrchů na mokro, jak ukládá § 22 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nedodržením tohoto nařízení může docházet k narušování zdravého vnitřního prostředí staveb. Je důležité instalovat podhledy tak, aby byl k rozvodům zajištěn přístup z důvodu případných oprav, revize a čištění. Dále je důležité dodržet odpovídající vzduchovou kostku na chodbě školy, která bude ovlivněna snížením již tak nízkého stropu. Konec citace. Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledů do pavilonu B a doplnění VZT výústek.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlas

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP

číslo ZL: 9

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČ: 03902447

Změnový list vystavil:

Datum:

15.3.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Pavilon B - podhledy

Popis a zdůvodnění změny:


Na základě uplatněného požadavku Krajské hygienické stanice z důvodu dodržení hygienických požadavků na provoz objektu je nutné vybudovat v rekonstruovaných budovách SDK podhledy, které zajistí zakrytí rozvodů vzduchotechniky. Dále citace požadavku HZS:

Pokud je VZT zařízení instalováno do místností ve škole, kde se pohybují žáci a zaměstnanci, mělo by být zakryté, a to zejména z důvodu usazování prachu a mastných částic na zařízení. Zařízení zavěšená těsně u stropu neumožní odpovídající denní úklid povrchů na mokro, jak ukládá § 22 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Nedodržením tohoto nařízení může docházet k narušování zdravého vnitřního prostředí staveb. Je důležité instalovat podhledy tak, aby byl k rozvodům zajištěn přístup z důvodu případných oprav, revize a čištění. Dále je důležité dodržet odpovídající vzduchovou kostku na chodbě školy, která bude ovlivněna snížením již tak nízkého stropu. Konec citace. Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledů do pavilonu B a doplnění VZT výustek.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:



Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 125 746,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 125 746,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Se prodlužuje o 21 dní.</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: 15.3.14

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 09						
ÚSEK: : Pávilon B - podhledy								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Pávilon B - podhledy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pávilon B - podhledy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.9 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne								
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledů do pávilonu B a doplnění VZT vyústek. <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%; vertical-align: top;">POKYN VYDAL: </td><td style="width: 40%; vertical-align: top;">DATUM: 15.3.2018</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL: 	DATUM: 15.3.2018				
POKYN VYDAL: 	DATUM: 15.3.2018							
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolicova		ZL 9																
ÚSEK: Pavilon B – podhledy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Pavilon B – podhledy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Pavilon B-podhledy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolicova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.9 – Položkový rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH 21 %</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">125 746,35 Kč</td><td style="text-align: right;">26 406,73 Kč</td><td style="text-align: right;">152 153,08 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">125 746,35Kč</td><td style="text-align: right;">26 406,73 Kč</td><td style="text-align: right;">152 153,08 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 15.3.2018			NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH	Vícepráce:	125 746,35 Kč	26 406,73 Kč	152 153,08 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	125 746,35Kč	26 406,73 Kč	152 153,08 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH															
Vícepráce:	125 746,35 Kč	26 406,73 Kč	152 153,08 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	125 746,35Kč	26 406,73 Kč	152 153,08 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: PODPIS DATUM: OD:GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. PODPIS DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 009 Pavilon B - podhledy

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město


Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 00902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 833,06
PSV			120 913,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			125 746,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 746,35 CZK
Základní DPH	21 %	26 406,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 152 153,08 CZK

v Brno dne 16.3.2018


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 509,96	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			323,10	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			120 913,29	96
Cena celkem					125 746,35	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štalcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	Pavilon B - podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 509,96	
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	69,38400	65,00	4 509,96	SoD

podhledy :

1NP : 12,09

37,919

2NP : (0,5+1,0)*6,25+(0,6+1,0)*6,25

12,09

37,92

19,38

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				323,10	
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,41075	786,60	323,10	SoD

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				120 913,29	
3	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně, zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	69,38400	403,65	28 006,85	RTS II/17 -10%

podhledy :

1NP : 12,09

37,919

2NP : (0,5+1,0)*6,25+(0,6+1,0)*6,25

12,09

37,919

19,375

4	767586201R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	69,38400	408,15	28 319,08	RTS II/17 -10%
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	----------------

podhledy :

1NP : 12,09

37,919

2NP : (0,5+1,0)*6,25+(0,6+1,0)*6,25

12,09

37,919

19,375

5	416093121R0x	Čelo podhledu, v. do 400 mm,	m2	3,90000	632,50	2 466,75	R-pol.
		1,95*2		3,9			

6	416093122R0x	Čelo podhledu, v. do 1000 mm,	m2	13,60000	863,00	11 736,80	R-pol.
		(6,25+0,6)*1,0+(6,25+0,5)*1,0		13,6			

7	416093123R0x	Čelo podhledu, v. do 1300 mm,	m2	26,91000	977,70	26 309,91	R-pol.
		1,2*2*1,3+1,3*(2,75+15,55)		26,91			

8	7670125842x	D+M výústek do SDK 425/75 mm - vč. nutné demontáže a montáže spiro potrubí a oblouku	soubor	6,00000	2 256,00	13 536,00	R-pol.
---	-------------	--	--------	---------	----------	-----------	--------

9	76701258432x	Nástavec pro výústku	soubor	6,00000	626,40	3 758,40	R-pol.
---	--------------	----------------------	--------	---------	--------	----------	--------

10	7671245	Příplatek za pracnost při montáži roštu (vedení elektro, VZT apod.)	m2	69,38400	80,50	5 585,41	R-pol.
----	---------	---	----	----------	-------	----------	--------

podhledy :

1NP : 12,09

37,919

2NP : (0,5+1,0)*6,25+(0,6+1,0)*6,25

12,09


37,92

19,38

11	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,14872	1 039,50	1 194,09	SoD
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-----

Celkem						125 746,35	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 19.6.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně
Odkazy na	specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno	
	na výkresy:	ASŘ	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719	
Předmět změny: Statika stropu objekt B 2.NP			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší statické zajištění stropu v 2.NP objektu B, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
		hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	19.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Statika stropu objekt B 2.NP Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší statické zajištění stropu v 2.NP objektu B, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	889 584,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
889 584,26 Kč	<u>Prodloužení realizace o 3 měsíce.</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum: 19.6.18	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova ÚSEK: Pavilon B		ZL 10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropu objekt B 2.NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika stropu objekt B 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.10 – Statika stropu objekt B 2.NP“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší statické zajištění stropu v 2.NP objektu B, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.		
POKYN VYDAL:  DATUM: 19.6.2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 10																
ÚSEK: Pávilon B																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropu objekt B 2.NP NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika stropu objekt B 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.10– Statika stropu objekt B 2.NP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH 21%</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">889 584,26 Kč</td><td style="text-align: right;">186 812,69 Kč</td><td style="text-align: right;">1 076 396,95 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">889 584,26 Kč</td><td style="text-align: right;">186 812,69 Kč</td><td style="text-align: right;">1 076 396,95 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: [REDACTED] DATUM: 19.6.2018			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	889 584,26 Kč	186 812,69 Kč	1 076 396,95 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	889 584,26 Kč	186 812,69 Kč	1 076 396,95 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	889 584,26 Kč	186 812,69 Kč	1 076 396,95 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	889 584,26 Kč	186 812,69 Kč	1 076 396,95 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD:GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 19.6.2018																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ I: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 010 Statika stropu objekt B 2.NP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1
 60200 Brno-Brno-město DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6
 60200 Brno DIČ: CZ03902447

Rozpis ceny			Celkem
HSV			881 858,96
PSV			7 725,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			889 584,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	889 584,26 CZK
Základní DPH	21 %	186 812,69 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 076 396,95 CZK

v Brně

dne

19.6.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			840 186,08	94
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 412,38	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 600,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 660,50	1
784	Malby	PSV			7 725,30	1
Cena celkem					889 584,26	100

Položkový rozpočet


S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štalcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010	Statika stropu objekt B 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				840 186,08	
1	416021222R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska protipožární 12,5 mm	m2	175,57500	810,00	142 215,75	RTS 18/-10%
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,46700			
		21,608		21,60800			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
2	763615131R00	M.obložení podhledů, desky, na sraz,šroub	m2	351,15000	152,55	53 567,93	RTS 18/-10%
		Začátek provozního součtu					
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,47000			
		21,608		21,61000			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
		Konec provozního součtu					
		2 vrstvy fermacell : 2*175,575		351,15000			
3	4125621	Provizorní podepření při montáži desek	m2	175,57500	823,00	144 498,23	R-pol.
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,47000			
		21,608		21,61000			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
4	4215365	Plošné zajištění stropní kce ocel. nosníky U 120mm, kotvení přes ocel. plotny na chem. kotvy, bližší, popis viz PD (včetně detailů, vyklynování apod) (D+M)	m2	175,57500	2 385,00	418 746,38	R-pol.
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,46700			
		21,608		21,60800			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
5	59597030R	Deska FERMACELL FC 15 1500x1000x15 mm	m2	421,38000	192,60	81 157,79	RTS 18/-10%
		Začátek provozního součtu					
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,47000			
		21,608		21,61000			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
		Konec provozního součtu					
		2 vrstvy fermacell : 2*175,575*1,2		421,38000			

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 010	Statika stropu objekt B 2.NP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 412,38	
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	175,57500	65,00	11 412,38	SoD
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,47000			
		21,608		21,61000			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 600,00	
7	975214	Demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT	hod	56,00000	350,00	19 600,00	R-pol.
		7*8		56,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 660,50	
8	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,55263	788,50	10 660,50	SoD
Díl: 784		Malby				7 725,30	
9	784442001R00	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m	m2	193,13250	40,00	7 725,30	SoD
		Začátek provozního součtu					
		37,6		37,60000			
		38,7		38,70000			
		19,35		19,35000			
		21,467		21,46700			
		21,608		21,60800			
		18,06		18,06000			
		18,79		18,79000			
		Konec provozního součtu					
		vyšší spotřeba přes žebra : 175,575*1,1		193,13250			
Celkem						889 584,26	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 19.6.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štölcova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně
Odkazy na	specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno	
	na výkresy:	ASŘ	
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Statika stropů objekt C			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší statické zajištění stropu v objektu C, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:  hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby:  Souhlasím			
Stanovisko energetického specialisty:  Souhlasím			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		Číslo ZL: 12
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Statika stropů objekt C Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší statické zajištění stropu v objektu C, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	224 236,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
224 236,71 Kč	<u>Prodloužení realizace o 3 měsíce.</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 19.6.	



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova ÚSEK: Pavilon C	ZL 12												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropů objekt C</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropů objekt C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropů objekt C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:												
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td>FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:		FAX:	OSOBNĚ:			MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:											
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:											
	FAX:	OSOBNĚ:											
		MAIL:											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika stropů objekt C DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.10 – Statika stropů objekt C“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne													
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší statické zajištění stropu v objektu C, z důvodu jeho havarijního stavu. Změna bude mít vliv na prodloužení termínu realizace o 3 měsíce.  POKYN VYDAL:  hlavní stavbyvedoucí  DATUM: 19.6.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 												



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 12																
ÚSEK: Pavilon C																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Statika stropů objekt C NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statika stropů objekt C DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.12– Statika stropů objekt C“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH 21%</th><th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">224 236,71 Kč</td><td style="text-align: right;">47 089,71 Kč</td><td style="text-align: right;">271 326,42 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">224 236,71 Kč</td><td style="text-align: right;">47 089,71 Kč</td><td style="text-align: right;">271 326,42 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	224 236,71 Kč	47 089,71 Kč	271 326,42 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	224 236,71 Kč	47 089,71 Kč	271 326,42 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	224 236,71 Kč	47 089,71 Kč	271 326,42 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	224 236,71 Kč	47 089,71 Kč	271 326,42 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: [REDACTED] DATUM: 19.6.2018																		
VYJÁDRĚNÍ: souhlasím 																		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. PODPIS: DATUM: 19.8.2018																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 012 Statika stropů objekt C

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			224 236,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			224 236,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	224 236,71 CZK
Základní DPH	21 %	47 089,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **271 326,42 CZK**

v Brno

dne

19.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			219 300,34	98
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 129,75	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 806,62	1
Cena celkem					224 236,71	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012	Statika stropů objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				219 300,34	
1	763615131R00	M.obložení podhledů, desky, na sraz,šroub 2x fermacell : 96,3	m2	96,30000	152,55	14 690,57	RTS -10%
2	4125621	Provizorní podepření při montáži desek 96,3/2	m2	48,15000	823,00	39 627,45	R-pol.
3	4215365	Plošné zajištění stropní kce dle TZ (L profily včetně všech souvisejících prací a detailů), (D+M) 48,15	m2	48,15000	2 995,00	144 209,25	R-pol.
4	59597030R	Deska FERMACELL FC 15 1500x1000x15 mm 96,3*1,12	m2	107,85600	192,60	20 773,07	RTS -10%
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 129,75	
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 48,15	m2	48,15000	65,00	3 129,75	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 806,62	
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,29675	786,60	1 806,62	SoD
Celkem						224 236,71	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 26.4.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ, VZT		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Zapravení stropů objekt C			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledu do pavilonu C, ten bude možno realizovat až po doplnění statického zesílení konstrukce.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐		
Oznámení vydává:  hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím			
Stanovisko energetického specialisty:  souhlasím			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	26.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zapravení stropů objekt C Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledu do pavilonu C, ten bude možno realizovat až po doplnění statického zesílení konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	55 635,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 635,36 Kč	Termín dokončení se prodlužuje o 3 měsíce.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova ÚSEK: Pavilon C	ZL 13						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Zapravení stropů objekt C</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Zapravení stropů objekt C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Zapravení stropů objekt C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení stropů objekt C DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.13 – Zpravení stropů objekt C“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne							
POPIS ZMĚNY: Jedná se o změnový list s dopadem na cenu díla a termín dokončení. Předmětem změny je doplnění podhledu do pavilonu C, ten bude možno realizovat až po doplnění statického zesílení konstrukce.  POKYN VYDAL:  hlavní stavbyvedoucí DATUM: 26.4.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 13																
ÚSEK: Pavilon C																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Zapravení stropů objekt C		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zapravení stropů objekt C DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.13 – Zpravení stropů objekt C“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">55 635,36 Kč</td><td style="text-align: right;">11 683,43 Kč</td><td style="text-align: right;">67 318,79 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">55 635,36 Kč</td><td style="text-align: right;">11 683,43 Kč</td><td style="text-align: right;">67 318,79 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	55 635,36 Kč	11 683,43 Kč	67 318,79 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	55 635,36 Kč	11 683,43 Kč	67 318,79 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	55 635,36 Kč	11 683,43 Kč	67 318,79 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	55 635,36 Kč	11 683,43 Kč	67 318,79 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Jméno navrhovatele: DATUM: 26.4.2018																		
VYJÁDŘENÍ: souhlasím s dopsáním																		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. PODPIS: DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 013r01 Zapravení stropů objekt C

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			48 908,16
PSV			6 727,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 635,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 635,36 CZK
Základní DPH	21 %	11 683,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH


67 318,79 CZK

v

Brno

dne

3.5.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 040,05	79
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 251,00	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			617,11	1
730	Ústřední vytápění	PSV			6 727,20	12
Cena celkem					55 635,36	100

Položkový rozpočet




S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013r01	Zapravení stropů objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				44 040,05
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	65,40000	567,90	37 140,66
		65,4		65,4		
2	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	2,64000	619,20	1 634,69
		2,2*0,3*2*2		2,64		
3	7671245	Příplatek za pracnost při montáži roštu (vedení elektro, VZT apod..)	m2	65,40000	80,50	5 264,70
		65,4		65,4		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 251,00
4	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	65,40000	65,00	4 251,00
		65,4		65,4		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				617,11
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,19874	514,80	617,11
Díl: 730		Ústřední vytápění				6 727,20
6	730154	Vypuštění a napuštění ÚT	komplet	1,00000	1 250,00	1 250,00
7	730155	Zkouška tlakovou vodou	komplet	1,00000	2 400,00	2 400,00
8	730156	Demontáž a zpětná montáž potrubí (2 potrubí vedle sebe)	m	31,40000	98,00	3 077,20
		22+3,0+3,0+2*1,7		31,4		
Celkem						55 635,36



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 9.4.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolcova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ, VZT		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Přívodní kabel			
Popis a zdůvodnění změny:			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
 hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Stanovisko energetického specialisty:			
			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	9.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přívodní kabel Popis a zdůvodnění změny: Změnový list řeší doplnění přívodní kabeláže mezi přípojkovou skříní a elektroměřovým rozvaděčem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	46 219,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 219,92 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum:	
[Redacted]	[Redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 14						
ÚSEK: : Pavilon B - podhledy								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Přívodní kabel		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 =PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přívodní kabel DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.14 – Přívodní kabel“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne								
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší doplnění přívodní kabeláže mezi přípojkovou skříní a elektroměřovým rozvaděčem.								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 30%;">POKYN VYDAL: [redacted]</td><td style="width: 30%;">hlavní stavbyvedoucí [redacted]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 9.4.2018</td></tr></table>			POKYN VYDAL: [redacted]	hlavní stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 9.4.2018			
POKYN VYDAL: [redacted]	hlavní stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 9.4.2018						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [redacted]							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova			ZL 14
ÚSEK: Přívodní kabel			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Přívodní kabel		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přívodní kabel DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.14 – Přívodní kabel“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	46 219,92	9 706,18	55 926,10
Méně práce:	0,00	0,00	0,00
Rozdíl:	46 219,92	9 706,18	55 926,10
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ o návrhovatele _____ DATUM: 9.4.2018			
VYJÁDŘENÍ: Změnový list řeší doplnění přívodní kabeláže mezi přípojkovou skříní a elektroměřovým rozvaděčem. _____			
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. _____ DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 **Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění**

Objekt: ZL **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: ZL č. 014 **Přívodní kabeláž**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. **IČO: 03902447**
 Příkop 838/6 **DIČ: CZ03902447**
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			44 873,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 346,22
Celkem			46 219,92

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 219,92 CZK
Základní DPH	21 %	9 706,18 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **55 926,10 CZK**

v Brno dne

4.5.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			44 873,70	97
ON	Ostatní náklady	ON			1 346,22	3
Cena celkem					46 219,92	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štalcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 014	Přívodní kabeláž



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				44 873,70	
1	210810102R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3 x 50 mm2 pevně uložený	m	30,00000	68,85	2 065,50	RTS I/18 -10%
2	34111620R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2	m	30,00000	288,45	8 653,50	RTS I/18 -10%
3	210800609RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	30,00000	86,13	2 583,90	RTS I/18 -10%
4	210011206R00	Trubka ocelová typ 6042 včetně vývodek	m	30,00000	168,30	5 049,00	RTS I/18 -10%
5	345711317R	Trubka elektro. ocelová bez závitů 6263	m	30,00000	285,75	8 572,50	RTS I/18 -10%
6	M21-1	Spojka násuvná pro ocelové trubky 363/2 ZN	ks	15,00000	325,50	4 882,50	R-pol.
7	M21-2	Příchytka pro ocelovou trubku 5263	ks	60,00000	88,80	5 328,00	R-pol.
8	M21-3	Koleno pro ocelové trubky 6363 ZN	ks	3,00000	963,90	2 891,70	R-pol.
9	M21-4	Ohebná trubka kovová 3348	ks	3,00000	315,70	947,10	R-pol.
10	M21-5	Zapojení do el. rozvaděče	ks	1,00000	900,00	900,00	R-pol.
11	M21-6	Drobný materiál	ks	1,00000	600,00	600,00	R-pol.
12	M21-7	Revize	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00	R-pol.
Díl: ON		Ostatní náklady				1 346,22	
13	0041R	Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveniště	%	3,00000	448,74	1 346,22	

Celkem	46 219,92
---------------	------------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 20.4.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolcova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ, VZT		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Záměna polohy VZT			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu neúnosné stropní konstrukce musí být VZT jednotky na objektu B osazeny na betonové patky a ocelové roznášení konstrukce.			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:  hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[Redacted]	
Datum:	26.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Záměna polohy VZT Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu neúnosné stropní konstrukce musí být VZT jednotky na objektu B osazeny na betonové patky a ocelové roznášení konstrukce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	62 785,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
62 785,43 Kč	Prodloužení termínu o 3 měsíce.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[Redacted]	[Redacted]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova ÚSEK: Pavilon B – střecha		ZL 15
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Záměna polohy VZT NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna polohy VZT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.15 – Záměna polohy VZT“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu neúnosné stropní konstrukce musí být VZT jednotky na objektu B osazeny na betonové patky a ocelové roznašení konstrukce. 		
POKYN VYDAL:  hlavní stavbyvedoucí  DATUM: 26.4.2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 15																
ÚSEK: Pavilon B – střecha																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Záměna polohy VZT NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna polohy VZT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.15 – Záměna polohy VZT“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">62 785,43 Kč</td><td style="text-align: right;">13 184,94 Kč</td><td style="text-align: right;">75 970,37 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">62 785,43 Kč</td><td style="text-align: right;">13 184,94 Kč</td><td style="text-align: right;">75 970,37 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	62 785,43 Kč	13 184,94 Kč	75 970,37 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	62 785,43 Kč	13 184,94 Kč	75 970,37 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	62 785,43 Kč	13 184,94 Kč	75 970,37 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	62 785,43 Kč	13 184,94 Kč	75 970,37 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: DATUM: 26.4.2018																		
VYJÁDRĚNÍ: OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ M: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 015r01 Záměna polohy VZT

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 835,11
PSV			43 950,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 785,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 785,43 CZK
Základní DPH	21 %	13 184,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **75 970,37 CZK**

v

Bm

dne

3.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 185,00	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 473,05	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 327,06	2
712	Povlakové krytiny	PSV			3 725,35	6
713	Izolace tepelné	PSV			35 224,97	56
783	Nátěry	PSV			5 000,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 850,00	3
Cena celkem					62 785,43	100

Položkový rozpočet



S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015r01	Záměna polohy VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 185,00	
1	274272140RT4b	Zdivo z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25 včetně výztuže 0,5*0,5*8	m2	2,00000	1 192,50	2 385,00	RTS 18/-10%
2	275171111Rxx	Zavrtání ocelové kotvy - včetně dodávky rozpěrné kotvy s maticí 2*8	kus	16,00000	550,00	8 800,00	R-pol.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 473,05	
3	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 14,3 kg/m : 0,0143*3,300*4	t	0,18876	23 697,00	4 473,05	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 327,06	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,68709	786,60	1 327,06	SoD
Díl: 712		Povlakové krytiny				3 725,35	
5	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m2 škvárobeton : 0,8*0,5*4*2	m2	3,20000	23,85	76,32	RTS 18/-10%
6	712990813RT1	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 škvárobeton : 0,8*0,5*4*2 spádová vrstva : 0,8*0,5*4*2	m2	6,40000	51,93	332,35	RTS 18/-10%
7	712340012RAB	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x, 1x penetrace, 2x asf. pás (0,5+0,3)*2*0,8*8 0,3*0,5*8	m2	8,88000	373,50	3 316,68	RTS 18/-10%
Díl: 713		Izolace tepelné				35 224,97	
8	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá 0,8*0,5*4*2	m2	3,20000	26,10	83,52	RTS 18/-10%
9	95241Raa	Tepelná izolace compacfoam CF100 tl 100 mm deska má rozměr 1175 x 550 mm je třeba 8 ks : 1,175*0,55*4*2	m2	5,17000	6 790,50	35 106,89	R-pol.
10	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,03456	1 000,00	34,56	SoD
Díl: 783		Nátěry				5 000,00	
11	783122210R0x	Nátěr syntetický OK 1x + 2x email, zvýšená pracnost ocelové prvky - odhad cca 25 m2 : 25	m2	25,00000	200,00	5 000,00	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 850,00	
12	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,10080	234,90	258,58	SoD
13	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,20160	141,80	312,19	SoD
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10080	159,30	175,36	SoD
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,51200	13,50	222,91	SoD
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,10080	204,80	225,44	SoD
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,51200	22,90	378,12	SoD
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,10080	252,00	277,40	SoD
Celkem						62 785,43	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 20.4.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno		
na výkresy:	ASŘ, VZT		
na rozpočtové podklady:	-		
na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719		
Předmět změny: Oprava betonové podlahy pod linoleum			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesoudržného podkladu musela být v objektu B 1.PP m.č. 0.02 provedena sanace stávající betonové podlahy tedy vybourání porušených míst podlahy, lokální vyspravení a následné vyrovnání pokladu samonivelační stěrkou.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okoinosti ☐			
Oznámení vydává:  hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	20.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava betonové podlahy pod linoleum Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesoudržného podkladu musela být v objektu B 1.PP m.č. 0.02 provedena sanace stávající betonové podlahy tedy vybourání porušených míst podlahy, lokální vyspravení a následné vyrovnaní pokladu samonivelační stěrkou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	26 046,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 046,03 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum:	
[redacted]	[redacted]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štolcova ÚSEK: Pavilon B – 1.PP		ZL 16						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Oprava betonové podlahy pod linoleum		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava betonové podlahy pod linoleum DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štolcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.16 – Oprava betonové podlahy pod linoleum“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne								
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nesoudržného podkladu musela být v objektu B 1.PP m.č. 0.02 provedena sanace stávající betonové podlahy tedy vybourání porušených míst podlahy, lokální vyspravení a následné vyrovnání pokladu samonivelační stěrkou. POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 20.4.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 16																
ÚSEK: Pavilon B – 1.PP																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Oprava betonové podlahy pod linoleum		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava betonové podlahy pod linoleum DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.14 – Oprava betonové podlahy pod linoleum“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">26 046,03 Kč</td><td style="text-align: right;">5 469,67 Kč</td><td style="text-align: right;">31 515,70 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">26 046,03 Kč</td><td style="text-align: right;">5 469,67 Kč</td><td style="text-align: right;">31 515,70 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	26 046,03 Kč	5 469,67 Kč	31 515,70 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	26 046,03 Kč	5 469,67 Kč	31 515,70 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	26 046,03 Kč	5 469,67 Kč	31 515,70 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	26 046,03 Kč	5 469,67 Kč	31 515,70 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: DATUM: 20.4.2018																		
VYJÁDRĚNÍ: OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. PODPIS DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ M: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 016 Oprava betonové podlahy pod linoleum

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNIŠTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 046,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 046,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		26 046,03 CZK
Základní DPH	21 %		5 469,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			31 515,70 CZK

v *Brno*

 Za zhotovitele

dne 4.5.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílů




Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 046,03	100
Cena celkem					26 046,03	100

Položkový rozpočet


S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štoltcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 016	Oprava betonové podlahy pod linoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 046,03
1	1921001	BOURÁNÍ A OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH MÍST, ZAMETENÍ, LIKVIDACE SUTI	hod	8,00000	200,00	1 600,00
2	621002	VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU TL. 4MM PEVNOSTI 15MPA, VČETNĚ PENETRACE A BROUŠENÍ	m2	60,58200	234,00	14 176,19
3	621003	PŘÍPRAVA PODKLADU - VYSÁTÍ A VYSPRAVENÍ	m2	60,58200	120,00	7 269,84
4	621004	PŘESUN HMOT	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						26 046,03

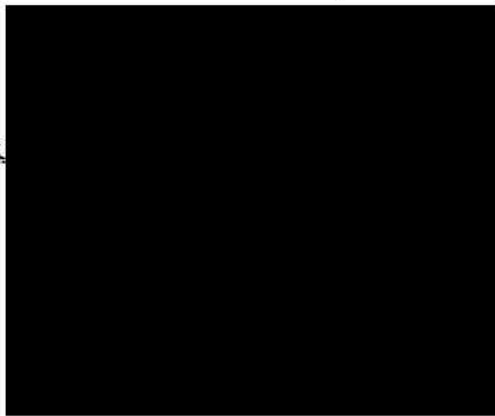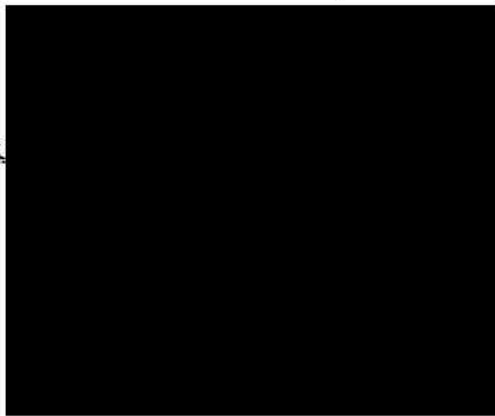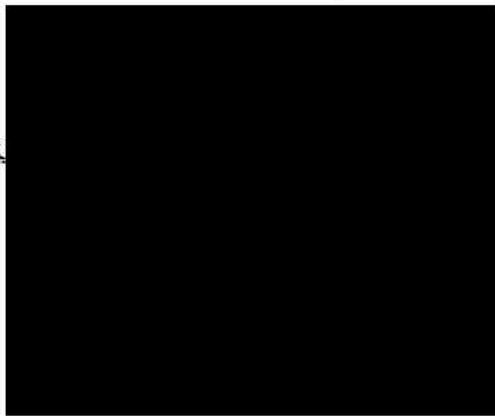

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 19.6.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolicova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně
Odkazy na	specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno	
	na výkresy:	ASŘ	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719	
Předmět změny: Úpravy v kuchyni objekt B			
Popis a zdůvodnění změny: Změna spočívá v otlučení stávajících obkladů v m.č. 0.01 na objektu B, vyspravení omítek pod obklady, provedení nového obkladu, doplnění a úprava rozvodů ZTI a ELI.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:  hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlas</i> 			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlas</i> 			
Stanovisko energetického specialisty: 			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	19.6.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy v kuchyni objekt B Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	41 185,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 185,28 Kč	Dopad do termínu 30 dnů.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 19.6.18	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova ÚSEK: Pavilon B		ZL 17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Úpravy v kuchyni objekt B NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy v kuchyni objekt B DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.017 – Úpravy v kuchyni objekt B“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Změna spočívá v otlučení stávajících obkladů v m.č. 0.01 na objektu B, vyspravení omítek pod obklady, provedení nového obkladu, doplnění a úprava rozvodů ZTI a ELI.		
POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 19.6.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 17																
ÚSEK: Pavilon B																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Úpravy v kuchyni objekt B		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy v kuchyni objekt B DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.017 – Úpravy v kuchyni objekt B“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">41 185,28 Kč</td><td style="text-align: right;">8 648,91 Kč</td><td style="text-align: right;">49 834,19 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">41 185,28 Kč</td><td style="text-align: right;">8 648,91 Kč</td><td style="text-align: right;">49 834,19 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	41 185,28 Kč	8 648,91 Kč	49 834,19 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	41 185,28 Kč	8 648,91 Kč	49 834,19 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	41 185,28 Kč	8 648,91 Kč	49 834,19 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	41 185,28 Kč	8 648,91 Kč	49 834,19 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 19.6.2018																
VYJÁDRĚNÍ: 																		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o.		PODPIS: DATUM: 20.6.2018																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4660 Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 017r01 Úpravy v kuchyni objekt B

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 440,37
PSV			31 300,11
MON			1 444,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 185,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 185,28 CZK
Základní DPH	21 %	8 648,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 49 834,19 CZK

v Brno

 Za zhotovitele

dne

19.6.2018


 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 218,31	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 742,44	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			407,51	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			12 842,40	31
781	Obklady keramické	PSV			18 457,71	45
M21	Elektromontáže	MON			1 444,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 072,11	5
Cena celkem					41 185,28	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štollcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 017r01	Úpravy v kuchyni objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 218,31	
1	602016112RT5	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	15,06000	233,60	3 518,02	SoD
2	602011102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová,	m2	15,06000	46,60	700,29	SoD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 742,44	
3	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	15,06000	115,74	1 742,44	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				407,51	
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,51806	786,60	407,51	SoD
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				12 842,40	
5	720-1	Demontáž potrubí ve zdivu vč. likvidace	m	14,00000	117,80	1 648,40	R-pol.
6	720-2	Potrubí PPR Ø 20/20 vč. izolace a zednických prací	m	14,00000	588,00	8 232,00	R-pol.
7	720-3	Dřezová baterie stoj.vč.rohového ventilu	kus	1,00000	2 496,00	2 496,00	R-pol.
8	720-4	Kontrola funkce odpadů - pročištění	soub.	1,00000	468,00	468,00	R-pol.
Díl: 781		Obklady keramické				18 457,71	
9	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	15,06000	122,40	602,40	SoD
				objekt B 0.01 : 15,06	15,06000		
10	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 200 x 200 mm, do malty,	m2	15,06000	1160,00	17 319,00	SoD
11	781670014RA0	Obklad parapetů šířky 200 mm, do malty,	m	1,68000	300,00	504,00	SoD
12	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,07274	444,20	32,31	SoD
Díl: M21		Elektromontáže				1 444,80	
13	M21-1	Úprava stávající elektroinstalace - posunutí zásuvky	hod	6,00000	240,80	1 444,80	SoD
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 072,11	
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,23296	234,90	289,62	SoD
15	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,46592	141,80	349,67	SoD
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23296	159,30	196,41	SoD
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,49440	10,50	249,67	SoD
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,23296	204,90	252,51	SoD
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,49440	22,90	423,52	SoD
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,23296	252,00	310,71	SoD
Celkem						41 185,28	







EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447		
Investor:	Statutární město Brno, IČ 44992785	Datum: 9.4.2018	
Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolcova			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně			
Odkazy na	specifikaci:	Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno	
	na výkresy:	ASŘ, VZT	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	Číslo smlouvy 5617053719	
Předmět změny: Příprava pro usazení dveří na půdu			
Popis a zdůvodnění změny: Důvod změny je požadavek investora na úpravu příčky pro osazení těžkých půdních dveří.			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává:			
[redacted] hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
[redacted]			
Stanovisko projektanta stavby:			
[redacted]			
Stanovisko energetického specialisty:			
[redacted]			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Příprava pro usazení dveří na půdu Popis a zdůvodnění změny: Důvod změny je požadavek investora na úpravu příčky pro osazení těžkých půdních dveří.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	6 754,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 754,01 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 19
ÚSEK: Objekt A		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Příprava pro usazení dveří na půdu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příprava pro usazení dveří na půdu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: A100 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.19 – Příprava pro usazení dveří na půdu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší doplnění přívodní kabeláže mezi přípojkovou skříň a elektroměrovým rozvaděčem. POKYN VYDAL: [redacted] hlavní stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 11.4.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 19																
ÚSEK: Objekt A																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Příprava pro usazení dveří na půdu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Příprava pro usazení dveří na půdu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: A100 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.19 – Příprava pro usazení dveří na půdu“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 754,01 Kč</td><td style="text-align: right;">1 418,34 Kč</td><td style="text-align: right;">8 172,35 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 754,01 Kč</td><td style="text-align: right;">1 418,34 Kč</td><td style="text-align: right;">8 172,35 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	6 754,01 Kč	1 418,34 Kč	8 172,35 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	6 754,01 Kč	1 418,34 Kč	8 172,35 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	6 754,01 Kč	1 418,34 Kč	8 172,35 Kč															
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	6 754,01 Kč	1 418,34 Kč	8 172,35 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: DATUM: 11.4.2018																		
VYJÁDRĚNÍ: 																		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r. DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660** Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
 Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY
 Rozpočet: **ZL č. 019** Příprava pro usazení dveří na půdu

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 754,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 754,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 754,01 CZK
Základní DPH	21 %	1 418,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 172,35 CZK**

v 3mí

dne

4.5.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 412,96	80
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			349,20	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			103,24	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			82,91	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			742,73	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			62,97	1
Cena celkem					6 754,01	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štollcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Příprava pro usazení dveří na půdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 412,96	
1	342948112R00	Ukotvení příček k beton. koím přistřešenými kotvami 2,25*2	m	4,50000	96,30	433,35	SoD
2	346275115R00	Přizdvíky z desek porobeton tl. 150 mm 2,51*2,25-0,85*1,9	m2	4,03250	738,90	2 979,61	RTS I/18 -10%
3	317141031Raa	Překlad z profilu 2x L50/50/5 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	R-pol.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				349,20	
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (0,85+2,0*2)*0,15	m2	0,72750	480,00	349,20	SoD
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				103,24	
5	627456110RT3	Oprava spárování dlažeb z dlaždic 2,51*0,2	m2	0,50200	205,66	103,24	RTS I/18 -10%
Díl: 96		Bourání konstrukcí				82,91	
6	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické 2,51*0,5	m2	1,25500	66,06	82,91	RTS I/18 -10%
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				742,73	
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,94423	786,80	742,73	SoD
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				62,97	
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02510	234,90	5,90	SoD
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05020	141,80	7,12	SoD
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02510	159,30	4,00	SoD
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,37650	13,50	5,08	SoD
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,02510	204,80	5,14	SoD
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,37650	22,80	8,62	SoD
14	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,02510	1 080,00	27,11	SoD
Celkem						6 754,01	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP

číslo OZ: 22

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447

Investor: Statutární město Brno, IČ 44992785 Datum: 20.4.2018

Název akce: Stavební úpravy ZŠ Štolcova

Způsob odeslání / předání datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně

Odkazy na specifikaci: Stavoprojekta a.s., Kounicova 67, Brno

na výkresy: ASŘ

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: Číslo smlouvy 5617053719

Předmět změny: Jádrové vrty objekt B - atika

Popis a zdůvodnění změny:

Konstrukce atiky na objektu B nebyla, jak předpokládal projekt zděná, ale je provedena ze železobetonu. Z toho důvodu bylo nutno otvory vyvrtat pomocí jádrového vrtání průměru 110 mm.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

hlavní stavbyvedoucí UNISTAV CONSTRUCTION a.s.


Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno IČ: 03902447	
Změnový list vystavil:		
Datum:	26.4.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Jádrové vrty objekt B - atika Popis a zdůvodnění změny: Konstrukce atiky na objektu B nebyla, jak předpokládal projekt zděná, ale je provedena ze železobetonu. Z toho důvodu bylo nutno otvory vyvrtat pomocí jádrového vrtání průměru 110 mm		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	32 664,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
32 664,84 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova ÚSEK: Pavilon B – střecha		ZL 22						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Jádrové vrty objekt B – atika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td>MAIL:</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	MAIL:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jádrové vrty objekt B - atika DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.22 – Jádrové vrty objekt B - atika“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne								
POPIS ZMĚNY: Konstrukce atiky na objektu B nebyla, jak předpokládal projekt zděná, ale je provedena ze železobetonu. Z toho důvodu bylo nutno otvory vyvrtat pomocí jádrového vrtání průměru 110 mm.  POKYN VYDAL: , hlavní stavbyvedoucí DATUM: 26.4.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy ZŠ Štalcova		ZL 22																
ÚSEK: Pavilon B – střecha																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny Jádrové vrty objekt B – atika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Jádrové vrty objekt B – atika DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Štalcova ODKAZ NA VÝKRESY: ne ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL č.22– Jádrové vrty objekt B – atika“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ne																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena v Kč bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">34 387,21 Kč</td><td style="text-align: right;">7 221,31 Kč</td><td style="text-align: right;">41 608,52 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-1 722,37 Kč</td><td style="text-align: right;">-361,69 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 084,06 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">32 664,84 Kč</td><td style="text-align: right;">6 859,62 Kč</td><td style="text-align: right;">39 524,46 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	34 387,21 Kč	7 221,31 Kč	41 608,52 Kč	Méně práce:	-1 722,37 Kč	-361,69 Kč	-2 084,06 Kč	Rozdíl:	32 664,84 Kč	6 859,62 Kč	39 524,46 Kč
	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Vícepráce:	34 387,21 Kč	7 221,31 Kč	41 608,52 Kč															
Méně práce:	-1 722,37 Kč	-361,69 Kč	-2 084,06 Kč															
Rozdíl:	32 664,84 Kč	6 859,62 Kč	39 524,46 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: jméno navrhovatele: DATUM: 26.4.2018																		
VYJÁDŘENÍ: 																		
OD: GP-STAVOPROJEKTA spol. s r.o. DATUM:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660** Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 022r01** Jádrové vrty objekt B - atika

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			32 664,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 664,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 664,84 CZK
Základní DPH	21 %	6 859,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 39 524,46 CZK

v Brno

dne

3.5.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 528,07	100
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			136,77	0
Cena celkem					32 664,84	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štollcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022r01	Jádrové vrty objekt B - atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 528,07	
1	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 26*0,35	m	9,10000	2 475,00	22 522,50	RTS 18/-10%
2	970054160R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm	m	9,10000	574,20	5 225,22	RTS 18/-10%
3	970057160R00	Přip. za časté přem. str. jádr. vrt. ŽB do D 160 mm	m	9,10000	346,60	3 153,15	RTS 18/-10%
4	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	-26,00000	52,80	-1 372,80	SoD
5	97005000RV1	Doprava vrtné soupravy a techniků na stavbu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				136,77	
6	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08138	234,90	19,12	SoD
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,16276	141,80	23,08	SoD
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08138	159,30	12,96	SoD
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,22070	13,60	16,48	SoD
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,08138	204,80	16,67	SoD
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,22070	22,90	27,95	SoD
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,08138	252,00	20,51	SoD
Celkem						32 664,84	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660** Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
 Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY
 Rozpočet: **ZL č. 022r01** Jádrové vrty objekt B - atika_VCP

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 387,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 387,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 387,21 CZK
Základní DPH	21 %	7 221,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **41 608,52 CZK**

v Brno

dne 3.5.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 900,87	99
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			486,34	1
Cena celkem					34 387,21	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022r01	Jádrové vrtý objekt B - atika_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 900,87
1	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	9,10000	2 475,00	22 522,50
		26*0,35		9,1		
2	970054160R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 160 mm	m	9,10000	574,20	5 225,22
3	970057160R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm	m	9,10000	346,50	3 153,15
4	97005000RV1	Doprava vrtné soupravy a techniků na stavbu	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				486,34
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,28938	234,90	67,98
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,57876	141,80	82,07
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28938	159,30	46,10
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,34070	13,50	58,60
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28938	204,80	59,27
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,34070	22,90	99,40
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,28938	252,00	72,92
Celkem						34 387,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4660** Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
 Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY
 Rozpočet: **ZL č. 022r01** Jádrové vrty objekt B - atika_MPC

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
 Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
 60200 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 722,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 722,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 722,37 CZK
Základní DPH	21 %	-361,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-2 084,06 CZK**

v

Brno

dne

3.5.2018

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 372,80	80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-349,57	20
Cena celkem					-1 722,37	100

Položkový rozpočet

S:	U4660	Opravy pláště budovy a přístavba výtahu ZŠ Štolcova 16, Brno - Černovice - doplnění
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 022r01	Jádrové vrtý objekt B - atika_MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 372,80
1	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo , vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	-26,00000	52,80	-1 372,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-349,57
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,20800	234,90	-48,86
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-0,41600	141,80	-58,99
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,20800	159,30	-33,13
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-3,12000	13,50	-42,12
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,20800	204,80	-42,60
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-3,12000	22,90	-71,45
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,20800	252,00	-52,42
Celkem						-1 722,37