


Technická specifikace

Název akce: III/25919 Skalsko, rekonstrukce - AD

Místo realizace: silnice III/25919, obec Skalsko

Staničení: úsek 0333A043 – 0333A126, prov. stan. km cca 1,480 – 2,437

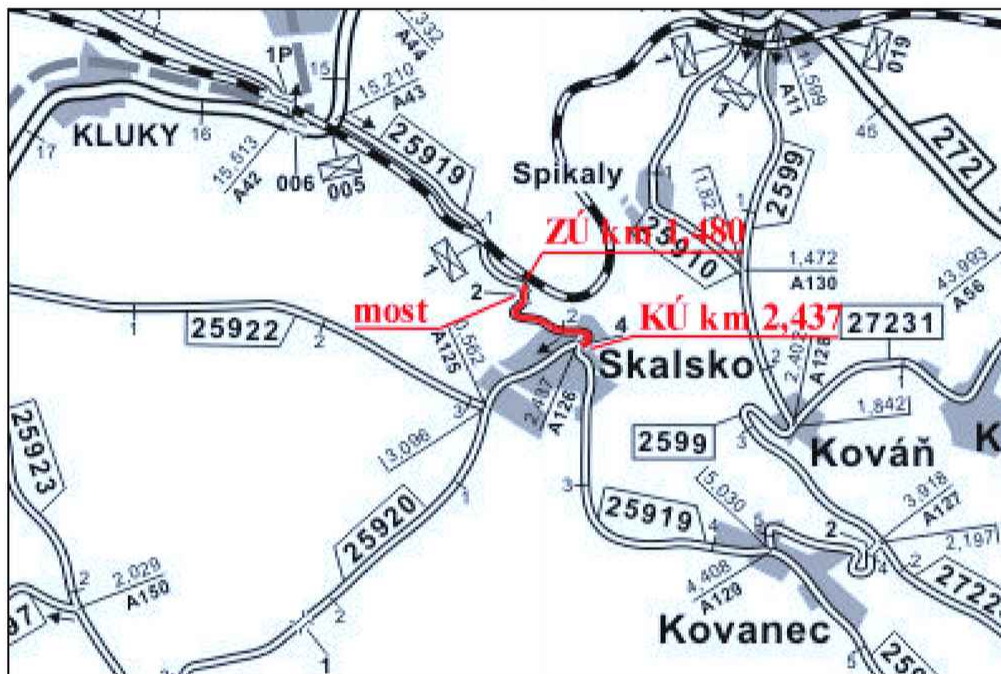

Předmět VZ:

Předmětem VZ je zajištění výkonu činnosti autorského dozoru (dále jen „výkon činnosti AD“) na akci „III/25919 Skalsko, rekonstrukce“, v rozsahu těchto činností: aktivní účast na KD stavby pravidelných i nepravidelných včetně zahájení i ukončení stavby nebo jejich dílčích částí, sledování postupu výstavby, účast na odevzdání a převzetí stavby, nebo její části. Poskytování potřebných vysvětlení a vyjádření apod.

Záměr akce:

Záměrem akce je rekonstrukce části silnice III. třídy č. 25919, opěrných zdí, odvodnění a rekonstrukce mostu ev.č. 25919-2 v obci Skalsko.

Cílem je rekonstrukce silnice v délce 0,370 km (km cca 1,480 – 2,437), rekonstrukce stávajících kamenných opěrných zdí v havarijním stavu v délce cca 80 m (část v délce cca 10 m se zřítily po přivalovém dešti), výměna a doplnění záchytného bezpečnostního zařízení, oprava propustků a zajištění odvodnění komunikace – dešťová kanalizace, otevřené příkopy a rigoly, zřízení krajnic s lokálními sanacemi okrajů vozovky, rekonstrukce mostu ev.č. 25919-2 přes potok.

Úsek začíná v km cca 1,480 před mostem ev.č. 25919-2 a končí na křižovatce se silnicí III/25920 v km cca 2,437. Výška opěrných zdí je 0 – 3 m. Stávající opěrné zdi jsou tvořeny

pískovcovým zdivem. Odvodnění komunikace je otevřenými rigoly, vydlážděnými z nepravidelného kamene, celkově je nedostatečné, málo kapacitní, poškozené. Stavební stav mostu z žel. bet. prefabrikátů je V. – špatný.

Termín realizace: po dobu stavby – předpoklad 10 měsíců

Záruční doba: -

Platební podmínky (fakturace): měsíčně na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného rozsahu služeb

Kontaktní osoba: Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště,