

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele 18-12:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 

ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen objednatel)



a

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**
Sídlo: Na Drahách 881,686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupen: Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.

IČ: 26263718
DIČ: CZ26263718
bankovní spojení: 
č. účtu: 

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)



Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 18-12 ze dne 7. 5. 2018 na akci „**Vodovod Míkovice, ul. U Mlýna**“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.1. Článku 4. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

- 4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH celkem	1 204 084,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	+ 299 312,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	- 289 066,00 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	1 214 330,00 Kč
Výše DPH 21%	255 009,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 469 339,00 Kč

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 18-12 ze dne 7. 5. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv – zajistí objednatel.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1313/79/RM/2018 ze dne 23. 4. 2018.

V Uherském Hradišti, dne 13. 07. 2018

V Kunovicích, dne 23. 6. 2018

Za objednatele:



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele:



Přílohy dodatku č. 1 k SoD: 1.- Soupis dodatečných a odečítaných prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: B18-12 Vodovod Mikovice, ul. U mlýna

Objekt: SO 01 SO 01 Vodovod

Rozpočet: 3 MPC

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o.
Na Drahách 881
68604 Kunovice

IČO: 26263718

DIČ: CZ26263718

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-289 066,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-289 066,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-289 066,00 CZK
Základní DPH	21 %		-60 703,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-349 769,86 CZK

v _____ dne **28.6.2018**

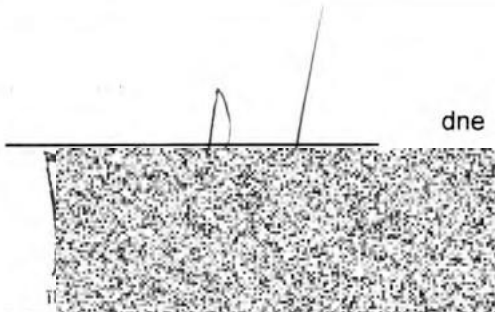

Za zhotovitele

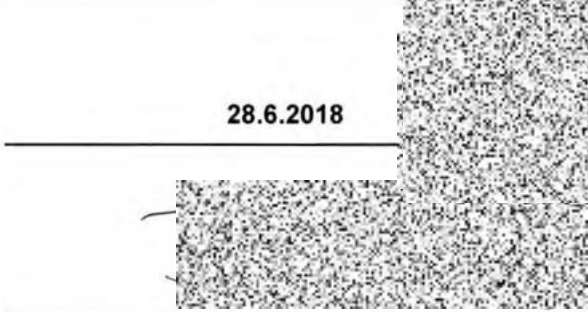

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-23 619,00	8
5	Komunikace	HSV			-257 905,00	89
8	Trubní vedení	HSV			-7 542,00	3
Cena celkem					-289 066,00	100

Položkový rozpočet

S:	B18-12	Vodovod Míkovice, ul. U mlýna
O:	SO 01	SO 01 Vodovod
R:	3	MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-23 619,00
1	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-230,00000	18,00	-4 140,00
2	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-230,00000	12,00	-2 760,00
3	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	-8,00000	1 258,00	-10 064,00
4	286139620	trubka ochranná PEHD 63	m	-9,00000	74,00	-666,00
5	R3	Startovací a koncová jáma protlaku	kpl	-1,00000	5 989,00	-5 989,00
Díl: 5 Komunikace						-257 905,00
6	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-118,00000	37,00	-4 366,00
7	573211112R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-155,00000	20,00	-3 100,00
8	566901272	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150mm	m2	-78,00000	403,00	-31 434,00
9	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-155,00000	625,00	-96 875,00
10	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-118,00000	1 035,00	-122 130,00
Díl: 8 Trubní vedení						-7 542,00
11	899911101	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	-12,00000	315,00	-3 780,00
12	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	-6,00000	336,00	-2 016,00
13	404452350	sloupek AI 60 - 350	kus	-2,00000	873,00	-1 746,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: B18-12 Vodovod Mikovice, ul. U mlýna

Objekt: SO 01 SO 01 Vodovod

Rozpočet: 2 VCP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.** IČO: **26263718**
Na Drahách 881 DIČ: **CZ26263718**
68604 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	299 312,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 312,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 312,04 CZK
Základní DPH	21 %	62 855,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 362 167,57 CZK

v



Za zhotovitele

dne

28.6.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 512,00	9
5	Komunikace	HSV			267 745,00	89
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			2 396,16	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 658,88	1
Cena celkem					299 312,04	100

Položkový rozpočet

S:	B18-12	Vodovod Míkovice, ul. U mlýna
O:	SO 01	SO 01 Vodovod
R:	2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	27 512,00			
1	113108306R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm	m2	100,00000	113,50	11 350,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,00000	164,50	3 290,00
		100*0,2		20,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00000	150,00	3 000,00
4	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,00000	10,00	1 000,00
		20*5		100,00000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,00000	18,00	360,00
6	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	36,00000	192,00	6 912,00
		20*1,8		36,00000		
7	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,00000	16,00	1 600,00
Díl: 5		Komunikace	267 745,00			
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	100,00000	265,00	26 500,00
9	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	78,00000	265,00	20 670,00
10	566901261X	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACO tl70 mm	m2	255,00000	865,00	220 575,00
		tl.7cm : 25*4		100,00000		
		155		155,00000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 396,16			
11	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,36000	72,00	1 105,92
		100*0,06*2,56		15,36000		
12	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	215,04000	6,00	1 290,24
		15,36*14		215,04000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 658,88			
13	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	15,36000	108,00	1 658,88