



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00YUH1A

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/002980/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	18.07.2018
	Termín plnění :	31.08.2018

Dodavatel :	Odběratel :
MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 66602 Předklášteří IČO: 26247461 DIČ: CZ26247461	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku na ul. Čelakovského v Blansku v úseku Mánesova - Křížkovského po pravé straně. Dle Vaší cenové nabídky ze dne 18. 7. 2018. Dlažbu a obrubníky bude objednávat a odebírat předem nahlášená odpovědná osoba zhotovitele ze stavebnin určených objednatelem. Požadujeme dodržet záruku 36 měsíců. Fakturovat se bude na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

234 087,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17_07** **Oprava chodniku, ul. Čelakovského**

Zadavatel **Město Blansko** IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko



Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.** IČO: 26247461
 Štěpánovská 1176 DIČ: CZ26247461
 66602 Předklášteří

Rozpis ceny	Celkem
HSV	183 165,05
PSV	10 294,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	193 459,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	193 459,85 CZK
Základní DPH	21 %	40 627,00 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

Cena celkem s DPH **234 087,00 CZK**

v _____ dne **18.7.2018**

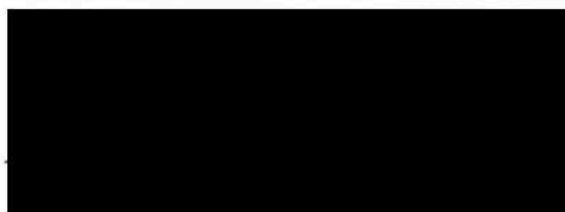

Rekapitulace dílčích částí

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Oprava chodníku, ul. Masarykova
O:	SO 101	Oprava chodníku ul. Masarykova
R:	01	Oprava chodníku ul. Masarykova

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce					
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	159,70000	
2	113107615R00	Odstředění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	159,70000	
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	142,90000	
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za leplivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 159,7*0,1	m3	15,97000	
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 15,97*0,3	m3	4,79100	
12	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 15,97	m3	15,97000	
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	135,00000	
16	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 159,7*1,4	m2	223,58000	
17	181301111R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	13,50000	

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
135*0,1 13,5

18	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m ³	6,75000
		135*0,05		6,75
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m ³	15,97000
20	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,05000
		135*0,03		4,05
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m ³	13,50000
Díl: 5 Komunikace				
25	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	191,64000
		159,7*1,2		191,64
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²	159,70000
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na výplň spár.				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				
37	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	142,90000
S dodáním hmot pro lože tl. 60-100 mm. chodníkový : 142,90				
				142,9
Díl: 97 Prorážení otvorů				
39	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	68,25000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
41	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu	t	141,02900
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				
43	979082316R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyloučením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 3000 do 4000 m,	t	85,79000
Celkem				