

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23296

na zhotovení díla


**„Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a
rekonstrukce vstupního vestibulu“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem**



IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:




a

Zhotovitel: **SASTA CZ, a.s.**

Sídlo - adresa: **Votroubkova 546/11, 620 00 Brno**

Zastoupen: **JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou
představenstva**



IČ: 26240980

DIČ: CZ26240980

Bankovní spojení:



Spisová značka
rejstříkového soudu: B 3551 u Krajského soudu v Brně

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23296 na zhotovení díla „Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu“, kterou následně upravil dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o provedení dalších stavebních prací vstupního vestibulu, jejichž nezbytná potřeba vyšla najevo v průběhu provádění stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

2 187 289,15 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21% činí 459 330,72 Kč.

Cena včetně DPH činí 2 646 619,87 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací vstupního vestibulu“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací vstupního vestibulu“


Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 09. 07. 2018 a schválen usnesením číslo R/1242/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **19. 07. 2018**

Objednatel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel:

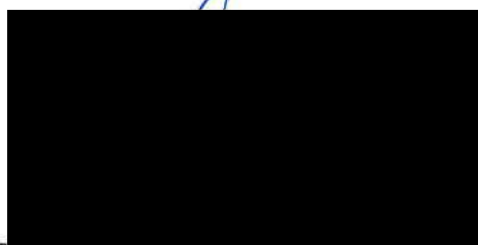

SASTA CZ, a.s.
JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - méněpráce 2018

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106


Objednatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980

SoD č. OMSŘI/17/23296

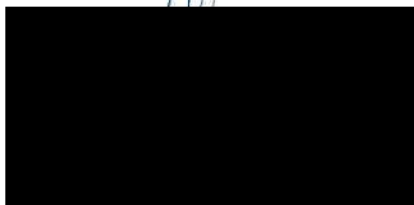

Náklady z rozpočtů	231 616,04
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Celkem k fakturaci bez DPH **231 616,00 Kč**

DPH základní	21,00%	ze	231 616,04	48 639,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **280 255,00 Kč**

Objednavatel

Zhotovitel

Podpis:

Razítko

Podpis:

Razítko

SOUPIS

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - méněpráce 2018

Objekt: 01 - Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce 2018

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	012002000	Geodetické práce	bod	0,000	1 400,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	0,000	15 000,00	0,00
3	K	034403000	Dopravní značení dočasné	...	0,000	5 000,00	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost							0,00
4	K	040001000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,000	2 000,00	0,00
5	K	041103000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám	...	0,000	1 000,00	0,00
6	K	042503000	Bankovní záruka po dobu záruční lhůty	...	0,000	10 000,00	0,00
7	K	045203000	Kompletační činnost	...	0,000	5 000,00	0,00
VRN5 - Finanční náklady							0,00
8	K	053103000	Zábory veřejných ploch	...	0,000	3 500,00	0,00
VRN6 - Územní vlivy							0,00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	0,000	21 000,00	0,00
VRN7 - Provozní vlivy							0,00
10	K	070001000	Provozní vlivy	...	0,000	10 000,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - méněpráce 2018
Objekt: 02 - Statické zajištění objektu vstupu - méněpráce 2018


Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Objednatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:
SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980

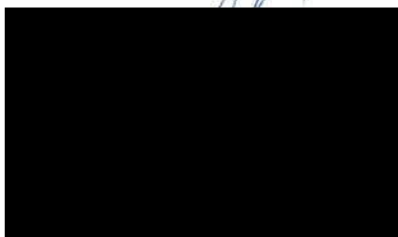

Náklady z rozpočtu	231 616,04
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	231 616,04
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	231 616,04	48 639,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	280 255,41
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE SOUPISU

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - méněpráce 2018

Objekt: **02 - Statické zajištění objektu vstupu - méněpráce 2018**

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	231 616,04
HSV - Práce a dodávky HSV	185 616,04
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 975,20
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 544,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	159 096,84
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 000,00
773 - Opravy sloupů a nadpraží	46 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	231 616,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí - méněpráce 2018
Objekt: 02 - Statické zajištění objektu vstupu - méněpráce 2018
Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106
Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							231 616,04
HSV - Práce a dodávky HSV							185 616,04
1 - Zemní práce							0,00
1	K	132132201	Hloubení rýh ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 1 a 2	m3	0,000	650,00	0,00
2	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,000	38,00	0,00
3	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,000	9,00	0,00
4	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	172,00	0,00
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	145,00	0,00
6	K	175101201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	475,00	0,00
7	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	0,000	25,00	0,00
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	15,00	0,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,000	95,00	0,00
10	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	0,000	5,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
11	K	221221116	Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru	m	0,000	365,00	0,00
12	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	0,000	1 485,00	0,00
13	K	224311116	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	0,000	1 710,00	0,00
14	K	273362522	Svařovaný nosný spoj výztuže podélný jeden svár dl 100 mm D prutů do 32 mm	kus	0,000	622,00	0,00
15	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	2 350,00	0,00
16	K	274321411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,000	2 500,00	0,00
17	K	2743225R1	Čerpání betonu, přístavení čerpadla - zvýšená dopravní vzdálenost	m3	0,000	1 150,00	0,00
18	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	0,000	200,00	0,00
19	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	0,000	49,00	0,00
20	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	34 500,00	0,00
21	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	0,000	665,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	585221530	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R bal.	t	0,000	2 500,00	0,00
23	K	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	0,000	3 465,00	0,00
24	M	585221530	cement struskoportlandský CEM II/B-M 32.5 R bal.	t	0,000	2 500,00	0,00
25	K	2831111 R	Transport vrtné techniky	km	0,000	35,00	0,00
26	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	m	0,000	475,00	0,00
27	M	140110660	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	0,000	675,00	0,00
28	K	283111122	Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	m	0,000	660,00	0,00
29	M	140110660	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 89 x 10 mm	m	0,000	675,00	0,00
30	K	283131112	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	0,000	725,00	0,00
31	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,000	18 000,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							5 975,20
32	K	342952112	Stěny dřevěné dělicí z prken tl 25 mm	m2	15,520	385,00	5 975,20
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
33	K	434191451	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných	m	0,000	640,00	0,00
34	K	451576111	Podkladní vrstva ze štěrkopísku se zhutněním tl do 200 mm	m2	0,000	420,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							20 544,00
35	K	612325123	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm	m2	0,000	480,00	0,00
36	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	80,000	195,00	15 600,00
37	K	622325317	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 65%	m2	0,000	445,00	0,00
38	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	9,600	515,00	4 944,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							159 096,84
39	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	44,00	0,00
40	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	0,000	0,70	0,00
41	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	26,00	0,00
42	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	38,00	0,00
43	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	51,837	5,00	259,19
44	K	9539612R1	Kotvení chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene	kus	0,000	257,00	0,00
45	K	9539612R2	Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene	kus	0,000	129,00	0,00
46	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné	m	0,000	425,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	966068011	Demontáž dřevěných stěn dělicích	m2	0,000	64,00	0,00
48	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	19,400	219,00	4 248,60
49	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,400	135,00	5 724,00
50	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	0,000	118,00	0,00
51	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	42,400	120,00	5 088,00
52	K	985141213	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 500 mm	m	42,400	85,00	3 604,00
53	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	24,400	465,00	11 346,00
54	K	985211113	Vyklínování cihel/kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	53,400	108,00	5 767,20
55	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	19,400	450,00	8 730,00
56	K	985421133	Injektáž trhlin š do 10 mm v cihelném zdivu tl do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	48,000	1 420,00	68 160,00
57	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	37,067	790,00	29 282,93
58	K	985442112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	22,667	745,00	16 886,92
997 - Přesun sutě							0,00
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	190,00	0,00
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	8,00	0,00
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	415,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
62	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,000	350,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							46 000,00
773 - Opravy sloupů a nadpraží							46 000,00
63	K	7732009 R	Opravy nadpraží a sloupů z umělého kamene, poškozených hran	m	10,000	4 600,00	46 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
64	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků obalením fólií	m2	0,000	12,00	0,00
65	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	0,000	4,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
66	K	784331003	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	0,000	45,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Ústí nad Orlicí - Gymnázium - VÍCEPRÁCE 2018	JKSO	
Název objektu	Zajištění nadpraží + Teraco podlahy	EČO	
		Místo	Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106
		IČ	DIČ
Objednatel	Gymnázium Ústí nad Orlicí		
Projektant	PROXIMA projekt, s.r.o.		
Zhotovitel	SASTA CZ, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.04.2018	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	5 881,31	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	112 851,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	30 015,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	188 085,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		336 832,51	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

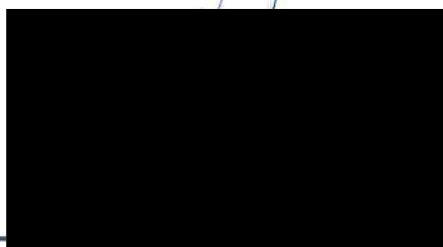

D Celkem bez DPH			336 832,51
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	336 832,51	70 734,83
Cena s DPH			407 567,34

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ústí nad Orlicí - Gymnázium - VÍCEPRÁCE 2018

Objekt: Zajištění nadpraží + Teraco podlahy

Objednatel: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

118 732,51

1 Zemní práce

70,40

18	001	161101651	Přemístění výkopku do 10m tř. 1 až 4 po stavbě 2,2*0,4*0,25	m3	0,220	175,00	38,50
19	001	167101101	Nakládání výkopku na dopravní prostředek z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 2,2*0,4*0,25	m3	0,220	145,00	31,90

3 Svislé a kompletní konstrukce

10 083,76

4	011	R 01	Betonové bloky pro uložení ocelových nosníků 2	ks	2,000	500,00	1 000,00
5	011	312361221	Výztuž zdí betonářskou ocelí 10 216 " I 160" 17,0*3 " I 80" 5,94*1 Mezisoučet 56,94*1,1	kg	62,634	140,00	8 768,76
6	002	R 02	Vyplnění prostoru cementovou suspenzí mezi I profily 4,4*0,16*0,1	m3	0,070	4 500,00	315,00

4 Vodorovné konstrukce

12 154,80

15	221	R 03	Podklad pod dlažbu - zavlhlý 43,41*0,1	m3	4,341	2 800,00	12 154,80
----	-----	------	---	----	-------	----------	-----------

5 Komunikace pozemní

22 356,15

23	221	R 04	Kladení dlažebních kostek komunikací pl do 50 m2 "materiál zůstává původní" 35,91+7,5	m2	43,410	515,00	22 356,15
----	-----	------	---	----	--------	--------	-----------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 616,00

12	011	R 05	Zapravení povrchů s vloženou výztuží 1,8*0,4 2,2*0,4 Součet	m2	1,600	2 260,00	3 616,00
----	-----	------	--	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 150,00

3	013	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 2,2*0,4*0,25	m3	0,220	2 500,00	550,00
9	013	R 06	Restaurátorské práce - demontáž	kpl	1,000	25 500,00	25 500,00
11	013	R 07	Restaurátorské práce - montáž	kpl	1,000	44 100,00	44 100,00

997 Přesun sutě

301,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ústí nad Orlicí - Gymnázium - VÍCEPRÁCE 2018

Objekt: Zajištění nadpraží + Teraco podlahy

Objednatel: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Zpracoval:

Datum: 23. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením 0,22*2,0	t	0,440	190,00	83,60
21	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,22*10*2	t	4,400	8,00	35,20
22	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 0,22*2,0	t	0,440	415,00	182,60

PSV Práce a dodávky PSV 209 100,00

773 Podlahy z litého teraca 209 100,00

17	773	R 08	Úpravy hrany/stěny podlahy	m	25,000	300,00	7 500,00
16	773	R 09	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm -příprava -dilatace -úklid - vč.materiálu 50,0	m2	50,000	4 032,00	201 600,00

1 Ostatní 9 000,00

18	1	R 10	Výměna elektroinstalace	soub.	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	------	-------------------------	-------	-------	----------	----------

Celkem 336 832,51