


**„Rekonstrukce velké tělocvičny vč. zázemí a šaten“
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**





Smlouva o dílo č. VR 21/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.




SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
zastoupený/jednající : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti
IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

„Rekonstrukce velké tělocvičny vč. zázemí a šaten“

(dále jen „**dílo / předmět díla**“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2018 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: při zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli**

- Termín dokončení díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu díla**

Místo plnění díla **ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**

Čl. V.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI.

CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 461 680,- Kč
(slovy: pět milionů čtyřista šedesát jednatísíc šest set osmdesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Zhotovitel přebírá touto smlouvou nebezpečí změny okolností a není oprávněn ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku požadovat zvýšení ceny díla.
- 6.3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 6.4. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele a za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. V případě uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelům odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní – li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v bodu 15.2, 15.3 a 15.5), vedl – li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména body 11.9 a 14.4) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednáním dle předchozí věty vylučují zákaz započtení nejistých pohledávek dle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušování výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přijímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přijímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

ČI. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude

kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
- c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
- e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
- g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
- h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
- i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
- 16.4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor investora je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušit práci zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepiše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.
- 16.8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla, nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.10. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval paní Ivanu Chrpovou, tel.: 602 566 641, e-mail: avkstav@gmail.com, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb

(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

- 18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2018 (dále jen „nabídka“). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout z nepřijetí nabídky objednatelem.

Čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinností uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o registru smluv jinak.
- 19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 17. 07. 2018

V Praze dne 18. 07. 2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářad'ovny a šaten v ZŠ Ústavní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	5 461 679,75
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářad'ovny a šaten v ZŠ Ústavní

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]


1) Náklady z rozpočtů

SO-01 Velká tělocvična s nářad'ovnou
SO-02 Šatny

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

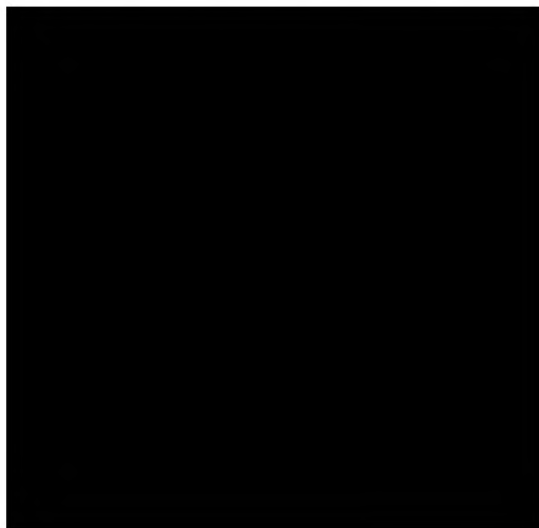

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářad'ovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářad'ovnou

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	4 760 449,54
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 24787159

DIČ: CZ24787159

IČ: 04779398

DIČ: CZ04779398

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářad'ovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářad'ovnou

Místo:

Datum:

11.07.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 11 - Přípravné a přidružené práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 733 - Ústřední vytápění
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářadovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářadovnou

Místo:

Datum: 11.07.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soub or
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soub or
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních tras v objektu	soub or
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soub or
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soub or
6	K	01001R06	Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, vstupů, jejich zapravení a začistění	soub or

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7	K	311236121	Zdivo jednovrstvé na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 250 mm	m2
8	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2
10	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2
11	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2
13	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2
14	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2
15	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2
16	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m
17	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus
18	M	5533123R	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypický rozměr otvoru 5. 1900 mm/v. 2330 mm	kus
19	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 - zároveň součástí dodávky dveří	kus

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

20	K	775511000R0v	Montáž sportovní podlahy-kompletní skladby ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinkí 10/10	m2
----	---	--------------	---	----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	775518010RA0	Sportovní podlaha, kompl.skladba vč.lišt ref. skl. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10	m2			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
24	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2			
25	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
997 - Přesun sutě							
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
30	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t			
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			
998 - Přesun hmot							
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
PSV - Práce a dodávky PSV							
733 - Ústřední vytápění							
33	K	R333	Vytápění - viz. samostatná příloha	SOUD OR			
766 - Konstrukce truhlářské							
34	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2			
35	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2			
36	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2			
37	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2			
38	K	7664160R0v	Montáž obložení stěn deskovým obkladem vč. montáže podkladního roštu	m2			
39	M	76641801R0v	Obklad z celobukové překližky tl. 15 mm, p.ú. bezbarvý lak, včetně podkladního roštu, ref. HARO PROTECT Classic Plywood VNK	m2			
40	K	766416211	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2	m2			
41	M	60621143	překližka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost B/C tl 18 mm	m2			
42	K	766496100R0v	Ukončení obkladu lištou	m			
43	M	61187550x	Horní krycí deska obkladu, š. 100 mm	m			
44	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus			
45	M	553409R01	dveře ocelové interiérové dvoukřídle 160 x 197 cm, ze 2/3 prosklené bezp. sklem, specifikace dle PD, včetně zárubně	kus			
46	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus			
47	M	766660716R0	Samozavírač s koordinátorem pro dvoukřídle dveře	kus			
48	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus			
50	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			
51	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus			
52	M	616600R01	dveře hladké plné dvoukřídle asymetrické 1000*900/2330 mm, vysoce odolné proti nárazům, specifikace dle PD	kus			
53	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus			
54	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus			
55	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus			
56	M	54964R01	dveřní kování atypické - zapuštěná klika/zapuštěná klika pro 2křídle dveře	kus			
57	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			
58	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
767 - Konstrukce zámečnické							
59	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých - vstupy do nářad'oven	m2			
60	K	76799600R0v	Demontáž konstrukce krytů topení, v. do 1,5 m, hl. 0,415 m	m			
61	K	76799801R0v	Demontáž ochranné konstrukce elektro zařízení	soub or			
62	K	76799802R0v	Demontáž ochranné sítě před okny včetně kotev	m2			
63	K	76799802R0w	Demontáž ochranné sítě pod stropem včetně kotev	m2			
64	K	76799902R0v	Demontáž konstrukce basketbalového koše vč. ocel.nosné konstrukce, likvidace	soub or			
65	K	76799902R0w	Demontáž konstrukce basketbalového koše na stěně, likvidace	soub or			
66	K	76799903R0v	Demontáž konstrukce hrazdy	soub			
67	K	76799904R0v	Demontáž žebřin	soub			
68	K	76799906R0w	Demontáž konstrukce pro kladinu	soub or			
69	K	76799907R0y	Demontáž závěsné konstrukce šplhacích lan vč. kotvení, likvidace	soub or			
70	K	76799907R0z	Demontáž tyčí pro šplh , lan	kus			
71	K	76799908R0v	Demontáž volejbalových sloupků	soub or			
72	K	767996809R0v	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport.nářadí v podlaze	kus			
73	K	767996809R0w	Demontáž atypických ocelových prvků kotvy sport. nářadí na stěnách	kus			
74	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2			
75	M	14550226	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm	t			
76	M	31399R0v	Svařovaná hladká síť ocelová, drát 3 mm, oko 50/50	m2			
77	K	7671221R0v	Dodávka a montáž kotevních prvků kóje L.7	soub or			
78	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných L.5 kryt na SLA/SIL zařízení, tyčovina d=10 mm, rozměr 0,4x0,6x0,2 m, včetně kotvení a PÚ nátěrem	m2			
79	M	7676621R1	Montáž mříží otvíravých	kus			
80	K	767662210	Dveře do kóje L.7 - rám 0,9*1,97 m z jackelu 30x30x2 s výplní svařovanou sítí 50x50x3	m2			
81	M	7676622R1	Montáž dveřního kování - zámku	kus			
82	K	766660722	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			
83	M	54964110	kování dveřní - jazýček s protiplechem 11114	kus			
84	M	54910110	kování vrchní dveřní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-klika F4 krytka	kus			
85	M	54914632	Montáž pákového ovladače sklopného křídla - prodloužení stáv. včetně dodávky	kus			
86	K	767635199R0y	Montáž pomocné konstrukce ochranné sítě	m			
87	K	767165111	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 15mm	t			
88	M	13010014					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg			
90	M	767L1	<i>Pomocná konstrukce pro kryt radiátorů L. 1 z profilů Jackel 40x40x3, pro rozměr krytu cca 13,25x1,36x0,42 m, p.ú. nátěr RAL 7026, včetně nosných prvků výklopných modulů</i>	kus			
91	K	76799914R0v	Montáž žebřin včetně kotevnic prvků	soub			
92	M	767007.1	<i>Žebřiny 0,9/3,0 m</i>	soub			
93	K	76799918R0x	Montáž šplhací tyče	soub			
94	M	767004	<i>Šplhací tyč - 5,0 m</i>	soub			
95	K	76799999R3v	Montáž basketbalového koše na otočné konstrukci, desky a obroučky	or			
96	M	767003a	<i>Basketbalová konstrukce otočná s táhly, vysazení 2510-4250 mm</i>	soub			
97	M	767003b	<i>Deska basketbalová vnitřní, 1,8x1,05 m, čirý akrylát</i>	kus			
98	M	767003c	<i>Koš basketbalový pevný se sítkou</i>	soub			
99	K	76799999R3w	Montáž basketbalového koše cvičného na pevné konstrukci, desky a obroučky	or			
100	M	767003d	<i>Basketbalová konstrukce cvičná</i>	soub			
101	M	767003e	<i>Deska basketbalová vnitřní cvičná, 1,2x0,9 m, překližka</i>	kus			
102	M	767003c	<i>Koš basketbalový pevný se sítkou</i>	soub			
103	K	76799999R5x	Montáž volejbalových sloupků nástěnných	kus			
104	M	767004a	<i>Volejbalový sloupek nástěnný</i>	kus			
105	K	767012	Montáž podlahových kotev pro házenkářské branky vč. dodávky kotevni sady	or			
106	M	717012V12	<i>Branka házenkářská demontovatelná, včetně sítě</i>	kus			
107	M	767005a	<i>Žíněnka - doskočiště pro skok vysoký, rozměr 200x170x40 cm</i>	kus			
108	K	76799999R0v	Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V.3 - PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
109	K	76799999R0v1	Dodávka a montáž ochranné sítě ozn. V.17 - PES 35/35/4 mm včetně příslušenství a kotvení	m2			
110	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
775 - Podlahy skládané							
111	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2			
776 - Podlahy povlakové							
112	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m			
113	M	6975120R01	<i>lišta přitlačná plast</i>	m			
114	K	776511112	Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m	m2			
115	M	69751060	<i>koberec zátěž. vpich., role 5.2m, vlákno 100%PA 540g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, Bfl S1, R ≤ 100MN</i>	m2			
116	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
783 - Dokončovací práce - nátěry							
117	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
118	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
119	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
120	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
121	K	783301402R	Hloubkové čištění FEAL podhledu	m2			
122	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
123	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
124	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
126	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2			
127	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2			
128	K	783932165	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2			
129	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			
130	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2			
131	K	783998213R	Vodorovné značení (lajnování) PUR barvou	m			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

132	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
133	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
134	M	58124844	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2			
135	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
136	M	58124842	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2			
137	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
138	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
139	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

140	K	21001R01	Elektromontáže, viz. příloha	SOUK			
-----	---	----------	------------------------------	------	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
142	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
143	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
144	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet						
Modernizace tělocvičen, nářadoven a šaten v ZŠ Ustavní, Hlivická 1/400 PH8						
TELOCVIČNA VELKA						
D.1.4.b Vytápění						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	731	Vytápění				
1	731001	deskové těleso 33 Klasik 900/1000 s bočním připojením; včetně dodávky a montáže				
2	731002	deskové těleso 33 Klasik 600/2000 s bočním připojením; včetně dodávky a montáže				
3	731003	konzola pro upevnění deskového tělesa v=900mm na stěnu (vzdálenost od stěny 26mm); včetně dodávky a montáže				
4	731004	termostatický ventil; včetně dodávky a montáže				
5	731005	termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže				
6	731006	ocelové potrubí DN20; včetně dodávky a montáže				
7	731007	kotvení ocelového potrubí DN20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				
8	731008	demontáž stávajícího článkového otopného tělesa d.2500mm; š. 200mm; v.1000mm				
9	731009	demontáž stávajícího ocelového potrubí DN20				
10	731010	napojení nového potrubí DN20 na stávající potrubí DN25				
11	731011	napuštění a vyregulování soustavy				
12	731012	zkouška těsnosti potrubí				
13	731013	přesun hmot				
Celkem						
Poznámky uchazeče k zadání						
Způsob měření dle cenové soustavy URS.						

Rekapitulace rozpočtu	
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady	
Dodávka materiálu	
Montážní práce a služby	
Celkem	
El. revize	
Celkem	
Celkem bez DPH	
Daň z přidané hodnoty	
Základní sazba DPH	x
DPH celkem	
Celkem s DPH	

No.	Popis položky	Počet	Měr.jedn.	Dodávka materiálu		Montáž materiálu	
				Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
Dodávka materiálu ELEKTROINSTALACE							
Rozvaděč RJ5							
1.1	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž neaktálních a náhrada vadných prvků						
1.2	Doplnění proudových chráničů						
1.3	Jistič PL 6-10/B/1						
1.4	Svorkovnice						
1.5	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků						
1.6	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů						
Uložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK							
2.1	Přístrojová krabice KU 68 vč. montáže a víčka						
2.2	Prostup mezi podlažím						
2.3	Průraz zdíva do 35cm						
2.4	Svorkovnice (např. Wago)						
2.5	Zásuvka 230V/16A, kompletní, zapuštěná montáž - provedení dle stávajících zásuvek v daném prostoru (v případě potřeby výměny)						
2.6	Zásuvka 230V/16A, kompletní, zapuštěná montáž - provedení dle stávajících zásuvek v daném prostoru - nová						
2.7	Vypínač č.1 250V/10AX komplet vč. rámečku a klapátka, zapuštěná montáž - provedení dle stávajících vypínačů v daném prostoru - nově						
2.8	Vypínač 250V/10AX komplet, zapuštěná montáž - provedení sle stávajících vypínačů v daném prostoru (v případě potřeby výměny)						
2.9	Konektor RJ45 pro UTP Cat.5e						
2.10	Proměření datové kabeláže vč. vydání protokolu o měření						
2.11	Demontáž stávajícího školního rozhlasu a náhrada novým						
2.12	Reproduktor školního rozhlasu, 100V/6W						
2.13	Přepojení reproduktoru školního rozhlasu (včetně ukotvení) na stávající linku (náhrada 1:1)						
2.14	Demontáž stávajícího školního zvonku zapravení kabelu do krabice pod omítku						
2.15	Školní hodiny podružné, jednostranné, stávající - demontáž						
	Elektronická výsledková tabule dle specifikace investora (ref. rozměry: 170x100x7cm velikost číslic: 15cm zobrazuje: čas hry, skóre (do 99), periodu hry, čas Time Out-u, počet Time Out-ů, číslo a testný čas jednoho hráče), možnost napojení rozhraním RJ45 na PC lektora TV v kabinetu TV. Bez napojení na JČ. Vč. montáže, kotvení a dalšího příslušenství.						
2.16	Drážkování pro uložení kabelových tras do zdíva						
2.17	Zapravení kabelových tras pod omítku						
2.18	Revize stávajících prvků elektroinstalace, kabelových tras, v případě nevyhovujícího stavu náhrada novými						
2.19	Kabelová chránička PVC 16mm, ohebná, vč. zapravení do omítky						
2.20	Drobný nespecifikovaný materiál						
2.21	Odvoz sutě ze staveniště na skládku do 1km						
2.22	Odvoz dalších hmot ze staveniště do 1km						
2.23	Doprava materiálu na stavbu						
2.24							
Kabely							
3.1	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm ²						
3.2	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm ²						
3.3	Kabel UTP Cat.5e						
3.4	Drobná nespecifikovaná kabeláž dle potřeby (Rozhlas/Zvonek/Hodiny)						
Svitidla							
4.1	Svitidlo č.1 přisazené, žárovkové, min.60W, 230V/50Hz						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářad'ovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 24787159

DIČ: CZ24787159

IČ: 04779398

DIČ: CZ04779398

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářadovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 11 - Přípravné a přidružené práce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 722 - Zdravotechnika
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářadovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-02 - Šatny

Místo:

Datum: 11.07.2018

Objednatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soub or			
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soub or			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, dopravních tras v objektu	soub or			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soub or			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soub or			
6	K	01001R06	Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, vstupů, jejich zapravení a začištění	soub or			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2			
8	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2			
9	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2			
10	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus			
11	M	55331222	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P	kus			
12	M	55331218	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 600 L/P	kus			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
14	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků - luxferové stěny	m2			
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			

997 - Přesun sutě

16	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			
17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
20	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t			
21	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203				
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
998 - Přesun hmot							
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
PSV - Práce a dodávky PSV							
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
25	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m			
26	M	58585114	<i>nátěr adhezni pro nesavé podklady</i>	k			
27	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m			
28	M	58585114	<i>nátěr adhezni pro nesavé podklady</i>	k			
29	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m			
30	M	24551275	<i>stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená</i>	k			
31	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m			
32	M	24551275	<i>stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená</i>	k			
33	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m			
34	M	28355021	<i>páska pružná těsnicí š 100mm</i>	m			
35	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
722 - Zdravotechnika							
36	K	722R001	ZTI - kanalizace a vodovod - viz. samostatná příloha	so			
763 - Konstrukce suché výstavby							
37	K	763121812	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité	m			
38	K	763221243	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 TI 50 mm 40 kg/m3	m			
39	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
766 - Konstrukce truhlářské							
40	K	76643182Rv	Demontáž dřevěných rohových lišt	m			
41	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	m			
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	m			
43	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	m			
44	M	61187121	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 62cm š 15cm</i>	m			
45	M	61187161	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm</i>	m			
46	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
767 - Konstrukce zámečnické							
47	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	m			
48	M	55340907	<i>dveře ocelové interiérové jednokřídle 80 x 197 cm P/L - specifikace dle PD</i>	m			
49	M	55340919	<i>dveře ocelové interiérové jednokřídle 60 x 197 cm P/L - specifikace dle PD</i>	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	76660722	Montáž dveřního kování - zámku				
51	M	54914122	<i>kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE</i>				
52	M	54964110	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>				
53	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním - zpětná montáž lišt s háčky				
54	K	7679951R01	Montáž repasovaných laviček šroubováním				
55	K	767996710R1	Demontáž lišty s háčky pro repasi				
56	K	767996710R2	Demontáž a rozebrání lavičky pro repasi				
57	M	767V16	<i>Stojan na míče pojízdný 140x140x40 cm, specifikace dle PD</i>				
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
771 - Podlahy z dlaždic							
59	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
60	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m ²				
61	M	597612R01	<i>Keramická slinutá dlažba protiskluzná (R10), mechanicky odolná, formát 200x200 mm</i>				
62	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
63	K	767896810	Demontáž kovových lišt				
64	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²				
65	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu				
66	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb				
67	M	59054172	<i>profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm</i>				
68	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa				
69	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky				
70	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
776 - Podlahy povlakové							
71	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky				
72	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				
73	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná				
74	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm				
75	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
76	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla				
77	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem				
78	M	28411069	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1</i>				
79	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
80	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
81	M	28411069R01	<i>Systémový soklový pás v. 60 mm z marmolea 2,5 mm barevnost dle podlahové krytiny</i>				
82	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt				
83	M	55343120R	<i>profil přechodový broušený nerez vrtaný 30 mm</i>				
84	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením				
85	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
777 - Podlahy lité							
86	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2			
88	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2			
89	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m			
90	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2			
91	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2			
92	K	777111141	Otryskáni podkladu před provedením lité podlahy	m2			
93	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t			
781 - Dokončovací práce - obklady							
94	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
95	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
96	M	59761039	<i>obkladačky keramické, mechanicky odolné, barevné, formát 200x200 mm</i>	m2			
97	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
98	K	781494511	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
99	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
783 - Dokončovací práce - nátěry							
100	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
101	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
102	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
103	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
104	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
105	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2			
106	K	783801505	Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru	m2			
107	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			
108	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
109	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
110	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
111	M	58124844	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývaci, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2			
112	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
113	M	58124842	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývaci, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2			
114	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
115	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
116	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2			
117	K	784512203	Lepení prořezávané bordury	m			
118	M	784512R01	<i>Samolepicí folie s popisem (orientační systém), rozměr 350x1240 mm</i>	kus			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
120	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
121	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
122	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP - Vícepráce

- K
- K
- K
- K
- K

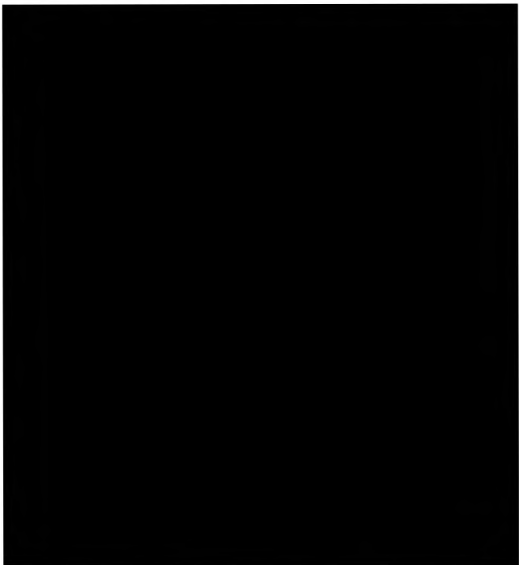

Položkový rozpočet						
S:	Modernizace tělocvičen, nářadoven a šaten v ZŠ Ustavní, Hlivická 1/400 PH8					
O:	ZAZEMI					
R:	D.1.4.a Zdravotné technické instalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Kanalizace				0,000,00
1	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže				
2	721002	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				
3	721003	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štku po montáži potrubí)				
4	721004	nápojení nové kanalizace DN50 na stávající potrubí DN50 ve stěně				
5	721005	zkouška těsnosti potrubí				
6	721006	přesun hmot				
Díl:	722	Vodovod				
7	722001	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže				
8	722002	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže				
9	722003	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí D25 (včetně vyplnění a zednického začištění na úroveň štku po montáži potrubí)				
10	722004	nápojení nového potrubí PPR DN20 na stávající potrubí DN25				
11	722005	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí				
12	722006	přesun hmot				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
13	725001	nerezová pitná fontánka závěsná s tlačným ventilem, regulace průtoku vody na tlačném ventilu, materiál AISI-304, povrch matný; včetně pitné armatury, rohového ventilu s filtrem, propojovací hadice, sifonu, úchytové sady (včetně osazení zař. předmětu a nápojení na rozvody vody a kanalizace)				
14	725002	demontáž stávajícího pítko				
Celkem						
Poznámky uchazeče k zadání						
Způsob měření dle cenové soustavy URS.						