

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: xxxx
č. účtu: xxxx
č. účtu: xxxx

(dále také jen „objednatel“)

a

EKO servis Zábřeh s.r.o.

se sídlem Dvorská 19, 789 01, Zábřeh
IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903
zastoupená: Bc. Milanem Doubravským, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885
bankovní spojení: KB Zábřeh
č. účtu: xxxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Zábřeh, bezbariérový přechod a chodník podél II/315**, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení realizace bezbariérových úprav a zvýšení bezpečnosti podél komunikace II/315 v souladu s projektovými dokumentacemi „Bezbariérové město Zábřeh – I. etapa, situace č. 3“, projektová dokumentace pro provádění stavby ze srpna 2016 zpracovaná společností Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01, Šumperk, IČ: 27821251 a „Bezbariérové město Zábřeh – I. etapa, doplnění úseku č. 3“, projektová dokumentace pro provádění stavby z února 2015 zpracovaná společností Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01, Šumperk, IČ: 27821251 a s požadavky zadávací dokumentace, výkazem výměr, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v této smlouvě, právních předpisech a technických normách (dále jen „dílo“).
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a případně výrobní projektovou dokumentaci stavby, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné OZV (obecně závazná vyhláška) města Zábřeh případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.
- q. Pozemky a úpravy na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- r. Zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- s. Zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1x).
- t. zajistit vyhotovení úředně ověřeného geometrického plánu stavby v 3 vyhotoveních

Veškeré náklady spojené s body **a** až **t** tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují

k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
8. Projekt je financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit příspěvek SFDI.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **xxx**, tel. xxx,
 e-mail: [xxx](#)
 xxx, tel. xxx, mob. xxx,
 e-mail: [xxx](#)
 pověřená osoba – technický dozor stavebníka
 pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: xxx, tel: xxx, e-mail: xxx

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je ulice Československé armády, p. č. 1810/1, 1811, 1812/11, 1812/14, 1965, 1966, 1974, 5457/13, 5457/26, 5457/27, 5457/28, 5457/31, 5457/33 v k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat na krajské komunikaci ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, na městských komunikacích a na soukromém pozemku č. 1812/14, kde se mohou pohybovat osoby a vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel příjezd k nádobám na svoz komunálního odpadu a bezpečný přístup ke všem nemovitostem majícím přístup a příjezd z ul. Československé armády. Po vzájemné dohodě umožní k výše uvedeným nemovitostem občasný příjezd, který však nesmí narušit provádění prací na tomto díle. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel

integrovaného záchranného systému.

4. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat dílo objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **95 kalendářních dní** ode dne předání staveniště objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.
3. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
4. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do **06.08.2018**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
5. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště objednatelem detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech

technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit.

11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu budou vyznačeny uzlové body postupu zhotovování díla, které je zhotovitel povinen dodržet. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržением některého uzlového bodu, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1 písm. k) smlouvy. Uzlové body definované objednatelem:
 - provedení SO 001 - Příprava území a demolice obruby a dlažby, živice
 - provedení SO 101 - Chodníkové plochy
 - provedení SO 401 - Rozvody veřejného osvětlení
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do 3 pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizovaný harmonogram je platný až po schválení objednatelem. Nedodržení schváleného harmonogramu o více jak 10 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy a je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla zrekonstruována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **3.748.216,25 Kč**
(slovy: třímilióny sedm set čtyřicet osm tisíc dvě set šestnáct korun českých a dvacet pět haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GŘŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti k DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 09.11.2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele dle této smlouvy o dílo ve specifikaci projektových dokumentací „Bezbariérové město Zábřeh – I. etapa, situace č. 3“, projektová dokumentace pro provádění stavby ze srpna 2016 zpracovaná společností Cetr CZ s .r. o., Mazalova 57/2, 787 01, Šumperk, IČ: 27821251, a „Bezbariérové město Zábřeh – I. etapa, doplnění úseku č. 3“, projektová dokumentace pro provádění stavby z února 2015 zpracovaná společností Cetr CZ s. r. o., Mazalova 57/2, 787 01, Šumperk, IČ: 27821251, souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004, zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH)). Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona o DPH.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny

ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 3.787.564,84 Kč (slovy: Třímilionysedmsetosmdesátsetšestsetšedesátčtyři korun českých a osmdesátčtyři haléřů) bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha - Hostivař, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je oprávněn objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.
15. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 15 dnů od data podpisu posledního předávacího protokolu po dokončení díla.
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před zahájením provádění díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezabavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku.
Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a praxi 3 roky ve stavebnictví.

Stavbyvedoucí: xxx,
Tel. číslo: xxx,
E-mail: xxx,
Číslo autorizace:xxx.

Zástupce stavbyvedoucího: xxx,
Tel. číslo: xxx,
E-mail:xxx.
9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII. odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutné k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 200.000 Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých).

Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tedy ve výši 100.000 Kč (slovy: Sto tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky ve výši 200.000 Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun českých) (dále jen jistota) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do 14 dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
- a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V. odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V. odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci (minimálně 30ks digitálních fotografií) provádění díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude

po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
5. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad bránících řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu do 2 pracovních dnů, k odstranění ostatních vad do 10 pracovních dnů a vlastním nákladem odstranit reklamované vady nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za část díla či od této smlouvy odstoupit.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
7. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do 5 (pěti) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku, BOZP a PO.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního

- souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.
 - i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den nedodržení pokynu.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku V. odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - k. V případě jakéhokoliv zaviněného prodlení zhotovitele v souvislosti s plněním schváleného harmonogramu podle čl. V. odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každé nedodržení termínu pro dokončení prací dle schváleného harmonogramu.
 - l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. Neuzavření této smlouvy nezabavuje objednatele práva uplatnit úhradu případné výše uvedené škody postupem stanoveným právním řádem ČR.
 - m. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezabavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
- 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit také v případě neuzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci předmětu díla.
4. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
 - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka nebo jistota dle ust. čl. VIII této smlouvy.
6. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před

jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele v místě stavby, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávněný stavbyvedoucí zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 - j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán zaměření stavby, ověřený oprávněnou osobou
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,

- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahné zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně záznamu o odstraněných závadách nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentace ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbu dotčených komunikací a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle předcházejícího odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak

nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům stavbou dotčených sousedních nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky (části) stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

- 1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
- 2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky musí být sjednána na částku min. 5.000.000 Kč (slovy: Pětmiliónů korun českých).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště způsobené zejména:

- a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
- b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c. zatečením atmosférických srážek,
- d. pádem pojištěné věci nárazem,
- e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí
- h. vandalismem a krádeží,
- i. nárazem dopravního prostředku.

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 81. schůzi dne 05.06.2018 pod číslem usnesení 18/081/971/08/02.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 28.6.2018

.....
Bc. Milan Doubravský
jednatel

V Zábřeze dne 17.7.2018

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

Rozpočtová skladba:


ORJ	ORG	Od, §	Pol
1199	6006	2219	6121

Za správnost:xxx

Zábřeh, bezbariérový přechod a chodník podél II/315

	cena bez DPH	cena s DPH
1_Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3	1 865 510,51	2 257 267,72
2_Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3	1 882 705,74	2 278 073,95
Cena celkem	3 748 216,25	4 535 341,67

členění nákladů dle "pravidel" SFDI - uznatelné a neuznatelné náklady			
	uznatelné (s DPH)	neuznatelné (s DPH)	Celkem
1_Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3	1 802 916,93	454 350,79	2 257 267,72
1_Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3	2 169 801,38	108 272,57	2 278 073,95
Cena celkem	3 972 718,31	562 623,36	4 535 341,67

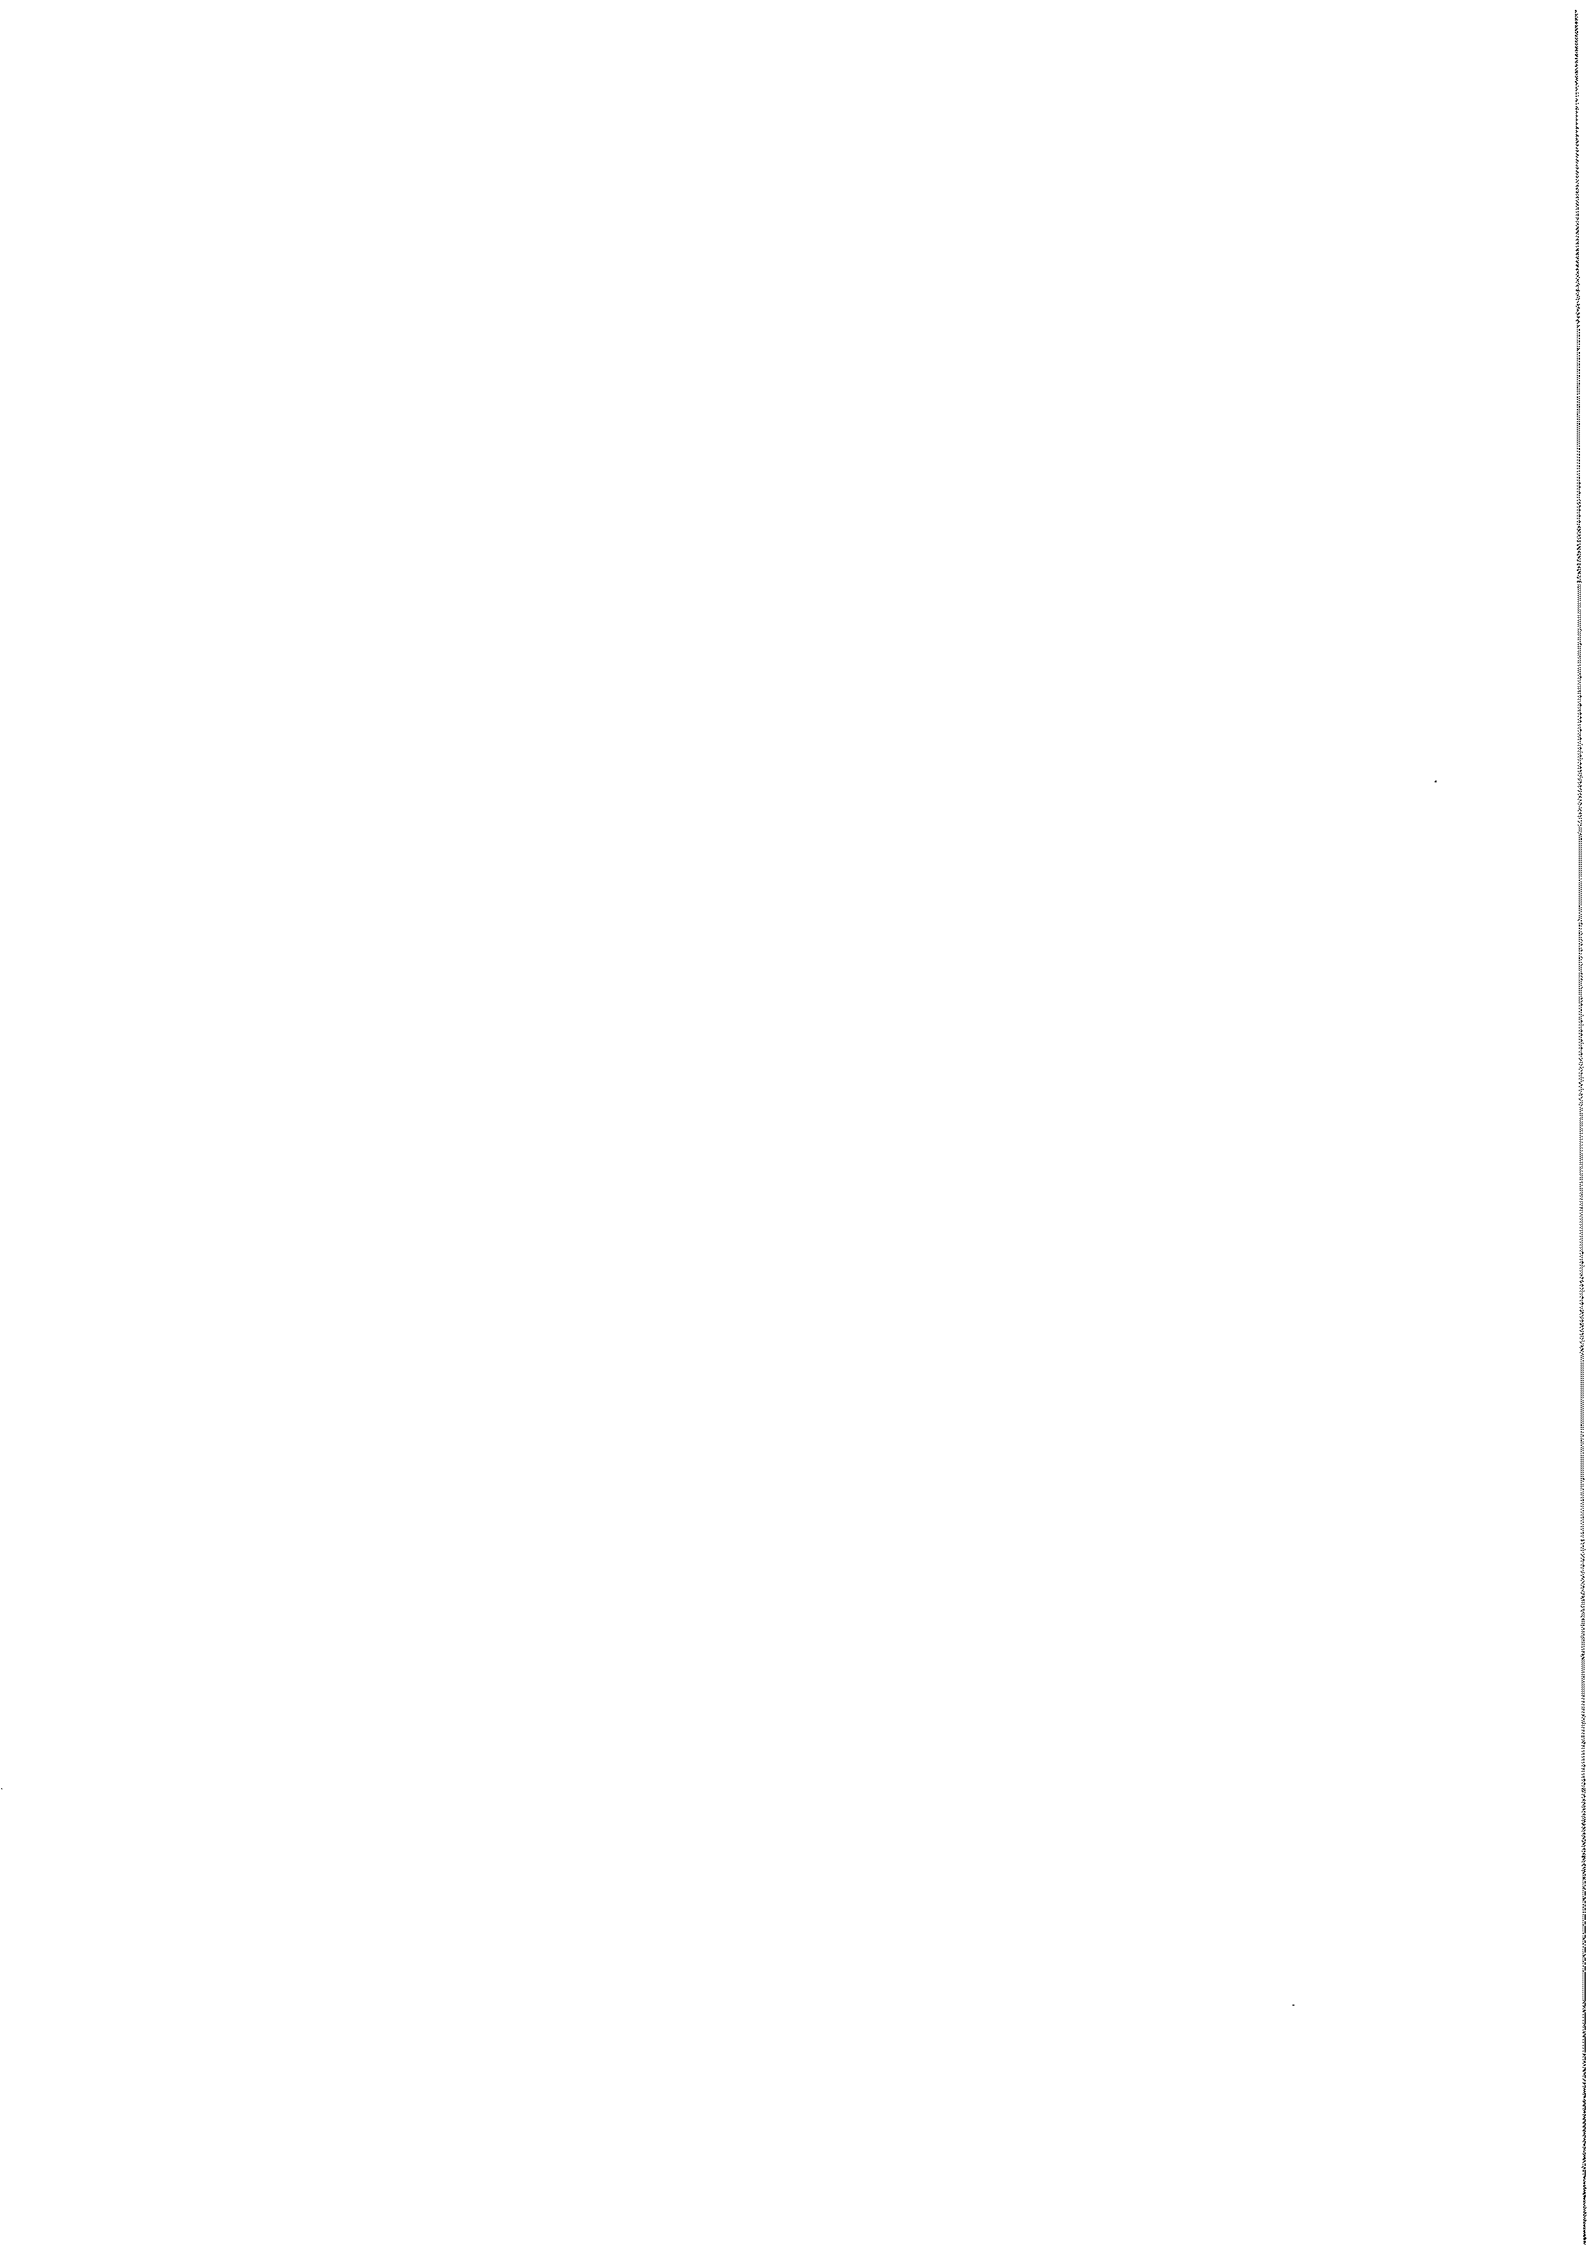

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011c
Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 25.05.2018

Zadavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH			1 865 510,51
DPH		Sazba daně	
	základní	21,00%	
	snížená	15,00%	
		Základ daně	
		1 671 675,82	
		0,00	
		Výše daně	
		351 051,92	
		0,00	
Cena s DPH			2 216 562,43
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011c

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Místo: Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šu

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 865 510,51	2 257 267,72	
SO 001a	Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice - uznatelné	488 155,26	590 667,86	STA
SO 001b	Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice - neuznatelné	52 844,45	63 269,94	STA
SO 101a	Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení	452 706,28	547 774,60	STA
	Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení - uznatelné	449 706,28	544 144,60	
	Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení - neuznatelné - položky 24 a 25 demontáž a montáž reklamní poutač	3 990,00	4 630,00	
SO 101b	Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení - neuznatelné	31 022,27	38 297,98	STA
SO 102	Sjezdy - uznatelné	5 212,48	6 307,10	STA
SO 104.1	Rozšíření komunikace	114 816,63	138 928,12	STA
SO 104.2a	Rozšíření komunikace - uznatelné	66 554,89	80 531,42	STA
SO 104.2b	Rozšíření komunikace - neuznatelné	34 017,85	42 994,26	STA
SO 191	Dopravní značení konečné - uznatelné	26 496,58	32 060,86	STA
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO - uznatelné	33 000,00	39 930,00	STA
SO 401 a	Rozvody VO - uznatelné	255 919,87	309 663,04	STA
SO 401 b	Rozvody VO - neuznatelné (samostatný list)	103 834,60	124 539,97	STA
SO 801	Úprava terénu za chodníkovou obrubou	8 176,74	9 963,86	STA
SO 1000	Ostatní náklady (bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3)	55 135,00	66 713,35	STA
	uznatelné - geodetické zaměření stavby	15 000,00	18 150,00	
	neuznatelné - zbývající náklad SO 1000	40 135,00	48 563,35	
SO 1020	VRN	44 528,55	53 879,55	STA
	uznatelné - zařízení staveniště	35 152,00	42 533,92	
	neuznatelné - provozní vlivy	9 376,55	11 345,63	
Celkem uznatelné		1 490 013,99	1 802 916,93	
Celkem neuznatelné		375 496,52	454 350,79	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Režijní území města Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 001a - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

PSO:

Město: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

Zadávatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projeklant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

488 155,26

DPH: základ

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

488 155,26

21,00%

102 512,60

celkem

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

590 667,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, situace 2.3
Objekt: SO 001a - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57
Uživatel: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	488 155,26
HSV - Práce a dodávky HSV	488 155,26
1 - Zemní práce	247 213,63
8 - Trubní vedení	1 400,01
997 - Přesun sutě	239 541,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nábřeží Zábřeh 1. etapa, stavební č.3

Objekt:

SO 001a - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

Adresa:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

488 155,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				488 155,26	
D	1		Zemní práce				247 213,63	
1	K	113106123	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	192,000	33,60	4 451,20	CS ÚRS 2013 01
			Rozebření dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic					
			"zámková dlažba"					
			146		146,000			
			"stávající chodník ze zámkové dlažby"					
			46		46,000			
			Součet		192,000			
2	K	113107124	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	45,100	497,49	22 436,80	CS ÚRS 2016 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			"asfaltová plocha komunikace"					
			4*1,1		4,400			
			Mezisoučet		4,400			
			"plocha stávajícího asfalt. chodníku"					
			32*1,1		35,200			
			5*1,1		5,500			
			Mezisoučet		40,700			
			Součet		45,100			
3	K	113107125	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kamenná drceného tl 500 mm	m2	71,500	640,00	45 760,00	CS ÚRS 2014 01
			"stávající chodník ze zámkové dlažby"					
			46*1,1		50,600			
			Mezisoučet		50,600			
			"plocha stávajícího asfalt. chodníku"					
			15*1,1		16,500			
			4*1,1		4,400			
			Mezisoučet		20,900			
			Součet		71,500			
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	61,600	79,70	4 909,52	CS ÚRS 2016 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
			"plocha stávajícího asfalt. chodníku"					
			32*1,1		35,200			
			5*1,1		5,500			
			15*1,1		16,500			
			4*1,1		4,400			
			Součet		61,600			
5	K	113107164	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 400 mm	m2	271,700	66,19	17 712,12	CS ÚRS 2016 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			"stávající chodník ze zámkové dlažby"					
			146*1,1		160,600			
			Mezisoučet		160,600			
			"plocha stávajícího asfalt. chodníku"					
			101*1,1		111,100			
			Mezisoučet		111,100			
			Součet		271,700			
25	K	113107181	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	271,700	22,80	5 977,40	CS ÚRS 2014 01
			"stávající chodník ze zámkové dlažby"					
			146*1,1		160,600			
			Mezisoučet		160,600			
			"plocha stávajícího asfalt. chodníku"					
			101*1,1		111,100			
			Mezisoučet		111,100			
			Součet		271,700			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	137,000	180,51	24 729,87	CS ÚRS 2016 01
	FP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m. Uložky vrstvy 50 mm					
	VP		" stávající asfaltová komunikace "					
	VS		137		137,000			
	VS		Součet		137,000			
7	K	113201111	Vytváření obrub chodníkových ležatých	m	78,000	92,30	7 199,40	CS ÚRS 2016 01
	FP		Vytváření obrub s vybočením kole, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	VP		" silniční obrubník, žulový naložený "					
	VS		78		78,000			
	VS		Součet		78,000			
8	K	113202111	Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých	m	88,000	54,10	4 760,80	CS ÚRS 2016 01
	FP		Vytváření obrub krajních obrubníků stojatých					
	VP		" chodníkové obrubníky "					
	VS		40		40,000			
	VS		" silniční obrubníky "					
	VS		40		40,000			
	VS		" silniční obrubníky žulová "					
	VS		8		3,000			
	VS		Součet		88,000			
9	K	121101103	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,660	81,89	54,09	CS ÚRS 2016 01
	FP		Sejmání ornice nebo lesní pláhy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VP		3*0,2*1,1		0,660			
	VS		Součet		0,660			
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	130,042	133,00	17 295,59	CS ÚRS 2016 01
	FP		" odkop pod novou sítí bud "					
	VP		" aktivní práce "					
	VP		" stávající chodník ze žulových dlažeb "					
	VS		146*0,3*1,1		48,180			
	VS		46*0,5*1,1		25,300			
	VS		Mezisoučet		73,480			
	VS		" plocha stávajícího asfalt. chodníku "					
	VS		101*0,3*1,1		33,330			
	VS		32*0,3*1,1		10,560			
	VS		5*0,3*1,1		1,650			
	VS		15*0,5*1,1		8,250			
	VS		4*0,3*1,1		1,320			
	VS		Mezisoučet		55,110			
	VS		" chodník v zeleni "					
	VS		3*0,44*1,1		1,452			
	VS		Mezisoučet		1,452			
	VS		Součet		130,042			
11	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	65,021	28,89	1 878,46	CS ÚRS 2016 01
	FP		130,042*0,5		65,021			
	VS		Součet		65,021			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	130,042	267,00	34 721,21	CS ÚRS 2016 01
	FP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozetnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VP		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	VS		130,042		130,042			
	VS		Součet		130,042			
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	650,210	10,00	6 502,10	CS ÚRS 2016 01
	FP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozetnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m					
	VP		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	VS		130,042*5		650,210			
	VS		Součet		650,210			
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,660	15,01	9,91	CS ÚRS 2016 01
	FP		Uložení sypání na skládky					
	VP		" ornice na hvozdklady "					
	VS		3*0,2*1,1		0,660			
	VS		Součet		0,660			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládka/ornice)	t	234,076	200,00	46 815,20	CS ÚRS 2016 01
	FP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládka/ornice)					
	VP		" odvoz přebytečného výkopku na skládku "					
	VS		130,042*1,8		234,076			
	VS		Součet		234,076			
D	8		Trubní vedení				1 400,01	
16	K	895951300	Demolice kompletní užití vpru vč. základy	soubor	1,000	1 400,01	1 400,01	
	FP		Demolice užití vpru vč. základy					
D	997		Přesun sítě				239 541,62	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	85,900	41,50	3 564,85	CS ÚRS 2016 01
	1P		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přelícením na jiný dopravní prostředek kromě tdi, na vzdálenost do 1 km					
	1V		"železná dlažba"					
	1V		49,92		49,920			
	1V		"obrubníky"					
	1V		(17,94+18,04)		35,980			
	1V		Součet		85,900			
18	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 202,600	10,70	12 867,82	CS ÚRS 2016 01
	1P		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přelícením na jiný dopravní prostředek kromě tdi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 rozpočtý 1 km přes 1 km					
	1V		85,9*14		1 202,600			
	1V		Součet		1 202,600			
19	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	279,088	41,50	11 582,15	
	1P		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
	1V		"kamenivá"					
	1V		(25,236+51,48+152,152)		228,888			
	1V		"asfalt"					
	1V		6,037+26,627		32,664			
	1V		"freecovaný asfalt"					
	1V		17,536		17,536			
	1V		Součet		279,088			
20	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 907,232	10,70	41 807,38	
	1P		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
	1V		279,088		279,088			
	1V		Součet		279,088			
	1V		279,088*14 (Přepočtené koeficientem množství)		3 907,232			
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	364,988	105,00	38 323,74	CS ÚRS 2013 01
	1P		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	1V		"kamenivá"					
	1V		(25,236+51,48+152,152)		228,888			
	1V		"asfalt"					
	1V		6,037+26,627		32,664			
	1V		"freecovaný asfalt"					
	1V		17,536		17,536			
	1V		"železná dlažba"					
	1V		49,92		49,920			
	1V		"obrubníky"					
	1V		(17,94+18,04)		35,980			
	1V		Součet		364,988			
22	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	85,900	360,00	30 924,00	CS ÚRS 2013 01
	1P		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)					
	1V		"železná dlažba"					
	1V		49,92		49,920			
	1V		"obrubníky"					
	1V		(17,94+18,04)		35,980			
	1V		Součet		85,900			
23	X	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	50,200	360,00	18 072,00	CS ÚRS 2013 01
	1P		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
	1V		"asfalt"					
	1V		6,037+26,627		32,664			
	1V		"freecovaný asfalt"					
	1V		17,536		17,536			
	1V		Součet		50,200			
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	228,888	360,00	82 399,68	CS ÚRS 2013 01
	1P		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
	1V		"kamenivá"					
	1V		(25,236+51,48+152,152)		228,888			
	1V		Součet		228,888			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rezbarčovo město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 001b - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

KSO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IC:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

2586903

DIČ:

CZ2586903

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IC:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

52 843,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 843,42	21,00%	11 097,12
Sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 940,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bužbaticovo město Zábřeh I. etapa, staveb. č.3

Objekt:

SO 001b - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

Město:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57

Ukazež:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

52 843,42

HSV - Práce a dodávky HSV

52 843,42

1 - Zemní práce

34 026,64

997 - Přesun sutě

18 816,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a údržba Zábřeh - 1. etapa, situace č.3

Objekt: SO 001b - Příprava území a demolice obruby, dlažby a živice

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 843,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV					52 843,42	
D	1	Zemní práce					34 026,64	
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	7,000	37,80	264,60	CS ÚRS 2016 01
11		Rozebírání dlažeb a dlažeb komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložen z kamenná nebo žulová a s výškou spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo terasovek						
111		" betonová dlažba chodníků "						
1111		3			3,000			
11111		4			4,000			
111111		Součet			7,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pí do 50 m ² z kamenná drceného tl 200 mm	m ²	3,000	252,00	756,00	CS ÚRS 2016 01
21		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
211		" betonová dlažba chodníků "						
2111		3			3,000			
21111		Součet			3,000			
3	K	113107123	Odstranění podkladu pí do 50 m ² z kamenná drceného tl 300 mm	m ²	18,700	420,00	7 854,00	CS ÚRS 2016 01
31		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
311		" asfaltový chodník "						
3111		17*1,1			18,700			
31111		Množsoučet			18,700			
311111		Součet			18,700			
4	K	113107124	Odstranění podkladu pí do 50 m ² z kamenná drceného tl 400 mm	m ²	15,400	497,49	7 661,35	CS ÚRS 2016 01
41		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
411		" plocha stávajícího asfalt. chodníku "						
4111		14*1,1			15,400			
41111		Součet			15,400			
5	K	113107141	Odstranění podkladu pí do 50 m ² živých tl 50 mm	m ²	34,100	79,70	2 717,77	CS ÚRS 2016 01
51		Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, o tl. vrstvy do 50 mm						
511		" plocha stávajícího asfalt. chodníku "						
5111		14*1,1			15,400			
51111		17*1,1			18,700			
511111		Součet			34,100			
6	K	113154123	Přezkouání živého krytu tl 50 mm pruž 1 l m pí do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	35,000	180,51	6 317,85	CS ÚRS 2016 01
61		Přezkouání živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruž tlky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
611		" stávající asfaltová komunikace "						
6111		35			35,000			
61111		Součet			35,000			
7	K	113202111	Vytřídění obrub krajních obrubních stojatých	m	11,000	54,10	595,10	CS ÚRS 2013 01
71		Vytřídění obrub krajních obrubních stojatých						
711		" silniční obrubníky "						
7111		11			11,000			
71111		Součet			11,000			
8	K	121101103	Sejmuti omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	5,680	81,49	465,14	CS ÚRS 2016 01
81		Sejmuti omítky nebo lezí pudy s vodotěsným přemístěním na kromádý v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m						
811		4*0,2*1,1			0,880			
8111		Množsoučet			0,880			
81111		24*0,2			4,800			
811111		Množsoučet			4,800			
8111111		Součet			5,680			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ccnová soustava
9	K	122201101	Odkopávky a překopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,866	133,00	1 179,18	CS ÚRS 2014 01
	VF		"odkop pod novou skládkou"					
	VZ		"aktivní zóna"					
	VF		"stavající chodník z betonové dlažby"					
	VZ		4*0,3*1,1		1,320			
	VZ		Mezisočet		1,320			
	VZ		"příchva stavajícího asfalt, chodníku"					
	VZ		17*0,3*1,1		5,610			
	VZ		Mezisočet		5,610			
	VZ		"chodník v zeleni"					
	VZ		4*0,44*1,1		1,936			
	VZ		Mezisočet		1,936			
	VZ		Součet		8,866			
10	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,433	28,89	128,07	CS ÚRS 2014 01
	VZ		8,866*0,5		4,433			
	VZ		Součet		4,433			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,866	267,00	2 367,22	CS ÚRS 2016 01
	VF		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VZ		"odvoz přebytečného výkopu nakládku"					
	VZ		8,866		8,866			
	VZ		Součet		8,866			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,330	10,00	443,30	CS ÚRS 2016 01
	VF		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započítaných 1 000 m					
	VZ		"odvoz přebytečného výkopu nakládku"					
	VZ		8,866*5		44,330			
	VZ		Součet		44,330			
13	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,680	15,01	85,26	CS ÚRS 2016 01
	VF		Uložení sypání na skládky					
	VZ		"ornice na mešskládku"					
	VZ		4*0,2*1,1		0,880			
	VZ		24*0,2		4,800			
	VZ		Součet		5,680			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	15,959	200,00	3 191,80	CS ÚRS 2016 01
	VF		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	VZ		"odvoz přebytečného výkopu nakládku"					
	VZ		8,866*1,8		15,959			
	VZ		Součet		15,959			
D 997 Přesun suš							18 816,78	
15	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,040	41,50	167,66	CS ÚRS 2016 01
	VF		Vodorovná doprava suší nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňováním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km					
	VZ		"betonová dlažba"					
	VZ		1,785		1,785			
	VZ		"obrubinky"					
	VZ		2,255		2,255			
	VZ		Součet		4,040			
16	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	56,560	10,70	605,19	CS ÚRS 2016 01
	VF		Vodorovná doprava suší nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňováním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítaný 1 km přes 1 km					
	VZ		4,04*14		56,560			
	VZ		Součet		56,560			
17	K	997211511	Vodorovná doprava suší po suchu na vzdálenost do 1 km	t	24,631	41,50	1 022,19	
	VF		Vodorovná doprava suší po suchu na vzdálenost do 1 km					
	VZ		"kamenice"					
	VZ		(0,705*7,45+8,674)		16,809			
	VZ		"asfalt"					
	VZ		3,342		3,342			
	VZ		"trázaný asfalt"					
	VZ		4,48		4,480			
	VZ		Součet		24,631			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší	t	344,834	10,70	3 689,72	
	VF		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší					
	VZ		24,631		24,631			
	VZ		Součet		24,631			
	VZ		24,631*14 Vypočtené koeficientem množství		344,834			

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	997221611	Nakládištní sítí na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu	t	28,671	105,00	3 016,46	CS ÚRS 2013 01
19			Nakládištní sítí na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu					
19			" kamenivá"					
19			(0,705*7,48*8,624)		16,809			
19			" asfalt"					
19			3,342		3,342			
19			" frézovaný asfalt"					
19			4,48		4,480			
19			" betonová dlažba"					
19			1,785		1,785			
19			" obrubníky"					
19			2,255		2,255			
19			Součet		28,671			
20	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	4,040	360,00	1 454,40	CS ÚRS 2013 01
20			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)					
20			" betonová dlažba"					
20			1,785		1,785			
20			" obrubníky"					
20			2,255		2,255			
20			Součet		4,040			
21	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	7,822	360,00	2 815,92	CS ÚRS 2013 01
21			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)					
21			" asfalt"					
21			3,342		3,342			
21			" frézovaný asfalt"					
21			4,48		4,480			
21			Součet		7,822			
22	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	16,809	360,00	6 051,24	CS ÚRS 2013 01
22			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)					
22			" kamenivo"					
22			(0,705*7,48*8,624)		16,809			
22			Součet		16,809			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové místo Zábřeh - I. etapa, situace č.1

Objekt:

SO 101a - Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení

KSO:

Místo: **Zábřeh**

CC-CZ:

Datum: **25.05.2018**

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projekant:

Cékr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Pečetka:

Cena bez DPH

452 706,28

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Vše daně

452 706,28

21,00%

95 058,32

celkem

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

547 774,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbarierová města Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt: SO 101a - Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvku a místa pro přecházení

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč: ENO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	452 706,28
HSV - Práce a dodávky HSV	452 706,28
1 - Zemní práce	29 028,72
2 - Zakládání	5 339,57
5 - Komunikace	185 797,18
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	158 262,91
998 - Přesun hmot	74 277,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rehabilitace města Zábřeh - I. etapa, staveb č.3

Objekt:

ŠO 101a - Chodnikové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvku a místa pro přecházení

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Hazalova 57/2, Šumperk

Obchazec:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

452 706,28

0		HSV	Práce a dodávky HSV				452 706,28	
D		1	Zemní práce				29 028,72	
1	K	171101101	Uložení sypatiny z hornin soudržných do náypů zhuštěných na 95 % PS	m3	92,862	42,60	3 955,42	
1F		Uložení sypatiny z hornin soudržných do náypů zhuštěných na 95 % PS						
1F		" skladba chodníků"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		238*0,3*1,1					78,540	
1F		" skladba pod umělou vodící linií"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		31*0,4*0,3*1,1					4,092	
1F		" skladba reliéfní dlažby"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		31*0,3*1,1					10,230	
1F		Součet					92,862	
2	M	383312010	komento Hřeben stabilizační zemina	t	167,152	150,00	25 072,80	CS ÚRS 2013 01
1F		komento- v tělese stabilizační zemina						
1F		" skladba chodníků"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		238*0,3*1,1*1,8					141,372	
1F		" skladba pod umělou vodící linií"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		31*0,4*0,3*1,1*1,8					7,366	
1F		" skladba reliéfní dlažby"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		31*0,3*1,1*1,8					18,414	
1F		Součet					167,152	
D		2	Zakládání				5 339,57	
3	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(II) do 0,8	m2	309,540	17,25	5 339,57	CS ÚRS 2013 01
1F		Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(II) do 0,8						
1F		" skladba chodníků"						
1F		238*1,1					261,800	
1F		" skladba pod umělou vodící linií"						
1F		" aktivní zóna"						
1F		31*0,4*1,1					13,640	
1F		" skladba reliéfní dlažby"						
1F		31*1,1					34,100	
1F		Součet					309,540	
D		5	Komunikace				185 797,18	
4	K	2154871111	Podklad ze středodráž ŠO tl 250 mm	m2	295,470	218,50	64 560,20	CS ÚRS 2013 01
1F		Podklad ze středodráž ŠO tl 250 mm						
1F		" skladba chodníků"						
1F		238*1,05					249,900	
1F		" skladba pod umělou vodící linií"						
1F		31*0,4*1,05					13,020	
1F		" skladba reliéfní dlažby"						
1F		31*1,05					32,550	
1F		Součet					295,470	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,000	223,49	6 928,19	CS ÚRS 2013 01
1P			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
1Z			" plocha signalizního varovného pásu"					
1V			31		31,000			
1V			Součet		31,000			
6	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	31,620	472,00	14 924,64	CS ÚRS 2013 01
1P			dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
1V			" plocha signalizního varovného pásu"					
1V			31*1,02		31,620			
1V			Součet		31,620			
7	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	238,000	223,49	53 190,62	CS ÚRS 2014 01
1P			" sklauba chodníku"					
1V			238		238,000			
1V			Součet		238,000			
8	M	592453050	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	242,760	157,00	38 113,32	CS ÚRS 2013 01
1P			dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní					
1V			" sklauba chodníku"					
1V			238*1,02		242,760			
1V			Součet		242,760			
9	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vet do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,400	211,50	2 622,60	
1P			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vet do 0,09 m2 plochy do 50 m2					
1V			" plocha umístě vodící linie 400/400"					
1V			31*0,4		12,400			
1V			Součet		12,400			
10	M	592452675	Umístě vodící linie 400/400mm	m2	12,648	431,50	5 457,61	
1P			Umístě vodící linie					
1V			" umístě vodící linie"					
1V			131*0,41*1,02		12,648			
1V			Součet		12,648			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				158 262,91	
11	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	48,000	50,00	2 400,00	
1P			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
1V			48		48,000			
1V			Součet		48,000			
12	K	916111123	Osazení obrubny z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	376,000	122,00	45 872,00	CS ÚRS 2013 01
1P			Osazení obrubny z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
1V			" přídlažba- dvouřádek podél silničního obrubníku"					
1V			116*2/2		64,000			
1V			48*2/2		32,000			
1V			48*2/2		32,000			
1V			185*2/2		170,000			
1V			" přídlažba- dvouřádek podél silničního obrubníku přechodového"					
1V			13*2		26,000			
1V			26*2		52,000			
1V			Součet		376,000			
13	M	583801230	Katka dlažební drobná, materiálová skupina II/2 velikost 8/10 cm li li	t	9,112	2 755,00	25 103,56	
1P			Katka dlažební drobná, materiálová skupina II/2 velikost 8/10 cm li li					
1V			" přídlažba- dvouřádek podél silničního obrubníku"					
1V			16*2*0,2/4,5*1,02		1,451			
1V			8*2*0,2/4,5*1,02		0,725			
1V			" lemování ostrůvku dvouřádek"					
1V			8*2*0,2/4,5*1,02		0,725			
1V			" přídlažba- dvouřádek podél silničního obrubníku přechodového"					
1V			85*0,2/4,5*1,02		3,853			
1V			26*0,2/4,5*1,02		1,179			
1V			13*0,4/4,5*1,02		1,179			
1V			Součet		9,112			
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	146,400	207,50	30 378,00	
1P			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
1V			" obrubník ostrůvku"					
1V			16*0,5		8,000			
1V			" betonový obrubník ostrůvku přechodový"					
1V			8		8,000			
1V			" silniční obrubník"					
1V			185-26)		114,000			
1V			" silniční obrubník, pro ostrůvek, R1"					
1V			5*0,8		6,400			
1V			" silniční obrubník přechodový"					
1V			13		13,000			
1V			Součet		146,400			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	592175052	obrubník ostrůvkový, přírodní 30x25x30 cm	kus	16,160	329,00	5 316,64	
			obrubník ostrůvkový, přírodní 30x25x30 cm					
			15*1,01		16,160			
			Sumačet		16,160			
16	M	592175390	obrubník ostrůvka přechodový šíře 25cm, 25-31x100 cm šedý	kus	8,080	660,00	5 332,80	CS ÚRS 2014 01
			5*1,01		8,080			
			Sumačet		8,080			
17	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý/pravý 100x15x15/25 cm	kus	13,130	335,00	4 398,55	CS ÚRS 2014 01
			13*1,01		13,130			
			Sumačet		13,130			
18	M	592174925	obrubník betonový silniční snížený 100x10x10 cm přírodní šedá	kus	26,260	102,00	2 678,52	
			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 10-25 100 x 10 x 25 sklený					
			26*1,01		26,260			
			Sumačet		26,260			
19	M	592175072	obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 25 x 30 cm přírodní	kus	8,080	379,00	3 062,32	
			obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 25 x 30 cm přírodní					
			8*1,01		8,080			
			Sumačet		8,080			
20	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	85,850	111,00	9 529,35	
			obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm					
			"silniční obrubník"					
			85*1,01		85,850			
			Sumačet		85,850			
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	207,50	10 997,50	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
			"chodníkový obrubník"					
			53		53,000			
			Sumačet		53,000			
22	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	53,530	96,00	5 138,88	CS ÚRS 2013 01
			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
			"obrubník chodníkový"					
			53*1,01		53,530			
			Sumačet		53,530			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,994	2 535,00	5 054,79	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
			"obrubník ostrůvků"					
			16*0,5*0,01		0,030			
			"betonový obrubník ostrůvků přechodový"					
			8*0,01		0,020			
			"silniční obrubník"					
			85*0,01		0,850			
			"silniční obrubník pro ostrůvek R1"					
			8*0,8*0,01		0,064			
			"silniční obrubník přechodový"					
			13*0,01		0,130			
			"silniční obrubník snížený"					
			26*0,01		0,260			
			"chodníkový obrubník"					
			53*0,01		0,530			
			Sumačet		1,994			
D	998		Přesun hmot				74 277,90	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	452,914	164,00	74 277,90	CS ÚRS 2014 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 101b - Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvků a místa pro přecházení

KSO:

Město Zábřeh

CC-CZ:

25.05.2018

Zadávatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IC:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IC:

25896903
DIČ: CZ25896903

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mázalova 57/2, Šumperk

IC:

27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

31 622,27

DPH: základ

Základ dle

Sazba dle

Výše daně

31 622,27

21,00%

6 640,65

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v. CZK

38 262,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rezbaršova město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 101b - Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvku a místa pro ořezávání

Místo:

Zábřeh

Data:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57

Likazeč:

EXD servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

31 622,27

HSV - Práce a dodávky HSV

27 041,88

1 - Zemní práce

2 578,95

2 - Zakládání

474,38

5 - Komunikace

15 326,38

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 068,29

998 - Přesun hmot

5 593,88

PSV - Práce a dodávky PSV

4 580,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 580,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bocharňova město Zábřeh - 1. etapa, úseček č. 1

Objekt:

SU 101b - Chodníkové plochy - chodníky, přechody pro chodce včetně ostrůvku a místa pro přecházení

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Určení:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 622,27

D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 041,88	
D 1			Zemní práce				2 578,95	
1	K	171101101	Uložení sypaviny z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS	m3	8,250	41,60	351,45	
1F		Uložení sypaviny z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS						
1V		"skladba chodníku"						
1V'		"aktivní zóna"						
1V''		25°0,3'1,1						
1V'''		8,250						
1V''''		Součet						
2		M	583112010	Kompenzační těžení stabilizační zemina	t	14,850	150,00	2 227,50 CS ÚRS 2013 01
2F		Kompenzační těžení stabilizační zemina						
2V		"skladba chodníku"						
2V'		"aktivní zóna"						
2V''		25°0,3'1,1'1,8						
2V'''		14,850						
2V''''		Součet						
2V'''''		14,850						
D 2			Zekládání				474,38	
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných typkých (d) do 0,8	m2	27,500	17,25	474,38	CS ÚRS 2013 01
3F		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných typkých (d) do 0,8						
3V		"skladba chodníku"						
3V'		25°1,1						
3V''		27,500						
3V'''		Součet						
3V''''		27,500						
D 5			Komunikace				15 326,38	
4	K	564871111	Podklad ze středotvrdé ŠD tl 250 mm	m2	26,250	218,50	5 735,63	CS ÚRS 2013 01
4F		Podklad ze středotvrdé ŠD tl 250 mm						
4V		"skladba chodníku"						
4V'		25°1,05						
4V''		26,250						
4V'''		Součet						
4V''''		26,250						
5	K	596211110	Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	223,49	5 587,25	CS ÚRS 2013 01
5F		Kládění zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2						
5V		"skladba chodníku"						
5V'		25						
5V''		25,000						
5V'''		Součet						
5V''''		25,000						
6	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	25,500	157,00	4 003,50	CS ÚRS 2013 01
6F		dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní						
6V		"skladba chodníku"						
6V'		25°1,02						
6V''		25,500						
6V'''		Součet						
6V''''		25,500						
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 068,29	
7	K	1113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	2,000	50,00	100,00	
7F		Příplatek za řezání betonových obrubníků						
7V		2						
7V'		2,000						
7V''		Součet						
7V'''		2,000						
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	9,000	207,50	1 867,50	
8F		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého						
8V		"chodníkový obrubník"						
8V'		9						
8V''		9,000						
8V'''		Součet						
8V''''		9,000						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	592774100	obrubení betonový chodáčekový 100x10x25 cm	kus	9,090	96,00	872,64	CS ÚRS 2013 01
	IF		obrubení betonový chodáčekový 100x10x25 cm					
	VF		"obrubení chodáčekový"					
	VV		9*1,01		9,090			
	VV		Součet		9,090			
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,090	2 535,00	228,15	
	IF		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VF		"chodníkový obrubník"					
	VV		9*0,01		0,090			
	VV		Součet		0,090			
D 998			Přesun hmot				5 593,88	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	34,109	164,00	5 593,88	CS ÚRS 2014 01
	IF		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním					
D PSV			Práce a dodávky PSV				4 580,39	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 580,39	
12	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepojnými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	11,200	252,30	2 828,00	CS ÚRS 2016 01
	IF		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi FONDALINE šířkou 1,0 m nebo stěn pro běžné podmínky šířky 0,4 mm, šířky 1,0 m					
	VF		16*0,7		11,200			
	VV		Součet		11,200			
13	K	711161362	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepojnými ukončené horní protěžvací lištou	m	16,000	109,00	1 744,00	CS ÚRS 2016 01
	IF		Izolace proti zemní vlhkosti foliemi FONDALINE ukončení izolace lištou protěžvací					
	VF		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
14	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	763,00	8,39	CS ÚRS 2016 01
	IF		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce města Zábřeh I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 102 - Sjezdy

KSO:

název: Zábřeh

C.C.-CZ:

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

DIČ:

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Házalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 212,48

DPH: základní

Základ daně

5 212,48

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 094,62

smlouva

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v. CZK

6 307,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - II. etapa, situace č.3
Objekt: SO 102 - Sjezdy

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
Projekant: Cetr CZ s.r.o., Alžalova 57

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 212,48
HSV - Práce a dodávky HSV	5 212,48
1 - Zemní práce	515,79
2 - Zakládání	94,88
5 - Komunikace	3 485,13
998 - Přesun hmot	1 116,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečnostní město Zábřeh - 1. etapa, silnice č.3

Objekt:

SO 102 - Sjezdy

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Celtr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EXO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 212,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 212,48	
D 1			Zemní práce				515,79	
1	K	171101101	Uložení sypatiny z hornin soudržných do náspů zhruběných na 95 % PS	m3	1,450	42,60		
VF		Uložení sypatiny z hornin soudržných do náspů zhruběných na 95 % PS						
VF		"skladba sjezdů"						
VF		"aktivní zóna"						
VF		5'0,3'1,1						
VF		Součet						
2		AI	583312010	kamenivo tříděné stabilizační zemina	t	2,970	150,00	445,50 CS ÚRS 2013 01
VF		kamenivo tříděné stabilizační zemina						
VF		"skladba sjezdů"						
VF		"aktivní zóna"						
VF		5'0,3'1,1'1,8						
VF		Součet						
D 2			Zakládání				94,88	
3	K	215001101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých II(d) do 0,8	m2	5,500	17,25	94,88	CS ÚRS 2013 01
VF		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých II(d) do 0,8						
VF		"skladba sjezdů"						
VF		5'1,1						
VF		Součet						
D 5			Komunikace				3 485,13	
4	K	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm	m2	5,250	218,50	1 147,13	CS ÚRS 2013 01
VF		Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm						
VF		"skladba sjezdů"						
VF		5'1,05						
VF		Součet						
5		K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	233,00	1 165,00 CS ÚRS 2014 01
VF		"skladba sjezdů"						
VF		5						
VF		Součet						
6		AI	592653110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm pl/rodi	m2	5,100	230,00	1 173,00 CS ÚRS 2014 01
VF		"skladba sjezdů"						
VF		5'1,02						
VF		Součet						
D 998			Přesun hmot				1 116,68	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pořízení komunikace s krytem dlaždičným	t	6,809	164,00	1 116,68	CS ÚRS 2014 01
VF		Přesun hmot pro pořízení komunikace s krytem dlaždičným						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové místo Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 104.1 - Rozšíření komunikace

KSO:

Město: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

114 816,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ	114 816,63	21,00%	24 111,49
Sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 928,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Režijní území město Zábřeh - 1. etapa, situace 2.3

Objekt: SO 104.1 - Rozšíření komunikace

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Ukazatel: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
----------	-------	-------------------

Náklady soupisu celkem	114 816,63
HSV - Práce a dodávky HSV	114 816,63
1 - Zemní práce	18 358,12
2 - Zakládání	1 314,45
4 - Vodorovné konstrukce	270,60
5 - Komunikace	76 661,51
8 - Trubní vedení	10 227,42
9 - Ostatní konstrukce a práce:bourání	7 984,53
99 - Přesun hmot	7 984,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bazénové rešta Zábřeh I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 104.1 - Rozšíření komunikace

Místo:

Zábřeh

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Alazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 816,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					114 816,63	
D	1	Zemní práce					18 358,12	
1	K	132201101	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600	427,00	1 537,20	
	FP	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
	VS	"Hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"						
	VS	(5°0,6)*1,2			3,600			
	VS	Součet			3,600			
2	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,800	178,00	320,40	
	FP	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3						
	VS	3,6*0,5			1,800			
	VS	Součet			1,800			
3	K	162204105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	267,00	961,20	CS ÚRS 2012 01
	FP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4						
	VS	"odvoz přebytečného výkopu na skládku"						
	VS	3,6			3,600			
	VS	Součet			3,600			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
	FP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, arbuš se složením bez rozvozu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších 1 zpočítaných 1 000 m						
	VS	"odvoz přebytečného výkopu na skládku"						
	VS	3,6*5			18,000			
	VS	Součet			18,000			
5	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	36,600	42,60	1 559,16	
	FP	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS						
	VS	"nová skladba komunikace železná"						
	VS	"aktivní zóna"						
	VS	(53°0,5)*1,2			31,800			
	VS	"nová skladba komunikace železná kostka"						
	VS	"aktivní zóna"						
	VS	(48°0,5)*1,2			4,800			
	VS	Součet			36,600			
6	M	583312010	kamenivo těžné stabilizační zemina	t	65,880	150,00	9 882,00	CS ÚRS 2013 01
	FP	kamenivo těžné stabilizační zemina						
	VS	"nová skladba komunikace železná"						
	VS	"aktivní zóna"						
	VS	(53°0,5)*1,2*1,8			57,240			
	VS	"nová skladba komunikace železná kostka"						
	VS	"aktivní zóna"						
	VS	(48°0,5)*1,2*1,8			8,640			
	VS	Součet			65,880			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	4,480	200,00	1 296,00	
	FP	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)						
	VS	"odvoz přebytečného výkopu na skládku"						
	VS	3,6*1,8			4,480			
	VS	Součet			4,480			

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,500	92,90	139,35	
FP			Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním					
VP			"výsyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
VP			"tloubení ryh pro kanalizační přípojky DN 150"					
VP			(5°0,61°0,5		1,500			
VP			Součet		1,500			
9	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B	t	2,933	398,00	1 176,09	
VP			kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída B					
VP			"výsyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
VP			"tloubení ryh pro kanalizační přípojky DN 150"					
VP			(5°0,61°0,5+1,97		2,933			
VP			Součet		2,933			
10	X	175101101	Obrys potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,262	351,50	443,59	
FP			Obrys potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VP			"obrys a zásyp kanalizačních přípojek šetrkopíškem"					
VP			"kanalizační přípojky DN 150"					
VP			(5°0,61°0,45		1,350			
VP			-(3,14°0,075°0,075)°5		-0,088			
VP			Součet		1,262			
11	M	583773690	šetrkopíšek frakce 0-63 třída B	t	2,549	268,00	683,13	
FP			šetrkopíšek frakce 0-63 třída B					
VP			"obrys a zásyp kanalizačních přípojek šetrkopíškem"					
VP			"kanalizační přípojky DN 150"					
VP			(5°0,61°0,45°2,02		2,727			
VP			-(3,14°0,075°0,075)°5°2,02		-0,178			
VP			Součet		2,549			
D 2			Zakládání				1 314,45	
12	X	219011101	Zhuštění podtlak z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	76,200	17,25	1 314,45	CS ÚRS 2013 01
FP			Zhuštění podtlak z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8					
VP			"nová skladba komunikace asfalt"					
VP			"aktivní zóna"					
VP			53°1,2		63,600			
VP			"nová skladba komunikace žulová kostka"					
VP			"aktivní zóna"					
VP			8°1,2		9,600			
VP			"tloubení ryh pro kanalizační přípojky DN 150"					
VP			(5°0,61		3,000			
VP			Součet		76,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				270,60	
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopíšku	m3	0,300	901,99	270,60	
FP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopíšku					
VP			"přípojky k uličním vpustím"					
VP			(5°0,61°0,1		0,300			
VP			Součet		0,300			
D 5			Komunikace				76 661,51	
14	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vet. 32-63 mm tl 200 mm	m2	67,100	170,50	11 440,55	CS ÚRS 2014 01
FP			Podklad z kameniva hrubého drceného vet. 32-63 mm tl 200 mm					
VP			"skladba nové vozovky živiče"					
VP			53°1,1		58,300			
VP			"skladba nové vozovky žulová kostka"					
VP			8°1,1		8,800			
VP			Součet		67,100			
15	K	564851114	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	60,950	161,51	9 844,03	CS ÚRS 2014 01
VP			"skladba nové vozovky živiče"					
VP			53°1,15		60,950			
VP			Součet		60,950			
16	K	564861111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,200	178,50	1 642,20	CS ÚRS 2014 01
FP			Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm					
VP			"skladba nové vozovky žulová kostka"					
VP			8°1,15		9,200			
VP			Součet		9,200			
17	K	565156111	Asfaltový betonoví povrch podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm S do 3 m	m2	55,650	431,00	23 985,15	CS ÚRS 2014 01
VP			"skladba nové vozovky asfaltové"					
VP			53°1,05		55,650			
VP			Součet		55,650			
18	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	55,650	12,79	711,76	
FP			Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
VP			"skladba nové vozovky asfaltové"					
VP			53°1,05		55,650			
VP			Součet		55,650			

PC	Typ	Kód	Popis	JLJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	57714211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	53,000	315,00	16 695,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
			" skladba nové vozovky asfaltové"					
			53		53,000			
			Součet		53,000			
20	K	581114113	Kryt z betonu kamenné pro pěší tl. 100 mm	m2	8,000	351,50	2 812,00	CS ÚRS 2016 01
			Kryt z poskládaného betonu kamenné pro pěší tl. 100 mm					
			" skladba nové vozovky žulová kostka"					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
21	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	8,000	567,00	4 536,00	CS ÚRS 2016 01
			Kladení dlažby z kostek s. provedení tože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do folie z cementové malty					
			" skladba nové vozovky žulová kostka"					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
22	M	583802200	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,813	2 755,00	4 994,82	CS ÚRS 2016 01
			Výrobky lomákové a kamenné pro kamenné (kostky dlažební, krajnice a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina 1/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 3 m2)					
			1,813		1,813			
			Součet		1,813			
D 8							10 227,42	
23	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop šířkou do 20 % DN 150	m	5,000	19,40	97,00	
			Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop šířkou do 20 % DN 150					
			"připojení k uličnímu vpusti"					
			5		5,000			
			Součet		5,000			
24	M	286111200	trubi a kanalizační hadice hrubost D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	1,050	670,20	640,71	
			trubi kanalizační hladká hrubost D 160 x 3,6 x 5000 mm					
			"připojení k uličnímu vpusti"					
			5/5 "1,05		1,050			
			Součet		1,050			
25	K	899102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád - vyotříděný otvor do beton. potrubí - dod. a mont. manžety					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
26	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UNB-50	kus	1,000	1 400,01	1 400,01	
			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UNB-50					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
27	M	552421120	vpust' uliční s průměrem 560 x 30 mm	kus	1,000	3 708,00	3 708,00	
			vpust' uliční s průměrem 560 x 30 mm					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
28	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x13x5 cm	kus	1,010	602,45	608,47	
			dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x13x5 cm					
			1 "1,01		1,010			
			Součet		1,010			
29	M	592238570	struž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm	kus	1,010	323,85	327,09	
			struž betonová pro uliční vpust' horní 45x30x5 cm					
			1 "1,01		1,010			
			Součet		1,010			
30	M	592238620	struž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm	kus	1,010	323,39	326,62	
			struž betonová pro uliční vpust' středová 45x30x5 cm					
			1 "1,01		1,010			
			Součet		1,010			
31	M	592238660	struž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/32,5/11 cm	kus	1,010	469,24	473,93	CS ÚRS 2016 01
			Přechodová pro uliční vpust' díle betonové pro uliční vpust' struž přechodová TBV-Q 450-27/32,5/11 45-27/32,5/11					
			1 "1,01		1,010			
			Součet		1,010			
32	M	592238740	kol pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro řím 500/300	kus	1,000	1 145,59	1 145,59	CS ÚRS 2016 01
			Přehledový pro uliční vpust' díle betonové pro uliční vpust' vpust' dělní uliční s průměrem kol pozink. C3 DIN 4052, vysoký, řím 500/300					
D 9							7 984,53	
D 99							7 984,53	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	139,346	57,30	7 984,53	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3
Objekt:

SO 104.2a - Rozšíření komunikace

KSO:
záměr: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 25.05.2018

Zadavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:
DIČ: C225896903

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:
DIČ: C227821251

Poznámka:

Cena bez DPH 66 554,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Děti zůstávají	66 554,89	21,00%	13 976,53
Svlečení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 80 531,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 104.2a - Rozšíření komunikace

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	66 554,89
HSV - Práce a dodávky HSV	66 554,89
1 - Zemní práce	750,24
2 - Zakládání	2 446,05
5 - Komunikace	61 863,93
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 494,67
99 - Přesun hmot	1 494,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce město Zábřeh - etapa: úprava č. 3

Objekt:

SO 104.2a - Rozšíření komunikace

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projekant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uživatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								66 554,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 554,89	
D	1		Zemní práce				750,24	
1	K	171101101	Uložení sypkých z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	2,400	42,60	102,24	
11			Uložení sypkých z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS					
12			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
13			* aktivní zóna					
14			4*0,5*1,2		2,400			
15			Součet		2,400			
2	M	583312010	kamenivá tříděná stabilizační zemina	t	4,320	150,00	648,00	CS ÚRS 2013 01
21			kamenivá tříděná stabilizační zemina					
22			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
23			* aktivní zóna					
24			4*0,5*1,2*1,8		4,320			
25			Součet		4,320			
D	2		Zakládání				2 446,05	
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	141,800	17,25	2 446,05	CS ÚRS 2013 01
31			Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8					
32			* úprava komunikace kolem obruby					
33			137		137,000			
34			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
35			* aktivní zóna					
36			4*1,2		4,800			
37			Součet		141,800			
D	5		Komunikace				61 863,93	
4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4,400	170,50	750,20	CS ÚRS 2014 01
41			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm					
42			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
43			4*1,1		4,400			
44			Součet		4,400			
5	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	4,600	178,50	821,10	CS ÚRS 2014 01
51			Podklad ze štěrku tl 200 mm					
52			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
53			4*1,15		4,600			
54			Součet		4,600			
6	K	573211111	Posázka živýčej spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	143,850	12,79	1 839,84	
61			Posázka živýčej spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
62			* úprava komunikace kolem obruby					
63			137*1,05		143,850			
64			Součet		143,850			
7	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,000	315,00	43 155,00	CS ÚRS 2013 01
71			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 11 tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
72			* úprava komunikace kolem obruby					
73			137		137,000			
74			Součet		137,000			
8	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	4,000	351,50	1 406,00	CS ÚRS 2016 01
81			Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm					
82			* nová skladba komunikace žlutá kostka s povrch. krajnice					
83			4		4,000			
84			Součet		4,000			

PC	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na A/C tl 50 mm	m2	4,000	567,00	2 268,00	CS ÚRS 2016 01
	FP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VČ		"nová skladba komunikace žulová kostka upovíhá krajnice"					
	VČ	4			4,000			
	VČ		Součet		4,000			
10	M	583801200	Kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	z	0,907	2 755,00	2 498,79	CS ÚRS 2016 01
	FP		Výrobky lomákové a kamenné pro komunikace (kostky dlažební, krajnice a obrubky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina 172) vel. 8/10 cm šedá (tl. = cca 5 mm)					
	P		Provozní a údržbové práce tl. = cca 5 mm					
	VČ	4/4,5/1,02			0,907			
	VČ		Součet		0,907			
11	X	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živčnou záplivkou	m	146,000	62,50	9 125,00	
	FP		Vyplnění spár mezi střešními dílci trvale pružnou živčnou záplivkou					
	VČ	146			146,000			
	VČ		Součet		146,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 494,67	
	D	99	Přesun hmot				1 494,67	
12	K	998223111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,085	57,30	1 494,67	
	FP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce město Zábřeh - I. etapa, síťnice č.3

Objekt:

SO 104.2b - Rozšíření komunikace

KSO:

Místo: **Zábřeh**

CC-CZ:

Datum: **25.05.2018**

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

DIČ: **CZ5896903**

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ: **CZ27821251**

Poznámka:

Cena bez DPH

39 507,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH vkladů	39 507,85	21,00 %	8 296,65
smlouvy	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 804,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, situace č.3
Objekt: SO 104.2b - Rozšíření komunikace
Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Alžalova 57
Třídazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		39 507,85
HSV - Práce a dodávky HSV		39 507,85
5 - Komunikace		13 870,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		25 637,82
99 - Přesun hmot		1 167,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodního zábrhel - 1. etapa, situace č. 3

Objekt:

SO 104.2b - Rozšíření komunikace

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena s DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	------------

Náklady soupisu celkem

39 507,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					39 507,85	
D	5	Komunikace					13 870,03	
1	K	573211111	Postlák živýcný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	36,750	12,79	470,01	
	FF	Postlák živýcný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²						
	VF	" úprava komunikace kolem obruby"						
	VF	35*1,05			36,750			
	VF	Součet			36,750			
2	K	577144211	Asfaltový beton vstava obrubní ACO 11 (ABS) tř. II tl. 50 mm 5 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	35,000	315,00	11 025,00	CS ÚRS 2013 01
	FF	Asfaltový beton vstava obrubní ACO 11 (ABS) tř. II tl. 50 mm 5 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu						
	VF	" úprava komunikace kolem obruby"						
	VF	35			35,000			
	VF	Součet			35,000			
3	K	599141112	Vyplnění spár tvrdě pružnou živýcnou závlivou	m	38,000	62,50	2 375,00	
	FF	Vyplnění spár mezi stělními díly tvrdě pružnou živýcnou závlivou						
	VF	38			38,000			
	VF	Součet			38,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					25 637,82	
4	K	113431240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	50,00	200,00	
	FF	Příplatek za řezání betonových obrubníků						
	VF	4			4,000			
	VF	Součet			4,000			
5	K	916111123	Osažení obruby z dřevěných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	122,00	8 296,00	CS ÚRS 2013 01
	FF	Osažení obruby z dřevěných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VF	" příložka - dřevěná podél stělního obrubníku"						
	VF	134*2			68,000			
	VF	Součet			68,000			
6	M	583601230	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II tř.	t	1,541	2 755,00	4 245,46	
	FF	Kostka dlažební drobná, materiálová skupina 1/2 velikost 8/10 cm II tř.						
	VF	" příložka - dvouřádek podél stělního obrubníku"						
	VF	34*0,214,5*1,02			1,541			
	VF	Součet			1,541			
7	X	916131213	Osažení stělního obrubníku betonového stejného s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	207,50	7 055,00	
	FF	Osažení stělního obrubníku betonového stejného s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VF	" stělní obrubník"						
	VF	34			34,000			
	VF	Součet			34,000			
8	M	592174690	Obrubník betonový stělní přírodní ředš 100x15x25 cm	kus	34,340	111,00	3 811,74	
	FF	Obrubník betonový stělní přírodní ředš 100x15x25 cm						
	VF	" stělní obrubník"						
	VF	34*1,01			34,340			
	VF	Součet			34,340			
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajní nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,340	2 535,00	861,90	
	FF	Lože pod obrubníky, krajní nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
	VF	" stělní obrubník"						
	VF	34*0,01			0,340			
	VF	Součet			0,340			
D	99	Přesun hmot					1 167,72	
10	X	918225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živýcným	t	20,379	57,30	1 167,72	
	FF	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živýcným						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rehabilitace město Zábřeh - I. etapa, stupeň 5.3

Objekt:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

Město: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

26 496,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
Děti - přírůstek	26 496,58	21,00%	5 564,28
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 060,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

26 496,58

HSV - Práce a dodávky HSV

26 496,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 496,58

99 - Přesun hmot

11,98

SOUPIS PRACÍ

နိဂုံး:

Režimní povinnosti žáků i. etapa, situace č. 1

Copyright:

SO 191 - Dopravní značení konečné

2450.

Zábřeh

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Partnerství: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeć:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Nód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 496,58

D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 496,58	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	914100000	Dodávka a montáž reflexních ek	ks	16,000	100,00	1 600,00	
1P		Dodávka a montáž reflexních ek						
1F		16				16,000		
1F		Součet				16,000		
2	K	914111111	Montáž systé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	167,49	669,96	
1P		Montáž systé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu						
1F		" na sloup VO"						
1F		" IP6 s reflexi"						
1F		2				2,000		
1F		" 240"						
1F		2				2,000		
1F		Součet				4,000		
3	M	404443066	značka svíták reflexní AL- HK IP6	kus	4,000	1 154,64	4 618,56	
1P		značka svíták reflexní AL- HK IP6						
1F		4				4,000		
1F		Součet				4,000		
4	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	3,200	34,68	110,98	
1P		" na sloup VO"						
1F		" IP6 s reflexi"						
1F		(2"0,61"2				3,200		
1F		Součet				3,200		
5	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	516,12	1 548,36	
1P		sloupek Zn 70 - 350						
6	M	404452410	pátka hliníková HP 70	kus	3,000	477,36	1 432,08	
1P		pátka hliníková HP 70						
7	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	3,000	14,28	42,84	
1P		víčko plastové na sloupek 70						
8	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	6,000	57,12	342,72	
1P		upínací svorka na sloupek US 70						
1F		3"2				6,000		
1F		Součet				6,000		
9	K	914511114	Demontáž a zpětná montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
1P		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliněvané patky						
1F		" P4"						
1F		1				1,000		
1F		Součet				1,000		
10	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	32,000	25,00	800,00	
1P		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé						
1F		" V1a"						
1F		32				32,000		
1F		Součet				32,000		
11	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	14,000	30,00	420,00	
1P		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované						
1F		" V2b"						
1F		14				14,000		
1F		Součet				14,000		
12	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry	m	111,000	39,40	4 373,40	
1P		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry						
1F		" V4"						
1F		25				75,000		
1F		" V2b"						
1F		36				36,000		
1F		Součet				111,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
13	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	21,000	291,00	6 111,00	
FF			Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly					
VF			" V7"					
VF			(0,5*4)*8		16,000			
VF			" V13a"					
VF			3		5,000			
VF			Součet		21,000			
14	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	157,000	5,00	785,00	
FF			Předznačení vodorovného liniového značení					
VF			" V1a"					
VF			32		32,000			
VF			" V2b"					
VF			35-14		50,000			
VF			Mozikačet		82,000			
VF			" V4"					
VF			75		75,000			
VF			Mozikačet		75,000			
VF			Součet		157,000			
15	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	33,70	707,70	
FF			Předznačení vodorovného plošného značení					
VF			" V7"					
VF			(0,5*4)*8		16,000			
VF			" V13a"					
VF			3		5,000			
VF			Součet		21,000			
16	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	48,50	97,00	CS ÚRS 2014 01
VF			" IP6"					
VF			2		2,000			
VF			Součet		2,000			
17	K	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry 3 do 250 mm	m	35,000	35,00	1 225,00	
FF			Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry 3 do 250 mm					
VF			" V1"					
VF			35		35,000			
VF			Součet		35,000			
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	6,000	100,00	600,00	
FF			Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy					
VF			" V7"					
VF			(0,5*4)*3		6,000			
VF			Součet		6,000			
D	99		Přesun hmot				11,98	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,209	57,30	11,98	
FF			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rezbanéřovo město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Licenze:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznamka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Z5896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

Z7821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

33 000,00

DPH základ

Základ daně

33 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 930,00

DPH

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbaránsovo město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Město: Zábřeh Datum: 25.05.2018

Zakazatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57

Určeno: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	33 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	33 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Zábřeh 1. etapa, úsek č. 3

Objekt: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem 33 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV			33 000,00			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			33 000,00			
K	913911120d	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 12 týdnů			kus	66,00	500,00	33 000,00
FP	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení							
VV	"dopravní značení na 12 týdnů"							
VP	"A15-B20a-30 v červenobílém přenosném sklopu"							
VV	5					5,000		
VV	"B26"							
VV	5					5,000		
VV	"Z4a- výstražné světlo typu 1+ zdroj"							
VV	11					11,000		
VV	"Z4b- výstražné světlo typu 1+ zdroj"							
VV	3					3,000		
VV	"Z4a"							
VV	30					30,000		
VV	"Z4b"							
VV	10					10,000		
VV	"C4a"							
VV	2					2,000		
VV	Součet					66,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
 Rekonstrukce město Zábřeh - 1. etapa, situace č.3
 Objekt:

SO 401a - Rozvody VO - uznatelné

XSD:	CG-CZ:
Místo:	Datum: 25.05.2018
Zadavatel:	IČ:
Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh	DČ:
Uchazeč:	IČ: 25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh	DČ: CZ25896903
Projektant:	IČ: 27821251
Cekr CZ s.r.o., Masalova 37/2, Šumperk	DČ: CZ27821251
Poznámka:	

Cena bez DPH	255 919,87
--------------	------------

Druh zvláštní	Základní	Sazba daně	Výše daně
můstek	255 919,87	21,00%	53 743,17
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	309 663,04
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezpečnostní město Zábřeh - 2. etapa, situace č.3
Objekt: SO 401a - Rozvody VO - uznatelné

Místo: Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Násto Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
Projektant: Cetr CZ s.r.o., Hazalova 57

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	255 919,87
D1 - Silnoproud - montáž	26 938,56
D2 - Silnoproud - materiál nosný	80 470,09
D3 - Zemní práce pro montážní práce	148 511,22

SOUPIS PRACÍ

Strana:

Objekt: Rozvodna nízkého napětí - ul. Masarykova 57/2, Šumperk

Objekt:

SO 401a - Rozvody VO - užitelné

Adresa:

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Hazalova 57/2, Šumperk

Uspořádání:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

255 919,87

D	D1		Silnoproud - montáž				26 938,56	
D	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	18,000	48,80	878,40	
	FF		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně					
	FF		9*2		18,000			
	FF		Součet		18,000			
D	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně - stož. pouzdro VO	m	3,600	55,71	200,56	
	FF		Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně - stož. pouzdro VO					
	FF		3*1,2+1*1,5		3,600			
	FF		Součet		3,600			
D	K	210 02-0951	Montáž tabulek výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,000	60,19	120,38	
	FF		Montáž tabulek výstražné smaltované formát A3 až A4					
D	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl. do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	6,000	163,00	978,00	
	FF		Zhotovení otvorů v plastu tl. do 4 mm kruhových D do 100 mm					
	FF		3*2		6,000			
	FF		Součet		6,000			
D	K	210 04-0771	Náhrv vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	0,500	28,10	14,05	
	FF		Náhrv vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
D	K	210 05-0441	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	52,79	52,79	
	FF		Zajištění šroubu barvou					
D	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přísluší včetně zapojení průřezu 18y do 2,5 mm2	kus	9,000	16,70	150,30	
	FF		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přísluší včetně zapojení průřezu 18y do 2,5 mm2					
	FF		1*3		9,000			
	FF		Součet		9,000			
D	K	210 10-0152	Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlzy do 4x35 mm2	kus	9,000	35,00	315,00	
	FF		Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlzy do 4x35 mm2					
D	K	210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	3,000	5,60	16,80	
	FF		Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
D	K	210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových sloupových závěsných na výložník	kus	3,000	243,50	730,50	
	FF		Montáž svítidel výbojkových průmyslových sloupových závěsných na výložník					
D	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 878,01	5 634,03	
	FF		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
D	K	210 20-4103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	3,000	788,01	2 364,03	
	FF		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg					
D	K	210 20-4201	Montáž elektrovýstroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	451,49	1 354,47	
	FF		Montáž elektrovýstroje stožárů osvětlení 1 okruh					
D	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svazek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	2,400	92,21	221,30	
	FF		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svazek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm					
	FF		3*0,8		2,400			
	FF		Součet		2,400			
D	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svazek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	51,900	25,00	1 297,50	
	FF		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svazek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
	FF		(29*5+14)*1,05*(3*0,5)		51,900			
	FF		Součet		51,900			
D	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svazek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	4,300	40,70	175,01	
	FF		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svazek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
	FF		4,3		4,300			
	FF		Součet		4,300			
D	K	210 22-0102	Montáž svazek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,000	135,00	1 215,00	
	FF		Montáž svazek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
	FF		2-7		9,000			
	FF		Součet		9,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková problematika pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
11			Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková problematika pro objem mtž prací do 100 000 Kč					
0	K	210 29-2011	Změření zemního odporu zkoušební svorky	kus	1,000	132,00	132,00	
11			Změření zemního odporu zkoušební svorky					
0	K	210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	3,000	52,80	158,40	
11			Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření					
0	K	210 29-2021	Sřazování šli kabelů a vedení do 4 šli	kus	1,000	122,00	122,00	
11			Sřazování šli kabelů a vedení do 4 šli					
0	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opčtovým zapnutím	kus	1,000	59,40	59,40	
11			Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opčtovým zapnutím					
0	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYA, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	32,000	32,89	1 052,48	
11			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYA, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně					
0	K	210 81-0059	Montáž měděných kabelů CYKY, NYA, NYV, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	71,550	24,51	1 753,69	
11			Montáž měděných kabelů CYKY, NYA, NYV, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně					
0	K	210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	3,000	13,60	40,80	
11			Další štítek označovací na kabel					
0	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do trémicových tras a kolektorů	m	32,000	6,90	220,80	
11			Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do trémicových tras a kolektorů					
0	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do trémicových tras a kolektorů	m	71,600	23,00	1 646,80	
11			Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do trémicových tras a kolektorů					
0	X	250 06-0012	Přímoměrnické práce číslíce a průměra výšky do 100 mm	kus	15,000	10,00	150,00	
11			Přímoměrnické práce číslíce a průměra výšky do 100 mm					
12			375		15,000			
13			Součet		15,000			
0	K	210 100001D	Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 2,5 mm2	kus	3,000	16,70	50,10	
11			Odpojení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 2,5 mm2					
0	K	210 100003D	Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 16 mm2	kus	8,000	27,10	216,80	
11			Demontáž vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 16 mm2					
12			274		8,000			
13			Součet		8,000			
0	K	21020-2011D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	1,000	243,55	243,55	
11			Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
0	K	210204011D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 128,00	1 128,00	
11			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m					
0	K	210204021D	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	451,49	451,49	
11			Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
0	K	210220002D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných na sloupu hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	600,00	600,00	
11			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných na sloupu hmotnosti do 35 kg					
0	K	210810014D	Demontáž kabelu AXY4x16	m	4,000	24,51	98,04	
11			Demontáž kabelu AXY4x16					
0	K	210310045D	Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYA, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	14,000	32,49	454,86	
11			Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYA, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně					
0	K	210x987999	Výrvednutí a očlštění vlá. kabelů pro znovu zapojení	hod	1,000	250,00	250,00	
11			Výrvednutí a očlštění vlá. kabelů pro znovu zapojení					
0	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	286,78	458,85	
11			Zednické výpomoci 1,6%					
0	K	999 99-9915	Podla přidrůž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	286,78	286,78	
11			Podla přidrůž. výkonů - kabelová vedení 1%					
0	D2		Silnoproud - materiál nosný				80 470,09	
0	K	15 615 235	Dřát poskík měkký 11343 D10,0mm	kg	4,650	31,50	146,48	
11			Dřát poskík měkký 11343 D10,0mm					
12			372,570,61		4,650			
13			Součet		4,650			
0	K	24 621 724	Emali prům rchmoucí šedý S 2029	l	0,500	162,97	81,49	
11			Emali prům rchmoucí šedý S 2029					
0	K	24 621 725	Emali prům rchmoucí zelený S 2029	l	0,500	163,49	81,75	
11			Emali prům rchmoucí zelený S 2029					
0	K	24 621 727	Emali prům rchmoucí žlutý S 2029	l	0,500	192,70	96,35	
11			Emali prům rchmoucí žlutý S 2029					
0	K	24 642 930	Redidlo olejo-syntetické 56006	kg	0,500	74,51	37,26	
11			Redidlo olejo-syntetické 56006					
0	K	28 611 121	Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do 28M. VO	kus	0,480	990,93	475,65	
11			Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do 28M. VO					
12			071,275		0,480			
13			Součet		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
0	K	28 611 124	Trubka PVC kanál hrd 250x4, 1x5000 do záhl. VO	kus	0,300	1 834,71	550,41	
			Trubka PVC kanál hrd 250x6, 1x5000 do záhl. VO					
			1"1, 5/5		0,300			
			Součet		0,300			
0	K	34 111 010	Kabel Cu jádro CNYX 3 x 1,5	m	32,000	10,21	326,72	
			Kabel Cu jádro CNYX 3 x 1,5					
0	K	34 111 610	Kabel Cu jádro 1-CNYX 4 x 25	m	71,550	216,80	15 512,04	
			Kabel Cu jádro 1-CNYX 4 x 25					
0	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	3,000	5,11	15,33	
			Vložka poj E14 6A normální					
0	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	49,300	30,15	1 486,46	
			Pásek uzemňovací 30x4 mm					
0	K	35 441 895	Svorka přípoj SP1 Fežn	kus	3,000	12,06	36,18	
			Svorka přípoj SP1 Fežn					
0	K	35 441 986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás Fežn	kus	6,000	19,40	116,40	
			Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás Fežn					
			3/2		6,000			
			Součet		6,000			
0	K	35 441 996	Svorka vodov SR 03 vod D6-12 Fežn	kus	6,000	30,15	180,90	
			Svorka vodov SR 03 vod D6-12 Fežn					
			3/2		6,000			
			Součet		6,000			
0	K	73 534 530	Tabulka bezp listů žbar A5	kus	3,000	15,00	45,00	
			Tabulka bezp listů žbar A5					
0	K	341587966,00000	Folie výstražná 5 33 červená	m	19,950	3,00	59,85	
			Folie výstražná 5 33 červená					
			12-2-15*1,05		19,950			
			Součet		19,950			
0	K	354x00001	Ochranná suspenze asfaltová	kg	1,200	21,40	25,68	
			Ochranná suspenze asfaltová					
			cl-3/0,2		1,200			
			Součet		1,200			
0	K	354x00008	Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kW	kus	8,000	600,00	4 800,00	
			Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kW					
0	K	354x00009	Chránička HDPE 63	m	69,500	44,43	3 089,28	
			Chránička HDPE 63					
			40,95-28,55		69,500			
			Součet		69,500			
0	K	354x00010	SPOLICA NASADYTNÁ na HDPE 63	ks	1,000	400,00	400,00	
			SPOLICA NASADYTNÁ na HDPE 63					
0	K	354x00014	Svítlidlo stínící LED svítidlo 76W/7200m/1000K, IP65+prep. ochrana	ks	1,000	6 610,00	6 610,00	
			Svítlidlo stínící LED svítidlo 76W/7200m/1000K, IP65+prep. ochrana					
0	K	354x00015	Svítlidlo přechodové LED svítidlo 66w/7610m/4500K, IP65 + přepř. ochrana	kus	2,000	6 610,00	13 220,00	
			Svítlidlo přechodové LED svítidlo 66w/7610m/4500K, IP65 + přepř. ochrana					
0	K	354x00098	Stožár přechodový 6-133/8976 oboustranný zinek	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
			Stožár přechodový 6-133/8976 oboustranný zinek					
0	K	354x00100	Stožár stínící 10-159/714/89 oboustranný zinek	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
			Stožár stínící 10-159/714/89 oboustranný zinek					
0	K	354x00101	Výložník obložkový 1-2000 pozink	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Výložník obložkový 1-2000 pozink					
0	K	354x001011	Výložník přechodový 1000 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
			Výložník přechodový 1000 mm					
0	K	354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	3,000	580,00	1 740,00	
			Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43					
0	K	354x00105	Smršťovací trubice 19mm/6mm profilor ochrana 1metr	kus	6,000	216,33	1 297,98	
			Smršťovací trubice 19mm/6mm profilor ochrana 1metr					
			3/2		6,000			
			Součet		6,000			
0	K	999 99-9910	Přirážka na podružný materiál 3%	%	3,000	709,44	2 128,32	
			Přirážka na podružný materiál 3%					
0	K	999 99-9911	Prořez materiálů 5%	%	5,000	709,44	3 547,20	
			Prořez materiálů 5%					
0	K	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	709,44	2 553,99	
			Dopravné 3,6%					
0	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	709,44	709,44	
			Přesun hmot 1%					
D3			Zemní práce pro montážní práce					
0	K	460 01-0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,050	1 914,00	95,70	
			Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
0	K	460 03-0059	Rozebírání dlažeb ručně z dlaždic záluskových do malty spáry nezalité	m2	37,200	52,69	1 960,97	
			Rozebírání dlažeb ručně z dlaždic záluskových do malty spáry nezalité					
0	K	460 03-0092	Vytřídění obrub ležících chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000	52,49	209,96	
			Vytřídění obrub ležících chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná těženého tloušťky do 30 cm	m2	37,200	161,00	5 989,20	
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná těženého tloušťky do 30 cm					
0	K	460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stoužky strojné v hornině tř 3	m3	16,790	489,49	8 218,54	
			Hloubení nezapažených jam pro stoužky strojné v hornině tř 3					
0	X	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,130	3 530,00	7 518,90	
			Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
0	K	460 08-0112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypalinou	m3	0,700	3 115,00	2 180,50	
			Bourání základu betonového se záhozem jámy sypalinou					
0	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,720	386,90	4 909,92	
			Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	X	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,690	305,00	820,45	
			Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0301	Odkrytí nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,720	79,40	1 009,97	
			Odkrytí nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 12-0019	Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1a/4	m3	13,720	100,30	1 372,00	
			Naložení výkopku strojné z hornin třídy 1a/4					
0	K	460 12-0082	Uložení sypalin do náspů zhuštěných z hornin třídy 3a/4	m3	13,720	201,51	2 764,72	
			Uložení sypalin do náspů zhuštěných z hornin třídy 3a/4					
0	K	460 20-0343	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	26,000	465,50	10 543,00	
			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 23-0414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4	m3	3,600	848,99	3 056,36	
			Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4					
0	K	460 30-0002	Záryp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu	m3	31,220	92,90	2 900,34	
			Záryp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu					
0	K	460 31-0013	Neříznutý zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 75 mm	m	20,000	1 821,00	36 420,00	
			Neříznutý zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 75 mm					
0	K	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zárytí, šířky lože do 65 cm	m	26,000	61,01	1 586,26	
			Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zárytí, šířky lože do 65 cm					
			26		26,000			
			Štěrka		26,000			
0	K	460 47-0001	Provázování zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabely	m	2,000	200,00	400,00	
			Provázování zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabely					
0	K	460 47-0011	Provázování zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	6,000	208,49	1 250,94	
			Provázování zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
0	K	460 47-0012	Provázování zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	11,000	208,49	2 293,39	
			Provázování zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
0	K	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	27,300	10,50	286,65	
			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
			26/1,05		27,300			
			Štěrka		27,300			
0	K	460 51-0064	Kabelové protutupy z trub plastových do rýh s obrysem, průměru do 10 cm	m	51,500	127,99	6 591,49	
			Kabelové protutupy z trub plastových do rýh s obrysem, průměru do 10 cm					
			51,5		51,500			
			Štěrka		51,500			
0	K	460 60-0012	Vodorovné přemístění horniny jakéhokoli třídy do 500 m	m3	13,720	189,50	2 599,94	
			Vodorovné přemístění horniny jakéhokoli třídy do 500 m					
0	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	260,680	17,91	4 668,78	
			Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m					
			13,72*19		260,680			
			Štěrka		260,680			
0	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku tloušťky do 25 cm	m2	37,200	187,99	6 993,23	
			Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrku tloušťky do 25 cm					
0	K	460 65-0126	Odlití dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozestavěných dlažeb	m2	37,200	29,80	1 108,56	
			Odlití dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozestavěných dlažeb					
0	X	460 65-0182	Ozazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	4,000	207,50	830,00	
			Ozazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého					
0	K	460 65-0192	Odlití vybořovaných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odlištěním do 10 m	m	4,000	21,30	85,20	
			Odlití vybořovaných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odlištěním do 10 m					
0	X	460 65-0932	Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kamenná těženého	m2	37,200	223,49	8 313,83	
			Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kamenná těženého					
0	K	460 68-0213	Vybourání otvorů ve zděvu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm	kus	2,000	1 478,00	2 956,00	
			Vybourání otvorů ve zděvu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 45 cm					
0	X	21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	24,700	360,00	8 892,00	
			Poplatek za uložení na skládku					
0	K	21x99993	Zřízení provázování lávky pro pěší	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
			Zřízení provázování lávky pro pěší					
0	K	999 99-9916	Zednické výpomocí 1,6%	%	1,600	1 417,43	2 267,89	
			Zednické výpomocí 1,6%					
0	K	999 99-9915	Podla přídruží, výkano - kabelová vedení 1%	%	1,000	1 417,43	1 417,43	
			Podla přídruží, výkano - kabelová vedení 1%					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Režijné město Zábřeh - 1. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 801 - Úprava terénu za chodníkovou obrubou

KSO:

Místo: **Zábřeh**

CC-CZ:

Datum: **25.05.2018**

Zadavatel:

Město Zábřeh, Alasarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ: **25896903**

DIČ: **CZ25896903**

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: **27821251**

DIČ: **CZ27821251**

Poznámka:

Cena bez DPH

5 176,74

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
5 176,74	5 176,74	21,00%	1 087,12
0,00	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 263,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce město Zábřeh - I. etapa, situace č.3
Objekt: SO 801 - Úprava terénu za chodníkovou obrubou
Místo: Zábřeh Datum: 25.05.2018
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ s.r.o., Masalova 57
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	5 176,74
HSV - Práce a dodávky HSV	5 176,74
1 - Zemní práce	5 174,68
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 136,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2,06
99 - Přesuny hmot a suti	2,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Režijní úprava města Zábřeh - 1. etapa, situace 2.3

Objekt:

SO 801 - Úprava terénu za chodníkovou obrubou

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Gekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Dle zadání:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Pr	Typ	Kód	Popis	Mj	hmotnost	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

5 176,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 176,74	
D	1		Zemní práce				5 174,68	
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/rypanky z horniny tř. 1 až 4	m3	11,000	53,91	593,01	
1P			Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/rypanky z horniny tř. 1 až 4					
1V			"dovoz ornice z nejnižšího na zpětné obumrtování"					
1W			55'0,2		11,000			
1X			Součet		11,000			
2	K	167103101	Nakládání výkopu ze zemín schopných zárodnění	m3	11,000	31,69	348,59	
2P			Nakládání výkopu ze zemín schopných zárodnění					
2V			"dovoz ornice z nejnižšího na zpětné obumrtování"					
2W			55'0,2		11,000			
2X			Součet		11,000			
3	K	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	55,000	56,30	3 096,50	CS ÚRS 2016 01
3P			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvratě ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
3V			55		55,000			
3X			Součet		55,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 136,38	
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	15,10	830,50	CS ÚRS 2014 01
4P			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
4V			"plochy pro ozelenění"					
4W			55		55,000			
4X			Součet		55,000			
5	M	005724100	osivo směs (travní parková rekreační)	kg	2,750	111,30	306,08	
5P			osivo směs travní parková rekreační					
5V			"plochy pro ozelenění"					
5W			55'0,05		2,750			
5X			Součet		2,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2,06	
D	99		Přesuny hmot a sutí				2,06	
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	t	0,003	685,00	2,06	CS ÚRS 2013 01
6P			Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady (bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3)

KSO:

Misto: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Udávající:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projeklant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Z5896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

Z7821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

55 135,00

DPH - výstřižek

Základ daně

55 135,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 578,35

PH-2018

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

66 713,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady (bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3)

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Masatova 57

Účtazovatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	55 135,00
OST - Ostatní	55 135,00
001 - Ostatní	55 135,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady (bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3)

Místo:

Zábřeh

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Masalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souhlava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 135,00

D	OST		Ostatní				55 135,00	
D	001		Ostatní				55 135,00	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00	
FP			Dokumentace skutečného provedení					
2	K	221500000	Vytyčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
FP			Vytyčení stávajících sítí					
VP			" vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VP			I		1,000			
3	K	221600000	Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 135,00	5 135,00	
FP			Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
VP			" vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
VP			" včetně souladnic a situace- ověřeno řádným razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
VP			I		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
FP			Geodetické práce					
VP			" vytyčení okružní a hranic stavebních objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a ubarvení zhotovitelem"					
VP			" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
VP			I		1,000			
5	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
FP			Geodetické zaměření stavby					
6	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
FP			GP oddělování pro všechny SO,					
7	K	411800000	GP včasná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
FP			GP včasná břemena pro všechny SO,					
8	K	711800000	Příkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
FP			Příkazné a kontrolní zkoušky					
VP			" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
VP			I		1,000			
9	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
FP			Fotodokumentace stavby					
VP			" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
VP			" zařazení fotek do fotoalba v časové souladnosti s popisem činností a částem objektů"					
VP			" provedení v listinné a v digitální podobě"					
VP			I		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

DIČ: CZ25896903

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

44 528,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 528,55	21,00%	9 351,00
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 879,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oezbariérové město Zábřeh - I. etapa, situace č.1

Objekt:

SO 1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projekant:

Cekr CZ s.r.o., Masalova 57

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 528,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 528,55

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

44 528,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Božaněrovo město Zábřeh - I. etapa, situace č.3

Objekt:

SO 1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.05.2018

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám.510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Ukládání:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 528,55

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

44 528,55

D D

Vedlejší rozpočtové náklady

44 528,55

1	K	030001000	Zařízení staveníště	Kč	2,000	17 576,00	35 152,00	CZ ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

FP

Zařízení staveníště

2	K	070001000	Pracovní vlivy	Kč	1,000	9 376,55	9 376,55	CZ ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

FP

Pracovní vlivy

Položkový rozpočet

BEZBARIÉROVÉ MĚSTO ZÁBŘEH, SITUACE č.3, SO 401b Objekt: - ROZVODY VO - NEUZNATELNÉ

REKAPITULACE:

Kód	text	celková cena	Hmotnost [T]
211	Silnoproud - montáž	24 809,64	
212	Silnoproud - materiál nosný	80 162,25	0,144
46	Zemní práce pro montážní práce	88 862,80	
Oddíly montážních prací celkem		193 834,69	0,144
CELKEM		193 834,69	0,144

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
21%	193 834,69 Kč	40 705,28
Celkem	193 834,69 Kč	40 705,28

Celková cena s DPH **234 539,97 Kč**

Objekt	Kap/Pot	KodKap	Typ/Prizn	Kod Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
SO401	K	211 M		Silnoproud - montáž				24809,64
SO401	P	211 M		210 01-0135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně 2+2+2+2+2; napojení svítidel a rozvodu	m	12	48,8	585,6
SO401	P	211 M		210 01-0138 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro 3*1,2+1*1,5	m	5,1	55,71	284,12
SO401	P	211 M		210 02-0951 Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	5	60,19	300,95
SO401	P	211 M		210 02-1014 Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm 4*2	kus	8	163	1304
SO401	P	211 M		210 04-0771 Nálěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi 4*0,125	m2	0,5	28,1	14,05
SO401	P	211 M		210 10-0001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2 4*3	kus	12	16,7	200,4
SO401	P	211 M		210 10-0151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 4*3	kus	6	26	156
SO401	P	211 M		210 12-0101 Montáž pojistkových patren do 60 A se styčným kroužkem	kus	4	5,6	22,4
SO401	P	211 M		210 20-0311 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	4	243,5	974
SO401	P	211 M		210 20-0411 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4	1878,01	7512,04
SO401	P	211 M		210 20-4103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	4	789,01	3156,04
SO401	P	211 M		210 20-0201 Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4	451,49	1805,96
SO401	P	211 M		210 22-0002 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem d: m 4*0,8	m	3,2	92,21	295,07
SO401	P	211 M		210 22-0020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve měř m (6+23)*1,05+2*0,5	m	31,45	25	786,25
SO401	P	211 M		210 22-0022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve měř m 4*1,9	m	7,6	40,7	309,32
SO401	P	211 M		210 22-0301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	7	89,3	625,1
SO401	P	211 M		210 22-0302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby 2+2+4	kus	8	135	1080
SO401	P	211 M		210 29-2011 Změření zemního odporu zkušební svorky	kus	1	132	132
SO401	P	211 M		210 29-2012 Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	4	52,8	211,2
SO401	P	211 M		210 29-2021 Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1	122	122
SO401	P	211 M		210 29-2022 Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapr 2+2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodu	kus	1	59,4	59,4
SO401	P	211 M		210 81-0014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložen m (27+12)*1,05; kabel ve výkopu	m	52,95	24,51	1297,8
SO401	P	211 M		210 81-0045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 ulože m 3*9+1*10,5; svítidla	m	37,5	32,89	1233,37
SO401	P	211 M		210 95-0101 Další štítek označovací na kabel	kus	4	13,6	54,4
SO401	P	211 M		210 95-0201 Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 0,75 kg do tvárnícových tras a kolektorů 3*9+1*10,5; svítidla	m	37,5	6,9	258,75
SO401	P	211 M		210 95-0202 Příplatek na zatahování kabelů hmotností do 2 kg do tvárnícových tras a kolektorů 2+2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodu	m	52,95	23	1217,85
SO401	P	211 M		250 06-0012 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 100 mm 4*5	kus	20	10	200
SO401	P	211 P		999 99-9914 Zednické výpomoci 1,6%	%	1,8	235,22	376,35
SO401	P	211 P		999 99-9915 Podíl přídrůž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1	235,22	235,22
SO401	K	212 M		Silnoproud - materiál nosný				80162,25
SO401	P	212 H		15 615 235 Drát pozink měkký 11343 D10,0mm 4*2,5*0,62	kg	6,2	31,5	195,3
SO401	P	212 H		24 621 724 Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	0,5	162,97	81,48
SO401	P	212 H		24 621 725 Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	0,5	163,49	81,74
SO401	P	212 H		24 621 727 Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	0,5	192,7	96,35
SO401	P	212 H		24 642 030 Ředidlo olejo-syntetické S6006	kg	0,5	74,52	37,26
SO401	P	212 H		28 611 121 Trubka PVC kanál hrd 200x4,5x5000 do zákł. VO 4*1,2/5	kus	0,96	990,93	951,29
SO401	P	212 H		34 111 030 Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5 3*9+1*10,5; svítidla	m	37,5	10,21	382,87
SO401	P	212 H		34 111 080 Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16 2+2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodu	m	52,95	139,71	7397,64
SO401	P	212 H		34 523 415 Vložka poj E14 6A normální	kus	4	5,11	20,44
SO401	P	212 H		35 441 120 Pásek uzemňovací 30x4 mm (6+23)*1,05+(2*0,5)*0,95	kg	29,88	30,15	900,88
SO401	P	212 H		35 441 895 Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	4	12,06	48,24
SO401	P	212 H		35 441 986 Svorka vodov SR 02 30x4mm pás-pás FeZn 2*2	kus	4	19,4	77,6
SO401	P	212 H		35 441 996 Svorka vodov SR 03 vod D6-12 FeZn 4*2	kus	8	30,15	241,2
SO401	P	212 H		73 534 530 Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	4	15	60
SO401	P	212 X		3415879666 Folie výstražná š 33 červená (6+23)*1,05	m	30,45	3	91,35
SO401	P	212 X		354x00001 Ochranná suspenze asfaltová (2+4)*0,2	kg	1,2	21,4	25,68
SO401	P	212 X		354x00008 Smršťovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1kV 1+2+1+1+1+1	kus	7	600	4200
SO401	P	212 X		354x00009 Chránička HDPE 63 2+2+2+2*2+2; napojení svítidel a rozvodu	m	52,95	44,45	2353,63
SO401	P	212 X		354x00010 SPOJKA NASUVNÁ na HDPE 63 (27+12)*1,05; chránička ve výkopu	ks	1	400	400
SO401	P	212 X		354x00015 Svítidlo Přechodové LED svítidlo 47W/5069m/3000K, IP65 + přepřř. ochrana	kus	4	6610	26440
SO401	P	212 X		354x00097 Stožár přechodový 6-133/108/89 oboustranný zinek	kus	1	4000	4000
SO401	P	212 X		354x00098 Stožár přechodový 6-133/89/76 oboustranný zinek	kus	3	4000	12000
SO401	P	212 X		354x001011 Výložník přechodový 1000 mm	kus	3	1500	4500
SO401	P	212 X		354x001021 Výložník přechodový 2500 mm	kus	1	2500	2500
SO401	P	212 X		354x00103 Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	4	580	2320
SO401	P	212 X		354x00105 Smršťitelná trubice 19mm/6mm protikor ochrana 1metr 4*2	kus	8	215,33	1730,64
SO401	P	212 P		999 99-9910 Přirážka na podružný materiál 3%	%	3	716,56	2149,68
SO401	P	212 P		999 99-9911 Prořez materiálu 5%	%	6	716,56	3582,8
SO401	P	212 P		999 99-9912 Opravné 3,5%	%	3,6	716,56	2579,62
SO401	P	212 P		999 99-9913 Přesun hmot 1%	%	1	716,56	716,56
SO401	K	46 M		Zemní práce pro montážní práce				88862,80
SO401	P	46 M		460 01-0024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru (2+7+1+1+12+8)*0,001	km	0,03	1914	57,42
SO401	P	46 M		460 03-0007 Sejmuti ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm 2*0,35*0,2; výkopy zeleň	m3	0,14	249	34,86
SO401	P	46 M		460 03-0011 Sejmuti drnu jakékoliv tloušťky 2*0,35	m2	0,7	30,5	21,35
SO401	P	46 M		460 03-0059 Rozobrábí dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalité 8*0,75+12*1,2; výkop chodník	m2	23,4	52,69	1232,94
SO401	P	46 M		460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek m 1+1	m	2	52,49	104,98
SO401	P	46 M		460 03-0143 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm 8*0,75+12*1,2; výkop chodník	m2	23,4	161	3767,4
SO401	P	46 M		460 05-0813 Hloubení nezapážených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 2*1*1,5; startovací jámy prolaků	m3	12,78	489,49	6255,68

				1'2,34+3'1,98; základy stožárů 2'1,5*1,5*1; startovací jámy prolaků				
SO401	P	46 M	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 1'0,59+3'0,41; základy stožárů	m3	1,82	3530	6424,6
SO401	P	46 M	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 1'4'0,65*1,5+3'4'0,55*1,5; základy stožárů	m2	13,8	386	5326,8
SO401	P	46 M	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí 4'3,14'0,2'1,2; stož. pouzdro	m2	3,01	305	918,05
SO401	P	46 M	460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí 1'4'0,65*1,5+3'4'0,55*1,5; základy stožárů	m2	13,8	79,4	1095,72
SO401	P	46 M	460 12-0019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 1'0,63+3'0,45; základy stožárů 2'0,35'0,2; zeleň 8'0,35'0,55+12'0,8'0,55; chodník	m3	8,94	100	894
SO401	P	46 M	460 12-0082	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin třídy 3až4 1'0,63+3'0,45; základy stožárů 2'0,35'0,2; zeleň 8'0,35'0,55+12'0,8'0,55; chodník	m3	8,94	201,51	1801,5
SO401	P	46 M	460 20-0163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 1+1; zeleň 5+3; chodníky	m	10	212,51	2125,1
SO401	P	46 M	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 12; křížení silí chodník	m	12	405,5	4866
SO401	P	46 M	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu 1'1,75+3'1,53; základy stožárů (2+8)*0,35'0,8+12'0,8'0,8; kabelové rýhy 2'1,5'1,0'1,5; startovací jámy prolaků	m3	21,32	92,9	1980,63
SO401	P	46 M	460 31-0013	Nerízený zemní prolak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 75 mm 8; prolak komunikace	m	8	1821	14568
SO401	P	46 M	460 42-1101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisků tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 2+8+12	m	22	61,01	1342,22
SO401	P	46 M	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 1; křížení SLP	m	1	208,49	208,49
SO401	P	46 M	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 9+9	m	18	208,49	3752,82
SO401	P	46 M	460 49-0013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (2+8+12)*1,05	m	23,1	10,5	242,56
SO401	P	46 M	460 51-0064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm 52,95-12	m	40,95	127,99	5241,19
SO401	P	46 M	460 60-0022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m 1,98+0,14+6,82	m3	8,94	189,6	1694,13
SO401	P	46 M	460 60-0031	Přlplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (1,98+0,14+6,82)*19	m3	169,86	17,91	3042,19
SO401	P	46 M	460 62-0002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině 2'0,35	m2	0,7	14,2	9,94
SO401	P	46 M	460 62-0007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině 2'0,35	m2	0,7	10	7
SO401	P	46 M	460 65-0045	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkopisků se zhuštěním tloušťky do 25 cm 8'0,75+12'1,2; výkop chodník 2'1,5'1; startovací jámy	m2	23,4	187,99	4398,97
SO401	P	46 M	460 65-0176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb 8'0,75+12'1,2; výkop chodník 2'1,5'1; startovací jámy	m2	23,4	29,8	697,32
SO401	P	46 M	460 65-0182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého 1+1	m	2	207,5	415
SO401	P	46 M	460 65-0192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 1 m 1+1	m	2	21,3	42,6
SO401	P	46 M	460 65-0932	Kladení dlažby po překopech dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžkého 8'0,75+12'1,2; výkop chodník 2'1,5'1; startovací jámy	m2	23,4	223,49	5229,67
SO401	P	46 X	21x744444	Poplatek za uložení na skládku 8,94*1,8	T	16,09	360	5792,4
SO401	P	46 X	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	1	3000	3000
SO401	P	46 P	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,6	873,57	1397,71
SO401	P	46 P	999 99-9915	Podíl přídruží, výkonů - kabelová vedení 1%	%	1	873,57	873,57

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 015
Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

KSO:
Adresa: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.12.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Cena bez DPH			1 882 705,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 882 705,74	395 368,21
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH v CZK			2 278 073,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 015

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Místo: Zábřeh

Datum:

20.12.2016

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Št

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 882 705,74

2 278 073,95

000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	627 641,46	759 446,17	STA
SO 001	Příprava území a demolice obruby a dlažby, živice - uznatelné	627 641,46	759 446,17	Soupis
100	Objekty pozemních komunikací	879 185,66	1 063 814,65	STA
SO 101	Chodníkové plochy	490 586,69	593 609,89	Soupis
	Chodníkové plochy - uznatelné	463 246,57	560 528,35	
	Chodníkové plochy - neuznatelné - položky 20-22 - izolace proti vodě a vlhkosti	27 340,12	33 081,55	
SO 102	Sjezdy - uznatelné	69 701,28	84 338,55	Soupis
SO 103	Autobusová zastávka	79 521,41	96 220,91	Soupis
	Autobusová zastávka - uznatelné	76 693,07	92 798,61	Soupis
	Autobusová zastávka - neuznatelné - položky 16 - 18 - izolace proti spodní vodě	2 828,34	3 422,30	Soupis
SO 104	Rozšíření komunikace - uznatelné	200 335,77	242 406,28	Soupis
SO 191	Dopravní značení konečné - uznatelné	19 540,51	23 644,02	Soupis
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO - uznatelné	19 500,00	23 595,00	Soupis
400	Elektro objekty	280 891,62	339 878,86	STA
SO 401	Rozvody VO - uznatelné	280 891,62	339 878,86	Soupis
1000	Ostatní náklady - neuznatelné	41 473,00	50 183,96	STA
1020	VRN	53 511,00	64 748,31	STA
	zařízení staveniště - uznatelné	35 674,00	43 165,54	
	provizní vlivy - neuznatelné	17 837,00	21 582,77	STA
Celkem uznatelné		1 793 224,28	2 169 801,38	
Celkem neuznatelné		89 481,46	108 272,57	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Slavba:

Bezbariérové místo Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

SO 001 - Příprava území a demolice obruby a dlažby, živice

ISO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

627 641,46

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	627 641,46	21,00%	131 804,71
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

759 446,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Bezbarierové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Seupis: SO 001 - Příprava území a demolice obruby a dlažby, živice

Titul: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Datum: 20.12.2016

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Házalova 5;

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	627 641,46
HSV - Práce a dodávky HSV	627 641,46
1 - Zemní práce	317 583,06
997 - Přesun sutě	310 056,78
998 - Přesun hmot	1,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plochy Zábřeh - II. etapa, dle přílohy č. 3
 Objekt: K29 - Průmyslová zóna - pozemková objekty
 Segment: SO 001 - Příprava území a demolice obruby a dlažby, Živice

Místo: Zábřeh Datum: 20.12.2016
 Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Házlová 57/2, Šumperk
 Dodavatel: EXO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					627 641,46			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				627 641,46	
D	1		Zemní práce				317 583,06	
1	K	113106151	Rozetváření dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	17,000	30,70	521,90	CS ÚRS 2016 01
			Rozetváření dlažeb a dlažeb komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva					
			" plocha ze žulových kostek"					
			17		17,000			
			Součet		17,000			
2	K	113106161	Rozetváření dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	35,000	23,60	1 298,00	CS ÚRS 2016 01
			Rozetváření dlažeb a dlažeb komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 50 m2 z drobných kostek nebo odvětví kladených do lože z kameniva					
			" plocha ze žulových kostek"					
			55		55,000			
			Součet		55,000			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	17,850	252,00	4 498,20	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			" plocha ze žulových kostek"					
			17*1,05		17,850			
			Součet		17,850			
4	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	69,300	420,00	29 106,00	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm					
			" přirodní skladba ze žulových kostek"					
			55*1,05		57,750			
			Meziosočet		57,750			
			" přirodní asfaltová plocha"					
			11*1,05		11,550			
			Meziosočet		11,550			
			Součet		69,300			
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 žulových tl 100 mm	m2	11,000	149,50	1 644,50	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 žulových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			" přirodní asfaltová plocha"					
			11		11,000			
			Součet		11,000			
6	K	113107144	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	109,250	65,19	7 122,01	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			" komunikace z asfaltu"					
			93*1,15		109,250			
			Součet		109,250			
7	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 žulových tl 100 mm	m2	95,000	35,70	3 391,50	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 žulových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			" komunikace z asfaltu"					
			95		95,000			
			Součet		95,000			
8	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	431,550	53,30	23 001,62	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 mm					
			" chodník z asfaltu"					
			411*1,05		431,550			
			Součet		431,550			
9	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 žulových tl 100 mm	m2	411,000	35,70	14 672,70	CS ÚRS 2016 01
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemísťováním hmot na skládce na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 žulových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			" chodník z asfaltu"					
			411		411,000			
			Součet		411,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113154123	Přezování živičného krytu tl 50 mm pruh 5 l m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	190,000	180,51	34 296,90	CS ÚRS 2016 01
			Přezování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
			"stavající komunikace"					
			190		190,000			
			Součet		190,000			
11	K	113201112	Vytváření obrub silničních tečajících	m	180,000	92,30	16 614,00	CS ÚRS 2016 01
			Vytváření obrub s vybočením kole, 1 přeměšlením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních tečajících					
			"žalové obrubníky"					
			180		180,000			
			Součet		180,000			
12	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	82,015	133,00	10 908,00	CS ÚRS 2016 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"aktivní zásta pod nové sklady komunikací"					
			35*0,3*1,1		18,150			
			17*0,3*1,1		5,610			
			11*0,3*1,1		3,630			
			95*0,5*1,15		14,625			
			Součet		82,015			
13	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	135,630	86,41	11 719,79	CS ÚRS 2016 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			"aktivní zásta pod nové sklady komunikací"					
			411*0,3*1,1		135,630			
			Součet		135,630			
14	K	122201109	Příplatek za ležkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	108,823	28,89	3 143,90	CS ÚRS 2016 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za ležkost horniny tř. 3					
			217,645*0,5		108,823			
			Součet		108,823			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	217,645	267,00	58 111,22	CS ÚRS 2016 01
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se uvolněním bez roztřesení z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 18 000 m					
			"odvoz přebytečného výkopu na skládku"					
			217,645		217,645			
			Součet		217,645			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 394,095	8,01	19 176,70	CS ÚRS 2016 01
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se uvolněním bez roztřesení z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k cenám za každých dalších 1000 m					
			"odvoz přebytečného výkopu na skládku"					
			217,645*11		2 394,095			
			Součet		2 394,095			
17	K	171201211	Poplatek za vložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	391,761	200,01	78 356,12	CS ÚRS 2016 01
			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
			"odvoz přebytečného výkopu na skládku"					
			217,645*1,8		391,761			
			Součet		391,761			
Přesun sutě							310 056,78	
18	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypých materiálů do 1 km	t	383,612	41,50	15 919,90	CS ÚRS 2014 01
			Vodorovná doprava sutí ze sypých materiálů do 1 km					
			"kamenivá"					
			(4,195+27,32+61,18+172,62)		265,718			
			"frézovaný asfalt"					
			24,32		24,320			
			"vylisovaný asfalt"					
			(1,991+17,195+74,391)		93,577			
			Součet		383,612			
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypých materiálů	t	7 672,240	8,20	62 912,37	CS ÚRS 2014 01
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypých materiálů					
			383,612*20		7 672,240			
			Součet		7 672,240			
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kosoých materiálů do 1 km	t	76,889	41,50	3 190,89	CS ÚRS 2014 01
			Vodorovná doprava sutí z kosoých materiálů do 1 km					
			"žalové obrubníky"					
			52,2		52,200			
			"dlažební kostky"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenný souhrn
V1			(7,089+17,6)				24,689	
V1			Součet				76,889	
11	K	997221669	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z krasových materiálů	t	1 537,780	10,70	16 454,25	CS ÚRS 2014 01
11			Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z krasových materiálů					
V1			76,889/20				1 537,780	
V1			Součet				1 537,780	
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	436,181	105,00	45 799,01	CS ÚRS 2014 01
12			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu					
V1			"kamenivá"					
V1			(4,195+27,72+61,18+172,62)				265,715	
V1			"vytlučený asfalt"					
V1			(1,991+17,195+74,391)				93,577	
V1			"žulové obrobky"					
V1			52,2				52,200	
V1			"dlažební kostky"					
V1			(7,089+17,6)				24,689	
V1			Součet				136,181	
23	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	117,897	360,00	42 442,92	CS ÚRS 2014 01
23			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)					
V1			"tréžovaný asfalt"					
V1			24,32				24,320	
V1			"vytlučený asfalt"					
V1			1,991+17,195+74,391				93,577	
V1			Součet				117,897	
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	342,604	360,00	123 337,44	CS ÚRS 2014 01
24			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)					
V1			"kamenivá"					
V1			4,195+27,72+61,18+172,62				265,715	
V1			"dlažební kostky"					
V1			7,089+17,6				24,689	
V1			"žulové obrobky"					
V1			52,2				52,200	
V1			Součet				342,604	
D	998		Přesun hmot					1,62
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	0,010	162,00	1,62	CS ÚRS 2014 01
25			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezbariérové mosto Zábřeh - I. etapa, doplnění újezu č.3
Objekt: IČO - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 101 - Chodníkové plochy

KSQ:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 20.12.2016

Zhotovitel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:
DIČ: C25896903

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		490 586,69	
DPH - základ	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	490 586,69	21,00%	103 023,10
DPH - snížená		0,00%	0,00
Cena s DPH		593 609,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rezonanční nádraží Zábřeh - 1. etapa, doplnění usku č.3
Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací
Součást: SO 101 - Chodníkové plochy
Místo: Zábřeh
Datum: 20.12.2016
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 51
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Náklad dle - Popis		Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem		490 586,69
HSV - Práce a dodávky HSV		463 246,57
1 - Zemní práce		44 320,09
2 - Zakládání		7 571,03
5 - Komunikace		249 107,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		94 680,96
998 - Přesun hmot		67 567,34
PSV - Práce a dodávky PSV		27 340,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		27 340,12

SOUPIS PRACÍ

Služba:

Rekonstrukce mostu Zábřeh - II. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Chybel ty pozemních komunikací

Souprava:

SO 101 - Chodníkové plochy

Místo:

Zábřeh

Datum: 20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 51026, Zábřeh

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Účastník:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

490 586,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV	463 246,57
---	-----	---------------------	------------

D	I	Zemní práce	44 320,09
---	---	-------------	-----------

1	K	17110101	Uložení spalin z hornin soudržných do nýpů zhuštěných na 95 % PS	m3	131,670	42,60	5 609,14	
---	---	----------	--	----	---------	-------	----------	--

1	V		Uložení spalin z hornin soudržných do nýpů zhuštěných na 95 % PS					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

1	V		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

1	V		" pod skladbu nového chodníku "					
---	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

1	V		385*0,3*1,1		127,050			
---	---	--	-------------	--	---------	--	--	--

1	V		" plocha varovného pásu "					
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

1	V		14*0,3*1,1		4,620			
---	---	--	------------	--	-------	--	--	--

1	V		Součet		131,670			
---	---	--	--------	--	---------	--	--	--

2	K	58312010.1	Řezání a očištění stabilizační zemina	t	258,073	150,00	38 710,95	CS ÚRS 2013 01
---	---	------------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

2	V		kamenná tělesná stabilizační zemina					
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

2	V		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

2	V		" pod skladbu nového chodníku "					
---	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

2	V		385*0,3*1,1*1,06		249,018			
---	---	--	------------------	--	---------	--	--	--

2	V		" plocha varovného pásu "					
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

2	V		14*0,3*1,1*1,06		9,053			
---	---	--	-----------------	--	-------	--	--	--

2	V		Součet		258,073			
---	---	--	--------	--	---------	--	--	--

D	2	Zakládání	7 571,03
---	---	-----------	----------

3	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 91% PS nebo nesoudržných sypkých (H4) do 0,8	m2	438,900	17,25	7 571,03	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

3	V		Zhuštění podloží z hornin soudržných do 91% PS nebo nesoudržných sypkých (H4) do 0,8					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

3	V		" pod skladbu nového chodníku "					
---	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

3	V		385*1,1		423,500			
---	---	--	---------	--	---------	--	--	--

3	V		" plocha varovného pásu "					
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

3	V		14*1,1		15,400			
---	---	--	--------	--	--------	--	--	--

3	V		Součet		438,900			
---	---	--	--------	--	---------	--	--	--

D	5	Komunikace	249 107,15
---	---	------------	------------

4	K	564871111	Podklad ze štruktúrního 50 tl 250 mm	m2	418,950	218,50	91 540,58	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	--

4	V		Podklad ze štruktúrního 50 tl 250 mm					
---	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

4	V		" pod skladbu nového chodníku "					
---	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

4	V		385*1,05		404,250			
---	---	--	----------	--	---------	--	--	--

4	V		" plocha varovného pásu "					
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

4	V		14*1,05		14,700			
---	---	--	---------	--	--------	--	--	--

4	V		Součet		418,950			
---	---	--	--------	--	---------	--	--	--

5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	223,49	3 128,86	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

5	V		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažek komunikací pro pěší s ložem z kamenné tělesné nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vložování a se směrem průběhu materiálu na krajích tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

5	V		" plocha varovného pásu "					
---	---	--	---------------------------	--	--	--	--	--

5	V		14		14,000			
---	---	--	----	--	--------	--	--	--

5	V		Součet		14,000			
---	---	--	--------	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	592451190	dlážba zámková slepečná 20x10x6 cm červená	m2	14,280	477,00	6 740,16	CS ÚRS 2016 01
			Dlaždice betonové dlážba zámková (ČSN EN 1334) dlážba zámková PROJEKČNÍ DLAŽDEČKA 1 m2=90 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
			1 kusů 20 x 10 x 6 cm					
			"plocha varovného pásu"					
			14*1,02		14,280			
			Součet		14,280			
	K	592451113	Kladení zámkové dlážby komunikací pro pásy II 60 mm skupiny A pl. příč. 300 m2	m2	385,000	223,40	86 043,66	CS ÚRS 2016 01
			Kladení dlážby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pásy z ložem z kamenná třísleného nebo drceného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ladicím, vbruslením a se smetáním přebytečného materiálu na širajícím št. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			"pro sklození nového chodníku"					
			385		385,000			
			Součet		385,000			
8	M	592451100	dlážba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	392,700	157,00	61 653,90	CS ÚRS 2016 01
			Dlaždice betonové dlážba zámková (ČSN EN 1334) dlážba šladerbní HOKIARD, s fazetou 1 m2=90 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
			1 kus 20 x 10 x 6 cm					
			"pro sklození nového chodníku"					
			392,700		392,700			
			Součet		392,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				94 680,96	
9	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	16,000	50,00	800,00	
			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
			16		16,000			
			Součet		16,000			
10	K	916111123	Osažení obruby z dřevěných kotev s boční oporou do lože z betonu prostého	m	156,000	122,00	19 032,00	CS ÚRS 2016 01
			Osažení obruby z dřevěných kotev s boční oporou do lože z betonu prostého					
			"přítlačba - jednicí řádek"					
			(134-11-11)		156,000			
			Součet		156,000			
11	M	583801200	lože dlažební drobné, řuť velikost 8/10 cm	t	3,536	2 755,00	9 741,68	CS ÚRS 2016 01
			lože dlažební drobné, řuť velikost 8/10 cm					
			1 kus 8/10 cm					
			"jednicí řádek"					
			(156*0,11/4,5*1,02)		3,536			
			Součet		3,536			
12	K	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	156,000	207,50	32 376,00	CS ÚRS 2016 01
			Osažení silničního obrubníku betonového se zúžením lože, s vyplněním a začleněním spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého št. C 12/15, do lože z betonu prostého téže malty					
			"silniční obrubník"					
			134		134,000			
			"silniční obrubník snížený"					
			11		11,000			
			"silniční obrubník přechodový"					
			11		11,000			
			Součet		156,000			
13	M	592174630	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	135,340	111,00	15 022,74	CS ÚRS 2016 01
			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
			134*1,01		135,340			
			Součet		135,340			
14	M	592174610	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x25 cm	kus	11,110	335,00	3 721,85	CS ÚRS 2016 01
			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 25					
			11*1,01		11,110			
			Součet		11,110			
15	M	592174620	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	11,110	100,00	1 133,22	CS ÚRS 2016 01
			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční snížený Standard 100 x 15 x 15					
			11*1,01		11,110			
			Součet		11,110			
16	K	916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	27,000	207,50	5 602,50	
			Osažení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého					
			"obrubník chodníkový"					
			27		27,000			
			Součet		27,000			
17	M	592174930	obrubník betonový chodníkový zložený 100x10x25 cm přírodní žedá	kus	27,270	96,00	2 617,92	CS ÚRS 2016 01
			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 10-25 100 x 10 x 25 zložený					
			27*1,01		27,270			
			Součet		27,270			

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pr			Přesun hmot pro tiskací a protiskací, výtlační a plynové stanovení z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Služba:

Bezpečnostní město Zábřeh 1. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

109 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 102 - Sjezdy

KSO:

Město: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 701,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základu	69 701,28	21,00%	14 637,27
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

CZK

84 338,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt: 103 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 102 - Sjezdy

Místot: Zábřeh Datum: 20.12.2016

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykova nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cehrz CZ, s.r.o., Mazalova 5

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 799 01 Zábřeh

Kód díla - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem	69 701,28
HSV - Práce a dodávky HSV	69 701,28
1 - Zemní práce	6 331,36
2 - Zekládání	1 081,58
5 - Komunikace	42 390,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 086,94
998 - Přesun hmot	9 810,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č. 3

Objekt:

100 - Objekt pozemních komunikací

Soupis:

SO 102 - Sjezdy

Místo: Zábřeh

Datum: 20.12.2016

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 51076, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 701,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 701,28	
D	1		Zemní práce				6 331,36	
1	K	171101101	Uložení sypaliny z hornin soudržných do náspů zhrutněných na 95 % PS	m3	18,610	42,60	801,31	
PP			Uložení sypaliny z hornin soudržných do náspů zhrutněných na 95 % PS					
VV			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
VV			" pod skladbu nových sjezdů "					
VV			49'0,3"1,1		16,170			
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8'0,3"1,1		2,440			
VV			Součet		18,610			
2	M	583312010.1	kamenito těžené stabilizační zemina	t	36,867	150,00	5 530,05	CS ÚRS 2013 01
PP			kamenito těžené stabilizační zemina					
VV			" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
VV			" pod skladbu nových sjezdů "					
VV			49'0,3"1,1"1,96		31,693			
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8'0,3"1,1"1,96		5,174			
VV			Součet		36,867			
D	2		Zakládání				1 081,58	
3	K	219901101	Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 1(c) do 0,8	m2	62,700	17,25	1 081,58	
PP			Zhutnění podlaží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 1(c) do 0,8					
VV			" pod skladbu nových sjezdů "					
VV			49'1,1		53,900			
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8'1,1		8,800			
VV			Součet		62,700			
D	5		Komunikace				42 390,59	
4	K	564871111	Podklad ze štrkové 5p tl 250 mm	m2	59,850	218,50	13 077,25	
PP			Podklad ze štrkové 5p tl 250 mm					
VV			" pod skladbu nových sjezdů "					
VV			49'1,05		51,450			
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8'1,05		8,400			
VV			Součet		59,850			
5	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	57,000	239,00	13 581,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s točím z kamenného těžebního nebo drcového tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hruškovitým vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, plochy do 50 m2					
VV			" skladba nových sjezdů "					
VV			49		49,000			
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8		8,000			
VV			Součet		57,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	AI	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	49,980	270,00	11 495,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba stádební HOLLAND, s řezetou 1 m2=50 kusů IBH 20 x 10 x 8 přírodní					
V			Práce ukladatelská a příloha					
VV			prostranství 20 kusů/m2					
VV			" skladba nových sjezdů "					
VV			49*1,02		49,980			
VV			Součet		49,980			
7	M	592451230	dlažba zámková slepečná 20x10x8 cm červená	m2	8,160	556,00	4 536,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 8 červená					
V			Práce ukladatelská a příloha					
VV			prostranství 50 kusů/m2					
VV			" plocha varovného pásu "					
VV			8*1,02		8,160			
VV			Součet		8,160			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 086,94	
8	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	50,00	200,00	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
9	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	122,00	2 318,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			" příložka- jednořádek "					
VV			19		19,000			
VV			Součet		19,000			
10	AI	583801200	kostka dlažební drobná, žlutá velikost 8/10 cm	t	0,431	2 755,00	1 187,41	CS ÚRS 2014 01
PP			kostka dlažební drobná, žlutá velikost 8/10 cm					
V			Práce ukladatelská a příloha					
VV			11 kusů/m2					
VV			" jednořádek "					
VV			19*0,11/4,5*1,02		0,431			
VV			Součet		0,431			
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	207,50	3 942,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zříznutím lože, s výplněm a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého úř. C 12/15, do lože z betonu prostého těle zrušily					
VV			" silniční obrubník snížený "					
VV			19		19,000			
VV			Součet		19,000			
12	AI	592174680	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	19,190	102,00	1 957,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
VV			19*1,01		19,190			
VV			Součet		19,190			
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,190	2 535,00	481,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého úř. C 12/15					
VV			" silniční obrubník snížený "					
VV			19*0,01		0,190			
VV			Součet		0,190			
D 998			Přesun hmot				9 810,81	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	59,822	164,00	9 810,81	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jehleřky děly objevo					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Božbavánský město Zábřeh I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 103 - Autobusová zastávka

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Dlehlazec:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Příloha:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2016

IC:

DIČ:

IC:

25896903

DIČ:

CZ25896903

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

79 521,41

Základní cena

Sazba dane

Výše dane

DPH základní

79 521,41

21,00%

16 499,50

anižová

0,00

15,60%

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 220,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozbaněrové město Zábřeh I. etapa, deplnění úseku č.3
Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 103 - Autobusová zastávka
Místo: Zábřeh
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Datum: 20.12.2016
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 5

Kód čílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	79 521,41
HSV - Práce a dodávky HSV	76 693,07
1 - Zemní práce	4 209,90
2 - Zakládání	719,15
5 - Komunikace	24 318,94
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 958,72
998 - Přesun hmot	6 486,36
PSV - Práce a dodávky PSV	2 828,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 828,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Režijní území města Zábřeh 1. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 100 - Objekty provozních komunikací
Soupis: SO 103 - Autobusová zastávka

Název: Zábřeh Datum: 20.12.2016
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								79 521,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV	76 693,07				
D	1		Zemní práce	4 209,90				
1	K	171101101	Uložení sypkých z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS	m3	12,507	42,60	531,80	
1	PP		Uložení sypkých z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS					
1	VV		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
1	VV		" pod skladbu nového chodníku "					
1	VV		32*0,3*1,1		10,560			
1	VV		" plocha varovného pásu "					
1	VV		2,3*0,3*1,1		0,759			
1	VV		" plocha kontrastního pásu "					
1	VV		3,6*0,3*1,1		1,188			
1	VV		Součet		12,507			
2	M	583312010.1	kamenitvo těžené stabilizační zemina	t	24,514	150,60	3 677,10	CS ÚRS 2013 01
2	PP		kamenitvo těžené stabilizační zemina					
2	VV		" aktivní zóna pro skladbu nové komunikace "					
2	VV		" pod skladbu nového chodníku "					
2	VV		32*0,3*1,1*1,96		20,678			
2	VV		" plocha varovného pásu "					
2	VV		2,3*0,3*1,1*1,96		1,488			
2	VV		" plocha kontrastního pásu "					
2	VV		3,6*0,3*1,1*1,96		2,328			
2	VV		Součet		24,514			
D	2		Zakládání	719,15				
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (4) do 0,8	m2	41,690	17,25	719,15	
3	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (4) do 0,8					
3	VV		" skladba nového chodníku "					
3	VV		32*1,1		35,200			
3	VV		" plocha varovného pásu "					
3	VV		2,3*1,1		2,530			
3	VV		" plocha kontrastního pásu "					
3	VV		3,6*1,1		3,760			
3	VV		Součet		41,690			
D	5		Komunikace	24 318,94				
4	K	564871111	Podklad ze šetrkovité ŠD tl 250 mm	m2	39,795	218,50	8 695,21	
4	PP		Podklad ze šetrkovité ŠD tl 250 mm					
4	VV		" skladba nového chodníku "					
4	VV		32*1,05		33,600			
4	VV		" plocha varovného pásu "					
4	VV		2,3*1,05		2,415			
4	VV		" plocha kontrastního pásu "					
4	VV		3,6*1,05		1,780			
4	VV		Součet		39,795			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	37,900	223,49	8 470,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s tolem z kamene ležícího nebo dlešého tl. do 40 mm, s opěrným spár s dvojitým hrotem, sbozadím a se smetením přebytečného materiálu na krajcích tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²					
	VV		"skladba nového chodníku"					
	VV		32		32,000			
	VV		"plocha varovného pásu"					
	VV		2,3		2,300			
	VV		"plocha kontrastního pásu"					
	VV		3,6		3,600			
	VV		Součet		37,900			
6	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červená	m ²	2,346	472,00	1 107,31	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROJEKČNÍ DLAŽBA-SLEPECKÁ 1 m ² -50 kusů 20 x 10 x 6 barevná					
	P		Proječní dlažba - slepecká opětova 10 kusů/m ²					
	VV		"plocha varovného pásu"					
	VV		2,3*1,02		2,346			
	VV		Součet		2,346			
7	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m ²	32,640	197,00	5 124,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladební HOLLAND, s fazetou 1 m ² -50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
	P		Proječní dlažba - skladební opětova 50 kusů/m ²					
	VV		"skladba nového chodníku"					
	VV		32*1,02		32,640			
	VV		Součet		32,640			
8	M	592451110	dlažba zámková 20x10x6 cm červená	m ²	3,672	251,00	921,67	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladební HOLLAND, s fazetou 1 m ² -50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená					
	P		Proječní dlažba - skladební opětova 10 kusů/m ²					
	VV		"plocha kontrastního pásu"					
	VV		3,6*1,02		3,672			
	VV		Součet		3,672			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 958,72	
9	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	6,00	36,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	301,50	4 824,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		"silniční obrubník bezbariérový"					
	VV		12		12,000			
	VV		"silniční obrubník přechodový bezbariérový"					
	VV		2		2,000			
	VV		"silniční obrubník náběhový bezbariérový"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
11	M	592175380	obrubník HK přechodový pravý, levý 40x31-H25x100 cm šedý	kus	2,020	1 781,00	3 597,62	
	PP		obrubník HK přechodový pravý, levý 40x31-H25x100 cm šedý					
	VV		"autobusový přechodový obrubník"					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
12	M	592175330	obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý	kus	2,020	2 205,00	4 454,10	
	PP		obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý					
	VV		"autobusový náběhový obrubník"					
	VV		2*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
13	M	592175302	obrubník autobusový přímý 40x37x100 cm šedý	kus	12,120	2 205,00	26 724,60	
	PP		obrubník autobusový přímý 40x37x100 cm šedý					
	VV		"obrubník autobusový"					
	VV		12*1,01		12,120			
	VV		Součet		12,120			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,480	2 755,00	1 332,40	
	PP		Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		"autobusový obrubník"					
	VV		12*0,03		0,360			
	VV		"autobusový obrubník přechodový"					
	VV		2*0,03		0,060			
	VV		"autobusový obrubník náběhový"					
	VV		2*0,03		0,060			
	VV		Součet		0,480			
D	998		Přesun hmot				6 486,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	X	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	39,551	164,00	6 486,36	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 700 m počítány děly objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 828,34	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 828,34	
			Izolace proti vlhkosti nepojivými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 m					
			I2-0.5		6,000			
			Součet		6,006			
			Izolace proti vlhkosti nepojivými foliemi FONDALINE vlnění izolace látkou provětrávací					
			I2		12,000			
			Součet		12,000			
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 104 - Rozšíření komunikace

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo námí, 510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 335,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	200 335,77	21,00%	42 070,51
průběžná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 406,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 104 - Rozšíření komunikace
Místo: Zábřeh
Datum: 20.12.2016
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 5,
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	200 335,77
HSV - Práce a dodávky HSV	200 335,77
1 - Zemní práce	19 186,20
2 - Zakládání	1 966,50
5 - Komunikace	172 771,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 411,70
99 - Přesun hmot	6 411,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rezbaněnové město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 104 - Rozšíření komunikace

Místo:

Zábřeh

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám., 510/6, Zábřeh
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Hazalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

200 335,77

D		HSV	Práce a dodávky HSV				200 335,77	
D		1	Zemní práce				19 186,20	
1	K	171101101	Uložení sypných z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS	m3	57,000	42,60	2 428,20	
PP		Uložení sypných z hornin soudržných do náspů zhutněných na 95 % PS						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*0,5*1,2			57,000			
VV		Součet			57,000			
2	M	58312010	Kamenivo těžené stabilizační zemina	t	111,720	150,00	16 758,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Kamenivo těžené stabilizační zemina						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*0,5*1,2*1,96			111,720			
VV		Součet			111,720			
D		2	Zakládání				1 966,50	
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	114,000	17,25	1 966,50	CS ÚRS 2016 01
PP		Zhutnění podloží pod náspy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní vlhkostí (d) do 0,8						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*1,2			114,000			
VV		Součet			114,000			
D		5	Komunikace				172 771,37	
4	K	564851114	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 180 mm	m2	109,250	161,51	17 644,97	CS ÚRS 2016 01
PP		Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*1,15			109,250			
VV		Součet			109,250			
5	K	564861111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 200 mm	m2	104,500	178,50	18 653,25	CS ÚRS 2016 01
PP		Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 200 mm						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*1,1			104,500			
VV		Součet			104,500			
6	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	99,750	431,00	42 992,25	CS ÚRS 2016 01
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo kulečové - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*1,05			99,750			
VV		Součet			99,750			
7	K	573211111	Postřík živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	289,750	12,79	3 705,90	
PP		Postřík živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2						
VV		"skladba nové živé vozovky"						
VV		95*1,05			99,750			
VV		Nesoučet			99,750			
VV		"oprava původní komunikace"						
VV		190*1			190,000			
VV		Nesoučet			190,000			
VV		Součet			289,750			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	285,000	315,00	89 775,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
VV			"skladba nové živičné vozovky"					
VV			95		95,000			
VV			Mezisoučet		95,000			
VV			"oprava původní komunikace"					
VV			190*1		190,000			
VV			Mezisoučet		190,000			
VV			Součet		285,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 411,70	
D 99			Přesun hmot				6 411,70	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	111,897	57,30	6 411,70	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

KSO:

Místo:

Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Uchazeč:

EXO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 37/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25896903

DIČ:

CZ25896903

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 540,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	19 540,51	21,00%	4 103,51
snižovací	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

Y CZK

23 644,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh Datum: 20.12.2016
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám., 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Alžalova 5
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	19 540,51
HSV - Práce a dodávky HSV	19 540,51
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 665,99
998 - Přesun hmot	1 874,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku 2.3

Objekt:

100 - Objekt pro posouzení konstrukcí

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Hazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 540,51	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				19 540,51	
0	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 665,99	
1	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 obklínkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	167,49	167,49	
PP			Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 obklínkami na sloupek nebo konzolu					
VV			" I34b"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	M	404443065	značka svítlá reflexní AL- HK	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			značka svítlá reflexní AL- HK					
VV			" I34b"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	914211114	Přemístění původní svítlé dopravní značky vč. ocel. sloupku a betonové patky	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
PP			Přemístění původní svítlé dopravní značky vč. ocel. sloupku a betonové patky					
VV			" P2-E1b"					
VV			1		1,000			
VV			" A31b"					
VV			1		1,000			
VV			" A22+E13+A31c"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
4	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	829,00	829,00	
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
VV			" I34b"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	477,36	477,36	
PP			patka hliníková HP 70					
6	M	404452300	sloupek Zn 70 - 150	kus	1,000	516,12	516,12	
PP			sloupek Zn 70 - 150					
7	M	404452540	vřetlo plastové na sloupek 70	kus	1,000	14,28	14,28	
PP			vřetlo plastové na sloupek 70					
8	M	404452570	upínací svorka na sloupek, US 70	kus	2,000	57,12	114,24	
PP			upínací svorka na sloupek US 70					
VV			" I2"		2,000			
VV			Součet		2,000			
9	K	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříhané barvou dělicí čáry šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
VV			" V11a"					
VV			42		42,000			
VV			Součet		42,000			
10	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	182,000	39,40	7 170,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříhané barvou vodící čáry bílé šířky 250 mm základní					
VV			" V1a"					
VV			182		182,000			
VV			" V2b"					
VV			20		20,000			
VV			Součet		182,000			
11	K	915131115	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,000	291,00	1 746,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříhané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
VV			" nápis BUS"					
VV			1*6		6,000			
VV			Součet		6,000			
12	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	224,000	5,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Předznačení vodorovného liniového značení					
VV			" V1a"					

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	162			162,000			
	VV	"V2b"						
	VV	20			20,000			
	VV	"V11a"						
	VV	42			42,000			
	VV	Součet			224,000			
13	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	33,70	202,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení vodorovného plošného značení					
	VV	"nápis BUS"						
	VV	I%			6,000			
	VV	Součet			6,000			
14	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	48,50	48,50	CS ÚRS 2016 01
	FP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uvolněním hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záhybem jam a jeho zrušením s betonovou patkou					
	VV	"IJ 4b"						
	VV	I			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D	998		Přesun hmot				1 874,52	
15	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažebním na vzdálenost do 50 m	t	11,430	164,00	1 874,52	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlažebním					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Režijní město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo:

Zábřeh

CC-CZ:

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

KČ:

Dě:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

KČ:

25896903

UČ:

CZ25896903

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

KČ:

Plč:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sazba	19 500,00	21,00%	4 095,00
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 595,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt: 100 - Objekty pozemních komunikací

Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Zábřeh Datum: 20.12.2016

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 51

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	19 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbarérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 160 - Objekty pozemních komunikací
Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO
Místo: Zábřeh
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám., 510/6, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Datum: 20.12.2016
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Nazalova 57/2, Šumperk

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 500,00

0		HSV	Práce a dodávky HSV					19 500,00
0		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					19 500,00
1	K	91391123	Montáž a demontáž dočasných dopravních značení na 8 týdnů	kus	39,000	500,00	19 500,00	
03		Montáž a demontáž dočasných dopravních značení						
VV		" B 20a-30x15, komplet "						
VV		6						6,000
VV		" Z4a-výstražné světlo typu 1 - zdroj "						
VV		5						5,000
VV		" Z4b-výstražné světlo typu 1 - zdroj "						
VV		2						2,000
VV		" Z4a "						
VV		20						20,000
VV		" Z4b "						
VV		6						6,000
VV		Součet					39,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 400 - Elektroobjekty
Soupis: SO 401 - Rozvody VO

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

20.12.2016
25896903
CZ25896903
27821251
CZ27821251

Cena bez DPH		280 891,62		
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základ		280 891,62	21,00%	59 987,24
snížená	ž	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		339 878,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 400 - Elektr. objekty
Soupis: SO 401 - Rozvody VO
Místo:
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Datum: 20.12.2016
Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Házalova 5

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	280 891,62
D1 - Silnoproud - montáž	17 348,06
D2 - Silnoproud - materiál nosný	50 400,46
D3 - Zemní práce pro montážní práce	213 143,10

SOUPIS PRACÍ

Strážba

Bezpečnostná služba (ochrana objektu, depozitár službu)

Objekt:

426 - FI krmidloptky

Seznam:

SO 401 - Rozvody VO

Strážba

Datum: 20.12.2016

Zašlano:
Ukončeno:

Město Zábřeh, Masarykovo nám., 510/6, Zábřeh
EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

280 891,62

0	D1		Silnoproud - montáž				17 348,06	
0	K	210 01-0135	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně	m	4,000	48,80	195,20	
10			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně					
0	K	210 01-0138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO	m	0,800	55,71	44,57	
10			Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně -stož. pouzdro VO					
0	K	210 02-0951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	1,000	60,19	60,19	
10			Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4					
0	K	210 02-1014	Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm	kus	4,000	163,00	652,00	
10			Zhotovení otvorů v plastu tl do 4 mm kruhových D do 100 mm					
0	K	210 04-0771	Nášter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2	1,000	28,10	28,10	
10			Nášter vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi					
0	K	210 05-0411	Zajištění šroubu barvou	soub	1,000	52,79	52,79	
10			Zajištění šroubu barvou					
0	K	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 2,5 mm2	kus	3,000	16,70	50,10	
10			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu šly do 2,5 mm2					
0	K	210 10-0151	Ukončení kabelů svinčovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování šly do 4x16 mm2	kus	2,000	26,00	52,00	
10			Ukončení kabelů svinčovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování šly do 4x16 mm2					
0	K	210 12-0101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000	5,60	5,60	
10			Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem					
0	K	210 20-2013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	1,000	243,50	243,50	
10			Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník					
0	K	210 20-4011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky do 12 m	kus	1,000	1 878,01	1 878,01	
10			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky do 12 m					
0	K	210 20-4201	Montáž elektrovýběrje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	451,49	451,49	
10			Montáž elektrovýběrje stožárů osvětlení 1 okruh					
0	K	210 22-0002	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	0,800	92,21	73,77	
10			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm					
10			1*0,8		0,800			
10			Součet		0,800			
0	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	109,100	25,00	2 727,50	
10			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě					
10			102*1,05+4*0,5		109,100			
10			Součet		109,100			
0	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	1,200	40,70	48,84	
10			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					
10			1*(2-0,8)		1,200			
10			Součet		1,200			
0	K	210 22-0301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000	89,30	178,60	
10			Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby					
0	K	210 22-0302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,000	135,50	1 219,50	
10			Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby					
10			2*4+1		9,000			
10			Součet		9,000			
0	K	210 28-0001	Zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mlž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
10			Zkoušky a prohlídka el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mlž prací do 100 000 Kč					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	210 29-2011	Změření zemního odporu zkusební svorky	kus	1,000	132,00	132,00	
			Změření zemního odporu zkusební svorky					
0	K	210 29-2012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	1,000	52,60	52,60	
			Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření					
0	K	210 29-2021	Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,000	122,00	122,00	
			Sřazování žil kabelů a vedení do 4 žil					
0	K	210 29-2022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovým zapnutím	kus	1,000	59,40	59,40	
			Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovým zapnutím					
0	K	210 81-0014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně	m	111,100	24,51	2 723,06	
			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 4x16mm ² uložených volně					
0	K	210 81-0045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	6,000	32,89	197,34	
			Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYV, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně					
0	K	210 95-0101	Další štítek označovací na kabel	kus	1,000	13,60	13,60	
			Další štítek označovací na kabel					
0	K	210 95-0201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	6,000	6,90	41,40	
			Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů					
0	K	210 95-0202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	111,100	23,00	2 555,30	
			Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů					
0	K	250 06-0012	Přímoměrnické práce čističe a příměna výšky do 100 mm	kus	5,000	10,00	50,00	
			Přímoměrnické práce čističe a příměna výšky do 100 mm					
			1'S		5,000			
			Součet		5,000			
0	K	999 99-9914	Zednická výpomoc 1,6%	%	1,600	169,00	270,40	
			Zednická výpomoc 1,6%					
0	K	999 99-9915	Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	169,00	169,00	
			Podíl přídrž. výkonů - kabelová vedení 1%					
0	D2		Sílnoproud - materiál nosný				50 400,46	
0	K	15 615 235	Drát pozink měkký 11343 D10,0mm	kg	1,240	31,50	39,06	
			Drát pozink měkký 11343 D10,0mm					
			1*2,0*0,62		1,240			
			Součet		1,240			
0	K	24 621 724	Email prům rschnoucí šedý S 2029	l	1,000	162,97	162,97	
			Email prům rschnoucí šedý S 2029					
0	K	24 621 725	Email prům rschnoucí zelený S 2029	l	1,000	163,49	163,49	
			Email prům rschnoucí zelený S 2029					
0	K	24 621 727	Email prům rschnoucí žlutý S 2029	l	1,000	192,70	192,70	
			Email prům rschnoucí žlutý S 2029					
0	K	24 642 030	Ředidlo olejovo-syntetické S6006	kg	1,000	74,52	74,52	
			Ředidlo olejovo-syntetické S6006					
0	K	28 611 120	Trubka PVC kanál hrd 160x1,6x1000 do zákl. VO	kus	1,000	610,20	610,20	
			Trubka PVC kanál hrd 160x1,6x1000 do zákl. VO					
0	K	34 111 030	Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5	m	6,000	10,21	61,26	
			Kabel Cu jádro CYKY 3 x 1,5					
0	K	34 111 080	Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16	m	111,100	139,71	15 521,78	
			Kabel Cu jádro CYKY 4 x 16					
0	K	34 523 415	Vložka poj E14 6A normální	kus	1,000	5,11	5,11	
			Vložka poj E14 6A normální					
0	K	35 441 120	Pásek uzemňovací 30x4 mm	kg	103,650	30,15	3 125,05	
			Pásek uzemňovací 30x4 mm					
0	K	35 441 895	Svorka přípoj SP1 FeZn	kus	1,000	12,06	12,06	
			Svorka přípoj SP1 FeZn					
0	K	35 441 986	Svorka vodor SR 02 30x4mm pás-pás FeZn	kus	8,000	19,40	155,20	
			Svorka vodor SR 02 30x4mm pás-pás FeZn					
			4'2		8,000			
			Součet		8,000			
0	K	35 441 996	Svorka vodor SR 03 vod D6-12 FeZn	kus	2,000	30,15	60,30	
			Svorka vodor SR 03 vod D6-12 FeZn					
0	K	73 534 530	Tabulka bezp tisk 2bar A5	kus	1,000	15,00	15,00	
			Tabulka bezp tisk 2bar A5					
0	K	345587866,00000	Folie výstražná 5 33 červená	m	107,100	3,00	321,30	
			Folie výstražná 5 33 červená					
			102'1,05		107,100			
			Součet		107,100			
0	K	354x00001	Ochranná suspenze asfaltová	kg	1,000	21,40	21,40	
			Ochranná suspenze asfaltová					
			14x110,2		1,000			
			Součet		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	354x00008	Směrovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1KV	kus	2,000	600,00	1 200,00	
			Směrovací a rozdělovací hlava 4x4-35mm2 1KV					
0	K	354x00009	Chráněčka HDPE 63	m	111,100	44,43	4 938,40	
			Chráněčka HDPE 63					
0	K	354x00010	SPOJKA NÁSLUVNÁ na HDPE 63	ks	2,000	400,00	800,00	
			SPOJKA NÁSLUVNÁ na HDPE 63					
0	K	354x00014	Svítlidlo stíněcí LED svítlidlo 23W/2800m/4000K, IP65+přep. ochrana	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
			Svítlidlo stíněcí LED svítlidlo 23W/2800m/4000K, IP65+přep. ochrana					
0	K	354x00098	Stožár sadyový 6-114/76/60 oboustranný zinek	kus	1,000	10 259,20	10 259,20	
			Stožár sadyový 6-114/76/60 oboustranný zinek					
0	K	354x00103	Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43	kus	1,000	580,00	580,00	
			Svorkovnice stožárová 1 pojistka 3x4x16, IP43					
0	K	354x00105	Směřovací trubice 19mm/60mm protiskoz ochrana 1metr	kus	2,000	216,33	432,66	
			Směřovací trubice 19mm/60mm protiskoz ochrana 1metr					
0	K	999 99-9910	Přírábka na podružný materiál 3%	%	3,000	488,00	1 464,00	
			Přírábka na podružný materiál 3%					
0	X	999 99-9911	Profes materiálu 5%	%	5,000	488,00	2 440,00	
			Profes materiálu 5%					
0	X	999 99-9912	Dopravné 3,6%	%	3,600	488,00	1 756,80	
			Dopravné 3,6%					
0	K	999 99-9913	Přesun hmot 1%	%	1,000	488,00	488,00	
			Přesun hmot 1%					
D	D3		Zemní práce pro montážní práce				213 143,10	
0	K	460 01-0024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 914,00	191,40	
			Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru					
0	K	460 03-0031	Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do píska spáry nezalit	m2	11,200	52,69	590,13	
			Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do píska spáry nezalit					
0	K	460 03-0143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná leženeho tloušťky do 30 cm	m2	81,600	161,00	13 137,60	
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kamenná leženeho tloušťky do 30 cm					
0	K	460 03-0173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlvice tloušťky do 15 cm	m2	11,200	199,50	2 234,40	
			Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze žlvice tloušťky do 15 cm					
0	K	460 03-0193	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	39,200	161,50	6 330,80	
			Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm					
0	K	460 05-0813	Hloubení nezapažených jam pro stožárové stroje v hornině tř 3	m3	1,450	489,49	709,76	
			Hloubení nezapažených jam pro stožárové stroje v hornině tř 3					
0	K	460 08-0012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	2,800	3 145,01	8 806,03	
			Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění					
0	K	460 08-0013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	0,280	3 530,00	988,40	
			Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění					
0	K	460 08-0201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,400	386,00	926,40	
			Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,600	305,00	183,00	
			Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 08-0301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,400	79,40	190,56	
			Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí					
0	K	460 12-0019	Haložení výkopu strojně z hornin třídy Ia24	m3	40,140	100,00	4 014,00	
			Haložení výkopu strojně z hornin třídy Ia24					
0	K	460 12-0082	Uložení spánky do násypů zhuštěných z hornin třídy Ia24	m3	40,140	201,51	8 088,61	
			Uložení spánky do násypů zhuštěných z hornin třídy Ia24					
0	K	460 20-0843	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 8 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	88,000	212,51	18 700,88	
			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 8 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 20-0883	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 8 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	14,000	257,00	3 598,00	
			Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 8 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3					
0	K	460 30-0002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu	m3	70,910	92,90	6 587,54	
			Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhuštění ve volném terénu					
0	K	460 42-1101	Leže kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky leže do 65 cm	m	102,000	61,01	6 223,02	
			Leže kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky leže do 65 cm					
			58-16+14+6+8		102,000			
			Součet		102,000			
0	K	460 47-0001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	6,000	200,00	1 200,00	
			Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem					
0	K	460 47-0011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	m	5,000	208,49	1 042,45	
			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení					
0	K	460 47-0012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	98,000	208,49	20 432,02	
			Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu					
0	K	460 49-0013	Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	107,100	10,50	1 124,55	
			Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm					
			128-14+1+1,05		107,100			
			Součet		107,100			
0	K	460 51-0084	Kabelové přestupy z trub plastových do rýh s obopem, průměru do 10 cm	m	92,400	127,99	11 828,28	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obšepem, průměru do 10 cm					
0	K	460 51-0074	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	14,700	260,00	3 822,00	
			PP Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm					
0	K	460 50-0023	Vodorovné přemístění horního jakéhokoli třídy do 1000 m	m3	40,140	200,00	8 028,00	
			PP Vodorovné přemístění horního jakéhokoli třídy do 1000 m					
0	K	460 60-0031	Příplatek k vodorovnému přemístění horního za každých dalších 1000 m	m3	762,660	17,91	13 659,24	
			PP Příplatek k vodorovnému přemístění horního za každých dalších 1000 m					
			VV 40,14*19		762,660			
			VV Součet		762,660			
0	K	460 65-0045	Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku ze štrkovépísku se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	81,600	187,99	15 339,98	
			PP Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku ze štrkovépísku se zhuštěním tloušťky do 25 cm					
0	K	460 65-0055	Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku ze štrkovépísku se zhuštěním tloušťky do 25 cm	m2	11,200	187,99	2 105,49	
			PP Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku ze štrkovépísku se zhuštěním tloušťky do 25 cm					
0	K	460 65-0065	Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm	m2	11,200	341,00	3 819,20	
			PP Zřízení podkladní vestvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhuštěním tloušťky do 30 cm					
0	K	460 65-0171	Očištění kostek kamenných velkých z rozbraných dlažeb	m2	11,200	21,30	238,56	
			PP Očištění kostek kamenných velkých z rozbraných dlažeb					
0	K	460 65-0921	Kladení dlažby po překopec z kostek kamenných velkých do lože z kameniva tříděného	m2	11,200	330,00	3 696,00	
			PP Kladení dlažby po překopec z kostek kamenných velkých do lože z kameniva tříděného					
0	K	21x744444	Poplatek za uložení na skládku	T	72,250	360,00	26 010,00	
			PP Poplatek za uložení na skládku					
0	K	21x99993	Zřízení provizorní lávky pro pěší	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
			PP Zřízení provizorní lávky pro pěší					
0	K	999 99-9914	Zednické výpomoci 1,6%	%	1,600	2 038,00	3 260,80	
			PP Zednické výpomoci 1,6%					
0	K	999 99-9915	Podíl přídrůz. výkonů - kabelová vedení 1%	%	1,000	2 038,00	2 038,00	
			PP Podíl přídrůz. výkonů - kabelová vedení 1%					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KsO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 20.12.2016

Zadavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Uchazeč:
EKO servis Zábřeh s.r.o., Oderská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Projektant:
Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

IC:
DIČ:

IC: 25896903
DIČ: CZ25896903

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 41 476,00

	Základ daňe	Sazba daňe	Výše daňe
DPH 4-lehnutí	41 476,00	21,00%	8 709,96
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 50 185,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rožbáňerové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh Datum: 20.12.2016

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 5

Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Název dílu - Popis		Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem		41 476,00
OST - Ostatní		41 476,00
OD1 - Ostatní		41 476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Hazalova 57/2, Šumperk

Ukázka:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v. souboru
Náklady soupisu celkem							41 476,00	
D	OST		Ostatní				41 476,00	
D	OD1		Ostatní				41 476,00	
1	K	111500000	Provedení dokumentace zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení realizační PD					
	VV		1		1,000			
2	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
3	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		* vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek					
	VV		1		1,000			
4	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	2 990,00	2 990,00	
	PP		Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
	VV		* vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ					
	VV		* včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů					
	VV		1		1,000			
5	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Geodetické práce					
	VV		* vytýčení obrůdu a hranic staveníště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovy zhotovitelem					
	VV		* vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě					
	VV		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	5 986,00	5 986,00	
	PP		GP oddělování pro všechny SO,					
8	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průkazné a kontrolní zkoušky					
	VV		* dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č. 3

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Město: Zábřeh

CC CZ:

Datum: 20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám., 510/6, Zábřeh

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ:

DIČ: CZ25896903

Projeklant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 511,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	53 511,00	21,00%	11 237,31
DPH: snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 748,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové město Zábřeh - 1. etapa, doplnění úseku č. 3

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

20.12.2016

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ, s.r.o., Mazalova 51

Úrbazeč:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		53 511,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		53 511,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		53 511,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezbaněrově město Zábřeh - I. etapa, doplnění úseku č.3
Objekt: 1020 - VRN

Místo: Zábřeh Datum: 20.12.2016
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám, 510/6, Zábřeh Projektant: Cetr CZ, s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk
Uchazeč: EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 53 511,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 511,00

o 0 Vedlejší rozpočtové náklady 53 511,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	17 837,00	35 674,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště

2	K	070001000	Provozní vřtvy	Kč	1,000	17 837,00	17 837,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Provozní vřtvy

