

## Změnový list č. 1 ze dne 19.7.2018

Název stavby:	Stanoviště pro nádoby na tříděný a komunální odpad
Číslo smluvního vztahu:	SOD 56/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Kubelíka - bez úpravy kanalizační šachty Komořanská - bez betonového podkladu	
<u>Nové řešení:</u> Kubelíka - úprava kanalizační šachy - doplnění skruže s přechodným prstencem do nivelety zámkové dlažby Komořanská - odbourání beton.základu	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Kubelíka - podklady od SČVK neodpovídali realitě, po odsouhlasení doplnění skruže s přechodným prstencem do nivelety zámkové dlažby Komořanská - po odkrytí asfaltové plochy zjištěn nepravidelný betonový základ, odbouráno pro osazení obrubníků	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 760 150,70 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	37 745,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>1 797 895,70 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.9.2018
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Slavík

Datum: 19.7.2018

Podpis

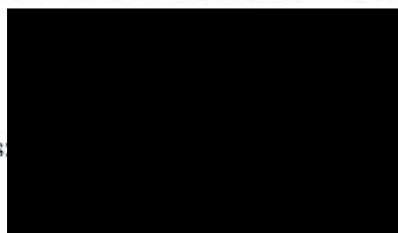

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19.7.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Slavík [REDACTED]

Datum: 19.7.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 23.7.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 23.7.2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 20.7.2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

## Stanoviště velkokapacitního kontejneru v ul. Kubelíka

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>5 473,60</b>	<b>0,806</b>	<b>0,000</b>	<b>7,914</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>1 313,60</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,310</b>
131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	540,00	1,000	1 080,00	0,000	0,000	4,498
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,000	37,20	1,000	74,40	0,000	0,000	0,214
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	79,60	1,000	159,20	0,000	0,000	0,598
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>4 160,00</b>	<b>0,806</b>	<b>0,000</b>	<b>2,604</b>
894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	561,00	1,000	561,00	0,014	0,000	1,302
592241000	skruž betonová TBS-Q 100x25x9 cm	kus	1,000	821,00	1,000	821,00	0,185		
894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	568,00	1,000	568,00	0,021	0,000	1,302
592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 210,00	1,000	2 210,00	0,585		

celkem

5 743,60

Stanoviště velkokapacitního kontejneru v ul. Komofánská u VZP

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
<b>99</b>	<b>Přesuny hmot a sutí</b>					<b>5 850,60</b>				
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,700	218,00	1,000	3 204,60	0,000	0,000	0,000	vlast.
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,700	180,00	1,000	2 646,00	0,000	0,000	0,000	vlast.
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>19 600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10,080</b>	<b>52,320</b>	
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>19 600,00</b>	<b>0,000</b>	<b>10,080</b>	<b>52,320</b>	
113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	20,000	980,00	1,000	19 600,00	0,000	10,080	52,320	vlast.

celkem  
25 450,60