

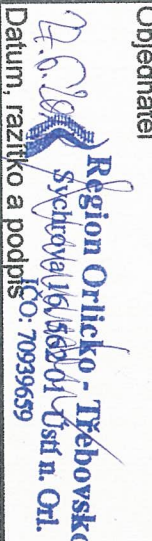
Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| Název stavby: | Obec Žampach - oprava chodníků a úprava odtokových poměrů | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | Oprava chodníků a rekonstrukce související dešťové kanalizace | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Obec Žampach - střed obce | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 22 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 27.06.2018 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 3 109,22 |
| | Montáž | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 5 000,00 |
| PSV | Dodávky | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| | Ostatní materiál | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | | | | |
| ZRN celkem | 103 640,82 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 8 109,22 |
| | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 111 750,04 |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 21% | 23 467,51 | Celkem včetně DPH | 135 217,55 |
| Základ 21% | 111 750,04 | | | | |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis |  <p>Region Orlicko - Třebovsko Sychrovská 16/562 01 Ústí n. Orl. ICO: 70939659</p> | <p>ING. MILOŠ PECHÁČEK DOLNÍ DOBRŮVČ 66 Tel.: 603 966 975</p> |
| | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------|
| Název stavby: | Obec Žampach - oprava chodníků a úprava odtokových poměrů | Doba vystavby: | Objeďteatel: |
| Druh stavby: | Oprava chodníků a rekonstrukce souvislé dešťové kanalizace | Začátek vystavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Obec Žampach - střed obce | Konec vystavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 27.06.2018 | Zpracovali: Pecháček |

PEKOP
ING. MILOŠ PECHÁČEK
 DOLNÍ DOBROUŠKA
 Tř. 62/259
 280 02 Dobruška


| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka | | Náklady (Kč) | | Celkem | | Hmotnost (t) | |
|----|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | Montáž | | | | |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | 002VD | Revize a oprava stávajících šachet | | celk. | 5,00 | 2 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 11 | Přípravné a přidružené práce | | | | 0,00 | 9 558,66 | 9 558,66 | | 9 558,66 | | 19,94 | 0,00 |
| 2 | | 111101112R00 | Odstranění ruderálního porostu | | m2 | 54,00 | 31,89 | 0,00 | 1 722,06 | 1 722,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | | m | 23,00 | 103,50 | 0,00 | 2 380,50 | 2 380,50 | | 0,22 | 5,06 | 0,00 |
| 4 | | 113231330R00 | Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm | | m | 12,00 | 103,51 | 0,00 | 1 242,12 | 1 242,12 | | 0,30 | 3,56 | 0,00 |
| 5 | | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | | m2 | 82,00 | 51,39 | 0,00 | 4 213,98 | 4 213,98 | | 0,14 | 11,32 | 0,00 |
| 6 | | 13 | Houbené vykopávky | | | | 0,00 | 6 870,50 | 6 870,50 | | 6 870,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | | m3 | 6,50 | 1 057,00 | 0,00 | 6 870,50 | 6 870,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 16 | Přemístění vykopku | | | | 0,00 | 119,97 | 119,97 | | 119,97 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 162201102R00 | Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 50 m | | m3 | 3,00 | 39,99 | 0,00 | 119,97 | 119,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 17 | Konstrukce ze zemín | | | | 999,86 | 1 424,54 | 2 424,40 | | 2 424,40 | | 3,40 | 0,00 |
| 8 | | 171201101R00 | Uložení sypání do násypů nezhuťných | | m3 | 3,00 | 24,30 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypání | | m3 | 2,00 | 985,00 | 999,86 | 970,14 | 1 970,00 | | 1,70 | 3,40 | 0,00 |
| 10 | | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťným | | m3 | 3,50 | 109,00 | 0,00 | 381,50 | 381,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | 1 519,68 | 576,32 | 2 096,00 | | 2 096,00 | | 4,03 | 0,00 |
| 11 | | 564811111RT2 | Podklad ze štěrku dle po zhuťnutí tloušťky 5 cm | | m2 | 32,00 | 65,50 | 1 519,68 | 576,32 | 2 096,00 | | 0,13 | 4,03 | 0,00 |
| 12 | | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďer | | | | 12 466,75 | 21 779,31 | 34 246,06 | | 34 246,06 | | 13,67 | 0,00 |
| 12 | | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dítě tl. 4 cm | | m2 | 82,00 | 229,00 | 12 466,75 | 21 779,31 | 34 246,06 | | 0,07 | 6,06 | 0,00 |
| 13 | | 59246020 | Dlažba zámková H-PROFIL, 20x16, 5x6 cm přírodní | | m2 | 12,00 | 219,50 | 3 111,90 | 15 666,10 | 18 778,00 | | 0,13 | 1,56 | 0,00 |
| 14 | | 917762111RT5 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 | | m | 23,00 | 387,50 | 2 634,00 | 0,00 | 2 634,00 | | 0,24 | 5,60 | 0,00 |
| 15 | | 001VD | Osazení bet.žlabovek do betonu C 12/15 | | m | 1,00 | 355,00 | 5 853,73 | 3 058,77 | 8 912,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 59227001 | Žlabovka betonová 155x295, 5x665 mm přírodní | | kus | 12,00 | 72,26 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 998223011R00 | Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďerý | | t | 13,67 | 197,51 | 867,12 | 0,00 | 867,12 | | 0,04 | 0,45 | 0,00 |
| 18 | | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových | | | | 15 406,75 | 2 699,44 | 18 674,01 | 34 080,76 | | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| 18 | | 871353121RT2 | Montáž trub z plastu, DN 200 včetně materiálu | | m | 25,00 | 531,49 | 15 406,75 | 1 743,75 | 13 287,25 | | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 19 | | 89421111R00 | Šachta z betonu C 25/30, potrubí DN 200 | | kus | 3,00 | 6 890,00 | 11 543,50 | 1 743,75 | 16 806,75 | | 1,57 | 4,72 | 0,00 |
| 20 | | 998276101R00 | Přesun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop | | t | 1,00 | 123,51 | 3 863,25 | 16 806,75 | 20 670,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | S | Přesuny sutí | | | | 8,85 | 1 735,62 | 1 735,62 | 1 744,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | 979082111R00 | Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m | | t | 3,00 | 257,00 | 0,00 | 771,00 | 1 744,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

119,97

22 979083117R00 Vodovodné plemištení súří na skládku do 6000 m t 3,00 324,49 8,85 964,62 973,47 0,00 0,00

Celkem:

103 640,82

**Region Orlicko - Třebovsko**
Sychrova 16, 562 01 Ústí n. Orl.
IČO: 70939659

