



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 45918

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

### „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271  
mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** GSR s.r.o.  
Sídlo: J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 44579  
zastoupen: Josefem Grebíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26908387  
DIČ: CZ26908387  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 27-6689590297/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Josef Grebík  
mobil: 724725701, e-mail: [Josef.grebik@seznam.cz](mailto:Josef.grebik@seznam.cz)

(dále jen zhotovitel)

#### I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.4.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 45918, jejímž předmětem je provedení díla **Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště – stavební práce, Za Alejí 1072, p.o.**
2. Tímto dodatkem č.1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

## II. Změna předmětu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho přílohy č. 1.

## III. Cena díla

1. Cena díla dle SOD

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 110 202,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>443 142,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 553 344,- Kč</b>

### Cena dle dodatku

<b>Cena bez DPH</b>	<b>539 344,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>113 262,-- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>652 606,-- Kč</b>


<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 649 546,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>556 404,-- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3 205 950,-- Kč</b>

## IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1314/79/RM/2018/Veřejný ze dne 23.4.2018.

V Uherském Hradišti dne 25. 07. 2018

Za Objednatele

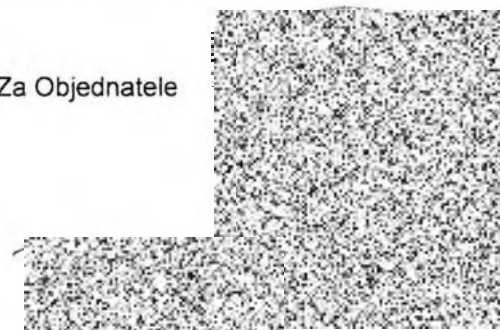

Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

V Uherském Hradišti dne 24. 7. 2018

Za Zhotovitele

1. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



Josef Grebík  
jednatel společnosti

B

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **161201\_05DOD ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí\_ dodatek k SOD**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**  
**Masarykovo náměstí 19** DIČ: **CZ00291471**  
**68601 Uherské Hradiště**

Zhotovitel: **GSR s.r.o.** IČO: **26908387**  
**J. E. Purkyně 1272** DIČ: **CZ26908387**  
**68606 Uherské Hradiště**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	227 838,54
PSV	253 187,37
MON	45 918,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	12 400,00
<b>Celkem</b>	<b>539 343,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>539 343,91 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>113 262,00 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,09 CZK**

**Cena celkem s DPH **652 606,00 CZK****

v 

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Dodatek k SOD</b>	<b>0</b>	<b>539 344</b>	<b>113 262</b>	<b>652 606</b>	<b>100</b>
01	Kmenová třída - VCP, MPC	0	27 927	5 865	33 792	5
02	Učebna přírodopisu - VCP, MPC	0	32 264	6 775	39 039	6
03	Kuchyňka - VCP, MPC	0	434 724	91 292	526 017	81
04	Učebna zeměpisu - VPC, MPC	0	25 966	5 453	31 419	5
05	Učebna Montessori - VCP	0	18 463	3 877	22 340	3
Celkem za stavbu		0	539 344	113 262	652 606	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Pomocné práce	HSV			12 700,00	2
1	Zemní práce	HSV			1 172,25	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 008,45	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 210,81	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			84 754,09	16
8	Trubní vedení	HSV			4 500,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 640,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 385,53	6
97	Prorážení otvorů	HSV			15 996,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 471,41	4
711	Izolace proti vodě	PSV			17 393,20	3
713	Izolace tepelné	PSV			22 340,69	4
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			-394 416,30	-73
720	Zdravotechnická instalace	PSV			208 860,00	39
725	Zařizovací předměty	PSV			-16 638,11	-3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-15 094,40	-3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			421 396,65	78
781	Obklady keramické	PSV			5 882,02	1



783	Nátěry	PSV			3 695,70	1
784	Malby	PSV			-10 232,08	-2
799	Ostatní	PSV			10 000,00	2
M21	Elektromontáže	MON			45 918,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			12 400,00	2
Cena celkem					539 343,91	100

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí_ dodatek k SOD		
O:	01	Dodatek k SOD	
R:	01	Kmenová třída - VCP, MPC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>17 819,39</b>
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 2,5*0,1*0,2	m3	0,05000	4 200,00	210,00
				0,05000		
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm potěry : 73.068	m2	73,06800	241,00	17 609,39
				73,06800		
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protitřesové</b>				<b>-98 909,35</b>
3	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů, s lištovanými spárami	m2	-22,40000	630,00	-14 112,00
4	595920004RX	Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě . Pohledová plocha je ze, sklovláknité tkaniny Zadní plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou ponechány bez	m2	-25,87500	3 230,00	-83 576,25
5	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	-976,88250	1,25	-1 221,10
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-15 094,40</b>
6	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	-46,60000	288,00	-13 420,80
7	766812820PC	Demontáž garnýží	m	9,40000	50,00	470,00
8	60510002R	Lat' profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	-53,59000	40,00	-2 143,60
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>98 373,53</b>
9	767584141PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Alpha One , hrana SK	m2	44,76000	1 645,00	73 630,20
10	767587001PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Accoustic RL, hrana SK	m2	12,96000	1 564,00	20 269,44
11	76758701PC	SDK svislé čelo v. 150mm na ocelové konstrukci, 1x deska GKB tl. 12,5mm	m	9,70000	225,00	2 182,50
12	76758702PC	F lišta	m	9,70000	66,70	646,99
13	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	967,29130	1,70	1 644,40
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 757,70</b>
14	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek broušení latexu na stěnách (mimo radiátor) : (7,4+10,25+7,4)*1,5	m2	37,57500	20,99	788,70
				37,57500		
15	783224901RPC	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email zárubně : 0,8*2+0,9*2	m2	3,40000	285,00	969,00
				3,40000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-2 643,80</b>
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000	16,50	-957,00
				-72,00000		
				-108,00000		
				122,00000		
17	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000	44,60	-2 586,80
				-72,00000		
				-108,00000		
				122,00000		
18	784442001PC	Příplatek za malbu barevnou skutečnost : 75	m2	75,00000	12,00	900,00
				75,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>23 524,00</b>
19	001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	23 524,00	23 524,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 100,00</b>
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí_ dodatek k SOD	
O:	01	Dodatek k SOD
R:	02	Učebna přírodopisu - VCP, MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>17 791,14</b>			
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 2,5*0,1*0,2	m3	0,05000 0,05000	3 635,00	181,75
2	632441491R00	Broušení potěrů potěry : 73,068	m2	73,06800 73,06800	241,00	17 609,39
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protitřesové</b>	<b>-98 909,35</b>			
3	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů, s lištovanými spárami	m2	-22,40000	630,00	-14 112,00
4	595920004X	Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě . Pohledová plocha je ze, sklovláknité tkaniny Zadní plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou ponechány bez	m2	-25,87500	3 230,00	-83 576,25
5	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	-976,88250	1,25	-1 221,10
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>99 745,62</b>			
6	767584141PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Alpha One , hrana SK	m2	43,49000	1 645,00	71 541,05
7	767587001PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Accoustic RL, hrana SK	m2	15,12000	1 546,00	23 375,52
8	76758701	SDK svíslé čelo v. 150mm na ocelové konstrukci, 1x deska GKB tl. 12,5mm	m	9,85000	225,00	2 216,25
9	76758702	F lišta	m	9,85000	66,70	657,00
10	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	977,89820	2,00	1 955,80
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>969,00</b>			
11	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email zárubně : 0,8*2+0,9*2	m2	3,40000 3,40000	285,00	969,00
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	<b>-2 643,80</b>			
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000 -72,00000 -108,00000 122,00000	16,50	-957,00
13	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000 -72,00000 -108,00000 122,00000	44,60	-2 586,80
14	784442001A	Příplatek za malbu barevnou skutečnost : 75	m2	75,00000 75,00000	12,00	900,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>12 211,00</b>			
15	001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	12 211,00	12 211,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>3 100,00</b>			
16	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI[ZŠ Uherské Hradiště - Za Aleji_ dodatek k SOD		
O:	01	Dodatek k SOD	
R:	03	Kuchyňka - VCP, MPC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>Pomocné práce</b>				<b>9 200,00</b>
	1 PP011	Demontáž stáv. okna pro přepravu materiálu, provizorní uzavření, zpětná montáž okna po dokončení	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
	2 PP012	Rampa pro přepravu materiálu přes okno, montáž, demontáž	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00
	3 PP013	Provizorní výměna dveří do učebny (vyvěšení, osazení a dodávka dočasných dveří, zámek, zpětné , osazení stáv. dveří)	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 172,25</b>
	4 130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. stěny v tepelných kanálech : 0,6*0,5*5*0,15	m3	0,22500	5 210,00	1 172,25
				0,22500		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 008,45</b>
	5 311231118R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15 zazdivky v tep. kanálu : (0,4*0,3+1*0,6+1*0,6+0,8*0,6)*0,15	m3	0,27000	3 735,00	1 008,45
				0,27000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>46 802,81</b>
	6 611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi 85-69,84	m2	15,16000	180,60	2 737,90
				15,16000		
	7 612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 oprava otvorů po svítdlech na stropě : 18	kus	18,00000	91,80	1 652,40
				18,00000		
	8 612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS sod : 24 skutečnost : 125	m	149,00000	80,00	11 920,00
				24,00000		
				125,00000		
	9 612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi sod : -24*0,15 skutečnost : 125*0,15 zapravení po DMTŽ garnýži : 10*0,15	m2	16,65000	981,00	16 333,65
				-3,60000		
				18,75000		
				1,50000		
	10 612451331R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 30 %	m2	83,00000	164,90	13 686,70
	11 612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem na novou příčku : 0,5*3,2	m2	1,60000	116,60	186,56
				1,60000		
	12 612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit na novou příčku : 0,5*3,2	m2	1,60000	178,50	285,60
				1,60000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>31 352,42</b>
	13 631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 85*0,05	m3	4,25000	2 694,00	11 449,50
				4,25000		
	14 631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách -(0,15*0,2*(4,225+7,375)) -0,15*0,3*25	m3	-1,47300	4 200,00	-6 186,60
				-0,34800		
				-1,12500		
	15 631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky zásyp TK : skutečnost : (0,9*0,4+0,6*2,1+1,2*3,2+0,6*1,5+0,45*1,4+1,9*1,2+0,6*1,4+1,9*0,5)*0,5	m3	5,53000	514,00	2 842,42
				5,53000		
	16 965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	85,00000	241,00	20 485,00

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Aleji_ dodatek k SOD		
O:	01	Dodatek k SOD	
R:	03	Kuchyňka - VCP, MPC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	58337331R	Štěrkopisek frakce 0-22 B 5.58*1.5	t	8,37000	330,00	2 762,10
				8,37000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>4 500,00</b>
18	82531	Úprava kanalizační šachty	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>27 142,53</b>
19	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 zakrytí TK : (2,1+3,2+1,5+1,4+1,9+1,4+1,9)/0,3	kus	44,66667	263,90	11 787,53
				44,66667		
20	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo 75*0,1 8*0,1	m3	8,30000	1 850,00	15 355,00
				7,50000		
				0,80000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>15 996,00</b>
21	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	24,00000	650,00	15 600,00
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - další dvě patra 2+2	m2	4,00000	99,00	396,00
				4,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>21 471,41</b>
23	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením 8+27,084	t	35,08400	612,00	21 471,41
				35,08400		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>17 393,20</b>
24	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	85,00000	20,65	1 755,25
25	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	85,00000	164,90	14 016,50
26	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst 75+8	m2	83,00000	12,90	1 070,70
				83,00000		
27	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	168,42450	3,27	550,75
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>22 340,69</b>
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	85,00000	28,22	2 398,70
29	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	82,00000	29,70	2 435,40
30	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky 7,4*2+12*2	m	38,80000	19,70	764,36
				38,80000		
31	28375327R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm (7,4*2+12*2)*1,1	m	42,68000	1,90	81,09
				42,68000		
32	283754631R	Deska polystyrenová XPS tl. 70mm 85*1,1	m2	93,50000	174,20	16 287,70
				93,50000		
33	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	219,67250	1,70	373,44
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protitřesové</b>				<b>-97 688,25</b>
34	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů, s lištovanými spárami	m2	-22,40000	630,00	-14 112,00
35	595920004RX	Deska akustická - Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Pohledová plocha je ze, sklovláknité tkaniny Zadní plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou ponechány bez	m2	-25,87500	3 230,00	-83 576,25
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>208 860,00</b>
36	7200001	ZTI - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	208 860,00	208 860,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-16 638,11</b>



## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Aleji_ dodatek k SOD	
O:	01	Dodatek k SOD
R:	03	Kuchyňka - VCP, MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
37	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-3,00000	350,00	-1 050,00
38	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur, napojení na stávající, rozvody	soubor	-3,00000	2 850,00	-8 550,00
39	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, napojení na stávající rozvody	kus	-3,00000	2 080,00	-6 240,00
40	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	-3,00000	250,00	-750,00
41	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-165,90000	0,29	-48,11
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>124 613,79</b>
42	767001PC	Demontáž ocelové konstrukce poklopu	ks	1,00000	350,00	350,00
43	767002PC	D + M ocelového poklopu 400/400mm, úprava pro zadláždění	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00
44	767584141PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Alpha One , hrana SK	m2	69,84000	1 645,00	114 886,80
45	76758701PC	SDK svislé čelo v. 150mm na ocelové konstrukci, 1x deska GKB tl. 12.5mm	m	11,31000	225,00	2 544,75
46	76758702PC	F lišta	m	11,31000	66,70	754,38
47	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 227,35930	1,53	1 877,86
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>3 753,90</b>
48	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady -zapravení další dvě patra	m2	4,00000	35,36	141,44
49	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC, - zapravení další dvě patra	m2	4,00000	488,80	1 955,20
50	597813603R	Obkládačka 20x20 , typ určí investor - zapravení další dvě patra	m2	4,80000	323,00	1 550,40
		4*1,2		4,80000		
51	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	36,47040	2,93	106,86
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-2 844,60</b>
52	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	-66,00000	16,50	-1 089,00
		stěny dle sod : -100		-100,00000		
		stropy dle sod : -83		-83,00000		
		skutečnost : 99+18		117,00000		
53	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-66,00000	44,60	-2 943,60
		stěny dle sod : -100		-100,00000		
		stropy dle sod : -83		-83,00000		
		skutečnost : 99+18		117,00000		
54	784442001A	Příplatek za malbu barevnou	m2	99,00000	12,00	1 188,00
		skutečnost : 99		99,00000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>10 000,00</b>
55	799002	Vyregulování otopné soustavy	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>3 188,00</b>
56	001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	3 188,00	3 188,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 100,00</b>
57	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00



## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí_ dodatek k SOD		
O:	01	Dodatek k SOD	
R:	04	Učebna zeměpisu - VPC, MPC	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>17 791,14</b>
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 2,5*0,1*0,2	m3	0,05000 0,05000	3 635,00	181,75
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm potěry : 73,068	m2	73,06800 73,06800	241,00	17 609,39
<b>Díl: 714 Izolace akustické a protitřesové</b>						<b>-98 909,35</b>
3	714111101R00	Montáž akust. obklad. panelů, s lištovanými spárami	m2	-22,40000	630,00	-14 112,00
4	595920004RX	Deska akustická-Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna o vysoké hustotě. Pohledová plocha je ze, sklovláknité tkaniny Zadní plocha kazety je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou ponechány bez	m2	-25,87500	3 230,00	-83 576,25
5	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	-976,88250	1,25	-1 221,10
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>98 663,71</b>
6	767584141PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Alpha One , hrana SK	m2	44,76000	1 645,00	73 630,20
7	767587001PC	Montáž a dodávka podhledů kazetových 600/600mm Accoustic RL, hrana SK	m2	12,96000	1 564,00	20 269,44
8	76758701	SDK svislé čelo v. 150mm na ocelové konstrukci, 1x deska GKB tl. 12,5mm	m	9,70000	225,00	2 182,50
9	76758702	F lišta	m	9,70000	66,70	646,99
10	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	967,29130	2,00	1 934,58
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>969,00</b>
11	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email zárubně : 0,8*2+0,9*2	m2	3,40000 3,40000	285,00	969,00
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>-2 643,80</b>
12	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000 -72,00000 -108,00000 122,00000	16,50	-957,00
13	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x strop dle sod : -72 stěn dle sod : -108 skutečnost : 75+47	m2	-58,00000 -72,00000 -108,00000 122,00000	44,60	-2 586,80
14	784442001A	Příplatek za malbu barevnou skutečnost : 75	m2	75,00000 75,00000	12,00	900,00
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>6 995,00</b>
15	001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	6 995,00	6 995,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>3 100,00</b>
16	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Aleji_ dodatek k SOD	
O:	01	Dodatek k SOD
R:	05	Učebna Montessori - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>Pomocné práce</b>				<b>3 500,00</b>
1	PC01	Provizorní zakrývání nábytku včetně předstěny D+M+Dem	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>408,00</b>
2	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad : 2	m2	2,00000 2,00000	204,00	408,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>8 640,00</b>
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	72,00000	120,00	8 640,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 243,00</b>
4	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	2,00000	99,00	198,00
5	976	Bourání a vyzdivka rohu obezdívky stupačky vč.materiálu	kpl	1,00000	3 045,00	3 045,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>2 128,12</b>
6	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,00000	41,60	83,20
7	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, včetně tmelu, spárování, silikonování a lišt PVC	m2	2,00000	528,00	1 056,00
8	597813603R	Obkládačka 20x20 , glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí větší než 10 %, Jsou určeny pro, obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům	m2	2,40000	380,00	912,00
		2*1,2		2,40000		
9	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	20,51200	3,75	76,92
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>543,92</b>
10	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	8,62000	16,50	142,23
11	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x oprava maleb : 8,62	m2	8,62000 8,62000	46,60	401,69



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol, ZŠ UH - Za Alejí 1072</b>
Projekt	<b>Učebna č.98 - kmenová učebna - silnoproud</b>
Investor	<b>město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště</b>
Z. č.	
A. č.	<b>VCP a méněpráce</b>
Smlouva	
Vypracoval	<b>Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice</b>
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	<b>ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, 763 61 Napajedla</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	11 568,00	4 550,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	162,00	0,00
Montáž - materiál		6 338,50
Montáž - práce		-561,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>11 730,00</b>	<b>10 327,50</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		346,65
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>11 730,00</b>	<b>10 674,15</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>22 404,15</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		1 120,21
<b>Náklady celkem</b>		<b>23 524,36</b>
Základ a hodnota DPH 21%	23 524,36	4 940,12
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>28 464,47</b>

13

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-KT</b>								
<i>ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozváděč, tř. ochr.II, 72 mod, 646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	5 618,00	5 618,00	2 500,00	2 500,00	8 118,00	8 118,00
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	457,00	457,00	125,00	125,00	582,00	582,00
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	4 103,00	4 103,00	125,00	125,00	4 228,00	4 228,00
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	1,00	1 532,00	1 532,00	125,00	125,00	1 657,00	1 657,00
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	115,00	460,00	125,00	500,00	240,00	960,00
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	6,00	110,00	660,00	125,00	750,00	235,00	1 410,00
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	573,00	1 146,00	75,00	150,00	648,00	1 296,00
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13.5	ks	10,00	8,00	80,00	25,00	250,00	33,00	330,00
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	25,00	25,00	37,00	37,00
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-KT- celkem</b>				<b>14 068,00</b>		<b>4 550,00</b>		<b>18 618,00</b>
							0,00	0,00
<b>Dodávky</b>								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-KT	ks	-1,00	2 500,00	-2 500,00	2 400,00	-2 400,00	4 900,00	-4 900,00
Specifikace dodávky - Rozváděč R-KT	ks	1,00	14 068,00	14 068,00	4 550,00	4 550,00	18 618,00	18 618,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>11 568,00</b>		<b>2 150,00</b>		<b>13 718,00</b>
							0,00	0,00
<b>Elektromontáže</b>								
B -Svitidlo přisazené zářivkové	ks	-20,00	699,00	-13 980,00	280,00	-5 600,00	979,00	-19 580,00
B -Panel LED US 38 W 3800 lm 4000 K 60/60	ks	15,00	1 420,00	21 300,00	250,00	3 750,00	1 670,00	25 050,00
N - Svitidlo nástěnné nouzové s vyznačením směru úniku, 1x8W, doba nezávislosti 60minut, IP20	ks	1,00	1 115,00	1 115,00	250,00	250,00	1 365,00	1 365,00
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivková 36W/830	ks	-42,00	79,00	-3 318,00	35,00	-1 470,00	114,00	-4 788,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	-23,00	8,50	-195,50	0,00	0,00	8,50	-195,50
Recyklační poplatek zdroje	ks	-42,00	8,50	-357,00	0,00	0,00	8,50	-357,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	17,00	8,50	144,50	0,00	0,00	8,50	144,50
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ</i>								
<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ</i>								
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí - komplet	ks	-1,00	897,00	-897,00	75,00	-75,00	972,00	-972,00
Zásuvka 230V/16A jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, s ochranou proti přepětí - komplet	ks	1,00	397,00	397,00	75,00	75,00	472,00	472,00
Zásuvka 230V/16A dvojnásobná s ochranným kolíkem B jasně bílá	ks	6,00	165,00	990,00	75,00	450,00	240,00	1 440,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	33,00	21,00	693,00	19,00	627,00	40,00	1 320,00
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	-70,00	19,00	-1 330,00	19,00	-1 330,00	38,00	-2 660,00
Kabel HDMI1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	-1,00	494,00	-494,00	19,00	-19,00	513,00	-513,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	8,00	9,00	72,00	35,00	280,00	44,00	352,00





## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **161201\_05D(ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí\_ dodatek k SOD**

Objekt: **02 Kuchyňka - ZTI**

Rozpočet: **01 ZŠ Za Alejí-ZTI,UT**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**  
**Masarykovo náměstí 19**  
**68601 Uherské Hradiště**

IČO: **00291471**  
 DIČ: **CZ00291471**

Zhotovitel: **GSR s.r.o.**  
**J. E. Purkyně 1272**  
**68606 Uherské Hradiště**

IČO: **26908387**  
 DIČ: **CZ26908387**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 200,00
PSV			187 659,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>208 859,90</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>208 859,90</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>43 861,00</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,10</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**252 721,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OST	Ostatní	HSV			21 200,00	10
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 518,22	11
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 304,24	15
725	Zařizovací předměty	PSV			29 589,80	14
730	Ústřední vytápění	PSV			104 247,64	50
Cena celkem					208 859,90	100

## Položkový rozpočet

S:	161201_05DOI ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí_ dodatek k SOD	
O:	02	Kuchyňka - ZTI
R:	08	ZŠ Za Alejí-ZTI,UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: OST</b>		<b>Ostatní</b>				<b>21 200,00</b>
1	pc	Projekt skutečného provedení, prohlídka a příp	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
2	pc	Režie, doprava 3% z rozpočtu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	pc	Sondy stopaček pro místnosti 95,77,98 a 79	ks	7,00000	600,00	4 200,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>22 518,22</b>
4	721140907PC	Potrubí lit odpad vsazení odb DN150	kus	1,00000	6 060,00	6 060,00
5	721140917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	1,00000	719,00	719,00
6	721140927R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 150	kus	2,00000	126,20	252,40
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	169,60	848,00
8	721176103R0	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	185,70	1 114,20
9	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	241,80	1 450,80
10	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	309,00	2 472,00
11	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	14,00000	458,00	6 412,00
12	721178128R00	Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D160	kus	1,00000	1 149,20	1 149,20
13	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00000	55,33	497,97
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000	61,28	306,40
15	721210814R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 125	kus	1,00000	157,25	157,25
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	35,00000	17,40	609,00
17	pc	Sifon pračka a myčka	ks	2,00000	235,00	470,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>31 304,24</b>
18	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	70,00000	222,27	15 558,90
19	722172412R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	12,00000	277,95	3 335,40
20	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	3,00000	101,15	303,45
21	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,00000	112,62	225,24
22	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	10,00000	47,50	475,00
23	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000	53,38	1 868,30
24	722181211RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	6,00000	55,42	332,52
25	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00000	59,75	2 091,25
26	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	6,00000	61,20	367,20
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	26,00000	162,35	4 221,10
28	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	58,14	348,84
29	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	3,00000	221,80	665,40
30	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00000	278,80	557,60
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	92,00000	10,37	954,04
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>29 589,80</b>
32	725211602UPC	Umyvadlo keram bez krytu 550 mm vč.sifonu	soubor	7,00000	1 150,00	8 050,00
33	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00000	606,00	4 242,00
34	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10	soubor	24,00000	171,70	4 120,80
35	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20	soubor	2,00000	393,00	786,00
36	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	26,00000	136,00	3 536,00
37	725PC	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu základní	kus	7,00000	985,00	6 895,00
38	7258PC	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	7,00000	280,00	1 960,00

### Položkový rozpočet

S:	161201_05DO[ ZŠ Uherské Hradiště - Za Alejí_ dodatek k SOD	
O:	02	Kuchyňka - ZTI
R:	08	ZŠ Za Alejí-ZTI,UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>104 247,64</b>
39	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	8,00000	85,58	684,64
40	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	6,00000	393,50	2 361,00
41	734267314R00	Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 25	kus	6,00000	176,00	1 056,00
42	pc	Průplach systému topení, napouštění ut, topná zkouška	hod	72,00000	360,00	25 920,00
43	pc	Bourání drážek v podlahách a ve stěnách průrazy stropů	kpl	1,00000	15 200,00	15 200,00
44	pc	Ventily ot.těles s elektrohlavicí pro dálk.odpočet	ks	6,00000	7 850,00	47 100,00
45	pc	Vypouštění topení, vyřezání ventilů ze stoupaček	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
46	pc	Demontáž a zpět.montáž lit.těles	kpl	1,00000	7 426,00	7 426,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Za Alejí 1072</b>
Projekt	<b>Učebna č.33 kuchyňka - elektro</b>
Investor	<b>město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice</b>
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	<b>ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, 763 61 Napajedla</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	16 522,00	3 375,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	542,38	0,00
Montáž - materiál		-16 197,00
Montáž - práce		-221,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>17 064,38</b>	<b>-13 043,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		-985,08
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>17 064,38</b>	<b>-14 028,08</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>3 036,30</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		151,82
<b>Náklady celkem</b>		<b>3 188,12</b>
Základ a hodnota DPH 21%	3 188,12	669,50
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>3 857,62</b>

B

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň</b>								
<i>ROZVÁDĚČ DO 63 A, TŘÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozvaděč, tř. ochr.II, 72 mod.646,5x281,5x98,5 mm	ks	1,00	5 613,00	5 613,00	2 500,00	2 500,00	8 113,00	8 113,00
63/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	457,00	457,00	125,00	125,00	582,00	582,00
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	4 103,00	4 103,00	125,00	125,00	4 228,00	4 228,00
OFl-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00	1 532,00	3 064,00	125,00	250,00	1 657,00	3 314,00
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	115,00	460,00	125,00	500,00	240,00	960,00
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	9,00	110,00	990,00	125,00	1 125,00	235,00	2 115,00
LPN-16B-3 Jistič MCB	Ks	5,00	613,00	3 065,00	125,00	625,00	738,00	3 690,00
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	573,00	1 146,00	75,00	150,00	648,00	1 296,00
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13.5	ks	14,00	8,00	112,00	25,00	350,00	33,00	462,00
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	25,00	25,00	37,00	37,00
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň - celkem</b>				<b>19 022,00</b>		<b>5 775,00</b>		<b>24 797,00</b>
							0,00	0,00
<b>Dodávky</b>								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň	ks	-1,00	2 500,00	-2 500,00	2 400,00	-2 400,00	4 900,00	-4 900,00
Specifikace dodávky - Rozváděč R-kuchyň	ks	1,00	19 022,00	19 022,00	5 775,00	5 775,00	24 797,00	24 797,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>16 522,00</b>		<b>3 375,00</b>		<b>19 897,00</b>
							0,00	0,00
<b>Elektromontáže</b>								
B-zářivkové svítidlo	ks	-32,00	1 226,00	-39 232,00	280,00	-8 960,00	1 506,00	-48 192,00
B -Panel LED US 38 W 3800 lm 4000 K 60/60	ks	17,00	1 360,00	23 120,00	200,00	3 400,00	1 560,00	26 520,00
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivkové	ks	-64,00	79,00	-5 056,00	35,00	-2 240,00	114,00	-7 296,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	-33,00	3,50	-115,50	0,00	0,00	3,50	-115,50
Recyklační poplatek zdroje	ks	-64,00	8,50	-544,00	0,00	0,00	8,50	-544,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	17,00	8,50	144,50	0,00	0,00	8,50	144,50
<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ</i>								
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	-2,00	116,00	-232,00	75,00	-150,00	191,00	-382,00
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	-1,00	126,00	-126,00	75,00	-75,00	201,00	-201,00

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem a víčkem; b. jasně bílá, IP44, zapuštěná	ks	10,00	167,00	1 670,00	75,00	750,00	242,00	2 420,00
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici s ochranou proti přepětí	ks	1,00	718,00	718,00	95,00	95,00	813,00	813,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	20,00	21,00	420,00	19,00	380,00	40,00	800,00
CYKY-J 5x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00	32,00	800,00	19,00	475,00	51,00	1 275,00
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	6,00	9,00	54,00	35,00	210,00	44,00	264,00
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	9,00	12,50	112,50	30,00	270,00	42,50	382,50
KO 125 KRABICE	ks	1,00	81,00	81,00	45,00	45,00	126,00	126,00
KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	29,00	29,00	30,00	30,00	59,00	59,00
TRUBKA OHEBNÁ 50 mm	m	8,00	23,00	184,00	26,00	208,00	49,00	392,00
TRUBKA OHEBNÁ 29 mm	m	13,00	16,00	208,00	22,00	286,00	38,00	494,00
TRUBKA OHEBNÁ 23 mm	m	15,00	14,50	217,50	22,00	330,00	36,50	547,50
LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40	m	30,00	45,00	1 350,00	45,00	1 350,00	90,00	2 700,00
<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>-16 197,00</b>		<b>-3 596,00</b>		<b>-19 793,00</b>
							0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol UH, ZŠ UH - Za Alejí 1072</b>
Projekt	<b>Učebna č.79 - zeměpis - silnoproud</b>
Investor	<b>město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště</b>
Z. č.	<b>VCP a méněpráce</b>
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Lutonský Tomáš, Chelčického 826,763 02 Malenovice</b>
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	<b>ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, 763 61 Napajedla</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	10 581,00	2 925,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	378,30	0,00
Montáž - materiál		-4 829,00
Montáž - práce		-2 706,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>10 959,30</b>	<b>-4 610,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		312,72
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>10 959,30</b>	<b>-4 297,28</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>6 662,02</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		333,10
<b>Náklady celkem</b>		<b>6 995,12</b>
Základ a hodnota DPH 21%	6 995,12	1 468,98
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>8 464,10</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-Pří</b>								
<i>ROZVÁDĚČ DO 63 A, TRÍDA OCHRANY II</i>								
<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>								
Rozvaděč, tř. ochr. II, 36 mod, 418x352x97,5 mm	ks	1,00	2 471,00	2 471,00	2 500,00	2 500,00	4 971,00	4 971,00
20/3 Páčkový spínač na lištu DIN	Ks	1,00	457,00	457,00	125,00	125,00	582,00	582,00
Svodič přepětí typ C	Ks	1,00	4 103,00	4 103,00	125,00	125,00	4 228,00	4 228,00
OFI-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00	1 532,00	3 064,00	125,00	250,00	1 657,00	3 314,00
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	115,00	460,00	125,00	500,00	240,00	960,00
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	12,00	110,00	1 320,00	125,00	1 500,00	235,00	2 820,00
S3L-1000-16 Propojovací lišta	Ks	2,00	573,00	1 146,00	75,00	150,00	648,00	1 296,00
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE</i>								
Pg13 5	ks	6,00	8,00	48,00	25,00	150,00	33,00	198,00
Pg16	ks	1,00	12,00	12,00	25,00	25,00	37,00	37,00
<b>Specifikace dodávky - Rozváděč R-Pří - celkem</b>								
				<b>13 081,00</b>		<b>5 325,00</b>		<b>18 406,00</b>
							0,00	0,00
<b>Dodávky</b>								
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Pří	ks	-1,00	2 500,00	-2 500,00	2 400,00	-2 400,00	4 900,00	-4 900,00
Specifikace dodávky - Rozváděč R-Pří	ks	1,00	13 081,00	13 081,00	5 325,00	5 325,00	18 406,00	18 406,00
<b>Dodávky - celkem</b>								
				<b>10 581,00</b>		<b>2 925,00</b>		<b>13 506,00</b>
							0,00	0,00
<b>Elektromontáže</b>								
B-svítilno přisazené zářivkové	ks	-30,00	699,00	-20 970,00	280,00	-8 400,00	979,00	-29 370,00
B -Panel LED US 38 W 3800 lm 4000 K 60/60	ks	15,00	1 360,00	20 400,00	200,00	3 000,00	1 560,00	23 400,00
<i>LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY</i>								
Trubice zářivková	ks	-60,00	79,00	-4 740,00	35,00	-2 100,00	114,00	-6 840,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	-30,00	3,50	-105,00	0,00	0,00	3,50	-105,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	-60,00	8,50	-510,00	0,00	0,00	8,50	-510,00
Recyklační poplatek svítidla	ks	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	8,50	127,50
<i>ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ</i>								
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
Dvojlinka kulatá 2x1,5mm - reproduktory	m	-70,00	19,00	-1 330,00	19,00	-1 330,00	38,00	-2 660,00
Kabel HDMI 1.4, pozlacené konce, délka 10m	ks	-1,00	494,00	-494,00	19,00	-19,00	513,00	-513,00
<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	6,00	9,00	54,00	35,00	210,00	44,00	264,00
KO 125 KRABICE	ks	1,00	81,00	81,00	45,00	45,00	126,00	126,00
KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	29,00	29,00	30,00	30,00	59,00	59,00
TRUBKA OHEBNÁ 50 mm	m	8,00	23,00	184,00	26,00	208,00	49,00	392,00
TRUBKA OHEBNÁ 29 mm	m	13,00	16,00	208,00	22,00	286,00	38,00	494,00
TRUBKA OHEBNÁ 23 mm	m	27,00	14,50	391,50	22,00	594,00	36,50	985,50
LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40/40	m	41,00	45,00	1 845,00	45,00	1 845,00	90,00	3 690,00



Elektromontáže - celkem

-4 829,00

-5 631,00

-10 460,00

0,00

0,00