

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele:

objednatel: **CES 2018/0885**

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání – vedoucí STA OIN: Ing. Jakub Dvořák

technik STA OIN: Karel Schürer

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

DAP, a.s.

Se sídlem: Sarajevská 1498/17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

Právní zástupce: Ing. Petr Ondrášek, IČ: 26508583

Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem představenstva
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Místem plnění závazku zhotovitele je Praha 1.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "**Oprava chodníků u ulice Školská**" dle nabídky zhotovitele ze dne 15.6.2018 a dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí,

zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré záznamy veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.715.014,51 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 1.200.153,05 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem 6.915.167,56 Kč (slovy: Šestmilionůdevětsatpatnáctisícjednostošedesátsedm 56/100 korun českých).
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud ujednání této smlouvy nestanoví jinak.
5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí (kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace – pokud se liší od zpracované dokumentace pro provedení stavby) které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli dle prací skutečně provedených podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
2. Plnění dle této smlouvy není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Objednatel prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce **nepoužije** pro svojí ekonomickou činnost.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatel zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad.
5. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatel. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 77 kalendářních dnů od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatel do 7 dnů.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními

předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní rozhodnutí/souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené

projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,

jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělků, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.
9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to v počtu 3 paré.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelově požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup k objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započít si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIII.

Technický dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
 - b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
 - e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
 - f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
 - b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
 - a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Prvními kontaktními osobami jsou:
 - na straně objednatele: Karel Schürerer, technik STA OIN
 - na straně zhotovitele: Mgr. Petr Ondrášek - technický ředitel

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatnému ustanovení.
7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákonem obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednateltem se žádného obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 15.6.2018
 - Příloha č. 2 – časový harmonogram
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 03.07.2018 usnesením č. UR18_0762

V Praze

Objednatel

.....
Městská
Ing. Oldřich
starosta

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

MČ Praha 1
Karel Schürer
Vodičkova 681/18
110 00 Praha-Nové Město

Tel. 221 097 494
e-mail: karel.schurrer@praha 1.cz

Věc : Nabídka č. 170/18

Akce : „Chodníkový program 2018 – Oblast ul. Školská,
Praha 1“

Termín provádění : dle dohody
Doba výstavby : 77 kal. dní
Předpokládaný rozsah : dle cenové nabídky
Záruční doba : 36 měsíců
Platnost nabídky : 2018

Cenová nabídka přiložena .

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměr.
Vypracoval: Petr Ondrášek , tel. [redacted]

V Praze 15.6.2018

Firma DAP, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku
www.dap.cz
Unicredit Bank Czech Republic a.s. [redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 46-2018
Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1

KSO: k.ú. Nové Město
Místo: CC-CZ: 5. 6. 2018
Zadavatel: Datum: 00063410
MČ Praha 1 IČ: CZ00063410
Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj IČ:
Projektant: Vyplň údaj
Sinpps s.r.o. IČ: 62584332
Poznámka: DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

5 715 014,51


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	5 715 014,51
	15,00%	0,00

Výše daně
1 200 153,05
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 915 167,56

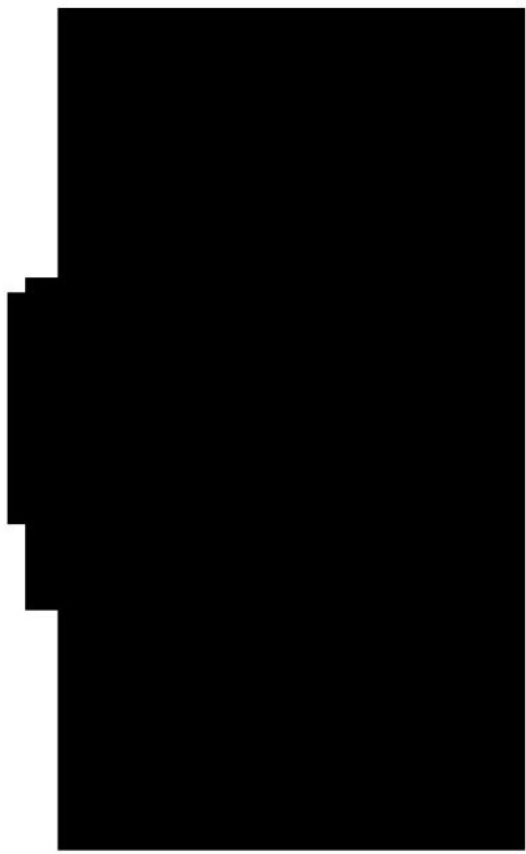

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 46-2018

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1


Místo: k.ú. Nové Město

Datum: 5. 6. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Šinpps s.r.o.

Uchazeč:



Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 1	Karlovo náměstí
SO 2	Navrátilova 8-16
SO 3	Příčná 1-3
SO 4	Řeznická
SO 5	Školská 14-38
SO 6	Školská 2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Škotská, Praha 1
Objekt:

SO 1 - Karlovo náměstí

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

5. 6. 2018
00063410
CZ00063410
62584332
CZ62584332

MČ Praha 1
Sinpps s.r.o.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ
673

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1

Objekt: SO 1 - Karlovo náměstí

Místo: MČ Praha 1

Datum: 5. 6. 2018

Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

997.1 - Staveništní doprava

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

81 970,00

27 600,75

11 034,45

40 000,00

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
 Objekt: SO 1 - Karlovo náměstí

Místo: MČ Praha 1

Zadavatel: Úchazeč: Sínpps s.r.o.

Datum: 5. 6. 2018
 Projektant: Sínpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (chodník) -> odvoz 103,45/2	m2	51,725	160,00		018 01
2	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz (83,63/2)*0,1	m2	4,182	60,00		018 01
3	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> zůstane na stavbě (83,63/2)*0,9	m2	37,634	60,00		
4	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz 83,63/2+103,45/2-14,58/2	m2	86,250	490,00		018 01
5	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně -> odvoz 83,63/2+103,45/2-14,58/2	m2	86,250	170,00		018 01
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vjezd) -> odvoz 14,58/2	m2	7,290	535,00		018 01
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 200 mm ručně (vjezd) -> odvoz 14,58/2	m2	7,290	140,00		018 01
8	K	113107142-2	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (vozovka) -> odvoz	m2	66,000	160,00		
9	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz 66/2	m2	33,000	535,00		
10	K	113201112	Vyrhání obrub silničních ležatých -> odvoz 62*0,1	m	33,000	100,00		
11	K	113201112-2	Vyrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	6,200	100,00	620,00 CS ÚRS 2018 01	
							5 580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		62*0,9		55,800			
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	m	1,580	50,00	79,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		15,8*0,1		1,580			
13	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě		1,580			
	WV		15,8*0,9					
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním					RS 2018 01
	WV		83,63/2+103,45/2					
		0 5	Komunikace					
15	K	56483111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 100 mm					RS 2018 01
	WV		83,63/2+103,45/2-14,58/2					
16	K	56712211	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm					RS 2018 01
	WV		83,63/2-103,45/2-14,58/2					
17	K	59144211	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC					RS 2018 01
	WV		90,68					
18	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 416cm speciál					RS 2018 01
19	K	56485111	Podklad ze šěrškodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdy)					RS 2018 01
	WV		14,58/2					
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)					RS 2018 01
	WV		14,58/2					
21	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obrub)					RS 2018 01
	WV		66*0,5					
22	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					RS 2018 01
	WV		66*66*0,5					
23	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kaméniva 40 mm					RS 2018 01
	WV		14,58/2					
24	M	58380160-2	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na depozití zhotovitele)					RS 2018 01
	WV		14,58/2,7					
25	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu					RS 2018 01
	WV		Mramorové desky broušené					
	WV		2*0,5					
27	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu					RS 2018 01
28	M	583R001	Dlažba COMCON					RS 2018 01
	WV		4*0,5					
29	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčičnou závlakou					CS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení								
30	K	877265271	Montáž lapače střechních splavenin					8 01
31	M	55244101	lapač litinový střechních splavenin					8 01
32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					8 01
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklop					8 01
34	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krychle soupuště nebo hydrantu					8 01
35	M	42291352	poklop litinový soupuštěkový					8 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
36	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostě					8 01
37	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotov					8 01
			15,8/17					
38	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu					8 01
			66-15,8/72					
39	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomu na de					8 01
			zhotovitele)					
			58,1-55,8					
40	K	919112213	řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku					8 01
			krytu					
			66					
41	K	919735111	řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm					8 01
			66'2					
42	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních					8 01
			62					
43	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV					8 01
			83,63/2					
D 997 Přesun sutě								
44	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					8 01
			25,9+19,931+33,794					
45	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x)					8 01
			79,625'24					
46	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonové					8 01
			odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízké					

PČ	Typ	Kód	Popis	J. [
47	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a b	5,900
48	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kámeniva kód (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	9,931
D	997-1		Staveništní doprava	
49	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km mezi deponií	0,575
50	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Na m	3,800
	W		10,575*24	3,800
51	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou mezi deponie	0,575
52	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km mezi deponií	0,575
53	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Z me	3,800
	W		10,575*24	3,800
D	998		Přesun hmot	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	2,545
55	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným přesun do 5000 m	2,545
56	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným přesun ZKD 5000 m (3x)	2,545
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce	
57	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí ODHAD	1,000
58	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby na IPR Praha	1,000
D	VRN3		Zařízení staveniště	
59	K	030001000	Zařízení staveniště	1,000
D	VRN6		Územní vlivy	
60	K	060001000	Územní vlivy	1,000
D	VRN7		Provozní vlivy	
61	K	070001000	Provozní vlivy	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN9		Ostatní náklady				7 000,00	
62	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaškoviny, vyčištění tělesa a tlakový proplach připojek uličních vpustí	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:

SO 2 - Navrátilova 8-16

KSO:
Místo: CC-CZ: 5. 6. 2018
Zadavatel: IČ: 00063410
MČ Praha 1 DIČ: CZ00063410
Uchazeč: IČ:
Projektant: DIČ:
Sinpps s.r.o. IČ: 62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená Základ 840 0

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt: SO 2 - Navrátilova 8-16

Místo: MČ Praha 1

Zadavatel: MČ Praha 1
Uchazeč: Sinpps s.r.o.

Datum: 5. 6. 2018
Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Práce, bourání

Pracovní náklady

Pracovní a projektové práce

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
 Objekt: SO 2 - Navrátilova 8-16

Místo: MČ Praha 1
 Zadavatel: Sínpps s.r.o.
 Uchazeč: Sínpps s.r.o.
 Datum: 5. 6. 2018
 Projektant: Sínpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D			Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2				018 01
	W		211,04/2+10					
4	K	113107121	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2				018 01
	W		211,04/2+10					
3	K	113107130	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2				018 01
	W		211,04/2+10					
10	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz	m2				
	W		(98,8-8)*0,1					
11	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě	m2				
	W		(98,8-8)*0,9					
15	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m				018 01
	W		(98,8-8)*0,1					
16	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m				
	W		(98,8-8)*0,9					
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2				018 01
	W		211,04/2+10					
D	5		Komunikace					
20	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2				018 01
	W		211,04/2+10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2
	VV		211,04/2+10	
29	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2
	VV		110,3+10	
30	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2
27	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kameniva 40 mm (vozovka)	m2
	VV		98,8+8	
28	M	56380160-2	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	t
	VV		(106,8-96,12)/2,7	
31	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2
32	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2
33	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2
34	M	583R001	Dlažba COMCON	m2
D 8				
Trubní vedení				
36	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus
37	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin	kus
38	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus
39	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu šoupěte nebo hydrantu	kus
41	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus
D 9				
Ostatní konstrukce a práce, bourání				
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus
46	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
	VV		98,8+8	
47	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	m
	VV		106,8-96,12	
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m
	VV		98,8+8	
52	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV	m2
	VV		211,04/2+10	
D	997		Přesun sutě	

PČ Typ Kód

Popis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	87,375	190,00	16 601,25	CS ÚRS 2018 01
	W		59,65+27,725					
54	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x)					00 CS ÚRS 2018 01
	W		(59,65+27,725)*24					
55	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy)					50 CS ÚRS 2018 01
57	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniv (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)					00 CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot					
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným					00
64	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným do 5000 m					96 CS ÚRS 2018 01
65	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným 5000 m (3x)					68 CS ÚRS 2018 01
	W		95,456*3					36 CS ÚRS 2018 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					00
66	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vyznění stávajících inženýrských sítí					00
	W		ODHAD					00 CS ÚRS 2018 01
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení na IPR Praha					00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště

D	VRN3		Zařízení staveniště					00
68	K	030001000	Zařízení staveniště					00 CS ÚRS 2018 01
D	VRN6		Územní vlivy					00
69	K	060001000	Územní vlivy					00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy

D	VRN7		Provozní vlivy					00
70	K	070001000	Provozní vlivy					00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady

D	VRN9		Ostatní náklady					00
71	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaškové odpady					00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:

SO 3 - PŘÍČNÁ 1-3

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MČ Praha 1
Uchazeč:
Projektant:
Simpps s. r. o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2018
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
IČ: 62584332
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně	413 420,43
	0,00

Cena s DPH

	0,43
e daně	818,29
	0,00
	8,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt: SO 3 - PŘÍČNÁ 1-3

Místo: MČ Praha 1
Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 5. 6. 2018
Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	13
5 - Komunikace pozemní	43
8 - Trubní vedení	50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40
997 - Přesun sutě	00
997.1 - Staveništní doprava	20
998 - Přesun hmot	08
	72
	25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0
VRN3 - Zařízení staveniště	00
VRN6 - Územní vlivy	00
VRN7 - Provozní vlivy	00
VRN9 - Ostatní náklady	00
	0

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
 Objekt: SO 3 - PŘÍČNÁ 1-3

Místo: MČ Praha 1
 Zadavatel: Stipps s.r.o.
 Uchazeč: Stipps s.r.o.
 Datum: 5. 6. 2018
 Projektant: Stipps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz (178,74/2)*0,1	m2				02 CS ÚRS 2018 01
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> zůstane na stavbě (178,74/2)*0,9	m2				02 CS ÚRS 2018 01
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz 178,74/2	m2				00 CS ÚRS 2018 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz 178,74/2	m2				00 CS ÚRS 2018 01
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vjezdý) -> odvoz 9,6/2	m2				00 CS ÚRS 2018 01
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vjezdý) -> odvoz 9,6/2	m2				00 CS ÚRS 2018 01
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně (vjezdý) -> odvoz 9,6/2	m2				00 CS ÚRS 2018 01
8	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz 57,8*0,1	m2				00 CS ÚRS 2018 01
9	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě 57,8*0,9	m2				00 CS ÚRS 2018 01
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m				00 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		54,8*0,1					
12	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	5,480	100,00	4 932,00	00 CS ÚRS 2018 01
	VV		54,8*0,9					
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz					00
	VV		15,6/2*0,1					
14	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě					10- CS ÚRS 2018 01
	VV		15,6/2*0,9					
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním					
	VV		178,74/2*9,6/2					
D	5		Komunikace pozemní					
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					40
	VV		178,74/2					30- CS ÚRS 2018 01
17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm					20- CS ÚRS 2018 01
	VV		178,74/2					50- CS ÚRS 2018 01
18	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z					
	VV		178,74/2					
19	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/16cm vápenný - použít vytrháný be					
	VV		materiál z okolních lokalit					
	VV		178,74/2-80,433					
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdů)					00
	VV		9,6/2					00 CS ÚRS 2018 01
21	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjez					
	VV		9,6/2					00 CS ÚRS 2018 01
22	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drceného kamenu					
	VV		(vjezdů)					
	VV		9,6/2					00 CS ÚRS 2018 01
24	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drceného kamenu					
	VV		(vozovka)					
25	M	58380160-2	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomu na deponii zhot					
	VV		(4,8*57,8*52,02)/2,7					00
D	8		Trubní vedení					
26	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					00 CS ÚRS 2018 01
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího					00 CS ÚRS 2018 01
	VV		šoupěte nebo hydrantu					
28	M	42291352	poklop litinový šoupátkový					0 CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
47	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	46,249	30,00	1 387,47	CS ÚRS 2018 01
48	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x) 46,249*3	t	138,747	20,00	2 774,94	CS ÚRS 2018 01
VV					138,747			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
49	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	3 000,		2018 01
50	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	6 000,		2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					
51	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	12 000,		2018 01
D	VRN6		Územní vlivy					
52	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	6 000,		2018 01
D	VRN7		Provozní vlivy					
53	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	6 000,		2018 01
D	VRN9		Ostatní náklady					
54	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vnaustí	kus	1,000	3 500,		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:

SO 4 - Řeznická

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MČ Praha 1
Uchazeč:
Projektant:
Simpps s.r.o.
Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ
1 750

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:

SO 4 - Řeznická

Místo: MČ Praha 1
Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 5. 6. 2018
Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	,28
5 - Komunikace	,28
8 - Trubní vedení	2,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5,60
997 - Přesun sutě	5,00
997-1 - Staveništní doprava	6,80
998 - Přesun hmot	6,83
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7,93
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,25
VRN3 - Zařízení staveniště	,00
VRN6 - Územní vlivy	,00
VRN7 - Provozní vlivy	,00
VRN9 - Ostatní náklady	,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
 Objekt: SO 4 - Řeznická

Místo: MČ Praha 1
 Datum: 5. 6. 2018
 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2	89,981			118 01
	WV		191,9/2*0,1*(381,93+20)/2*0,4		89,981			
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> zůstane na stavbě	m2	271,934			118 01
	WV		191,9/2*0,9*(381,93+20)/2*0,6+65		271,934			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	371,915			118 01
	WV		(191,9+381,93)/2*20+65		371,915			
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	371,915			118 01
	WV		(191,9+381,93)/2*20+65		371,915			
7	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vjezdů) -> odvoz	m2	5,280			118 01
	WV		10,56/2		5,280			
8	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vjezdů) -> odvoz	m2	5,280			118 01
	WV		10,56/2		5,280			
9	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně (vjezdů) -> odvoz	m2	5,280			118 01
	WV		10,56/2		5,280			
10	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz	m2	10,700			118 01
	WV		107*0,1		10,700			
11	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě	m2	96,300			118 01
	WV		107*0,9		96,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena CZK	Cena celkem [CZK]	Cenová
72	K	113106161-3	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně (vo odvoz	WV				
			145*0,1					
12	K	113106161-2	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně (vo zůstane na stavbě	WV				
			145*0,9					
15	K	11320112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	WV				
			(145+107)*0,1					
16	K	11320112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	WV				
			(145+107)*0,9					
17	K	11320311	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	WV				
			9,2/2*0,1					
18	K	11320311-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	WV				
			9,2/2*0,9					
19	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	WV				
			139,36+223,18+20+5,28					
D	5		Komunikace					
20	K	56483111	Podklad ze šterkodrtě 5D tl 100 mm	WV				
			139,36+223,18+20					
21	K	56712211	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	WV				
			139,36+223,18+20					
29	K	59144211	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z M	WV				
			139,36+223,18					
30	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál					
73	M	58380017R-2	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm vápenný - použit vytřídný bez					
			materiál z okolních lokalit					
31	K	59143111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu					
32	M	583R0023	Mramorové desky broušené					
33	K	59143111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu					
34	M	583R001	Dlažba COMCON					
22	K	56485111	Podklad ze šterkodrtě 5D tl 150 mm (vjezd)	WV				
			10,56/2					
23	K	56712214	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezd)	WV				
			10,56/2					
26	K	59111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drceného kamenná 40	WV				
			(vjezd)					
			10,56/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě					
53	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km					URS 2018 01
	VV		75,376+97,114					
54	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x)					URS 2018 01
	VV		(75,376+97,114)*24					
55	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kódu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)					URS 2018 01
57	K	997211855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kódu odpadu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)					URS 2018 01
D	997-1		Staveništní doprava					
58	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Na mezideponii					URS 2018 01
59	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Na mezideponii					URS 2018 01
	VV		76,413*24					
60	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu -> mezideponie					
61	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Z mezideponie					
62	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Z mezideponie					
	VV		76,413*24					
D	998		Přesun hmot					
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					URS 2018 01
64	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšení do 5000 m					URS 2018 01
65	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšení ZKD 5000 m (3x)					URS 2018 01
	VV		206,721*3					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
66	K	012303000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD					URS 2018 01
67	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odečtu na IPR Praha					URS 2018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					
68	K	030001000	Zařízení staveniště					URS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN6		Územní vlivy					ÚRS 2018 01
69	K	060001000	Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy					ÚRS 2018 01
70	K	070001000	Provozní vlivy					
D	VRN9		Ostatní náklady					
71	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splašiny, vyčištění tě tlakový proplach přípojek uličních vrstev					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:

SO 5 - Školská 14-38

KSO:
Místo: 5. 6. 2018
Zadavatel: 00063410
MČ Praha 1 DIČ: CZ00063410
Uchazeč: IČ: DIČ:


Projektant: Sinpps s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená Zák 174

Cena s DPH

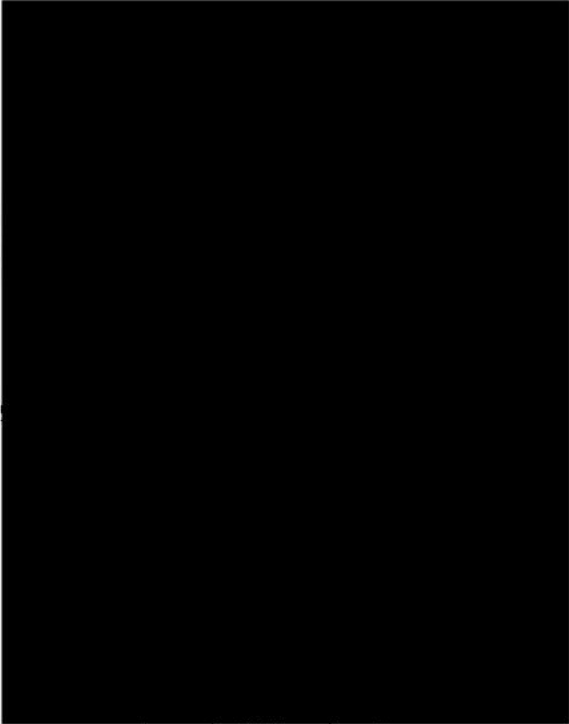

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt: SO 5 - Školská 14-38

Místo:
Zadavatel: MČ Praha 1
Uchazeč: Sinpps s.r.o.

Datum: 5. 6. 2018
Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
997.1 - Staveništní doprava
998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN6 - Územní vlivy
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školická, Praha 1
 Objekt: SO 5 - Školická 14-38

Místo: MČ Praha 1
 Zadavatel: Sinpps s.r.o.
 Uchazeč: Datum: 5. 6. 2018
 Projektant: Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D			Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně -> odvoz (17,42+484,57-42,63)/2		64			CS ÚRS 2018 01
	WV							
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně -> zůstane na stavbě		64			CS ÚRS 2018 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz (17,42+484,57)/2		88			CS ÚRS 2018 01
	WV							
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz (17,42+484,57)/2		80			CS ÚRS 2018 01
	WV							
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (Vjezdý odvoz 10,96/2)		15			CS ÚRS 2018 01
	WV							
67	K	113106151-5	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (Vjezdý odvoz 34,85/2*0,1)		15			CS ÚRS 2018 01
	WV							
68	K	113106151-6	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (Vjezdý zůstane na stavbě 34,85/2*0,9)		15			CS ÚRS 2018 01
	WV							
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně (Vjezdý) -> odvoz (34,85+10,96)/2		70			CS ÚRS 2018 01
	WV							
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (Vjezdý) -> odvoz (34,85+10,96)/2		18			CS ÚRS 2018 01
	WV							
8	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka odvoz)		00			
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27*0,1		2,700			
9	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě					
	VV		27*0,9					
10	K	113106161-3	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz					
	VV		180,2*0,1					
11	K	113106161-2	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě					
	VV		180,2*0,9					
12	K	113201112	Vyrhání obrub silničních ležatých -> odvoz					
	VV		175,1*0,1					CS ÚRS 2018 01
13	K	113201112-2	Vyrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě					
	VV		175,1*0,9					
14	K	113203111	Vyrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz					
	VV		76/2*0,1					
15	K	113203111-2	Vyrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě					CS ÚRS 2018 01
	VV		76/2*0,9					
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním					
	VV		17,42/2-484,57/2+234,85/2+10,96/2					CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace					
17	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm					CS ÚRS 2018 01
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm					CS ÚRS 2018 01
19	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěší lože z MC					CS ÚRS 2018 01
20	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál					
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vjezdý)					CS ÚRS 2018 01
27	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (Vjezdý)					CS ÚRS 2018 01
28	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kameniva 40 mm (Vjezdý)					CS ÚRS 2018 01
29	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kameniva 40 mm (vozovka)					CS ÚRS 2018 01
30	M	58380160-2	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)					
	VV		(26,89+27,15,683-24,3)/2,7					
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (vozovka)					CS ÚRS 2018 01
32	M	58380124	kostka dlažební žula drobná (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)					
	VV		(180,2-162,18)/4,5					CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení					
33	K	87726271	Montáž lapače středních splavenin					00 CS ÚRS 2018 01
34	M	55244101	lapač litinový středních splavenin					00 CS ÚRS 2018 01
35	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					00 CS ÚRS 2018 01
36	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					00 CS ÚRS 2018 01
37	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hr šoupěte nebo hydrantu					00 CS ÚRS 2018 01
38	M	42291352	poklop litinový šoupátkový					00 CS ÚRS 2018 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem		55			00 CS ÚRS 2018 01
49	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					00 CS ÚRS 2018 01
42	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovite lé) (55,1-34,2)/17					40 CS ÚRS 2018 01
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu pro středních značek					00 CS ÚRS 2018 01
44	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomů na depon ii zhotovitele)					60 CS ÚRS 2018 01
45	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních					00 CS ÚRS 2018 01
46	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těže kým					75 CS ÚRS 2018 01
47	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těže kým					20 CS ÚRS 2018 01
48	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV					60 CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě					
49	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km		61			18 CS ÚRS 2018 01
50	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x 67,683+128,739)*24					28 CS ÚRS 2018 01
51	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového odpadu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)					94 CS ÚRS 2018 01
52	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)					02 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997-1	Staveništní doprava					
53	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Na mezideponii					S ÚRS 2018 01
54	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Na mezideponii					S ÚRS 2018 01
	VV		11,979*24					
55	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu mezideponie					
56	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Z mezideponie					
57	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Z mezideponie					
	VV		11,979*24					
D		998	Přesun hmot					
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným					S ÚRS 2018 01
59	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvěř přesun do 5000 m					S ÚRS 2018 01
60	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvěř přesun ZKD 5000 m (3x)					S ÚRS 2018 01
	VV		195,157*3					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
61	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí ODHAD					S ÚRS 2018 01
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odměr na IPR Praha					S ÚRS 2018 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					
63	K	030001000	Zařízení staveniště					S ÚRS 2018 01
D		VRN6	Územní vlivy					
64	K	060001000	Územní vlivy					S ÚRS 2018 01
D		VRN7	Provozní vlivy					
65	K	070001000	Provozní vlivy					S ÚRS 2018 01
D		VRN9	Ostatní náklady					
66	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splašiny, vyčištění tlakový proplach přípojek uličních vpustí					S ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
Objekt:
SO 6 - Školská 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:


Sinpps s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

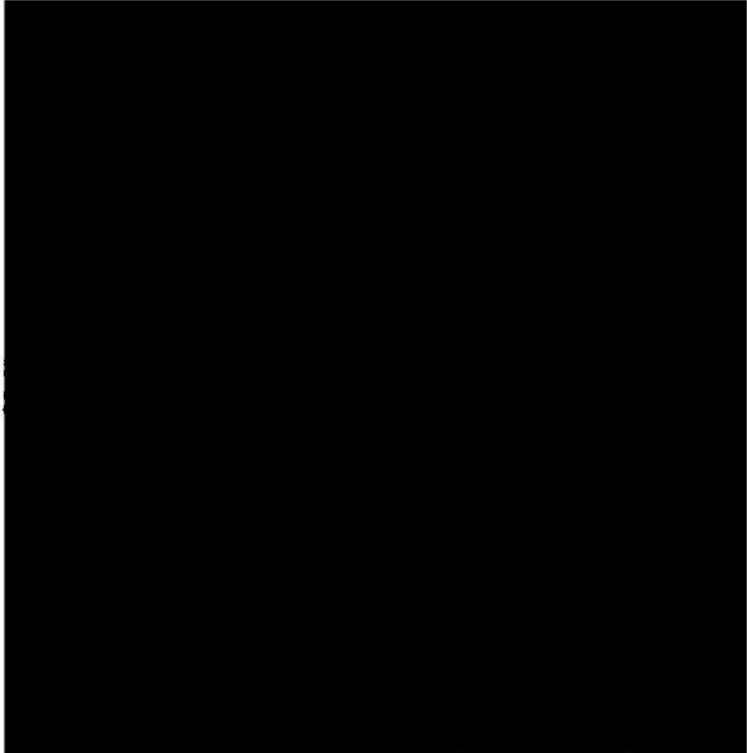

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1

Objekt: SO 6 - Školská 2

Místo: MČ Praha 1

Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 5. 6. 2018

Projektant: Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

997-1 - Staveništní doprava

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1
 Objekt: SO 6 - Školská 2

Místo: MČ Praha 1
 Zadavatel: Sinpps s.r.o.
 Uchazeč: Datum: 5. 6. 2018
 Projektant: Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				290 838,60	
D	1		Zemní práce				257 838,60	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně -> odvoz	m2	4,850	60,00	43 505,00	291,00 CS ÚRS 2018 01
			(58,5/2+9+6,5+3,75)*0,1		4,850			
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně -> zůstane na stavbě	m2	43,650	60,00	2 619,00	
			(58,5/2+9+6,5+3,75)*0,9		43,650			
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	48,500	170,00	8 245,00	CS ÚRS 2018 01
			58,5/2+9+6,5+3,75		48,500			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	48,500	490,00	23 765,00	CS ÚRS 2018 01
			58,5/2+9+6,5+3,75		48,500			
8	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz	m2	4,400	50,00	220,00	
			(23+21)*0,1		4,400			
9	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě	m2	39,600	50,00	1 980,00	
			(23+21)*0,9		39,600			
10	K	113106161-3	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz	m2	0,600	55,00	33,00	
			6*0,1		0,600			
11	K	113106161-2	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě	m2	5,400	55,00	297,00	
			6*0,9		5,400			
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	4,600	100,00	460,00	CS ÚRS 2018 01
			(23+8+8+7)*0,1		4,600			
13	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	41,400	100,00	4 140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
16	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	48,500	30,00	1 455,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		58,5/2+9+6,5+3,75		41,400			
D 5 Komunikace								
17	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm					CS ÚRS 2018 01
	VV		58,5/2+9+6,5+3,75					
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100					CS ÚRS 2018 01
	VV		58,5/2+9+6,5+3,75					
19	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro p					CS ÚRS 2018 01
	VV		29,25+2+5+2					
20	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál					
29	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného (vozovka)					
	VV		21+23					
30	M	58380160-2	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na dep					
	VV		(44-39,6)/2,7					
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenný					CS ÚRS 2018 01
	VV		(vozovka)					
32	M	58380124	kostka dlažební žula drobná (cena včetně dodání z lomů na de					CS ÚRS 2018 01
	VV		(6-5,4)/4,5					
22	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu					
23	M	583R0023	mramorové desky broušené					
24	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu					
25	M	583R001	Dlažba COMCON					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým					CS ÚRS 2018 01
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože					CS ÚRS 2018 01
	VV		23+8+8+7					
44	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lo					CS ÚRS 2018 01
	VV		Zhotovitelé)					
	VV		23+8+8+7-41,4					
45	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních					CS ÚRS 2018 01
	VV		23+8+8+7					
46	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kam					CS ÚRS 2018 01
	VV		23+21					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [C7K1]	Cenová ústavě
47	K	997071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2				2018 01
48	K	997071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2				2018 01
	W		58,5/2+9+6,5+3,75					
D	997		Přesun sutě					
49	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					2018 01
	W		12,969+11,64					
50	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)					2018 01
	W		(12,969+11,64)*24					
51	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 170 101 (cena ověřena poplávku na území hl. m.					2018 01
52	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kar (cena ověřena poplávku na území hl. m. Prahy a blízké					2018 01
D	997-1		Staveništní doprava					
53	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdále mezideponii					2018 01
54	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hm					2018 01
	W		12,266*24					
55	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro mezideponie					
56	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdále mezideponie					
57	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hm					
	W		12,266*24					
D	998		Přesun hmot					
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděný					2018 01
59	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s kryt přesun do 5000 m					2018 01
60	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s kryt přesun ZKD 5000 m (3x)					2018 01
	W		28,797*3					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
61	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajic ODHAD					2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení na IPR Praha					018 01
D	VRN3		Zařízení staveniště					
63	K	030001000	Zařízení staveniště					018 01
D	VRN6		Územní vlivy					
64	K	060001000	Územní vlivy					018 01
D	VRN7		Provozní vlivy					
65	K	070001000	Provozní vlivy					018 01
D	VRN9		Ostatní náklady					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslci
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslci. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



Vladimírová

Černobílá

Vojna

Dvůr
Kornedě

Jungmannova

Vodňanská

Školná 14-38

Lazarská

Vodňanská

Blatná

Navrátilova 8-16

Navrátilova

Školná 14-38

Karlovo náměstí

Řeznická

Příčná 1-3

Příčná

Řeznická

Dvůr
Reznice

Řeznická

Řeznická

Řeznická

Řeznická

Žitná

Žitná

Školná 2

Školná

Štěpánská

příloha č. 2

akce :
77 kalendářních dnů

" Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Školská, Praha 1 "

HARMONOGRAM PRACÍ

Karlovo náměstí
7 kalendářních dnů

Kalendářní dny																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce - bourání obruby, podklady nové povrchy																																					

Navrátilova 8 - 16
9 kalendářních dnů

Kalendářní dny																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce - bourání obruby, podklady nové povrchy																																					

Přičná 1 - 3
7 kalendářních dnů

Kalendářní dny																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce - bourání obruby, podklady nové povrchy																																					

Řeznická
26 kalendářních dnů

Kalendářní dny																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce - bourání obruby, podklady nové povrchy																																					

Školská 14 - 38
25 kalendářních dnů

Kalendářní dny																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Zemní práce - bourání obruby, podklady nové povrchy																																					

Školská		3 kalendářních dnů	
kalendářní dny			
zemní práce - bourání	1	2	3
obruby, podklady	4	5	6
nové povrchy	7	8	9
	10	11	12
	13	14	15
	16	17	

