

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. OBJEDNATELE: 22/2018

**Smluvní strany**

**Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

**TES, spol. s r.o.**

Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav  
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti  
IČ: 47539330  
DIČ: CZ47539330  
bankovní spojení:   
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794  
*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**„Čáslav – komunikace lokalita Cihelna III“ ze dne 06.02.2018**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

**čl. I.**

**Předmět plnění**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.**  
**Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. V smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena dle SOD bez DPH	4.317.275,00 Kč
DPH 21 %	906.627,00 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH 5.223.902,00 Kč

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	4.219.077,00 Kč
DPH 21%	886.006,00 Kč
<hr/>	

Cena celkem včetně DPH 5.105.083,00 Kč  
(dále jen "Cena za provedení díla")

**čl. III.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1*


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 311/2018 ze dne 16.07.2018.

V Čáslavi dne 15.7......2018

V Čáslavi dne 31.7......2018



MĚSTO ČÁSLAV

**tes** TES, spol. s r.o.   
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav  
tel.: 327 313 711, fax: 327 312 505  
IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330  
E-mail: info@tes-caslav.cz

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - lokalita Cihelna III, komunikace

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

**1**

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,  
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,  
(provozního souboru)

Název: Komunikace

**Popis změny:**

- 1) Snížení celkového množství odkopávek a prokopávek v nezapažené hornině
- 2) Navýšení základových pasů opěrné zdi
- 3) Zesílení konstrukce opěrné zdi
- 4) Nevápnění podloží ze zeminy v celém rozsahu
- 5) Výměna obrubníku betonového chodníkového za obrubník betonový silniční

**Odůvodnění změny:**

- 1) Z důvodu realizace provizorní příjezdové cesty byla část zeminy sejmuta již v roce 2017. Pro zpevnění této provizorní cesty bylo použito asfaltového recyklátu v tl. cca 10 cm. V rámci stavby Komunikace lokality Cihelna III byla tato vrstva opět sejmuta včetně zbytku zeminy v požadované vrstvě. Z tohoto důvodu byla vytěžena pouze část podloží a s tím spojené i skládkovné.
- 2) Při sejmutí požadovaného množství zeminy do projektem předepsané nivity bylo zjištěno, že přílehlý svah převyšuje původní návrh opěrné zdi. Z důvodu bezpečnosti je nutné tento svah zajistit, a to takovým způsobem, že je potřeba zesílit a prodloužit základové pasy opěrné zdi včetně prodloužení drenážních trubek.
- 3) V důsledku prodloužení základových pasů a navýšení opěrné zdi vznikne navýšení a zesílení této opěrné zdi ze ztraceného bednění, štipaných bloků včetně betonové výplně a výztuže betonářské výztuže.
- 4) Vzhledem k tomu, že výsledky hutnicích zkoušek prokázaly dostatečné únosné podloží, bylo po dohodě s projektantem a zhotovitelem stavby domluveno, že se nebude provádět úprava zeminy vápnem.
- 5) Na základě požadavku obyvatel, kteří požádali o dodatečný sjezd ze sousedních parcel a připojení na komunikaci je nutné v důsledku únosnosti betonového obrubníku nahradit v místech nových sjezdů obrubník betonový chodníkový za obrubník betonový silniční.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

**147 190,40 Kč**

bez DPH


méněpráce

**245 388,08 Kč**

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav Ing. Jaromír Strnad

Za zhotovitele TES spol. s r.o.

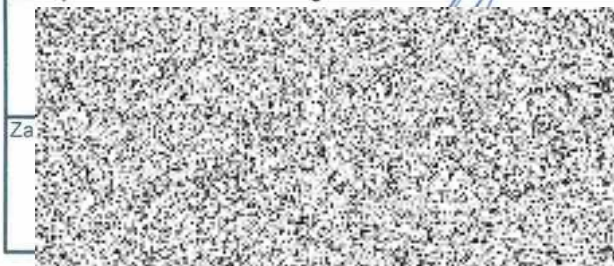

Za:

Čáslav - lokalita Cihelna 3, KOMUNIKACE, I.etapa

Celkem

28 529,40

1

Zemní práce

-57 349,00

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-146,000	44,00	-6 424,00
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-146,000	6,00	-876,00
12	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-201,000	84,00	-16 884,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-201,000	12,00	-2 412,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-361,800	85,00	-30 753,00

D

2

Zakládání

63 860,40

21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	30,000	151,00	4 530,00
22	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0	m3	3,200	872,00	2 790,40
23	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	22,000	2 570,00	56 540,00

D

3

Svislé a kompletní konstrukce

76 530,00

24 a	K	nová	Příplatek za širší Nosnou zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,000	400,00	4 000,00
24 b	K	nová	Příplatek za širší Nosnou zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	29,000	600,00	17 400,00
25 a	K	nová	Nosná zeď tl 400 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	40,000	600,00	24 000,00
27	K	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373	t	0,320	25 000,00	8 000,00

28	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 (výplň zdi)	m3	9,000	2 570,00	23 130,00

5 Komunikace pozemní

-54 512,00

31	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 5000 m2	m2	-700,000	43,80	-30 660,00
32	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	-8,900	2 680,00	-23 852,00

Dodatek č. 1 - více a méně práce

### Čáslav - lokalita Cihelna 3, KOMUNIKACE, II.etapa

Celkem -126 727,08

1 Zemní práce -41 649,08

6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-109,200	44,00	-4 804,80
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-109,200	6,00	-655,20
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-19,820	199,00	-3 944,18
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-19,820	6,00	-118,92
12	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-129,020	84,00	-10 837,68
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-129,020	12,00	-1 548,24
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-232,236	85,00	-19 740,06

5 Komunikace pozemní -89 858,00

28	K	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 5000 m2	m2	-800,000	43,80	-35 040,00
29	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	-10,100	2 680,00	-27 068,00
31	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	-250,000	111,00	-27 750,00

9 Ostatní konstrukce 4 780,00

73	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	-20,000	101,00	-2 020,00
73 a	nová	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	20,000	340,00	6 800,00