


Cenová nabídka na odstranění betonových (železobetonových) konstrukcí nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku a opětovné ozelenění ploch

1) Zídky („lavičky“) v blízkosti restaurace Jadran v sídlišti Riviéra

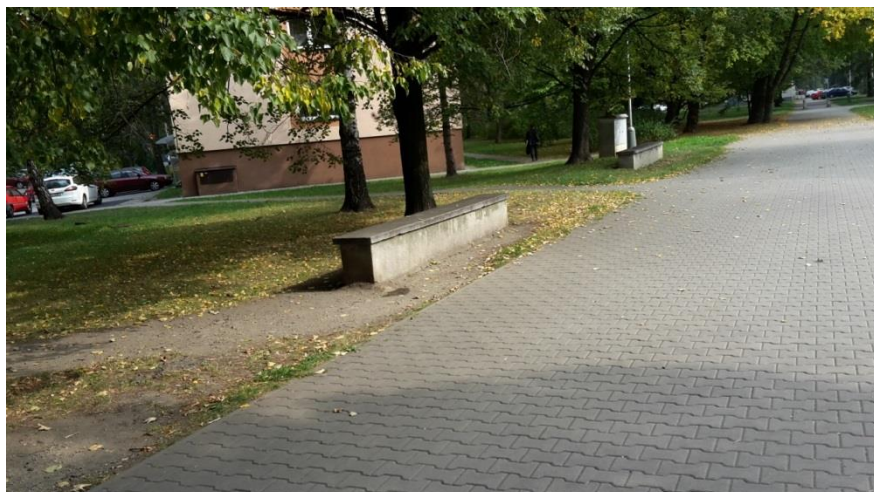

Položkový rozpočet

Stavba :	0000 Bourání betonových konstrukcí k.ú. Místek	Rozpočet: 1
Objekt :	1 bourání	Bourací práce - zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00	30,00	60,00
2	113107325R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	2,00	120,00	240,00
3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	0,50	30,00	15,00
4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	10,00	6,00	60,00
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,25	90,00	22,50
	Celkem za	1 Zemní práce				397,50
Díl: 5		Komunikace				
6	564451111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm	m2	2,00	135,00	270,00
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,00	223,00	446,00
	Celkem za	5 Komunikace				716,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	4,00	180,00	720,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				720,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,50	3 790,00	1 895,00
10	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,80	2 450,00	1 960,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 855,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
11	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,67	500,00	2 335,00
12	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,67	70,00	326,90
13	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	4,67	110,00	513,70
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 175,60
		Cena celkem bez DPH				8 864,10
		Cena celkem včetně DPH 21%				10 725,00

Výše uvedený položkový rozpočet je zpracován na bourání jednoho kusu betonové (železobetonové) zídky „lavičky“. V blízkosti místa pořízení fotografie se nachází celkem devět kusů těchto objektů. Cena by pak činila 9 x 8 864,- Kč = **79 776,- Kč bez DPH**.

2) Betonová zídka za restaurací Jadran v sídlišti Riviéra




Položkový rozpočet

Stavba :	Bourání betonových (ŽB) konstrukcí Frýdek-Místek	Rozpočet: 1
Objekt :	zídka za restaurací Jadran - sídliště Riviéra	Bourací práce - zídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	0,40	30,00	12,00
2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	10,00	6,00	60,00
3	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,25	90,00	22,50
	Celkem za	1 Zemní práce				94,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,40	3 790,00	1 516,00
5	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,80	2 450,00	1 960,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 476,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,88	500,00	1 440,00
7	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,88	70,00	201,60
8	979096113U00	Drcení odpadu z betonu železového	t	2,88	110,00	316,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 958,40
		Celkem Kč bez DPH				5 528,90
		Celkem včetně DPH 21%				6 690,00

3) Opětovné zatravnění některých lokalit uvedených v prioritě č. 13


ul. Na Poříčí, k.ú. Frýdek (naproti úřadu práce) - cca 150 m²

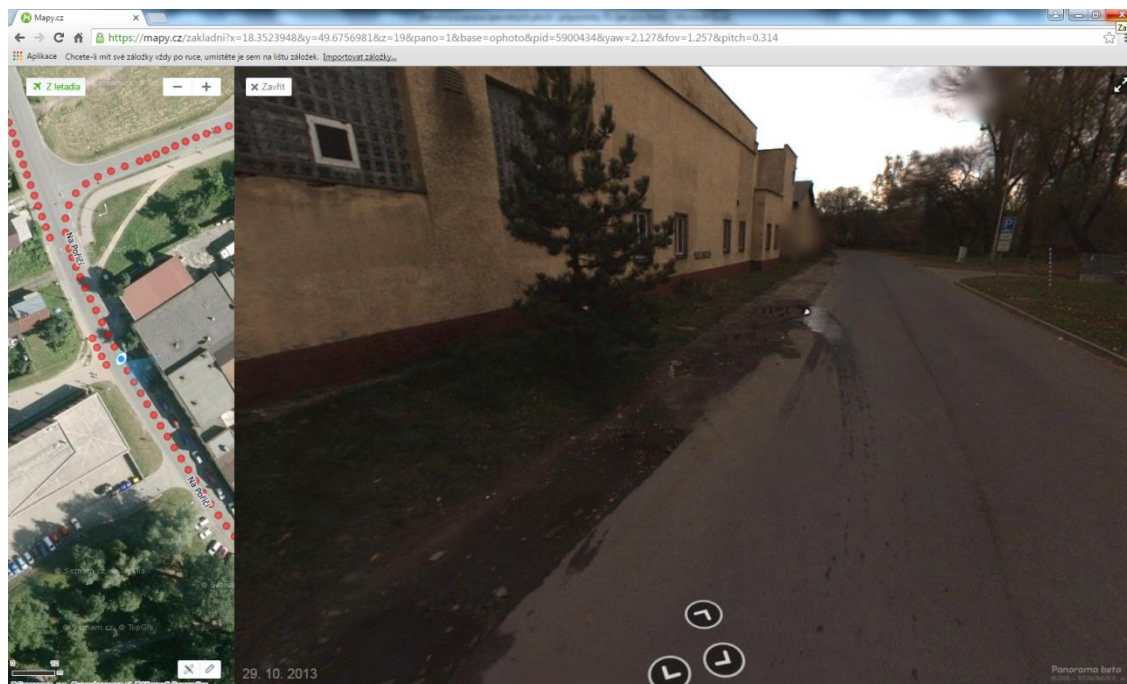

Stavební rozpočet

Název stavby:			Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:			Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:			7.10.2016			TS a.s.					
			Zpracováno dne:			Zpracoval:					
						Michal Rylko					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 620,00	1 620,00		12,00
1		113152111R00	Odstanění podkladu z kamene téženého	m3	7,50	216,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1,60	12,00
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 500,00	4 500,00		0,00
2		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	15,00	272,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
3		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	15,00	28,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	4 275,00	4 275,00		0,00
4		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	22,50	27,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00
5		162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost 12 t	m3	22,50	163,00	0,00	3 667,50	3 667,50	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				1 338,51	17 861,49	19 200,00		0,01
6		181300012RAC	Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze vzdálenosti 5 km, osetí travou	m2	150,00	110,00	690,62	15 809,38	16 500,00	0,00	0,00
7		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	150,00	17,00	647,90	1 902,10	2 550,00	0,00	0,00
8		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	150,00	1,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	4 387,50	4 387,50		0,00
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,50	195,00	0,00	4 387,50	4 387,50	0,00	0,00
		005VD	Ostatní dodávky				0,00	48 375,00	48 375,00		0,00
10		005VD	Osazení betonového obrubníku silničního včetně materiálu	bm	72,00	375,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
11		006VD	Oprava komunikace - napojení na obruby (ACO tl. do 100 mm)	m2	36,00	500,00	0,00	18 000,00			
12		006VD	Dodávka zeminy	m3	22,50	150,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00
Celkem:									82 357,50 bez DPH		

ul. Jana Čapka, k.ú. Frýdek - cca 250 m²

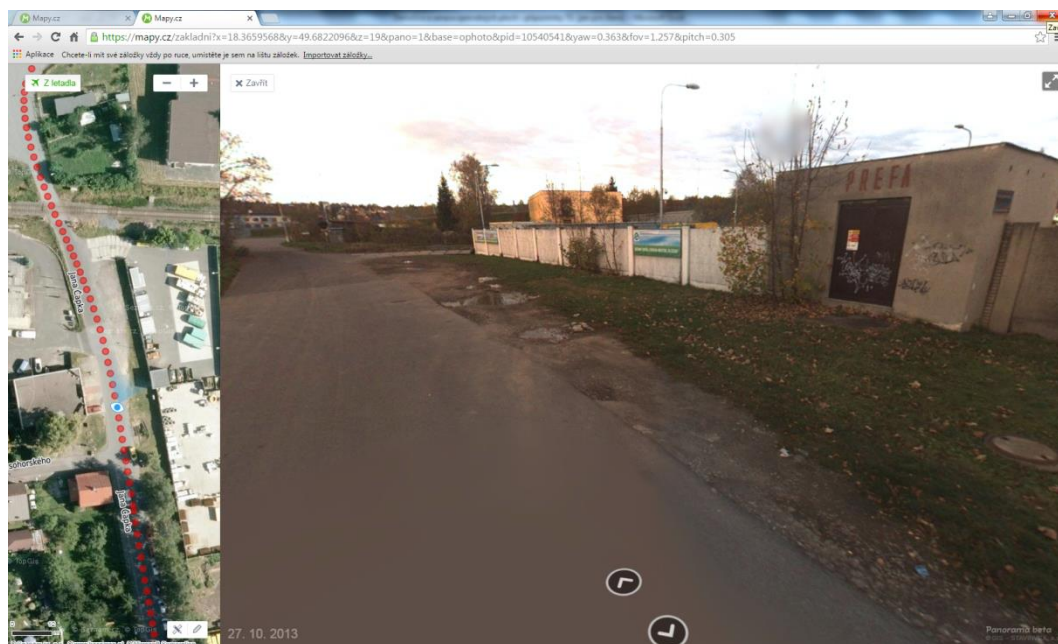

Stavební rozpočet

Název stavby:						Doba výstavby:				Objednatel:			
Druh stavby:						Začátek výstavby:				Projektant:			
Lokalita:						Konec výstavby:				Zhotovitel:		TS a.s.	
JKSO:						Zpracováno dne:		7.10.2016		Zpracoval:		Michal Rylko	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)				Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přídužené práce				0,00	2 700,00	2 700,00		20,00		
1		113152111R00	Odstanění podkladu z kamenná téženého	m3	12,50	216,00	0,00	2 700,00	2 700,00	1,60	20,00		
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	7 500,00	7 500,00		0,00		
2		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	25,00	272,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00		
3		122301109R00	Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 4	m3	25,00	28,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
		16	Přemístění výkopku				0,00	7 125,00	7 125,00		0,00		
4		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	37,50	27,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00		
5		162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost 12 t	m3	37,50	163,00	0,00	6 112,50	6 112,50	0,00	0,00		
		18	Povrchové úpravy terénu				2 230,85	29 769,15	32 000,00		0,02		
6		181300012RAC	Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm dovoz omice ze vzdálenosti 5 km, osetí travou	m2	250,00	110,00	1 151,03	26 348,97	27 500,00	0,00	0,01		
7		180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	250,00	17,00	1 079,83	3 170,17	4 250,00	0,00	0,01		
8		183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	250,00	1,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	7 312,50	7 312,50		0,00		
9		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,50	195,00	0,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00		
		005VD	Ostatní dodávky				0,00	36 875,00	36 875,00		0,00		
10		005VD	Ošetení betonového obrubníku silničního včetně materiálu	bm	50,00	375,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00		
11		006VD	Oprava komunikace - napojení na obruby (ACO tl. do 100 mm)	m2	25,00	500,00	0,00	12 500,00					
12		006VD	Dodávka zeminy	m3	37,50	150,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00		
Celkem:									93 512,50	bez DPH			

Souhrn

- Zídky („lavičky“) v blízkosti restaurace Jadran v sídlišti Riviéra 79 776,00 Kč bez DPH
- Betonová zídka za restaurací Jadran v sídlišti Riviéra 5 528,90 Kč bez DPH
- Opětovné zatravnění ul. Na Poříčí, k.ú. Frýdek (naproti ÚP) 82 357,50 Kč bez DPH
- Opětovné zatravnění ul. Jana Čapka, k.ú. Frýdek 93 512,50 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH

261 174,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 21 %

316 021,62 Kč

Ve Frýdku-Místku dne: 10.10.2016 Zpracoval: Bc. Michal Rylko – místopředseda představenstva TS a.s.