

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

sídlo Národní 138/10, 110 01 Praha 1
IČO 45274924
DIČ CZ45274924
zástupce

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645190, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“). Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 9–12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů dle změnových listů č. 9–12 je zároveň nezbytné prodloužit termín realizace stavebních prací.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 9–12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena směrová úprava silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m a osazeno svodidlo. Požadavek PČR DI Náchod nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat. Realizace těchto prací si vyžádá prodloužení termínu I. etapy o měsíc a půl a navýšení ceny za realizaci DIO.
3. Při ocenění položek výkazu výměr změny stavby č. 1 a 6 došlo administrativním pochybením k použití cen z jiného objektu stavby. Změna stavby č. 10 a 11 opravuje ceny položek a narovnává stav.

4. Termín dle článku 5 Čas a místo plnění díla odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
- a. *Termín převzetí staveniště* **do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění**
 - b. *Termín zahájení stavebních prací* **bezodkladně po převzetí staveniště**
 - c. *Termín pro dokončení I. etapy stavebních prací*
do 15. 9. 2018
 - d. *Termín pro dokončení II. etapy stavebních prací*
do 2 měsíců od dokončení stavby železničního nadjezdu SŽDC
 - e. *Termín pro předání všech dokladů pro dokončení stavby*
do 5 dnů před dokončením stavby
 - f. *Dokončení stavby* **do 10 týdnů od ukončení stavebních prací**
5. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	31.558.047,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	36.357.420,30 Kč
Cena víceprací dle ZL 9–12 v Kč bez DPH	208.906,65 Kč
Cena méně prací dle ZL 9–12 v Kč bez DPH	- 15.051,49 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	36.551.275,46 Kč
DPH 21 % v Kč	7.675.767,85 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	44.227.043,31 Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
10. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....

.....

dle plné moci

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

EUROVIA CS, a.s.

Královéhradecký kraj

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 402 / ZL2	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">9</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Úprava silnice ve Spech		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:		Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1	Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1	3	Projektant
		4	Supervize
		5	Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m. V tomto úseku je osa silnice polohově posunuta vpravo ve směru staničení o š. 0,5 m pro vytvoření prostoru pro osazení 2 úseků jednostranného ocelového svodidla podél levostranného silničního příkopu opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Po pravé straně silnice ve směru staničení je navrženo rozšíření konstrukce vozovky o š. 0,5 m a výměna podloží zemní pláně v tl. 1,0 m. Do úpravy bylo nutno zahrnout i vybourání čtyřřádku z drobných kostech oddělujícího autobusový záliv od jízdního pruhu silnice a posunutí uliční vpusti na konci zálivu. Požadavek PČR DI Náchod je odůvodněn zvýšením bezpečnosti silničního provozu a nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno tímto opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat.

Při stanovení cen nových položek ocelového svodidla byla porovnávána cena obdobné položky 9111A1 – zábradlí silniční dle smlouvy o dílo, která činí 4.120,-Kč za metr běžný. V třídíniku expertních cen je u položky 911A1 cena 985,-Kč za metr běžný. Vzhledem k tomu, že cena dle smlouvy o dílo je výrazně vyšší než dle expertních cen, ale jedná se pouze o podobnou položku, budou při oceňování nových položek č. 9113A1 a 91267 použity expertní ceny z třídíniku OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	180 882,65	180 882,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby bude podkladem pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava silnice ve Spech

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	4 799 372,61	36 357 420,30	4 799 372,61

Číslo změny SO/PS: ZL2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	180 882,65	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/30821
 číslo a název SO: SO 101.5
 číslo a název rozpočtu: SO 101.5
 Zatřídění JKSO:

Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krcín) - ZMĚNA 1
Rekonstrukce silnice III/30821 - úprava silnice ve Spech
Rekonstrukce silnice III/30821 - úprava silnice ve Spech

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0				Všeobecné konstrukce a práce					
1	2017_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina + podkladní vrstvy 1800 kg/m3 - kanalizační přípojka od UV19; 5,0*(1,7-0,15)*0,8*1,8=11,160 [A] - rozšíření k-ce vozovky km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,5*1,8=56,700 [B] sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0*1,8=113,400 [C] Celkem: A+B+C=181,260 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.	T	181,260	109,25	19 802,66	
2	2017_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - betonová stavební suť 2500 kg/m3 5,2*2,5+3,0*0,25*0,15*2,5=13,281 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na skládce.	T	13,281	199,06	2 643,72	
0				Všeobecné konstrukce a práce				22 446,38	
1				Zemní práce					
3	2017_OTSKP	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK s odvozem a uložením na skládku - dle situace B-1.2.4 - čtyřřádek z drobné dlažby podél autobusového zálivu km 2,720 vpravo; 52,0*0,5*0,2=5,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,200	228,67	1 189,08	
4	2017_OTSKP	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH s odvozem a uložením na skládku - dle situace B-1.2.4 - výjezdový klín BUS zálivu; 3,0=3,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	3,000	92,67	278,01	
5	2017_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I s odvozem a uložením na skládku - dle situace B-1.2.4 - přípojka uliční vpusti UV19 ve Spech - km 2,773; 5,0*0,8*(1,7-0,15)=6,200 [A] - rozšíření k-ce vozovky km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,5=31,500 [B] - sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [C] Celkem: A+B+C=100,700 [D]	M3	100,700	112,27	11 305,59	

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6	2017_OTSKP	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - štěrkodrt'	M3	5,880	277,92	1 634,17
---	------------	-------	--	----	-------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Spech - km 2,773;
 $5,0 \cdot 0,8 \cdot (1,7 - 0,23) = 5,880$ [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7	2017_OTSKP	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - kamenivo těžené	M3	1,845	768,30	1 417,51
---	------------	-------	---	----	-------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4

- přípojka uliční vpusti UV19 ve Spech - km 2,773;
 $5,0 \cdot 0,369 = 1,845$ [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8	2017_OTSKP	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	63,000	6,55	412,65
---	------------	-------	---	----	--------	------	--------

- dle situace B-1.2.4
 - sanace podloží zemní pláně km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [A]
- položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1			Zemní práce				16 237,01
----------	--	--	--------------------	--	--	--	------------------

4			Vodorovné konstrukce				
----------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

9	2017_OTSKP	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,400	687,96	275,18
---	------------	-------	---	----	-------	--------	--------

- pod potrubí
 - dle situace B-1.2.4
 - přípojka uliční vpusti UV19 ve Spech - km 2,773; 5,0*0,8*0,1=0,400 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

4			Vodorovné konstrukce				275,18
----------	--	--	-----------------------------	--	--	--	---------------

5			Komunikace				
----------	--	--	-------------------	--	--	--	--

10	2017_OTSKP	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	47,250	160,77	7 596,38
----	------------	--------	---	----	--------	--------	----------

- dle situace B-1.2.4
- podkladní vrstva vozovky silnice km 0, 2,772-2,835; 63,0*0,75=47,250 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

11	2017_OTSKP	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	78,750	579,50	45 635,63
----	------------	-------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------

- dle situace B-1.2.4
- podkladní vrstva vozovky silnice km 2,772-2,835; 63,0*1,0*0,25=15,750 [A]
- sanace podloží zemní pláň km 2,772-2,835; 63,0*1,0*1,0=63,000 [B]
- Celkem: A+B=78,750 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12	2017_OTSKP	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	129,150	8,60	1 110,69
<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - 0,20 kg/m2 - rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,6+63,0*0,7+63,0*0,75=129,150 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 							
13	2017_OTSKP	574A33	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	31,500	131,68	4 147,92
<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - krytová vrstva ACO 11 (ABS II) - rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,5=31,500 [A] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 							
14	2017_OTSKP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	37,800	164,52	6 218,86
<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - ložní vrstva ACL 16+ (OKS II) - tl. 60 mm - rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,6=37,800 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 							
15	2017_OTSKP	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	44,100	139,00	6 129,90
<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - podkladní vrstva ACP 16+ (OKS II) - tl. 50 mm - rozšíření vozovky vlevo km 2,772-2,835; 63,0*0,7=44,100 [A] 							

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5

Komunikace

70 839,38

8

Potrubí

16 2017_OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,000	460,00	2 300,00
---------------	-------	--	---	---	-------	--------	----------

- korugované SN8
- dle situace B-1.2.4
- přípojka uliční vpustí UV19 ve Spech - km 2,773; 5,0=5,000 [A]
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

17 2017_OTSKP	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	5 323,85	5 323,85
---------------	-------	--	---	-----	-------	----------	----------

- dle situace B-1.2.4
- uliční vpustí UV19 km 2,773; 1,0=1,000 [A]
- položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

18 2017_OTSKP	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 550,00	1 550,00
---------------	-------	--	----------------------	-----	-------	----------	----------

- dle situace B-1.2.4
- uliční vpustí UV19 km 2,773; 1,0=1,000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8

Potrubí


9 173,85

9

Ostatní konstrukce a práce

19	2017_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,000	975,00	54 600,00	
			<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - N2, sloupky á 4 m, zinkované, oboustranné krátké náběhy, výška 0,75 m - 2 samostatné úseky km 2,780-2,842; 32,0+24,0=56,000 [A] položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 					
20	2017_OTSKP	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	7,000	221,00	1 547,00	
			<ul style="list-style-type: none"> - dle situace B-1.2.4 - odrazky z čoček do proulu ocelových svodidel; 3+4=7,000 [A] - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi 					
21	2017_OTSKP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1,000	300,05	300,05	
			<ul style="list-style-type: none"> - silniční bet. obrubníky 1000x250x150 - dodávka + montáž vč. betonového lože - dle situace B-1.2.4 - výjezdový klín BUS zálivu; 1,0=1,000 [A] <p>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>					
22	2017_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	620,00	620,00	
			<ul style="list-style-type: none"> - stávající uliční vpust' UV19; 1,0=1,000 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
23	2017_OTSKP	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	3,900	1 242,00	4 843,80	
			<ul style="list-style-type: none"> - kanalizační přípojka uliční vpusti UV19; 3,9=3,900 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 					
9		Ostatní konstrukce a práce					61 910,85	
		C e l k e m					180 882,65	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			Vícepráce					
			Vícepráce celkem					0,00
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					0,00
			Celkem					0,00
		Celkem					180 882,65	


PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a SO101 ZL 2)	
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		
Název změny:	Kategorie ^{*)}	
Změna v průběhu výstavby	D	
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j.	
EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	zápis ze 8. KD ze dne 10.7.2018	



Podrobný technický popis změny/úpravy:

Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m. V tomto úseku je osa silnice polohově posunuta vpravo ve směru staničení o š. 0,5 m pro vytvoření prostoru pro osazení 2 úseků jednostranného ocelového svodidla podél levostranného silničního příkopu opevněného dlažbou z lomového kamene do betonu. Po pravé straně silnice ve směru staničení je navrženo rozšíření konstrukce vozovky o š. 0,5 m a výměna podloží zemní pláně v tl. 1,0 m. Do úpravy bylo nutno zahrnout i vybourání čtyřřádku z drobných kostech oddělujícího autobusový záliv od jízdního pruhu silnice a posunutí uliční vpusť na konci zálivu. Požadavek PČR DI Náchod je odůvodněn zvýšením bezpečnosti silničního provozu a nebyl dříve uplatněn, protože teprve při realizaci stavby byly vytipovány nebezpečné úseky, které je nutno tímto opatřením ochránit. Tyto skutečnosti nebylo možné dříve předpokládat.

Při stanovení cen nových položek ocelového svodidla byla porovnáována cena obdobné položky 9111A1 – zábradlí silniční dle smlouvy o dílo, která činí 4.120,- Kč za metr běžný. V třídílní expertních cen je u položky 911A1 cena 985,- Kč za metr běžný. Vzhledem k tomu, že cena dle smlouvy o dílo je výrazně vyšší než dle expertních cen, ale jedná se pouze o podobnou položku, budou při oceňování nových položek č. 9113A1 a 91267 použity expertní ceny z třídílní OTSKP. Uvedená změna bude mít vliv na délku provádění stavebních prací.



Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
Souhlasím

*) kategorie změn
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla
D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění	102.1 / 2	
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 102.1 / 2	Číslo změny stavby: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Projektant
		4 Supervize
		5 Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:

V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnáva stav.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
1 371,43	0,00	1 371,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 371,43	0,00	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-1 371,43	4 980 255,26	36 536 931,52	4 978 883,83

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 2
 číslo a název SO: SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění
 číslo a název rozpočtu: SO 102.1 Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění
 Zatřídění JKSO: 822 29 Komunikace pozemní ostatní

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Odpočet chybně zadaných položek (chybná jednotková cena)

1		Zemní práce					
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	- 2,500	152,37	- 380,93
5	13273		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	- 111,485	112,27	- 12 516,42
1		Zemní práce	- 12 897,35				

5		Komunikace					
9	56330b		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	- 2,500	579,50	- 1 448,75
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 20,000	8,60	- 172,00
5		Komunikace	- 1 620,75				

Přípočet položek s jednotkovou cenou dle SOD

1		Zemní práce					
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	2,500	158,01	395,03
5	13273		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	111,485	98,66	10 999,11
1		Zemní práce	11 394,14				

5		Komunikace					
9	56330b		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,500	619,01	1 547,53
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,000	10,25	205,00
5		Komunikace	1 752,53				

C e l k e m - 1 371,43

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem - 1 371,43

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 102.1 ZL2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD 2 dne 17.5.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:</p> <p>V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnáva stav.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) <p style="text-align: center;">Souhlasím</p>		




*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

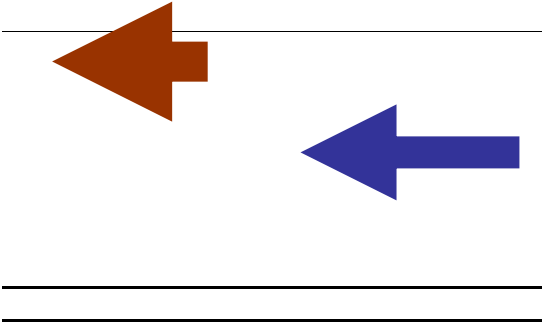

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krchín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 301.1 / 2	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Projektant
		4 Supervize
		5 Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava :
 realizaci stavebního objektu SO 301 Dešťová kanalizace bylo zjištěno, že stávající úsek kanalizace z bet. trub mezi kanalizačními šachtami Š18-Š19 v dl. 28,0 m je pouze průměru DN 200 mm, trubky na sebe nedoléhají a kanalizace je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude provedena výměna úseku kanalizace za potrubí PVC DN 250 mm. Součástí úpravy dešťové kanalizace je i návrh příkopových vpustí na konci zástavby na konci vsakovacích příkopů z důvodu zachycení případných přívalových srážek ve směru od Spů do Krčína. Příkopové vpustí budou napojeny do kanalizační šachty Š20 kanalizačním potrubím z PVC DN 250. K tomuto byla zpracována změna stavby č.7.
 Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnává stav.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
13 680,06	0,00	13 680,06

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 301.1 Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 371,43	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 680,06	0,00	4 980 255,26	15,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	4 980 255,26	36 523 251,46	4 965 203,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **III/30821** **Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 1**
 číslo a název SO: **SO 301.1** **Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava**
 číslo a název rozpočtu: **SO 301.1** **Rekonstrukce dešťové kanalizace - úprava**
 Zatřídění JKSO:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Odpočet chybně zadaných položek (chybná jednotková cena)

1 Zemní práce							
5	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	- 12,870	809,00	- 10 411,83
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s odvozem a uložením na skládku	M3	- 29,423	130,65	- 3 844,11
1 Zemní práce							- 14 255,94
4 Vodovné konstrukce							
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	- 4,480	4 590,00	- 20 563,20
4 Vodovné konstrukce							- 20 563,20
C e l k e m odpočet							- 34 819,14

Přípočet položek s jednotkovou cenou dle SOD

1 Zemní práce							
5	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	12,870	100,05	1 287,64
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	29,423	268,00	7 885,36
1 Zemní práce							9 173,00
4 Vodovné konstrukce							
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,480	2 671,00	11 966,08
4 Vodovné konstrukce							11 966,08
C e l k e m přípočet							21 139,08
C e l k e m							- 13 680,06

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem - 13 680,06

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 301.1 ZL2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD 2 dne 17.5.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Chodníky a autobusové zálivy - úprava zatrubnění:</p> <p>V souvislosti se špatným technickým stavem břehů stávající vodní plochy u silnice III/30821 ve Spech v km 2,675 bylo nutno provést úpravu navrženého zatrubnění příkopu. Původně zaústěné uliční vpusti navržené ve vozovce silnice III/30821 odvádějící dešťové vody ze silnice do vodní plochy bylo nutno napojit do prodloužení zatrubnění příkopu s vyústěním do silničního příkopu ve staničení km 2,746. K tomuto byla zpracována změna stavby č. 6. Při ocenění položek výkazu výměr byly omylem použity ceny z jiného objektu stavby. Tato změna stavby opravuje ceny položek a narovnáva stav.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		




*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

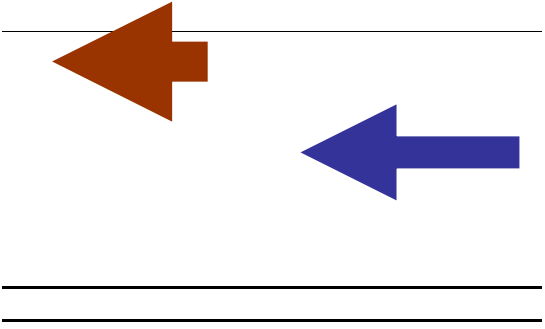

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001.2 / 2	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546 Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 001.2 / 2	Číslo změny stavby: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Obsah:	Paré č.	Příjemc
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	6	1 Správce stavby
Soupis prací - počet stran A4	1	2 Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	0	3 Projektant
		4 Supervize
		5 Investor stavby

Iniciátor změny: OPTIMA spol. s r.o.

EUROVIA CS, a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Rozšíření DIO : Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m, viz změna stavby č. 9. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu výstavby do 15.9.2018. Na základě uvedeného také dojde k prodloužení uzavírky komunikace a délky instalace dopravně inženýrského opatření, proto dochází k navýšení jeho ceny o pronájem dopravních značek a cedulí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	28 024,00	28 024,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001.2 Všeobecné položky - rozšíření DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
31 558 047,69

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	4 980 255,26	36 538 302,95	4 980 255,26

Číslo změny SO/PS: 2

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	28 024,00	5 008 279,26	15,87%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-15 051,49	5 008 279,26	36 551 275,46	4 993 227,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s.

Projektant (autor. dozor): OPTIMA spol. s.r.o.

Stavební dozor: INGENIRING KRKONOŠE a.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek

Stavba : III/30821 Rekonstrukce vozovky III/30821, Spy - Nové Město nad Metují (Krčín) - ZMĚNA 2
 číslo a název SO: SO 001.2 Všeobecné položky – rozšíření DIO
 číslo a název rozpočtu: SO 001.2 Všeobecné položky – rozšíření DIO
 Zatřídění JKSO:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zachování osazení opravních značek z důvodu prodloužení doby uzávěry a stanovení objízdné trasy v souvislosti se souběžnými objízdými trasami dle požadavku PČR DI (pronájem) zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	0,124	226 000,00	28 024,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				28 024,00
			C e l k e m				28 024,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				28 024,00

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín), v rámci projektu "Rozšíření strategické průmyslové zony Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		SO/PS: (číslo a SO 102.1 ZL2
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS a.s.; OPTIMA spol. s.r.o.	Změny projednány na kontrolním dni / zápis č.j. projednáno na KD 2 dne 17.7.2018	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Rozšíření DIO : Na základě požadavku Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Náchodě, byla z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu navržena úprava směrového silnice III/30821 ve Spech v úseku km 2,75862-KÚ, tj. v dl. 97,1 m, viz změna stavby č. 9. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu výstavby do 15.9.2018. Na základě uvedeného také dojde k prodloužení uzavírky komunikace a délky instalace dopravně inženýrského opatření, proto dochází k navýšení jeho ceny o pronájem dopravních značek a cedulí.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

