

Nabídková cena

na plnění veřejné zakázky

„Krytý profil Průmyslového přivaděče
vody – výměna krycích panelů“

Název firmy:

ONERO s.r.o.

Sídlo firmy:

Kaččova 100, 250 02, Praha 5

Oprávněný zástupce:

ONERO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Cena celkem:

SO 01	bez DPH	87 360,- Kč
SO 02	bez DPH	209 833,80,- Kč

Celková smluvní cena bez DPH 297 193,80,- Kč


Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením prací dle vymezení plnění zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během plnění.

Datum: 16. 7. 2018

Kalkulace RN na opravu dvou poruch

Název akce:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	odstavení stropního panelu, krycí vrstvy, odstranění asfalt. pásu (demolice konstrukci objektů z betonu železového)	m3	4,000	4 700,00	18 800,00
2	řezání betonu	mb	119,000	95,00	11 305,00
3	skládkovné	t	7,000	210,00	1 470,00
4	přesun hmot	t	7,000	390,00	2 730,00
5	očištění betonových patek - pro osazení panelu	ks	4,000	120,00	480,00
6	nový zákrýtkového panelu PZS 411/470 včetně osazení	ks	2,000	8 650,00	17 300,00
7	cementová malta pro podmazání panelu	m3	1,000	1 450,00	1 450,00
8	obnova zpevňovací betonové vrstvy vyztužené ocelovou sítí (beton, kari síť + uložení)	m3	1,500	4 550,00	6 825,00
9	obnova asfaltového pásu	ks	5,000	2 800,00	14 000,00
10	autojeřáb	hod	8,000	1 250,00	10 000,00
11	ostatní náklady(pasport pozemků, zařízení staveniště, konstrukce pro zamezení napadávěk do koryta toku, provedení opatření pro bezpečný pohyb po KP, oprava panelů)		1,000	3 000,00	3 000,00
Kalkulace předpokládaných PP na akci celkem					87 360,00

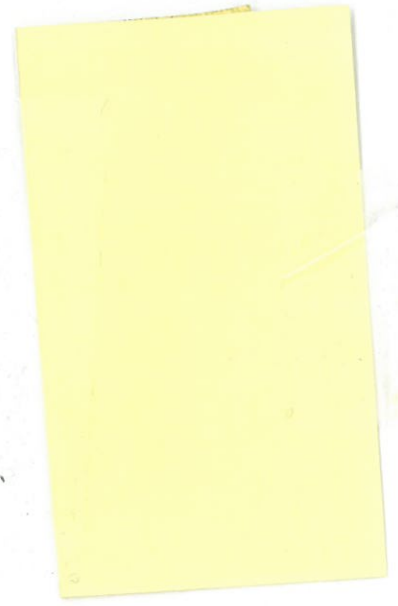

Kalkulace RN na opravu

Název akce: KP PPV prodloužení - oprava zakrytí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	odstamění stropního panelu, krycí vrstvy, odstranění asfalt. pásu (demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového)	m3	12,000	4 700,00	56 400,00
2	řezání betonu	mb	119,000	95,00	11 305,00
3	skládkovné	t	23,000	210,00	4 830,00
4	přesun hmot	t	23,000	230,00	5 290,00
5	očištění betonových patek - pro osazení panelu	ks	16,000	120,00	1 920,00
6	nový zákrýtkového panelu PZS 411/470 včetně osazení	ks	7,000	8 650,00	60 550,00
7	nový stropní panel SPIROL včetně osazení	ks	1,000	9 450,00	9 450,00
8	betonový překlád (atyp), včetně žlabovek pro převod vody	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
9	cementová malta pro podmazání panelu	m3	6,000	1 450,00	8 700,00
10	obnova zpevňovací betonové vrstvy vyztužené ocelovou sítí (beton, kari síť + uložení)	m3	4,536	4 550,00	20 638,80
12	Použití autojeřábu	hod	15,000	1 250,00	18 750,00
13	ostatní náklady(pasport pozemků, zařízení staveniště, konstrukce pro zamezení napadávek do koryta toku, provedení opatření pro bezpečný pohyb po KP, doprava panelů)		1,000	5 000,00	5 000,00
Kalkulace předpokládaných PP na akci celkem					209 833,80