

SMLOUVA O DÍLO

č. S921/2018/140

..... doplní OJ
..... doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou., ředitelem

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Ing. Jitka Pelesná, TP pro stavební činnost LS Křivoklát (technický dozor)

č. [redacted]
Bc. Veronika Rusová, Hlavní TP pro stavební činnost

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

ZEMSTE s.r.o.

IČO: 01902075

DIČ: CZ01902075

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279619

sídlo: Komenského 450, 270 51 Lužná

zastoupený: Jiří Stehlík

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Kinkal

[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Mezi odd. 11 a 12, evidenční číslo zakázky **S921/2018/140**, a to dle projektové dokumentace Oprava LC Mezi odd. 11 a 12 vypracované Ing. Jan Košuličem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) objednateli

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 12.10.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 13.8.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 348 128,60 Kč** bez DPH, slovy jedenmiliontřistačtyřicetostisícstodvacetosmkoronšedesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Antonína Kinkala, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných

nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelém požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.



Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména

Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Lužné, dne: 24. 2018

V Francýzk, dne: 06-08-2018



Lesy České republiky, s.p. 1181
Prenyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
36451, DIČ: CZ42196451
Peditelství Brandýs nad Labem
0/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Za objednatele

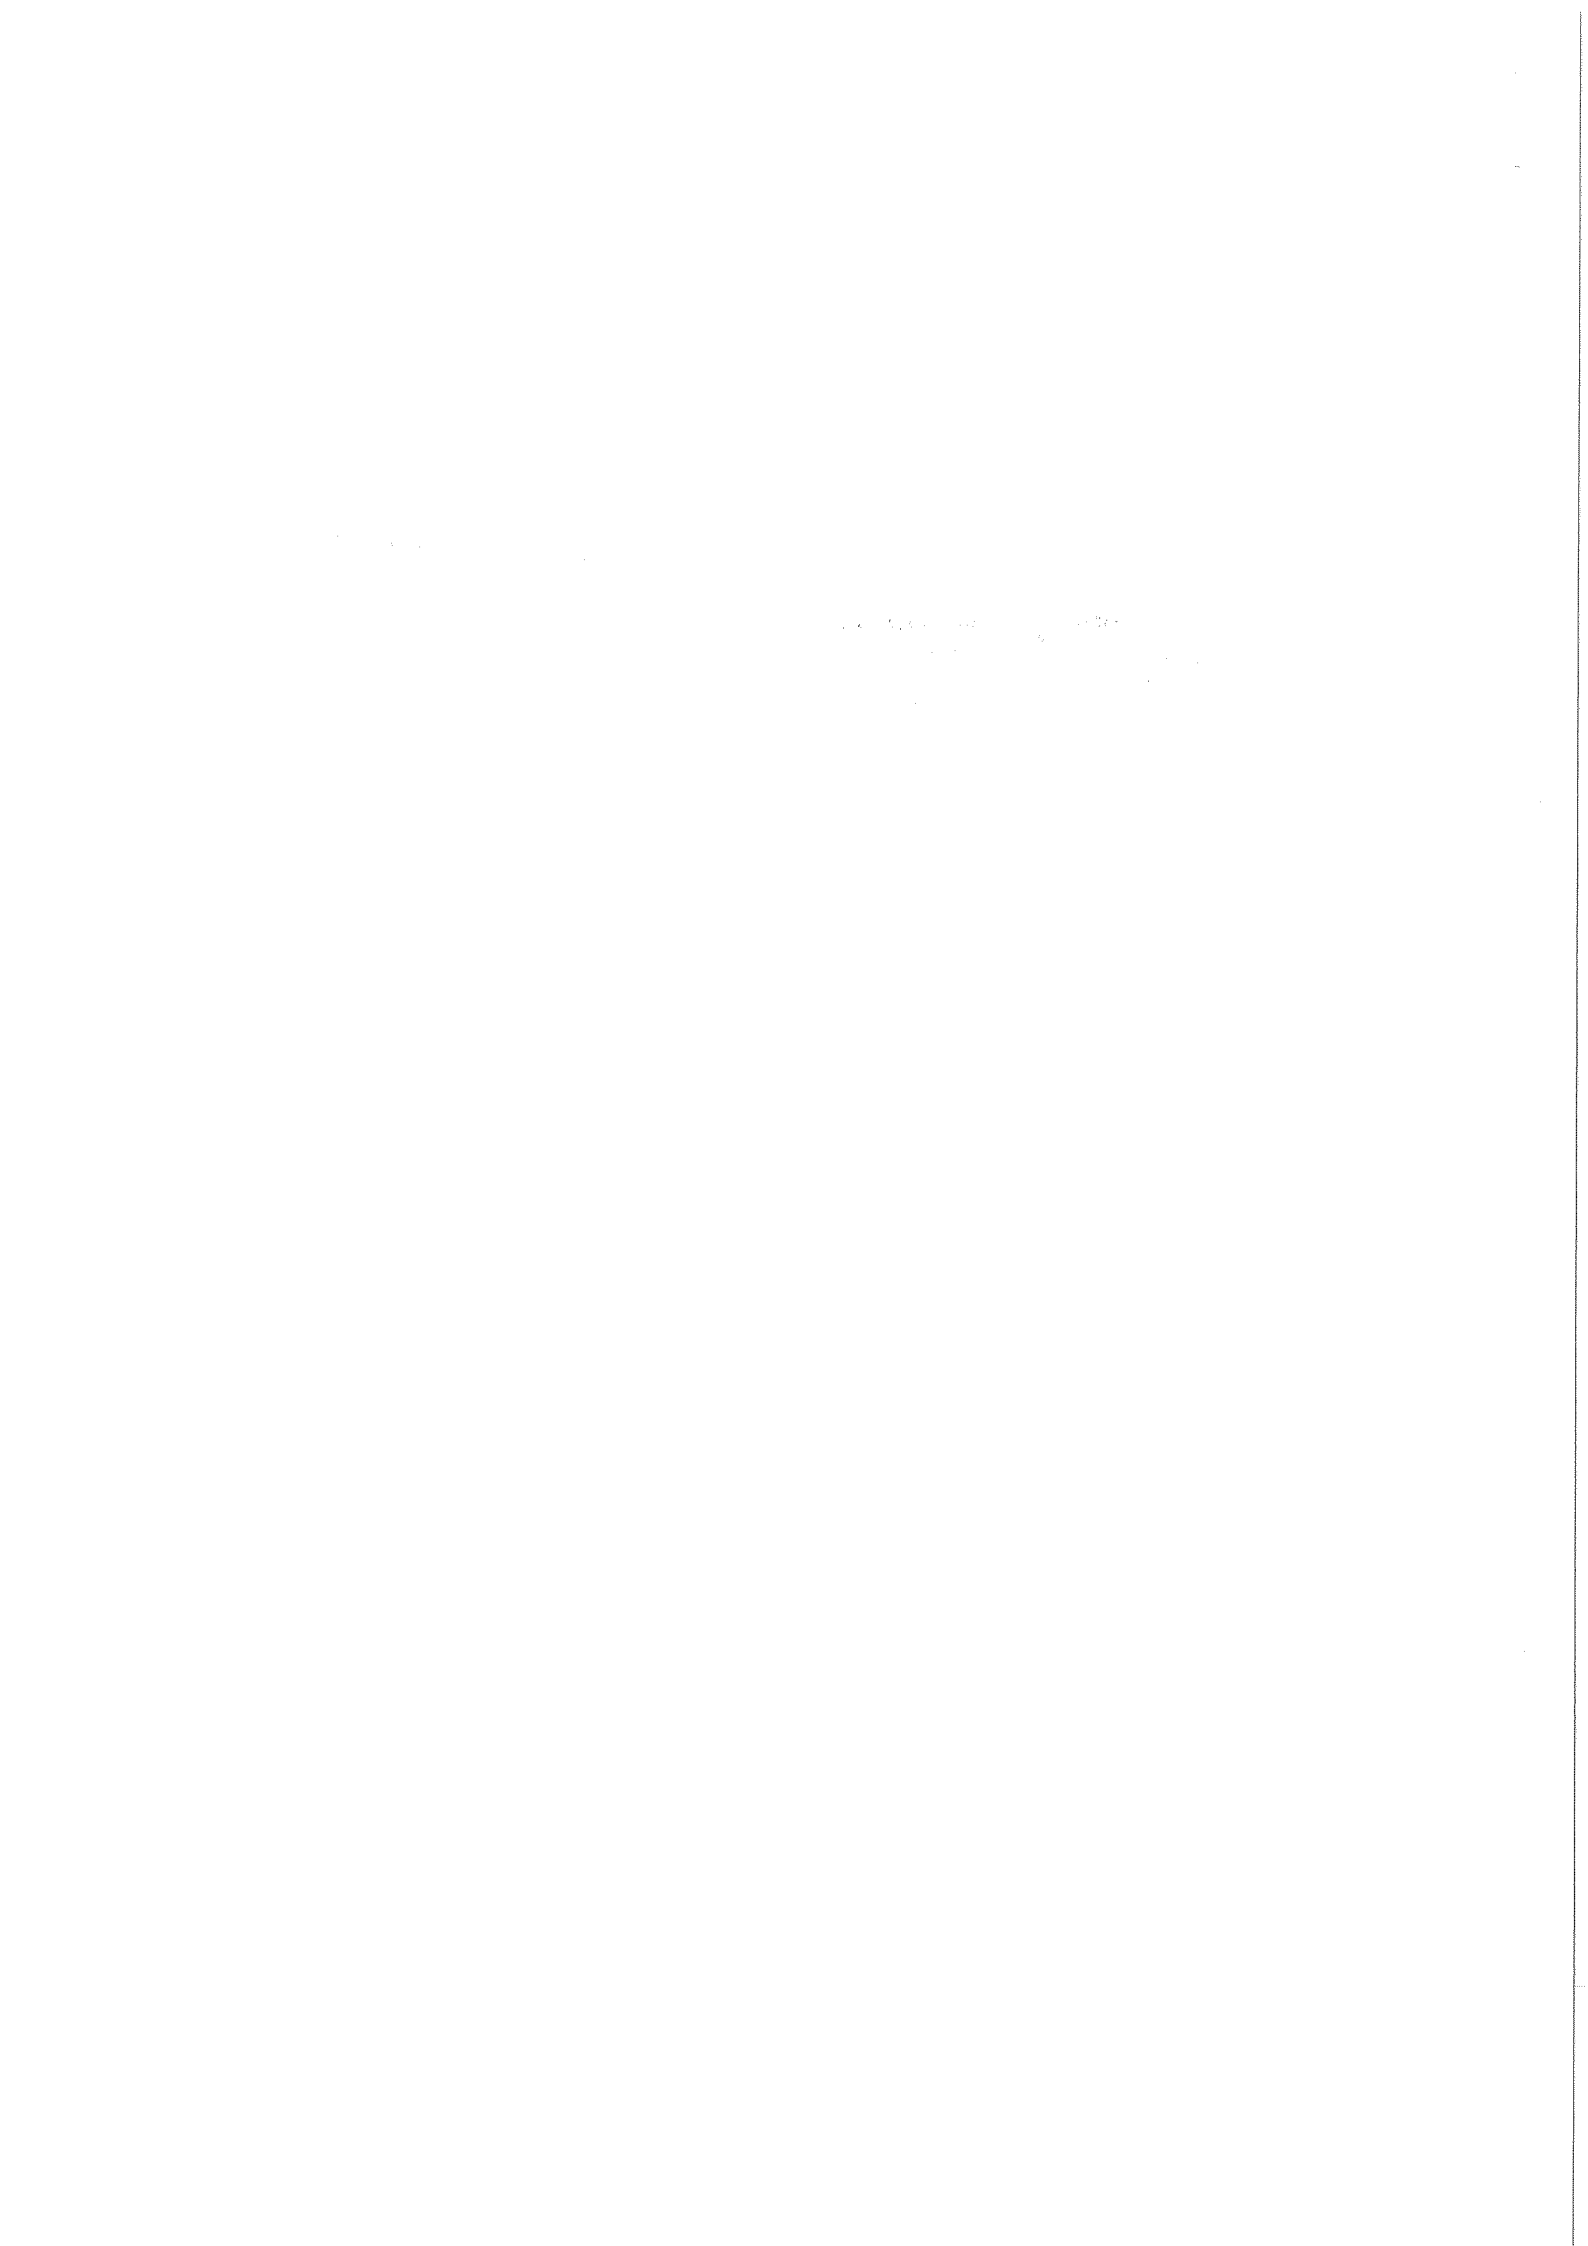

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava LC Mezi odd. 11 a 12	JKSO	
Název objektu	Oprava	EČO	
		Místo	Broumy
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát	42196461	
Projektant	Ing. Jan Košullč	03826287	
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.07.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 366 167,87	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 413 401,82	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mímostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 8 610,00
7	ZRN (ř. 779 559,69	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 8 610,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01802075
DIČ: CZ01802075

D Celkem bez DPH 788 169,69

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Oprava



Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

www.zemste.cz

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Krivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	366 157,87	413 401,82	779 559,69	1 083,997	525,597
1	Zemní práce	3 435,90	142 311,59	145 747,49	0,002	0,000
5	Komunikace pozemní	266 121,69	69 624,83	334 746,52	979,505	0,000
8	Trubní vedení	3 522,51	13 185,30	16 707,81	0,242	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 044,20	174 866,18	256 910,38	104,248	525,597
997	Přesun sutě	11 033,57	6 002,18	17 035,75	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	8 411,74	8 411,74	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	8 610,00	8 610,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
VRN6	Územní vlivy	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000
	Celkem	366 157,87	422 011,82	788 169,69	1 083,997	525,597

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Oprava



Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
tel: [redacted]
www.zemste.cz

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel:
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							366 157,87	413 401,82	779 559,69		1 083,997
1 Zemní práce							3 435,90	142 311,59	145 747,49		0,002
1	R	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sídnu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav	m2	80,000	33,80	0,00	2 704,00	2 704,00	0,000	0,000
			80		80,000						
2	R	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav	m2	1 581,250	44,50	0,00	70 365,63	70 365,63	0,000	0,000
			1581,25		1 581,250						
3	R	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm "do 150mm" 13 "do 300mm" 16 Součet	kus	29,000	238,00	2 317,10	4 584,90	6 902,00	0,000	0,001
					13,000						
					16,000						
					29,000						
4	R	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm "do 500mm" 12	kus	12,000	452,00	958,80	4 465,20	5 424,00	0,000	0,001
					12,000						
5	R	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm "do 700mm" 1	kus	1,000	724,00	160,00	564,00	724,00	0,000	0,000
					1,000						
6	R	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 "km 0,012" "potrubí" 3,68"m2"6,96 Mezisoučet "km 0,220; km 0,336; km 0,527"	m3	63,065	132,00	0,00	8 324,58	8 324,58	0,000	0,000
					25,613						
					25,613						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12

Objekt: Oprava

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát

Zhotovitel:

Místo: Broumy



Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
www.zemste.cz

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"potrubí" 3,74"m2**4,40*3		49,368						
			Mezisoučet		49,368						
			"km 0,260"								
			"potrubí" 2,75"m2**1,4		3,850						
			Mezisoučet		3,850						
			(25,613+49,368+3,85)*0,8		83,065						
7	R	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 3	m3	18,920	17,60	0,00	332,99	332,99	0,000	0,000
			63,065*0,3		18,920						
8	R	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	15,766	161,00	0,00	2 538,33	2 538,33	0,000	0,000
			"km 0,012"								
			"potrubí" 3,68"m2**6,98		25,613						
			Mezisoučet		25,613						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527								
			"potrubí" 3,74"m2**4,40*3		49,368						
			Mezisoučet		49,368						
			"km 0,260"								
			"potrubí" 2,75"m2**1,4		3,850						
			Mezisoučet		3,850						
			(25,613+49,368+3,85)*0,2		15,766						
9	R	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost hominy tř. 4	m3	4,730	35,40	0,00	167,44	167,44	0,000	0,000
			15,766*0,3		4,730						
10	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	50,984	54,40	0,00	2 773,53	2 773,53	0,000	0,000

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Oprava



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát

Zhotovitel:

Místo: Broumy

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			25,492*2		50,984						
11	R	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	26,670	61,80	0,00	1 648,21	1 648,21	0,000	0,000
			"odvoz přebytečné zeminy 50%"								
			"propustů" 53,339*0,5		26,670						
12	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	25,492	47,00	0,00	1 198,12	1 198,12	0,000	0,000
			25,492		25,492						
13	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv homin	m3	703,995	16,40	0,00	11 545,52	11 545,52	0,000	0,000
			"přebytečná zemina od propustů" 26,67		26,670						
			"čištění příkopů do 0,3m3" 1364*0,2		272,800						
			"čištění příkopů do 0,5m3" 616*0,4		246,400						
			"rozprostření drnu" 1581,25*0,1		158,125						
			Součet		703,995						
14	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,492	70,40	0,00	1 794,64	1 794,64	0,000	0,000
			"zásyp jam"								
			"km 0,012" 8,43		8,430						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527" 5,324*3		15,972						
			"km 0,260" 1,09		1,090						
			Součet		25,492						
15	R	181006116	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m	m2	53,340	75,60	0,00	4 032,50	4 032,50	0,000	0,000
			"přebytek u propustků" 26,670,5		53,340						
16	R	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	2 925,000	8,64	0,00	25 272,00	25 272,00	0,000	0,000

viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Oprava



Komenského 450
270 61 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
www.zemste.cz

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel:
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"komunikace" 2730		2 730,000						
			"HS" 195		195,000						
			Součet		2 925,000						
5 Komunikace pozemní							266 121,69	68 624,83	334 746,52		979,505
17	R	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	339,280	109,00	31 010,19	6 971,33	36 981,52	0,292	98,934
			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav								
			339,28		339,280						
18	R	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	2 925,000	90,80	212 647,50	52 942,50	265 590,00	0,280	818,825
			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav								
			frakce 0/63mm								
			"komunikace" 2730		2 730,000						
			"HS" 195		195,000						
			Součet		2 925,000						
19	R	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 925,000	11,00	22 464,00	9 711,00	32 175,00	0,021	61,747
			viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav								
			frakce 0/8mm								
			"komunikace" 2730		2 730,000						
			"HS" 195		195,000						
			Součet		2 925,000						
8 Trubní vedení							3 522,51	13 185,30	16 707,81		0,242
20	R	899643111	Bednění pro obestonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	60,317	277,00	3 522,51	13 185,30	16 707,81	0,004	0,242
			"km 0,012" 1,36*0,86*2+0,86*8*2		16,099						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3*(1,36*0,86*2+6,5*0,86*2)		40,558						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Oprava



Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: C201902075
 www.zemste.cz

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"km 0,260" 1,1*0,6+0,6*2,5*2		3,660						
			Součet		60,317						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							82 044,20	174 866,18	256 910,38		104,248
21	R	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	2,500	801,00	1 135,00	867,50	2 002,50	0,613	1,534
			"km 0,260" 2,5		2,500						
			Součet		2,500						
22		592225320	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trubky hrdlové přímé s integrovaným spojem Supermatic TZH-Q 40/250 D 40 x 250	kus	1,000	420,10	420,10	0,00	420,10	0,800	0,800
			"km 0,260" 2,5/2,5		1,000						
23	R	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	32,500	1 290,00	22 522,50	19 402,50	41 925,00	0,885	28,774
			"km 0,012" 10		10,000						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3*7,5		22,500						
			Mezisoučet		32,500						
			Součet		32,500						
24		592225360	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trubky hrdlové přímé s integrovaným spojem Supermatic TZH-Q 60/250 D 60 x 250	kus	13,000	504,10	6 553,30	0,00	6 553,30	1,480	19,240
			10/2,5		4,000						
			(7,5/2,5)*3		9,000						
			Mezisoučet		13,000						
			Součet		13,000						
25	R	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	21,878	3 160,00	51 413,30	17 721,18	69 134,48	2,464	53,900
			"propustek DN 600 km 0,012" 0,751*8,0		6,008						
			"propustky DN 600" 3*(0,751*6,5)		14,645						
			"propustek DN 400 km 0,260" (0,49*2,5)		1,225						
			Součet		21,878						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Oprava



Komenského 480
270 51 Lužná
IČO: 01902075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel:
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dotávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
26	R	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	1 364,000	59,20	0,00	80 748,80	80 748,80	0,000	0,000
viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					1364	1 364,000					
27	R	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	616,000	70,60	0,00	43 489,60	43 489,60	0,000	0,000
viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav					616	616,000					
28	R	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	18,000	13,70	0,00	246,60	246,60	0,000	0,000
viz souhrnná technická zpráva; detailní rozpis navržených oprav											
"propustek DN 400" 13						13,000					
"propustek DN 500" 5						5,000					
Součet						18,000					
29	R	966008113R	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	29,500	420,00	0,00	12 390,00	12 390,00	0,000	0,000
"propust v km 0,012" 7,5						7,500					
"propust v km 0,220, km 0,338, km 0,527" 7,5+7,5+5,5						20,500					
"propust v km 0,260" 1,5						1,500					
Součet						29,500					
		997	Přesun sutě				11 033,57	6 002,18	17 035,75		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Oprava



Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz 1/3 propustů 60,623/3	t	20,208	37,60	0,00	759,82	759,82	0,000	0,000
31	R	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz propustů do vzdálenosti 15km 20,208*14	t	282,912	9,53	0,00	2 696,15	2 696,15	0,000	0,000
32	R	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 20,208	t	20,208	126,00	0,00	2 546,21	2 546,21	0,000	0,000
33	R	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 20,208	t	20,208	546,00	11 033,57	0,00	11 033,57	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	8 411,74	8 411,74	0,000	0,000
34	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	166,240	50,60	0,00	8 411,74	8 411,74	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	8 610,00	8 610,00	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
35	R	032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	0,500	420,00	0,00	210,00	210,00	0,000	0,000
VRN6 Územní vlivy							0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000
36	R	06200200R	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky	kpl	0,500	16 800,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Oprava

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy



Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075
 tel: 776 600 600
 www.zemste.cz

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							366 157,87	422 011,82	788 169,69	1 083,997	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava LC Mezi odd. 11 a 12	JKSO	
Název objektu	Investice	EČO	
		Místo	Broumy
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát	42196451	
Projektant	Ing. Jan Košťálč	03826287	
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.07.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 165 405,97	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 383 932,95	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 10 620,00
7	ZRN (P. 549 338,92	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 10 620,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Komenského 450
270 61 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
14.02

D Celkem bez DPH 559 958,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Saldo celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	165 405,97	383 932,95	549 338,92	307,229	0,000
1	Zemní práce	0,00	62 378,25	62 378,25	0,000	0,000
2	Zakládání	2 028,00	172 852,44	174 880,44	19,382	0,000
4	Vodorovné konstrukce	6 067,88	12 680,12	18 748,00	27,648	0,000
5	Komunikace pozemní	39 990,09	16 334,52	56 324,61	84,153	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 320,00	107 000,00	224 320,00	176,045	0,000
998	Přesun hmot	0,00	12 687,62	12 687,62	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	10 620,00	10 620,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	2 120,00	2 120,00	0,000	0,000
VRN8	Územní vlivy	0,00	8 500,00	8 500,00	0,000	0,000
	Celkem	165 405,97	394 552,95	559 958,92	307,229	0,000



Komenského 450
 270 61 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Investice



Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel:
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	165 405,97	383 932,95	549 338,92	307,229
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

1	Zemní práce	0,00	62 378,25	62 378,25	0,000
----------	--------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

1	R	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	150,389	133,00	0,00	20 001,74	20 001,74	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------	-----------	-----------	-------	-------

"km 0,012"					
"čelo 1" 2,20*m2**4,0				8,800	
"čelo 2" 2,45*m2**4,0				9,800	
"nátok" 1,37*m2**4,0				5,480	
"výtok" 1,38*m2**1,3				1,794	
Mezisoučet				28,874	
"km 0,220; km 0,338; km 0,527					
"čelo 1" 2,80*m2**4,0*3				33,600	
"čelo 2" 2,97*m2**4,0*3				35,640	
"nátok" 1,365*m2**2,50*3				10,238	
"výtok" 1,375*m2**1,30*3				5,363	
Mezisoučet				84,841	
"km 0,260					
"čelo 1" 2,42*m2**4,0				9,680	
"čelo 2" 2,42*m2**4,0				9,680	
"nátok" 1,14*m2**2,5				2,850	
"výtok" 1,37*m2**1,6				2,192	
Mezisoučet				24,402	
"km 0,665 a km 0,897					
"čelo 1" (2,56*m2**4,0)*2				20,480	
"čelo 2" (2,62*m2**4,0)*2				20,960	
"nátok" 1,10*m2**2,5+1,91*m2**2,5				7,525	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12

Objekt: Investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát

Zhotovitel:

Místo: Broumy



Komenského 450

270 51 Lužná

IČO: 01902075

DIČ: CZ01902075

www.zemste.cz

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"závěr" (1,22"m2**1.6)*2		3,904						
			Mezisoučet		52,869						
			(25,874+84,841+24,402+52,869)*0,8		150,389						
2	R	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příklad k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	45,117	17,70	0,00	798,57	798,57	0,000	0,000
			150,389*0,3		45,117						
3	R	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	37,597	163,00	0,00	6 128,31	6 128,31	0,000	0,000
			"km 0,012"								
			"čelo 1" 2,20"m2**4,0		8,800						
			"čelo 2" 2,45"m2**4,0		9,800						
			"nátok" 1,37"m2**4,0		5,480						
			"výtok" 1,38"m2**1,3		1,794						
			Mezisoučet		25,874						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527								
			"čelo 1" 2,80"m2**4,0*3		33,600						
			"čelo 2" 2,97"m2**4,0*3		35,640						
			"nátok" 1,365"m2**2,50*3		10,238						
			"výtok" 1,375"m2**1,30*3		5,363						
			Mezisoučet		84,841						
			"km 0,260								
			"čelo 1" 2,42"m2**4,0		9,680						
			"čelo 2" 2,42"m2**4,0		9,680						
			"nátok" 1,14"m2**2,5		2,850						
			"výtok" 1,37"m2**1,6		2,192						
			Mezisoučet		24,402						
			"km 0,665 a km 0,897								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Investice



Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
www.zemste.cz

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel:
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"čelo 1" (2,56*m2**4,0)*2		20,480						
			"čelo 2" (2,62*m2**4,0)*2		20,960						
			"nátok" 1,10*m2**2,5+1,91*m2**2,5		7,525						
			"závěr" (1,22*m2**4,6)*2		3,904						
			Mezisoučet		52,869						
			(25,874+84,841+24,402+52,869)*0,2		37,597						
4	R	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,279	20,70	0,00	233,48	233,48	0,000	0,000
			37,597*0,3		11,279						
5	R	132201201	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,700	324,00	0,00	3 790,80	3 790,80	0,000	0,000
			"km 0,414 vlevo" 1,5*0,6*5		4,500						
			"km 0,414 vpravo" 1,5*0,6*8		7,200						
			Součet		11,700						
6	R	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	11,700	110,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,000	0,000
			11,7		11,700						
7	R	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	124,362	55,00	0,00	6 839,91	6 839,91	0,000	0,000
			62,181*2		124,362						
8	R	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	68,753	62,40	0,00	4 290,19	4 290,19	0,000	0,000
			"odvoz přebytečné zeminy 50%"								
			*propustý" 125,805*0,5		62,903						
			"rýha" 11,7*0,5		5,850						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12

Objekt: Investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát

Zhotovitel:

Místo: Broumy



Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075
tel: [redacted]
www.zemste.cz

Zpracoval:

Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						68,753					
9	R	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	62,181	47,40	0,00	2 947,38	2 947,38	0,000	0,000
					62,181						
10	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťněných z jakýchkoliv homin	m3	68,753	16,50	0,00	1 134,42	1 134,42	0,000	0,000
					62,903						
					5,850						
					68,753						
11	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, sáchet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,181	71,10	0,00	4 421,07	4 421,07	0,000	0,000
					6,964						
					34,005						
					6,272						
					14,940						
					62,181						
12	R	181006116	Rozprostření zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,40 do 0,50 m	m2	137,505	76,40	0,00	10 505,38	10 505,38	0,000	0,000
					125,805						
					11,700						
					137,505						
							2 028,00	172 852,44	174 880,44		19,382
13	R	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích zeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	11,700	424,00	0,00	4 960,80	4 960,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Investice



Kamenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel: [redacted]
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"km 0,414 vlevo" 1,5*0,6*5		4,500						
			"km 0,414 vpravo" 1,5*0,6*8		7,200						
			Součet		11,700						
14	R	211971110	Zřízení opáštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trátnic v rýze nebo zářezu se stěhami šikmými o sklonu do 1:2	m ²	67,600	170,00	0,00	11 492,00	11 492,00	0,000	0,011
			"km 0,414 vlevo" (1,5+0,6+1,5+0,6+1,0)*5		26,000						
			"km 0,414 vpravo" (1,5+0,6+1,5+0,6+1,0)*8		41,600						
			Součet		67,600						
15		693710430	Geotextilie neříkané vrstevnaté s vrstevnatou vrstvou z polypropylenových vláken geonetex M/B 500 g/m ² , šíře 300 cm	m ²	67,600	30,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,001	0,034
			Součet		67,600						
16	R	213311141	Polévané zhrutněné pod základy ze štrkopiesku třídného	m ³	8,860	424,00	0,00	3 756,64	3 756,64	2,160	19,138
			"propustek km 0,012		0,099						
			"čela" 2*(1,25*3,7*0,1)		0,925						
			"závěr" 0,55*1,3*0,1		0,072						
			Mezisoučet		1,096						
			"propustky km 0,220; km 0,338; km 0,527		0,644						
			"nátok" 3*(3*0,55*1,3*0,1)		2,775						
			"čela" 3*2*(1,25*3,7*0,1)		0,215						
			"závěr" 3*(0,55*1,3*0,1)		3,634						
			Mezisoučet		0,195						
			"propustek km 0,260"		1,051						
			"nátok" (0,75*1,3*0,1)*2		0,098						
			"čela" (1,42*3,7*0,1)*2		1,344						
			"závěr" 0,75*1,3*0,1								
			Mezisoučet		1,344						
			"propustek km 0,665								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Investice

Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075



Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel: [redacted]
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
			"nátok" (0,75*1,3*0,1)*2		0,195					
			"čela" (1,42*3,7*0,1)*2		1,051					
			"závěr" 0,75*1,3*0,1		0,098					
			Mezisoučet		1,344					
			"propustek km 0,897		0,293					
			"nátok" (0,75*1,3*0,1)*3		1,051					
			"čela" (1,42*3,7*0,1)*2		0,098					
			"závěr" (0,75*1,3*0,1)		1,442					
			Mezisoučet		8,560					
			Součet		33,000	2,550,00	0,00	84,150,00	84,150,00	0,000
17	R	27431127	Základové konstrukce z betonu prostého pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlávech pilot C.25/20	m3						
			"propustek km 0,012"		0,250					
			"čela" 2*(0,75*0,75*3,6)		4,050					
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25		0,200					
			Mezisoučet		4,500					
			"propustky km 0,220; km 0,338; km 0,527		1,200					
			"nátok km 0,220; km 0,338" 2*((0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25)*3		0,400					
			"nátok km 0,527" ((0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25)*2		12,150					
			"čela" 3*(2*(0,75*0,75*3,6))		0,600					
			"závěr" 3*(0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25		14,350					
			Mezisoučet		0,400					
			"propustek km 0,260"		4,050					
			"nátok" ((0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25)*2		0,200					
			"čela" (0,75*0,75*3,6)*2		4,650					
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25		0,200					
			Mezisoučet		4,650					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel: Místo: Broumy

Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01802075
DIČ: CZ01902075



Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
			"propustek km 0,897"		0,400						
			"nátok" (0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25*2		4,050						
			"čela" 0,75*0,75*3,6*2		0,200						
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25		4,650						
			Mezisoučet								
			"propustek km 0,665"		0,600						
			"nátok" ((0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25)*3		4,050						
			"čela" 0,75*0,75*3,6*2		0,200						
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*0,5*0,25		4,650						
			Mezisoučet		33,000						
			Součet		134,300	255,00	0,00	34 246,50	0,001	0,193	
18	R	Z74354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostuh zřezání	m2							
			"propustek km 0,012		2,250						
			"nátok" (1,0*0,5*2+0,5*0,25)*2		13,050						
			"čela" (0,75*0,75*2+0,75*3,6*2)*2		1,850						
			"závěr" 1,6*0,5*2+0,5*0,25*2		17,150						
			Mezisoučet								
			propustky km 0,220; km 0,338; km 0,527		11,100						
			"nátok km 0,220; km 0,338" 2*3*((0,6+0,4+0,6)*0,5*2+0,25*0,5*2)		3,700						
			"nátok km 0,527" 2*((0,6+0,4+0,6)*0,5*2+0,5*0,25*2)		39,150						
			"čela" 3*(0,75*3,6*2+0,75*0,75*2)*2		5,550						
			"závěr" 3*(1,6*0,5*2+0,25*0,5*2)		59,500						
			Mezisoučet								
			"propustek km 0,280		3,700						
			"nátok" ((0,6+0,4+0,6)*0,5*2+0,5*0,25*2)*2		13,050						
			"čela" (0,75*0,75*2+0,75*3,6*2)*2		1,850						
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*0,5*2+0,5*0,25*2		18,600						
			Mezisoučet								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
Objekt: Investice

Komenského 450
270 51 Lužná
IČO: 01902075
DIČ: CZ01902075



Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
Zhotovitel: [redacted]
Místo: Broumy

Zpracoval:
Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	134,300	255,00	0,00	34 246,50	34 246,50	0,000	0,005
			Mezisoučet		134,300						
			Součet		134,300						
4			Vodorovné konstrukce			6 067,88		12 680,12	18 748,00		27,643
20	R	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Připlátek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ples 50 mm z cementové malty	m2	253,250	19,90	4 330,58	709,10	5 039,68	0,024	5,985
			Mezisoučet		253,250						
			Součet		253,250						
21	R	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šlátkopísku	m2	50,850	45,10	1 737,30	547,02	2 284,32	0,162	8,201
			Mezisoučet		50,850						
			Součet		50,850						
22	R	462512161R	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mrazu	m3	6,720	1 700,00	0,00	11 424,00	11 424,00	2,003	13,462
			Mezisoučet		0,860						
			Součet		2,880						
			Součet		0,960						
			Součet		1,920						
			Součet		6,720						
5			Komunikace pozemní			39 990,09		16 334,52	56 324,61		84,153

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Investice

Kamenického 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075



Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklátský
 Zhotovitel: [Redacted]
 Místo: Broumy

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	564751111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm v místě propustů "km 0,012" 6,6*4,5 "km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3,6*4,5*3 Součet	m2	78,300	110,00	7 227,09	1 385,91	8 613,00	0,292	22,832
24	R	564851111	Podklad ze šterkodritů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm v místě propustů "km 0,012" 6,6*4,5 "km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3,6*4,5*3 Součet	m2	78,300	91,20	5 715,90	1 425,06	7 140,96	0,280	21,919
25	R	594411111	Dlažba nebo příložka z lomového kamene lomarský upraveného pískovitého v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty "km 0,012" "nátok" 0,4*3,1+0,6*3,1 "výtok" (0,6+0,4+0,6)*2,0 Mezisoučet "km 0,220; km 0,338 "nátok km 0,220; km 0,338" 2*6 "nátok km 0,527" 4 "výtok km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3*((0,6+0,4+0,6)*1,5) Mezisoučet "km 0,260" "nátok" 3,85 "závěr" (0,6+0,4+0,6)*1,5 Mezisoučet "km 0,897"	m2	50,650	621,00	21 323,65	10 130,00	31 453,65	0,627	31,733

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: Investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel: Broumy

Komenského 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075



Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	JM	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"nátok" 3,9		3,900						
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*1,5		2,400						
			Mezisoučet		6,300						
			"km 0,665"								
			"nátok" 6,2		6,200						
			"závěr" (0,6+0,4+0,6)*1,5		2,400						
			Mezisoučet		8,600						
			Součet		50,650						
26	R	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídržby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zařazením	m ²	50,650	180,00	5 723,45	3 393,55	9 117,00	0,151	7,669
			Součet		50,650						
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			117 320,00	107 000,00	224 320,00	176,045		
27	R	919441211	Čelo propustku ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 600 mm	kus	6,000	9 920,00	27 720,00	31 800,00	59 520,00	7,006	42,034
			"km 0,260" 2		2,000						
			"km 0,665" 2		2,000						
			"km 0,897" 2		2,000						
			Součet		6,000						
28	R	919441221	Čelo propustku ze zděva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	3,000	20 600,00	89 600,00	75 200,00	164 800,00	16,751	134,011
			"km 0,012 - šikmá čela" 2		2,000						
			"km 0,220; km 0,338; km 0,527" 3*2		6,000						
			Součet		8,000						
998			Přesun hmot			0,00	12 687,62	12 687,62	0,000		
29	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	248,290	51,10	12 687,62	12 687,62	0,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Mezi odd. 11 a 12
 Objekt: investice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Křivoklát
 Zhotovitel: XXXXXXXXXX
 Místo: Broumy



Komančáckého 450
 270 51 Lužná
 IČO: 01902075
 DIČ: CZ01902075

Zpracoval:
 Datum: 30. 7. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady											
VRN3 Zařízení staveniště											
30	R	032603000	Zařízení staveniště výbavení staveniště ostatní náklady	kp	0,500	4 240,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,000	0,000
									10 620,00		0,000
VRN6 Územní vlivy											
31	R	06200200R	Hlavní příluy průvodních činností a nákladů územní vlivy zřízené dopravní podniky	kp	0,500	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,000	0,000
									394 552,95		0,000
Celkem									559 958,92		307,229

165 405,97 394 552,95 559 958,92 307,229

A