

Výše DPH	69.092,73 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	398.105,73 Kč

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 71.658,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 15.048,18 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	-86.706,18 Kč

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	2.453.729,34 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	515.283,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.969.012,50 Kč

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že nová sjednaná cena, dotčená rozšířením a změnami předmětu díla, obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.04.2018 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětný dodatek rovněž podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), které zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 včetně jeho příloha že s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

7.8.2018

Praha dne

7.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

BAUING KV s.r.o.
Ing. Jiří Sára
jednatel společnosti

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1:

-Příloha č.1 - Rozpočty změnových listů ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14.

Změnové listy

Souhrn změnových listů		předloženo/v realizaci/odsouhlaseno	Méněpráce vč. VRN	Vícepráce vč. VRN	požadované v Kč bez DPH
ZL1	Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace	schváleno	- 8 733,00 Kč	32 848,00 Kč	24 115,00 Kč
ZL2	Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace	schváleno	- Kč	42 304,00 Kč	42 304,00 Kč
ZL3	Nový strop nad mč 115	schváleno	- Kč	15 088,00 Kč	15 088,00 Kč
ZL4	Výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařízovacích předmětů	schváleno	- Kč	58 814,00 Kč	58 814,00 Kč
ZL5	Doplnění zařízovacích předmětů	schváleno	- Kč	29 403,00 Kč	29 403,00 Kč
ZL6	Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby	schváleno	- Kč	4 438,00 Kč	4 438,00 Kč
ZL7	Vnitřní dveře	schváleno	- 23 163,00 Kč	30 197,00 Kč	7 034,00 Kč
ZL9	Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu	schváleno	- Kč	8 560,00 Kč	8 560,00 Kč
ZL10	Změna provedení sádkartonových konstrukcí	schváleno	- 31 837,00 Kč	22 963,00 Kč	- 8 874,00 Kč
ZL11	Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem	schváleno	- Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
ZL12	Záměna umyvadlových baterií	schváleno	- 7 925,00 Kč	36 823,00 Kč	28 898,00 Kč
ZL13	Doplnění vnějších výplní a venkovních parapetů	schváleno	- Kč	42 528,00 Kč	42 528,00 Kč
ZL14	Zateplení stěny ze strany místnosti 112	schváleno	- Kč	3 147,00 Kč	3 147,00 Kč
			Celkem		257 355,00 Kč

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.1

Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	1
--------------	------------------	-----------	---


Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018
----------	--	---------	-----------

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace	
	přípočet	32848
	odpočet	-8733
	Přípočet celkem	24115

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis objednatele (investora):	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis projektanta akce :	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis TDI :	datum	podpis
	30.7.2018	

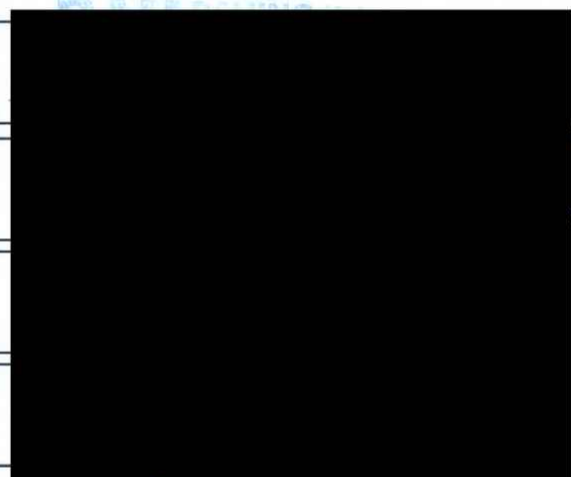

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

24 115,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

24 115,00

DPH základní 21,00%

ze

24 115,00

5 064,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

29 179,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1

Objekt: ZL1A - Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-8 733,06
PSV - Práce a dodávky PSV	-8 733,06
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-8 733,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 733,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL1

Objekt: ZL1A - Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 733,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-8 733,06

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-8 733,06

1	K	733322211	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 18x2,2	m	-4,400	
2	K	733322212	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8	m	-11,000	
3	K	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	m	-12,000	
4	K	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	m	-3,400	
5	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	-30,800	
6	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	-0,007	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL1
Objekt: ZL1B - Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace - Přípočet

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 32 848,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 32 848,00

DPH základní	21,00%	ze	32 848,00	6 898,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 39 746,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL1

Objekt: ZL1B - Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace - Příklad

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	32 848,40
HSV - Práce a dodávky HSV	9 775,96
1 - Zemní práce	8 124,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	222,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 429,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 072,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 932,76
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 192,33
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 947,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 848,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminiium - ZL1

Objekt: ZL1B - Změna trasy rozvodů topení, vody a úprava kanalizace - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							32 848,40
HSV - Práce a dodávky HSV							9 775,96
1 - Zemní práce							8 124,96
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - odkrytí stávajícího přívodu vody	m3	4,800		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,800		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,800		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
4	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	1,000		
6	K	K010	Vysekání otvoru v betonové podlaze pro dodatečné napojení kanalizace vpusti Přípravna	kus	1,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
7	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70- napojení vpusti Přípravna	m	2,000		
8	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem-Přípravna	kus	1,000		
9	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115-místnost s pisoárovým žlabem	kus	1,000		
10	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
11	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	10,300		
12	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	10,300		
13	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	20,600		
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,600		
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,600		
16	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	169,700		
723 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
17	K	733322106	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,7	m	3,000		
18	K	K009	Zaslepení potrubí	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové	m	3,000		
20	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,002		

**„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.2**

Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	2
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace	
	přípočet	42304
	odpočet	0
	Přípočet celkem	42304

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminiium - ZL

Objekt: ZL2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě
kanalizace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

42 304,34

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

42 304,00

DPH základní 21,00% ze

42 304,00

8 884,00

snižená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 188,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL
Objekt: **ZL2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace**
Místo: Datum: 24. 5. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 304,34
HSV - Práce a dodávky HSV	30 907,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 858,72
997 - Přesun sutě	13 048,71
PSV - Práce a dodávky PSV	11 396,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 396,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 304,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL2 - Bourání bet.potěrů a nová hydroizolace podlah v místě kanalizace

Místo: Datum: 24. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 304,34

HSV - Práce a dodávky HSV

30 907,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 858,72

1	K	965043341	Bourání pokládky pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,672		
			58,4*0,08			4,672	
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch podlah - před pokládkou nové hydroizolace	m2	58,400		

997 - Přesun sutě

3	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	10,512		
			10,278+0,234			10,512	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,512		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	199,728		
			10,512*19 "Přepočtené koeficientem množství			199,728	
6	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného, betonového kód odpadu 170 102	t	10,278		
7	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,234		

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	58,400		
9	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	58,400		
10	M	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg	t	0,020		
11	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	58,400		
12	M	628362000	pás asfaltový pískovaný PARABIT V S35	m2	70,080		
13	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,338		
14	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,338		

**„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.3**


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	3
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Nový strop nad mč 115	
	přípočet	15088
	odpočet	0
	Přípočet celkem	15088

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

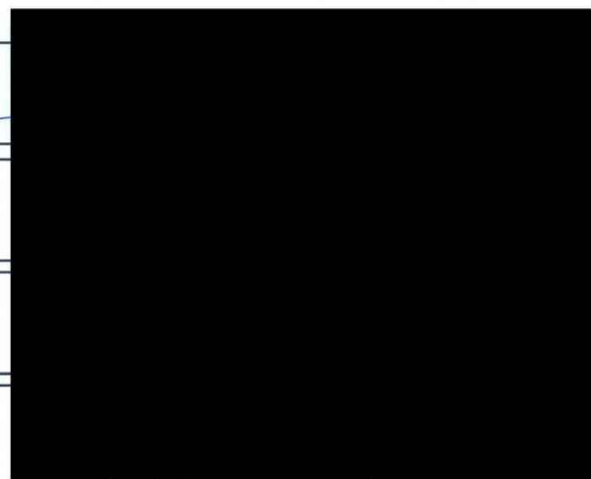

7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL3 - Nový strop nad mč 115

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V ceně není zahrnuta skladba nášlapné vrstvy podlahy nad novým stropem
SDK podhled a příčka bude vyřešena dodatečně v samostatném ZL

Náklady z rozpočtu

15 087,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

15 088,00

DPH základní

21,00%

ze

15 088,00

3 168,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 256,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL3 - Nový strop nad mč 115

Místo: Datum: 20.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauíng KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 087,63
HSV - Práce a dodávky HSV	14 715,13
4 - Vodorovné konstrukce	11 479,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	592,25
997 - Přesun sutě	74,86
998 - Přesun hmot	2 568,62
PSV - Práce a dodávky PSV	372,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	372,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							372,50
783 - Dokončovací práce - nátěry							372,50
16	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem - IPE160	m2	2,722		
			4,2*(0,082*4+0,16*2)		2,722		
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,722		

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“ ZMĚNOVÝ LIST č.4

Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	4
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařizovacích předmětů	
	přípočet	58814
	odpočet	0
	Přípočet celkem	58814

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum	30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum	30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum	30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum	30.7.2018	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemínium - ZL

Objekt: ZL4 - Výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařízovacích předmětů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31.05.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

58 814,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

58 814,00

DPH základní

21,00%

ze

58 814,00

12 351,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 165,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL4 - Výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 814,40
HSV - Práce a dodávky HSV	58 133,40
1 - Zemní práce	39 426,56
4 - Vodorovné konstrukce	1 106,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 951,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 648,76
PSV - Práce a dodávky PSV	681,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	681,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 814,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL4 - Výkopy ležaté kanalizace, odstranění starého potrubí a zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 31.05.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 814,40

HSV - Práce a dodávky HSV

58 133,40

1 - Zemní práce

39 426,56

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	10,080		
			36*0,35*0,8			10,080	
2	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,040		
			10,08-5,04			5,040	
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,040		
			36*0,35*0,4			5,040	
4	M	583313490	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	10,080		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,040		
6	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040		
7	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,040		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,040		
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,080		
			5,04*2 "Přepočtené koeficientem množství			10,080	
			4 - Vodorovné konstrukce				
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,260		
			36*0,35*0,1			1,260	
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,260		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	965043341	Bourání podkladů betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - podkladní beton	m3	1,260		
			36*0,35*0,1			1,260	
14	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	10,000		
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,484		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,484		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,196		
			3,484*19 "Přepočtené koeficientem množství		66,196		
18	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného, betonového kód odpadu 170 102	t	2,772		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,712		
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,305		

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

21	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	2,000		
				or			
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	2,000		
				or			
23	K	725820801	Demontáž baterie	soub	2,000		
				or			
24	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000		

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“

ZMĚNOVÝ LIST č.5


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	5
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Doplnění zařizovacích předmětů	
	přípočet	29403
	odpočet	0
	Přípočet celkem	29403

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum	30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum	30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum	30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum	30.7.2018	podpis

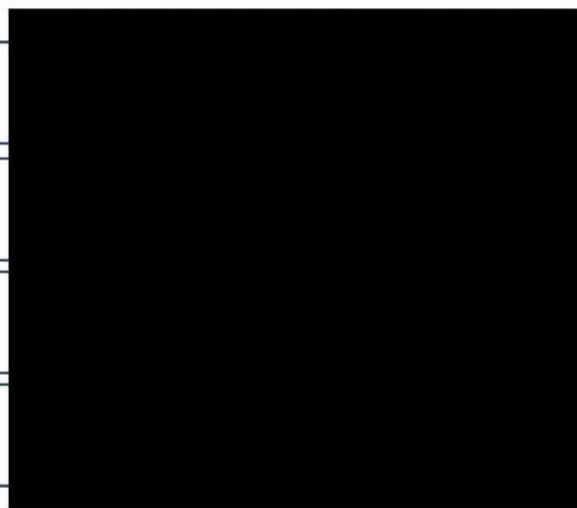

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL5 - Doplnění zařizovacích předmětů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				29 402,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 403,00
DPH základní	21,00%	ze	29 403,00	6 175,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	35 578,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL5 - Doplnění zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 09.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 402,81
PSV - Práce a dodávky PSV	29 402,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 715,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 112,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 575,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 403,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL5 - Doplnění zařizovacích předmětů

Místo: Datum: 09.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 402,81

PSV - Práce a dodávky PSV

29 402,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 715,00

1	K	721274123.1	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí podomítkový HL905 včetně redukce potrubí a začištění ve stěně	kus	5,000		
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--

3	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla - chrom	kus	6,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

7	K	K005	Montáž a dodávka zařízení pro časově ovládané splachování pisoárového žlabu COS2	kus	1,000		
---	---	------	--	-----	-------	--	--

4	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	147,610		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8	K	K006	Napojení časovače splachování na elektrický rozvod a propojení mezi řídicí skříňkou a elektromagnetickým ventilem	kus	1,000		
---	---	------	---	-----	-------	--	--

9	K	K007	Stavební přípomocce - sekání drážek, začištění	kpl	1,000		
---	---	------	--	-----	-------	--	--

**„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.6**


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	6
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby	
	přípočet	4438
	odpočet	0
	Přípočet celkem	4438

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

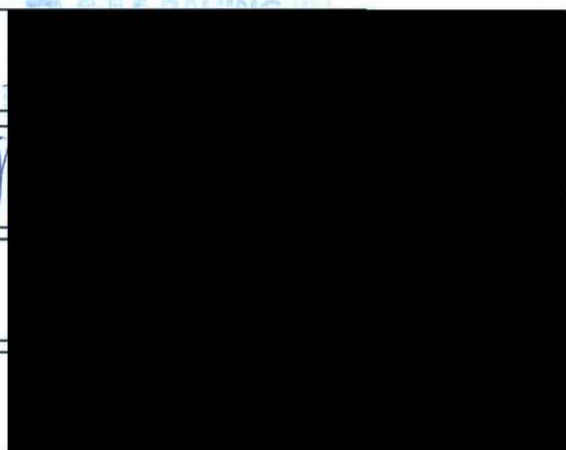

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminiium - ZL

Objekt: ZL6 - Doplnění chybějícího podkladního betonu v části chodby

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 437,68

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 438,00

DPH základní

21,00%

ze

4 438,00

932,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 370,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.7


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	7
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Vnitřní dveře	
	přípočet	30197
	odpočet	-23163
	Přípočet celkem	7034

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

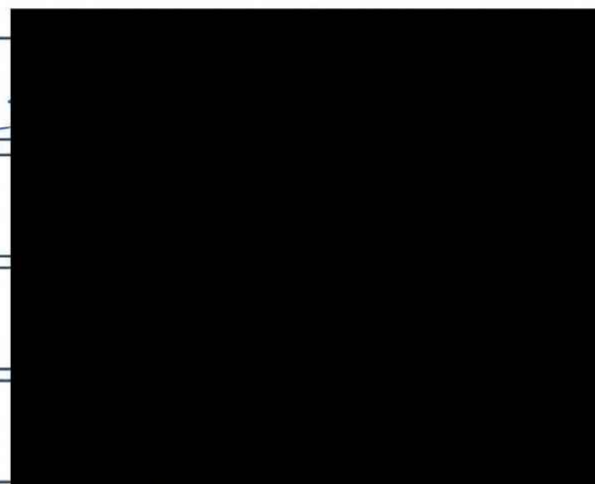

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

7 034,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

7 034,00

DPH základní 21,00%

ze

7 034,00

1 477,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 511,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

29414075

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

30 197,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

30 197,00

DPH základní

21,00%

ze

30 197,00

6 341,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

36 538,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	30 197,26
HSV - Práce a dodávky HSV	5 802,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 197,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	386,69
997 - Přesun sutě	199,21
998 - Přesun hmot	19,04
PSV - Práce a dodávky PSV	24 394,72
766 - Konstrukce truhlářské	23 589,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	805,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 197,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 197,26

HSV - Práce a dodávky HSV

5 802,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 197,60

1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC D05	kus	1,000		
2	M	55331228	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 1250 dvoukřídlá	kus	1,000		
3	M	55331199	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 LIP	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pt přes 2 m2	m2	2,463		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

997 - Přesun sutě

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,165		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,135		
8	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,165		

998 - Přesun hmot

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,080		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

10	M	61161717	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197cm D10,D11	kus	2,000		
11	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
12	M	M003	vnitřní dveře 2křídlové 125x197cm D05	kus	1,000		
13	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000		
14	M	M004	dveřní samozavírač GEZE TS 2000 vč.ramínka	kus	2,000		
15	K	K004	D+M dveřní mřížky Al pro dveře D07,08,09	kus	3,000		
16	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	232,900		

783 - Dokončovací práce - nátěry

17	K	K012	Nátěr ocelové zárubně 2křídle - do mč110	kus	1,000		
----	---	------	--	-----	-------	--	--

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

7 034,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

7 034,00

DPH základní 21,00% ze

7 034,00

1 477,00

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 511,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	7 034,00	8 511,00
ZL7A	Vnitřní dveře - Odpočet	-23 163,00	-28 027,00
ZL7B	Vnitřní dveře - Připočet	30 197,00	36 538,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		7 034,00	8 511,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL7

Objekt: ZL7A - Vnitřní dveře - Odpočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-23 162,61

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-23 163,00

DPH základní 21,00%

ze

-23 163,00

-4 864,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-28 027,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Objekt: ZL7A - Vnitřní dveře - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-23 162,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-10 519,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-10 491,04
998 - Přesun hmot	-28,08
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 643,49
766 - Konstrukce truhlářské	-12 643,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 163,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Objekt: ZL7A - Vnitřní dveře - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 162,61

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 519,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 491,04

1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	-2,000		
2	M	55331224-1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 300 900 L/P	kus	-2,000		
3	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	-2,000		

998 - Přesun hmot

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,118		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

5	M	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197cm D08,D09	kus	-2,000		
6	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000		
7	M	61161725	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197cm - D05	kus	-1,000		
8	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-124,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

30 197,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

30 197,00

DPH základní

21,00%

ze

30 197,00

6 341,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

36 538,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemínium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	30 197,26
HSV - Práce a dodávky HSV	5 802,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 197,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	386,69
997 - Přesun sutě	199,21
998 - Přesun hmot	19,04
PSV - Práce a dodávky PSV	24 394,72
766 - Konstrukce truhlářské	23 589,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	805,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 197,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL7

Objekt: ZL7B - Vnitřní dveře - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 197,26**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 802,54**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **5 197,60**

1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC D05	kus	1,000		
2	M	55331228	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 1250 dvoukřídlá	kus	1,000		
3	M	55331199	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 LIP	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pt přes 2 m ²	m ²	2,463		
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	--

997 - Přesun sutě

5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,165		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,135		
8	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,165		

998 - Přesun hmot

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,080		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV **24 394,72**

766 - Konstrukce truhlářské **23 589,72**

10	M	61161717	dveře vnitřní hladké dyhované plně 2křídlové 70x197cm D10,D11	kus	2,000		
11	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
12	M	M003	vnitřní dveře 2křídlové 125x197cm D05	kus	1,000		
13	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000		
14	M	M004	dveřní samozavírač GEZE TS 2000 vč.ramínka	kus	2,000		
15	K	K004	D+M dveřní mřížky Al pro dveře D07,08,09	kus	3,000		
16	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	232,900		

783 - Dokončovací práce - nátěry

17	K	K012	Nátěr ocelové zárubně 2křídle - do mč110	kus	1,000		
----	---	------	--	-----	-------	--	--

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“

ZMĚNOVÝ LIST č.9


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	9
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu	
	přípočet	8560
	odpočet	0
	Přípočet celkem	8560

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis objednatele (investora):	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis projektanta akce :	datum	podpis
	30.7.2018	
podpis TDI :	datum	podpis
	30.7.2018	

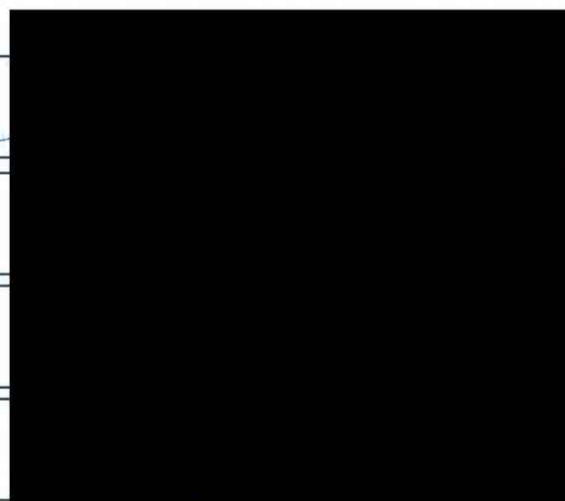

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				8 560,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				8 560,00
DPH základní	21,00%	ze	8 560,00	1 798,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		10 358,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 560,00
763 - Konstrukce suché výstavby	8 560,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 560,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL9 - Úprava přechodu nadpraží do římsy oken jižní strany domu

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 560,00

763 - Konstrukce suché výstavby

8 560,00

1	K	K008	Montáž SDK desky s vyrovnávacím roštem a parozábranou	kus	4,000		
2	M	M009	materiál - SDK desky tl. 12,5mm, parozábrana, rošt, spojovací materiál, tepelná izolace	kus	4,000		

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.10

Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	10
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Změna provedení sádkartonových konstrukcí	
	přípočet	22963
	odpočet	-31837
	Přípočet celkem	-8874

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL10

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -8 874,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -8 874,00

DPH základní 21,00% ze -8 874,00 -1 864,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -10 738,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL10

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-8 874,00	-10 738,00
ZL10A	Změna provedení sádrokartonových kcí - Odpočet	-31 837,00	-38 523,00
ZL10B	Změna provedení sádrokartonových kcí - Přípočet	22 963,00	27 785,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-8 874,00	-10 738,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10
Objekt: ZL10A - Změna provedení sádrokartonových kcí - Odpočet

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-31 836,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-31 837,00
DPH základní	21,00%	ze	-31 837,00	-6 686,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-38 523,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

Objekt: ZL10A - Změna provedení sádrokartonových kcí - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-31 836,67
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 836,67
763 - Konstrukce suché výstavby	-31 836,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-31 837,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL10

Objekt: ZL10A - Změna provedení sádrokartonových kcí - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-31 836,67**

PSV - Práce a dodávky PSV -31 836,67

763 - Konstrukce suché výstavby -31 836,67

1	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-44,920		
2	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-44,920		
3	M	28329210	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	-49,412		
			-44,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-49,412		
4	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-312,700		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL10

Objekt: ZL10B - Změna provedení sádrokartonových kcí - Přípočet

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 962,90

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 22 963,00

DPH základní 21,00% ze 22 963,00 4 822,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 27 785,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL10

Objekt: ZL10B - Změna provedení sádrokartonových kcí - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 962,90
PSV - Práce a dodávky PSV	22 962,90
713 - Izolace tepelné	3 901,57
763 - Konstrukce suché výstavby	19 061,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 963,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL10

Objekt: ZL10B - Změna provedení sádrokartonových kcí - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 962,90

PSV - Práce a dodávky PSV

22 962,90

713 - Izolace tepelné

3 901,57

1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek 6,105*2	m2	12,210		12,210
2	M	63148105	deska izolační čedičová univerzální $\lambda=0,038$ tl 120mm 6,105*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	6,227		6,227
3	M	63148107	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,038$ tl 160mm 6,105*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	6,227		6,227
4	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%		38,100	38,100

763 - Konstrukce suché výstavby

5	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 "u geberitů" 0,91*1,4*7	m2	8,918		8,918
6	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	8,918		8,918
7	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	8,918		8,918
8	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	6,105		6,105
9	M	28329210	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m 6,105*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	6,716		6,716
10	K	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 "mč 115,116,118" (3,95+2,15)*(0,9+1,3) "odpočet výměry v rozpočtu SOD" -7,315 Součet	m2	6,105		6,105
11	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 "obklad potrubí mč 101" 12,3+1,45 "obklad kusu nového stropu-vydílná část plechu-mč 106,107" 1,1+2,7 Součet	m	17,550		17,550
12	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%		187,230	187,230

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.11


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	11
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018


V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem	
	přípočet	1900
	odpočet	0
	Přípočet celkem	1900

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

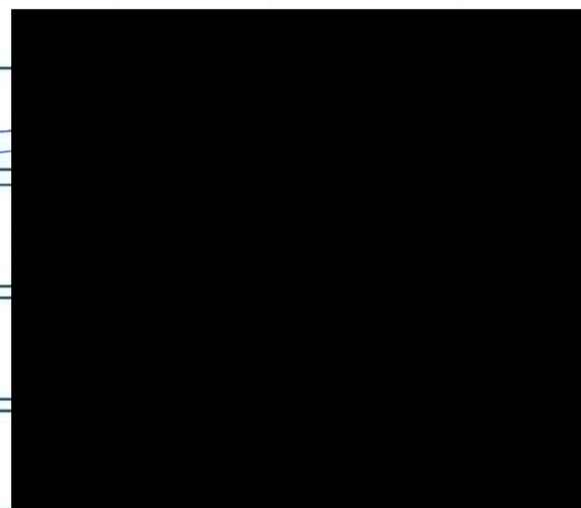



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL11 - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 900,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 900,00
DPH základní	21,00%	ze	1 900,00	399,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 299,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL

Objekt: ZL11 - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 900,00
M - Práce a dodávky M	1 900,00
21-M - Elektromontáže	1 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 900,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL11 - Osvětlení místností WC pomocí svítidel s pohybovým čidlem

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 900,00
M - Práce a dodávky M							1 900,00
21-M - Elektromontáže							1 900,00
1	K	K019	Svítidlo s pohybovým čidlem - navýšení ceny	kus	5,000		

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.12


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	12
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Záměna umyvadlových baterií	
	přípočet	36823
	odpočet	-7925
	Přípočet celkem	28898

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

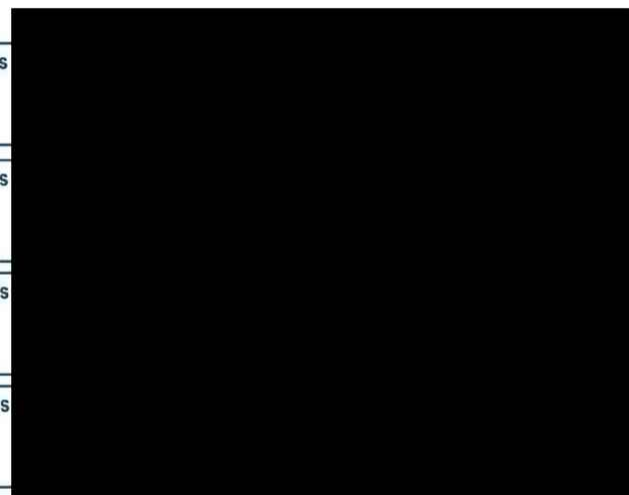

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.7.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bauing KV s.r.o.

IČ:

29414075

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 28 898,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 28 898,00

DPH základní	21,00%	ze	28 898,00	6 069,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 34 967,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 978-1

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL12

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		28 898,00	34 967,00
ZL12A	Záměna umyvadlových baterií - Odpočet	-7 925,00	-9 589,00
ZL12B	Záměna umyvadlových baterií - Přípočet	36 823,00	44 556,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 898,00	34 967,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL12
Objekt: ZL12A - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.07.2018
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	29414075
Bauing KV s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				-7 925,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-7 925,00
DPH základní	21,00%	ze	-7 925,00	-1 664,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-9 589,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemínium - ZL12

Objekt: ZL12A - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-7 925,21
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 925,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-7 925,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 925,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL12

Objekt: ZL12A - Záměna umyvadlových baterií - Odpočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-7 925,21**

PSV - Práce a dodávky PSV -7 925,21

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -7 925,21

1	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	-10,000		
2	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pakové bez výpusti	soubor	-5,000		
3	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-77,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12
Objekt: ZL12B - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.07.2018
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 29414075
Bauing KV s.r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				36 823,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				36 823,00
DPH základní	21,00%	ze	36 823,00	7 733,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	44 556,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

Objekt: ZL12B - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	36 823,29
PSV - Práce a dodávky PSV	30 253,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 253,29
M - Práce a dodávky M	6 570,00
21-M - Elektromontáže	6 570,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 823,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL12

Objekt: ZL12B - Záměna umyvadlových baterií - Přípočet

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 823,29

PSV - Práce a dodávky PSV

30 253,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 253,29

1	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	5,000		
2	M	M005	baterie umyvadlová senzorová SANELA SLU02N pro teplou a studenou vodu	kus	5,000		
3	M	M006	dálkové ovládání pro splachovače Sanela SLD 03	kus	1,000		
4	K	K013	D+M vodního filtru na potrubí	kus	5,000		
5	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	295,500		

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

6	K	K014	Montáž napájecího zdroje pro senzorové baterie	kus	3,000		
7	M	M015	napájecí zdroj Sanela SLZ011Y	kus	3,000		
8	K	K015	Napojení napájecího zdroje a senzorové baterie	kpl	1,000		
9	K	K016	Pomocné zednické práce, začištění	kpl	1,000		

„Park Bohemium – Rekonstrukce sociálního zařízení“
ZMĚNOVÝ LIST č.13


Odesílatel :	BAUING KV s.r.o.	List č. :	13
Adresát:	Město Mariánské Lázně Ruská 155, Mariánské Lázně 353 01	Datum :	24.7.2018

V souladu se smlouvou o dílo Vám tímto udílíme pokyn ke změnám předmětu a ceny díla takto :

datum	popis	částka
24.7.2018	K dodávce díla se přidávají tyto položky :	
	Doplnění vnějších výplní a venkovních parapetů	
	přípočet	42528
	odpočet	0
	Přípočet celkem	42528

Podpisy

podpis zhotovitele :	datum 30.7.2018	podpis
podpis objednatele (investora):	datum 30.7.2018	podpis
podpis projektanta akce :	datum 30.7.2018	podpis
podpis TDI :	datum 30.7.2018	podpis

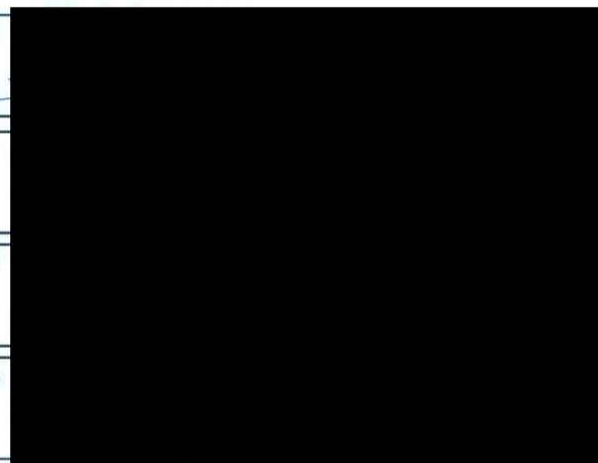

7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL13

Objekt: ZL13 - Doplnění vnějších výplní a venkovních parapetů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

29414075

Bauing KV s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 528,41
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 528,00
DPH základní	21,00%	ze	42 528,00	8 931,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 459,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Boheminium - ZL
Objekt: ZL14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.07.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Bauing KV s.r.o.

IČ: 29414075
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 146,88
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				3 147,00
DPH základní	21,00%	ze	3 147,00	661,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 808,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 146,88
HSV - Práce a dodávky HSV	3 045,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 033,99
998 - Přesun hmot	11,42
PSV - Práce a dodávky PSV	101,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	101,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 147,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce správní budovy - Park Bohemium - ZL

Objekt: ZL14 - Zateplení stěny ze strany místnosti 112

Místo: Datum: 12.07.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Bauing KV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 146,88**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 045,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 033,99

1	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	4,737		
2	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	4,832		

998 - Přesun hmot

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,048		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,737		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

