

SMLOUVA O DÍLO Č. 06/18

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel: **Obec Lité**

Lité 71, 331 52 Dolní Bělá
zast.: Rostislav Voříšek, starosta
IČO: 00572896, DIČ: CZ00572896

a

1.2. Zhotovitel: **Občanské stavby spol. s r.o.**

Lité 1, 331 52 Dolní Bělá
zast. Kamil Koudele, jednatel a společník
ve věcech technických: Petr Frána, stavbyvedoucí
IČO: 25204793, DIČ: CZ25204793
zaps.: ObchR KS Plzeň, zn: C/8321
bank. spoj.: ČSOB Plzeň, č. účtu: 110627533/0300

II. Předmět plnění

11.1. Místo stavby: Lité

11.2. Předmět plnění: **Zastřešení ČOV Lité**

0. Čas plnění

111.1. Termín zahájení díla: 17.7.2018

111.2. Termín dokončení díla: 30.10.2018

I. Cena za dílo

IV.1. Cena za dílo, předané bez vad dle předloženého soupisu prací činí:

1/ Cena díla bez **DPI-1**.....977 682,-Kč

2/ **DPH 21%**.....205 313,-Kč

3/ Cena díla vč. DPH.....**1 182 995,-Kč**

IV.2. Cena díla bude účtována měsíčně dle rozpisu prací odsouhlasených zástupcem objednavatele, podle skutečně provedených prací a dodávek.

Splatnost účetního/daňového dokladu je stanovena na 15 dnů od převzetí objednatel. Při nedodržení termínu splatnosti bude objednateli účtován zhotovitelem úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

IV.3. V případě nedodržení termínu ze strany zhotovitele má objednatel nárok účtovat smluvní

pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení. Pokud vzniknou během realizace

stavby vícepráce, které znemožní dodržení termínu dokončení díla, bude sepsán dodatek k této SOD s určením nového termínu dokončení díla.

V. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla.

K jednání o předání a převzetí prací vyzve zhotovitel objednatele. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady a nedostatky, které má dílo ke dni předání a převzetí stavby.

VI. Ostatní ujednání

VI.1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení platných obecně-závazných právních předpisů, ČSN i včetně předpisů BOZP, jakož i technologické předpisy platné v ČR.

Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno proškolení pracovníků v PO a BOZP.

VI.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, při dodržování všech podmínek sjednaných v této SOD, nebo sjednaných v dodatku k této SOD.

VI.3. Zhotovitel zajistí ode dne zahájení díla řádné vedení stavebního deníku.

VI.4. Objednatel umožní vstup zhotovitele na místo provádění díla a zajistí možnost přísunu materiálu a pracovních prostředků, včetně možnosti zpětného odvozu

VI.5. Objednatel prohlašuje, že staveniště je prosto práv třetích osob.

VI.6. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroj el. energie a vody.

VI.7. Zjednání o předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, ve kterém budou určeny skladové prostory, staveništní a sociální zařízení.

VI.8. Zhotovitel bude udržovat vlastním nákladem pořádek na pracovišti a přilehlých prostorách, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací.

VI.9. Dílo bude považováno za dokončené protokolárním předáním a převzetím poslední jeho části, pokud bude prosté jakýchkoliv vad nebo nedodělků.

VI.10. Objednatel uhradí zhotoviteli vícepráce, které bude požadovat, nebo které vznikly na základě skutečností, které nebyly ke dni uzavření SOD známy. Podmínkou úhrady je však uzavření písemného dodatku k této SOD, potvrzeným osobami dle 6.1. této SOD

VI.11. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těch částí a konstrukcí, které budou jeho další činností zakryty. Pokud se objednatel nedostaví k jejich převzetí, má se za to, že tyto části byly objednatelem převzaty.

VI.12. V případě odstoupení od smlouvy dohodou smluvních stran se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli skutečné náklady, které mu vznikly na rozpracované stavbě.

VI.13. Do doby úhrady faktur zůstává dodaný zabudovaný i nezabudovaný materiál v majetku zhotovitele.

VI.14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli ty skutečnosti nebo překážky, které mu znemožňují provést dílo sjednaným způsobem v této SOD.

VI.15. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojišťovnou KOOOPERATIVA, a.s. na pojistné věci způsobené živelní událostí, vandalismem a proti škodám způsobených třetí osobou.

VII. Závěrečná ujednání

VII.1. Tato smlouva je účinná dnem podpisu.

VII.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, potvrzenými osobami podle čl. I. této SOD.

VII.3. Ve skutečnostech výslovně neupravených se tato smlouva řídí obchodním zákoníkem.

VII.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel, po jednom objednatel.

VII.5. Tato smlouva zanikne spiněním závazku, nebo odstoupením od smlouvy při porušení smluvních povinností kterékoliv ze smluvních stran.


VII.6. V případě závažných organizačních změn si objednatel vyhrazuje právo zrušení této SOD bez nároku na odškodnění.

VII.7. SOD je oběma stranám srozumitelná, nebyla sepsána v tísní a za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

V Lítém dne: 17.7.2018


V Lítém dne: 17.7.2018

zhotovitel

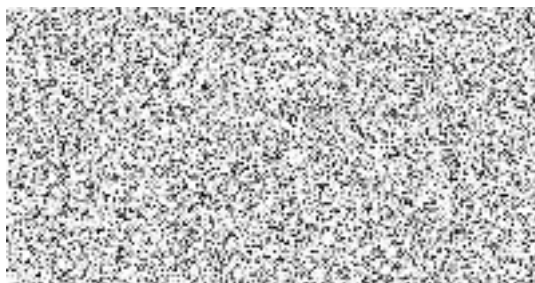

Kamil Koudele

objednatel:

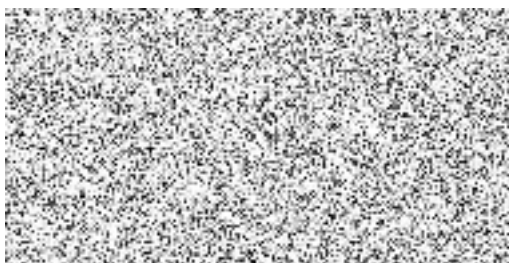


Občanské stavby spol. s r.o. Obec Lité
Rostislav Voříšek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:	Název objektu : ČOV Lité	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zastřešení	SKP :
Projektant:	Počet měrných jednotek:	0
Objednatel : Obec Lité	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Občanské stavby spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

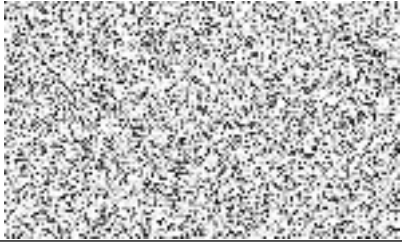Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	Montáž celkem	74 300	Zařízení staveniště	9 680
R	HSV celkem	422 687		
N	PSV celkem	471 015		
	ZRN celkem	968 002		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	968 002	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	977 682	VRN celkem	9 680
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum 1	Jméno: Datum : , Podpis: 		Jméno: Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	0 °A,	činí:	0 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč	
DPH		15% činí:	0 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí:	977 682 Kč	
DPH		21 % činí:	205 313 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 182 995 Kč	

Poznámka:

Položkový rozpočet

Stavba Objekt:		Zastřešení ČOV Lité				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7510.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.10 cm, s odvozem na deponii do 50m	m2	54,86		
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00		
3	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,73		
5	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	54,86		
7	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00		
8	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	54,86		
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	54,86		
10	175 10-1201.R99	Demontáž oplocení a zpětná montáž oplocení	kpl	1,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Želky,zvláštní zakládání				
11	274 32-1311.R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	54,86		
12	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	2,71		
13	275 32-1311.R00	Železobeton základových patek C 16/20	m3	1,73		
14	275 36-1821.R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,03		
15	279 32-1311.R00	Železobeton základových zdí C 16/20	m3	1,94		
18	279 36-1821.R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,25		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	339 92-1211.R00	Sloup plot.400x400mm z tvarovek hlad.přir.KB-BLOK	m	38,50		
20	330 32-1310.R00	Beton sloupů a pilířů železový C 16/20	m3	6,16		
21	331 36-1821.R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,37		
22	311 11-2020.R00	Uložení tvárnice ztraceného bednění, ti. 20 cm	m2	18,45		
23	311 32-1311.R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	3,69		
24	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,21		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 64		Výpině otvorů				
25	R611-1	Dveře vchodové piné dřev 110x235 cm vč. dřev ram zárubně, zámek fab	kus	2,00		
26	R611-2	Dveře vchodové piné dřev dvoukř 220x235cm vč. dřev rám zárubně, zámek fab	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výpině otvorů				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	147,34		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	105,00		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
29	762 32-1911.R00	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm	EE Ecgcg??	78,00		
30	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné		37,25		
31	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2		49,00		
32	762 91-1124.R00	Impregnace řeziva Bochemit FORTE		5,25		
33	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2		72,80		
34	762 39-6000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		5,25		
35	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm		155,00		
36	762 34-2204.R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm		155,00		
37	605-96002	Řezivo - fošny, hranoly		3,39		
38	605-17111	Lať střešní 40x60 mm		1,86		
39	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 763		Dřevostavby				
40	763 10-0001.RAO	Montáž a výroba střešních vazníků	m	106,60		
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764 89-3110.R00	Taškové tabule Monterrey, na dřevo	m2	155,00		