


rekapitulace

P.Č.	Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
1	2	3	4	5
	<u>Oprava presentační místnosti a zasedacího sálu B.12</u>			
1	Oprava presentační místnosti			
2	Oprava zasedacího sálu			
Cena celkem v Kč:		1 211 947,90	254 509,06	1 466 456,96

27. 06. 2016

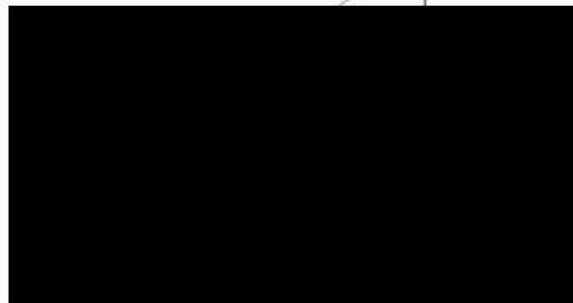

1. presentační místnost

CENOVÁ KALKULACE - odhad nákladů

Stavba : Oprava presentační místnosti a přístupové chodby

Objekt : Kasárna Dobruška

Objednavatel :

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 11.5. 2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
<u>Oprava presentační místnosti, přístupové chodby a vestibulu</u>					
1	Demontáž stávající krytiny (lino, PVC) včetně podkladních desek	m2	89,60		
2	Montáž podkladních desek – OSB (2 vrstvy do kříže včetně kotvení)	m2	89,60		
3	OSB deska - pero-drážka tl.18 mm, 2500x625 mm (+ 5% prořez)	m2	188,10		
4	LVT podložka (+ 2% prořez)	m2	91,40		
5	Podlahová krytina celovinyl CLIK 55 zátěž 33/42 (+ 5% prořez)	m2	94,10		
6	Pokládka podlahy včetně podložky	m2	89,60		
7	Montáž podlahových lišt lepením (včetně lepidla)	mb	48,80		
8	Lišta podlahová SLK 50 (+ 5% prořez)	mb	48,80		
9	Vybourání stávající dlažby v prostoru chodby a vestibulu	m2	91,20		
10	Vybourání stávajícího betonu chodba a vestibul – tl. 10 cm	m3	9,12		
11	Vyčištění a úprava povrchu podlahy před betonáží nového betonu	m2	91,20		
12	Betonáž - beton B20 se sítí Kari 150/6 - 150/6, tl. 100 cm	m3	9,12		
13	Pokládka dlažby	m2	91,20		
14	Dlažba + 8% prořez (mozaika dle původní dlažby)	m2	98,50		
15	Vybourání stávajícího soklu – dlažba 10 cm	mb	54,00		
16	Montáž soklu	mb	54,00		
17	Dlažba na sokl 10 cm	mb	54,00		
18	Demontáž stávajícího sníženého stropního podhledu	m2	89,60		
19	Podhled kazetový zavěšený na nosné konstrukci 60x60cm včetně konstrukce a montáže	m2	89,60		
20	Vybourání vestavěných skříní a obkladů ve výklenku (nika)	kpl	1,00		
21	Oprava niky – omítka, štuk	m2	8,00		
22	Demontáž stávajících krytů stoupaček radiátorů mezi okny - šíře 90 cm	ks	4,00		
23	SDK zakrytování stoupaček radiátorů mezi okny - šíře 90 cm	ks	4,00		
24	Vybourání dveřních nadsvětlíků 70x90cm	ks	5,00		
25	Vybourání dveřních nadsvětlíků 70x150cm	ks	1,00		

1. presentační místnost


26	Dveřní nadsvětlíky - zazdívka Ytong tl. 7,5 cm, perlínka, lepidlo, štuk	m2	4,20
27	Výklenky na chodbě - zazdívka Ytong tl. 7,5 cm, perlínka, lepidlo, štuk	m2	6,80
28	Dveře interier. z chodby 197/150 dvoukřídlové, plné - CPL laminát, bílé + kování + montáž	ks	1,00
29	Obložky dveří na stávající zárubně 197/150 – hnědé + montáž	ks	1,00
30	Dveře interier. z chodby 197/75 - 90, plné - CPL laminát, bílé + kování + montáž	ks	6,00
31	Obložky dveří na stávající zárubně dveří 197/75 - 90 – hnědé + montáž	ks	6,00
32	Dveře interier. z chodby 197/90 - 110, plné - CPL laminát, bílé + kování + montáž	ks	1,00
33	Obložky dveří na stávající zárubně dveří 197/90 - 110 – hnědé + montáž	ks	1,00
34	Oprava dvoukřídlových dveří ve vestibulu (lítačky) 150cm – obroušení, lak 2x, výplně	ks	2,00
35	Demontáž dvoukřídlových dveří ve vestibulu (lítačky) 150cm	ks	1,00
36	Oprava radiátorových těles ve vestibulu (výška 150cm x 10článků) výměna + montáž	ks	2,00
37	Oškrabání lingrusty soklu, přeštukování pochy	m2	134,00
38	Opravy omítek - lokální	m2	20,00
39	Oškrabání volné malby - do 20% plochy	m2	94,00
40	Malba Primalex plus 2x – místnost, chodba, vestibul	m2	470,00
41	Oprava lišty dilatační spáry š.10-12 cm - výměna za nové, kotvení	mb	9,00
42	Lešení přenosné - interier	kpl	1,00
43	Odvoz suti na skládku	t	26,80
44	Uložení suti na skládce	t	26,80
45	Přesun hmot pro stavební práce	t	84,20
46	Demontáž stávajícího podružného rozvaděče pro presentační místnost	ks	1,00
47	Demontáž stávajícího jističe v hlavním rozvaděči 32A včetně přívodu	ks	1,00
48	Demontáž 18ks zářivkových svítidel včetně mezistroponích rozvodů	ks	18,00
49	Demontáž nouzového svítidla na chodbě	ks	1,00
50	Demontáž 5 ks zářivkových svítidel - chodba a vestibul	ks	5,00
51	Demontáž ostatních kabelových rozvodů, zásuvek(31 ks), spínačů(3ks)	hod	20,00
52	Zhotovení nosné konstrukce pro jistič	hod	2,00
53	Vestavba jističe LTN 32B/3 včetně jističe	ks	1,00
54	Úprava zákrytového plechu	hod	2,00
55	Rozvaděč RS10 včetně montáže	ks	1,00
56	Sil kabel 1-CXKH 0 2x1,5 mm2	bm	5,00
57	Sil kabel 1-CXKH 0 3x1,5 mm2	bm	5,00
58	Sil kabel 1-CXKH J 3x1,5 mm2	bm	86,00
59	Sil kabel 1-CXKH J 3x2,5 mm2	bm	148,00
60	Sil kabel 1-CXKH J 5x6mm2	bm	64,00
61	Vodič 1-CXKH 1x10mm2 zž	bm	64,00

1. presentační místnost

62	Ukončení kabelu do 3x4mm ²	ks	9,00	
63	Ukončení kabelu do 5x6mm ²	ks	2,00	
64	Ukončení vodiče do 10mm ²	ks	2,00	
65	Lišta elektroinstalační LE40	bm	60,00	
66	Lišta elektroinstalační LHD 40x40	bm	32,00	
67	Lišta elektroinstalační LHD 40x20	bm	60,00	
68	Kabel chránička KD 09075	bm	42,00	
69	Krabicová rozvodka ACIDUR IP66-5P	ks	12,00	
70	Krabicová rozvodka zapuštěná se svorkovnicí a víčkem KR 97/5	ks	7,00	
71	Krabice přístrojová hluboká KPR 68	ks	7,00	
72	Krabice přístrojová hluboká KU 68/71L1	ks	24,00	
73	Spínač 1 pól Tango, řaz.1	ks	1,00	
74	Spínač sériový Tango, řaz. 5	ks	1,00	
75	Zásuvka Tango 2P+Z, 230V/16A	ks	29,00	
76	Zásuvka Tango 2P+Z s přep. ochranou	ks	2,00	
77	Svítilno zářivkové Vyrtych Balot 418-AR-EP, 4x18W, IP20	ks	15,00	
78	Svítilno zářivkové Vyrtych Balot 418-AR-EM, s vest. nouz. modulem 4x18W, IP20	ks	3,00	
79	N-svítilno nouzové přisaz na zeď Vyrtych Kokr 109, 1x9W, 1hod, IP42	ks	1,00	
80	Svítilno zářivkové, 2x18W, IP20 – chodba a vestibul	ks	5,00	
81	Uložení suť z elektroodpadu na skládce včetně likvidace	t	0,50	
82	Přesun hmot pro elektromontážní práce	kpl	1,00	
83	Závěrečný generální úklid – mokré mytí včetně oken a parapetů	m ²	220,00	
Cena celkem bez DPH 21% v Kč:				707127,50
DPH 21%:				148496,78
Cena celkem vč. DPH 21%:				855624,28

1	Rozvaděč RS10				
1	Plast rozvaděč Moeller KLV 4/56-F, 4x14mod, IP30	ks	1		
2	Propojovací hřeben 63A	m	1		

1. presentační místnost

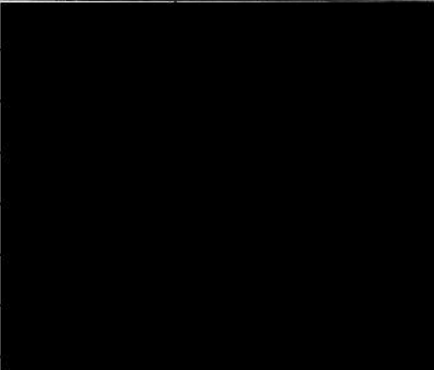3	Vypínač MS32/3	ks	1	
4	Svodič přepětí PIII-275/3+0 2.tř.	ks	1	
5	Ochranná přípojnice 4x10mm ²	ks	1	
6	Proud chránič 40/4/0,03A	ks	1	
7	Jistič 10B/1	ks	3	
8	Jistič 16B/1	ks	8	
	RS10 celkem (řádek 55)			

2. zasedací sál

CENOVÁ KALKULACE

Stavba : Stavební opravy zasedacího sálu – podlaha

Objekt : Kasárna Dobruška

Objednavatel :

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 8.5. 2016

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
	<u>Oprava podlahy</u>				
1	Demontáž stávající krytiny včetně podkladních desek	m2	239,70		
2	Demontáž dřevěného soklu výška 20 cm včetně likvidace	m2	10,00		
3	Montáž podkladních desek – OSB (2 vrstvy do kříže včetně kotvení)	m2	239,70		
4	OSB deska - pero-drážka tl.18 mm, 2500x625 mm (+ 5% prořez)	m2	503,40		
5	LVT podložka (+ 2% prořez)	m2	244,50		
6	Podlahová krytina celovinyl CLIK 55 zátěž 33/42 (+ 5% prořez)	m2	251,70		
7	Pokládka podlahy včetně podložky	m2	239,70		
8	Montáž podlahových lišt lepením (včetně lepidla)	mb	62,00		
9	Lišta podlahová SLK 50 (+ 5% prořez)	mb	65,00		
10	přesun hmot	t	21,60		
11	uložení demontovaného materiálu na skládce včetně odvozu a poplatku za uložení	t	13,80		
12	Závěrečný úklid – mokré stírání podlahových ploch	m2	240,0		

Cena celkem bez DPH 21% v Kč:

504 820,40

DPH 21%

106 012,28

Cena celkem

610 832,68