



NMNMSML20180242

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.12.2017 na provedení díla „**Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ**“, ve znění dodatku č.1 ze dne 31.5.2018 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAREDO s.r.o.**

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 a tvoří jeho přílohu č.1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **29.804.830,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **30.790.130,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle tohoto dodatku č.2 pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu tohoto dodatku č.2. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2.

Tento dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.2. Dodatek č.2 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 42. schůzi dne 11.9.2017 pod č. usnesení 44/42/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha dodatku č.2 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.3 smlouvy o dílo – změnový list č.2 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 13. 08. 2018

Za objednatele:

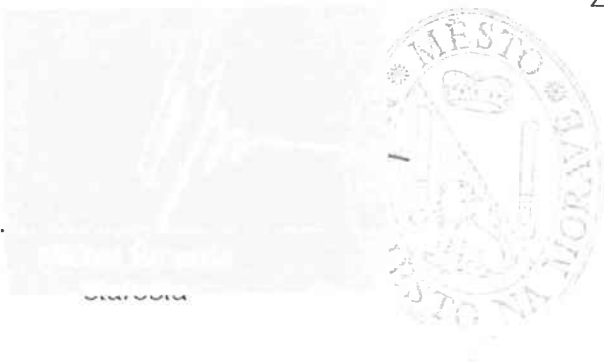

V Novém Městě na Moravě
dne 10. 8. 2018

Za zhotovitele



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č.2**Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ****Popis změn:****Změna 29 - SO-01 28**

Budoucí provozovatel požaduje zachovat topný kabel v atriu. Stávající topný kabel je nefunkční.

Změna 30 - SO-01 29

Část stávajících svítidel na chodbách a WC je nefunkčních. Objednatel požaduje výměnu těchto svítidel za nová.

Změna 31 - SO-01 30

Část stávajících zařizovacích předmětů a ohřivačů vč. příslušenství je nefunkčních. Bude provedena výměna za nové.

Změna 32 - SO-01 31

Zrcadla v tanečním sále nebyla součástí stavby, ale součástí interiéru. Budoucí provozovatel požaduje tato zrcadla dodat od zhotovitele stavby.

Změna 33 - SO-01 32

Objednatel požaduje dodat klimatizační jednotku do serverovny. V rozpočtu není obsažena.

Změna 34 - SO-01 33

Budoucí provozovatel požaduje dodat do koncertního sálu barová svítidla a černý nátěr. Rozpočet neobsahuje.

Změna 35 - SO-01 34

Stávající sokl objektu je nesoudržný. Projekt obsahoval pouze nátěr. Sokl bude nutno osekát a nově přetáhnout.

Změna 36 - SO-01 35

Budoucí provozovatel požaduje u venkovního atria výměnu geotextilie a kačírku.

Změna 37 - SO-01 36	Objednatel požaduje opravu zpevněné plochy od bočního vstupu až dolu po konec zpevněné plochy. Rozpočet obsahuje pouze drobné úpravy poškozených dlaždic.
Změna 38 - SO-01 37	Část širokopásmového podhledu nebyla prováděna a bude odečtena z rozpočtu. Rozpočet naopak neobsahuje opravu stávajících SDK límců v galeriích a část oprav podhledu po původních prvcích elektro.
Změna 39 - SO-01 38	Budoucí provozovatel požaduje obložení stěn koberci v m.č. 304.05. Rozpočet neobsahuje.
Změna 40 - SO-01 39	Bud. provozovatel požaduje záměnu podlah. krytin v m.č.304.04 a 304.06. Doplněn také soklík v hale, oprava obkladů ve stáv. sociálních zařízeních a doplnění části obkladů v m.č.304.05 a m.č.304.06, zvýšené vyspravení podlah a čisticí zóna.
Změna 41 - SO-01 40	Budoucí provozovatel požaduje rozdělení generálního klíče do mnohem více úrovní než bylo uvažováno v projektu. Dále doplněno odvětrání výtahové šachty, dilatační profily, rolety, kování, demontáž sloupku vně, oprava obrubníku apod.
Změna 42 - SO-01 41	Po dohodě s budoucím provozovatelem bude odečtena část doplňků v sociálním zázemí.
Změna 43 - SO-01 42	Na základě změny požárně bezpečnostního řešení bude odečtena další část neprováděných prací.
Změna 44 - SO-01 43	Oprava minerálních podhledů v sociálkách a sjednocení podhledu v chodbě 1.NP. Rozpočet neobsahuje.
Změna 45 - SO-01 44	Elektroinstalace pro reproduktor, projektor a požární roletu. Práce nad rámec smlouvy na žádost provozovatele. Po zjištění stávajícího stavu dodání dalších 5 ks vadných vysoušečů rukou.
Změna 46 - SO-01 45	Objednatelem zrušené práce - šatní skříňky, označení schodiště, část pažení apod.
Změna 47 - SO-01 46	Přívod hydrantové vody k roletě. Rozpočet neobsahuje.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001a/2018** **Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí DIČ: **CZ00294900**
59231 **Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská DIČ:
59231 **Nové Město na Moravě**

Vypracoval: **Kamil Skalník**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			507 722,94
PSV			449 579,90
MON			389,50
Vedlejší náklady			8 829,21
Ostatní náklady			18 778,88
Celkem			985 300,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	985 300,43 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem bez DPH **985 300,00 CZK**

v _____ dne **9.8.2018**

Ing. Zdeněk Kutra

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	BUDOVA ŠKOLY	0	985 300		985 300	
28	Topný kabel - Atrium	0	11 744		11 744	
29	Doplnění a výměna stávajících svítidel	0	104 678		104 678	
30	Oprava stávajících zařizovacích předmětů	0	112 587		112 587	
31	Zrcadla taneční sál	0	148 678		148 678	
32	Klimatizace servrovna	0	50 750		50 750	
33	Vybavení interiéru koncertní sál	0	68 772		68 772	
34	Fasáda oprava soklu	0	190 810		190 810	
35	Venkovní átrium - výměna geotextilie a kř	0	34 571		34 571	
36	Oprava zpevněné plochy	0	46 087		46 087	
37	Konstrukce suché výstavby	0	-34 900		-34 900	
38	Obložení stěn koberci m.č.304.05	0	25 538		25 538	
39	Změna podlahových krytin, doplnění kera	0	159 301		159 301	
40	Ostatní požadované práce	0	179 715		179 715	
41	ZTI - zařizovací předměty, doplňky koupe	0	-41 006		-41 006	
42	Revize požární zprávy	0	-14 171		-14 171	
43	Oprava minerálních podhledů v sociálkác	0	82 863		82 863	
44	Elektroinstalace - reproduktory, projektor	0	39 719		39 719	
45	Objednatelem zrušené práce - odpočty	0	-190 791		-190 791	
46	Přívod hydrantové vody k roletě	0	10 355		10 355	
Celkem za stavbu					985 300	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			30 483,24	3

2	Zakládání	HSV			2 640,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 113,62	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			55 095,30	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 568,10	5
5	Komunikace	HSV			17 945,72	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			63 921,71	6
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			106 854,58	11
61	Úpravy povrchu vnitřní	HSV			-4 392,96	0
62	Úpravy povrchu vnější	HSV			101 509,94	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 476,60	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			56 532,10	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 974,99	3
OST	Ostatní D+M	HSV			-3 000,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 155,60	0
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			-30 700,00	-3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M	PSV			-4 675,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 267,00	0
722-PO	Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí D+M	PSV			2 550,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			96 584,20	10
725RS	Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M, budou dodrženy technické standardy stavby D+M	PSV			-2 225,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			57 500,00	6
733	Rozvod potrubí	PSV			12 636,80	1
734	Armatury	PSV			114,00	0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			4 340,12	0
766	Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí	PSV			-122 000,00	-12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-42 880,13	-4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			27 220,80	3
776	Podlahy povlakové	PSV			23 828,83	2
781	Dokončovací práce - obklady keramické	PSV			24 597,94	2
783	Nátěry	PSV			-21 800,00	-2

784	Dokončovací práce - malby	PSV			1 971,99	0
784	Malby	PSV			26 643,75	3
785	Tapety	PSV			8 295,00	1
799	Ostatní	PSV			311 328,00	32
D.1.4.2	Domáci rozhlas D+M viz Seznam referenčních standardů	PSV			-13 800,00	-1
D3	Kabeláž D+M viz seznam referenčních standardů	PSV			-6 900,00	-1
INT	INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKU	PSV			-40 400,00	-4
M21	Elekromontáže D+M - viz seznam referenčních standardů	PSV			114 701,00	12
M21	Elektromontáže D+M	PSV			1 250,00	0
PBŘ	Doplnění	PSV			18 975,00	2
D.1.4.1	Strukturovaná kabeláž D+M viz Seznam referenčních standardů	MON			-6 900,00	-1
M21	Elektromontáže	MON			45 369,50	5
M46	Zemní práce při montáži	MON			-38 080,00	-4
0	Všeobecné konstrukce a práce D+M	VN			4 785,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 044,21	0
ON	Ostatní náklady	ON			18 778,88	2
Cena celkem					985 300,43	100

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	28	Topný kabel - Atrium

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elekromontáže D+M - viz seznam referenčních standardů				11 570,00
1	X47	Topný kabel 20W/m D+M	m	80,00000	125,00	10 000,00
2	X48	Pomocný a kotvící materiál	ks	1,00000	740,00	740,00
3	X49	Prostupy zdi	ks	1,00000	140,00	140,00
4	X50	Mapojeni an stávající instalaci	ks	1,00000	690,00	690,00
Díl: ON		Ostatní náklady				173,55
5	ON1	gzs	%	1,00000	173,55	173,55

11 744

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	29	Doplnění a výměna stávajících svítidel na chodbách a WC za nové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elekromontáže D+M - viz seznam referenčních standardů				103 131,00
1	12	Montáž LED svítidel	ks	79,00000	339,00	26 781,00
2	X51	Žárovka pro kruhová zapuštěná svítidla. Včetně výměny	ks	16,00000	95,00	1 520,00
3	X52	Žárovky pro nasvícení ochozu 3.NP. Včetně výměny	ks	2,00000	285,00	570,00
4	X54	LED svítidlo podhledové kruhové, 20W, 400K	ks	79,00000	940,00	74 260,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 546,97
5	ON1	gzs	%	1,00000	1 546,97	1 546,97

104 678

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	30	Oprava stávajících zařízovacích předmětů a topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařízovací předměty				96 584,20
1	725017168R00	Kryt sifonu umyvadel LYRA Plus, bílý	soubor	1,00000	1 151,00	1 151,00
2	725017242T00	Vypust umyvadlová CLIK - CLACK	soubor	4,00000	787,00	3 148,00
3	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 255,00	10 510,00
4	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných - nádrže	soubor	5,00000	154,00	770,00
5	725111955R00	Výměna plovákového ventilu pro T 2431	kus	6,00000	325,00	1 950,00
6	725113914R00	Výměna vypouštěcího ventilu splachovací nádrže	kus	8,00000	480,00	3 840,00
7	725114912R00	Zpětná montáž splachovací nádrže	kus	5,00000	428,50	2 142,50
8	725114961R00	Výměna sedátka T 3550 N bílé	kus	3,00000	138,50	415,50
9	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00000	188,50	188,50
10	725239101R00	Montáž bidetů ostatních typů	kus	1,00000	567,00	567,00
11	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	188,50	377,00
12	725530811R00	Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l	soubor	3,00000	78,90	236,70
13	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	5,00000	2 085,00	10 425,00
14	725810334T00	Ventil rohový Schell G 1/2"	kus	28,00000	226,00	6 328,00
15	725810404T00	Hadička flexi d 3/8"	soubor	20,00000	94,00	1 880,00
16	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	28,00000	37,80	1 058,40
17	725820111T00	Přísluš. k sprše sprchový set k vaně	kus	1,00000	760,00	760,00
18	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	71,90	287,60
19	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	5,00000	73,60	368,00
20	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu	kus	5,00000	1 921,00	9 605,00
21	725823114RT1	Baterie bidetová stojánková ruční, bez otvir.odpadu, standardní	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00
22	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	4,00000	2 085,00	8 340,00
23	Pol149	Elektrický ohřivač teplé vody o objemu 10 litrů vč příslušenství pro více odběrných míst - viz, referenční standard	ks	6,00000	4 326,00	25 956,00
24	909 R00	Hzs-nezmeritelné a nepředvídatelné práce a materiál	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 726RS		Zdravotnicka - zařízovací předměty D+M, budou dodrženy technické standardy stavby D+M				-2 225,00
25	725013135	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	1,00000	5 775,00	5 775,00
26	725WC1	WC1 Závěsný klozet, nádržka propředstěnovo montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací, tlačítko sdvoj. splachováním, D+M - viz referenční standard	ks	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				12 636,80
27	7331	Úprava ocelového potrubí svařovaného v podlaze 2.NP	hod	48,00000	220,00	10 560,00
28	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	105,60000	3,00	316,80
29	7332	HZS - vypuštění a napuštění systému vytápění	hod	8,00000	220,00	1 760,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 044,21
30	00411KT	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	4 044,21	4 044,21
Díl: ON		Ostatní náklady				1 546,97
31	ON1	gzs	%	1,00000	1 546,97	1 546,97

112 587

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	31	Zrcadla taneční sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				387,99
1	784452B32021R15	D+M B3 Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace.Vhodnou, technologii.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd Včetně	m2	12,93300	30,00	387,99
		9,58*1,35		12,93300		
Díl: 799		Ostatní				146 743,00
2	7991	D+M zrcadel do tanečního sálu, rozměr 7x1,95 a 9,5x1,95; vč. bezp. fólie a leštěných hran	sestav	1,00000	63 500,00	63 500,00
3	7992	Sádkartonová předstěna pod zrcadlo, uvažováno až pod strop, dvojitě pláštěná, včetně výztuh pro madla, spřažení stěny k nosné zdi	m2	32,09300	1 000,00	32 093,00
		9,58*3,35		32,09300		
4	7993	Podkladní profil pod madlo	m	16,50000	100,00	1 650,00
5	7994	kompletní dodávka a montáž dřevěného madla na stěnu	m	16,50000	3 000,00	49 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 546,97
6	ON1	gzs	%	1,00000	1 546,97	1 546,97

148 678

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	32	Klimatizace servrovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				50 000,00
1	7281	D+M klimatizační jednotky, venkovní jednotka, vnitřní jednotka	sestav	1,00000	45 000,00	45 000,00
2	7282	Zajištění el. přívodu pro klimatizaci	sestav	1,00000	3 000,00	3 000,00
3	7283	Dopojení klimatizační jednotky na odvod kondenzátu	sestav	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				750,00
4	ON1	gzs	%	1,00000	750,00	750,00

50 750

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	33	Vybavení interiéru koncertní sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 895,50
1	319201311	Vyrovnaní povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm vyrovnaní pod tapetu : 24,5	m2	24,50000	159,00	3 895,50
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						23 530,00
2	6123119A159999R	D+M A1 Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková - stěny Provedení vhodnou, technologií.Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní stěna za jevištěm : 20*3,3 pod tapety : 24,5	m2	90,50000	260,00	23 530,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-4 392,96
3	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-61,01333	72,00	-4 392,96
Díl: 784 Malby						29 231,25
4	7841	Malba interiér sytě černá, 2x nátěr, 1x penetrace VV : 198 strop+čela pódium : 9,05*3,5+(5+5+3+3)*0,3	m2	234,47500	150,00	35 171,25
5	784452B12021R15	D+M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace.Včetně příplatku za, oblouky. Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů,	m2	-198,00000	30,00	-5 940,00
Díl: 785 Tapety						8 295,00
6	785411132	Lepení tapet vinylov.se vzorem na stěnu do v. 3,8m	m2	24,50000	210,00	5 145,00
7	62461131	Tapeta New Classics - vinylové tapety 304944, 0,53 x 10,05 m	kus	7,00000	450,00	3 150,00
Díl: M21 Elektromontáže						7 197,00
8	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	1,00000	174,00	174,00
9	12	Montáž LED svítidel	ks	5,00000	339,00	1 695,00
10	210 01-0002.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16mm	m	6,00000	40,00	240,00
11	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xsroub	ks	1,00000	40,00	40,00
12	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	36,00000	19,00	684,00
13	210 80-0105.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5	m	12,00000	29,00	348,00
14	X42	Barové svítidlo OKO závěs 40cm Graphite	ks	5,00000	740,00	3 700,00
15	X43	Žárovka LED GU10	ks	1,00000	155,00	155,00
16	X44	Pomocný a kotvicí materiál	sestav	1,00000	161,00	161,00
Díl: ON Ostatní náklady						1 016,34
17	ON1	gzs	%	1,00000	1 016,34	1 016,34

88 772

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	34	Fasáda oprava soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						558,14
1	111203201	Odstranění křovin s ponech. kořenu, pl do 1000 m2	m2	9,46000	59,00	558,14
				18,92*0,5	9,46000	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						62 589,89
2	602011195	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky Cemix K	m2	101,20000	52,00	5 262,40
3	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund	m2	191,26750	49,00	9 372,11
				84,7+106,5675	191,26750	
4	6123116Aa9293R1	D+M 1.1 Vnější omítka (povrchová úprava fasádní plochy - zazděných otvorů) - minerální šlechtěná, zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm.Včetně silikonového nátěru.Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou	m2	106,56750	650,00	69 268,88
				oprava mozaiky v horní hraně : (10+6+0,5+11,1)*0,5*1,1	15,18000	
				oprava stěny kolem zazděných vrat : (8,7*3,5-1,1*2,1-2*3+(2+3+3+1,1+2,1+2,1)*0,15)*1,1	26,54850	
				oprava stěny kolem vrat do trafo : ((1+1,55+0,4+0,4+2,65)*3,5+(2+2+1,65)*0,6)*1,1	26,82900	
				oprava stěny mezi plechy JV pohled : (14,65*3)-(2,7*2)*1,1	38,01000	
5	6123126Aa9293R1	D+M 1.2 Nátěr stávajících ploch fasády pro sjednocení barvy v ploše - silikonový nátěr.Odstín, viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.Provedení vhodnou technologií.Včetně veškerého	m2	-106,56750	200,00	-21 313,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						101 509,94
6	622321130	Zateplovací systém Mamut, fasáda, EPS F tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	42,90000	474,00	20 334,60
7	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	101,20000	524,00	53 028,80
				92*1,1	101,20000	
8	622477255	Oprava vnější omítky štuková stěn,sl.V,do 50 %,SMS	m2	26,82900	484,00	12 985,24
				oprava stěny kolem vrat do trafo : ((1+1,55+0,4+0,4+2,65)*3,5+(2+2+1,65)*0,6)*1,1	26,82900	
9	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	84,70000	179,00	15 161,30
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						9 987,00
10	968072608a9952R	B.0.8 Oškrábání stěn suterénu - osekání stávající omítky stěn do v. cca 1,5 m.Včetně bourání a, odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd.Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní	m2	99,87000	100,00	9 987,00
				oškrábání marmolitu : 99,87	99,87000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 845,39
11	997013831918R15	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek,, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	998011003R0317	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,11346	300,00	634,04
13	998011014	Přípl přesun budova zděná -500m	t	2,11346	100,00	211,35
Díl: 799 Ostatní						11 500,00

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	34	Fasáda oprava soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	7991	Nátěr zaústění svodu do gajru	m	6,00000	250,00	1 500,00
15	7992	Baumit CreativTop Fine, barva 0233 (hnědá) - rohový vchod	sestav	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 819,86
16	ON1	gzs	%	1,00000	2 819,86	2 819,86

190 810

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	35	Venkovní átrium - výměna geotextilie a kačírku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 506,80
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 drážka pro topný kabel : (10,7+10,7+3+3)*0,2*0,2	m3	1,09600	903,00	989,69
2	162201204	Vodorovné přemíst. výkopku, kbelik hor.1-4, do 10m odvoz výkopku : 1,096 dovoz drtě : 3,531 rýha odvoz + dovoz : 27,4*0,35*0,2*2	m3	8,46300	279,00	2 361,18
3	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor 1- 4 8,463*4	m3	33,85200	154,00	5 213,21
4	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	8,46300	506,00	4 282,28
5	167101103	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	8,46300	126,00	1 066,34
6	184802111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	32,10000	2,00	64,20
7	460560103	Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	27,40000	9,00	246,60
8	460620031	Vyčištění šterkového lože	m2	32,10000	63,00	2 022,30
9	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00000	261,00	261,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 113,62
10	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 32,1*0,1*1,1	m3	3,53100	1 165,00	4 113,62
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 501,00
11	457311118	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 kolem potrubí VZT : 0,5	m3	0,50000	3 002,00	1 501,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 476,60
12	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 10,7*3	m2	32,10000	46,00	1 476,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 306,27
13	997013511a1R122	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby.Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	3,00000	250,00	750,00
14	997013831918R15	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek., vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
15	998011003R0317	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,89067	300,00	2 667,20
16	998011014	Přípl přesun budova zděná -500m	t	8,89067	100,00	889,07
Díl: 712 Povlakové krytiny						1 155,60
17	712990813	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	32,10000	36,00	1 155,60
Díl: ON Ostatní náklady						510,90
18	ON1	gzs	%	1,00000	510,90	510,90

34 571

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	36	Oprava zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 418,30
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho příjezdová cesta : 25*3,3 okapový chodník : (18,92+1,5+8,23)*0,3	m2	91,09500 82,50000 8,59500	44,00	4 008,18
2	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 91,095*0,1	m3	9,10950 9,10950	699,00	6 367,54
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,10950	204,00	1 858,34
4	181101104	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	91,09500	13,00	1 184,24
Díl: 5 Komunikace						17 945,72
5	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	91,09500	56,00	5 101,32
6	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. příjezdová cesta : 25*3,3 okapový chodník : (18,92+1,5+8,23)*0,3	m2	91,09500 82,50000 8,59500	141,00	12 844,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 041,73
7	997013831918R15	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
8	998011003R0317	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,03681	300,00	5 411,04
9	998011014	Přípl přesun budova zděná -500m	t	18,03681	100,00	1 803,68
10	997013511a1R122	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby.Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	17,30805	250,00	4 327,01
Díl: ON Ostatní náklady						681,09
11	ON1	gzs	%	1,00000	681,09	681,09

46 087

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	37	Konstrukce suché výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						51 199,80
1	342264513	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	7,00000	4 270,00	29 890,00
2	342267111	Obklad trámů sádkartonelem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	31,15000	652,00	20 309,80
		kastlík pro zavěšení opony : 6,6*2+3*2		19,20000		
		308.46 : 1,6		1,60000		
		202.01 : 10,35		10,35000		
3	3422	Příplatek za vložení výtuh pro zavěšení opony	sestav	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						45 067,10
4	416093112	Celo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	2,41000	810,00	1 952,10
5	41	Oprava SDK límce galerie do původního stavu 1 NP	sestav	1,00000	15 000,00	15 000,00
6	42	Oprava SDK límce galerie do původního stavu 2 NP	sestav	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	43	Příplatek ke kastlíku az lištu F, přechod na minerál	m	12,05000	300,00	3 615,00
8	44	oprava stávajících podhledů po původních prvcích elektro	sestav	1,00000	19 500,00	19 500,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						3 996,00
9	96800129952346R	B.0.12 Odstranění zateplení stropu.Předpokládána skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z, minerální vlny, tl. 150 mm).Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.Včetně	m2	19,98000	200,00	3 996,00
		nad jevištěm : 5,55*3,6		19,98000		
Díl: 714 Akustická a protiotřesová opatření						-30 700,00
10	7141111019R1516	D+M P7 Podhled širokopásmový akustický na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200, mm.Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky,	m2	-50,00000	1 100,00	-55 000,00
11	71411113197aR151	D+M Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna - příplatek za černou barvu na jeviště	m2	16,20000	1 500,00	24 300,00
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						4 340,12
12	763111CD0510R15	D+M SDK příčka a předstěna tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámu, výtuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek,	m2	3,46000	950,00	3 287,00
		zadělání otvoru v 202.01 : 3,46*1		3,46000		
13	7631314517PR151	D+M P4 SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.Podhled ze sádkartonových desek, konstrukce zocelových profilů CD, UD.Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní	m2	11,17000	800,00	8 936,00
14	763131511a17PR1	D+M P11a Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 75 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 100 mm.Podhled ze sádkartonových desek, konstrukce zocelových profilů	m2	-4,77750	1 650,00	-7 882,88
		301.19 : -2,45*1,95		-4,77750		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-108 287,00

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	37	Konstrukce suché výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	76711114109R1516	D+M P14 Akustický minerální podhled podvěšený (200 mm) na typové závěsy v systému - panely, (rozměry viz PD) Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, akustické	ks	-24,00000	4 000,00	-96 000,00
16	767584CD019R1516	D+M P1 Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ) Včetně, veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a	m2	-11,17000	1 100,00	-12 287,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-515,76
17	ON1	gzs	%	1,00000	-515,76	-515,76

-34 900

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	38	Obložení stěn koberci m.č.304.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						1 331,82
1	602016195	Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund	m2	27,18000	49,00	1 331,82
Díl: 776 Podlahy povlakové						23 828,83
2	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 7,755*2+2*2+11,67*1+1*2	m	33,18000	90,00	2 986,20
				33,18000		
3	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci 7,755*2+11,67*1	m2	27,18000	565,00	15 356,70
				27,18000		
4	69741060.A	Koberec vpichovaný primavera šíře 4 m, 100% PP	m2	30,00000	175,00	5 250,00
5	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	235,92900	1,00	235,93
Díl: ON Ostatní náklady						377,41
6	ON1	gzs	%	1,00000	377,41	377,41

25 538

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	39	Změna podlahových krytin, doplnění keramických obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						71 300,90
1	61	Uzávěra nově provedených betonu před pokládkou krytiny v 1.PP (koberec, parkety)	m2	210,10000	145,00	30 464,50
		001.20 : 17,7		17,70000		
		006.01 : 42		42,00000		
		006.02 : 47,8		47,80000		
		006.03 : 12,5		12,50000		
		006.04 : 90,1		90,10000		
2	631NP5912R1516	D+M NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a, PD. Celková tl. 20 mm.Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.Včetně příslušenství (dilatační a	m2	3,01400	1 200,00	3 616,80
		304.06 : 23,46*1,1		25,80600		
		304.04 : -20,72*1,1		-22,79200		
3	631NP9912R1516	D+M NP9 - Podlaha - nášlap (PVC vysokozátěžové) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a, PD. Celková tl. 20 mm.Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.Včetně příslušenství (dilatační a	m2	33,83600	1 100,00	37 219,60
		304.06 : -23,46*1,1		-25,80600		
		304.04 : 20,72*1,1		22,79200		
		304.07 : 19,5*1,1		21,45000		
		101.05 : 14*1,1		15,40000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						28 975,00
4	612302bA419959R	B.1.5 D+M Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (10%).Včetně veškerého příslušenství a, systémových doplňků.	m2	140,00000	100,00	14 000,00
5	612302bA419999R	B.0.2 D+M Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (15%).Včetně veškerého příslušenství a, systémových doplňků.	m2	6,50000	150,00	975,00
6	612302bA519959R	B.3.5 D+M Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (3-5%).Včetně veškerého příslušenství a, systémových doplňků.	m2	140,00000	100,00	14 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						8 000,00
7	767O/2291aR1516	D+M O/2.2 Čistící rohož vnitřní.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic a spojovacích, prvků, povrchové úpravy, atd.	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
		1.NP zádveří : 1		1,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						27 220,80
8	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	120,00000	84,00	10 080,00
		soklík átrium : 120		120,00000		
9	597642410	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	400,00000	39,00	15 600,00
		soklík átrium : 120/0,3		400,00000		
10	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	256,80000	6,00	1 540,80
Díl: 781 Dokončovací práce - obklady keramické						21 449,74

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	39	Změna podlahových krytin, doplnění keramických obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	781415C19196R15	D+M C1 Keramický obklad stěn K1, výška a rozměry viz PD a TZ. Včetně olistování rohů a přechodů, PVC profilem (320,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (95,0 m2). Včetně	m2	22,48400	900,00	20 235,60
		304.06 : 4,8*1,5*1,1		7,92000		
		304.05 : (1,5+0,66)*1,5*1,1		3,56400		
		oprava stávajících sociálek : 10*1,1		11,00000		
12	9987812029196R1	Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	202,35600	5,00	1 011,78
13	998781292212201	Příplatek k přesunu hmot procentni 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	202,35600	1,00	202,36
Díl: ON		Ostatní náklady				2 354,20
14	ON1	gzs	%	1,00000	2 354,20	2 354,20

159 301

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p. 16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	40	Ostatní požadované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				2 640,00
1	6313118361A27R1	D+M Železobetonová konstrukce hlediště (desky - tl. 100 a 150 mm, stěny - tl. 80 a 150 mm) -, monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, XA1 Včetně strojního vibrování, ruční	m3	0,33000	8 000,00	2 640,00

dobetonování stupňů hlediště : 5*2*0,2*0,15*1,1 0,33000

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 023,68
2	62CD011965321R	D+M Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému. Včetně překladů -, překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladu nad veškerými otvory, prostupy,	m2	1,58400	520,00	823,68

obezdění geberitu 008.09 : 1,2*1,2*1,1 1,58400

3	631318611191966F	D+M Dilatační profily v místě stávající objektové dilatace - úprava a provedení dilatací dle PD a, TZ. Včetně veškerého příslušenství, dopníků, kotevnicích a spojovacích prvků, atd. (např. lišty,	m	22,40000	500,00	11 200,00
---	------------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 728		Vzduchotechnika				7 500,00
4	7281	Odvětrání výtahové šachty	sestav	1,00000	7 500,00	7 500,00

Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				3 148,20
5	781415C19196R15	D+M C1 Keramický obklad stěn K1, výška a rozměry viz PD a TZ. Včetně olišťování rohů a přechodů, PVC profilem (320,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (95,0 m2). Včetně	m2	3,30000	900,00	2 970,00

obklad za výlevkou m.č. 108.21 : 2*1,5*1,1 3,30000

6	9987812029196R1	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	29,70000	5,00	148,50
---	-----------------	---	---	----------	------	--------

7	998781292212201	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	29,70000	1,00	29,70
---	-----------------	--	---	----------	------	-------

Díl: 784		Malby				-2 587,50
8	784452B12021R15	D+M B1 Malba interiéru - stěny - disperzní oteruvzdorná, včetně penetrace. Včetně příplatku za, oblouky. Vhodnou technologii. Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů,	m2	-86,25000	30,00	-2 587,50

25*0,3 7,50000

odpočet sloupy : -1,25*3*25 -93,75000

Díl: 799		Ostatní				153 085,00
9	7991	Příplatek za doplnění generálního klíče dle požadavku ZUŠ	sestav	1,00000	38 435,00	38 435,00
10	79911	Dovoz a rozporstření zeminy z TS	sestav	1,00000	8 400,00	8 400,00
11	79912	Tmelení falců na TiZn krytině	sestav	1,00000	3 000,00	3 000,00
12	79913	Nátěr stávajícího zábradlí na únikovém schodišti	sestav	1,00000	12 000,00	12 000,00
13	79914	Výměna stávajícího poškozeného silničního obrubníku	sestav	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	79915	Demontáž sloupků v exteriéru před vstupem do koncertního sálu	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	40	Ostatní požadované práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	79916	Oprava užlabí proti zátěku, narovnání stávajících plechů	sestav	1,00000	1 600,00	1 600,00
16	7992	Barevný nátěr sloupů ve vstupní hale	ks	25,00000	600,00	15 000,00
17	7993	Nátěr EURO oken	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00
18	7994	Oprava vstupního schodiště	sestav	1,00000	30 000,00	30 000,00
19	7995	Demontáž skříňky z lamina včetně likvidace v chodbě v 1.PP	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
20	7996	Zatemňovací rolety do m.č.203.01	ks	5,00000	1 650,00	8 250,00
21	7997	Doplnění skříňky pod dřež m.č. 304.03	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
22	7998	Částečná demontáž VZT v podhledu v 1.NP	hod	3,00000	220,00	660,00
23	7999	Doplnění kování na stávající dveře FAB	ks	3,00000	490,00	1 470,00
24	79991	Doplnění kování na stávající dveře WC	ks	13,00000	790,00	10 270,00
25	79992	Doplnění zámků na stávající dveře	ks	16,00000	500,00	8 000,00
Díl: M21		Elektromontáže D+M				1 250,00
26	2	trubka HDPE 90 vč. pokládky	m	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 655,89
27	ON1	gzs	%	1,00000	2 655,89	2 655,89

179 715

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	41	ZTI - zařizovací předměty, doplňky koupelen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: INT		INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ				-40 400,00
1	INTCD01191214R1	D+M Doplňky umyvadel - dávkovač na mýdlo.Včetně kotevnic prvků.	kus	3,00000	500,00	1 500,00
2	INTCD0119121R15	D+M Doplňky hygienických místností - odpadkový koš.	kus	-15,00000	650,00	-9 750,00
3	INTCD0119122R15	D+M Doplňky hygienických místností - věšák Včetně kotevnic prvků.	kus	-5,00000	350,00	-1 750,00
4	INTCD0119123R15	D+M Doplňky umyvadel - zrcadlo (osazení do keramického obkladu, lepeno na zeď).Včetně kotevnic, prvků.	kus	-9,00000	600,00	-5 400,00
5	INTCD0119124R15	D+M Doplňky umyvadel - zásobník papírových utěrek.Včetně kotevnic prvků.	kus	-30,00000	1 200,00	-36 000,00
6	INTCD0119125R15	D+M Doplňky sprch - polička Včetně kotevnic prvků	kus	-5,00000	800,00	-4 000,00
7	INTCD01191R1516	D+M Doplňky WC - držák s nádobkou a WC štětkou.Včetně kotevnic prvků.	kus	12,00000	650,00	7 800,00
8	INTCD01192R1516	D+M Doplňky WC - držák toaletního papíru Včetně kotevnic prvků.	kus	12,00000	600,00	7 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-606,00
9	ON1	gzs	%	1,00000	-606,00	-606,00

-41 006

153337,96

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	42	Revize požární zprávy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-9 100,00
1	76716RD1R1516	D+M RDP 1 Revizní dvířka Materiál - ocelové hladké Typ - jednokřídlé, otočné Včetně zárubni., kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.Včetně veškerého	kus	-9,00000	650,00	-5 850,00
2	76716RD2R1516	D+M RDP 2 Revizní dvířka Materiál - ocelové hladké Typ - jednokřídlé, otočné Včetně zárubni., kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.Včetně veškerého	kus	-2,00000	650,00	-1 300,00
3	76716RD2xR1516	D+M RDP 2 Revizní dvířka Materiál - ocelové hladké Typ - jednokřídlé, otočné Včetně zárubni., kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.Včetně veškerého	kus	-3,00000	650,00	-1 950,00
Díl: D.1.4.2		Domácí rozhlas D+M viz Seznam referenčních standardů				-13 800,00
4	024	Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	-120,00000	115,00	-13 800,00
Díl: D3		Kabeláž D+M viz seznam referenčních standardů				-6 900,00
5	0301	Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	-60,00000	115,00	-6 900,00
Díl: PBŘ		Doplnění				18 975,00
6	PBŘPHPP2R1516	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí přes DN 50.Včetně veškerého, příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd.	kus	25,00000	132,00	3 300,00
7	PBŘPHPPU1R151	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50.Včetně veškerého, příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd.	kus	25,00000	99,00	2 475,00
8	PBŘPHPPU21R15	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - měkké pro kabely Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd.	m2	15,00000	330,00	4 950,00
9	PBŘPHPPUR1516	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí do DN 50.Včetně veškerého, příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd.	kus	50,00000	99,00	4 950,00
10	PBŘPHPPUR1516	D+M Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50.Včetně veškerého, příslušenství, doplňků, kotevnic prvků, atd.	kus	50,00000	66,00	3 300,00
Díl: D.1.4.1		Strukturovaná kabeláž D+M viz Seznam referenčních standardů				-6 900,00
11	056	Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	-60,00000	115,00	-6 900,00
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce D+M				3 820,00
12	Pol30	Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - ZTI	ks	-104,00000	170,00	-17 680,00
13	Pol30	Požární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	-50,00000	170,00	-8 500,00
14	Pol30	Požární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	90,00000	250,00	22 500,00
15	Pol30	Požární ucpávky akusticky neprůzvučné	ks	30,00000	250,00	7 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-265,88
16	ON1	gzs	%	1,00000	-265,88	-265,88

-14 171

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	43	Oprava minerálních podhledů v sociálkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 574,10
1	96867269956955R	B.2.6 Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový Demontáž včetně nosného roštu, včetně, případných rozvodů, instalací, technologie, atd.Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení	m2	113,11750	120,00	13 574,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 781,60
2	997013831918R15	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek,, vodorovně dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	997013511a1R122	Odvoz suší a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby.Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	7,12640	250,00	1 781,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				66 506,87
4	7672	Oprava podhledů chodba 1.NP, sociálky 1 NP, 2 NP, 3.NP	m2	104,35500	505,00	52 699,28

108.12 : 1,89	1,89000
108.13 : 3,06	3,06000
108.14 : 3,61	3,61000
108.15 : 1,77	1,77000
108.16 : 1,84	1,84000
108.17 : 1,88	1,88000
108.18 : 2,52	2,52000
108.20 : 1,28	1,28000
108.21 : 1,26	1,26000
108.24 : 2,8	2,80000
208.26 : 1,89	1,89000
208.27 : 3,22	3,22000
208.28 : 3,73	3,73000
208.29 : 2,36	2,36000
208.30 : 1,74	1,74000
208.31 : 1,91	1,91000
208.32 : 2,52	2,52000
208.34 : 1,43	1,43000
208.35 : 1,26	1,26000
308.38 : 1,24	1,24000
308.39 : 3,73	3,73000
308.40 : 1,75	1,75000
308.41 : 6,34	6,34000
chodba 1.NP : 1,35*24,5+6,5*2,5	49,32500

5	767584CD019R15	D+M P1 Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).Včetně, veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a	m2	12,07250	1 100,00	13 279,75
---	----------------	---	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	43	Oprava minerálních podhledů v sociálkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		207.11 upřesnění výměry : 68-55,9275		12,07250		
6	99876720291956R	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	659,79030	0,50	329,90
7	998767292212201	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	659,79030	0,30	197,94

82 863

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	44	Elektroinstalace - reproduktory, projektory, požární roleta, osoušeč rukou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				38 172,50
1	12	Montáž LED svítidel	ks	4,00000	339,00	1 356,00
2	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 - přívod roleta	m	32,00000	36,00	1 152,00
3	X54	LED svítidlo podhledové kruhové, 20W, 400K	ks	4,00000	940,00	3 760,00
4	X55	Kabel repro transparentní 2 x 4 mm ²	m	84,00000	58,00	4 872,00
5	X56	Závěs pro reproduktory	ks	4,00000	330,00	1 320,00
6	X57	Pomocný a kotvící materiál	ks	1,00000	500,00	500,00
7	X58	Montáž držáku pro projektor	ks	2,00000	550,00	1 100,00
8	X59	Pomocný a kotvící materiál	ks	1,00000	100,00	100,00
9	15	el. osoušeč rukou 2kW IP44, tř. II bílý	ks	5,00000	4 802,50	24 012,50
Díl: ON		Ostatní náklady				1 546,97
10	ON1	gzs	%	1,00000	1 546,97	1 546,97

39 719

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	45	Objednatel zrušené práce - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní D+M				-3 000,00
1	OSTCD012413R08	Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby	kus	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace D+M				-4 675,00
2	Pol111	D+M Zaměření microstation	m	-85,00000	20,00	-1 700,00
3	Pol112	D+M Kamerová zkouška (stávajícího a nového potrubí)	m	-85,00000	35,00	-2 975,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí				-122 000,00
4	767T391a1R1516	D+M T/3 Šatní skříňka.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,, povrchové úpravy, atd.	kus	-10,00000	5 000,00	-50 000,00
5	767T491a1R1516	D+M T/4 Skříňka na boty.Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků,, povrchové úpravy, atd.	kus	-12,00000	6 000,00	-72 000,00
Díl: 783		Nátěry				-21 800,00
6	783843CD0119R15	D+M Označení schodiště - kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně.	kus	-26,00000	500,00	-13 000,00
7	784452B113920R0	D+M Silikátový nátěr sanační omítky - stěny.Vhodnou technologii.Včetně pomocných prací, zakrytí, povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.	m2	-35,20000	250,00	-8 800,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				1 584,00
8	784452B22021R15	D+M B2 Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace.Vhodnou, technologii.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.	m2	35,20000	45,00	1 584,00
Díl: M46		Zemní práce při montáži				-38 080,00
9	1511120398029203	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s	m2	-60,00000	560,00	-33 600,00
10	460420321RT1	Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásyp z prosáté zeminy	m	-40,00000	112,00	-4 480,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-2 819,57
11	ON1	gzs	%	1,00000	-2 819,57	-2 819,57

-190 791

Položkový rozpočet

S:	001a/2018	Adaptace objektu č.p.16v MNMM pro potřeby ZUŠ
O:	SO-01	BUDOVA ŠKOLY
R:	47	Privod hydrantové vody k roletě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 267,00
1	722131914	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	1,00000	927,00	927,00
2	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 20	kus	1,00000	290,00	290,00
3	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	5,00000	10,00	50,00
Díl: 722-PO		Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí D+M				2 550,00
4	Pol114	Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle, vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M	m	5,00000	500,00	2 500,00
5	Pol127	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,00000	10,00	50,00
Díl: 734		Armatury				114,00
6	734267313	Šroubení topenářské, přímé, Slovarm V-4300 DN 20	kus	1,00000	114,00	114,00
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce D+M				965,00
7	Pol14911	D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdivky, zapravení, přeložení,, atd ...Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy,	HZS	4,00000	200,00	800,00
8	Pol97	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	1,00000	165,00	165,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 458,97
9	110	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00000	400,00	400,00
10	ON1	Funkční zkouška rolety	sestav	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	ON1	gzs	%	1,00000	58,97	58,97

10 355