

Změna 27

Změnový list ZL 27 – Elektroinstalace – vícepráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 30. 7. 2018

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Při dodání nákladního výtahu byl zjištěn nesoulad PD elektroinstalace a požadavku na zadání výtahu. V PD je jištění 3x25A, požadavek je na 3x80A, včetně silnějšího přívodního kabelu. Objednatel tedy požadoval provést nový přívod CYKY 5x 35 mm² s jištěním v hlavním rozvaděči 80D/3 (viz. zápis z KD č.20 ze dne 18.7.2018, bod 20/2).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněného výkazu výměr dojde ke **zvýšení** ceny celkem o **42 667,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. 

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. 

Datum:

Podpis:



4.3.Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. 

Datum:

Podpis:

4.4.Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- Elektroinstalace – vícepráce (4), vč. přílohy

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/30-5 Vícepráce (4)			Základní rozpočet
Objekt: 17	Název objektu: Elektroinstalace	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: 42 667,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	42 667,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		42 667,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		42 667,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: [REDACTED]		Jméno: Ing [REDACTED]		Jméno: [REDACTED]	
Datum: 30. 7. 2018		Datum: [REDACTED]		Datum: [REDACTED]	
Podpis: [REDACTED]		Podpis: [REDACTED]		Podpis: [REDACTED]	
Základ pro DPH		21,0% činí:		42 667,00 Kč	
DPH		21,0% činí:		8 960,10 Kč	
Cena za objekt celkem:				51 627,10 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-5	Vícepráce (4)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	42 667,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	42 667,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-5	Vícepráce (4)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M21	Elektromontáže				
1	KD 20/2	Elektroinstalace - nový přívod pro nákladní výtah viz samostatná příloha	soubor	1,0000	42 667,00	42 667,00
	M21	Elektromontáže				42 667,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
 Název objektu EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
 Název části

JKSO

EČO

Místo

Beseda, Moravské Budějovice

IČO

DIČ

Objednatel Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
 Projektant Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201
 Zhotovitel STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

26245906

CZ26245906

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

23.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8		13		
2		Montáž	2 077,60	9		14		
3	PSV	Dodávky	0,00	10		15		
4		Montáž	0,00	11		16		
5	"M"	Dodávky	0,00			17		
6		Montáž	37 905,12			18		
7	ZRN (ř. 1-6)		39 982,72	12		19		
20	HZS		2 684,00	21		22		

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Objednatel

23	Součet 7, 12, 19-22		42 666,72
24	10 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	42 666,72 DPH	8 960,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		51 626,82

Datum a podpis

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 23.7.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 077,60
469	Stavební práce při elektromontážích	2 077,60
#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00
#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00
M	Práce a dodávky M	37 905,12
21-M	Elektromontáže	37 905,12
#ODKAZ!	#ODKAZ!	0,00
OST	Ostatní	2 684,00
O01	Ostatní	2 684,00
	<u>Celkem</u>	<u>42 666,72</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 23.7.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 077,60	
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				2 077,60	
6	K	469	974031240	Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šířka do 10 cm	m	53,000	39,20	2 077,60	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				37 905,12	
	D		21-M	Elektromontáže				37 905,12	
50	K	921	210190022.R01	doplnění montáž a dodávka rozváděče RH dle výkresové specifikace včetně vyzbrojení a usazení na místo jističe 80D/3 vč. Propojů	kus	1,000	6 558,00	6 558,00	21,0
109	K	921	210280131	Revize vnitřní silnoproudé elektroinstalace, pracovník §9 dle vyhl. 50/1978 Sb	hod	5,000	265,00	1 325,00	21,0
132	K	921	210 81-0431.R00	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x35 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	58,000	76,20	4 419,60	21,0
133	M	MAT	341111000.M02	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x35 mm2	m	58,000	377,00	21 866,00	21,0
143	K	PK	PM	Přidružený materiál	%	5,000	218,66	1 093,30	21,0
144	K	PK	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	5,000	367,40	1 837,00	21,0
145	K	PK	ZV	Zednické výpomoci	%	6,000	134,37	806,22	21,0
153	K	922	11.0522.510.M01	Spolupráce s ostatními profesemi - koordina se ZTI, VZT, PO, SLB, EPS, EVR	hod	1,000	244,00	244,00	21,0
	D		OST	Ostatní				2 684,00	
	D		001	Ostatní				2 684,00	
154	K	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník pro demontáž stávající elektroinstalace	hod	7,000	244,00	1 708,00	21,0
157	K	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	244,00	976,00	21,0
				Celkem				42 666,72	

Změna 28

Změnový list ZL 28 – ZTI – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 30. 7. 2018

Zpracoval



1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci rozvodů ZTI došlo ke změnám a doplnění tras vody a kanalizace a to zejména :

- neprovedení rozvodů vody v 1.PP včetně kondenzačního potrubí a elektrického ohřívače vody s baterií (v m.č. 008) ;
- neprovedení umyvadla s baterií a elektrickým ohřívačem vody v m.č. 143 (strojovna výtahu) a nahrazení výtakovým ventilem osazeným do fasády vedle výtahu (viz zápis z KD č. 19 ze dne 11.7.2018, bod 19/2) ;
- změna ohřevu teplé vody – neprovedení elektrického ohřívače vody s baterií v m.č. 122 a napojení na rozvody teplé vody od ohřívače v m.č. 124 do m.č. 122, 119 a 116 ;
- propojení odvětrávacího kanalizačního potrubí v prostoru jeviště (m.č. 220) ;
- na základě provedené tlakové zkoušky požárního vodovodu (tlak 3,5 MPa) bylo rozhodnuto o neprovedení posilovací tlakové stanice s příslušenstvím (viz zápis z KD č. 14 ze dne 23.5.2018, bod 14/8) ;
- dodání a osazení nové plynoměrné skříně.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **56 370,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- ZTI – vícepráce (4), vč. příloh
- ZTI – méněpráce (4), vč. příloh

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH 21,00 %

-56 370,00

DPH 21,00 %

-11 837,70

Cena celkem za stavbu

-68 207,70


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
22	ZTI	-68 207,70	-56 370,00	-11 837,70
	Kč	-68 207,70	-56 370,00	-11 837,70


V Moravských Budějovicích dne 30. 7. 2018



Ing. Milan Fousáček



Za objednatele

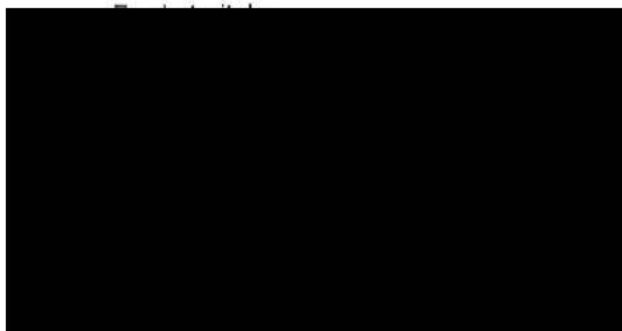

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
22	ZTI			
18/07/30-3	Vícepráce (4)	25 783,90	21 309,00	4 474,90
18/07/30-4	Méněpráce (4)	-93 991,60	-77 679,00	-16 312,60

Rekapitulace stavebních dílů






Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
720 Zdravotechnická instalace	0,00	-56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/07/30-3 Vícepráce (4)			Základní rozpočet
Objekt: 22	Název objektu: ZTI	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: 21 309,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	21 309,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		21 309,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		21 309,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: 30. 7. 2018 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum:  Podpis: 	Za objednatele: Jméno:  Datum:  Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	21 309,00 Kč
DPH	21,0% činí:	4 474,90 Kč
Cena za objekt celkem:		25 783,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 30. 7. 2018	
Rozpočet: 18/07/30-3	Vícepráce (4)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00