

**Dodatek č. 5. SMLOUVY O DÍLO**  
**číslo: S6/2017/097**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540  
statutární orgán: **Ing. Tomáš Pospíšil**, pověřený řízením státního podniku  
zastoupený na základě  
pověření dle Podpisového řádu  
č. 2/2014:

**Ing. Miroslavem Jankovským**, ředitelem LZ Konopiště  
**Lesní závod Konopiště**  
**Želetinka 12, 256 01 Benešov**

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

**(dále jen „objednatel“)**

a

**GREENMAN s.r.o.**

IČ: 24193259  
DIČ: CZ 24193259  
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373  
zastoupený: **Pavlem Richterm**, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

bankovní spojení:

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 5., Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 (dále jen „Dodatek č. 5.“):

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Tento Dodatek č. 5. obsahuje odsouhlasení rozsahu stavebních prací provedených v roce 2018 (Přílohy č. 1. až 6.).

## IV. C e n a z a d í l o

*Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:*

### 1. Oprava lesní cesty „Na Douglasce“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 5. cena za dílo ve výši **555 545,59 Kč** bez DPH, slovy **pět set padesát pět tisíc pět set čtyřicet pět Korun českých a padesát devět haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097:</b>	<b>555 511,52 Kč</b>
<b>Fakturováno v roce 2017:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Práce k dokončení v roce 2018:</b> (Příloha č. 1., Dodatku č. 5.)	<b>555 511,52 Kč</b>
<b>ODPOČTY:</b>	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 2., Dodatku č. 5.)	3 722,08 Kč
<b>PŘÍPOČTY:</b>	
Stavební dodávky a práce nad rámec SoD: (Příloha č. 3., Dodatku č. 5.)	3 756,15 Kč
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b><u>555 545,59 Kč</u></b>

### Oprava lesní cesty „Ondřejov – U Čecha“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku č. 5. cena za dílo ve výši **844 901,11 Kč** bez DPH, slovy **osm set čtyřicet čtyři tisíc devět set jedna Koruna česká a jedenáct haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/097:</b>	<b>843 364,91 Kč</b>
<b>Fakturováno v roce 2017:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Práce k dokončení v roce 2018:</b> (Příloha č. 4., Dodatku č. 5.)	<b>843 364,91 Kč</b>
<b>ODPOČTY:</b>	
Nerealizované stavební dodávky a práce: (Příloha č. 5., Dodatku č. 5.)	17 298,90 Kč
<b>PŘÍPOČTY:</b>	
Stavební dodávky a práce nad rámec SoD: (Příloha č. 6., Dodatku č. 5.)	18 835,10 Kč
<b>Celková cena k fakturaci:</b>	<b><u>844 901,11 Kč</u></b>

## XII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

Tento Dodatek č. 5. je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany si tento Dodatek č. 5. pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 5., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/097, je projevem

jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/097 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne 16. 07. 2018

V Želetince, dne ..16.. 07... 2018



*Pavel Richter*  
*jednatel společnosti*

*Ing. Miroslav Jankovský*  
*ředitel LZ Kopopiště*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 1., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 555 511,52

Cena bez DPH 555 511,52

DPH základní	21,00%	ze	555 511,52	116 657,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 672 168,94**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

16. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512)

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlí Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu:** **555 511,52**

HSV - Práce a dodávky HSV 555 511,52

1 - Zemní práce 49 469,23

2 - Zakládání 5 000,00

5 - Komunikace pozemní 479 280,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 863,00

998 - Přesun hmot 898,89

**Celkové náklady za stavbu:** **555 511,52**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512)

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **555 511,52**

HSV - Práce a dodávky HSV 555 511,52

1 - Zemní práce 49 469,23

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	105,00	420,00
			1 "stan. 171		1,000		
			1 "stan. 856		1,000		
			1 "stan. 1107		1,000		
			1 "stan. 1138		1,000		
			Součet		4,000		
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	245,00	490,00
			1+1 "stan.1145, 1386		2,000		
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	399,00	1 197,00
			1+1+1 "stan.176, 1162, 1383		3,000		

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	67,900	90,00	6 111,00
			560*0,30*0,30 "stan. 590-1150		50,400		
			35*2,50*0,20 "stan. 1060-1095		17,500		
			Součet		67,900		
5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,000	290,00	1 160,00
			5,0*0,50*0,80 "stan. 438 příčný drén č1		2,000		
			5,0*0,50*0,80 "stan. 482 příčný drén č2		2,000		
			Součet		4,000		
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	67,900	20,00	1 358,00
			67,900 "přemístění odkopávek		67,900		
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	4,000	35,00	140,00
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	2,000	150,00	300,00
9	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,000	40,00	160,00
			2+2 "výkop drén		4,000		
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m <sup>3</sup>	187,223	10,00	1 872,23
			4 "výkop z drenů		4,000		
			50,40 "odkopávky svahu stan. 590-1150		50,400		
			17,50 "odkopávka svahu stan.1060-1095		17,500		
			193,442/1,78 " uložení nánosů z krajnic		108,675		
			11,834/1,78 "uložení nánosů z příkopů		6,648		
			Součet		187,223		
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	5 304,600	6,00	31 827,60
			1509*3,3 "stan.000-1509		4 979,700		
			(12,0+3,30)/2*12 "stan.1509-1521 rozjezd		91,800		
			Mezisoučet komunikace		5 071,500		
			(10,0+3,2)/2*16 "stan. 438 HN č.1 L		105,600		
			(12,0+3,0)/2*10 "stan. 488 HN č.2 P		75,000		
			(12,0+3)/2*7 "stan. 807 HN č.3 L		52,500		
			Mezisoučet		233,100		
			Součet		5 304,600		
13	K	181111121	Plosná úprava terenu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	233,100	14,00	3 263,40
			(10+3,2)/2*16 "stan. 438 HN č.1 hrubé urovnání		105,600		
			(12,0+3,0)/2*10 "stan. 488 HN č.2 hrubé urovnání		75,000		
			(12,0+3,0)/2*7 "stan. 807 HN č.3 hrubá úprava		52,500		
			Součet		233,100		
<b>2 - Zakládání</b>							<b>5 000,00</b>
14	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m <sup>3</sup>	4,000	1 250,00	5 000,00
			5,0*0,50*0,80 "stan. 438 příčný drén		2,000		
			5,0*0,50*0,80 "stan. 482 příčný drén		2,000		
			Součet		4,000		

## 5 - Komunikace pozemní

479 280,40

15	K	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	5 101,250	40,00	204 050,00
			1509*3,3 "stan. 000-1509		4 979,700		
			(12,0+3,3)/2*12 "stan. 1509-1521		91,800		
			35,0*0,85 "rozšíření v oblouku		29,750		
			Součet		5 101,250		
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	233,100	50,00	11 655,00
			(10,0+3,20)/2*16 " stan. 438 HN č. 1		105,600		
			(12,0+3,0)/2*10 "stan. 488 HN č.2		75,000		
			(12,0+3,0)/2*7 "stan. 807 HN č.3		52,500		
			Součet		233,100		
17	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	5 101,250	35,00	178 543,75
			1509*3,3 "stan. 000-1509		4 979,700		
			(12,0+3,3)/2*12 "stan. 1509-1521		91,800		
			35,0*0,85 "rozšíření v oblouku		29,750		
			Součet		5 101,250		
18	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	5 101,250	9,00	45 911,25
			1509*3,3 "stan. 000-1509		4 979,700		
			(12,0+3,3)/2*12 "stan. 1509-1521		91,800		
			35,0*0,85 "rozšíření v oblouku		29,750		
			Součet		5 101,250		
19	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	65,160	490,00	31 928,40
			83*0,5*0,10 "stan.510-593 vyrovnání koleje v P		4,150		
			35,0*2,5*0,50 "stan. 1060-1095 sanace krajnice v L		43,750		
			31,0*1,2*0,30 "stan. 1386-1417 sanace vyjeté koleje v P		11,160		
			Mezisosoučet		59,060		
			0,50*0,50*0,40 "stan. 1107 jáma po pařezu		0,100		
			0,50*0,50*0,40 "stan. 1138 jáma po pařezu		0,100		
			1,0*1,0*0,70 "stan. 1145 jáma po pařezu		0,700		
			1,50*1,50*1,0 "stan. 1162 jáma po pařezu		2,250		
			1,50*1,50*1,0 "stan. 1383 jáma po pařezu		2,250		
			1,0*1,0*0,7 "stan. 1386 jáma po pařezu		0,700		
			Mezisosoučet		6,100		
			Součet		65,160		
20	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	8,000	899,00	7 192,00
			4 "stan. 186		4,000		
			4 " stan. 232		4,000		
			Součet		8,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>20 863,00</b>
21	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	122,000	20,00	2 440,00
			65+5 "stan. 180-245 L		70,000		
			10+25 "stan. 438 výtok z drénu		35,000		

10,0+3+4 "stan. 482 vtok a výtok z drénu 17,000

Součet 122,000

22	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 535,250	12,00	18 423,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

590\*0,15\*2 "stan. 0-590 177,000

(480-270)\*1,0 "stan. 270-480 střed cesty 210,000

(10,0+3,2)/2\*16 "stan.438 HN L 105,600

(593-510)\*0,75 "stan. 510-593 střed cesty 62,250

(1521-700)\*0,20 " stan. 700-1521 L 164,200

(1521-740)\*1 "stan. 740-1521 střed cesty 781,000

(1521-1345)\*0,20 "stan. 1345-1521 P 35,200

Součet 1 535,250

998 - Přesun hmot

898,89

23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	599,260	1,50	898,89
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 2., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 3 722,08

**Cena bez DPH 3 722,08**

DPH základní	21,00%	ze	3 722,08	781,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 503,72**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

16. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlí Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu: 3 722,08**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 722,08

1 - Zemní práce 970,24

5 - Komunikace pozemní 2 425,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 326,24

**Celkové náklady za stavbu: 3 722,08**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 3 722,08**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 722,08

1 - Zemní práce 970,24

12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	48,512	6,00	291,07
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	------	--------

(10,0+3,2)/2\*16 "stan. 438 HN č. 1. L 105,600

78,413 "dle skuteč. zaměření; st. 444 HN č. 1. L -78,413

(12,0+3,0)/2\*10 "st. 488 HN č. 2. P 75,000

53,675 "dle skuteč. zaměření; st. 500 HN č. 2. P -53,675

Součet 48,512

13	K	181111121	Průsna úprava terenu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	48,512	14,00	679,17
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

(10+3,2)/2\*16 "st. 438 HN č. 1. hrubé urovnání 105,600

78,413 "dle skuteč. zaměření; st. 444 HN č. 1. L -78,413

(12,0+3,0)/2\*10 "st. 488 HN č. 2. hrubé urovnání 75,000

53,675 "dle skuteč. zaměření; st. 500 HN č. 2. P -53,675

Součet 48,512

## 5 - Komunikace pozemní

2 425,60

16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,512	50,00	2 425,60
			(10,0+3,20)/2*16 "st. 438 HN č. 1. L		105,600		
			78,413 "dle skuteč. zaměření; st. 444 HN č. 1. L		-78,413		
			(12,0+3,0)/2*10 "st. 488 HN č. 2. P		75,000		
			53,675 "dle skuteč. zaměření; st. 500 HN č. 2. P		-53,675		
			Součet		48,512		

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

326,24

22	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	27,187	12,00	326,24
			(10,0+3,2)/2*16 "st. 438 HN č. 1. L		105,600		
			78,413 "dle skuteč. zaměření; st. 444 HN č. 1. L		-78,413		
			Součet		27,187		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 3., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Na Douglasce (113512) - Stavební dodávky a práce nad rámec SoD (vícepráce)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín

IČ: 24193259

DIČ: CZ 24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 756,15

**Cena bez DPH 3 756,15**

DPH základní	21,00%	ze	3 756,15	788,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 4 544,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

16. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3,945	50,00	197,25
			(12,0+3,0)/2*7 "st. 807 HN č. 3. L		-52,500		
			56,445 "dle skuteč. zaměření; st. 812 HN č. 3. L		56,445		
			Součet		3,945		

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**560,00**

21	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	28,000	20,00	560,00
			65+5 "st. 180-245 L		-70,000		
			65+7 "st. 185-250 L; dle skutečného zaměření		72,000		
			10+25 "st. 438 vtok a výtok z drénu		-35,000		
			13+35 "st. 438 vtok a výtok z drénu; dle skuteč.		48,000		
			10,0+3+4 "st. 482 vtok a výtok z drénu		-17,000		
			11+19 "st. 489 vtok a výtok z drénu; dle skuteč.		30,000		
			Součet		28,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 4., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085)

JKSO:  
Místo: Polesí Komorní Hrádek

CC-CZ:  
Datum: 16.07.2018

Objednatel:  
LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov

IČ: 42196451  
DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:  
GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín

IČ: 24193259  
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 843 364,91

**Cena bez DPH 843 364,91**

DPH základní	21,00%	ze	843 364,91	177 106,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 020 471,54**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

16. 07. 2018

Ing. Jan Fialka

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlův Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>843 364,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	843 364,91
1 - Zemní práce	1 053,00
5 - Komunikace pozemní	787 571,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 752,74
997 - Přesun sutě	12 121,83
998 - Přesun hmot	1 865,39
<b>Celkové náklady za stavbu:</b>	<b>843 364,91</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlův Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**843 364,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**843 364,91**

#### 1 - Zemní práce

**1 053,00**

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním (5,0+13,0)/2*13 "stan.780-890 HN	m2	117,000	9,00	1 053,00
					117,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**787 571,95**

2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm (940-880)*3,5 "stan.880-940	m2	210,000	71,00	14 910,00
					210,000		

Součet

210,000

3	K	564821112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm (12,0+7,0)/2*8 "stan. rozjezd komunikace	m2	5 678,500	49,00	278 246,50
			(7,0+4,0)/2*14 "dtto		77,000		
			(4,0+3,5)/2*18 "dtto		67,500		
			(1566-40)*3,5 "zbytek komunikace 40-1566		5 341,000		
			<b>Mezisoučet komunikace</b>		<b>5 561,500</b>		
			(5,0+13,0)/2*13 "stan. 780-890 HN 2		117,000		
			<b>Mezisoučet</b>		<b>117,000</b>		
			<b>Součet</b>		<b>5 678,500</b>		

4	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 12*5 "staničení 422	m2	60,000	58,00	3 480,00
					60,000		

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 (1566-40)*3,5 "komunikace od rozjezdu	m2	5 458,000	52,00	283 816,00
			(5,0+13,0)/2*13 " stan.780-890 HN 2		117,000		
			<b>Součet</b>		<b>5 458,000</b>		

6	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 30 kg/m2	m2	5 561,500	10,00	55 615,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 12,0*5/100*60*0,10 "stan.422	m3	173,955	590,00	102 633,45
			5678,50/100*30*0,10 "komunikace + HN 2 stan. 780-890		170,355		
			<b>Součet</b>		<b>173,955</b>		

8	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene 5,00*1,0 "stan. 780-890 HN 2	m2	20,000	1 140,00	22 800,00
			5,0*3,0 "stan. 1105		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						20,000	
9	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	29,000	899,00	26 071,00
			5 "stan. 150		5,000		
			5 "stan. 220		5,000		
			5 "stan.802		5,000		
			4 "stan. 1160		4,000		
			5 "stan. 1250		5,000		
			5 "stan.1318		5,000		
			Součet		29,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 752,74

10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	1 098,000	22,10	24 265,80
			415-134 "staničení 143-415		281,000		
			20 "stan 143 do prostoru		20,000		
			580-433 "staničení 433-580		147,000		
			680-584 "staničení 584-680 v P		96,000		
			880-735 "staničení 735-880		145,000		
			1045-1010 "staničení 1010-1045 P		35,000		
			1105-1049 "staničení 1049-1105 P		56,000		
			1150-1105 "staničení 1105-1150		45,000		
			1250-1149+11 "staničení 1149-1250+ do prostoru 11		112,000		
			3 "stan. 1318 prodloužení od svodnice		3,000		
			1566-1437 "staničení 1437-1566		129,000		
			1595-1566 " pokračování příkopu		29,000		
			Součet		1 098,000		

11	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	8,000	250,00	2 000,00
			4 "staničení 580-584		4,000		
			4 "staničení 1045-1049		4,000		
			Součet		8,000		

12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	24,000	12,00	288,00
			12*5/100*40 "stan 422 HN 40 % plochy		24,000		

13	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m <sup>2</sup>	743,400	19,10	14 198,94
			1566*0,20*2 "krajnice		626,400		
			(13,0+5,0)/2*13 "staničení 780 HN		117,000		
			Součet		743,400		

### 997 - Přesun sutě

12 121,83

14	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	t	404,061	30,00	12 121,83
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

### 998 - Přesun hmot

1 865,39

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 243,596	1,50	1 865,39
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 5., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Polesí Komorní Hrádek	Datum:	16.07.2018
Objednatel:		IČ:	42196451
	LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov	DIČ:	CZ 42196451
Zhotovitel:		IČ:	24193259
	GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín	DIČ:	CZ24193259
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu 17 298,90

**Cena bez DPH 17 298,90**

DPH	základní	21,00%	ze	17 298,90	3 632,77
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 20 931,67**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

16. 07. 20

Ing. Jan F

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: / Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karl Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **17 298,90**

HSV - Práce a dodávky HSV	17 298,90
5 - Komunikace pozemní	17 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198,90

**Celkové náklady za stavbu:** **17 298,90**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Nerealizované stavební  
dodávky a práce (méněpráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:  
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

HSV - Práce a dodávky HSV 17 298,90

5 - Komunikace pozemní 17 100,00

8	K	59716111 1	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	15,000	1 140,00	17 100,00
---	---	---------------	---	----	--------	----------	-----------

5,0\*3,0 "stan. 1105 15,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198,90

10	K	93890211 2	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	9,000	22,10	198,90
----	---	---------------	---	---	-------	-------	--------

415-134 "stničení 134-415 281,000

415-143 "dle skuteč. zaměření; st. 143-415 -272,000

Součet 9,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Příloha č. 6., Dodatku č. 5., SoD č. S6/2017/097

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Stavební dodávky a práce nad rámec SoD (vícepráce)

JKSO: CC-CZ: 16.07.2018  
Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: IČ: 42196451  
LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel: IČ: 24193259  
GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karlín DIČ: CZ24193259

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 18 835,10

Cena bez DPH 18 835,10

DPH	základní	21,00%	ze	10 706,30	2 248,32
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>21 083,42</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednatel

16. 07. 20

Ing. Jan F

Datum a

Zhotovitel

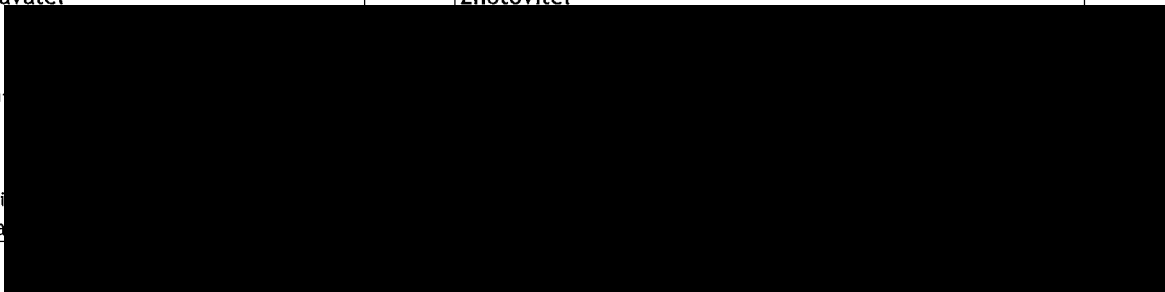

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Stavební dodávky a práce nad rámec SoD (vícepráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karl Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu** **18 835,10**

HSV - Práce a dodávky HSV 18 835,10

1 - Zemní práce 864,00

2 - Zakládání 8 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 871,10

**Celkové náklady za stavbu:** **18 835,10**

## ROZPOČET

**Stavba:** Oprava lesní cesty Ondřejov - U Čecha (14085) - Stavební dodávky a práce nad rámec SoD (vícepráce)

Místo: Polesí Komorní Hrádek Datum: 16.07.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, Benešov Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Karl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **18 835,10**

HSV - Práce a dodávky HSV 18 835,10

1 - Zemní práce 864,00

5	K	13230110 1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> ; položka z rozpočtu LC "Na Douglasce"	m <sup>3</sup>	2,880	290,00	835,20
---	---	---------------	--	----------------	-------	--------	--------

6,0\*0,6\*0,8 "st. 1106 rýha pro drén č. 1. 2,880

11	K	17120110 1	uložení sypaviny do násypu nezhuťněných; položka z rozpočtu LC "Na Douglasce"	m <sup>3</sup>	2,880	10,00	28,80
----	---	---------------	---	----------------	-------	-------	-------

2,88 "výkop z rýhy pro drén č. 1., st. 1106 2,880

2 - Zakládání 8 100,00

14	K	21151111 1	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem; položka z rozpočtu LC "Na Douglasce"	m <sup>3</sup>	6,480	1 250,00	8 100,00
----	---	---------------	--	----------------	-------	----------	----------

6,0\*0,6\*0,8 "st. 1106 příčný drén č. 1. 2,880

6,0\*1,2\*0,5 "st. 1104-1110 podélný drén 3,600

Součet 6,480

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 871,10

10	K	93890211 2	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	191,000	22,10	4 221,10
----	---	---------------	--	---	---------	-------	----------

580-429 "dle skut. zaměření; st. 429-580 P 151,000

580-433 "st. 433-580, příkop v P -147,000

916-722 "dle skut. zaměření; st. 722-916 P 194,000

880-735 "st. 735-880, příkop v P -145,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			30 "st. 912 příkop do porostu v P		30,000		
			1045-923 "dle skut. zaměř.; st. 923-1045 P		122,000		
			1045-1010 "st. 1010-1045 příkop v P		-35,000		
			10 "st. 1102 příkop do porostu v P		10,000		
			3 "st. 1104 příkop do porostu v P		3,000		
			1153-1105 "dle skut. zam.; st. 1105-1153 P		48,000		
			1150-1105 "st. 1105-1150 příkop v P		-45,000		
			(1257-1153)+13 "dle skut. zam.; st. 1153-1257 L + 13 příkopu do lesního porostu		117,000		
			(1250-1149)+11 "st. 1149-1250 L + 11 m příkopu do lesního porostu		-112,000		
			Součet		191,000		

16	K	93890244 1	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm, při tl. nánosů přes 75% DN	m	22,600	250,00	5 650,00
----	---	---------------	--	---	--------	--------	----------

			7,0 "st. 916-923 podélný TP DN 300 v P		7,000		
			3,6 "st. 1149 podélný TP DN 300 v L		3,600		
			5,0 "st. 1438 podélný TP DN 300 v P		5,000		
			4,0 "st. 1536-1400 podélný TP DN 300 v P		4,000		
			3,0 "st. 1598-1601 podélný TP DN 500 v P		3,000		
			Součet		22,600		