



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekty A, C		8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek – Přepočítání položek střešní krytiny dle skutečného stavu a možnosti dalšího použití		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o.		DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přepočítání položek střešní krytiny dle skutečného stavu a možnosti dalšího použití DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.9 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: – Podle zadávací projektové dokumentace byla navržena demontáž střešní krytiny do suti v rozsahu 80 % a pro další použití 20%. Po provedení demontáže krytiny objektů A a C byl posouzen skutečný stav krytiny a bylo zjištěno, že je technický stav původní krytiny (stávajících pálených tašek) lepší než se předpokládalo. Při dalším použití je možné pokrýt 100% střešní plochy objektu A a 50% střešní plochy objektu C očištěnou původní krytinou a zbývající rozsah (stavebně oddělená plocha v rozsahu 50% střešní plochy obj. C) krytinou novou.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████		DATUM: 10.4.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████	

Rekapitulace změnového listu

Položkový rozpočet


S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1			
O:	SO 05	Severní přístavek			
R:	05.01	Architektonicko-stavební řešení: objekt A, objekt C			
			VCP	MP	VCP+MP
1	Objekt A		198 056,80	-187 269,44	10 787,36
2	Objekt C		97 540,84	-139 848,71	-42 307,86
	Celkem		295 597,64	-327 118,15	-31 520,51

Položkový rozpočet - Změnový list - VCP + MP

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1				
O:	SO 05	Severní přístavek				
R:	05.03	Architektonicko-stavební řešení: objekt A				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

výkaz výměr dle SoD		VCP				198 056,80	
	Díl: 765	Krytiny tvrdé				198 056,80	
SO 05 - 01 - 220	1	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití 80 % : 308,318*0,8	m2	246,65440	90,00	22 198,90
SO 05 - 01 - 223	2	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu,, Portugal, stěch jednoduchých, na sucho 80 % : 308,318*0,8	m2	246,65440	143,00	35 271,58
SO 05 - 01 - 226	3	R 765-01	Očištění a repase stávající krytiny pro zpětné použití 80 % : 308,318*0,8	m2	246,65440	432,00	106 554,70
SO 05 - 01 - 227	4	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	3,51639	9 678,00	34 031,62

		MP				-187 269,44	
	Díl: 765	Krytiny tvrdé				-184 182,49	
SO 05 - 01 - 219	5	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do sutí 38,8*7,7-1,2*0,5*(6,7+3,65)*2 (6,9+4,2)*1,98*0,5*2 100%: 308,318*0,8	m2	-308,31800	13,00	-4 008,13
SO 05 - 01 - 225	6	765310071V01	Zastřešení pálenou krytinou ***** složitě dvoudráž.pálená krytina vč.syst.doplňků 38,8*7,7-1,2*0,5*(6,7+3,65)*2 (6,9+4,2)*1,98*0,5*2 100%: 308,318*0,8	m2	-308,31800	474,00	-146 142,73
SO 05 - 01 - 227	7	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	-3,51639	9 678,00	-34 031,62
	Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-3 086,95	
SO 05 - 01 - 290	8	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,15639	167,00	-527,12
SO 05 - 01 - 291	9	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-44,18946	15,00	-662,84
SO 05 - 01 - 292	10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,15639	215,00	-678,62
SO 05 - 01 - 293	11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-25,25112	24,00	-606,03
SO 05 - 01 - 294	12	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-3,15639	194,00	-612,34
Celkem							10 787,36

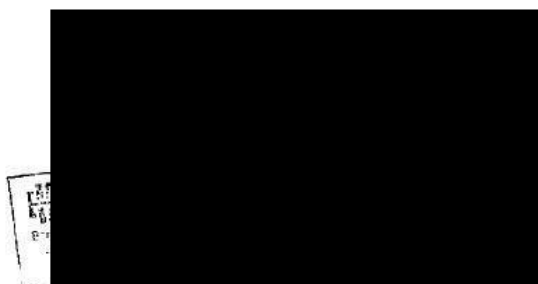

Položkový rozpočet - Změnový list - VCP + MP

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1				
O:	SO 05	Severní přístavek				
R:	05.03	Architektonicko-stavební řešení: objekt C				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

výkaz výměr dle SoD		VCP					97 540,84
	Díl: 765	Krytiny tvrdé					97 540,84
SO 05 - 03 - 154	1	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití 30 % : 400,2767*0,3	m2	120,08301	93,00	11 167,72
SO 05 - 03 - 156	2	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu, Portugal, střech jednoduchých, na sucho 30 % : 400,2767*0,3	m2	120,08301	148,00	17 772,29
SO 05 - 03 - 160	3	R 765-01	Očištění a repase stávající krytiny pro zpětné použití 30 % : 400,2767*0,3	m2	120,08301	225,00	27 018,68
SO 05 - 03 - 161	4	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	4,49926	9 242,00	41 582,16

		MP					-139 848,71
	Díl: 765	Krytiny tvrdé					-137 648,57
SO 05 - 03 - 153	5	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti 50%:400,2767*0,5	m2	-200,13835	54,00	-10 807,47
SO 05 - 03 - 159	6	765310071V01	Zastřešení pálenou krytinou ***** složitě dvoudřáž. pálená krytina vč syst.doplňků 50%: 308,318*0,5	m2	-200,13835	426,00	-85 258,94
SO 05 - 03 - 161	7	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	-4,49926	9 242,00	-41 582,16
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-2 200,14
SO 05 - 03 - 185	8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 50% : 4,49926*0,5	t	-2,24963	167,00	-375,69
SO 05 - 03 - 186	9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-31,49482	15,00	-472,42
SO 05 - 03 - 187	10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-2,24963	215,00	-483,67
SO 05 - 03 - 188	11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	-17,99704	24,00	-431,93
SO 05 - 03 - 189	12	979999999T00	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	-2,24963	194,00	-436,43

Celkem						-42 307,86
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

