




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	11.
ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – napojení na kanalizaci	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž DOTČENÉ MÍSTO: Severozápadní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: zakreslení skutečné trasy kanalizace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 11. – příloha č. 1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Projektová dokumentace navrhuje zaústění odpadního potrubí z přerušovací požární nádrže na stávající kanalizaci v m.č. 113. V místě projektem navrženého napojení však nebyla stávající kanalizace nalezena. Přesná poloha stávající kanalizace byla následně zaměřena firmou Sebak kamerou a radiosondou v přístupové chodbě – m.č. 101 a bylo určeno místo pro napojení nového odpadního potrubí na stávající kanalizaci. Sondami bylo dále zjištěno, že pod podkladním betonem s izolačním souvrstvím se nachází železobetonová základová deska. Projekt v tomto místě předpokládal rostlou zeminu. V místě rýhy pro kanalizaci je tedy nutné železobetonovou desku vybourat a po položení kanalizace ji doplnit.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	 OVINSKÁ 36, 612 00 BRNO TELEFON: 541 21 75 27 FAX: 541 21 75 189
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ, POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	11.																
ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – napojení na kanalizaci																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11. SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž DOTČENÉ MÍSTO: Severozápadní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: zakreslení skutečné trasy kanalizace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 11. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">45 123,22 Kč</td><td style="text-align: right;">9 475,88 Kč</td><td style="text-align: right;">54 599,10 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 342,87 Kč</td><td style="text-align: right;">-282,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 624,87 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">43 780,35 Kč</td><td style="text-align: right;">9 193,88 Kč</td><td style="text-align: right;">52 974,23 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	45 123,22 Kč	9 475,88 Kč	54 599,10 Kč	Méněpráce:	-1 342,87 Kč	-282,00 Kč	-1 624,87 Kč	Rozdíl:	43 780,35 Kč	9 193,88 Kč	52 974,23 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	45 123,22 Kč	9 475,88 Kč	54 599,10 Kč														
Méněpráce:	-1 342,87 Kč	-282,00 Kč	-1 624,87 Kč														
Rozdíl:	43 780,35 Kč	9 193,88 Kč	52 974,23 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 8.6.2018																	
VYJÁDRĚNÍ: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"><div style="text-align: center;"><p style="font-size: 24px; margin: 0;">SOUHLASA</p><p>OD: _____ GP _____</p></div><div style="text-align: center;"><p>PODPIS: _____ GP _____</p></div><div style="text-align: right;"><p style="font-size: 24px; margin: 0;">12.6.2018</p><p>DATUM: _____ xxx _____</p></div></div>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 11 **SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž**
Rozpočet: 01 **14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - vícepráce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 793,12
PSV			7 330,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 123,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		45 123,22 CZK
Základní DPH	21 %		9 475,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 54 599,10 CZK


v



SLOVINSKÁ 36, 612 00
 TELEFON: 541 21 75 2
 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 446,46	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 965,36	33
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			873,68	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			85,31	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			470,11	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 538,48	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 413,72	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 888,70	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 441,40	10
Cena celkem					45 123,22	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 11	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	01	14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 446,46
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6	m3	3,63600	1 284,00	4 668,62
				3,636		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, č. 2 rozpočtu ZTI rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6 odpočet množství z rozpočtu : -2,25	m3	1,38600	241,00	334,03
				3,636		
				-2,25		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6*2	m3	7,27200	21,00	152,71
				7,272		
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4, č. 3 rozpočtu ZTI rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6 odpočet množství z rozpočtu : -2,25	m3	1,38600	54,00	74,84
				3,636		
				-2,25		
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, č. 4 rozpočtu ZTI rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6 odpočet lože pod potrubí : -0,6 odpočet množství dle rozpočtu ZTI : -1,65	m3	1,38600	406,00	562,72
				3,636		
				-0,6		
				-1,65		
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. 21 rozpočtu stavebního obj. SO 06 rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6*1,8	t	6,54480	187,00	1 223,88
				6,5448		
7	583329990008T	Štěrkopísek drocný frakce 0-32 mm, č. 5 rozpočtu ZTI rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,6 odpočet lože pod potrubí : -0,6 odpočet množství dle rozpočtu ZTI : -1,65	m3	1,38600	310,00	429,66
				3,636		
				-0,6		
				-1,65		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						14 965,36
8	262501172R00	Vrty injektáží př.kladivy, povrchové do 13 mm, RTS -10% výztuž doplněného základového betonu - navázání na původní beton : (5,6+4,5)*2/0,3*0,15	m	10,10000	415,40	4 195,54
				10,1		
9	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25, RTS -10% rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,6*0,25	m3	1,51500	2 218,50	3 361,03
				1,515		
10	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), RTS -10 výztuž doplněného základového betonu prům. 16 : (5,6+4,5)*2/0,3*0,6*0,89*1,15/1000	t	0,04135	30 339,00	1 254,52
				0,04135		
11	289363212R00	Kotvičky výztuže do tmele hl.20 cm, z 10216, 10 mm, RTS -10% výztuž doplněného základového betonu - navázání na původní beton : (5,6+4,5)*2/0,3	kus	67,33333	91,40	6 154,27
				67,33333		
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						873,68
12	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, č. 14 rozpočtu stavebního rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6*0,1 odpočet rýhy dle rozpočtu : -0,437	m3	0,13900	3 237,00	449,94
				0,576		
				-0,437		
13	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari, č. 17 rozpočtu stavebního	t	0,01736	24 409,00	423,74

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 11	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	01	14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6*0,003014		0,01736		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						85,31
14	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm, RTS - 10%	m3	0,57600	148,10	85,31
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6*0,1		0,576		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						470,11
15	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 (pol. č. 28 rozpočtu stavebního)	m3	0,22656	2 075,00	470,11
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6*0,1		0,576		
		odpočet rýhy dle rozpočtu : - (2,2+2,8+3,4)*0,8*(0,037+0,015)		-0,34944		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						11 538,48
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,02000	5 238,00	10 580,76
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,8*0,25		2,02		
17	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síti tl. 10 cm, RTS - 10%	m3	0,80800	1 185,30	957,72
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5)*0,8*0,1		0,808		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 413,72
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m, č. 41 rozpočtu stavebního	t	6,55903	368,00	2 413,72
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 888,70
19	721.1	Zaměření polohy kanalizace TV kamerou a radio sondou	soubor	1,00000	2 190,00	2 190,00
		faktura Sebaku č. 0812052018 : 1		1		
20	721171112TM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG, č. 10 rozpočtu ZTI	m	1,70000	411,00	698,70
		prodloužení napojení na kanalizaci : 1,7		1,7		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						4 441,40
21	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m, č. 76 rozpočtu stavebního	t	0,12508	441,00	55,16
		1,343/37,151*3,46		0,12508		
22	771474112T00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm, č. 71 rozpočtu stavebního	m	6,60000	101,00	666,60
		doplnění m.č. 113 : 2*2,7+2*0,6		6,6		
23	771574131T00	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2, č. 72 rozpočtu stavebního	m2	3,46000	442,00	1 529,32
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6		5,76		
		odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8		-6,72		
		doplnění m.č. 113 : 6,04-(2,7*0,6)		4,42		
24	771990112T00	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	3,46000	246,00	851,16
		rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6		5,76		
		odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8		-6,72		
		doplnění m.č. 113 : 6,04-(2,7*0,6)		4,42		
25	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzný povrch S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm, č. 73 rozpočtu stavebního	m2	3,98560	336,00	1 339,16

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 11	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	01	14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rýha pro kanalizaci : $(5,6+4,5-0,5)*0,6*1,07$			6,1632	
		odpočet rýhy dle rozpočtu : $-(2,2+2,8+3,4)*0,8*1,07$			-7,1904	
		doplnění m.č. 113 : 6,04-			5,0128	
		$(2,7*0,6)*1,07+(2*2,7+2*0,6)*0,1*1,07$				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 11 **SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž**
Rozpočet: 02 **14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - méněpráce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-540,54
PSV	-802,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 342,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 342,87 CZK
Základní DPH	21 %	-282,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -1 624,87 CZK

v

dne


TOCHÁČEK

SLOVINSKÁ 36, 612 00
 TELEFÓN: 541 21 75 27
 IČ: 44961367 DIČ: CZ449
 WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-481,50	36
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-46,08	3
711	Izolace proti vodě	PSV			-275,99	21
713	Izolace tepelné	PSV			-526,34	39
D98	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-12,96	1
Cena celkem					-1 342,87	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 11	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	02	14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 1 Zemní práce						-481,50
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně, č. 1 rozpočtu ZTI	m3	-2,25000	214,00	-481,50
				odpočet množství z rozpočtu : -2,25	-2,25	

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						-46,08
2	965081213T00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2, č. 29 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	48,00	-46,08
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	

Díl: 711 Izolace proti vodě						-275,99
3	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie, č. 43 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	113,00	-108,48
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	

4	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m, č. 45 rozpočtu stavebního	t	-0,00187	763,00	-1,43
				0,049/25,21*(-0,96)	-0,00187	

5	711131811T00	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné, č. 42 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	9,00	-8,64
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	

6	283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm, č. 44 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	164,00	-157,44
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	

Díl: 713 Izolace tepelné						-526,34
7	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu, č. 47 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	27,00	-25,92
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	

8	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m, č. 49 rozpočtu stavebního	t	-0,00443	742,00	-3,29
				0,031/6,72*(-0,96)	-0,00443	

9	713120811T00	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm, č. 46 rozpočtu stavebního	m2	-0,96000	16,00	-15,36
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6	5,76	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8	-6,72	


10	631509470	deska podlahová 1250x600 mm, č. 48 rozpočtu stavebního	m2	-0,97920	492,00	-481,77
				rýha pro kanalizaci : (5,6+4,5-0,5)*0,6*1,02	5,8752	
				odpočet rýhy dle rozpočtu : -(2,2+2,8+3,4)*0,8*1,02	-6,8544	

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-12,96
11	273314T10	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,01920	167,00	-3,21
12	273317T10	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,01920	15,00	-0,29
13	997013111T00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,01920	299,00	-5,74

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 11	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	02	14.02 - ZTI, výkop pro kanalizaci, změna trasy kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	997013801T00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,01920	194,00	-3,72

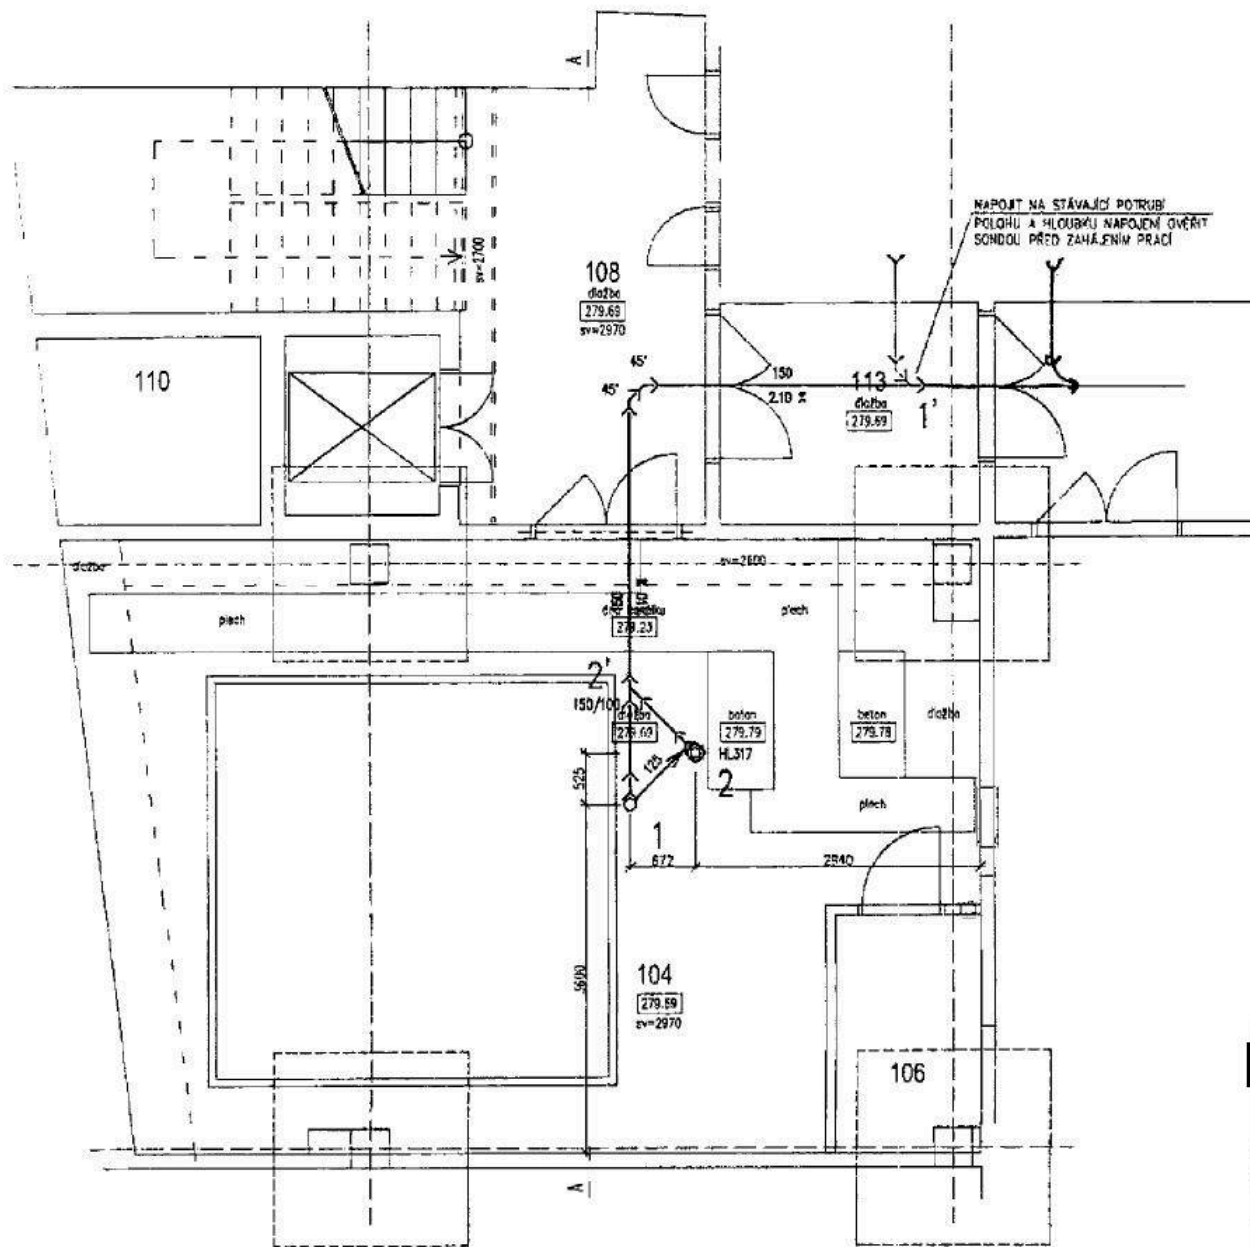


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ KANALIZACE

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROJEKTY TZB s.r.o. Křídelská 68, 603 00 Brno IČ/ID: 543 245 384 e-mail: projekty@tzberojekty.cz		
INVESTOR: MUZEUM MĚSTA BRNA					
NÁZEV AKCE: HRAD ŠPILBERK – SEVEROZÁPADNÍ BASTION PŘERUŠOVACÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽ Dokumentace pro provedení stavby			ZAK. ČÍSLO	4635	
			DATUM	12/2014	
			STUPEŇ PD	DPS	
			SOUROR DMG		
PŘÍLOHA: KANALIZACE – PŮDORYS			ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		VÝTISK Č.
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
			1:50	501	

22. 05. 2018

**FAKTURA číslo : 0812052018**

Daňový doklad

Prodávající : SEBAK spol. s r.o. Kudrnova 447/27 620 00 Brno Telefon : 545 222 278 FAX : 548 528 139 Peněžní ústav : ██████████ Číslo účtu : ██████████ Spisová značka odd. C vl. 14274	IČ : 60696834 DIČ : CZ60696834	Kupující : Tocháček spol. s r.o. Slovinská 2958/36 Brno 612 00 IČ : 44961367 DIČ : CZ44961367
--	-----------------------------------	---

Obj.č./Smlouva :

Datum vystavení : 18. 5.2018	Datum usk. zd. plnění : 11. 5.2018	Datum splatnosti : 8. 6.2018	Forma úhrady : Příkaz k úhradě
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Fakturuje Vám zaměření polohy kanalizace TV

kamerou a radio sondou, vč. dopravy.

21%

2 650,00
2 190,00

Práce byla provedena dne 11.5.2018 v areálu

Hradu Špilberk, Brno.

Rekapitulace	Základ daně	Částka DPH	Celkem včetně DPH Kč
Nedaňové položky	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno od DPH	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Základní sazba DPH	2 190,00	460,00	2 650,00
Celkem	2 190,00	460,00	2 650,00

Celkem k úhradě Kč**2 650,00**