



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C	16
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek – Změna dispozice objektu C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice objektu C DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: – Z důvodu havarijního stavu vnitřních nenosných příček objektu C bylo nutno tyto příčky zbourat. Po kontrole stávajícího stavu statikem stavby bylo navrženo nové uspořádání vnitřních příček s ohledem na využití jejich ztužující funkce v rámci celého objektu C. Dále byly zrušeny vnitřní dveře šířky 1000mm v původních příčkách a současně byly navrženy nové vnitřní dveře šířky 1500mm, které lépe odpovídají funkčnosti objektu a nové dispozici vnitřních příček	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 18.6.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
[REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	16
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16
Popis změny: SO 05 – Severní přístavek - Změna dispozice objektu C	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: **X**

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice objektu C
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	221 947,38 Kč	46 608,95 Kč	268 556,33 Kč
Méněpráce:	-135 278,08 Kč	-28 408,40 Kč	-163 686,48 Kč
Rozdíl:	86 669,30 Kč	18 200,55 Kč	104 869,85 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 21.6.2018

VYJÁDŘENÍ:

SOUHLEDNĚ



OD: _____ AD GP _____ **PODPIS:** [REDACTED] **DM:** 15.6.2018

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____

STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]
-------------------------------------	--------------------------------------

Rekapitulace změnového listu**Položkový rozpočet**

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1			
O:	SO 05	Severní přístavek			
R:	05.01	Architektonicko-stavební řešení: objekt A, objekt C			
			VCP	MP	VCP+MP
1	Objekt A		221 947,38	-135 278,08	86 669,31
	Celkem		221 947,38	-135 278,08	86 669,31

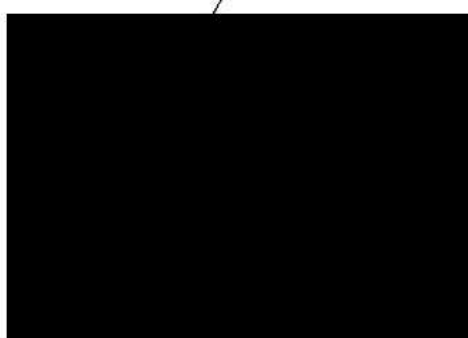

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.03	Architektonicko-stavební řešení: objekt C - VCP

	P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3	Svislé a kompletní konstrukce				24 582,39
SO 05.03 - 31	31	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených lioušky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu., MVC 2,5 osa 8: 4,75*3,1 + 4,75*3,29*0,5 osa 11: 4,75*3,1-1,5*2	m2	34,26375 22,53875 11,72500	618,00	21 175,00
SO 05.3 - 26	26	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm 3*2* I 120/2,0m 3*2*0,0111*2	t	0,13320 0,13320	25 581,00	3 407,39
	Díl:	612	Úpravy povrchů				7 152,25
SO 05.03 - 51	51	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukové na novém zdivu : osa 11: (4,75*3,1-1,5*2)*2	m2	23,45000 23,45000	286,00	6 706,70
SO 05.03 - 52	52	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2	m2	23,45000	19,00	445,55
	Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 207,68
SO 05.03 - 75	75	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m osa 11: 11,725	m2	11,72500 11,72500	45,00	527,63
SO 05.03 - 76	76	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m osa 11: 11,725 * 1 měsíc	m2	11,72500 11,72500	26,00	304,85
SO 05.03 - 77	77	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	11,72500	32,00	375,20
	Díl:	967	Bourání, podchycování				8 184,35
SO 05.03 - 85	85	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, lioušky do 150 mm osa 3: 4,75*3,1 - 0,9*2 osa 4: 0,6*2 osa 6: 0,6*2 osa 8: 4,75*3,1 + 4,75*3,29*0,5 osa 9: 4,75*3,1 osa 10: 4,75*3,1 osa 12: 4,75*3,1-0,9*2	m2	80,23875 12,92500 1,20000 1,20000 22,53875 14,72500 14,72500 12,92500	102,00	8 184,35
	Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 137,03
SO 05.03 - 118	118	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště výšky do 12 m (34,26375*0,15)*1,65	t	8,48028 8,48028	252,00	2 137,03
	Díl:	784	Malby				1 641,50
SO 05.03 - 175	175	R 784-01	Výmalba interiérová včetně penetrace, prodyšná, otěruodolná, materiál+barva dle pokynu architekta nové zdivo : 23,45	m2	23,45000 23,45000	70,00	1 641,50
	Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19 422,19
SO 05.03 - 185	185	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 80,23875*0,15*1,65	t	19,85909 19,85909	167,00	3 316,47
SO 05.03 - 186	186	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	278,02727	15,00	4 170,41
SO 05.03 - 187	187	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,85909	215,00	4 269,70
SO 05.03 - 188	188	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	158,87273	24,00	3 812,95
SO 05.03 - 189	189	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	19,85909	194,00	3 852,86
	Díl:	766	Konstrukce truhlářské				157 620,00
ZL Změna dispozice C	163	R 766 - 02 - 1	Dveře vni rám. v lesař.zár. plná, bez prahu, profil. rám, smrk, 1500/1970 nové dveře 1500/1970 - osa 4, 6, 11	kus	3,00000 3,00000	52 540,00	157 620,00

Celkem

221 947,38

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.03	Architektonicko-stavební řešení: objekt C - MP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	612	Úpravy povrchů				-42 260,40
	50	612421626V02		-111,80000	378,00	-42 260,40
		Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká technol.postup viz T.Z.	m2			
		Vnitřní dvouvrstvá omlítka na stáv.zdivu :				
		osa 3: (4,75*3,1 - 0,9*2)*2		25,85000		
		osa 4: 0,6*2*2		2,40000		
		osa 6: 0,6*2*2		2,40000		
		osa 9: 4,75*3,1*2		29,45000		
		osa 10: (4,75*3,1-0,9*2)*2		25,85000		
		osa 12: (4,75*3,1-0,9*2)*2		25,85000		
	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 956,95
	25	317941121RT2		-0,07650	25 581,00	-1 956,95
		Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm	t			
		0,0765		0,0765		
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-929,73
	118	909281108R00		-3,68940	252,00	-929,73
		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších,, plášťů výšky do 12 m	t			
		111,80*0,02*1,65		3,68940		
	Díl: 784	Malby				-7 826,00
	175	R 784-01		-111,80000	70,00	-7 826,00
		Výmalba interiérová včetně penetrace, prodyšná, otlero odolná, materiál+barva dle pokynu architekta nové zdivo : 111,80	m2			
				-111,80000		
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				-82 305,00
	183	R 766-02		-3,00000	27 435,00	82 305,00
		DN3 Dveře vni rám. v tesaf.zár. piné, bez prahu, profil. rám, smrk, 1000/1970	kus			
Celkem						-135 278,08

1
2
3
4
5

