

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních oprav objektu MV ČR, Praha 6, Bubenečská 498/55

Článek I. Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34



CZ00007064

Mgr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování:

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

Česká národní banka, pobočka Praha



ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

kontaktní osoba

ve věcech BOZP a PO:

telefonní číslo:

faxové číslo:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Jan Paták










a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793

(dále jen „zhotovitel“)

ACG-Real s. r. o.

Radimova 622/38, 169 00 Praha 6



jednatel



CZ27094359



Lubomír Smažík





uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a v sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a převzaté dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení stavebních oprav objektu MV ČR, Praha 6, Bubenečská 498/5.

Součástí díla je zejména:

- Kompletní výměna střešní krytiny včetně laťování a souvrství ploché střechy hlavního objektu.
- Výměna poškozených klempířských prvků z CU.
- Ošetření konstrukce krovu i nového laťování proti biotickým škůdcům a dřevokazným houbám včetně očištění kartáčem a obroušením.
- Výměna souvrství ploché střechy nad objektem garáže včetně trojúhelníkového špaletového okna na střechu garáže (výroba repliky + montáž).
- Oprava střechy portiku – výměna luxferových dílů za obdobné nové panely dodávané specializovanou firmou.
- Vnější zastřešení schodiště bočního vstupu do 1. PP objektu.
- Stavební úpravy v části zasedací místnosti v 1. PP objektu.
- Průběžný každodenní, případně opakovaný úklid.
- Ostatní pomocné práce, likvidace a odvoz odpadu.
- Revizní zkoušky včetně protokolů a zpráv.
- Dokumentace skutečného provedení v počtu 2 paré a 1x elektronicky na CD.

(3) Místem plnění je budova objednatele – Praha 6, Bubenečská 498/55.

(4) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 23. 6. 2016, v zadávací dokumentaci ze dne 11. 5. 2016 včetně příloh a v projektové dokumentaci pro provedení stavby vč. výkazu výměr, zpracované Ing. arch. Michaelou Dvořákovou v 06/2015.

Článek III. Způsob zhotovení a předání díla

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od podpisu smlouvy.

(3) **Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do dvanácti (12) kalendářních týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.** Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV. Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši 2 285 264 Kč bez DPH, tj. 2 765 169 Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude oprávněnou osobou schválený soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

(4) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.

(7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do díla nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
- (2) Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
- (3) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

Článek VI. Záruka

- (1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na dva ~~10~~ roky a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem.
- (2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijních stavů se zhotovitel zavazuje odstranit vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruční doba.

Článek VII. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- (1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- (2) Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- (3) Za prodlení s termínem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 5 000 Kč.
- (4) Za včas nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- (6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.

(9) Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- a) zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy
- b) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- c) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla delší jako 15 kalendářních dnů
- d) neodstranění reklamovaných vad díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- e) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků o více než 30 dnů.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- (5) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- (6) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
- (7) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- (9) Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti), které byly přílohou zadávací dokumentace.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Oceněný položkový výkaz výměr

Příloha č. 3 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)

V Praze dne 27.06.2016

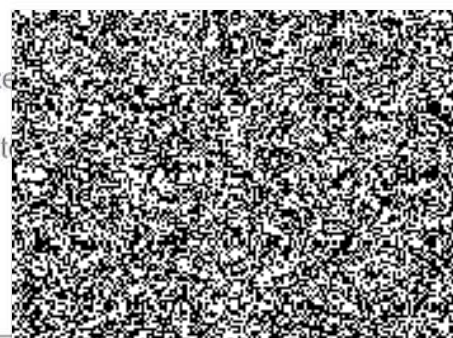
za objednatele:



Mgr. Jaromír Bischof
ředitel SLZ PP ČR

V Praze

za zhotovitele:



Lubomír Smažík
jednatel

Příloha č. 1

Cenová nabídka

JMÉNO UCHAZEČE:.....

<i>Položka</i>	cena [Kč] BEZ DPH
<i>Provedení díla dle oceněného výkazu výměr</i>	2 285 264,-
<i>Ostatní náklady nad rámec výkazu výměr pro provedení díla (Pozn. 2.)</i>	0,-
Celková cena bez DPH	2 285 264,-

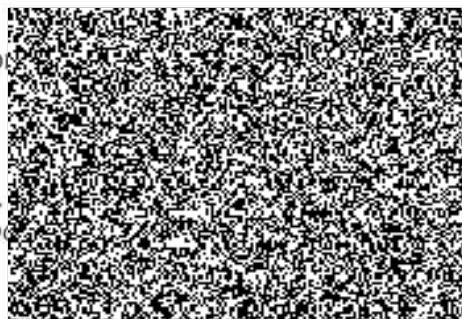
- Pozn. 1. Cena kompletního díla bude cenou smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem dle oceněného výkazu výměr.
- Pozn. 2. Uchazeč uvede částku dodávek, montáží a prací, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr a bez kterých by uchazeč nemohl splnit správné a požadované provedení veřejné zakázky dle požadavků zadavatele.
- Pozn. 3. Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena za kompletní dílo bez DPH, tedy cena za kompletní provedení zakázky dle výkazu výměr a ostatních nákladů uvedených dle pozn. 2.

V Táboře

Dne 23. 6. 2016

Vyp

po



Soupis prací stavby

Datum: 27.6.2016

Stavba : 2015/151

Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 498/55

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 285 264,00
DPH	21 %		479 905,00
Cena celkem za stavbu			

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady	99 220	0			
01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	221 237	0	1 862 924	391 214	
02 Stavební úpravy v 1PP	171 977	0			
03 Hromosvod + vyhřívání žlabů	18 598	0			
04 Elektroinstalace v 1PP		0			
Celkem za stavbu		0	2 285 264	479 905	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	99 220	0			
01	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	221 237	0	1 862 924	391 214	
02	Stavební úpravy v 1PP	171 977	0			
03	Hromosvod + vyhřívání žlabů	18 598	0			
04	Elektroinstalace v 1PP		0			
	Celkem za stavbu		0	2 285 264	479 905	

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/151		Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 498/5	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	82 000	0	0
Z	PSV celkem	0	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	82 000	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	82 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	82 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		82 000 Kč
DPH		21,0 %		17 220 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				99 220 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 49	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	32 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	50 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		82 000	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005111029R	Pasportizace před zahájením stavby	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize.	Soubor	1,00	500,00	500,00
7	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF).	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				32 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	Výměna střešní krytiny a souvrství t	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/151		Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 498/5	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	615 124	0	0
Z	PSV celkem		0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem		0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 862 924 Kč
DPH		21,0 %		391 214 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 254 138 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 49	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 917	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	73 317	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	31 135	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	46 181	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	348 389	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	82 981	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 204	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	138 633	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	105 035	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 153	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	126 669	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	348 547	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	372 080	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	50 206	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 508	0	0	0
783 Nátěry	0	14 170	0	0	0
799 Ostatní výrobky	0	70 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

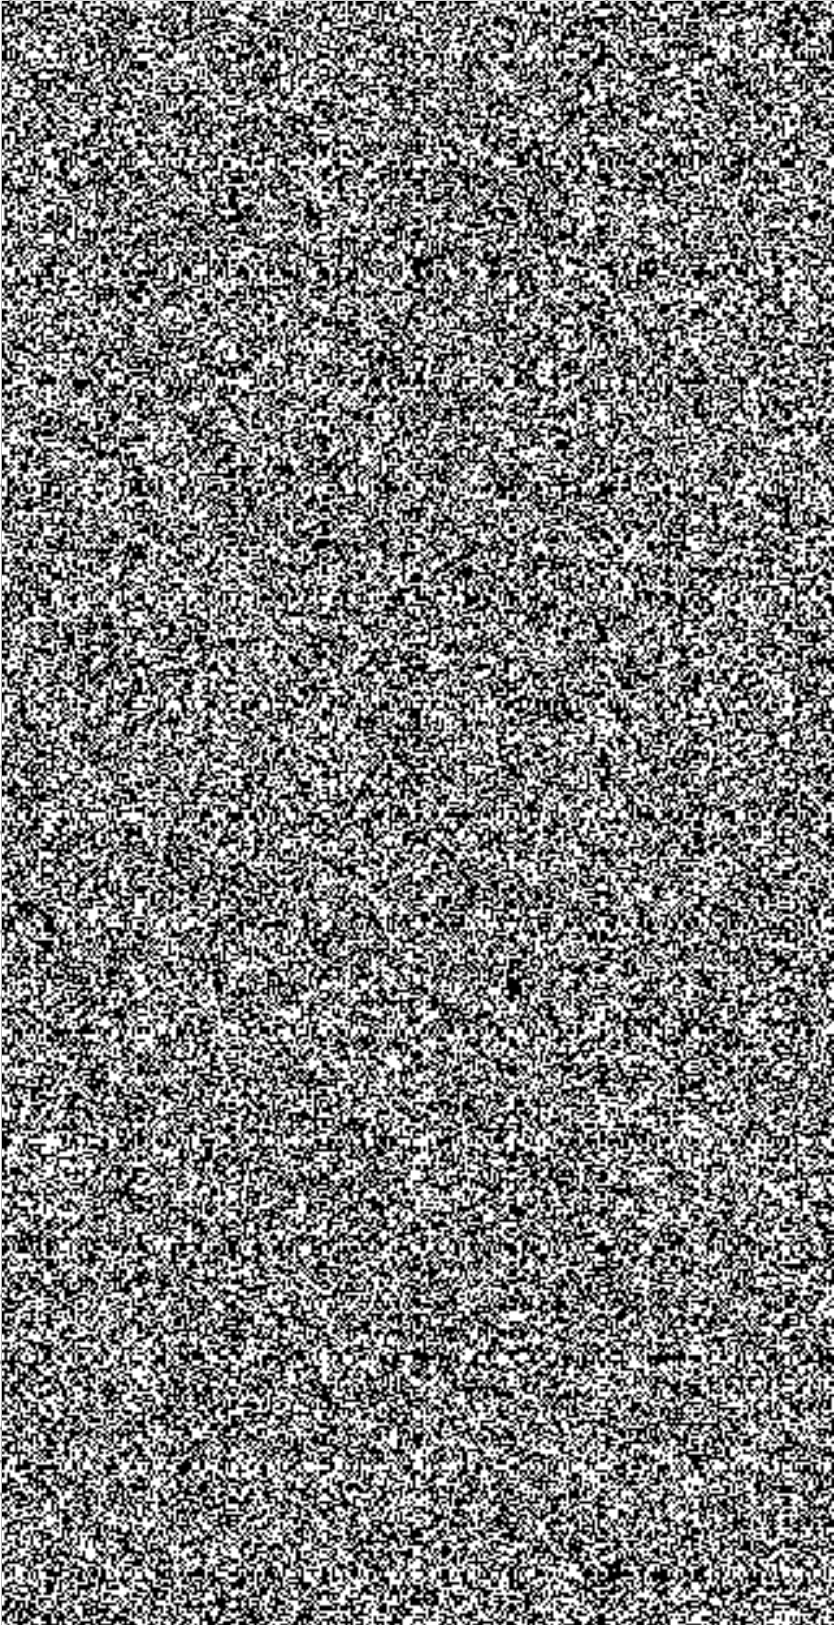
Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311237123R00	Zdivo z cihel keramických P 10 na MVC 5 tl. 20 cm	m2	0,90	650,00	583,38
2	317235811RT2				4 200,00	14 700,00
3	331231126R00				4 000,00	6 578,80
4	342265122RT6				610,00	1 830,00
5	342265991R00				25,00	75,00
6	342265998R00				50,00	150,00
	Celkem za					23 917,18
Díl: 62						
7	622422522R00				220,00	18 296,41
8	622425522R00				220,00	21 044,21
9	622471317RU7				190,00	15 801,45
10	622471319RU5				190,00	18 174,55
	Celkem za					73 316,61
Díl: 63						
11	632415106RT2				200,00	31 134,64
	Celkem za	63 Podlahy a podlaňové konstrukce				31 134,64

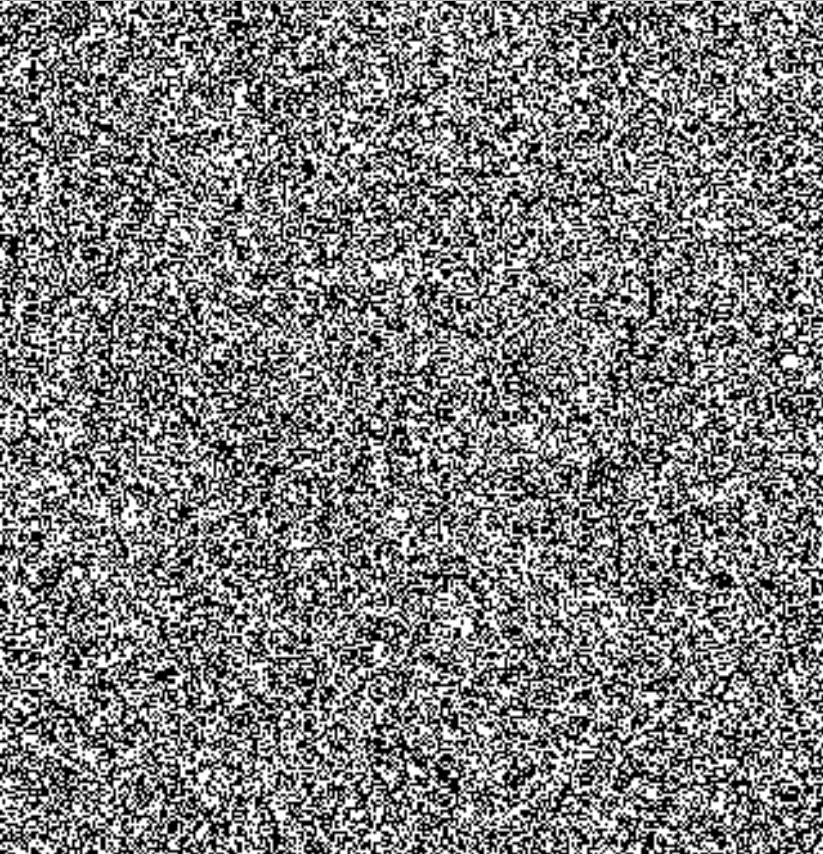
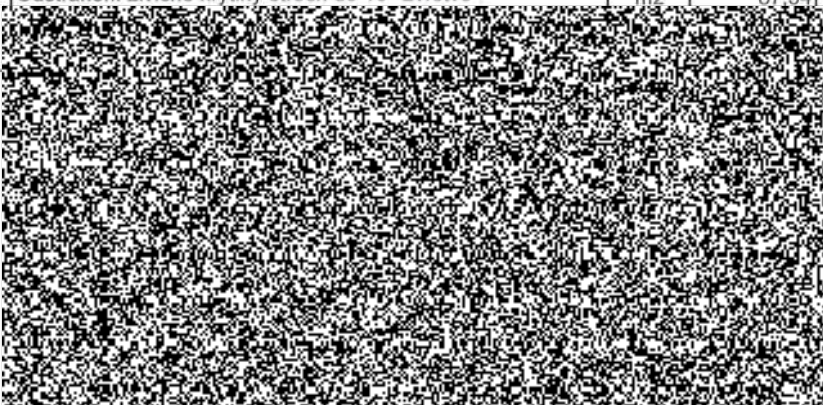
Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
12	938902121R00	Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči	m2	461,81	100,00	46 181,30
						
	Celkem za					46 181,30
Díl: 94						
13	941941031R00				45,00	50 301,00
14	941941191R00				28,00	93 895,20
15	941941501R00				1,00	33 534,00
16	941941831R00				25,00	27 945,00
17	944944011R00				8,00	9 834,40
18	944944031R00				10,00	36 879,00
19	180256240500				400,00	96 000,00
	Celkem za					348 388,60
Díl: 96						
20	965042141R00				450,00	4 998,96

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	965081813RT1				40,00	3 175,84
22	968061112R00				25,00	100,00
23	968061125R00				25,00	25,00
24	968062355R00				60,00	118,80
25	968062455R00				60,00	72,00
26	978015261R00				20,00	1 663,31
27	978015361R00				25,00	2 391,39
28	9601Rpol				110,00	17 124,05
29	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	10,99	150,00	1 648,82
30	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t	73,28	50,00	3 664,04
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,64	320,00	11 724,93
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	696,17	10,00	6 961,68
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	36,64	150,00	5 496,06
34	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	36,64	150,00	5 496,06
35	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	36,64	500,00	18 320,21
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				82 981,15
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	41,84	220,00	9 204,06
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 204,06
Díl: 712	Živičné krytiny					
37	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	87,34	10,00	873,36
38	712300833R00				30,00	5 286,70

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - včetně dodávky asfalt laku	m2	184,83	25,00	4 620,87
40	712341559R00				80,00	11 125,38
41	712341559RT2				120,00	22 180,16
					130,00	20 790,55
					160,00	34 009,58
					160,00	34 009,58
45	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	2,94	150,00	441,70
46	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,34	150,00	501,07
47	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	8,35	50,00	417,56
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,34	320,00	1 068,95

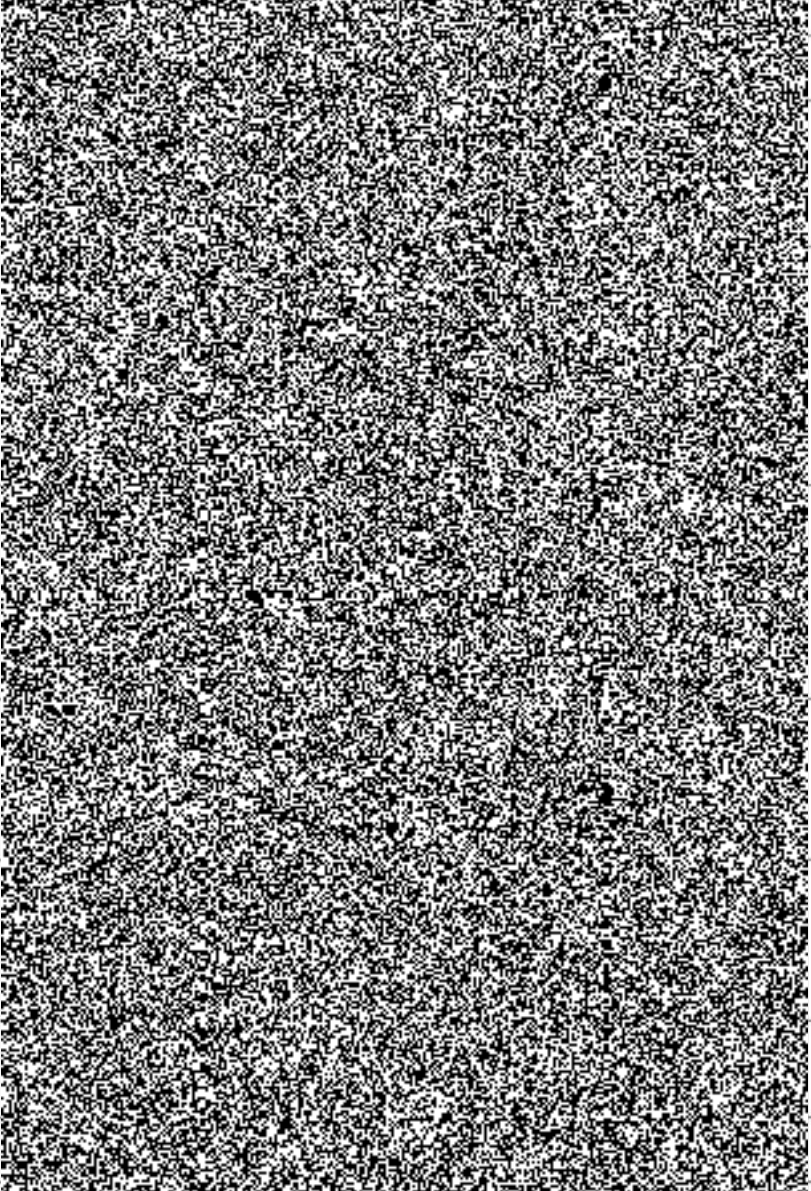
Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubeněck	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	63,47	10,00	634,69
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	l	3,34	150,00	501,07
51	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	l	3,34	150,00	501,07
52	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	l	3,34	500,00	1 670,24
Celkem za		712 Živičné krytiny				138 632,54
Díl:	713	Izolace tepelné				
53	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS, na kotvy vč.dodávky kotev	m2	297,86	150,00	44 678,88
					2 200,00	14 598,32
					380,00	31 679,00
					60,00	3 759,29
					120,00	10 003,90
58	998713102R00				500,00	315,16
Celkem za						105 034,54
Díl:	721					
59	721176115R00				300,00	3 150,00
60	998721102R00				200,00	2,75
Celkem za						3 152,75
Díl:	762					
61	762088113R00				5 000,00	15 000,00
62	762088116R00				5 500,00	16 500,00
63	762331811R00				25,00	2 916,25
64	762331921R00				100,00	4 500,00
65	762332120R00				130,00	1 514,50

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	762332932RT3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod hranolů 140 x 160 mm	m	45,00	250,00	11 250,00
67	762341620R00				220,00	1 688,50
68	762341811R00				20,00	1 892,21
69	762342202RT4				115,00	32 934,74
70	762342811R00				20,00	5 727,78
71	762395000R00				1 000,00	5 189,60
72	762911111R00				45,00	16 373,96
					6 500,00	333,45
					100,00	844,25
75	998762102R00	Presun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,50	150,00	524,41
76	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,47	150,00	221,02
77	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	12,28	50,00	613,94
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,91	320,00	1 571,67
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,32	10,00	933,18
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,91	150,00	736,72
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,82	50,00	491,15
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,91	500,00	2 455,74
83	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	4,91	500,00	2 455,74
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				126 668,81
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
84	76401Rpol	Oplechování Cu ukončení ploché střechy, rš 750 mm	m	29,95	650,00	19 467,50

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka je kalkulována včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.				
85	76402Rpol	rového světlíku, rš 500 mm	m		660,00	20 460,00
		ána včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.				
86	76403Rpol	helnikového okna, rš 500 mm	m		650,00	1 430,00
		ána včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.				
87		abuli 2 x 1 m, sklon do 45°	m2		550,00	5 458,75
		ána včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků				
88	764222220R00	u, tvrdá krytina, rš 200 mm	m		780,00	10 530,00
		ána včetně oplechování rohů, spojů a dilatací a včetně podkladního plechu.				
89	764231220R00	u zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m		400,00	5 220,00
90	764231230R00	u zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m		500,00	2 200,00
91	764232250R00	í pl. 2díly, tvr. kryt. rš 500mm	m		850,00	23 375,00
		ána pro lemování na střeších s tvrdou krytinou s krycím pruhem nadezdívky ze dvou dílů.				
92	764239210R00	nů na vlnité krytině, v ploše	m2		2 200,00	4 488,00
		ána pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních konstrukcí, včetně lišt.				
93	764241220R00	vlnitá krytina, D do 100 mm	kus		800,00	1 600,00
		ána pro lemování trub, konzol a držáků, včetně dilatačních prvků.				
94	764245220R00	Cu, vlnitá krytina, D 100 mm	kus		1 500,00	7 500,00
		na pro ventilační nástavce výšky 500 až 1000 mm se střešním lemováním.				
95	764252201R00	dokapní půlkruhové, rš 250 mm	m		650,00	8 775,00
		ána včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.				
96	764253203R00	tyřhran. v hácích, rš 700 mm	m		1 500,00	38 775,00
		ulována i spádová vložka.				

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	764255203R00	střešní oblé, rš 660 mm	m		1 400,00	101 360,00
98	764264910R00	Cu, kryt. vlnitá, 60 x 60 cm	kus		3 500,00	7 000,00
99	764265220R00	krytina hladká, 60 x 60 cm	kus		3 500,00	10 500,00
100	764267201R00	Cu plochy do 6 m2, do 45°	m2		1 850,00	2 775,00
101	764291210R00	plechu, rš 250 mm	m		550,00	935,00
102	764292281R00	s 1000 mm, klínové těsnění dodávku a montáž úžlabního plechu včetně klínového těsnění a příponek.	m		1 530,00	28 764,00
103	764311831R00	ule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2		35,00	347,38
104	764321841R00	ní říms, rš 750 mm, do 45°	m		30,00	898,50
105	764322831R00	ní okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m		30,00	405,00
106	764331831R00	dí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m		30,00	523,50
107	764331851R00	dí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m		30,00	825,00
108	764341822R00	o D 100 mm, vln. kryt. do 45°	kus		30,00	150,00
109	764345832R00	h nástavců D do 150 mm, do 45°	kus		30,00	150,00

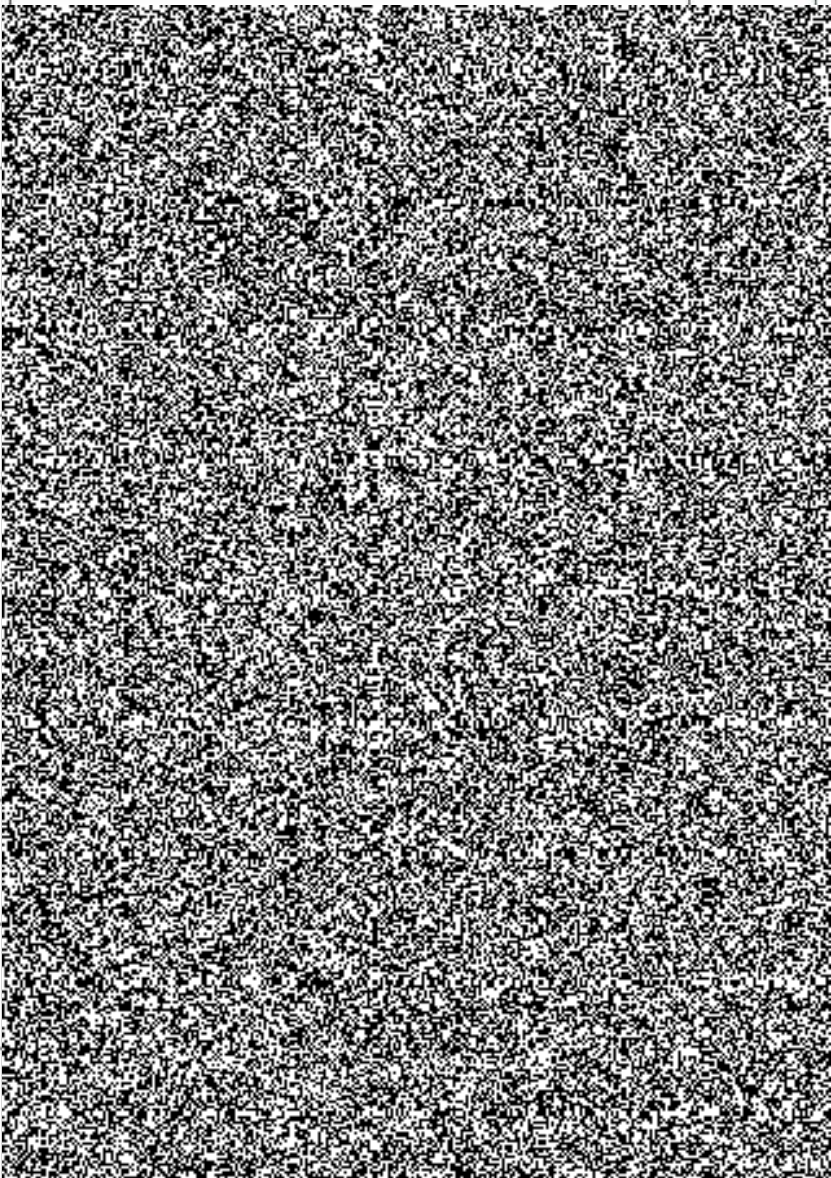
Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	13,50	30,00	405,00
111	764353856R00	žlabů nadřims. v lůžku, rš 700 mm, do 45°	m		30,00	775,50
112	764355811R00	žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m		30,00	2 172,00
113	764362811R00	střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus		400,00	2 000,00
114	764367801R00	oplechování střešního vikýře, do 45°	m2		60,00	90,00
115	764391821R00	větrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m		30,00	51,00
116	764392851R00	žlabů, rš 660 mm, sklon do 45°	m		30,00	564,00
117	764410850R00	oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m		30,00	78,00
118	764430840R00	oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m		30,00	991,80
119	764454801R00	odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m		30,00	120,00
120	764510950R00	oplechování parapetů Cu, rš 330 mm	m		700,00	1 820,00
121	764530240RT2	ní zdí z Cu plechu, rš 500 mm vč.nalepení je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.	m		850,00	28 101,00
122	764554202R00	uby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, výskoků, výpustí vody a vých kusů.	m		1 000,00	4 000,00
123	76401Rpol	oplechování luxferového světlíku rš.250mm	m		35,00	1 085,00
124	76402Rpol	Demontáž lemování trojúhelníkového okna rš.500mm	m	2,20	30,00	66,00

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
125	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	2,05	150,00	307,88
126	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,38	150,00	57,17
127	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,18	50,00	158,81
128	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27	320,00	406,55
129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,14	10,00	241,39
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,27	150,00	190,57
131	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,54	50,00	127,05
132	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,27	150,00	190,57
133	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,27	500,00	635,23
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				348 547,14
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
134	765311523RT1	Krytina z bobrovek střež slož., korunová, na sucho režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	286,39	620,00	177 561,18
		Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, okapové a větrací (segmentový řez tašek).				
135	765311531R00				450,00	5 602,50
					su s kartáči, držáku hřebenové	
136	765311541R00				150,00	7 185,00
					su s kartáči, držáku latě nároží,	
137	765311572R00				400,00	48 000,00
138	765311580R00				1 800,00	9 000,00
139	765311583R00				110,00	15 928,00
140	765311586R00				1 500,00	1 500,00
141	765311711RT1				500,00	2 500,00
142	765311722R00				60,00	4 139,10
143	765311860R00				60,00	17 183,34

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	765318861R00				60,00	3 621,00
145	765799311RL2				70,00	20 047,23
146	765799313RO9				70,00	537,25
147	765799315R00				3,00	859,17
148	76501Rpol	Zachytňý bezpečnostní bod proti pádu z výšky nerez smyčky - certifikovaný systém, dod.a mont.	kus	13,00	1 000,00	13 000,00
	Rpol	Zachytňý bezpečnostní bod proti pádu z výšky revize a předání do užívání	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
150	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	l	21,37	150,00	3 204,81
151	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	l	6,17	150,00	925,93
152	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	l	51,44	50,00	2 572,01
153	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	20,58	320,00	6 584,36
154	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	390,95	10,00	3 909,46
155	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	20,58	150,00	3 086,42
156	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	l	41,15	50,00	2 057,61
157	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	l	20,58	500,00	10 288,06
158	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	20,58	500,00	10 288,06
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				372 080,48
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
	Rpol	T01 Venkovní vstupní dveře 75/159cm, masivní dub vč.masiv zárubně, výplň PUR, vč.kování. dod.a mont.	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
160	76602Rpol		masiv	kus	25 000,00	25 000,00
161	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	541,15	5,00	2 705,75
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				50 205,75
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
162	76701Rpol	Z1 Repase stávajícího zábradlí dl.26,6m, v.1,15m vč.6ks vzpěr, nové nátěry	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
163	76702Rpol		kus		15 000,00	15 000,00
164	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 008,40	1,00	1 008,40
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				18 508,40
Díl: 783	Nátěry					
165	783626311R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x	m2	7,89	40,00	315,60

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Výměna střešní krytiny a souvrství terasy	Výměna střešní krytiny a souvrství terasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
166	783782205R00				30,00	13 854,39
	Celkem za					14 169,99
	Díl: 799					
	79901Rpol				8 000,00	16 000,00
168	79902Rpol				10 000,00	30 000,00
169	79903Rpol				12 000,00	12 000,00
170	171156621200				800,00	12 800,00
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				70 800,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	02	Stavební úpravy v 1PP	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Stavební úpravy v 1PP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/151		Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 498/5	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	67 535	0	0
Z	PSV celkem	115 305	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	182 841	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	182 841	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	182 841	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	182 841 Kč
DPH		21,0 %	38 397 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			221 238 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečská 49	Rozpočet :	02
Objekt :	02 Stavební úpravy v 1PP	Stavební úpravy v 1PP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	602	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	28 672	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 847	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 261	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 754	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	21 927	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 474	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 931	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 341	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	34 591	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	20 379	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	28 811	0	0	0
781 Obklady keramické	0	5 776	0	0	0
784 Malby	0	9 477	0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Stavební úpravy v 1PP	Stavební úpravy v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248109R00	Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	1,72	350,00	602,00
	Celkem za					602,00
Díl: 61						
2	610991111R00				15,00	40,50
3	611421321R00				130,00	4 238,65
4	611471413R00				100,00	3 260,50
5	612421321R00				90,00	5 052,38
6	612456119R00				15,00	381,00
7	612471413R00				150,00	8 420,63
8	612473181R00				160,00	1 376,00
9	612473182R00				250,00	5 730,00
10	612473186R00				55,00	171,88
	Celkem za					28 671,53
Díl: 63						
11	631312711R00				2 800,00	3 651,76
12	631319151R00				1 000,00	1 304,20
13	632415106RT2				150,00	4 890,75
	Celkem za					9 846,71
Díl: 94						
14	941955001R00				100,00	3 260,50
	Celkem za					3 260,50
Díl: 95						
15	952901111R00				22,00	1 753,95
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 753,95
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Stavební úpravy v 1PP	Stavební úpravy v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	2,97	50,00	148,35
17	962031133R00		m2		60,00	673,38
18	965042141R00		m3		400,00	1 304,20
19	965081713R00		m2		35,00	1 141,18
20	968061125R00		kus		25,00	50,00
21	968072455R00		m2		60,00	180,00
22	978011141R00		m2		25,00	815,13
23	978013141R00		m2		25,00	1 403,44
24	978013191R00		m2		25,00	464,00
25	978059531R00		m2		30,00	876,00
26	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,53	150,00	679,40
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,10	50,00	754,89
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	286,86	10,00	2 868,59
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,10	150,00	2 264,68
30	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,10	50,00	754,89
31	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	15,10	500,00	7 548,93
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				21 927,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,70	220,00	1 473,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 473,65
Díl: 711	Izolace proti vodě					
33	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	32,61	35,00	1 141,18
34	711140102R00	pásky přitav., 2vrst	m2		15,00	489,08
35	711141559R00	pásky přitavením	m2		60,00	1 956,30
		nosnou sklen.vložkou	m2		160,00	5 999,31
37	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	91,48	10,00	914,84
38	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10	150,00	14,29
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32	320,00	101,62
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,03	10,00	60,34
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,32	150,00	47,64
42	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,32	150,00	47,64
43	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásky	t	0,32	500,00	158,79
Celkem za		711 Izolace proti vodě				10 931,01
Díl: 713	Izolace tepelné					

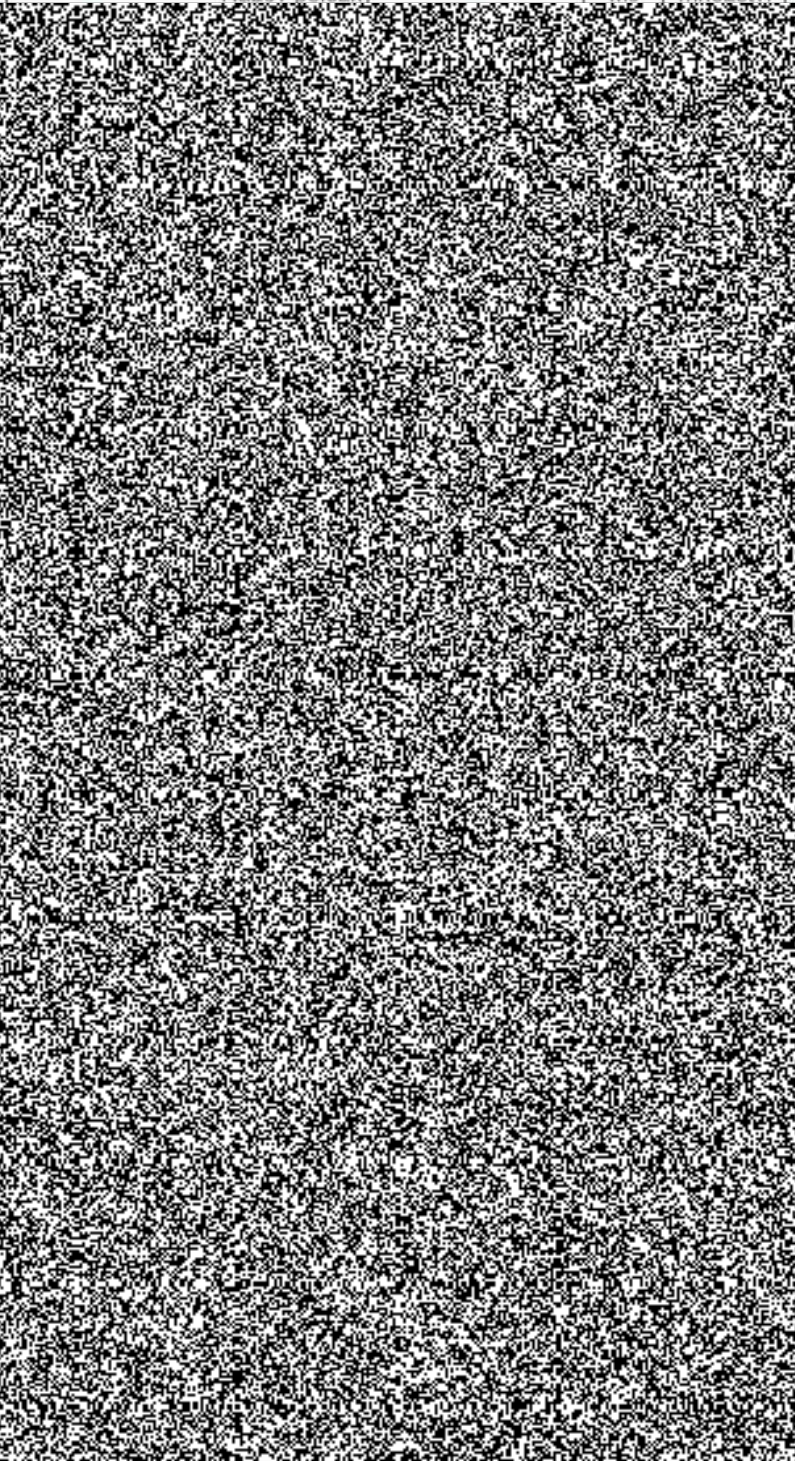
Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Stavební úpravy v 1PP	Stavební úpravy v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	32,61	20,00	652,10
45	713121118RU1		m		15,00	445,50
46	713191100RT9		m2		25,00	815,13
			m2		100,00	3 423,53
48	998713101R00		l	0,05	100,00	5,09
	Celkem za					5 341,35
Díl: 766						
49	766411811R00		m2	10,81	40,00	432,40
50	766411822R00		m2		40,00	432,40
51	76601Rpol		kus		7 000,00	7 000,00
52	76602Rpol		kus		500,00	500,00
53	76603Rpol		kus		1 500,00	1 500,00
54	76604Rpol		m		200,00	3 200,00
55	76605Rpol		kus		4 500,00	4 500,00
56	76606Rpol		kus		15 000,00	15 000,00
57	998766201R00	Přesun mříží pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 547,74	1,00	1 547,74
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	l	0,11	150,00	15,88
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	0,35	320,00	112,94
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	6,71	10,00	67,06
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	0,35	150,00	52,94
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	l	0,35	150,00	52,94
63	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	l	0,35	500,00	176,47
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				34 590,78
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	76701Rpol	Z3 Markýza nad vstupem do 1PP, 544/175cm ocel.profilý, tvrzené bezp.sklo 2x10mm, dod.a mont Včetně kotvení. Včetně nátěrů ocelové konstrukce	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
65	998767201R00	Přesun mříží pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	378,60	1,00	378,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				20 378,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
66	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky	m2	35,37	15,00	530,48


Soupis prací

Stavba :	2015/151 Stavební opravy objektu MV ČR, Bubenečsk	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Stavební úpravy v 1PP	Stavební úpravy v 1PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	771275206RT1				300,00	828,00
68	771475014RT1				60,00	1 524,00
69	771479001R00				30,00	762,00
70	771575109RT2				300,00	9 781,50
71	771577133RS2				150,00	240,00
72	771578011R00				50,00	1 485,00
73	59701Rpol				320,00	13 568,48
74	998771101R00				100,00	91,57
	Celkem za					28 811,03
Díl: 781						
75	781101210RT2				15,00	129,00
76	781475115RV1				300,00	2 580,00
77	781497111RS3				50,00	215,00
					300,00	2 838,00
79	998781101R00				100,00	14,10
	Celkem za					5 776,10
Díl: 784						
80	784191101R00				15,00	1 674,94
81	784195212R00				50,00	5 583,13
82	784402801R00				25,00	2 218,56
	Celkem za	784 Malby				9 476,63

č.p. ozn.		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
stavba: Stavení úpravy objektu MV ČR Praha Bubenečská 498/55 k.ú.Bubeneč č.parc.792								
VÝMĚNA STŘ.KRYTINY A SOUVRSTVÍ TERASY								
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE (cena bez DPH)								
1.		OCHRANA OKAPOVÝCH ŽLABŮ PŘED ZAMRZNUTÍM				85 593,50		
2.		HROMOSVOD				46 235,85		
3.		HZS				10 300,00		
		ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM				142 129,35		

strana: 1

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
OCHRANA OKAPOVÝCH ŽLABŮ								
1.		Krabice nástěnná do vlhka vč. svorek	ks	4	150,00	600,00	50,00	200,00
2.		Lišta LV 25x25	m	15	35,00	525,00	20,00	300,00
3.		Lišta LV40x20	m	25	35,00	875,00	20,00	500,00
4.		Výstražné a označ.tabulky	ks	1	500,00	500,00	100,00	100,00
5.		Kabel CYKY-J 3Bx1,5	m	15	25,00	375,00	25,00	375,00
6.		Kabel CYKY-J 3Cx1,5	m	45	25,00	1 125,00	25,00	1 125,00
7.		Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	9	10	90,00	30,00	270,00
8.		Samoregulační topný kabel např.RAYCEM FroStop Black dl.12m	ks	1	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00
9.		Samoregulační topný kabel např.RAYCEM FroStop Black dl.21m	ks	1	6 300,00	6 300,00	1000,00	1 000,00
10.		Samoregulační topný kabel např.RAYCEM FroStop Black dl.42m	ks	1	12 600,00	12 600,00	2000,00	2 000,00
11.		Samoregulační topný kabel např.RAYCEM FroStop Black dl.44m	ks	1	13 200,00	13 200,00	2000,00	2 000,00
12.		Svorková krabice pro napojení topného kabelu,např.JB16-02	ks	4	1500,00	6 000,00	150,00	600,00
13.		Montážní držák kabelu do svodu např. GM-RAKE	ks	3	250,00	750,00	100,00	300,00
14.		Montážní upevňovací sada do okapových žlabů	ks	4	350,00	1 400,00	100,00	400,00
15.		Ukončovací a připojovací souprava např. CCE-03-CR	ks	8	350,00	2 800,00	100,00	800,00
16.		Automatická regulační jednotka např. RAYCHEM EMDR-10						
		vč. venkovního čidla teploty a čidla vlhkosti	ks	1	15000,00	15 000,00	2500,00	2 500,00
17.		Jistič 1-pól. 10A/ C	ks	3	150,00	450,00	40,00	120,00
18.		Jistič 1-pól. 2A/ C	ks	1	100,00	100,00	40,00	40,00
19.		Proudový chránič kombinovaný 4-pól. 16A/1+N/C/30mA	ks	3	1000,00	3 000,00	50,00	150,00
SOUČET						69 190,00		13 380,00
Přirážka na prořez						145,00		
Přirážka na podružný materiál						2 075,70		
PPV								802,80
MEZISOUČET						71 410,70		14 182,80
SILNOPROUD CELKEM							85 593,50	

č.p. ozn.

Materiál-popis

Mn.j.

Množství

Dodávka
jednotkováDodávka
celkemMontáž
jednotková

strana:3

Montáž
celkem

Hromosvod, uzemnění.						
1.	Vodič Cu pr.8mm	m	110	70,00	7 700,00	35,00 3 850,00
2.	Podpěra vedení PV01 Cu	ks	30	35,00	1 050,00	25,00 750,00
3.	Podpěra vedení PV11 Cu	ks	22	35,00	770,00	25,00 550,00
4.	Podpěra vedení PV14 Cu	ks	140	45,00	6 300,00	25,00 3 500,00
5.	Vodič FeZn pr.10mm	m	30	80,00	2 400,00	35,00 1 050,00
6.	Pásek FeZn 30/4mm	m	47	60,00	2 820,00	35,00 1 645,00
7.	Hromosvodová svorka SRO3	ks	12	35,00	420,00	20,00 240,00
8.	Hromosvodová svorka SS-Cu	ks	28	35,00	980,00	20,00 560,00
9.	Hromosvodová svorka SO-Cu	ks	6	35,00	210,00	20,00 120,00
10.	Hromosvodová svorka SZ-Cu	ks	6	45,00	270,00	20,00 120,00
11.	Hromosvodová svorka SJ01-Cu	ks	3	45,00	135,00	20,00 60,00
12.	Ochranný úhelník OÚ vč.držáku-Cu	ks	6	150,00	900,00	50,00 300,00
13.	Jímací tyč JT1,0m	ks	1	700,00	700,00	100,00 100,00
14.	Jímací tyč JT1,5m	ks	2	700,00	1 400,00	100,00 200,00
15.	Popisný štítek	ks	6	5,00	30,00	5,00 30,00
16.	Ochranný antikorozní nátěr svorek	ks	12	5,00	60,00	50,00 600,00
17.	připojení kovového zábradlí na jímací soustavu	ks	2	100,00	200,00	50,00 100,00
18.	Výkop 35x70cm vč. záhozu a úpravy terénu	m	47			0,00 0,00
SOUČET					26 345,00	13 775,00
Přirážka na prořez		%	5		5050,00	
Přirážka na podružný materiál		%	3		790,35	
PPV		%	2			275,50
MEZISOUČET					32 185,35	14 050,50
HROMOSVOD - CELKEM						46 235,85
HZS						
1.	P210-HZS Úpravy stávající El. instalace	hod.	20			150,00 3 000,00
2.	P210-HZS Výchozí revize	hod.	15			200,00 3 000,00
3.	P210-HZS Úpravy ve stávajícím rozvaděči	hod.	4			250,00 1 000,00
4.	P210-HZS Zpracování projektu skutečného provedení	hod.	6			300,00 1 800,00
5.	P210-HZS Zjištění stávajícího stavu, měření stávaj. zemního odporu	hod.	10			150,00 1 500,00
HZS CELKEM						10 300,00

č.p. ozn.

Materiál-popis

Mn.j.

Množství

Dodávka
jednotk.Dodávka
celkemMontáž
jednotk.Montáž
celkem

Stavba: Stavení úpravy objektu MV ČR Praha Bubenečská 498/55 k.ú.Bubeneč č.parc.792
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE (cena bez DPH)

1.	ELEKTROINSTALACE				12 490,00
2.	HZS				2 880,00
	ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM				15 370,00

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
ELEKTROINSTALACE								
1.		KrabiceKR68 vč. svorek	ks	3	20,00	60,00	10,00	30,00
2.		Kabel CYKY-J 3Cx1,5	m	40	25,00	1 000,00	25,00	1 000,00
3.		Svítilno stropní kruhové, plechová montura, tripálové mléčné sklo, 1x26W, IP20, EVG	ks	13	500,00	6 500,00	300,00	3 900,00
SOUČET						7 560,00		4 930,00
SILNOPROUD CELKEM							12 490,00	
HZS								
1.	P210-HZS	Úpravy stávající El. instalace	hod.	4			220,00	880,00
2.	P210-HZS	Výchozí revize	hod.	2			1 000,00	2 000,00
HZS CELKEM								2 880,00



Příloha č. 3

Upřesnění zadávacích podmínek

A) Místní a provozní podmínky

- Objekt MV ČR je přístupný po běžných komunikacích automobily a jinou technikou do max. hmotnosti 3,5 t. (montážní plošina)
- Vjezd touto technikou do areálu a závoz materiálu až před budovu, v níž budou stavební práce probíhat a jsou předmětem zadání zakázky je možný.
- Dodavatel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny v objektu Ministerstva vnitra ČR a bude plně respektovat provozní řád areálu.
- Práce lze realizovat v pracovních dnech od 6.00 – 15.00 hod. Změna pracovní doby je možná pouze po domluvě se správcem areálu.
- Práce budou vykonávány za běžného provozu areálu.
- **Dodavatel bere na vědomí, že lokalita objektu MV (městská část Bubeneč) se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy.**
- Zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo.
- Zadavatel nebude zajišťovat zábory.

B) Technologie provádění:

- Práce budou prováděny za pomoci běžných technologií.

Rozsah předmětu plnění:

Stavební a montážní práce budou provedeny v rozsahu prováděcí projektové dokumentace a souvisejícího výkazu výměr.


Součástí díla je zejména:

- a) Kompletní výměna střešní krytiny včetně laťování a souvrství ploché střechy hlavního objektu.
- b) Bourací práce včetně likvidace odpadu.
- c) Výměna poškozených klempířských prvků z CU.
- d) Ošetření konstrukce krovu i nového laťování proti biotickým škůdcům a dřevokazným houbám včetně očištění kartáčem a obroušením.
- e) Výměna souvrství ploché střechy nad objektem garáže včetně trojúhelníkového špaletového okna na střechu garáže (výroba repliky + montáž).
- f) Oprava střechy portiku – výměna luxferových dílů za obdobné nové panely dodávané specializovanou firmou.



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



MINISTERSTVO
Policejní
Správa logistiky

- g) Vnější zastřešení schodiště bočního vstupu do 1. PP objektu.
- h) Stavební úpravy v části zasedací místnosti v 1. PP objektu.
- i) Průběžný každodenní, případně opakovaný úklid.
- j) Ostatní pomocné práce, likvidace a odvoz odpadu.
- k) Po dokončení stavebních a montážních prací předá zhotovitel objednateli doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o použitých materiálech včetně dokladů o posouzení shody.
- l) Dokumentace skutečného provedení v počtu 2 paré a 1x elektronicky na CD.

C) Požadavky na kvalitu a použití materiálu:

- Zhotovitel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav.

D) Vedení stavebního deníku:

- Stavební deník bude dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. veden po celou dobu realizace díla, to znamená od počátku provádění prací na objektu až po předání díla zadavateli zakázky.

V průběhu předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele prokazatelně seznámen s **Provozním řádem objektu MV ČR**. Zástupce zhotovitele poté s tímto řádem prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.

Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli **seznam všech pracovníků bez záznamu v trestním rejstříku** s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, číslem OP případně pasu, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) a budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem do kterého budou moci vstupovat.