

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.3 smlouvy objednatele: Číslo Dodatku č.3 smlouvy zhotovitele:
0118000479

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0115000286
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: w221607

SMLUVNÍ STRANY:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka SME České Budějovice – Hroznova
číslo účtu: [redacted]
IČ: 60076658
DIČ: CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
zastoupený: Ing. Aleš Kézr, ředitelem divize J - Čechy
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
právní forma: Akciová společnost
tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Společnost OHL ŽS, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Název díla: „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. I. a III. Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 21 - 27, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 21 - 27 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat a dodatečných požadavků uživatele.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 21 - 27 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů ZL č. 21 – 27 jako příloha tohoto dodatku.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607 takto:

II. Předmět smlouvy

2.1. Původní znění čl. 1.1. dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa**“, vyhlášenou pod ID 311 a interním identifikačním číslem 311014 (dále jen „Zadávací dokumentace“) a v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení, Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 se Změnovými listy č. 21 - 27.

III. Cena díla

Původní znění čl. 3. 2. odstavce III. dle Smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:



3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
SoD + Dodatek č.1 a Dodatek č.2 „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“	45 848 252,06 Kč
ZL č. 21	-2 363,00
ZL č. 22	67 000,73
ZL č. 23	-66 926,32
ZL č. 24	-204 375,87
ZL č. 25	217 521,91
ZL č. 26	42 317,91
ZL č. 27	22 368,14
Nová cena díla bez DPH	45 923 795,56 Kč
DPH	9 643 997,07 Kč
Cena celkem vč. DPH	55 567 792,63 Kč

Slovy: čtyřicetpětmilionůdevětsetdvacetřítisíc sednasetdevadesát pět korun českých padesát šest haléřů bez DPH.

Cena díla činí 45 923 795,56 Kč bez DPH. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92 a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č.1 , Dodatku č.2 a dle ZL č. 21 - 27, které byly odsouhlaseny objednatelem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607.
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní Smlouvy o dílo č. Objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607, a Dodatkem č.1, Dodatkem č.2, jež nejsou Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.




Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: ZL č. 21 – 27


Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: *6.8.2018*



Za zhotovitele:

V Brně dne: *6.8.2018*



Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J - Čechy
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.
zhotovitel



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286
Objekt :	██████████		W221607
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	██████████		
Projektant:	██████████		
Zhotovitel:	██████████		
Předmět změny:	██████████		
<p>V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno, že galerky jsou pro provoz koleje nevyhovující a je tedy nutné nahradit galerky pro další etapy zrcadlem a poličkami.</p>			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Vícepráce:	231 486,43 Kč	
	Méněpráce:	-233 849,43 Kč	
	Celkem bez DPH	-2 363,00 Kč	
Podpis navrhovatele:	██████████	██████████	2.8.2018
Vyjádření:	TDI: ██████████	██████████	██████████
	Projektant: ██████████	██████████	2.8.2018
	Investor : ██████████	██████████	2.8.2018 podp ██████████

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL21** **Záměna galerky za poličku a zrcadla**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-2 363,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 363,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 363,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-2 363,00 CZK

v Českých Budějovicích

dne

02.08.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			-2 363,00	100
Cena celkem					-2 363,00	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL21	Záměna galerky za poličku a zrcadla

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				-2 363,00
1	72529111a	Galerka nerez s orámováním zrcadla (výpočet: - do sprch u pokojů)	soubor	-139,00000	1 682,37	-233 849,43
2	72529111x	Polička skleněná Omega a zrcadlo 400x600mm s fazetou	soubor	139,00000	1 665,37	231 486,43



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286
Objekt :	[REDACTED]		
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	[REDACTED]		
Předmět změny:	[REDACTED]		
	<p>[REDACTED] průběhu rekonstrukce byly ze strany uživatele vzneseny požadavky na úpravu místností tak, aby byly více vyhovující pro provoz na koleji. Tyto dodatečné práce jsou předmětem tohoto ZL.</p>		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Vícepráce:	375 615,42 Kč	
	Méněpráce:	-308 614,69 Kč	
	Celkem bez DPH	67 000,73 Kč	
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]		
Vyjádření:	TD	[REDACTED]	
	Pr	[REDACTED]	
	Inv	[REDACTED]	
Přílohy:	sam	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL22 Změny dle požadavku uživatele**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: **60076658**
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			56 386,33
PSV			10 614,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 000,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		67 000,73 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

67 000,73 CZK

v Českých Budějovicích dne 02.08.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
03	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-35 555,49	-53
0342	Sádrokartony	HSV			16 173,60	24
061	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 782,29	4
063	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 679,05	8
063a	Podlahy a podlahové konstrukce - 1.NP (jádra)	HSV			16 896,42	25
066	Osazení zárubní	HSV			2 100,00	3
096	Bourání konstrukcí	HSV			16 957,88	25
099	Staveništní přesun hmot	HSV			2 434,93	4
711	Izolace proti vodě - odpočet sprchy - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07	PSV			2 783,25	4
720	Zdravotnická instalace - vícepráce kolektor	PSV			44 983,00	67
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty - změna - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07	PSV			-77 722,79	-116
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 762,79	29
771b	Podlahy z dlaždic a obklady - dlažba 5.NP + oprava výkazu výměr	PSV			113 901,19	170
771c	Podlahy z dlaždic a obklady - prádelny m.č.2.108 - 2.-9.NP	PSV			-18 632,53	-28
771d	Podlahy z dlaždic a obklady - změna - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07	PSV			4 892,63	7
771e	Podlahy z dlaždic a obklady - změna m.č.1.21-1.23	PSV			3 509,96	5
776b	Podlahy povlakové - m.č.1.29	PSV			9 675,18	14
781a	Obklady keramické - Kuchyňky m.č.2.04-9.04 a m.č.1.83	PSV			-5 767,54	-9
781b	Obklady keramické - Prádelny m.č.2.108 - 2.-9.NP	PSV			-68 048,50	-102
781c	Obklady keramické - změny - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07	PSV			-57 143,19	-85
781d	Obklady keramické - změna m.č.1.21-1.23	PSV			-219,05	0
784	Malby - Vyspravení stěny vedle šatní skříně - předsíň - II.-IV.etapa	PSV			38 640,00	58
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 917,65	43
Cena celkem					67 000,73	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Změny dle požadavku uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 03		Svislé a kompletní konstrukce				-35 555,49
1	342241191R00	Příplatek za vyzdívání přízdívek a přiček řezání, pracnost	m2	-56,06650	58,89	-3 301,76
2	342241192R00	Příplatek za kotvení přiček, dle statiky (ocel. pásky)	m2	-56,06650	65,44	-3 668,99
3	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	-66,32950	517,12	-34 300,31
		m.č.1.83 - původní návrh : -2,65*(1,85+0,40+0,60)		-7,5525		
		m.č.1.83 - nový návrh : 2,65*(1+0,9)		5,035		
		m.č.2.04 - 9.04 : -2,65*(3,41+0,60)*8		-85,012		
		m.č.2.04 - 9.04 - nový návrh : 2,65*(0,4+0,6)*8		21,2		
4	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	-15,84000	517,12	-8 191,18
		Změna 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07 : -2,20*(1,20*6)		-15,84		
5	342272523U00	Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	-11,92500	662,03	-7 894,71
		Původní 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07 : -2,65*3,15*6		-50,085		
		Změna 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07 : 2,65*2,4*6		38,16		
6	346272113U00	Přízdívka PPP 10cm 500kg/m3	m2	28,80000	549,69	15 831,07
		m.č.1.83 : 2*1,6		3,2		
		m.č.2.04 - 9.04 : (2,*1,6)*8		25,6		
7	346272115	Přízdívky tl 15 cm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong 500 kg/m3	m2	3,24000	887,00	2 873,88
		m.č.1.23 a 1.21a : 1,2*(1+0,9+0,8)		3,24		
8	342272323U00	Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3	m2	5,98800	517,12	3 096,51
		1.NP původní m.č.1.21-1.23 : -2,65*(3,45+2,50+1,68)		-20,2195		
		nové m.č.1.21-1.23 : 2,65*(3,45+3,6+1,68+1,68)		27,5865		
		-0,7*1,97		-1,379		
Díl: 0342		Sádkartony				16 173,60
9	342x01	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 0,4m	m	5,60000	552,00	3 091,20
		II.etapa: Místn.č.811, 815 : 5,6		5,6		
10	342x02	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 0,4m	m	1,50000	552,00	828,00
		II.etapa: 1.NP invalidní WC : 1,5		1,5		
11	342x03	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 0,4m	m	12,40000	552,00	6 844,80
		III.etapa: 9.NP : 12,4		12,4		
12	342x04	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 1,0m	m	0,90000	644,00	579,60
13	342x05	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 0,4m	m	7,00000	552,00	3 864,00
		IV.etapa: 9.NP : 7		7		
14	342x06	SDK kastlík L 1x12,5 RB r.š. 1,0m	m	1,50000	644,00	966,00
		IV.etapa: 1.NP invalidní WC : 1,5		1,5		
Díl: 061		Úpravy povrchů vnitřní				2 782,29
15	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	56,24400	130,00	7 311,72
		Začištění omítek po odsekání obkladů za sporákem a na panelu - 2.-9.NP : 56,244		56,244		
16	612474116U00	Vni omítka stěn SMS tenkovrstvá tl 10mm na nové vyzdívky a přičky	m2	-23,79150	190,38	-4 529,43
		omítka u kuchyně m.č.2.04-9.04 zůstává : -		-28,1175		
		66,3295+38,212				
		28,8		28,8		
		-15,84		-15,84		
		-2*11,925		-23,85		

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Změny dle požadavku uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
		2*5,988		11,976		
		3,24		3,24		
Díl: 063		Podlahy a podlahové konstrukce				5 679,05
17	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	2,13900	2 655,00	5 679,05
		m.č.1.26 - 1.29 : 21,39*0,1		2,139		
Díl: 063a		Podlahy a podlahové konstrukce - 1.NP (jádra)				16 896,42
18	632453416	Potěr průmyslový samonivelační tl do 30 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz	m2	43,66000	387,00	16 896,42
		II.etapa (jádro) : 4*5,4575		21,83		
		III.etapa (jádro) : 2*5,4575		10,915		
		IV.etapa (jádro) : 2*5,4575		10,915		
Díl: 066		Osazení zárubní				2 100,00
19	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 tl. dle tab.	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
		m.č.1.21a : 1		1		
Díl: 096		Bourání konstrukcí				16 957,88
20	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,54500	1 149,50	7 523,48
		5.NP : 220,3*0,02		4,406		
		změna m.č.1.26-1.29 : 21,39*0,1		2,139		
21	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sběječka, dlaždice keramické	m2	235,86000	40,00	9 434,40
		5.NP : 220,3		220,3		
		1.NP u únikového schodiště : 7,78+7,78		15,56		
Díl: 099		Staveništní přesun hmot				2 434,93
22	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,79900	640,94	2 434,93
Díl: 711		Izolace proti vodě - odpočet sprchy - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07				2 783,25
23	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, vč. penetrace pro bezbar. socál	m2	-39,24000	203,00	-7 965,72
		odečet - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07 : -6,54*6		-39,24		
24	7119901	D+M izolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás	m2	23,00000	462,90	10 646,70
		m.č.1.26-1.29 : 23		23		
25	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	23,51000	4,35	102,27
Díl: 720		Zdravotechnická instalace - vícepráce kolektor				44 983,00
26	72001	Vsazení odbočky na potrubí pro vypouštěcí ventil G 1/2", včetně vypouštěcí ventilu G 1/2"	ks	93,00000	421,00	39 153,00
27	72002	Vsazení automatického odvzdušňovacího ventilu do potrubí (kompenzátory)	kpl	10,00000	583,00	5 830,00
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty - změna - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07				-77 722,79
28	72501a	Rohová polička do sprchového koutu	ks	-6,00000	355,00	-2 130,00
29	72501b	Mtz rohové poličky	ks	-6,00000	44,00	-264,00
30	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm (standard-U s otvorem, pro stoj.baterii+sifon k pák.baterii s výp.5/4x40+uzavíracívtok clic-clac chrom	soubor	-7,00000	850,95	-5 956,65

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Změny dle požadavku uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
31	725241112A	Vanička sprchová čtvercová 900x900 mm, litý mramor, ALOHOA-M 900 včetně sifonu	soubor	-6,00000	4 781,92	-28 691,52
32	72524510a	3-dílné posuvné dveře 90 cm, stf. lesk, čiré sklo	soubor	-6,00000	3 831,60	-22 989,60
33	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti (standard: -grohe) (výpočet: - k U a UM)	soubor	-7,00000	1 622,85	-11 359,95
34	725841331	Baterie sprchové podomítkové kompletní (standard: těleso Grohe podomítkové+odomítk.baterie GH+vývod, z podomítk.inst. pro sprch.hadici,chrom+sprch.hadicehladká150cm+nástěnný držák sprchy 2ks+1-funkční	soubor	-6,00000	2 794,65	-16 767,90
35	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený (výpočet: 9*na výlevkou)	soubor	3,00000	1 355,01	4 065,03
36	725xxx	Montáž výlevek - zpětná montáž demontovaných výlevek v 1.NP až v 11.NP včetně baterií	ks	11,00000	620,00	6 820,00
37	998725205	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 48 m	%	-772,75000	0,28	-216,37
38	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-772,75000	0,30	-231,83
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						19 762,79
39	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových prahy u vstupních dveří	kus	37,00000	28,46	1 053,02
40	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	37,00000	126,99	4 698,63
				5.NP : 37	37	
41	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00000	410,85	410,85
42	6114	Ozn.T04/P Dveře plné 70/197, popis dle tab. - změna dispozice 1.NP m.č.1.21a	ks	1,00000	2 012,20	2 012,20
43	61187161	Prah dubový délka 82 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	37,00000	304,78	11 276,86
44	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	194,52000	1,60	311,23
Díl: 771b Podlahy z dlaždic a obklady - dlažba 5.NP + oprava výkazu výměr						113 901,19
45	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	220,30000	45,74	10 076,52
46	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90	m	163,78000	60,30	9 875,93
47	771575111RV4	Montáž podlah keram. tmel, 45x45 cm +	m2	51,30000	555,06	28 474,58
				5.NP : 177,2-169+35,1	43,3	
				chyba výměry ve skladu 2.113 : 8	8	
48	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	220,30000	30,19	6 650,86
				220,3	220,3	
49	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	2 214,02000	8,40	18 597,77
50	5972	Keram. soklík v.9cm	m	167,05560	147,35	24 615,64
				163,78*1,02	167,0556	
51	59764222	Dlažba 450x450x10 mm +	m2	52,32600	298,32	15 609,89
				(177,2-169+35,1)*1,02	44,166	
				8*1,02	8,16	
Díl: 771c Podlahy z dlaždic a obklady - prádelny m.č.2.108 - 2.-9.NP						-18 632,53
52	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	-27,36000	45,74	-1 251,45
53	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33/33 +	m2	-27,36000	369,74	-10 116,09
				-3,42*8	-27,36	
54	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	-27,36000	30,19	-826,00
				-27,36	-27,36	

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Změny dle požadavku uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
55	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	-171,89000	8,40	-1 443,88
56	597	Keramická dlažba 33/33 + (-3,42*8)*1,02	m2	-27,90720	178,99	-4 995,11
				-27,9072		

Díl: 771d	Podlahy z dlaždic a obklady - změna - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07	4 892,63
------------------	---	-----------------

57	771414112U00	Mtž sokl pórov rovný flexib lep -90 1*6	m	6,00000	59,30	355,80
				6		
58	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33/33 + změna m.č.207 : (1,2*0,1)*6 + (0,9*0,9*6)	m2	5,58000	369,74	2 063,15
				5,58		
59	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	5,58000	30,19	168,46
60	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	45,13500	8,40	379,13
61	597	Keramická dlažba 33/33 + 5,58*1,02	m2	5,69160	178,99	1 018,74
				5,6916		
62	5971	Keram. soklík 6*1,02	m	6,12000	148,26	907,35
				6,12		

Díl: 771e	Podlahy z dlaždic a obklady - změna m.č.1.21-1.23	3 509,96
------------------	--	-----------------

63	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	3,32000	45,74	151,86
64	771414112U00	Mtž sokl pórov rovný flexib lep -90	m	5,35000	59,30	317,26
65	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 33/33 +	m2	3,32000	369,74	1 227,54
66	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	3,32000	7,80	25,90
67	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	3,32000	30,19	100,23
68	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	32,38000	8,40	271,99
69	597	Keramická dlažba 33/33 + 3,32*1,02	m2	3,38640	178,99	606,13
				3,3864		
70	5971	Keram. soklík 5,35*1,02	m	5,45700	148,26	809,05
				5,457		

Díl: 776b	Podlahy povlakové - m.č.1.29	9 675,18
------------------	-------------------------------------	-----------------

71	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC	m	15,00000	51,05	765,75
72	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	15,00000	140,41	2 106,15
73	776590130U00	Podlahy nivelační tmel na beton	m2	15,00000	183,35	2 750,25
74	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 15*0,87	m	13,05000	34,64	452,05
				13,05		
75	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	95,99000	0,79	75,83
76	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta 15*1,02	m	15,30000	16,02	245,11
				15,3		
77	28412260.A	Podlahovina PVC 15*1,03	m2	15,45000	212,30	3 280,04
				15,45		

Díl: 781a	Obklady keramické - Kuchyňky m.č.2.04-9.04 a m.č.1.83	-5 767,54
------------------	--	------------------

78	597	Obklady 20/40 m.č.1.83 : 0,08*1,02 m.č.2.04-9.04 : -10,05*1,02	m2	-10,16940	160,91	-1 636,36
				0,0816		
				-10,251		
79	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, 20/40 vč.lišt m.č.1.83 : 0,08 m.č.2.04-9.04 : -10,05	m2	-9,97000	363,41	-3 623,20
				0,08		
				-10,05		
80	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	-9,97000	26,04	-259,62

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Změny dle požadavku uživatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
81	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	-55,19000	4,50	-248,36
Díl: 781b Obklady keramické - Prádelny m.č.2.108 - 2.-9.NP						-68 048,50
82	597	Obklady 20/40 -117,63*1,02	m2	-119,98260 -119,9826	160,91	-19 306,40
83	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, 20/40 vč.lišt 108 : -2,20*(1,80+1,90)*2*8 +0,80*1,97*8	m2	-117,63200 -130,24 12,608	363,41	-42 748,65
84	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	-117,63200	26,04	-3 063,14
85	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	-651,18000	4,50	-2 930,31
Díl: 781c Obklady keramické - změny - 2.-4.NP a 6.-8.NP - m.č.2.07						-57 143,19
86	597	Obklady 20/40 -98,78*1,02	m2	-100,75560 -100,7556	160,91	-16 212,58
87	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, 20/40 vč.lišt změna m.č.2.07 - 2.-4.NP a 6-8.NP : -98,78	m2	-98,78000 -98,78	363,41	-35 897,64
88	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	-98,78000	26,04	-2 572,23
89	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	-546,83000	4,50	-2 460,74
Díl: 781d Obklady keramické - změna m.č.1.21-1.23						-219,05
90	597	Obklady 20/40 -1*1,02	m2	-1,02000 -1,02	160,91	-164,13
91	781001b	Silikonování koutů v obkladů (připočet změna)	m	5,20000	39,80	206,96
92	781002b	Silikon	ks	1,00000	137,00	137,00
93	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, 20/40 vč.lišt	m2	-1,00000	363,41	-363,41
94	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	-1,00000	26,04	-26,04
95	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	-2,09600	4,50	-9,43
Díl: 784 Malby - Vyspravení stěny vedle šatní skříně - předsíň - II.-IV.etapa						38 640,00
96	784	Celoplošné tmelení a nátěr	ks	184,00000	210,00	38 640,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						28 917,65
97	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,11620	149,73	2 862,27
98	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 9*19,1162	t	172,04580 172,0458	88,04	15 146,91
99	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,11620	160,27	3 063,75
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*19,1162	t	191,16200 191,162	9,36	1 789,28
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,11620	127,10	2 429,67
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2*19,1162	t	38,23240 38,2324	14,14	540,61
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,11620	5,89	112,59
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,11620	155,50	2 972,57



OHL ŽS

[Redacted]

Stavba: Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa [Redacted]

Objekt : [Redacted]

Investor (objednatel) stavby:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Předmět změny: Odpočet - koberce pro II.-IV.etapu

Odpočet neprováděné práce a dodávky

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	0,00 Kč
Méněpráce:	-66 926,32 Kč
Celkem bez DPH	-66 926,32 Kč

Podpis navrhovatele [Redacted]

2. 8. 2018

datum:

2. 8. 2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL23 Odpočet - koberce pro II.-IV.etapu**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: **60076658**

DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-66 926,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-66 926,32


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-66 926,32 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-66 926,32 CZK

v Českých Budějovicích dne 02.08.2018

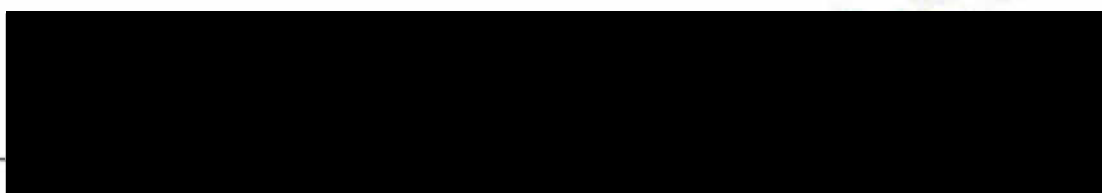

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové - odečet koberce - II.-IV.etapa	PSV			-66 926,32	100
Cena celkem					-66 926,32	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL23	Odpočet - koberce pro II.-IV.etapu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 776		Podlahy povlakové - odečet koberce - II.-IV.etapa				-66 926,32
1	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt,	m	-25,14750	4,57	-114,92
2	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	-664,01750	0,79	-524,57
3	697	Koberec dle výběru investora, 10,11.NP předsíně	m2	-128,94000	482,50	-62 213,55
4	776511820R00	Odstranění koberců lepených s podložkou vč.lišt 10a11.NP předsíně	m2	-122,80000	33,17	-4 073,28


OHL ŽS

Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286
Objekt :	[REDACTED]		
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	[REDACTED]		
Předmět změny:	[REDACTED]		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:	<p>Vícepráce: [REDACTED]</p> <p>Méněpráce: [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p>		
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Přílohy:	samostatný rozpočet		

Datum:

2. 8. 2018

datum:

2. 8. 18

podpis:

2. 8. 2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **ZL24** **Zdravotechnika - odpočet požárních ucpávek**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** **IČO: 60076658**
 Braňšovská 1645/31 **DIČ: CZ 60076658**
 37005 České Budějovice

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** **IČO: 46342796**
 Burešova 17 **DIČ: CZ46342796**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-204 375,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-204 375,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-204 375,87 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-204 375,87 CZK**

v Českých Budějovicích dne 02.08.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			-204 375,87	100
Cena celkem					-204 375,87	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL24	Zdravotechnika - odpočet požárních ucpávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 727		Zdravotechnika - požární ochrana				-204 375,87
1	727111142	Prostup předizolovaného potrubí D 25 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 (výpočet: - 2ks na, SV+2 ks na TV)	kus	-4,00000	608,22	-2 432,88
2	727111144	Prostup předizolovaného potrubí D 33 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 (výpočet: - 64ks na, TVa C)	kus	-64,00000	730,05	-46 723,20
3	727111146	Prostup předizolovaného potrubí D 40 a D 50 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 (výpočet: -, SV: 4ks/D40+60ks/D50; TVaC: 4ks/D40+62ks/D50))	kus	-130,00000	832,35	-108 205,50
4	727111148	Prostup předizolovaného potrubí D 90 mm stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 (výpočet: - 2ks na, SV+2 ks na TV)	kus	-4,00000	878,85	-3 515,40
5	727121136	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - prostup, odpadného potrubí do kolektoru (výpočet: - 2*38 odboček)	kus	-37,00000	1 046,25	-38 711,25
6	727121138	Protipožární manžeta D 200 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 - (výpočet: 2*1odbočka)	kus	-2,00000	2 393,82	-4 787,64



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286						
Objekt :			W221607						
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice								
TDI:									
Projektant:									
Zhotovitel:									
Předmět změny:	<p></p> <p>Při realizaci etapy bylo po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěna jiná tl. podlah v místnostech pro úklid. Dále bylo zjištěno po odstranění původních kuch. linek, že původní pvc je ve špatném stavu a je nutné toto pvc vyměnit. Dále bude nutné v návaznosti na výměnu kuch. linek upravit část stěn s obkladem.</p>								
Odkaz na výkresy:									
Odkaz na soupis prací:									
Odkaz na jinou část smlouvy:									
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>217 521,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>217 521,91 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	217 521,91 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	217 521,91 Kč
Vícepráce:	217 521,91 Kč								
Méněpráce:	0,00 Kč								
Celkem bez DPH	217 521,91 Kč								
Podpis navrhovatele:									
Vyjádření:									
TDI:									
Projekta									
Investor									
Přílohy:	samostatný rozpočet								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL25 Změny IV.etapa**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: **60076658**

DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			95 060,56
PSV			122 461,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			217 521,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		217 521,91 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

217 521,91 CZK

v Českých Budějovicích

dne

02.08.2018

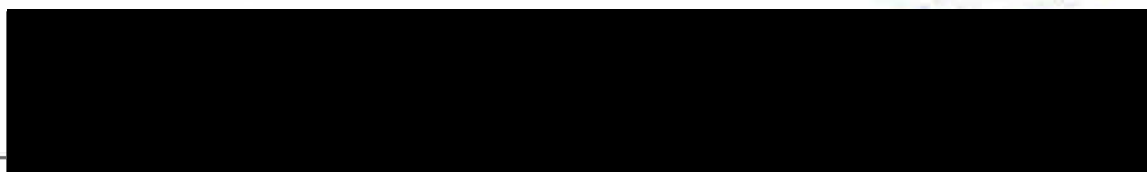

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
061	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 384,10	9
063	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			34 933,72	16
096	Bourání konstrukcí	HSV			5 681,69	3
099	Staveništní přesun hmot	HSV			18 966,06	9
776a	Podlahy povlakové - m.č.1.83 a 2.04-9.04 - kuchyňky	PSV			120 652,99	55
784	Malby	PSV			1 808,36	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 094,99	7
Cena celkem					217 521,91	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL25	Změny IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 061 Úpravy povrchů vnitřní						19 384,10
1	612421411	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	61,93000	168,50	10 435,21
2	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	61,93000	144,50	8 948,89
Díl: 063 Podlahy a podlahové konstrukce						34 933,72
3	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	11,02010	3 170,00	34 933,72
		v úklid.komorách v 2.NP-9.NP m.č.2.07-9.07 : 8*5,92*0,06		2,8416		
		chodba v 1.NP (m.č.1.10,1.50,1.51) : 148,7*0,055		8,1785		
Díl: 096 Bourání konstrukcí						5 681,69
4	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,84160	1 149,50	3 266,42
		2.NP-9.NP m.č.2.07-9.07 : 8*5,92*0,06		2,8416		
5	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	61,93000	39,00	2 415,27
		stávající keram.obklad za kuchyňkou : 23,03		23,03		
		stávající keram.obklad naproti kuchyňce : 38,9		38,9		
Díl: 099 Staveništní přesun hmot						18 966,06
6	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	29,59100	640,94	18 966,06
Díl: 776a Podlahy povlakové - m.č.1.83 a 2.04-9.04 - kuchyňky						120 652,99
7	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC	m	165,70000	51,05	8 458,99
		m.č.2.04 - 9.04 : (3,45+5,9)*2*8		149,6		
		-0,8*2		-1,6		
		m.č.1.83 : (3,45+5,4+0,4)*2		18,5		
		-0,8		-0,8		
8	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	176,94000	140,41	24 844,15
		m.č.2.04 - 9.04 a m.č.1.83 : 159,04+17,9		176,94		
9	776590130U00	Podlahy nivelační tmel na beton	m2	176,94000	183,35	32 441,95
10	776981121R00	Lišta přechodová, stejná výška krytin	m	7,20000	189,14	1 361,81
		m.č.1.83 : 0,8		0,8		
		m.č.2.04 - 9.04 : 0,8*8		6,4		
11	776994111R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	153,93780	34,64	5 332,41
		m.č.2.04 - 9.04 : (159,04+17,9)*0,87		153,9378		
12	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	1 197,07000	0,79	945,69
13	28342400	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	169,01400	16,02	2 707,60
		165,7*1,02		169,014		
14	28412260.x	Podlahovina PVC	m2	182,24820	212,30	38 691,29
		176,94*1,03		182,2482		
15	776511820R00	Odstranění PVC lepených s podložkou vč. soklíků	m2	176,94000	33,17	5 869,10
		m.č.2.04 - 9.04 a m.č.1.83 : 159,04+17,9		176,94		
Díl: 784 Malby						1 808,36
16	784434261R00	Malba kliš.1x, 2bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m na nových omítkách	m2	61,93000	29,20	1 808,36
		Plocha po odstranění keramického obkladu v kuchyňkách a opravě omítek : 61,93		61,93		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						16 094,99
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,63970	149,73	1 593,08
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	95,75730	88,04	8 430,47
		9*10,6397		95,7573		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,63970	160,27	1 705,22

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL25	Změny IV.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10*10,6397	t	106,39700 106,397	9,36	995,88
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,63970	127,10	1 352,31
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2*10,6397	t	21,27940 21,2794	14,14	300,89
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,63970	5,89	62,67
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,63970	155,50	1 654,47



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286						
Objekt :	[REDACTED]		W221607						
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice								
TDI:	[REDACTED]								
Projektant:	[REDACTED]								
Zhotovitel:	[REDACTED]								
Předmět změny:	<p>Při realizaci etapy bylo po odkrytí stávajících konstrukcí zjištěno, že původní instalační kanál se díky chybějícímu násypu částečně bortí a vyžaduje opravy zajišťující jeho stabilitu a celé podlahy v úklidové místnosti v 1.NP..</p>								
Odkaz na výkresy:									
Odkaz na soupis prací:									
Odkaz na jinou část smlouvy:									
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>42 317,91 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>42 317,91 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	42 317,91 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	42 317,91 Kč
Vícepráce:	42 317,91 Kč								
Méněpráce:	0,00 Kč								
Celkem bez DPH	42 317,91 Kč								
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]								
Vyjádření:	[REDACTED]								
TDI:	[REDACTED]								
Proj	[REDACTED]								
Inve	[REDACTED]								
Přílohy:	sam								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **ZL26** **Rekonstrukce instalačního kanálu a podlah - úklidová komora 1.NP m.č.1.07**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** **IČO: 60076658**
 Branišovská 1645/31 **DIČ: CZ 60076658**
 37005 České Budějovice

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** **IČO: 46342796**
 Burešova 17 **DIČ: CZ46342796**
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 758,13
PSV	559,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	42 317,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 317,91 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **42 317,91 CZK**

v Českých Budějovicích dne 02.08.2018

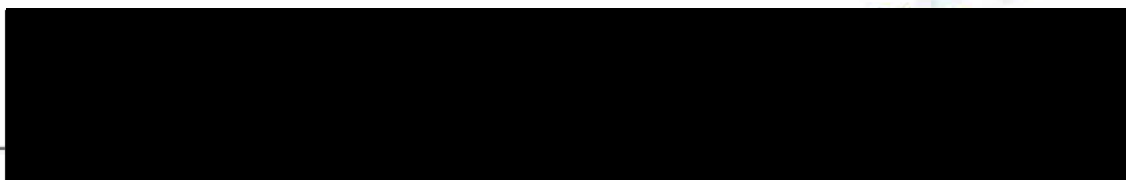

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 018,63	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 938,28	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 931,00	16
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 171,31	19
9	Ostatní konstrukce	HSV			2 340,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 154,82	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 537,72	13
713	Izolace tepelné	PSV			559,78	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 666,37	9
Cena celkem					42 317,91	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL26	Rekonstrukce instalačního kanálu a podlah - úklidová komora 1.NP m.č.1.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 1 Zemní práce						2 018,63
1	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	0,87750	265,50	232,98
				Odvoz zásypů ke kontejneru : 0,75*1,3*0,9	0,8775	
2	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	0,87750	242,00	212,36
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,87750	261,00	229,03
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4,38750	20,60	90,38
				5*0,8775	4,3875	
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,87750	221,50	194,37
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - na skládku	m3	0,87750	24,30	21,32
7	171201206	Skládkovné	t	1,75500	150,00	263,25
				2*0,8775	1,755	
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - provedení zásypu kolem inst.kanálu vybour.betonem po vrstvách	m3	0,91200	485,00	442,32
				betonem : 2,55*0,6*0,4	0,612	
				pískem : 0,3	0,3	
9	175101209	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,39600	304,50	120,58
10	58152180	Písek	t	0,36000	589,00	212,04
				prosypání pískem : 0,3*1,2	0,36	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 938,28
11	342271212	Příčky z cihel betonových dl. 29 cm, tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,62000	1 030,00	1 668,60
				1,8*0,9	1,62	
12	13331838	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x10 mm, 11375	t	0,04512	18 510,00	835,17
				L úhelník 100/100/1000 - 3ks : 3*(1*15,04*0,001)	0,04512	
13	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,04512	9 630,00	434,51
				L úhelník 100/100/1000 - 3ks : 3*(1*15,04*0,001)	0,04512	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						6 931,00
14	411121232	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	23,00000	197,00	4 531,00
				Nové : 6	6	
				stávající : 17	17	
15	59341115	Deska stropní plná PZD 150-34-7 149x34x7 cm	kus	6,00000	400,00	2 400,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 171,31
16	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	2,19520	2 885,00	6 333,15
				15,68*0,14	2,1952	
17	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,62100	2 960,00	1 838,16
				2,5*0,6*0,15	0,225	
				2,2*0,9*0,2	0,396	
Díl: 9 Ostatní konstrukce						2 340,00
18	9001	Opravy stávajícího zdiva pro uložení PZD	kpl	1,00000	1 240,00	1 240,00
19	9002	Úprava 3ks PZD pro vstup potrubních rozvodů do kanálu	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 154,82
20	962031175	Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm (2,2*0,9)*2	m2	3,96000	141,00	558,36
					3,96	

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL26	Rekonstrukce instalačního kanálu a podlah - úklidová komora 1.NP m.č.1.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
21	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t - PZD 340/740mm	kus	17,00000	310,50	5 278,50
22	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2.19520	1 967,00	4 317,96
stáv.podlaha : (9,76 + 5,92)*0,14				2,1952		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 537,72
23	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	8,64000	640,94	5 537,72
Díl: 713		Izolace tepelné				559,78
24	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	15,68000	35,00	548,80
25	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	5,49000	2,00	10,98
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 666,37
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,42504	160,27	1 029,74
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,25040	9,36	601,38
6,42504*10				64,2504		
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,42504	127,10	816,62
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,85008	14,14	181,70
6,42504*2				12,85008		
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	6,42504	5,89	37,84
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,42504	155,50	999,09



Stavba: Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa č. smlouvy objednatele: 0115000286

Objekt : [REDACTED] W221607

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: [REDACTED]

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: [REDACTED]

Předmět změny: [REDACTED]

Po odbourání stávajícího bet. potěru bylo zjištěno, že je nutné provést přebetonování ocelových kotev obvodového pláště a doplnit dlažbu u vzniklého soklíku.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	22 368,14 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Celkem bez DPH	22 368,14 Kč

Podpis navrhovatele:

Vyjádření:

TD

Pr

Inv

Přílohy: samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL27 Předláždění ocelových kotev obvodového pláště 2.NP-9.NP

**Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice**

**IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658**

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno**

**IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			22 368,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 368,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 368,14 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

22 368,14 CZK

v Českých Budějovicích

dne

02.08.2018

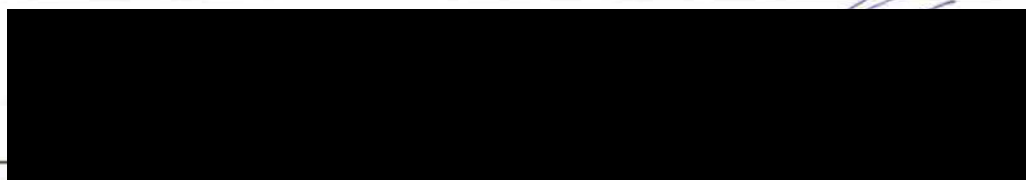

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			22 368,14	100
Cena celkem					22 368,14	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL27	Předláždění ocelových kotev obvodového pláště 2.NP-9.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem v Kč bez DPH
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				22 368,14
1	771001	Montáž horní ukončující lišty stupínku	m	36,00000	52,00	1 872,00
2	771002	Montáž keramické dlažby jako stupnici	m	36,00000	224,30	8 074,80
3	771003	Vyspravení prostoru mezi lištou a obvodovým pláštěm lepidlem	hod	8,00000	276,00	2 208,00
4	771004	Lišta Schlüter Shiene Al 250	m	40,00000	182,00	7 280,00
5	771005	Lepidlo	kg	80,00000	15,00	1 200,00
6	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	206,35000	8,40	1 733,34