



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: RISML/00090/2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977 DIČ: CZ236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem

Zástupce pro věci technické:

Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Vladimír Váňa (tel: 778 431 139, email: vladimir.vana@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

Tomáš Cinádr

se sídlem: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

IČ: 685 77 575; DIČ: CZ605230677

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Tomáš Cinádr

Korespondenční adresa: Masarykova 613, Kralupy nad Vltavou, 278 01

Zástupce pro věci smluvní a technické [REDACTED] Tomáš Cinádr

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy na akci „**Oprava pomníku U Parku, Kralupy nad Vltavou**“, v obci Kralupy nad Vltavou, na pozemku parc č. 81/234 k. ú. Lobeček u Kralup nad Vltavou, zahrnující stavební práce, kamenické práce a související práce dle oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Předmětem stavební části je vybudování přístupového chodníku k objektu (nové podloží, instalace obrubníků, pokládka kamenné mozaiky), očištění omítek, nanesení venkovních omítek včetně montáže okapního soklového profilu, vyspravení přístupového schodiště, hydroizolační nátěr, položení kamenného koberce. Předmětem kamenické části je mechanické a chemické očištění opukového zdiva, doplnění kamenného obkladu a spárování.
2. Předmět díla bude proveden v rozsahu a v kvalitě dle cenové nabídky na akci: „Oprava pomníku U Parku“ zpracované panem Tomášem Cinádrem, Masarykova 613, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 04/2018.

II.
Doba plnění

Zahájení prací na díle: 03.09. 2018
Dokončení stavby: 15.10.2018

III.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně za zhotovení díla specifikovaného v cenové nabídce výpisu prací, a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	127 760,00 Kč bez DPH
DPH:	26 829,60 Kč
Celková cena vč. DPH:	154 589,60 Kč vč. DPH

2. Objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, zhotovitel bude fakturovat s 21% DPH.
3. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení.

IV.
Záruční doba



1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **24 měsíců**.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou, a vztahy z ní vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra, dle Zákonu o registru smluv a jeho předpisu č. 340/2015 Sb. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kralupech nad Vltavou *6. P.* 2018

V Kralupech nad Vltavou *3. P.* 2018

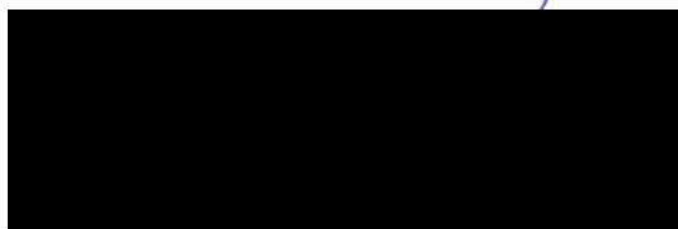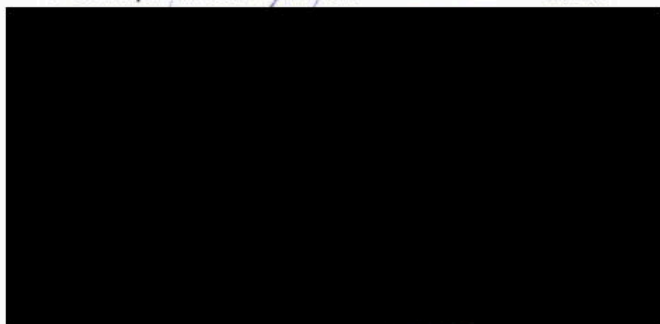

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava pomníku v Lobečku	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	8222931/
Druh stavby:	jednoduchá oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. U parku, Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	Tomáš Cinádr	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	3.9.2018	Konec výstavby:	15.10.2018	Položek:	29
JKSO:	8159813	Zpracoval:	Tomáš Cinádr	Datum:	29.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 273,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	66 655,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 220,35				
ZRN celkem		118 150,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	118 150,00
Základ 21%	118 150,00	DPH 21%	24 811,50	Celkem včetně DPH	142 961,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava pomníku v Lobečku	Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
Druh stavby: jednoduchá oprava	Projektant:
Lokalita: ul. U parku, Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel: Tomáš Cinádr
Zpracoval: Tomáš Cinádr	Zpracováno dne: 29.7.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 03		Stavební práce	39 273,68	78 876,28	118 149,96	29,11
SO 03	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných	10 703,37	18 652,63	29 356,00	14,83
SO 03	62	Úprava povrchů vnější	9 523,82	15 375,68	24 899,50	0,24
SO 03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 874,64	22 112,06	36 986,70	1,74
SO 03	94	Lešení a stavební výtahy	4 128,18	5 871,82	10 000,00	0,03
SO 03	96	Bourání konstrukcí	43,67	4 643,74	4 687,41	12,27
SO 03	S	Přesuny sutí	0,00	7 423,35	7 423,35	0,00
SO 03	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00

Celkem:


118 150,00



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava pomníku v Lobečku			Doba výstavby:	42		Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	
Druh stavby:		jednoduchá oprava			Začátek výstavby:	3.9.2018		Projektant:		
Lokalita:		ul. U parku, Kralupy nad Vltavou			Konec výstavby:	15.10.2018		Zhotovitel:	Tomáš Cinádr	
JKSO:		8159813			Zpracováno dne:	29.7.2018		Zpracoval:	Tomáš Cinádr	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
	SO 03		Stavební práce				39 273,68	78 876,28	118 149,96	
	SO 03	59	Kryty pozemních komunikací a ploch dlažděných				10 703,37	18 652,63	29 356,00	
1	SO 03	451561112R00	Lože dlažby z kam. drobného drčeného tl. do 15 cm	m2	26,24	300,00	6 339,47	1 532,53	7 872,00	RTS I / 2017
2	SO 03	979071121R00	Očištění výbour. kostek drobných s výpíní kam. těž	m2	26,24	100,00	0,00	2 624,00	2 624,00	RTS I / 2017
3	SO 03	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm, (kostky dodává TSM Kralupy n.Vlt.)	m2	26,24	500,00	2 165,14	10 954,86	13 120,00	RTS I / 2017
4	SO 03	979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výpíní	m	16,40	100,00	0,00	1 640,00	1 640,00	RTS I / 2017
5	SO 03	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrrou, lože z C 12/15, (obrubníky dodává TSM Kralupy n.Vlt.)	m	16,40	250,00	2 198,76	1 901,24	4 100,00	RTS I / 2017
	SO 03	62	Úprava povrchů vnější				9 523,82	15 375,68	24 899,50	
6	SO 03	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	28,82	150,00	335,10	3 987,90	4 323,00	RTS I / 2017
7	SO 03	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	29,75	90,00	1 223,68	1 453,82	2 677,50	RTS I / 2017
8	SO 03	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	29,75	150,00	1 238,72	3 223,78	4 462,50	RTS I / 2017
9	SO 03	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	29,75	90,00	1 508,45	1 169,05	2 677,50	RTS I / 2017
10	SO 03	602011178RT6	Omítka stěn tenkovrstvá minerální barevná Cemix, zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	14,21	300,00	1 877,70	2 385,30	4 263,00	RTS I / 2017
11	SO 03	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	15,54	300,00	2 658,52	2 003,48	4 662,00	RTS I / 2017
12	SO 03	622300153R00	Montáž okapního soklového profilu vč. dodávky LTU LIKOV nadpražní lišta s nepřiznanou okapnicí	m	26,20	70,00	681,66	1 152,34	1 834,00	RTS I / 2017
	SO 03	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 874,64	22 112,06	36 986,70	
13	SO 03	613451101R00	Vyspravení schodů a ploch maltou cementovou	m2	3,00	200,00	108,28	491,72	600,00	RTS I / 2017
14	SO 03	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm (dva kusy květináčů)	m3	0,17	2 300,00	220,95	170,05	391,00	RTS I / 2017
15	SO 03	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	22,03	50,00	249,66	851,84	1 101,50	RTS I / 2017
16	SO 03	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	22,03	700,00	8 043,86	7 377,14	15 421,00	RTS I / 2017
17	SO 03	783896210R00	Penetrace betonových podkladů PIEDRA 1x	m2	20,08	90,00	123,53	1 683,67	1 807,20	RTS I / 2017
18	SO 03	24592250	Nátěr penetrační na beton PIEDRA V200	kg	5,02	100,00	502,00	0,00	502,00	RTS I / 2017
19	SO 03	632430111RT1	Kamen. koberec venkov. křemičité obložky, tl.10 mm Madrid	m2	20,08	700,00	3 711,02	10 344,98	14 056,00	RTS I / 2017
20	SO 03	569711111R00	Zpevnění kamenivem drčeným tl. 5 cm	m2	8,40	250,00	1 488,84	611,16	2 100,00	RTS I / 2017
21	SO 03	632902111R00	Zpevnění povrchu cementovým mlékem	m2	8,40	120,00	426,51	581,49	1 008,00	RTS I / 2017
	SO 03	94	Lešení a stavební výtahy				4 128,18	5 871,82	10 000,00	
22	SO 03	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,00	500,00	4 128,18	5 871,82	10 000,00	RTS I / 2017
	SO 03	96	Bourání konstrukcí				43,67	4 643,74	4 687,41	
23	SO 03	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,96	301,00	0,00	1 492,96	1 492,96	RTS I / 2017
24	SO 03	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	1,34	403,00	7,35	532,67	540,02	RTS I / 2017
25	SO 03	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,00	400,43	0,00	2 002,15	2 002,15	RTS I / 2017
26	SO 03	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,92	709,00	36,32	615,96	652,28	RTS I / 2017
	SO 03	S	Přesuny sutí				0,00	7 423,35	7 423,35	
27	SO 03	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	12,27	305,00	0,00	3 742,35	3 742,35	RTS I / 2017
28	SO 03	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	12,27	300,00	0,00	3 681,00	3 681,00	RTS I / 2017
	SO 03	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	4 797,00	4 797,00	
29	SO 03	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 8 m	t	15,99	300,00	0,00	4 797,00	4 797,00	RTS I / 2017
Celkem:									118 150,00	

Poznámka:

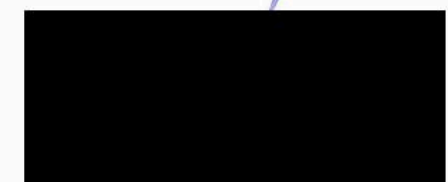

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava pomníku v Lobečku	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	IČ/DIČ:	8222931/
Druh stavby:	jednoduchá oprava	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. U parku, Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	ON	IČ/DIČ:	685 77 575
Začátek výstavby:	3.9.2018	Konec výstavby:	15.10.2018	Položek:	2
JKSO:	8159813	Zpracoval:	Tomáš Cinádr	Datum:	27.9.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	827,52	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	8 782,48	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		9 610,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	9 610,00
Základ 21%	9 610,00	DPH 21%	2 018,10	Celkem včetně DPH	11 628,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		for
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava pomníku v Lobečku	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:	jednoduchá oprava	Projektant:	
Lokalita:	ul. U parku, Kralupy nad Vltavou	Zhotovitel:	ON
Zpracoval:	Tomáš Cinádr	Zpracováno dne:	27.9.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 05		Kamenické práce	827,52	8 782,48	9 610,00	0,40
SO 05	62	Úprava povrchů vnější	827,52	8 782,48	9 610,00	0,40

Celkem:

9 610,00



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava pomníku v Lobečku			Doba výstavby:		42		Objednatel:		Město Kralupy nad Vltavou	
Druh stavby:		jednoduchá oprava			Začátek výstavby:		3.9.2018		Projektant:			
Lokalita:		ul. U parku, Kralupy nad Vltavou			Konec výstavby:		15.10.2018		Zhotovitel:		ON	
JKSO:		8159813			Zpracováno dne:		27.9.2018		Zpracoval:		Tomáš Cinádr	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem			
	SO 05		Kamenické práce				827,52	8 782,48	9 610,00			
	SO 05	62	Úprava povrchů vnější				827,52	8 782,48	9 610,00			
1	SO 05	289474211R00	Spárování opukového zdiva hl. do 3 cm akt. maltou vč. doplnění kam. obkladu, retuše a závěrečné hydrofobizace.	m2	30,98	250,20	683,43	7 067,77	7 751,20	RTS I / 2017		
2	SO 05	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	30,98	60,00	144,09	1 714,71	1 858,80	RTS I / 2017		
							Celkem:		9 610,00			

Poznámka:

