

Smlouva o dílo č. 097E-18

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

Zhotovitel: *firma:* **STAR okna, s.r.o.**
 se sídlem: Mahulenina 1856/16, Praha 6 - Břevnov, 162 00
 tel./fax: 220 517 319
 e-mail: okna@star-okna.cz
 bankovní spojení: ČS a.s.
 číslo účtu: 2180978389/0800
 IČO: 28900995
 DIČ: CZ28900995
 zastoupená: jednatelem Kamilem Ivančíkem
 registrovaná: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152009

Objednatel: **Pražská informační služba**
 se sídlem: Arbesovo nám.70/4, Praha 5, 150 00
 tel./fax:
 e-mail:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 IČO: 00064491
 DIČ: CZ00064491
 zastoupená: Petrem Slepíčkou - statutárním zástupcem

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje vyrobit, dodat a namontovat dílo v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v technické a rozměrové příloze č. 1 této smlouvy. Všechny položky jsou specifikovány při pohledu zevnitř. Podpisem této smlouvy se stává tato specifikace jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy závaznou pro obě smluvní strany.
2. Zhotovitel dodá a namontuje vyrobené zboží na stavbu:
Arbesovo nám.70/4, Praha 5, 150 00

3. Cena za dílo uvedené v příloze č. 1 této smlouvy byla stanovena jako cena smluvní ve výši 101.706,- Kč bez DPH

III. NP

Pozice	Šířka (mm)	Výška (mm)	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	1465	1460	ks	4	15 328	61 312
2	1465	1460	ks	1	15 328	15 328
Celkem						76 640
Sleva				10%		7 664
CELKEM						68 976
Demontáž okna jednoduchá			m'	29,250	80	2 340
Montáž			m'	29,250	150	4 388
Montáž - spoj			ks	0,000	nekalkulováno	0
Zednické začistění: původní okna zdvojená			m'	29,250	290	8 483
Vnější tmelení			m'	29,250	20	585
Zakrytí podlahy			ks	5	80	400
Uklid zametení			ks	5	80	400
Likvidace odpadu			m ²	10,695	250	2 674
Svislé přesuny			t	0,481	1 800	866
Interiérové horizontální AL žaluzie ISSO			ks	10	7,3 m ²	6 818
Sítě proti hmyzu AL rám			ks	0	nekalkulováno	0
Vnitřní parapety POSTFORMING š. 300 mm			ks	5	7,5 m'	3 285
Montáž vnitřních parapetů			ks	5	150	750
Vnější parapety AL GUTMAN š. mm			ks	0	nekalkulováno	0
Montáž vnějších parapetů			ks	0	nekalkulováno	0
Úprava původních vnějších parapetů			m'	7,325	115	842
Nastavení původních vnějších parapetů			m'	7,325	nekalkulováno	0
Doprava					Praha	900
Celkem bez DPH						101 706 Kč

Zakázka je realizována v režimu přenesené daňové povinnosti.

Výše DPH bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Jednotlivé platby bude objednatel poskytovat zhotoviteli dle tohoto časového rozvrhu:

1. záloha ve výši: 71.000,-Kč bez DPH při podpisu smlouvy a se splatností 7 dnů

Konečná faktura – daňový doklad – (s odpočtem poskytnutých záloh a vyčíslenou DPH) bude vystavena při podpisu předávacího protokolu se splatností 10 dnů.

Pokud nebude zálohová faktura zaplacená ve lhůtě splatnosti, posunuje se o stejný počet dnů prodlení termín splnění díla.

Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve lhůtě nejdéle 15 dnů po její původní splatnosti, smlouva se ruší s účinky od samého počátku.

5. Objednatel se zavazuje uhradit případné vícepráce vzniklé během zhotovení díla, na které bude upozorněn, v cenách odpovídajících množství a náročnosti víceprací. Vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.
6. Objednatel bere na vědomí riziko možného poškození vnějšího ostění, stávajících parapetů a ostatních konstrukcí navazujících na rámy starých oken při jejich demontáži a z tohoto titulu nebude požadovat od zhotovitele žádné odškodnění.
7. Objednatel vyhradí zhotoviteli v místě stavby krytý a před odcizením zabezpečený prostor (cca 6 m²) pro uložení montážních pomůcek a materiálu a prostor pro uložení odpadu.

8. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu splnění díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.

V případě, že objednatel nedodrží dobu splatnosti faktury, sjednanou v této smlouvě, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení po dni splatnosti.

9. Objednatel bere na vědomí, že do úplného uhrazení konečné faktury je dodané a namontované zboží ve vlastnictví zhotovitele, který s ním může nakládat dle vlastního uvážení.

10. Termín zahájení montáže: 29.10.2018

Termín dokončení montáže: 31.10.2018

11. Oprávnění zástupci zhotovitele: Kamil Ivančík tel. 602 661 363

12. Oprávnění zástupci objednatele: Ing. Vladislav Hozman tel. 606 686 400

13. Objednatel se zavazuje:

- že se bude pohybovat v dostatečné vzdálenosti od okenních otvorů, z důvodu ochrany jeho zdraví a bezpečnosti
- odstraní věci z bezprostřední vzdálenosti od okenních otvorů, aby nedošlo k jejich poškození
- je povinen informovat další obyvatele domu o čase, kdy práce proběhnou a seznámit je s riziky, které mohou nastat při manipulaci s okny ve společných prostorách domu (schodiště), pohybovat se v dostatečné vzdálenosti od okenních otvorů (možnost zranění osob padajícími materiálem nebo předměty).

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že je seznámen s riziky úrazu, které mohou nastat v souvislosti s demontáží starých oken, při manipulaci s novými okny a jejich následnou montáží a začištění.

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky.

Přílohy: č.1 Technická a rozměrová specifikace díla

č. 2 Záruční podmínky

č. 3 Čestné prohlášení objednatele pro účely účtování DPH

V Praze dne 19.7.2018

zhotovitel

star-okna.cz



STAR okna s.r.o.
Zakázková kancelář
U Kaňkova 4
169 00 Praha 6
IČ: 28603973
DIČ: CZ28603973

objednatel





Příloha č.1

Technická a rozměrová specifikace

Provedení:	Dřevěná EUROOKNA IV68 Uw=1,2 W/m²K
Materiál:	Smrkový hranol délkově napojovaný cink
Celoobvodové kování:	ROTO NT (SRN) - stříbrné Odstín klíček a krytek - bílý
Okapnicové lišty:	Hliníková rámová termookapnice BUG s nosem – bílá Křídlová okapnice – bílá
Celoobvodové těsnění:	Silikonové těsnění v drážce bílé II. těsnění na křídle SV33 bílé
Barevné provedení oken:	Akrylátové krycí laky Odstín bílý RAL 9016
Zasklení:	Izolační dvojsklo ve specifikaci: Planitherm Ultra N 4 – argon 16 SW – Planilux 4 U=1,1 W/m ² K SWISSPACER bílý
Vnitřní parapety:	Postforming – odstín bílý
Venkovní parapety:	Zachování původního parapetu
Interiérové žaluzie:	ISSO - bílé

Pohledy na okna a způsoby otvírání jsou vždy kresleny při pohledu na okno zevnitř - ven

Pol.	množství	Popis
III. NP		
1	4.00 ks	IV68C 2-dílný prvek kř. okenní 2 těsnění dřevo : smrk cink B1 nátěr : základ+bílý lak výplň : PT UltraN4-Sw16Ar-Float4 U=1,1 kování : Otevíravé L KSR / 335 Otevíravě-sklopné P KSR / 563 rozměry: 1465x1460 15.328 61.312
		
2	1.00 ks	IV68C 2-dílný prvek kř. okenní 2 těsnění dřevo : smrk cink B1 nátěr : základ+bílý lak výplň : PT UltraN4-Sw16Ar-Float4 U=1,1 kování : Otevíravě-sklopné L KSR / 563 Otevíravé P KSR / 335 rozměry: 1465x1460 15.328 15.328
		

Za rozměry ručí zhotovitel.

S rozměrovou a technickou specifikací souhlasím

.....
objednatel

Příloha č.2

Záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání ode dne protokolárního předání předmětu díla objednateli:

- 5 let na okna
 - 7 let na kování
 - 5 let na montáž oken
 - 5 let na povrchovou úpravu, za předpokladu dodržení záručních podmínek
 - 2 roky na zámkovou lištu a vrchní kování vchodových dveří
- (drobné rozdíly v odstínu jednotlivých prvků, způsobené rozdílnou kresbou a hustotou dřeviny, nejsou důvodem k reklamaci)

Stavební připravenost:

- dokončení mokřých procesů v interiéru minimálně 14 dnů před zahájením montáže
 - vnitřní omítky (jádra)
 - betonové podlahy
- zadání váhorysu na stavbě před zaměřením

Vlhkost vzduchu na stavbě:

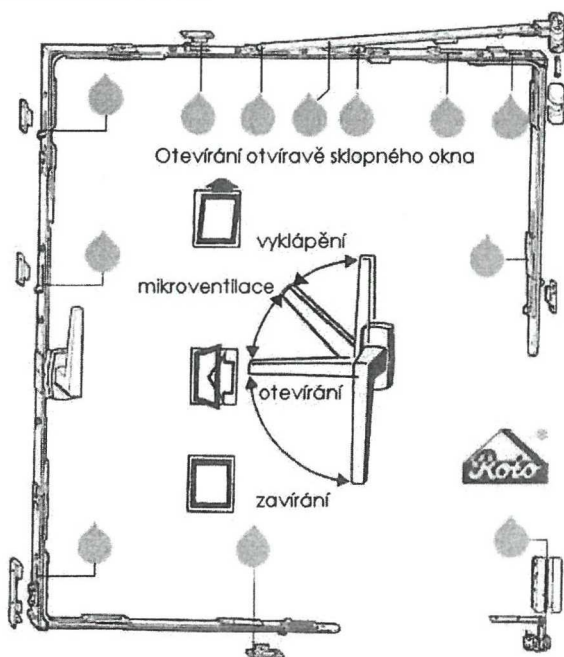
Objednatel je povinen zajistit, aby vlhkost vzduchu na stavbě po osazení oken nepřesáhla hranici 60%.

Správná péče o dřevěná EUROOKNA a vchodové dveře:

Po zabudování oken je bezpodmínečně nutné se postarat o dobré odvětrání, aby také ve fázi vysoké stavební vlhkosti nedošlo k poškození funkce okna. Chraňte okna zvláště během stavebních a omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Kromě toho by měly být použity pouze lepicí pásky stálé proti UV záření (např. tesakrepp 4838 nebo tesa-Maskenband 4838), které se současně snášejí s vodou ředitelnými akrylátovými laky. **Na rámech nesmějí být nalepeny déle než 3 dny!!!** Po ukončení stavebních prací je potřebné základní očištění rámu (za vlhka). Potom doporučujeme ošetřit povrchovou úpravu Holzbalsamem. Prosíme, používejte při čistění oken prostředků neškodných životnímu prostředí, např. neutrální mýdla nebo víceúčelové čisticí prostředky. V žádném případě nesmějí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Ošetření povrchové úpravy přípravkem Glasurit Quick & Easy Holzbalsam je nutné provádět 2x ročně po mytí oken

!!!! Je nutné, po poškození povrchové úpravy kroupami ošetřit tuto ihned Holzbalsamem.!!!!

Péče o kování:



Se záručními podmínkami souhlasím

objednatel

Příloha č.3
Čestné prohlášení odběratele

My odběratel, firma Pražská informační služba-Prague city tourism, se sídlem Arbesovo nám.70/4, Praha 5, 150 00, zastoupená panem Petrem Slepíčkou - statutárním zástupcem prohlašujeme, že jsme plátcí DPH a plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

V Praze dne 19.7.2018

.....
podpis zákazníka