

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem Ph.D. ředitelem

kontakt pro věci technické

bankovní spojení: Česká národní banka c.u. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**Elektropráce Spáčil s.r.o.**

se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

IČ: 26853639

DIČ: CZ 26853639

zastoupená: Tomášem Spáčilem, jednatelem,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 28423

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

***smlouvu o dílo***

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna podhledu a dveří - OS Oční kliniky“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000399.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým je operační sál Oční kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

## II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 03. 12. 2018 do 21. 12. 2018. Postup prací musí být vždy předem odsouhlasen se zástupcem objednatele.

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH ~~596 000,-Kč~~

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelům zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřadnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000399.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

### IV.

#### Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

## V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

## VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce ~~36~~ 36 měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: [info@elspa.cz](mailto:info@elspa.cz), nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vrácení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

- Harmonogram prací
- Oceněný soupis prací a dodávek

.....

V Olomouci dne 17.8.2018

20 -08- 2018


V Olomouci dne.....

## ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Objekt: Výměna podhledu a dveří - OS Oční kliniky

HARMONOGRAM PRACÍ			1. týden	2. týden	3. týden
OS Oční klinika					
	Podpis smlouvy		Zahájení stavebních prací 3.12.2018		Předání díla 21.12.2018

V Olomouci dne 12. 7.2018

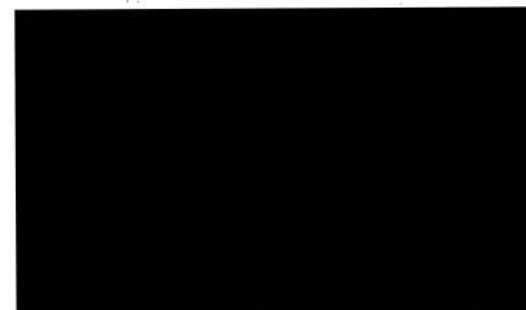





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: MT-18-013

**Stavba:** Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy

KSO:  
Místo: FNOL

CC-CZ:  
Datum: 12.7.2018

Zadavatel:  
FNOL

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

IČ: 26853639  
DIČ: CZ26853639

Projektant:  
Ing.Martin Trokan

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Položkový rozpočet zpracován dle projektové dokumentace " Objekt A EO Oční klinika Operační sál ve 2 NP - stavební úpravy" ve stupni SP z data 05/2018 , č. zakázky OSB 1800672

**Cena bez DPH** **596 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	596 000,00	125 160,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **721 160,00**  
**v CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MT-18-013

**Stavba:** Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy

Místo: FNOL

Datum: 12.07.2018

Zadavatel: FNOL

Projektant: Ing.Martin Trokan

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>596 000,00</b>	<b>721 160,00</b>	
MT-18-013	Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy	596 000,00	721 160,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy**

KSO:  
Místo: FNOL

CC-CZ:  
Datum: 12.07.2018

Zadavatel:  
FNOL

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

IČ: 26853639  
DIČ: CZ26853639

Projektant:  
Ing.Martin Trokan

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Položkový rozpočet zpracován dle projektové dokumentace " Objekt A EO Oční klinika Operační sál ve 2 NP - stavební úpravy" ve stupni SP z data 05/2018 , č. zakázky OSB 1800672

---

**Cena bez DPH** **596 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 000,00	21,00%	125 160,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK** **721 160,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy

Místo: FNOL

Datum: 12.07.2018

Zadavatel: FNOL

Projektant: Ing.Martin Trokan

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>596 000,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>251 479,02</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 326,71
64 - Osazování výplní otvorů	182 427,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 485,77
997 - Přesun sutě	16 529,32
998 - Přesun hmot	709,55
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>344 520,98</b>
763 - Konstrukce suché výstavby	21 793,23
767 - Konstrukce zámečnické	3 813,47
776 - Podlahy povlakové	57 556,60
766 - Konstrukce truhlářské	240 661,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 695,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt A EO Oční klinika ,Operační sál ve 2NP - stavební úpravy

Místo: FNOL

Datum: 12.07.2018

Zadavatel: FNOL

Projektant: Ing.Martin Trokan

Uchazeč: Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 117, 779 00 Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

596 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 251 479,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 326,71

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000	361,47	1 807,35	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		MČ. 220					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	80,883	185,97	15 042,05	
	VV		D.2 - Operační sál 2 NP - Stávající stav					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		D.4 - Operační sál 2 NP - Řez AA					
	VV		MČ. 220					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)*4,2		90,720			
	VV		-3*2,89		-8,670			
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,35		4,123			
	VV		-2,2*2,87		-6,314			
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,35		3,549			
	VV		-1,25*2,02		-2,525			
	VV		Součet		80,883			
3	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	6,576	621,71	4 088,35	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,3		3,534			
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,3		3,042			
	VV		Součet		6,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	5,000	140,87	704,34	
	VV		Drážky po elektroinstalaci					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		MČ. 220					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,883	231,01	18 684,62	
D	64		Osazování výplní otvorů				182 427,67	
6	K	64/R/001	D+M dveře posuvné do operačního sálu 1250/2020 mm - dle specifikace v poznámce	SOUBOR	1,000	182 427,67	182 427,67	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		MČ. 220					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 485,77	
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,940	60,62	1 754,34	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			
8	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	14,984	141,37	2 118,31	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové přičky.</i>					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		3*2,89		8,670			
	VV		2,2*2,87		6,314			
	VV		Součet		14,984			
9	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,525	196,71	496,70	
	VV		D.2 - Operační sál 2NP - Stávající					
	VV		1,25*2,02		2,525			
	VV		Součet		2,525			
10	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,576	71,23	468,43	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.</i>					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,3		3,534			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,3		3,042			
	VV		Součet		6,576			
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,883	82,19	6 647,99	
	VV		D.2 - Operační sál 2 NP - Stávající stav					
	VV		D.4 - Operační sál 2 NP - Řez AA					
	VV		Mč. 220					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)*4,2		90,720			
	VV		-3*2,89		-8,670			
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,35		4,123			
	VV		-2,2*2,87		-6,314			
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,35		3,549			
	VV		-1,25*2,02		-2,525			
	VV		Součet		80,883			
D	997		Přesun sutě				16 529,32	
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,862	1 275,18	7 475,08	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,862	230,60	1 351,77	
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,172	10,03	352,70	
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,862	1 253,80	7 349,77	
D	998		Přesun hmot				709,55	
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,572	276,89	435,27	
17	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,572	174,48	274,28	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				344 520,98	
D	763		Konstrukce suché výstavby				21 793,23	
18	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,940	671,31	19 427,68	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			
19	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	28,940	23,94	692,92	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	28329276	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	31,834	25,30	805,27	
21	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	250,000	1,62	404,93	
22	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	250,000	1,85	462,43	
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>3 813,47</b>	
23	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	28,940	131,77	3 813,47	
	VV		D.3 - Operační sál ZNP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>57 556,60</b>	
24	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	28,940	40,36	1 167,92	
25	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,940	11,05	319,90	
26	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	28,940	29,98	867,57	
27	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	28,940	671,34	19 428,45	
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,940	109,30	3 163,14	
	VV		D.3 - Operační sál ZNP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			
29	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,940	124,09	3 591,11	
	VV		D.3 - Operační sál ZNP - Návrh					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		28,940			
30	M	284122850	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm	m2	39,761	391,14	15 552,00	
	VV		Plocha					
	VV		28,94*1,15		33,281			
	VV		Sokl					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)*0,3		6,480			
	VV		Součet		39,761			
31	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	35,920	48,83	1 753,98	
	VV		D.3 - Operační sál ZNP - Návrh					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)		21,600			
	VV		5,86+5,86		11,720			
	VV		0,65*4		2,600			
	VV		Součet		35,920			
32	K	776411112/R/001	Montáž obvodových soklíků vytahovaných fabionových výšky do 150 mm včetně podkladního profilu PA 30	m	21,600	342,39	7 395,71	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh						
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)		21,600				
	VV		Součet		21,600				
33	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	28,940	134,99	3 906,49		
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh						
	VV		28,94		28,940				
	VV		Součet		28,940				
34	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,558	413,96	230,99		
35	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,558	321,39	179,34		
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							<b>240 661,98</b>		
36	K	766/R/001	Osazení vodotěsných a parotěsných uzávěrů pro splnění ČSN 73 0540-2 .	mb	21,920	299,95	6 574,94		
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh						
	VV		(3+3+2,89+2,89)		11,780				
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)		10,140				
	VV		Součet		21,920				
37	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 2,5 m	m2	14,984	604,86	9 063,23	CS ÚRS 2018 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.						
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh						
	VV		3*2,89		8,670				
	VV		2,2*2,87		6,314				
	VV		Součet		14,984				
38	M	O-Plast-01	Okno plastové - OS - 3000/2890 mm , Uw1,1 W/m2K , rám OUT- bílá , IN - bílá	kus	1,000	127 029,55	127 029,55		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Členění prvku dle výkresové části PD z vnitřní strany osadit antireflexní folii dle již aplikovaných v rámci areálu						
39	M	O-Plast-02	Okno plastové - OS - 2200/2870 mm , Uw1,1 W/m2K , rám OUT- bílá , IN - bílá	kus	1,000	97 994,26	97 994,26		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Členění prvku dle výkresové části PD z vnitřní strany osadit antireflexní folii dle již aplikovaných v rámci areálu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 695,70	
40	K	784/R/001	Microbarr Anti Bacterial Acrylic Matt - Antibakteriální matná barva	m2	109,823	165,18	18 140,84	
	VV		D.2 - Operační sál 2 NP - Stávající stav					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		D.4 - Operační sál 2 NP - Řez AA					
	VV		Mč. 220					
	VV		Stěny					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)*4,2		90,720			
	VV		-3*2,89		-8,670			
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,35		4,123			
	VV		-2,2*2,87		-6,314			
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,35		3,549			
	VV		-1,25*2,02		-2,525			
	VV		Strop					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Součet		109,823			
41	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	129,823	14,16	1 837,65	
	VV		D.2 - Operační sál 2 NP - Stávající stav					
	VV		D.3 - Operační sál 2NP - Návrh					
	VV		D.4 - Operační sál 2 NP - Řez AA					
	VV		Mč. 220					
	VV		Stěny					
	VV		(4,94+4,94+5,86+5,86)*4,2		90,720			
	VV		-3*2,89		-8,670			
	VV		(3+3+2,89+2,89)*0,35		4,123			
	VV		-2,2*2,87		-6,314			
	VV		(2,2+2,2+2,87+2,87)*0,35		3,549			
	VV		-1,25*2,02		-2,525			
	VV		Strop					
	VV		28,94		28,940			
	VV		Opravy maleb chodba mč. 210					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		129,823			
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,000	35,86	717,21	
	VV		Dotčené plochy					
	VV		Opravy maleb chodba mč. 210					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			