



KUJIP01CFRJC

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 119463

uzavřené dne 4. 5. 2018 (ID č. 115701) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Velké Meziříčí – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, dokončovací práce“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 56460221, +420 564602213
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	GREMIS, s.r.o.
se sídlem:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený:	Ing. Miroslavem Štolou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Miroslav Štola
zástupce pro věci technické:	Vladimír Hort
osoba pověřená vedením stavby:	Vladimír Hort
tel./fax:604 226 226	
IČO:	15544451
DIČ:	CZ15544451
bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s., Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1621387329/0800, 107-962810207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018 (ID č. 115701) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). S ohledem na rozsah těchto změn, jejichž realizace vyžaduje nutné technologické a provozní přestávky, se smluvní strany následně dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3 Termín a místo plnění, staveniště se mění v bodě 3.3, který nově zní takto:

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději **29. 8. 2018**

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	10 678 264,40 Kč
DPH 21%:	2 242 435,52 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	12.920.699,92 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	681.562,55 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 408.343,74 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	273.218,81 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	10.951.583,21 Kč
DPH 21%:	2.299.811,47 Kč
Cena celkem s DPH činí:	13.251.294,68 Kč

slovy: třináct milionů dvě stě padesát jedna tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a šedesát osm haléřů

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Velké Meziříčí 8. 8. 2018

Jihlava 13. 08. 2018



Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti

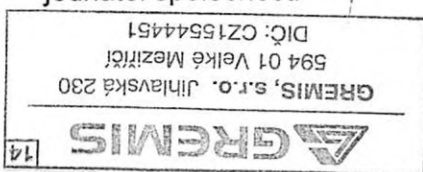

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

VÍCEPRÁCE

Popis	Cena
ZL_001: Nový páteřní rozvod studené vody	54 402,74
SO01 011: Zdravotně technické instalace	54 402,74
722: Vnitřní vodovod	54 402,74
ZL_002-B: Vnitřní omítky - upřesnění výměr dle skutečnosti - Navýšení	352 228,96
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	352 228,96
6: Úpravy povrchu, podlahy	27 775,36
61: Úpravy povrchů vnitřní	75 818,19
711: Izolace proti vodě	248 635,41
ZL_003: Vnitřní dveře	10 100,00
001: VON - Vedlejší a ostatní náklady	10 100,00
766: Konstrukce truhlářské	10 100,00
ZL_005: ZTI a Vytápění	12 627,00
SO01 011: Zdravotně technické instalace	7 015,00
722: Vnitřní vodovod	7 015,00
SO01.1: D - Ústřední topení - dokončení	5 612,00
D3: 734 - otopná tělesa	5 612,00
ZL_006: Doplnění SDK konstrukcí	18 446,84
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	18 446,84
003: Svislé konstrukce	3 040,24
767: Konstrukce zámečnické	15 406,60
ZL_007: Malby	116 037,00
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	116 037,00
784: Malby	116 037,00
ZL_008: Obrubníky, dlažba, izolace - upřesnění del skutečnosti	45 595,64
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	45 595,64
5: Komunikace	12 311,30
91: Doplnující práce na komunikaci	29 270,28
99: Staveništní přesun hmot	4 014,06
ZL_009: Doplnující práce - pilíře, úprava soklu, opravy omítek	52 511,77
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	52 511,77
3: Svislé a kompletní konstrukce	3 109,25
61: Úpravy povrchů vnitřní	12 320,11
62: Úpravy povrchů vnější	5 853,40
781: Obklady keramické	4 472,29
784: Malby	538,79
97: Prorážení otvorů	16 108,53
99: Staveništní přesun hmot	1 204,22
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 905,19
ZL_010: Doplnující práce - požadavky objednatele	19 612,60
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	19 612,60
766: Konstrukce truhlářské	17 097,10
767: Konstrukce zámečnické	2 515,50

Celkem VÍCEPRÁCE (bez DPH)

681 562,55

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_001: Nový páteřní rozvod studené vody					54 403	
SO01 011: Zdravotně technické instalace					54 403	
722: Vnitřní vodovod					54 403	
119.	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	78,0	28,75	2 243
120.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	78,0	57,50	4 485
342.	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	1,0	538,64	539
345.	722.0001	Demontáž stávajícího potrubí včetně odvozu a ekol. likvidace	soubor	1,0	3 220,00	3 220
347.	722.0003	D+M izolace Thermaflex 56/14	m	78,0	32,20	2 512
348.	722.0004	Kotvy a objímky	soubor	1,0	1 035,00	1 035
349.	722.0005	Přepojení potrubí za provozu, vypuštění, napuštění	soubor	4,0	1 610,00	6 440
351.	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 / (včetně všech tvarovek)	m	78,0	435,00	33 930

ZL_002-B: Vnitřní omítky - upřesnění výměr dle skutečnosti - Navýšení					352 229	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					352 229	
6: Úpravy povrchu, podlahy					27 775	
111.	601011141RT3	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, , - omítka štuková pro interier; vápenná; ruční; zrnitost do 0.70 mm; tl. vrstvy do 2,5 mm; bal.	m2	25,0	157,00	3 925
111.	601011141RT3-1	Příplatek za klenbové stropy	m2	480,617	33,00	15 860
112.	601011193R00	Kontaktní podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, můstek spojovací pro interier i exterier; - báze minerální, umělopryskyřičná disperze; ruční; barva bílá	m2	25,0	34,00	850
113.	602011102R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , - (Oprava odpadů u komína)	m2	30,0	39,00	1 170
115.	602011112RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm.	m2	30,0	199,00	5 970

61: Úpravy povrchů vnitřní					75 818	
130.	612821011-001N	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo hrubý, tl. 25 mm	m2	122,317	619,85	75 818

711: Izolace proti vodě					248 635	
211.	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do - těžiště půdorysné plochy objektu svisle do 60 m	t	1,315	5 411,25	7 114
352.	711212.001	Stěrka hydroizolační silikátová 2 kg/m2 střední zdivo do výška 500 mm	m2	153,56	429,00	65 877
353.	711212.002	Stěrka hydroizolační silikátová 3 kg/m2 obvodové zdivo pod UT	m2	335,84	523,00	175 644

ZL_003: Vnitřní dveře					10 100	
001: VON - Vedlejší a ostatní náklady					10 100	
766: Konstrukce truhlářské					10 100	
354.	X21	D+M panikové hrazdy zadlabávací a panikový zámek dveře T6	kus	1,0	10 100,00	10 100

ZL_005: ZTI a Vytápění					12 627	
SO01 011: Zdravotně technické instalace					7 015	
722: Vnitřní vodovod					7 015	
359.	X27	D+M potrubí pro vytápění uhlíková ocel prům. 15, místnost 001	m	7,0	172,50	1 208
360.	X28	Vysekání drážek místnost 001	m	7,0	287,50	2 013
361.	X29	Dodávka a montáž potrubí CU 18 pro odvětrání plynu, místnost 016	m	5,0	391,00	1 955
363.	X31	Dodávka a montáž potrubí KG 150, drenáž KG 150 2000 včetně objímek	m	2,0	920,00	1 840

SO01.1: D - Ústřední topení - dokončení					5 612	
D3: 734 - otopná tělesa					5 612	
385.	734.001	Montáž otopného tělesa m.č. 001	soubor	1,0	759,00	759
386.	734.002	Vratná větev vytápěná schodiště 003 - Uhlíková ocel DN 28x1,5	m	8,0	276,00	2 208
387.	734.003	Vratná větev vytápěná schodiště 003 - zavěšení a uchycení potrubí	m	8,0	57,50	460
388.	734.004	Vratná větev vytápěná schodiště 003 - Demontáž stávajícího potrubí	soubor	1,0	621,00	621
389.	734.005	Vratná větev vytápěná schodiště 003 - Izolace RCKWOOL 30/32 vratná a přívodní větev	m	16,0	97,75	1 564

ZL_006: Doplnění SDK konstrukcí					18 447	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					18 447	
003: Svislé konstrukce					3 040	
377.	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,0	323,50	324

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
378.	342266111RU9	Obklad stěny sádrokartonem na ocelovou kci z profilů CW50	m2	2,73	550,00	1 502
379.	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	2,73	88,00	240
380.	59591094Ra	Dvířka do sádrokartonu 2kř 1000/500 s tlačným zámekem	kus	1,0	975,00	975
767: Konstrukce zámečnické					15 407	
381.	55325	D+M Podhled lamelový, SDK obklad , desky Knauf RED Piano tl. 15 mm, požární odolnost R60DP1	m2	10,34	1 490,00	15 407
ZL_007: Malby					116 037	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					116 037	
784: Malby					116 037	
390.	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	1 602,721	53,30	85 425
391.	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 602,721	19,10	30 612
ZL_008: Obrubníky, dlažba, izolace - upřesnění del skutečnosti					45 596	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					45 596	
5: Komunikace					12 311	
99.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	9,0	73,00	657
100.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,0	135,00	1 215
104.	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	21,9	261,00	5 716
109.	59245315R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm	m2	19,0	248,60	4 723
91: Doplnující práce na komunikaci					29 270	
165.	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	5,5	229,00	1 260
166.	59217410R1	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, bude použitý vybouraný očištěný materiál	kus	- 62,622	-	-
166.	5921741R1	Obrubník chodníkový 100/10/25 II nat, dodávka nového	kus	7,0	99,00	693
358.	58380.01	Obrubník kamenný lámaný dl. 1m	m	45,622	465,00	21 214
367.	58380.02	obrubník kamenný přímý, žula tl. 5 cm	m	4,0	1 250,00	5 000
368.	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,0	229,00	916
370.	59217303	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 9/95 50x5x20 cm	kus	5,5	34,10	188
99: Staveništní přesun hmot					4 014	
204.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	8,98	447,00	4 014
ZL_009: Doplnující práce - pilíře, úprava soklu, opravy omítek					52 512	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					52 512	
3: Svislé a kompletní konstrukce					3 109	
36.	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,5	4 066,00	2 033
376.	331238362	Zdivo pilířů průřezu 250x250 mm z cihel děrovaných broušených pevnosti P 8 lepených PUR pěnou - pilíře na hlavním schodišti	m3	0,263	4 100,00	1 076
61: Úpravy povrchů vnitřní					12 320	
126.	612131101	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně hrubý, tl. 4 mm	m2	17,453	63,25	1 104
130.	612821011-001N	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo hrubý, tl. 25 mm	m2	17,453	619,85	10 818
383.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - (Oprava odpadů u komína)	kus	1,0	398,00	398
62: Úpravy povrchů vnější					5 853	
384.	622135002	Výrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm - (kamenný základ, pro novou fólii)	m2	22,6	259,00	5 853
781: Obklady keramické					4 472	
300.	597642032.	Dlažba matná vysoce slinutá 300x300x9 mm, tř.R10	m2	5,233	316,40	1 656
318.	781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do - flexibilního tmele	m2	4,55	450,00	2 048
318.	781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do - flexibilního tmele	m2	1,0	450,00	450
320.	597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	1,13	282,50	319
784: Malby					539	
326.	784161401R00	Příprava povrchu disperzní, Penetrace (napouštění) podkladu jednonásobná	m2	12,903	9,28	120
330.	784165612R00	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	12,902	32,48	419
97: Prorážení otvorů					16 109	
187.	971028581	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 900 mm	m3	0,5	2 094,40	1 047

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
198.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,225	69,00	982
372.	967042713	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm - (kamenný základ, pro nopovou fólii)	m2	22,6	623,00	14 080
99: Staveništní přesun hmot					1 204	
204.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,694	447,00	1 204
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot					8 905	
335.	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,189	298,00	3 036
336.	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,945	12,80	652
337.	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k - místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m Vodorovné přemístění vyb. hmot / nošením do 10 m	t	10,189	165,00	1 681
338.	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m - Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	10,189	97,00	988
339.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,189	250,00	2 547
ZL_010: Doplnující práce - požadavky objednatele					19 613	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					19 613	
766: Konstrukce truhlářské					17 097	
239.	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně. - jednokřídlových. šířky do 800 mm	kus	2,0	452,40	905
243.	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	3,0	88,00	264
245.	766660720R00	Osazení větrací mřížky včetně vyříznutí otvoru	kus	2,0	460,00	920
247.	429728100	Mřížka do dveří čtyřhranná vel. 400x100 mm, přírodní hliník	kus	4,0	696,00	2 784
249.	549146451R1	Kování klika-klika nerez mat, štíty prošroubované přes křídlo, zámek zadlabací vložkový. vložka - cylindrická	kus	3,0	487,20	1 462
250.	553850T	Piktogram nerez	ks	2,0	185,60	371
256.	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava - laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,0	2 030,00	4 060
392.	766699763X01	Montáž překrytí stěnových spár lištou profilovanou - Montáž krycích lišt kolem prostupů VZT potrubí	m	75,0	34,10	2 558
393.	614181540X01	lišta začišťovací plastová - lemování prostupů VZT potrubí, kruhový průřez	m	30,0	17,80	534
394.	614181540X02	lišta začišťovací plastová plochá - Lemování prostupů VZT potrubí, čtyřhranný průřez	m	45,0	72,00	3 240
767: Konstrukce zámečnické					2 516	
269.	767649191R00	montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	1,0	351,00	351
281.	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	1,0	2 164,50	2 165

MĚNĚPRÁCE

Popis	Cena
ZL_002-A: Vnitřní omítky - upřesnění výměr dle skutečnosti - Odpočty	- 315 737,46
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	- 315 737,46
6: Úpravy povrchu, podlahy	- 68 921,69
61: Úpravy povrchů vnitřní	- 243 190,77
97: Prorážení otvorů	- 3 625,00
ZL_004: Neprovedené práce a dodávky	- 29 087,02
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	- 29 087,02
1: Zemní práce	- 6 297,29
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 20 088,90
97: Prorážení otvorů	- 2 700,83
ZL_007: Malby	- 63 519,26
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce	- 63 519,26
784: Malby	- 63 519,26

Celkem MĚNĚPRÁCE (bez DPH)	- 408 343,74
-----------------------------------	---------------------

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_002-A: Vnitřní omítky - upřesnění výměr dle skutečnosti - Odpočty					- 315 737	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					- 315 737	
6: Úpravy povrchu, podlahy					- 68 922	
117.	602011126R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm.	m2	- 122,31	563,50	- 68 922
61: Úpravy povrchů vnitřní					- 243 191	
121.	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	- 78,58	51,75	- 4 067
122.	611131101	Sanační postřik vnitřních stropů klenbových nanášený celoplošně hrubý, tl. 4 mm	m2	- 25,0	74,75	- 1 869
123.	611311133	Potažení vnitřních klenbových stropů jemný tloušťky 2,5 mm	m2	- 25,0	161,00	- 4 025
127.	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	- 1 189,733	69,00	- 82 092
129.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	- 1,0	1 410,00	- 1 410
131.	612821013-001N	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo klenbových stropů hrubý, tl. 25 mm	m2	- 25,0	725,65	- 18 141
132.	612821031-001N	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně tl. do 20 mm	m2	- 258,905	356,50	- 92 300
134.	612821061-001N	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 11 mm hrubý prováděné ve více vrstvách	m2	- 213,522	184,00	- 39 288
97: Prorážení otvorů					- 3 625	
199.	978015191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	- 25,0	145,00	- 3 625
ZL_004: Neprovedené práce a dodávky					- 29 087	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					- 29 087	
1: Zemní práce					- 6 297	
19.	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	- 128,775	18,72	- 2 411
22.	183901112R00	Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 0,6 m2	kus	- 4,0	210,60	- 842
23.	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	- 12,0	23,40	- 281
24.	184102291R00	Příplatek za výsadbu do nádob, v rovině	kus	- 12,0	5,85	- 70
27.	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kq	- 3,219	117,00	- 377
28.	02652496Ra	Keřovitá rostlina 40-60 cm, (dle výběru investora)	kus	- 12,6	58,50	- 737
29.	10371510R	substrát zahradnický; balení PE po 75 lítech	kus	- 9,0	175,50	- 1 580
3: Svislé a kompletní konstrukce					- 20 089	
68.	5920000	Betonový květináč 1000x400x600 mm, hladký pohledový beton	kus	- 4,04	4 972,50	- 20 089
97: Prorážení otvorů					- 2 701	
200.	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s - odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m / ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	- 52,2	51,74	- 2 701
ZL_007: Malby					- 63 519	
SO01 01: Stavební část - dokončovací práce					- 63 519	
784: Malby					- 63 519	
326.	784161401R00	Příprava povrchu disperzní, Penetrace (napouštění) podkladu jednonásobná	m2	- 1 602,721	9,28	- 14 873
329.	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	- 1 469,987	30,16	- 44 335
330.	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	- 132,734	32,48	- 4 311