



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0064/150
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250



S004P01E3PM2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SD / 2018 / 0064 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: PROGRES Hodonín, s.r.o.
Sídlo: U Cihelny 4127/12, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl C vložka 39961

Zastoupený: Ing. Petrem Kempným, jednatelem společnosti
IČ: 26244195
DIČ: CZ26244195
Bankovní spojení: [REDAKCE]

1.2. Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: [REDAKCE]

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Ing. Petr Kempný
- objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru investic a údržby
[REDAKCE] odbor investic a údržby

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ A ZKVALITNĚNÍ VYBAVENÍ AZYLOVÉHO DOMU
PSYCHOCENTRA DOMEČEK HODONÍN, o.p.s.

Místo: Psychocentrum Domeček Hodonín o.p.s., Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín

Projektant: Geprostav projekce s.r.o., Plučárna 3832/1a, 695 01 Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/2018/0064/150 ze dne 18.4.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.7.2018, se rozšiřuje rozsah díla o vícepráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 k tomuto dodatku.

3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/2018/0064/150, ve znění dodatku č. 1, jejíž předmětem je „Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení azylového domu Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.“ takto:

V čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši“

2 288 598,- Kč bez DPH
343 290,- Kč DPH 15%
2 631 888,- Kč vč. DPH

nahrazuje zněním Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 358 845,- Kč bez DPH
353 827,- Kč DPH 15%
2 712 672,- Kč vč. DPH

Tzn., že cena se navyšuje o 70 247,- Kč bez DPH (80 784,-Kč vč. DPH 15%).

Ostatní ujednání uvedená v čl. 6.2. Smlouvy se nemění.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2018/0064/150, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.
- 4.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.
- 4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".


Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne 21.8.2018

V Hodoníně dne 21.8.2018

Objednatel

Razítko:



Podpis:



Mgr. Milan Lúčka

starosta

Zhotovitel

Razítko:



Ing. Petr Kempný

jednatel

Název akce:

**„Rekonstrukce zázemí a zkvalitnění vybavení Azylového domu Psychocentra
Domeček Hodonín, o.p.s.“**

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 2**

„(Strop havárie – nosná část nad 2.NP)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2018/0064/150
Číslo projektu: **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002250**

1. **Oddíl stavby:** Stavba není členěna na objekty

2. **Zpracovatel změnového listu:** [REDACTED]

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den: (KD č. 8, ze dne 02.07.2018 bod č.5.02)

3.3 jiné související dokumenty: Statický posudek – J2L CONSULT, s.r.o. [REDACTED]

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

1. Havárie stropu místnost č. 2.17, 2.18, 2.21 (nad 2.NP) navazuje na Změnový list č. 1, čl. 4, bod č. 3:

„SD strana č. 0513092,0513093 havárie stropu místnost č. 2.21 – po odbourání příček v hygienických zařízeních došlo k propadnutí podhledu stropní konstrukce – Na podhledu v prostoru mezistropu byla cca 30cm vrstva suti po předchozích stavebních úpravách. Betonová deska železobetonového trámového stropu vykazuje značné poškození po předchozí neodborné instalaci rozvodů ležaté kanalizace. Rozvody jsou vedeny v tloušťce desky, nikoli pod deskou v mezistropním prostoru, čímž došlo ke značnému poškození stropní desky. Otvory v nosné části desky jsou vyplněny polystyrenem a zality částečně betonem. Po vybourání skladby podlahy byla zachycena stejná situace i zde je vedení ležaté kanalizace vedeno ve stropní desce, deska je olámaná a neдрží. Pod deskou je na záklopu vrstva suti.“

Ve změnovém listu č. 1 je řešena sanace stropu nad 1.NP a podhledu nad 2.NP. Pro posouzení poškození stropu nad 2.NP byl přizván statik a byl stanoven rozsah poškození stropní desky nad 2.NP – je nutná sanace. Návrh opatření pro zajištění stability stropu objektu viz Statický posudek příloha č. 3 Změnového listu č.2.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

6. Bude provedeno odstranění nesoudržných částí stávající stropní desky. Následně bude ukořeno ocelová výztuž viz Statický posudek příloha č. 1 Změnového listu č. 2, a to navrtáním do

nosných železobetonových žeber stávající stropní konstrukce, tj. ve směru kolmo na žebra a rovnoběžně se žebry budou výztuže vlepeny do drážek ve stropní desce. Následně po montáži výztuže bude provedena vyspravení otvorů reprofilační maltou s cementovým pojivem Sika MonoTop.

7. Finanční náklady změny

Nacenění prací je v souladu s uzavřenou SOD – položky dle rozpočtu v SOD. Položky, které nejsou zahrnuty v SOD vychází z položek RTS 2008.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	70 247,00	80 785,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. Dodatku č. 1	2 288 598,00	2 631 888,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 358 845,00	2 712 677,00

V Hodoníně dne 30.7.2018

Ing. Petr Kemp

(jméno, podpis/zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

1. Ve Změnovém listu č. 1 byla řešena nosná část stropu nad 1.NP, spodní část mezistropu nad 2.NP, tj. podhled. Dle Změnového listu č. 1 byl přizván statik, který posoudil statickou část nosné části stropu nad 2.NP a navrhl nezbytně nutnou sanaci částí poškozeného stropu nad 2.NP.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – v souladu
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd.) – v souladu
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím – v souladu
- stanovisky dotčených orgánů - v souladu
- podmínkami dotačního programu - v souladu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby – nemění se
- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – bude uzavřen po odsouhlasení RMH a zaslán na CRR
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – bude zasláno před podpisem Dodatku č. 2 v souladu s dotačními podmínkami

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 30.07.2018

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

- 1 Havárie stropu – nosná část nad 2. NP – po kompletní demontáži stávajícího podhledu byla zjištěna místa s větším rozsahem poškození nosné části stropu nad 2.NP. Jedná se o havárii, kterou nebylo možno předpokládat, neboť se jednalo o zakrytou konstrukci.

Vzniklé víceprací nebylo možné předvídat, jedná se o sanaci předchozího neodborně provedené instalace kanalizačního svodného potrubí, která svým provedením narušuje statickou část železobetonového stropu.

GP (AD) doporučuje ZL.2 schválit.

V Hodoníně dne 30.07.2018

(jméno, podpis)

10. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. Dodatek smlouvy č. 2 na vícepráce bude předložen ke schválení RMH a uzavřen až po odsouhlasení RMH a zaslání na CRR.

- a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ 150, ORG 510 (INV) 4 250 000,-

Dotace EU/ČR: Program č. 11703 Integrovaný regionální operační program

Dodatek smlouvy bude předložen CRR k posouzení. Investor bude žádat o uznání víceprací jako uznatelných výdajů. Reálná výše uznatelných výdajů bude stanovena na základě rozhodnutí CRR.

V Hodoníně dne 30.07.2018

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU INV:

V Hodoníně dne 30.7.2018

Mgr. Milan Lůčka

(jméno, podpis)

11. Přílohy ke změnóvému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 3 | Statický posudek J2L CONSULT, s.r.o. |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2018/0064/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
1	Strop havárie – nosná část nad 2.NP	80 784,- vč DPH 15%
Rozpis částky na roky:	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2018	150	510	6121	4 250 000,-

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace: datum: 30. 07. 2018 jméno:
správce rozpočtu: datum: 30.7.18 jméno:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava stropu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Azylový dům	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	PROGRES Hodonín,s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	62 140	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	62 140	
	HZS	5 000	
	RN II.a III.hlavy	67 140	Ostatní VRN 3 107
	ZRN+VRN+HZS	70 247	VRN celkem 3 107

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : Ing.Kempný P.	Jméno :
Datum :	Datum : 16.7.2018	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	70 247 Kč
DPH	15 % činí :	10 537 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		80 784 Kč

Stavba :	Azylový dům
Objekt :	Oprava stropu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4	Vodorovné konstrukce	37 440	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	19 392	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	940	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	1 232	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 136	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	62 140	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		5,0	62 140	3 107
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Azylobvý dům
Objekt :	Oprava stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411 20-0021.RAA	Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 tloušťka 5 cm, bednění	m2	4,00	6 135,00	24 540,00
2	1	Mezisoučet 0,8*1,0*5 vrtání otvorů	ks	80,00	50,00	4 000,00
3	2	Mezisoučet 16*5 řezání drážek	bm	32,00	200,00	6 400,00
4	3	Mezisoučet 16*0,4*5 očistění otvorů	kompl	5,00	500,00	2 500,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				37 440,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou Sika	m	32,00	606,00	19 392,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				19 392,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00	94,00	940,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				940,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
7	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	4,00	308,00	1 232,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 232,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	32,00	98,00	3 136,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 136,00

Prohlídka nosné konstrukce stropů, Skácelova 2, Hodonín
Posouzení úprav z hlediska statiky**1. Identifikační údaje****1.1. Identifikační údaje stavby**

Název stavby: Psychocentrum Domeček, Hodonín
Místo stavby: Skácelova 2
Okres/kraj: Hodonín/Jihomoravský kraj
K.ú./p.č.: 695 01 Hodonín, č. p. 2672

1.2. Identifikační údaje objednatele

Jméno: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1
IČO / DIČ: 00284891 / CZ699001303

1.3. Identifikační údaje projektant statiky

Jméno: J2L CONSULT, s.r.o.
Adresa: Brandlova 36, 695 01 Hodonín
IČO / DIČ: 29211123 / CZ29211123

Proj. oprávnění: [redacted] autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, [redacted]

2. Podklady**2.1. Místní prohlídka stavby 2. 7. 2018****3. Literatura:**

- [1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI 2004, vč. vč. Změny A1, ČNI 2007, Opravy NA ed. A/Oprava 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 1, ČNI 2007, Opravy Opr. 2, ČNI 2008, Opravy Opr. 3, ÚNMZ 2010, Změny Z1, ÚNMZ 2010, Změny Z2, ÚNMZ 2010, Změny Z3, ÚNMZ 2010.
- [2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, ČNI 2004.
- [3] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, včetně všech oprav a změn k datu vyhotovení tohoto posudku
- [4] Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí, Pume, Čermák, Nakladatelství ARCH, Praha, 1993
- [5] Stavební zákon – zákon č. 183/ 2006 Sb. v platném znění
- [6] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, ČNI 2014
- [7] ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení, ČNI 2014
- [8] Zatížení stavebních konstrukcí, příručka k ČSN EN 1991, Holický, Marková, Sýkora, ČKAIT, Praha 2010

4. Popis

4.1. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu občasné vybavenosti. Objekt má 3 nadzemní podlaží, střecha sedlová s neobytným půdním prostorem. Objekt je samostatně stojící v intravilánu města Hodonín. Dům prochází rekonstrukcí interiéru ve 2. NP.

4.2. Půdorysný tvar je obdélník s rozměry 30,80 x cca 12,50 m. Konstrukční systém je stěnový podélný dvoutrakt, vzdálenost stěn 5,00 a 4,76 m – obvodové zdivo s jednou střední podélnou stěnou vynáší železobetonový trámový strop.

4.3. Železobetonový trámový strop byl zaměřen během místní prohlídky, jakákoliv dokumentace není zachována. Trámky jsou dimenze 35 x 15 cm ve vzdálenosti á 1,0 m, kvalita betonu ani výztuž prutů není známa.

4.4. V minulosti byl objekt několikrát upravován, ve 3. NP došlo v posledním desetiletí k rekonstrukci koupelen.

5. Předmět prohlídky

5.1. V rámci stavebních úprav interiéru ve 2.NP došlo k odkrytí podhledů a objevení lokálních poškození stávajícího železobetonového stropu, viz přiložená fotodokumentace.


5.3. Současně byly na některých místech železobetonového trámového stropu objeveny typické mapy krystalických solí, které jsou znakem zatékání. Došlo tak k postupné degradaci železobetonové desky.

6.1. Konstrukce byla prohlédnuta pouze ve smyslu Běžné prohlídky dle [6] – za bezpečné lze považovat pouze konstrukce navržené a provedené dle platných norem, nebo v odůvodněných případech, když nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních postupu, za předpokladu, že vyhovují všem následujícím ustanovením:

- ustanovení:
- 6.1.1. Prohlídka neodhalí žádné známky poškození, přetížení nebo degradace – nevyhovuje – byly objeveny místa jak lokálního poškození, tak degradačních procesů.
 - 6.1.2. Přezkoumá se konstrukční systém, prohlídnou kritické detaily a prověří se z hlediska přenosu napětí – vyhovuje, nebyly objeveny poškození kritických míst
 - 6.1.3. Konstrukce vykazuje uspokojivou způsobilost v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém došlo v důsledku užívání a účinků prostředí k výskytu extrémně nepříznivých zatížení – vyhovuje, během prohlídky nebyla zmíněna situace, kdy by došlo k narušení konstrukce, současně tomu ani nenasvědčuje stav odkryté stropní konstrukce
 - 6.1.4. Predikovaná degradace s uvážením současného stavu a plánované údržby nemá vliv na trvanlivost – vyhovuje za předpokladu prozkoumání ostatních míst.
 - 6.1.5. Po další plánovanou životnost konstrukce nenastanou změny, které by mohly výrazně zvýšit zatížené působící na konstrukci nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány – vyhovuje, nejsou plánovány úpravy spojené s navýšením zatížení nebo výrazným oslabením konstrukce.
- 6.2. Dle [4] lze poruchy označit jako Stupeň porušení 3: vážné škody.
- 6.3. Závažnost poruch [8] je Střední – porušení části konstrukce, kdy dojde k úplnému nebo částečnému zřícení, je málo pravděpodobné, možnost zranění nebo omezení uživatelů je malá.

7.1. V souladu s bodem 6.1.1. je nutné provést sanaci lokálních poškození. Místa budou ošetřena opětovným vložením výztuže a následným zapravením prostupů. Postup:

- 7.1.1. Provede se pečlivá prohlídka ŽB stropu, dojde k označení a soupisu veškerých míst, kde je patrné lokální poškození desky.
- 7.1.2. Tato místa budou zbavena veškerých volných nebo uvolněných částí materiálu, kde je třeba, bude stropní deska v okolí otvoru poškození upravena.
- 7.1.3. Navrhuje se plná reprofilace desky – přešíť kaverny výztuží. Navrhuje se vlepení výztuže R10 á 100 mm v obou směrech (příčněm na železobetonový trám a podélně s trámem) do drážek provedených do zdravého materiálu. V desce bude výztuž vlepena chemicky sanační maltou do drážek 30x30 mm délky min 400 mm. Do trámu bude výztuž nakotvena do hloubky 50 mm (opět chemicky sanační maltou – např. Sika AnchorFix). U otvorů do vnějšího rozměru 500x500 mm bude aplikována pouze výztuž rovnoběžná s trámy.
- 7.1.4. Otvory se vyplní opravnou reprofilační maltou (např. Sika MonoTop). Kolem prostupujících vedení armatur bude vložena izolace v tl. 10 mm, kterým budou armatury separovány do sanační vrstvy.

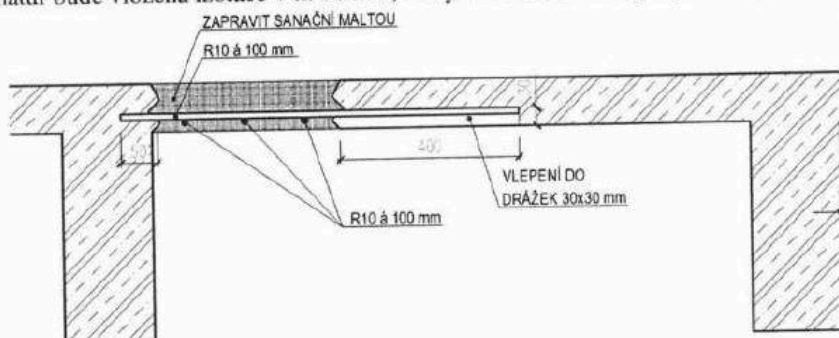

7.2. V souladu 6.1.4. dojde k průzkumu, zdali nejsou poškozeny armatury nebo jejich vedení ve 3.NP. Případná

místa poškození budou opravena, aby došlo k zamezení zatékání.

8. Závěr

- 8.1. Předmětem posouzení bylo zhodnocení stavu konstrukce železobetonového trámového stropu a návrhu sanací. Provedenými sanacemi nedojde ke zvýšení únosnosti stropu nebo k obnovení jeho původní únosnosti, dojde pouze ke stabilizaci stávajícího stavu.
- 8.2. Konstrukce byly posouzeny ve smyslu Běžné prohlídky dle ČSN ISO 13822, konstrukce vyhovují za splnění všech bodů v kapitole 7. Návrh oprav.
- 8.3. Tento posudek je proveden pouze v rámci Běžné prohlídky a nikterak nenahrazuje prohlídku podrobnou. Vzhledem k objeveným místům poškození se doporučuje provést Podrobnou prohlídku s odpovídající diagnostikou železobetonových konstrukcí.

Zapsal:



Obrázek 2: Pohled na typické poškozené místo



Obrázek 3: Místo s vlhkostní degradací