

## KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	ZŠ Komenského - více+méněpráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel		15495809	CZ5812011304
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		6. 8. 2018	
			CZ-CPA


### Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	61 634.00	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00	
2		Montáž	52 781.00	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00	
3	PSV	Dodávky	4 255.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00	
4		Montáž	3 705.00	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.00	
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00	
7	ZRN (ř. 1-6)		122 375.00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00	
20	HZS		-13 500.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00	
							<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>108 875.00</b>		
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem
							snížená	15.0	0.00	0.00
							základní	21.0	108 875.00	22 864.00
							<b>Cena s DPH</b>			<b>131 739.00</b>
							<b>E Přípočty a odpočty</b>			
							Dodá zadavatel			0.00
							Klouzavá doložka			0.00
							Zvýhodnění			0.00

Zhotovitel: 

Objednatel: 

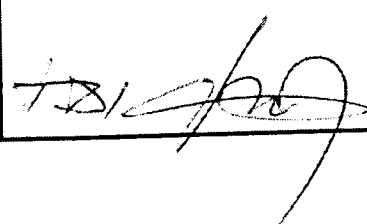

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ Komenského - více+méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAR

Místo:


Zpracoval:

Datum: 6. 8. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	ZŠ Komenského - více+méněpráce	108 875,00	0,00	22 864,00	131 739,00	0,00	122 375,00	-13500,00	0,00	0,00
1	méněpráce	-46 600,00	0,00	-9 786,00	-56 386,00	0,00	-33 100,00	-13500,00	0,00	0,00
2	vícepráce	155 475,00	0,00	32 650,00	188 125,00	0,00	155 475,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		108875,00	0,00	22864,00	131739,00	0,00	122375,00	-13500,00	0,00	0,00

Příl.č.1 k d.č. 1 k EOD 2018/16/01/1009

**VODAR**  
Kosmická 1723/2  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 15495809 DIČ: CZ5812011304



# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Komenského - více+méněpráce  
 Objekt: vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

125 139.78 22.642

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

103 638.61 22.642

18	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 716,528 <sup>4</sup> přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	2 866.112	36.16	103 638.61	22.642
----	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------	--------

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 129.22 0.000

52	999281111	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	22 693	181.96	4 129.22	0.000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

### 997 Přesun sutě

17 371.95 0.000

997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	284.320	61.10	17 371.95	0.000
-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

## PSV Práce a dodávky PSV

30 335.44 0.050

### 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

1 313.74 0.001

721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2.000	645.00	1 290.00	0.001	
30	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	12.900	1.84	23.74	0.000

### 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod

5 700.01 0.012

117	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	3.500	65.40	228.90	0.000
	722173238	Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 75x5,6 mm	m	3.500	1 166.02	4 081.07	0.007

Přil. č. 1 k dod. 1 k SÚD 2018/16/01/0009

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	Kus	1 000	48.80	48.80	0.000
	722240127	Kohout kulový plastový PPR DN 75	Kus	1 000	930.12	930.12	0.004
	47	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	3.500	56.70	198.45	0.001
	48	722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3.500	24.90	87.15	0.000
	46	722290823 Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0.050	1 261.80	63.09	0.000
	50	998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	55.745	1.12	62.43	0.000

#### 725 Zdravotecnika - zařízení předměty

	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	sub or	8.000	1 250.00	10 000.00	0.031
	725980123	Dvířka 30/30	Kus	2.000	324.20	648.40	0.001
	121 998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	%	106.484	0.24	25.56	0.000

#### 734 Ústřední vytápění - armatury

	55121231	ventil termostatický přímý 1/2" dvouregulační	Kus	16.000	332.00	5 312.00	0.004
	55128134	termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro radiátorové tělesa RAE 5054	Kus	16.000	329.00	5 264.00	0.002
	79 998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	105.760	0.30	31.73	0.000

#### 751 Vzduchotechnika

	751526542	Připojovací flexi hadice DN 125	Kus	3.000	680.00	2 040.00	0.000
--	-----------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------

**Celkem**

**155 475.00 22.693**

*Příl. č. 1 k dod. 1 k FOD 2018/16/01/0009*

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Komenského - více+méněpráce  
 Objekt: méněpráce

Objednatel:  
 Zhotovitel: Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 7. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>							
<b>3</b>							
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
6	342272523	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	-15.617	453.00	-7 074.50	-1.612
<b>9</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
52	999281111	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1.310	181.96	-238.37	0.000
<b>PSV</b>							
<b>0</b>							
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>protipožární ochrana</b>							
13	402	Protipožární manžeta pro přístup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny	kus	-9.000	330.00	-2 970.00	0.000
<b>713</b>							
<b>izolace tepelné</b>							
64	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	-30.110	12.72	-383.00	0.000
65	283766410	deska polystyrenová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) 1000x500 m3	m2	-33.121	52.09	-1 725.27	-0.027
<i>lambda=0,04 [W/m.K]</i>							
69	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-21.083	2.20	-46.38	0.000
<b>721</b>							
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							
26	402	Protipožární manžeta pro přístup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny	kus	-6.000	833.00	-4 998.00	0.000
30	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	-49.980	1.84	-91.96	0.000
						<b>-5 089.96</b>	<b>0.000</b>

Průč. č. 1 k dod. 1 k SOD 2018/16/p 1/0009

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**751 Vzduchotechnika**

3	4845411	Střešní odvětrací hlačice d125 mm s protidešťovou sířškou a objímkou s rychlospojkou	kus	-1.000	530.00	-530.00	0.000
4	4845412	Střešní odvětrací hlačice d160 mm s protidešťovou sířškou a objímkou s rychlospojkou	kus	-2.000	620.00	-1 240.00	0.000
5	4845450	Střešní průchodka do DN200	kus	-3.000	890.00	-2 670.00	0.000
					<b>-4 440.00</b>	<b>0.000</b>	

**Ostatní**

**Ostatní**

**-24 632.45 0.000**

**OST1**

**Ostatní prvky**

**-11 153.99 0.000**

143	795256N06	To-6 - D+M Elektrický vysokorychlostní osoušeč rukou, 687x330x220mm, materiál ABS plast, výkon 1650W	ks	-1.000	11 153.99	-11 153.99	0.000
-----	-----------	--	----	--------	-----------	------------	-------

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis sanitárních doplňků.

**OST2**

**Ostatní práce**

**-13 478.46 0.000**

149	OST2_01R01	Demontáže a zpětné doplnění skladby střešního pláště po vyvedení VZT potrubí	soubor	-1.000	13 478.46	-13 478.46	0.000
-----	------------	--	--------	--------	-----------	------------	-------

V místě vyvedení nového potrubí VZT nad střechem dojde k vybourání stávající skladby střešního pláště.

Předpokládaná skladba stávající střechy:

- Keramická taška – Tondach francouzská 14
- Latování, latě+kontralatě 80 mm
- Pojistná hydroizolace, asfaltová
- Celoplošné bednění, prkna 24 mm

**Střechy**

V místech průchodu nového potrubí odtahu VZT dojde k vybourání skladby stávajícího střešního pláště. Po provedení nových rozvodů (VZT, ZTI) bude doplněn nový střešní plášť.

Skladba střešního pláště viz 4.2. Bourací práce. Stávající střecha je v záruční době, práce na střeše musí provádět firma, která realizovala její pokládku.

**Celkem**

**-46 599.93 -1.640**

*Pril.c. 1 k dod. 1 k POD 2018/16/01/0009*