

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0161/2018/OHC ze dne 13.06.2018



0V00P00SY4TL

### čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Ostrava

##### městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: [redacted] u

IČ: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání: [redacted]

Tel. / fax: [redacted]

Email: [redacted]

dále jen „objednatel“

##### 2. Tejkostav s.r.o.

se sídlem: Hornopolní 933/39, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 06158471

DIČ: CZ06158471

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70857

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2301233069/2010

osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizace stavby: [redacted]

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0161/2018/OHC ze dne 13.06.2018 „Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT u objektu MŠ Zelená 73a“

### čl. II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně tepelného čerpadla (požadavek byl ze strany projektanta a objednatele) a vícepracích.

### čl. III

#### Cena Dodatku č. 1

Změna a vícepráce	
bez DPH	324.230,00 Kč
DPH 21 %	68.089,00 Kč
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>392.319,00 Kč</b>

**čl. IV.**

**Změny**

Smlouva o dílo ev. č. S/0161/OHC ze dne 13.06.2018, čl. IV. Cena za dílo, bod 4.1

<b>SOD</b>	
bez DPH	3.734.304,00 Kč
DPH 21 %	784.203,00 Kč
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>4.518.507,00 Kč</b>

tímto se mění čl. IV. Cena za dílo, bod 4.1 takto:

<b>SOD včetně Dodatku č. 1</b>	
bez DPH	4.058.534,00 Kč
DPH 21 %	852.292,00 Kč
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>4.910.826,00 Kč</b>

**čl. V.**

**Závěrečné ujednání**

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ev. č. S/0161/2018/OHC ze dne 13.06.2018.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. Obě smluvní strany souhlasí, že dodatek se uveřejní v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet.

**čl. VI.**

**Doložka**

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 55. mimořádné schůzi konané dne 09.08.2018 pod č. usn. 3011/RMObM-MH/1418/55.


Statutární město Ostrava  
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

V Ostravě, dne:


V Ostravě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



starostka

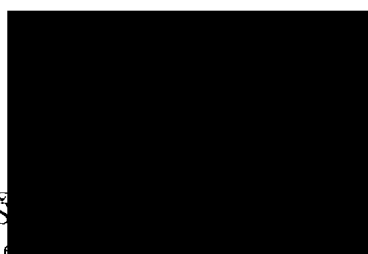

trava

71

je

Priloha č. 1

MŠ Zelená	bez DPH	DPH	vč. DPH	poznámka
změna TČ - vlastní čerpadlo	89 980 Kč	18 896 Kč	108 876 Kč	změna typu TČ byla cenově odsouhlasena dohodou
- propojení do strojovny	68 750 Kč	14 438 Kč	83 188 Kč	
- úprava El	78 000 Kč	16 380 Kč	94 380 Kč	
<b>vícepráce</b>				
vent., světa apod.	37 500 Kč	7 875 Kč	45 375 Kč	<b>vícepráce dle SOD čl. IV., bod 4.3, písmena b)</b> ve výši 80 % rozpočtu
zesílení kotvení oken	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>324 230 Kč</b>	<b>68 089 Kč</b>	<b>392 319 Kč</b>	

## Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna zdroje tepla- rozvody ZT a UT, MŠ na ul. Zelená Ostra
Objekt :	02117-D.1.4.3 -A 03 -vytápění a zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>						
1	713-1	<b>Izolace tepelné</b> Mtž izolace z mineralni vlny	m	471,00	70,00	32 970,00
2	713-2	plast Tepelné izolační pouzdra Rockwool 800 s AL polepem D26/30	m	168,00	77,00	12 936,00
3	713-3	D32/30	m	113,00	76,00	8 588,00
4	713-4	D40/40	m	101,00	102,00	10 302,00
5	713-5	pro měď D35/40	m	36,00	113,00	4 068,00
6	713-6	D54/40	m	19,00	169,00	3 211,00
7	713-7	D64/40	m	34,00	174,00	5 916,00
8	713-8	Mtž izolace potrubí PE do DN 32	m	278,00	44,00	12 232,00
9	713-9	Návrková izolace z PE 16/20	m	24,00	37,00	888,00
10	713-10	Návrková izolace z PE 20/20	m	230,00	37,00	8 510,00
11	713-11	pro měď Návrková izolace z PE 15/20	m	10,00	37,00	370,00
12	713-12	pro měď Návrková izolace z PE 18/20	m	14,00	37,00	518,00
13	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 006,00	0,60	603,60
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>101 112,60</b>
<b>Díl: 731</b>						
14	731-1	<b>Strojovny I.</b> Montáž TČ vzduch-voda, dělené	kpl	1,00		
15	731-2	Komplet TČ Dimplex TČ Daikin Q=63,7 kW (vnější jed.SERHQ020AAW1- 2ks+ vnitřní jed.SEHVX32AAW 1ks jednotka) vč. přísl. Rozvodů a tepelné izolace, rozbočovače , adaptéru a pomoc konstrukce pro osazení vnějších jednotek			750 000,00	750 000,00
16	731-3	Montáž zásobníku TV	kpl	1,00		
17	731-4	IVAR PUFFER PS 1000 vč tepelné izolace	kpl	2,00	22 560,00	45 120,00
18	731-5	Montáž el článku	kpl	1,00	44 900,00	44 900,00
19	731-6	Zásobník TV 500 litrů pro teplou vodu	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
20	731-7	Elektrický topný článek P=9 kW	kpl	1,00	34 000,00	34 000,00
21	731-8	Montáž expanze	kpl	2,00	7 500,00	15 000,00
22	731-9	Expanzní nádoba Reflex MG100/6	kpl	3,00	1 900,00	5 700,00
23	731-10	Expanzní nádoba Refix DD expanzní nádoba V=25 l/10 , vč. přípojovací arm. Flowjet a T kusu	kpl	1,00	5 440,00	5 440,00
24	731-11	Montáž doplňování	kpl	1,00	3 660,00	3 660,00
25	731-12	Kompak aut doplňování vody pro soustavy s tlakovou exp nádobou Fillcontrol Plus Compact	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
26	731-13	Montáž elektrokotle	kpl	1,00	21 690,00	21 690,00
27	731-14	Elektrokotel Q=36 + 18 kW. expanzní nádoby a oběh. Čerpadla regulace kotle vč. ekvithermu	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
28	731-15	Výměník tepla pro přípravu TV Alfa Laval CB30-34H Q=40 kW – primární strana 50/35°C, sekundární 45/10°C vč. izolačního pouzdra, typ B (do 110°C) vel. 313/112,8mm a sady pro uchycení Floor support kit	kpl	1,00	78 000,00	78 000,00
29	731-16	Vyvedení přípojek zařízení	kpl	1,00	29 655,00	29 655,00
30	731-19	Regulace, ekvitemní regulace (dodávka MaR)	kpl	18,00	414,00	7 452,00
31	731-20	Kabeláž, montáž sond a regulátorů (dodávka MaR)	kpl			
32	731-21	Čidla, kabeláž + montáž (dodávka MaR)	kpl			
33	998 73-1102.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	10 752,00	2,40	25 804,80
<b>Celkem za 731 Strojovny I.</b>						<b>1 088 621,80</b>
<b>Díl: 732</b>						
34	732-1	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 50 Q=4,8m3/h, Δp=40 kPa, Stratos 30/1-8 PN 10 vč. montáže	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
35	732-2	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 25 Q=1,0m3/h, Δp=20 kPa, Yonos ECO 25/1-5 BMS vč. montáže	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
36	732-3	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 25 Q=2,3m3/h, Δp=30 kPa, Yonos PICO 25/1-8 (ROW) vč. montáže	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
37	732-4	Kombinovaný RaS modul 100,l= 1,2m, Q=6,8m3/h dva výs + okr. přívod a vrat, vč.pod.noh pro uchycení a tepelná vč. montáže	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
38	732-5	Hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 1B, Q=6,88 m3/h, ΔT-50/42°C, iz.PUR 35mm, HVDT-1B,kašir ALU plech Folii vč. montáže	kpl.	1,00	23 000,00	23 000,00
39	732-6	Cirkulační čerpadlo Q= 0,63 l/s, vč včetně hod. spínače Wilo Star-Z 25/6-3 PN 10 vč montáže	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00

## Položkový rozpočet

Stavba	<b>Výměna zdroje tepla- rozvody ZT a UT, MS na ul. Zelená Ostra</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713-1	Mlž izolace z mineralni vlny	m	471,00	70,00	32 970,00
2	713-2	plast Teplelné izolační pouzdra Rockwool 800 s AL polepem D26/30	m	168,00	77,00	12 936,00
3	713-3	D32/30	m	113,00	76,00	8 588,00
4	713-4	D40/40	m	101,00	102,00	10 302,00
5	713-5	pro měď D35/40	m	36,00	113,00	4 068,00
6	713-6	D54/40	m	19,00	169,00	3 211,00
7	713-7	D64/40	m	34,00	174,00	5 916,00
8	713-8	Mlž izolace potrubí PE do DN 32	m	278,00	44,00	12 232,00
9	713-9	Návrková izolace z PE 16/20	m	24,00	37,00	888,00
10	713-10	Návrková izolace z PE 20/20	m	230,00	37,00	8 510,00
11	713-11	pro měď Návrková izolace z PE 15/20	m	10,00	37,00	370,00
12	713-12	pro měď Návrková izolace z PE 18/20	m	14,00	37,00	518,00
13	998 71-3202 R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 006,00	0,60	603,60
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>101 112,60</b>
<b>Díl: 731</b>		<b>Strojovny I.</b>				
14	731-1	Montáž TČ vzduch-voda, dělené	kpl	1,00	100 000,00	100 000,00
15	731-2	TČ Daikin Q=63,7 kW (vnější jed. SERHQ020AAW1- 2ks+ vnitřní jed. SEHVX32AAW 1ks jednotka) vč. přísl. Rozvodů a tepelné izolace, rozbočovače, adaptéru a pomoc. konstrukce pro osazení vnějších jednotek	kpl	1,00	585 220,00	585 220,00
16	731-3	Montáž zásobníku TV	kpl	2,00	22 560,00	45 120,00
17	731-4	IVAR PUFFER PS 1000 vč. tepelné izolace	kpl	1,00	44 900,00	44 900,00
18	731-5	Montáž el. článku	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
19	731-6	Zásobník TV 500 litrů pro teplou vodu	kpl	1,00	34 000,00	34 000,00
20	731-7	Elektrický topný článek P=9 kW	kpl	2,00	7 500,00	15 000,00
21	731-8	Montáž expanze	kpl	3,00	1 900,00	5 700,00
22	731-9	Expanzní nádoba Reflex MG100/6	kpl	1,00	5 440,00	5 440,00
23	731-10	Expanzní nádoba Refix DD expanzní nádoba V=25 l/10 vč. přípojovací arm. Flowjet a T kusu	kpl	1,00	3 660,00	3 660,00
24	731-11	Montáž doplňování	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
25	731-12	Kompak aut. doplňování vody pro soustavy s tlakovou exp. nádobou Fillcontrol Plus Compact	kpl	1,00	21 690,00	21 690,00
26	731-13	Montáž elektrokotle	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
27	731-14	Elektrokotel Q=36 kW, expanzní nádoby a oběh. Čerpadla regulace kotle vč. ekvitermu	kpl	1,00	52 900,00	52 900,00
28	731-15	Výměník tepla pro přípravu TV Alfa Laval CB30-34H Q=40 kW – primární strana 50/35°C, sekundární 45/10°C, vč. izolačního pouzdra, typ B (do 110°C) vel. 313/112,8mm a sady pro uchycení Floor support kit	kpl	1,00	29 655,00	29 655,00
29	731-16	Vyvedení přípojek zařízení	kpl	18,00	414,00	7 452,00
30	731-19	Regulace, ekvitermní regulace (dodávka MaR)	kpl			
31	731-20	Kabeláž, montáž sond a regulátorů (dodávka MaR)	kpl			
32	731-21	Čidla, kabeláž + montáž (dodávka MaR)	kpl			
33	998 73-1102 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	10 752,00	2,40	25 804,80
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Strojovny I.</b>				<b>998 741,80</b>
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny II.</b>				
34	732-1	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 50 Q=4,8m3/h, Δp=40 kPa, Stratos 30/1-8 PN 10 vč. montáže	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
35	732-2	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 25 Q=1,0m3/h, Δp=20 kPa, Yoros ECO 25/1-5 BMS vč. montáže	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
36	732-3	Oběhové teplovodní čerpadlo DN 25 Q=2,3m3/h, Δp=30 kPa, Yoros PICO 25/1-8 (ROW) vč. montáže	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
37	732-4	Kombinovaný RaS modul 100,l= 1,2m, Q=6,8m3/h dva výs. + okr. přívod a vrat, vč. pod.noh pro uchycení a tepelná vč. montáže	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
38	732-5	Hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT 1B, Q=6,88 m3/h, ΔT=50/42°C, iz. PUR 35mm, HVDT-1B, kaš. ALU plech Folii vč. montáže	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
39	732-6	Cirkulační čerpadlo Q= 0,63 l/s, vč. včetně hod. spínače Wilo Star-Z 25/6-3 PN 10 vč. montáže	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
	998 73-2102 R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1 044,00	0,20	208,80