

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 2018/16/01/0140**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen – dodatek)

**Akce : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava – Poruba,
včetně stavebních oprav kuchyně**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 0845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovičská 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou
k podpisu dodatku zmocněn:
pan Petr Zábojník, místostarosta
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen objednatel

Zhotovitel: ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
se sídlem Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, oddíl C vložka
11443
IČO: 60322195
DIČ: CZ60322195
zastoupený: Stanislavem Pavelkem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2018/16/01/0140 ze dne 22. 5. 2018 (dále jen smlouva), jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava – Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně, takto:

II.

Po zahájení prací na díle byly zjištěny vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto dodatku, a proto se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. V. odst. 8. smlouvy.

III.

Smluvní strany se tímto dohodly na provedení následujících víceprací a méněprací:

Vícepráce:

1. přidání 1 ks kamery na fasádu budovy
2. aby nedošlo k narušení statiky, je na chodbě u schodiště v 1.NP budovy č.p. 1531 instalována kabelová trasa povrchově a bude zakryta sádkartónovým kufrem
3. z důvodu absence překladu, bude vybourána nestabilní zděná příčka a vyzděna nová při výměně rozvaděče u vstupu do budovy
4. při vysekání rýh pro kabelové trasy v dutých cihlách se vytvořily větší otvory ve zdivu než bylo počítáno v rozpočtu, je proto zapotřebí více materiálu pro zapravení rýh
5. při malování v místnosti herny v 1.NP a v místnosti kuchyňky v 2.NP v budově 1531 došlo k trhání malby, je nutno opravit a vytmelit nerovnosti omítky
6. v místnosti přípravny u kuchyně je nutná vysrávka mazaniny včetně výztuže, penetrace a potěru
7. hydroizolační vrstva v kuchyni – původní izolace proti vlhkosti je nefunkční, bude nahrazena novou hydroizolací, která se provede v celém rozsahu i na stěny pod obklady pod úroveň terénu
8. v přípravně u kuchyně bude položena nová dlažba, proto bude vyměněna podlahová vpusť za novou
9. s tím související přesuny hmot

Méněpráce:

1. odečítá se izolace proti vlhkosti nátěrem asfaltovým a vodorovnými pásy v místnosti kuchyně (nahradí se hydroizolací – pol. č. 7 – vícepráce)
2. s tím souvisí odpočet penetrace savého podkladu a vyrovnání podlah samonivelační hmotou
3. nebude osazena hliníková rohová lišta do hran, ale pouze k ukončení obkladů
4. s tím související přesuny hmot

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku.

IV.

V návaznosti na čl. III. tohoto dodatku (vícepráce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na změně ceny za celé dílo sjednané v čl. V. odst. 1 smlouvy takto:

Smluvní cena díla celkem:	
Původní cena díla dle nabídky	3.742.862,67 Kč bez DPH
Cena víceprací	80.814,12 Kč bez DPH
Cena méněprací	- 22.353,98 Kč bez DPH

Nová cena díla celkem bez DPH 3.801.322,81 Kč bez DPH
(třimilionyosmsetjedentisíctřístadvacetdvěkorunyčeskéosmdesátjedenhalěr).

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V.


Všechny ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/16/01/0140 ze dne 22. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

VI.


1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2018/16/01/0140 ze dne 22. 5. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zveřejní objednatel.
2. O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/16/01/0140 ze dne 22. 5. 2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.3233/MRMOB1418/91 na své 91. schůzi dne 20. 8. 2018.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 22 -08- 2018

V Ostravě dne 21. 8. 2018



za objednatele
Petr Zábajník
místostarosta



Stanislav Pavelek
jednatel

Změnový list č. 1a	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	Přidání kamery
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Dle požadavku uživatele na doplnění 1ks venkovní kamery.
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, položkový rozpočet VCP č.1 elektro

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	5.320,62 Kč bez DPH	<i>AMU KLNZ</i> [redacted]	<i>Šuklenič</i> [redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil:
(zhotovitel)

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

2.8.2018

Schválil:
(objednatel)

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

6.8.2018

	A	B
1	Název	Hodnota
2	Nadpis rekapitulace	02. Soupis prací více práce č.1
3	Akce	MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba
4	Projekt	Rekonstrukce elektroinstalace
5	Investor	SMO, ÚMOB Ostrava - Poruba, Klimkovičká 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba
6	Z. č.	1617
7	A. č.	
8	Smlouva	
9	Vypracoval	
10	Kontroloval	
11	Datum	18.7.2018
12	Zpracovatel	
13	CÚ	6/2017
14	Poznámka	Rozpočet zpracován v soustavě RTS - položky nezatříděny
15		
16	Doprava dodávek (3,6) %	3,60
17	Přesun dodávek (1) %	1,00
18	PPV (1 nebo 6) %	2,00
19	PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
20	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,5
21	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
22	Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
23	GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
24	Provozní vlivy %	0,00
25	Kompletační činnost - a	0,00
26	Kompletační činnost - b	0,952842
27	Kompletační činnost - k1	0,00
28	Kompletační činnost - k2	0,00
29	Roční nárůst cen 1 %	0,00
30	Roční nárůst cen 2 %	0,00
31	1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
32	2. sazba DPH %	0
33	Procento PM % 1	0,5
34	Procento PM % 2	1

Rekonstrukce elektroinstalace

	A	B	C
1	Název	Hodnota A	Hodnota B
2	Základní náklady		
3	Dodávka	0.00	
4	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
5	Montáž - materiál		4 041.65
6	Montáž - práce		1 252.50
7	Mezisoučet 1	0.00	5 294.15
8	PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		
9	Nátěry		
10	Zemní práce		0.00
11	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
12	Mezisoučet 2	0.00	5 294.15
13	Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2		26.47
14	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
15	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
16	Základní náklady celkem		5 320.62
17			
18	Vedlejší náklady		
19	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
20	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
21	Vedlejší náklady celkem		0.00
22	Kompletační činnost		
23			
24	Náklady celkem		5 320.62
25	Základ a hodnota DPH 21%	5 320.62	1 117.33
26	Základ a hodnota DPH 0%	0.00	0.00
27	Náklady celkem s DPH		6 437.95
28			
29	Roční nárůst cen 0,00%		
30	Roční nárůst cen 0,00%		
31	Součty odstavců	Materiál	Montáž
32	1. DODÁVKY	0.00	0.00
33	2. SILNOPROUD	0.00	0.00
34	2.1 Svítidla a světelné zdroje	0.00	0.00
35	2.2 Elektromontážní materiál a práce	0.00	0.00
36	3. SLABOPROUD	4 041.65	1 252.50
37	3.1 Telefonní a datové rozvody, CCTV	4 021.54	1 252.50
38	Telefonní ústředna, přístroje	0.00	0.00
39	SK- rozváděče	0.00	0.00
40	Komponenty CCTV	3 597.89	650.00
41	Strukturovaná kabeláž, CCTV - kabelové trasy	423.65	602.50
42	SK - měření, certifikace	0.00	0.00
43	3.2 Domovní signalizace	0.00	0.00
44	3.3 EZS	0.00	0.00
45	Komponenty	0.00	0.00
46	Elektroinstalační materiál a práce	0.00	0.00
47	4. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI	0.00	0.00
48	4.1 Stavební výpomoc	0.00	0.00
49	4.2 Související činnosti	0.00	0.00
50	5. ZEMNÍ PRÁCE	0.00	0.00
51			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	3. SLABOPROUD							
3								
4	Komponenty CCTV							
5	DAHUA IPC-HDBW2221RP-ZS 2 MPX DOME IP KAMERA 2 Mpx (Full HD) dome kamera IP exteriérová antivandal, Day / Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2, 7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivost 0,1 lx / F1.4 (Color), 0 lx / F1.4 (IR ON), motor zoom objektiv 2,7-12 mm / F1.4, úhel záběru 99°-37°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, komprese H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilní, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájení 12 V DC, 833 mA, PoE, pracovní teplota od -30 °C do +60 °C, Ip 67, Ik 10, rozměry ø 122 x 88,9 mm, hmotnost 0,4 kg, nástěnná/stropní montáž	ks	1.00	3 439,87	3 439,87	520,00	520,00	3 959,87
6	Přídavný lištec pro kamery PFA137	ks	1.00	158,02	158,02	130,00	130,00	288,02
7	Komponenty CCTV - celkem				3 597,89		650,00	4 247,89
8								
9	Strukturovaná kabeláž, CCTV - kabelové trasy							
10	SDELOVACI KABEL TWIST PAIR							
11	Kabel UTP Cat 6, LSOH plášť 332-1, zatážen	m	50,00	8,47	423,65	12,05	602,50	1 026,15
12	Strukturovaná kabeláž, CCTV-kabelové trasy - celkem				423,65		602,50	1 026,15
13								
14								0,00

Přil. č. 1 k dok. 1 k RD 2018/16/01/0140

Změnový list č. 1b	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	SDK kufr
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Aby nedošlo porušení statiky betonových nosníků, je instalována kabelová trasa povrchově a bude zakryta SDK kufrem
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, položkový rozpočet VCP č.2 elektro

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	2.519,- Kč bez DPH	<i>Stavilky</i> [redacted]	<i>Podklení</i> [redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil:
(zhotovitel)

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

2.8.2018

Schválil:
(objednatel)

[redacted]

Podpis:

[redacted]

Datum:

6.8.2018

Pril. 1 k FOD 2018/16/01/0140
Dol. 1

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768


Nabídka číslo: 18600205/1


Název: MŠ Ukrajinská - VCP č.2 SDK kufr

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
1.	Dodávka zařízení (specifikace)	2 519,00	2 519,00
	CELKEM DODÁVKY	2 519,00	2 519,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	2 519,00	2 519,00

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	2 519,00 Kč	528,99 Kč	3 047,99 Kč
Celkem:	2 519,00 Kč	528,99 Kč	3 047,99 Kč

vypracoval: 
dne: 02.08.2018

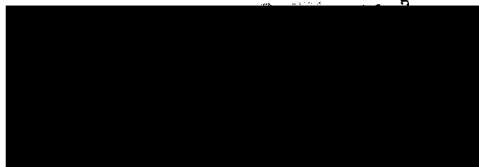

Příl. č. 1 k dvl. 1 k s.d. 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	01	SDK kufr 2 x 0,6 x 0,3 m	1 595,00	1,00	ks	1 595,00
2	02	SDK kufr 1,2 x 0,6 x 0,5 m	924,00	1,00	ks	924,00
Základ 21,00% DPH:						2 519,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 2 519,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 2 519,00 Kč

Celkem: 2 519,00 Kč

Změnový list č. 1c	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	Demontáž a zdění příčky nad rozvaděčem RE a HR/R1.1
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Jelikož nad stávajícími rozvaděči není překlad došlo by při výměně rozvaděčů k narušení příčky nad rozvaděči. Doporučujeme celou příčku zbourat a postavit novou
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, položkový rozpočet VCP č.3 elektro

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	4.712,56 Kč bez DPH	<i>nenulový</i> [redacted]	<i>lokální</i> [redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 2.8.2018
(zhotovitel)

Schválil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 6.8.2018
(objednatel)

Pril. c. 1 k dod. 1 k sml 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: 18600205/2


**Název: MŠ Ukrajinská - VCP č.3 Demontáž a zdění příčky nad rozvaděčem HR/R1.1
a RE**

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
1.	Dodávka zařízení (specifikace)	4 712,56	4 712,56
	CELKEM DODÁVKY	4 712,56	4 712,56
Σ	REKAPITULACE CELKEM	4 712,56	4 712,56

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	4 712,56 Kč	989,64 Kč	5 702,20 Kč
Celkem:	4 712,56 Kč	989,64 Kč	5 702,20 Kč

vypracoval: 

dne: 02.08.2018 

Příl. č. 1 k dod. 1 k SO D 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	01	Bourání příček cihelných 15 cm	97,90	5,07	m2	496,35
2	02	Zdivo z tvárníc Porfix 100mm	497,20	5,07	m2	2 520,80
3	03	Montáž výztužné sítě (perlinky)	170,50	5,07	m2	864,44
4	04	Vnitřní štuková omítka	163,90	5,07	m2	830,97
Základ 21,00% DPH:						4 712,56 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 4 712,56 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 4 712,56 Kč

Celkem: 4 712,56 Kč

Změnový list č. 1d	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	Výplň rýh
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Při vysekávání rýh pro kabelové trasy se z důvodů dutých cihel vytvořily větší rozměry rýh. Z tohoto důvodu potřeba navýšit počet metrů pro výplň rýh.
Podklady (přílohy):	položkový rozpočet VCP č.4 elektro

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	32.193,- Kč bez DPH	<i>ANU MČAV</i> [redacted]	<i>Jouh...</i> [redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 2.8.2018
(zhotovitel)

Schválil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 2.8.2018
(objednatel)

Příl. č. 1 k dod. 1 k POD 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768


Nabídka číslo: 18600205/3


Název: MŠ Ukrajinská - VCP č.4 výplň rýh

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
1.	Dodávka zařízení (specifikace)	32 193,00	32 193,00
	CELKEM DODÁVKY	32 193,00	32 193,00
Σ	REKAPITULACE CELKEM	32 193,00	32 193,00

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	32 193,00 Kč	6 760,53 Kč	38 953,53 Kč
Celkem:	32 193,00 Kč	6 760,53 Kč	38 953,53 Kč

vypracoval: 
dne: 06.08.2018

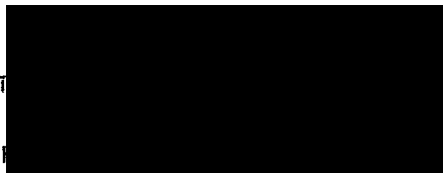

Pril. č. 1 k dod. 1 k RD 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	01	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou	110,25	292,00	m	32 193,00
Základ 21,00% DPH:						32 193,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 32 193,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 32 193,00 Kč

Celkem: 32 193,00 Kč

Změnový list č. 1e	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	Oškrábání staré malby a oprava omítky mč. 1.25 a 2.25 budova 1531
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Po prvním vymalování se začala trhat původní malba.
Podklady (přílohy):	položkový rozpočet VCP č.5 elektro

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	2.702,88 Kč bez DPH	<i>SOVHLK</i> [redacted]	<i>skukles</i> [redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 6.8.2018
(zhotovitel)

Schválil: [redacted] Podpis: [redacted] Datum: 7.8.2018
(objednatel)

Přít. č. 1 k dok. 1 K HOD 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492

reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: 18600205/4


**Název: MŠ Ukrajinská - VCP č.5 oškrabání staré malby m.č. 2.25 a 1.25 budova
1531**

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
1.	Dodávka zařízení (specifikace)	2 702,88	2 702,88
	CELKEM DODÁVKY	2 702,88	2 702,88
Σ	REKAPITULACE CELKEM	2 702,88	2 702,88

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	2 702,88 Kč	567,60 Kč	3 270,48 Kč
Celkem:	2 702,88 Kč	567,60 Kč	3 270,48 Kč

vypracoval 
dne: 06.08.2018



Příl.č. 1 k dod. 1 k ROB 2018/16/01/0140

ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o.

Ostravská 327/54, 747 70 Opava 9, tel. +420 553 794214, 316, fax +420 553 794492
reg.: KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 11443

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Odstranění původních nátěrů škrábáním, vytmelení děr a nerovností	20,48	36,00	m2	737,28
2		Omítka vápennocementová hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm	163,80	12,00	m2	1 965,60

Základ 21,00% DPH: 2 702,88 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 2 702,88 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	2 702,88 Kč
Celkem:	2 702,88 Kč

Změnový list č. 2a	
Název stavby (projektu):	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Ukrajinská 1530-1531, Ostrava-Poruba, včetně stavebních oprav kuchyně
Objekt:	MŠ Ukrajinská
Název změny:	Hydroizolace podlahy kuchyně
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Zhotovitel:	ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Datum vystavení:	08/2018

Zdůvodnění změny :	Dle posouzení skutečného stavu stávající hydroizolace, která je nedostatečná.
Podklady (přílohy):	Zápis v deníku změn, položkový rozpočet VCP č.1 a MP č.1 kuchyně

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	11.012,08 Kč bez DPH	<i>[Handwritten signature]</i> [Redacted]	<i>[Handwritten signature]</i> [Redacted]
Časový dopad:	Změna nemá negativní časový dopad na celkový průběh stavby		

Předložil: [Redacted] **Podpis:** [Redacted] **Datum:** 2.8.2018
 (zhotovitel)

Schválil: [Redacted] **Podpis:** [Redacted] **Datum:** 6.8.2018
 (objednatel)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0.00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0.00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0.00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 179.26	28
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0.00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0.00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0.00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			20 160.80	60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 026.00	12
722	Vnitřní vodovod	PSV			0.00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0.00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0.00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0.00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0.00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0.00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0.00	0
781	Obklady keramické	PSV			0.00	0
783	Nátěry	PSV			0.00	0
784	Malby	PSV			0.00	0
M21	Elektromontáže	MON			0.00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0.00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0.00	0
Cena celkem					33 366.06	100

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4,Ostrava
O:	01	Oprava školní kuchyně
R:	01	Oprava školní kuchyně více práce č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 179.26
13	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m.č.105 (12,34m2) + m.č. 102	m3	1.23000	588.00	723.24
14	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 m.č.105 (12,34m2) + m.č. 102	t	0.02000	30 975.00	619.50
16	632411904	Penetrace savých podkladů m.č.105 (12,34m2) + m.č. 102	m2	17.54000	27.83	488.14
17	632411150RT1R	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 70 mm, cementový potěr 25, 25 MPa m.č.105 (12,34m2) + m.č. 102	m2	17.54000	418.95	7 348.38
Díl: 711 Izolace proti vodě						20 160.80
44	7112121	Hydroizolační vrstva - cementová stěrka vodotěsná izolační tl. 2mm m.č. 101 (45,09m2) + obvodová stěna	m2	60.54000	212.10	12 840.53
45	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 7112120 Vyspravení podlahy cem.stěrkou m.č. 101 (45.09m2)	% m2	0.01000 45.09000	12 840.53 159.50	128.41 7 191.86
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						4 026.00
50	721223426	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H	kus	1.00000	2 866.50	2 866.50
	721210814	Demontáž vpustí podlahových	ks	1.00000	147.00	147.00
	72132R	Obetonování podlahové vpusti	ks	1.00000	517.50	517.50
	72131R	Úprava HT potrubí m.č. 105 (výměna podlahové vpusti + související práce)	kpl	1.00000	495.00	495.00

Celkem	33 366.06
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

- pol. 13 - nutná vysprávka v chodbě
 pol. 14 - 17 - související položky s pol. 13
 pol. 44 - původní izolace proti vlhkosti je nefunkční, v této položce je nahrazena novou hydroizolací, která bude provedena v celém rozsahu i na stěnách pod obklady pod úroveň terénu
 pol. 45 - souvisí s pol. 44
 vyspravení podlahy cem.stěrkou - souvisí s pol. 44
 pol. 50 - zde je původní poškozená vpusť, která bude vyměněna za novou při položení nové dlažby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0.00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0.00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0.00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0.00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0.00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0.00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0.00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			-4 243.85	19
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0.00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0.00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0.00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0.00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0.00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0.00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0.00	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-5 371.98	24
781	Obklady keramické	PSV			-4 968.60	22
783	Nátěry	PSV			0.00	0
784	Malby	PSV			0.00	0
M21	Elektromontáže	MON			0.00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0.00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 769.55	35
Cena celkem					-22 353.98	100

Položkový rozpočet

S:	01	Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4,Ostrava
O:	01	Oprava školní kuchyně
R:	01	Oprava školní kuchyně méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-4 243.85
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-45.09000	36.75	-1 657.06
		odpočet položky (neprovádělo se)				
42	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky SBS pásu, 25% plochy	m2	-11.27250	225.75	-2 544.77
		odpočet položky (neprovádělo se)				
45	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0.01000	-4 201.83	-42.02
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
121	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-12.34000	26.25	-323.93
		odpočet položky (neprovádělo se)				
122	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	-12.34000	173.25	-2 137.91
		odpočet položky (neprovádělo se)				
123	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	-77.74000	36.75	-2 856.95
		odpočet položky (neprovádělo se)				
124	998777201	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1.00000	-53.19	-53.19
Díl: 781		Obklady keramické				
128	781497121	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	-18.20000	273.00	-4 968.60
		odpočet položky (neprovádělo se)				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
141	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7.43000	172.00	-1 277.96
142	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-141.17000	15.10	-2 131.67
143	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-7.43000	210.00	-1 560.30
144	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-14.86000	23.40	-347.72
145	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7.43000	330.00	-2 451.90
		odpočet položek vycházejících z nerealizovaného otičení omítek				
Celkem						-22 353.98

Poznámky uchazeče k zadání

- pol. 41 - nedostatečná původní izolace - místo toho se provede hydroizolace v celé ploše
- pol. 42 - dtto
- pol. 121 - 124 - souvisí s pol. 42.
- pol. 128 - neosadí se lišta do hran, pouze ukončení obkladů
- pol. 141 - 145 - s tím souvisí přesun suti a vybouraných hmot