



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

zastoupená: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr - jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2018:**

V průběhu realizace veřejné zakázky vznikly tyto nepředpokládané vícenáklady:

Úpravy povrchů:

S ohledem na způsob osazení výplní otvorů byly dopočteny výměry ostění otvorů a doplněny rohové lišty s perlíčkou pro dodržení rovinnosti a estetičnosti prováděných povrchových úprav v exteriéru a interiéru budov.

Doplnění plastových lemovacích lišt a vnějšího oplechování v boletických stěnách:

V průběhu prací byl zjištěn zhoršený stav opláštění v boletických panelech. Pro možnost osazení nových plastových výplní bylo nutné vyřezat dělicí paždíky v ocelové konstrukci. Dále doplnit tepelnou izolaci PUR pěnou mezi svislými sloupky ocelové konstrukce a stávající dřevěné lemování, které bylo působením vlhkosti ztrouchnivělé, nahradit plastovými lištami v bílé barvě. Z vnější strany bylo nutné vyrobit a doplnit oplechování parapetů a překapnic, aby bylo zamezeno zatékání vody do boletických panelů. Původní překapnice již nebylo možné s ohledem na jejich havarijní stav namontovat zpět.

Parapety:

Z důvodu početní chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr byly dopočteny chybějící interiérové parapety.

Doplnění chybějící pozice dveří na ZŠ Stříbrnická:

Byla doplněna a dopočtena cena za 4 ks dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem hlavní vchodové sestavy školy. Tyto dveře sice byly v pohledu nových výplní otvorů projektové dokumentace zakresleny, ale chybou projektanta nebyly přeneseny do „výpisu prvků“ a také do výkazu výměr. Jedná se o práce, které nebyly provedeny v rámci položek uvedených ve výkazu výměr.

Odůvodnění vyvolané změny:

Výše uvedené změny jsou nutné k bezvadnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení díla.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

ZŠ Stříbrnická:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	979 002,89 Kč
DPH 21 %	205 590,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 184 593,50 Kč

ZŠ a MŠ Nová:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 019 662,34 Kč
DPH 21 %	214 129,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 233 791,43 Kč



Cena celkem ZŠ Stříbrnická + ZŠ a MŠ Nová:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	1 998 665,23 Kč
DPH 21 %	419 719,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 418 384,93 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „dvamilionyčtyřistaosmnáctisíctřistaosmdesátčtyřikorunyčeskédevadesátřihaléřů“)

Cena celkem ZŠ Stříbrnická, ZŠ a MŠ Nová - smlouva o dílo + dodatek č. 1 :

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	16 878 471,86 Kč
DPH 21 %	3 544 479,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 422 950,95 Kč

(Slovy:
„dvacetmilionůčtyřistadvacetdvatisícdevětsetpadesátkorunčeskýchdevadesátřihaléřů“)

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 1 998 665,23 Kč bez DPH (2 418 384,93 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: 21. 08. 2018

V Ústí nad Labem21. 08. 2018..

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
ředitelka Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Miroslav Stýbr
jednatel společnosti

Příloha: Rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 

Stavba: **Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3.8.2018

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 998 665,23

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 998 665,23

DPH základní

21,00%

ze

1 998 665,23

419 719,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 418 384,93

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

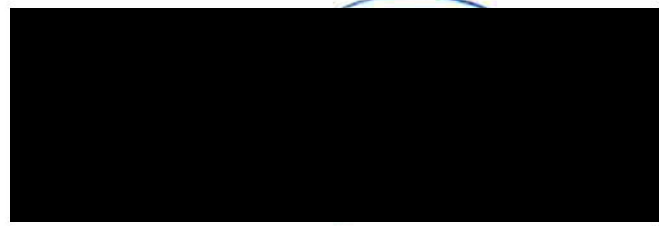

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: [REDACTED]

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 998 665,23	2 418 384,93
ZL_01	Doplnění chybějících prací - Výměna oken ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová	1 998 665,23	2 418 384,93
ZL_01a	ZŠ a MŠ Nová	1 019 662,34	1 233 791,43
ZL_01b	ZŠ Stříbrnická	979 002,89	1 184 593,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 998 665,23	2 418 384,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Část: ZL_01a - ZŠ a MŠ Nová

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.08.2018
Objednatel: IČ: 00081531
Statutární město Ústí nad Labem DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
Zpracovatel: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 019 662,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 019 662,34
DPH základní 21,00%	214 129,09
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH	1 233 791,43

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Část: ZL_01a - ZŠ a MŠ Nová

Místo: Datum: 03.08.2018
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 019 662,34
HSV - Práce a dodávky HSV	508 662,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	500 386,70
997 - Přesun sutě	4 135,45
998 - Přesun hmot	4 140,42
PSV - Práce a dodávky PSV	510 999,77
713 - Izolace tepelné	31 150,08
764 - Konstrukce klempířské	144 553,20
766 - Konstrukce truhlářské	334 306,49
767 - Konstrukce zámečnické	990,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 019 662,34

ROZPOČET

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
 Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová

Část: ZL_01a - ZŠ a MŠ Nová

Místo: Datum: 03.08.2018

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 019 662,34

HSV - Práce a dodávky HSV

508 662,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

500 386,70

1	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 322,600	19,00	44 129,40
2	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	2 438,730	18,10	44 141,01
3	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních sten tmelem tl do 2 mm	m2	348,276	153,36	53 411,61
4	K	612142001	Potázení vnitřních sten sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	348,276	193,82	67 502,85
5	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších sten nanášená ručně	m2	348,276	42,04	14 641,52
6	K	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších sten tmelem tl do 2 mm	m2	348,276	144,95	50 482,61
7	K	622142001	Potázení vnějších sten sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	348,276	185,40	64 570,37
8	K	622321131	Potázení vnějších sten aktivovaným stukem	m2	348,276	102,75	35 785,36
9	K	619995001	tloušťky do 3 mm Zacistení omítek kolem oken, dverí, podlah nebo obkladů	m	876,600	143,42	125 721,97

997 - Přesun sutě

4 135,45

25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,755	873,97	1 533,82
26	K	997013509	Príplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,020	9,43	66,20
27	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,755	980,76	1 721,23
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,755	463,93	814,20

998 - Přesun hmot

4 140,42

29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	9,287	445,83	4 140,42
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

510 999,77

713 - Izolace tepelné

31 150,08

19	K	713133111R	Tepelná izolace stěn PUR pěnou - výplň svislých spar ve stěnách mezi okny - panely Boletice	m	405,600	76,80	31 150,08
----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

144 553,20

16	K	764216600	Doplnění piečnování rovinných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou	m	310,200	228,00	70 725,60
17	K	764216600.1	Doplnění piečnování překapnice mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - v panelech Boletice	m	310,200	238,00	73 827,60

766 - Konstrukce truhlářské

334 306,49

23	K	766699R	Montáž překrytí svislých spar plastovou listou, š. 18cm	m	405,060	83,60	33 863,02
24	M	28411000R	Krycí lišta PVC š. 180mm, bílá	m	446,160	106,00	47 292,96
20	K	766767R	Montáž vnitřního lemování oken plastovým profilem samolepicím, šroubovaným rš 70 mm	m	971,580	102,00	99 101,16
21	M	59030716	lišta plastová samolepicí, bílá š. 70mm	m	1 068,738	56,60	60 490,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	766411811	Demontaz truhlarskeho oblozeni sten z panelu plochy do 1,5 m2	m2	60,759	80,00	4 860,72
12	K	766441811.1	Demontaz parapetnich desek drevnych nebo plastovych sirky do 30 cm delky do 1,0 m	m	30,600	20,35	622,71
18	K	766629215	pripatek k montazi oken rovne osteni pripojovaci spara do 45 mm vc. opetovneho naktveni zrnihv	m	590,400	98,70	58 272,48
10	K	766694111.1	Montaz parapetnich desek drevnych nebo plastovych sirky do 30 cm delky do 1,0 m	m	37,000	81,39	3 011,43
11	M	607941000.1	deska parapetni plastova 0,15 x 1 m	m	233,730	101,74	23 779,69
14	K	998766202	Presun hmot procentni pro konstrukce truhlarske v objektech v do 12 m	%	2 741,000	1,10	3 011,75
767 - Konstrukce zamecnicke							990,00
15	K	767996700	Demontaz zamecnickych konstrukci rezanim - Vvrezani pazdiků v boletickych stēnách	m	165,000	6,00	990,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Část: ZL_01b - ZŠ Stříbrnická

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.08.2018

Objednatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 979 002,89
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 979 002,89

DPH základní	21,00%	ze	979 002,89	205 590,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 184 593,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
Část: ZL_01b - ZŠ Stříbrnická

Místo: Datum: 03.08.2018
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	979 002,89
HSV - Práce a dodávky HSV	434 957,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	428 488,56
997 - Přesun sutě	1 468,19
998 - Přesun hmot	5 000,27
PSV - Práce a dodávky PSV	544 045,87
713 - Izolace tepelné	11 289,60
764 - Konstrukce klempířské	58 949,00
766 - Konstrukce truhlářské	112 874,83
767 - Konstrukce zámečnické	360 932,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	979 002,89

ROZPOČET

Stavba: Doplnění chybějících prací - Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová
 Objekt: ZL_01 - Doplnění chybějících prací - Výměna výplní otvorů ZŠ Stříbrnická a ZŠ Nová

Část: ZL_01b - ZŠ Stříbrnická

Místo: Datum: 03.08.2018

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

979 002,89

HSV - Práce a dodávky HSV

434 957,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

428 488,56

3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	391,043	157,73	61 679,21
4	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	391,043	199,34	77 950,51
5	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnejsich stěn nanášená ručně	m2	391,043	43,24	16 908,70
6	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnejsich stěn tmetem tl do 2 mm	m2	391,043	149,08	58 296,69
7	K	622142001	Potázení vnejsich stěn sklovlaknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	391,043	190,68	74 564,08
1	K	622143003	Montáž omítkových plástových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2 572,500	19,00	48 877,50
2	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	2 701,125	18,10	48 890,36
8	K	622321131	Potázení vnejsich stěn aktivovaným stukem tloušťky do 3 mm	m2	391,043	105,67	41 321,51

997 - Přesun sutě

1 468,19

10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,622	898,86	559,09
11	K	997013509	Průplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,488	9,70	24,13
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,622	945,65	588,19
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smesného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,622	477,14	296,78

998 - Přesun hmot

5 000,27

14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,905	458,53	5 000,27
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

544 045,87

713 - Izolace tepelné

11 289,60

15	K	713133111R	Tepelná izolace stěn PUR pěnou - výplň svislých spár ve stěnách mezi okny - panely Boletice	m	147,000	76,80	11 289,60
----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

58 949,00

16	K	764216600	Doplnění piechování rovinných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - v panelech Boletice	m	126,500	228,00	28 842,00
17	K	764216600.1	Doplnění piechování parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - v panelech Boletice	m	126,500	238,00	30 107,00

766 - Konstrukce truhlářské

112 874,83

22	K	766411811	Demontaz truhlarskeho oblozeni stěn z panelu plochv do 1,5 m2	m2	22,050	80,00	1 764,00
25	K	766694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	42,400	83,71	3 549,30
26	M	607941000.1	deska parapetní plastová 0,15 x 1 m	m	46,640	104,64	4 880,41
18	K	766699R	Montaz prekryti svislých spár plastovou listou, š. 18cm	m	147,000	83,60	12 289,20
19	M	28411000R	Krycí lišta PVC š. 180mm, bílá	m	161,700	106,00	17 140,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	766767R	Montáž vnitřního lemování oken plastovým profilem samolepícím, šroubovaným rš 70 mm	m	438,100	102,00	44 686,20
21	M	59030716	lišta plastová samolepící, bílá š. 70mm	m	481,910	56,60	27 276,11
27	K	998766202	Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 141,000	1,13	1 289,41
767 - Konstrukce zámečnické							360 932,44
31	K	767000005	Montaz a dodavka hydroizotace+parozabrány(Al dveře)	m	38,400	52,32	2 009,09
29	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	4,000	10 553,60	42 214,40
30	M	553412460.2	dveře kovové vchodové dvoukřídlové 1800 x 2100+900 mm „viz tabulka Al dveří ozn. 19,,	kus	4,000	75 388,21	301 552,84
32	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	4,000	445,81	1 783,24
33	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický KZ14 č. 14 zlatá	kus	4,000	1 546,00	6 184,00
28	K	767996700	Demontaz zamečnických konstrukcí řezáním - bronz	m	78,100	6,00	468,60
34	K	998767202	Vyřezání paždiků v boletických stěnách Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 588,000	1,87	6 720,27