

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci „Mohelnice, ul. Sadová, P. Bezruče, Zábřežská, rekonstrukce VO“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: EMONTAS, a. s.
Se sídlem: Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Šoustalem, jednatelem
IČ: 25883551

2.**Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 09. 02. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice, ul. Sadová, P. Bezruče, Zábřežská, rekonstrukce VO“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla, a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené s výměnou rozvaděče (RVO 17) a doplnění svítidla Antivandal do podchodu pod silnicí č. I/44. Součástí víceprací jsou i související zemní práce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla, článku III. Místo a termín plnění a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek III. Místo a termín plnění nově zní:*

Zhotovitel provede dílo následovně:

- Doba předání a převzetí staveniště: 18. 06. 2018
- Termín zahájení předmětu plnění: 02. 07. 2018
- Termín ukončení předmětu plnění: 07. 09. 2018
- Lhůta pro předání a převzetí díla: 21. 09. 2018
- Počátek běhu záruční lhůty: 21. 09. 2018

c) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 797 317,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	153 581,00 Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 950 898,00 Kč
	DPH 21%	409 688,58 Kč
	Celkem s DPH	2 360 586,58 Kč

3. Závěrečné ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15. 08. 2018 usnesením č. 2554/128/R/2018.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.


V Mohelnici dne 23. 8. 2018



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne 22. 8. 2018

za zhotovitele
EMONTAS S.R.O.
ELEKTROMONTÁŽE
JIRÁSKOVA 1273/7A
773 00 OLOMOUČ
IČO: 25 88 35 51 DIČ: CZ25883551

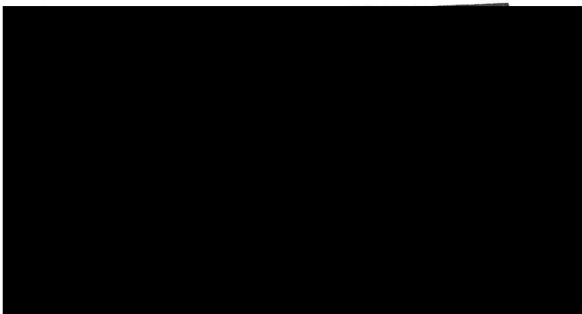

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VO ul. Petra Bezruče, Sadová, park nasvětlení plochy
Název objektu	Veřejné osvětlení
Název části	0

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel	Město Mohelnice
Projektant	Vician
Zhotovitel	

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

0

Vician


08/2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	ELEKTRO Dodávky	68 217	8 Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0
2		960 090	9 Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava	
3	ZEMNÍ PRÁCE Dodávky	0	10 Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		694 854	11	16 Provozní vlivy	0	
5	HROMOSVOD Dodávky	0		17	Ostatní	
6		0		18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř.1-6)	1 723 162	12 DN (ř.8-11)	0	19 NUS (ř.13-18)	0
20	HZS-komp.zkoušky	0	21 Kompl.činnost	0	22 Revize	0

Projektant Vician	Razítko	D	Celkové náklady		
		23	Součet 7,12,19-22	1 723 162	
Datum a podpis	Razítko	24	21%	1 723 162 DPH	361 864
		25	0%	DPH	
Objednatel	Razítko	26	Cena s DPH (ř.23-25)		2 085 025
		E	Přípočty a odpočty		
Zhotovitel [redacted]	Razítko 	27	Dodávky objednatele		
		28	Klouzavá doložka		
		29	Zvýhodnění + -		
Datum a podpis	08/2018				

Povolit makra, pro výpočet prořezu, kompl.činnosti a přírážek použít doplňky :-)
zvolit cca 1000 řádků

Stavba	VO ul. Petra Bezruče, Sadová, park nasvětlení plochy	Soubor	0	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		723 942,0	
202	Montáž - součet			236 147,9
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % přežez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		723 942,0	
206	Montáž celkem:			236 147,9
	Celkem montáž+nosný mater.		960 089,9	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství (hod)	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	15		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství (hod)	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1		0

Investor:	Město Mohelnice	Proj.stup:	DUR,DSP,DPS		
Stavba:	VO ul. Petra Bezruče, Sadová, park nasvětlení plochy	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	Veřejné osvětlení	Datum:	08/2018		
Soubor:		Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			65 847,0	960 089,9
2.	Mimostav. doprava dodávek	0,0	1/1	2 370,5	
3.	Přesun dodávek	0	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			68 217	960 090
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				1 028 307
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				1 028 307,4
14.	1. Zařízení staveniště	0,00			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
Vedlejší náklady celkem					0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Stavba	VO ul. Petra Bezruče, Sadová, park nasvětlení plochy	Soubor	Veřejné osvětlení	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		17 577,6	
202	Montáž - součet			677 276,5
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		17 577,6	
206	Montáž celkem:			677 276,5
	Celkem montáž+nosný mater.			694 854,1
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	0		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
		0		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	0		0

Investor:	Město Mohelnice	Proj.stup:	DUR,DSP,DPS		
Stavba:	VO ul. Petra Bezruče, Sadová, park nasvětlení plochy	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	Veřejné osvětlení	Datum:	08/2018		
Soubor:	0	Dodavatel:	0		
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	694 854,1
2.	Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	694 854
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				694 854
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				694 854,1
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Poř. čís.	Položka	Popis položky-montáže Zemní práce	M.J.	Množ.	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,200	898,50		1078,20
2	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	393,05	18,30		7192,82
3	460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	ks	34	650,00		22100,00
4	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3	ks	0	850,00		0,00
5	D-460100001-2	Demontáž - stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	14	1000,00		14000,00
6	R-460100001	Stožárové pouzdro pro sadový stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	34	1250,00		42500,00
7	R-460100001-2	Stožárové pouzdro pro silniční stožár, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	0	1850,00		0,00
8	460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	0	0,00		0,00
9	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	1123	127,00		142621,00
10	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	7	170,00		1190,00
11	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	1 123	35,00		39305,00
12	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	1130	3,00		3390,00
13	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	0	0,00		0,00
14	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	1 123	35,00		39305,00
15	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	7	55,00		385,00
16	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	1 123	40,00		44920,00
17	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	7,00	110,00		770,00
18	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 (1,5x1x1,3- protlak-startovací)	m3	15,600	550,00		8580,00
19	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 - (protlak - startovací jáma)	m3	15,600	100,00		1560,00
20	460310015	Protlačování otvorů strojně nežízený zemní protlak v hornině tř 3 a 4 DN 110 mm vč.materiálu	m	0	0,00		0,00
21	460310104	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm	m	70	1690,00		118300,00
22	005721000	osivo jetelotráva 25 kg bal	kg	25,000	130,00	3 250,00	
23	R0001	Geodetické zaměření - vytyčení	km	1,200	18000,00		21600,00
24	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	393,05	12,00		4716,60
25	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	396,55	12,00		4758,60
26	R0002	Geodetické zaměření skutečného stavu - malý rozsah	km	1,200	25000,00		30000,00
27	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	ks	12	95,00		1140,00
28	460080202	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí (stožáry)	m2	8,160	32,44		264,71
29	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí (stožáry)	m2	8,160	6,35		51,82
30	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 (chráničky-písek, betonáž po sloupech použita na zásyp stáv.stož.)	m3	97,510	95,00		9263,45
31	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m (chráničky-písek, betonáž po sloupech použita na zásyp stáv.stož.)	m3	97,510	95,00		9263,45
32	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m - do 10km	m3	975,10	7,00		6825,70
33	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km - 5,92*1,8	t	10,66	45,00		479,70
34	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	0,00	0,00		0,00
35	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění - do výkopu	m3	0,35	1790,00		626,50
36	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	3,50	105,00		367,50
37	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 5 cm	m	14,00	85,00		1190,00
38	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	3,50	55,00		192,50
39	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	3,50	650,00		2275,00
40	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 (1,2x0,5x0,6- pilíř VO)	m3	0,720	550,00		396,00
41	R0004	Chránička kabelová, DN 100 pro protlak	m	70,00	200,00	14 000,00	
42	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 (Bratčice) 52*1,8 (do výkopu 50x120)	t	1,26	260,00	327,60	
43	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	0,00	0,00	0,00	
44		Protlak DN 110	bm	18,00	1050,00		18900,00
45		Výkop jam na protlak	ks	6,00	1200,00		7200,00
		Demontáž a likvidace chodníku					
46		Rozebrání chodníku	m2	240	38,00		9120,00
47		Vytrhání obrub	bm	320	55,00		17600,00
48		Naložení a složení na mezideponii	t	72	95,00		6840,00

49	Odvoz do 500m na mezideponii	t	72	172,00	12384,00	
50	Naložení a složení na skládce	t	72	95,00	6840,00	
51	Odvoz do 5000m na skládce	t	72	247,00	17784,00	
	Součet dle C46M				17 577,6	677 276,5