



KUJIP01CFR4F

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 119920

uzavřené dne 30. 4. 2018 (ID č. 115688) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

### „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce sociálních zařízení“

#### I. Smluvní strany

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Objednatel:</b>           | <b>Kraj Vysočina</b>  |
| se sídlem:                   | Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  |
| zastoupený:                  | MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,<br>k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana<br>kraje pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor<br>majetkový KrÚ Kraje Vysočina  |
| Tel:                         | +420 56460221, +420 564602213   |
| IČO:                         | 708 90 749  |
| DIČ:                         | CZ70890749  |
| bankovní spojení:            | Sberbank CZ, a.s.   |
| číslo účtu:                  | 4050005000/6800   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Zhotovitel:</b>             | <b>KOVAČKA s.r.o.</b>                   |
| se sídlem:                     | Studniční 338/27;59102 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený:                    | Ing.Jaroslav Kovačka                    |
| zástupce pro věci smluvní:     | Ing.Jaroslav Kovačka                    |
| zástupce pro věci technické:   | Ing.Jaroslav Kovačka; Bc. Tomáš Kovačka |
| osoba pověřená vedením stavby: | Jaroslav Kovačka                        |
| tel./fax:                      | 734280838;603741080                     |
| IČO:                           | 28326474                                |
| DIČ:                           | CZ28326474                              |
| bankovní spojení:              | KB Žďár nad Sázavou                     |
| číslo účtu:                    | 43-4143120227/0100                      |
| zápis v obchodním rejstříku:   | C61522 vedená u Krajského soudu v Brně  |

#### II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2018 (ID č. 115688) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Čl. 2 Předmět díla** se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 4.2. Cena za provedení díla:   |                       |
| Cena celkem bez DPH:           | 7 172 717,- Kč        |
| DPH 21%:                       | 1 506 271,- Kč        |
| <b>Cena celkem s DPH činí:</b> | <b>8 678 988,- Kč</b> |

slovy: osmmilionůšestsetsedmdesátosmtisícdevětsetosmdesátosm korun českých

#### **Rekapitulace ceny:**

|  |                |
|--|----------------|
| Cena díla před uzavřením dodatku č. 1: |                |
| Cena díla bez DPH:                     | 6 495 000,- Kč |
| DPH 21%:                               | 1 363 950,- Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí:           | 7 858 950,- Kč |

|  |               |
|--|---------------|
| Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1: |               |
| Cena víceprací bez DPH                       | 746 464,- Kč  |
| Cena méněprací bez DPH                       | - 68 747,- Kč |
| Cena více-méněprací bez DPH                  | 677 717,- Kč  |

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

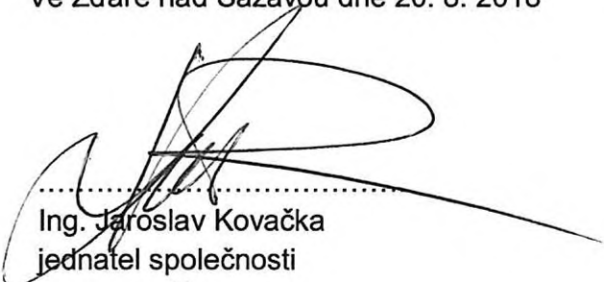
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20. 8. 2018

Jihlava ..... 20. 08. 2018

  
Ing. Jaroslav Kovačka  
jednatel společnosti

**KOVAČKA s.r.o.**  
Studniční 338/27  
591 02 Žďár nad Sázavou  
IČ:28326474 DIČ: CZ28326474  
www.kovacka.cz

  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje pro oblast  
ekonomiky a majetku

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Zdar  
Stavba: VOS a SPS - ZL

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 5. 3. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |        |          |            |                   |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |          |            | 677 717,00        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |          |            | <b>677 717,00</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze       | 677 717,00 | 142 321,00        |
| snižená                             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>820 038,00</b> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Projektant</b> |         |
|                   |         |
| Datum a podpis:   | Razítko |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Zpracovatel</b> |         |
|                    |         |
| Datum a podpis:    | Razítko |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Objednavatel</b> |         |
|                     |         |
| Datum a podpis:     | Razítko |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Zhotovitel</b> |         |
|                   |         |
| Datum a podpis:   | Razítko |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 00 - neprovedené práce

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-68 747,00**

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**-9 295,00**

|    |   |              |  |    |         |           |           |
|----|---|--------------|--|----|---------|-----------|-----------|
| 1  | K | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 | t  | -0,080  | 28 235,00 | -2 259,00 |
| 12 | K | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm   | m2 | -11,800 | 565,00    | -6 667,00 |
| 2  | K | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi  | m2 | -0,392  | 941,00    | -369,00   |

### 4 - Vodorovné konstrukce

**-1 880,00**

|   |   |              |   |     |        |        |           |
|---|---|--------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 413232211RT2 | Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm, s použitím suché maltové směsi | kus | -8,000 | 235,00 | -1 880,00 |
|---|---|--------------|---|-----|--------|--------|-----------|

### 61 - Úpravy povrchů vnitřní

**-942,00**

|   |   |              |   |     |        |        |         |
|---|---|--------------|---|-----|--------|--------|---------|
| 4 | K | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | -2,000 | 471,00 | -942,00 |
|---|---|--------------|---|-----|--------|--------|---------|

### 64 - Výplně otvorů

**-1 553,00**

|   |   |              |   |     |        |          |           |
|---|---|--------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 5 | K | 642942111RT7 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm | kus | -1,000 | 1 553,00 | -1 553,00 |
|---|---|--------------|---|-----|--------|----------|-----------|

### 766 - Konstrukce truhlářské

**-1 380,00**

|   |   |              |  |     |        |        |         |
|---|---|--------------|--|-----|--------|--------|---------|
| 9 | K | 54914594R    | Klíky se štitem dveř. 804 FAB/90 Cr                | kus | -1,000 | 471,00 | -471,00 |
| 7 | K | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | -1,000 | 674,00 | -674,00 |
| 8 | K | 766670021R00 | Montáž klíky a štitku                              | kus | -1,000 | 235,00 | -235,00 |

### 767 - Konstrukce zámečnické

**-41 542,00**

|    |   |              |   |    |         |        |            |
|----|---|--------------|---|----|---------|--------|------------|
| 10 | K | 767586101RT1 | Nosný rošt podhledu , modul 60 x 60 cm (kazety) | m2 | -44,100 | 471,00 | -20 771,00 |
| 11 | K | 767586201RT1 | Podhled minerální , kazety tl. 15 mm            | m2 | -44,100 | 471,00 | -20 771,00 |

### 94 - Lešení a stavební výtahy

**-4 586,00**

|    |   |              |  |    |         |        |           |
|----|---|--------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 13 | K | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | -44,100 | 104,00 | -4 586,00 |
|----|---|--------------|--|----|---------|--------|-----------|

### 96 - Bourání konstrukcí

**-1 599,00**

|   |   |              |                                       |    |        |        |           |
|---|---|--------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | -1,699 | 941,00 | -1 599,00 |
|---|---|--------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

### 99 - Staveništní přesun hmot

**-282,00**

|    |   |              |   |   |        |        |         |
|----|---|--------------|---|---|--------|--------|---------|
| 14 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | -0,400 | 706,00 | -282,00 |
|----|---|--------------|---|---|--------|--------|---------|

### D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

**-5 688,00**

|    |   |              |   |   |        |        |           |
|----|---|--------------|---|---|--------|--------|-----------|
| 17 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | -3,000 | 471,00 | -1 413,00 |
| 18 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                  | t | -3,000 | 188,00 | -564,00   |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 01 - vybourání základu v m.č. 017

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

3 346,00

### 96 - Bourání konstrukcí

1 647,00

|   |   |              |                                   |    |       |          |          |
|---|---|--------------|-----------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,500 | 3 294,00 | 1 647,00 |
|---|---|--------------|-----------------------------------|----|-------|----------|----------|

### D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

1 699,00

|   |   |              |   |   |        |        |        |
|---|---|--------------|---|---|--------|--------|--------|
| 4 | K | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1,000  | 471,00 | 471,00 |
| 5 | K | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                  | t | 0,000  | 188,00 | 0,00   |
| 6 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 10,000 | 9,00   | 90,00  |
| 7 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m            | t | 1,000  | 471,00 | 471,00 |
| 8 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,000  | 9,00   | 9,00   |
| 3 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km           | t | 1,000  | 188,00 | 188,00 |
| 2 | K | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1,000  | 94,00  | 94,00  |
| 9 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                 | t | 1,000  | 376,00 | 376,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 03 - odstranění lina bufet

Místo:

Datum: 5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

4 812,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

4 812,00

#### 776 - Podlahy povlakové

4 812,00

|   |   |           |  |     |        |          |          |
|---|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|
| 3 | K | 776-001   | Odvoz a likvidace                                      | kpl | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2  | 18,500 | 99,00    | 1 832,00 |
| 2 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových    | m   | 48,000 | 10,00    | 480,00   |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 05 - vyrovnání podlah

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

172 233,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

172 233,00

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 262,00

|   |   |           |   |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 5 | K | 711191001 | Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše                 | m2 | 356,234 | 10,00 | 3 562,00 |
| 6 | M | 585851540 | nátěr na silně savé materiály Profi Primer 2802 kanystr 10 kg | kg | 71,247  | 80,00 | 5 700,00 |

#### 771 - Podlahy z dlaždic

159 409,00

|    |   |           |   |    |           |        |            |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--------|------------|
| 8  | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa                              | m2 | 203,000   | 200,00 | 40 600,00  |
| 9  | K | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 3 248,000 | 35,00  | 113 680,00 |
| 10 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m                               | t  | 7,265     | 706,00 | 5 129,00   |

#### 776 - Podlahy povlakové

3 562,00

|   |   |           |                                    |    |         |       |          |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 7 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 356,234 | 10,00 | 3 562,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-------|----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 06 - zazdění niky m.č. 010

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 588,00

### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 221,00

| 1 | K | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m <sup>2</sup> , pórobet.tvárnice, tl.20cm | m <sup>3</sup> | 0,250 | 4 883,00 | 1 221,00 |
|---|---|--------------|---|----------------|-------|----------|----------|
|---|---|--------------|---|----------------|-------|----------|----------|

### 99 - Staveništní přesun hmot

367,00

| 2 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,500 | 734,00 | 367,00 |
|---|---|--------------|---|---|-------|--------|--------|
|---|---|--------------|---|---|-------|--------|--------|



# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 07 - překlady YTONG

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**21 316,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**21 316,00**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**20 596,00**

|   |   |           |   |     |        |        |           |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 38,000 | 542,00 | 20 596,00 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|

#### 998 - Přesun hmot

**720,00**

|   |   |           |  |   |       |        |        |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 2 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 1,020 | 706,00 | 720,00 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 08 - komínová dvířka

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

**1 782,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 782,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 782,00**

|   |   |           |  |     |       |        |          |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 953941209 | Osazování kovových komínových dvířek bez jejich dodání | kus | 2,000 | 105,00 | 210,00   |
| 2 | M | 598821330 | <i>dvířka komínová Standard</i>                        | kus | 2,000 | 786,00 | 1 572,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 09 - dobetonávka stropů

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

**10 558,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**10 558,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

**10 558,00**

|   |   |           |  |     |        |          |          |
|---|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - práce       | hod | 26,000 | 265,00   | 6 890,00 |
| 2 | K | 389381002 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - materiál    | m3  | 0,750  | 3 125,00 | 2 344,00 |
| 3 | K | 389381003 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - přesun hmot | t   | 1,875  | 706,00   | 1 324,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 10 - vyrovnání vnitřních omítek

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**251 559,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**251 559,00**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**227 191,00**

|   |   |           |  |    |           |       |            |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|
| 4 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 4 369,056 | 52,00 | 227 191,00 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|------------|

#### 998 - Přesun hmot

**24 368,00**

|   |   |           |  |   |        |        |           |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 34,516 | 706,00 | 24 368,00 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 12 - přeložka optických kabelů

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

**10 775,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**10 775,00**

|   |   |     |   |     |        |          |          |
|---|---|-----|---|-----|--------|----------|----------|
| 1 | K | 101 | Vysekání rýhy, prostupy stropem, zapravení rýh, zabetonování stropu | hod | 35,000 | 265,00   | 9 275,00 |
| 2 | K | 102 | Materiál + přesun hmot  | kpl | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 13 - zapravení rýh

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**37 127,00**

### 61 - Úpravy povrchů vnitřní

**34 091,00**

|   |   |              |   |    |        |        |           |
|---|---|--------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 72,380 | 471,00 | 34 091,00 |
|---|---|--------------|---|----|--------|--------|-----------|

### 99 - Staveništní přesun hmot

**3 036,00**

|   |   |              |   |   |       |        |          |
|---|---|--------------|---|---|-------|--------|----------|
| 3 | K | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4,300 | 706,00 | 3 036,00 |
|---|---|--------------|---|---|-------|--------|----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 14 - zapravení prostupů po ventilátorech

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

18 700,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 700,00

| 1 | K | 101 | Hodinová sazba zedník  | hod | 40,000 | 265,00   | 10 600,00 |
|---|---|-----|------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 2 | K | 102 | Hodinová sazba plošina | hod | 8,000  | 700,00   | 5 600,00  |
| 3 | K | 103 | materiál               | kpl | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00  |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 15 - SDK podhledy

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

20 412,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 412,00

763 - Konstrukce suché výstavby

20 412,00

|   |   |         |                                      |   |        |        |           |
|---|---|---------|--------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 763-001 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 20,000 | 950,00 | 19 000,00 |
| 2 | K | 763-002 | Přesun hmot                          | t | 2,000  | 706,00 | 1 412,00  |



# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 16 - vyrovnání parapetů

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

**29 600,00**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**29 600,00**

| 1 | K | 101 | Vyrovnání parapetů - práce | hod | 70,000 | 265,00 | 18 550,00 |
|---|---|-----|----------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 102 | Ytong 10                   | ks  | 15,000 | 58,00  | 870,00    |
| 3 | K | 103 | lepidlo flexibilní         | ks  | 30,000 | 280,00 | 8 400,00  |
| 4 | K | 104 | písková penetrace 10kg     | ks  | 2,000  | 890,00 | 1 780,00  |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 17 - SDK úklidové komory

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

20 800,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 800,00

|   |   |              |  |                |        |        |          |
|---|---|--------------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 3 | K | 28349014R    | Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm  | kus            | 16,000 | 250,00 | 4 000,00 |
| 4 | K | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek do SDK přiček, do 0,25 m <sup>2</sup>                                     | kus            | 16,000 | 500,00 | 8 000,00 |
| 1 | K | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m <sup>2</sup> | 11,000 | 650,00 | 7 150,00 |
| 2 | K | 342264098RT3 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m <sup>2</sup> , pro plochy 5 - 10 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 11,000 | 150,00 | 1 650,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 18 - obklady a dlažby 2

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**25 258,00**

### 771 - Podlahy z dlaždic a obklady

**6 430,00**

|   |   |       |   |    |        |        |          |
|---|---|-------|---|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 771.2 | Dodávka dlažba DAA3B609 Rako Unistone 33,3 x 33,3 cm - bílá | m2 | 25,270 | 196,00 | 4 953,00 |
| 1 | K | 771.6 | Dodávka dlažba Marazzi Blend lux 60 x 60 cm - grey          | m2 | 2,160  | 684,00 | 1 477,00 |

### 781 - Obklady keramické

**18 828,00**

|   |   |       |  |    |        |        |           |
|---|---|-------|--|----|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 781.1 | Dodávka obklad WATMB081 Rako Fresh 20 x 40 cm - béžová   | m2 | 12,000 | 170,00 | 2 040,00  |
| 6 | K | 781.2 | Dodávka obklad WATMB609 Rako Unistone 20 x 40 cm - bílá  | m2 | 12,000 | 196,00 | 2 352,00  |
| 7 | K | 781.3 | Dodávka obklad WATMB613 Rako Unistone 20 x 40 cm - černá | m2 | 4,800  | 196,00 | 941,00    |
| 2 | K | 781.6 | Dodávka dlažba Marazzi Blend lux 30 x 60 cm - grey       | m2 | 16,200 | 833,00 | 13 495,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 19 - stavební úpravy bufet

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

2 650,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 650,00

| 1 | K | 501 | Zvětšení světlé šířky místnosti pro umístění kuchynského nábytku na míru | hod | 10,000 | 265,00 | 2 650,00 |
|---|---|-----|--|-----|--------|--------|----------|
|---|---|-----|--|-----|--------|--------|----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 20 - zakrytí rozvaděču CETRIS

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**3 385,00**

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby**

**3 385,00**

| 1 | K | 101 | Zakrytí rozvaděčů - práce                 | hod | 9,000 | 265,00 | 2 385,00 |
|---|---|-----|---|-----|-------|--------|----------|
| 2 | K | 102 | Zakrytí rozvaděčů - materiál cetris 20 mm | m2  | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 21 - čištění ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

21 230,00

OST - Ostatní

21 230,00

|   |   |     |                           |     |       |           |           |
|---|---|-----|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 501 | Čištění ležaté kanalizace | kpl | 1,000 | 21 230,00 | 21 230,00 |
|---|---|-----|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 22 - oprava mezi dveřmi na WC

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**6 880,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**6 880,00**

777 - Podlahy lité

**6 880,00**

|   |   |           |  |     |        |        |          |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 777121101 | Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy do 0,25 m2 tl do 3 mm | kus | 10,000 | 688,00 | 6 880,00 |
|---|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 25 - zvětšený objem tvarovek z důvodu kolize tras (topení, elektro, voda)

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

4 176,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

4 176,00

|   |   |      |                                   |      |       |          |          |
|---|---|------|-----------------------------------|------|-------|----------|----------|
| 2 | K | 11   | oblouk segmentový 90°, OS 100/90° | ks   | 8,000 | 119,00   | 952,00   |
| 3 | K | 12   | oblouk segmentový 90°, OS 125/90° | ks   | 4,000 | 159,00   | 636,00   |
| 4 | K | 23   | montáž, pomocné lešení            | soub | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | K | M024 | oblouk segmentový 45°, OS 100/45° | ks   | 8,000 | 119,00   | 952,00   |
| 6 | K | M025 | oblouk segmentový 45°, OS 125/45° | ks   | 4,000 | 159,00   | 636,00   |



# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

**Objekt:** ZL 26 - navýšení počtu vodovodních armatur v 1. PP

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**2 620,00**

**722 - Vnitřní vodovod**

**2 620,00**

|   |   |           |                                 |     |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 722.09    | kulový kohout 3/4"              | ks  | 4,000 | 214,00 | 856,00 |
| 2 | K | 722.10    | kulový kohout 1"                | ks  | 2,000 | 371,00 | 742,00 |
| 3 | K | 722.11    | kulový kohout 5/4"              | ks  | 1,000 | 573,00 | 573,00 |
| 4 | K | 722239102 | Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 | kus | 4,000 | 60,00  | 240,00 |
| 5 | K | 722239103 | Mtž vodov armatur 2závity G 1   | kus | 2,000 | 66,00  | 132,00 |
| 6 | K | 722239104 | Mtž vodov armatur 2závity G 5/4 | kus | 1,000 | 77,00  | 77,00  |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 27 - přemístění potrubí ÚT (bufet)

Místo:

Datum: 5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**1 250,00**

733 - Rozvod potrubí

1 250,00

|   |   |         |                        |     |       |          |          |
|---|---|---------|------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 733-001 | Přeložka potrubí bufet | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|---|---|---------|------------------------|-----|-------|----------|----------|

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 29 - změny elektroinstalace dle nových požadavků

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

34 001,00

M21 - Elektromontáže

34 001,00

|    |   |      |   |     |         |          |          |
|----|---|------|---|-----|---------|----------|----------|
| 2  | M | M001 | lišty a svítidla ve sklípkách_ lišta LV23x23                      | m   | 4,000   | 67,00    | 268,00   |
| 3  | M | M002 | vypínač IP 44   | ks  | 1,000   | 245,00   | 245,00   |
| 4  | M | M003 | objímka + žárovka   | ks  | 1,000   | 90,00    | 90,00    |
| 5  | K | M004 | montáž  | hod | 8,000   | 346,00   | 2 768,00 |
| 6  | K | M005 | m.020 zrušen presunut do m., 019                                  | kpl | 1,000   | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 7  | K | M006 | m.017 z 1 ventilatoru jsou 2 a, presunuty k umyvadlum=(5x2,5), 2m | kpl | 1,000   | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 8  | K | M007 | z místnosti 102 přžsunur do, m.103 = (5x2,5) 6m                   | kpl | 1,000   | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 9  | K | M008 | z m. 110 přesunut do m.109, =(5x2,5) 4m                           | kpl | 1,000   | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 10 | K | M009 | doplnění ventilatoru v m.111, =(3x1,5) 5m , krabička, čidlo       | kpl | 1,000   | 2 898,00 | 2 898,00 |
| 11 | K | M010 | posunutí ventilatoru m.206, (5x1,5) 5m                            | kpl | 1,000   | 1 104,00 | 1 104,00 |
| 12 | K | M011 | doplnění ventilatoru m.207, =(3x1,5) 5m, krabička, čidlo          | kpl | 1,000   | 2 898,00 | 2 898,00 |
| 13 | K | M012 | doplnění ventilatoru m.307, =(3x1,5) 5m, krabička, čidlo          | kpl | 1,000   | 2 898,00 | 2 898,00 |
| 14 | K | M013 | Protahani 2x1,5 pro cidla vody                                    | m   | 150,000 | 34,00    | 5 100,00 |
| 15 | K | M014 | řezání drážek pro SK (datovou, kabeláž)                           | m   | 12,000  | 414,00   | 4 968,00 |
| 16 | K | M015 | Doplnění zásuvky m.111  | kpl | 1,000   | 966,00   | 966,00   |
| 17 | K | M016 | doplnění zásuvkových okruhů v, Bufetu                             | ks  | 2,000   | 966,00   | 1 932,00 |
| 18 | K | M017 | Chybějící elektroinstalace v m.001, ( lyžarna)                    | kpl | 1,000   | 3 450,00 | 3 450,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 30 - rameno a pevná sprcha k podomítkovým bateriím Grohe

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu**

**10 568,00**

**725 - Zařizovací předměty**

**10 568,00**

|   |   |         |                                      |      |       |          |          |
|---|---|---------|--------------------------------------|------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 725-R01 | D+M rameno pevné sprchy 350 mm chrom | kpl. | 4,000 | 1 226,00 | 4 904,00 |
| 2 | K | 725-R02 | D+M rameno pevné sprchy 200 mm chrom | kpl. | 4,000 | 1 416,00 | 5 664,00 |

# ROZPOČET

Stavba: VOS a SPS - ZL

Objekt: ZL 31 - doplnění otopného tělesa

Místo:

Datum:

5. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

17 519,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

14 869,00

#### 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 222,00

|   |   |           |   |     |        |        |          |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 733223302 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT   | m   | 18,000 | 341,00 | 6 138,00 |
| 3 | K | 733293902 | Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm                                     | kus | 2,000  | 137,00 | 274,00   |
| 2 | K | 733811211 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m   | 18,000 | 45,00  | 810,00   |

#### 734 - Ústřední vytápění - armatury

2 389,00

|   |   |            |   |     |       |          |          |
|---|---|------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 5 | K | 734209113  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2   | kus | 1,000 | 69,00    | 69,00    |
| 6 | M | 55121206r1 | Armatura KORADO- pro středové připojení otop.těles , rohové provedení s termostatickou hlavici bílá | kus | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |

#### 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 258,00

|   |   |           |   |     |       |          |          |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 4 | K | 735152575 | Otopné těleso panelové VKM dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W | kus | 1,000 | 5 258,00 | 5 258,00 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 650,00

|   |   |     |                          |     |        |        |          |
|---|---|-----|--------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 7 | K | 501 | Drobné zednické výpomoci | hod | 10,000 | 265,00 | 2 650,00 |
|---|---|-----|--------------------------|-----|--------|--------|----------|

