

Dodatek č. 1

č. j.: KRPU-80413-17/ČJ-2018-0400VZ

ke smlouvě o dílo „KŘP U-ÚO Most, OOP Litvínov, Vodní 871 – oprava střechy, výměna
střešní krytiny - realizace“ čj. KRPU-80413-12/ČJ-2018-0400VZ**Smluvní strany**

Název:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)**

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:

Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. René Konečný, vedoucí odboru správy majetku
Vlastimil Brůha, investiční referent odd. správy
nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

dále jen „objednatel“

a

Název:

ISOWELL Building s.r.o.

Sídlo:

Jandečkova 37, 435 42 Litvínov - Hamr

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Banka:

Číslo účtu / kód banky:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Marie Vymazalová, jednatelka firmy
Vladimír Vyhlás, jednatel firmy
Jandečkova 37, 435 42 Litvínov – Hamr

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Obchodní rejstřík:

Zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 29546

dále jen „zhotovitel“

1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 11. června 2018 uzavřely smlouvu o dílo „KRPU – ÚO Most, ÚOOP Litvínov, Vodní 871 – oprava střechy, výměna střešní krytiny - realizace“ pod č.j. KRPU-80413-12/ČJ-2018-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy byla oprava střechy – výměna střešní krytiny objektu Obvodního oddělení Litvínov na adrese: Vodní 871, 436 01 Litvínov, v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě.

1.2 V souladu s ustanovením článku XIV. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

2 Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o 36.056,05 Kč bez DPH, tj. 43.627,82 Kč vč. DPH, a to s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením dodatku a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, a který obsahově doplňuje přílohu smlouvy obsahující původní rozpočet.

2.2 Za dílo řádně zhotovené a předané objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

cena díla bez DPH:	677.020,81 Kč
DPH 21 %:	142.174,37 Kč
Celková cena vč. DPH:	819.195,18 Kč

2.2 Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění a všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.


3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti poté okamžikem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a stává se nedílnou součástí původní smlouvy.

3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

3.4 Příloha č. 1 – rozpočet

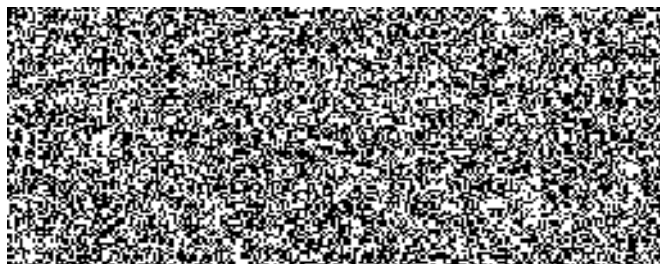

Jednatelka firmy
ISOWELL Building s.p.a. 37



V Ústí nad Labem dne 20.08.2018



Ing. René Konečný
vedoucí odboru
správy majetku KRPU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt	2	VGP - Výměna hraničů a bednění	JKSO	
Název objektu			SKP	
OP		OOP Litvínov	Měrná jednotka	
Název stavby			Počet jednotek	
KRPU		KRPU PO	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Krajské ředitelství policie Středočeského kraje		
Dodavatel		ISOWELL Building s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 784	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 757	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	22 542	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	22 542	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 542	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				22 541,80 Kč
DPH	21,0 %				4 733,78 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0,00 Kč
DPH	0,0 %				0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					27 275,58 Kč

Poznámka :

Výměna polízanových hraničů a bednění za nové

Souhlasí s provedenými pracemi
a smluvním vztahem

18001.054 KRPU-PO
SO 01 OOP Litvínov

Rozpočet : 2
VCP - Výměna hranolů a bednění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vodorovné konstrukce	1 120	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	133	0	0	0	3
762 Konstrukce tesařské	0	14 623	0	0	3
783 Nátěry	0	1 134	0	0	0
997 Přesun sutě	3 532	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 784	15 757	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 542	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 542	0
Přesur stavebních kapacit	0	0,0	22 542	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 542	0
Zařízení stavenišť	0	0,0	22 542	0
Provoz investora	0	0,0	22 542	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 542	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 542	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	18001.054 KRPU-PO	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 OOP Litvínov	VCP - Výměna hranolů a bednění

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	Cena / Mj	Celkem (Kč)
4		Vodorovné konstrukce				
	413231211R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	8,00	140,00	1 120,00
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					1 120,00
96		Bourání konstrukcí				
	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámů, zeď cihel, průřezu 0,03 m2	kus	8,00	250,00	2 000,00
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					2 000,00
99		Staveništní přesun hmot				
	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,53	250,00	132,66
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					132,66
762		Konstrukce tesařské				
	762335131	Mříž krov rovnoběžných s okapem řezivo hran-120 cm2 beton	m	14,68	50,00	734,00
	762335831	Dmříž krovů rovnoběžných s okapem do 120 cm2 na betonový podklad	m	14,68	20,00	293,60
	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	26,84	26,00	697,84
	762343913U00	Bednění střech -8m2 prkna	m2	26,84	371,00	9 957,64
	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,04	800,00	830,88
	605120010	řezivo jetilčnanaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,19	6 500,00	1 259,70
	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,65	1 300,00	849,39
	Celkem za 762 Konstrukce tesařské					14 623,66
783		Nátěry				
	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntet fungicid nátěr tesář kci zabudovaných do kce	m2	41,86	27,10	1 134,30
	Celkem za 783 Nátěry					1 134,30
997		Přesun suti				
	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,80	800,00	642,14
	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,80	650,00	521,74
	997013501T00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,24	210,00	2 369,88
	997013509T00	Příplatek odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další i započatý 1 km	t	0,80	10,00	8,03
	Celkem za 997 Přesun suti					3 531,79

Souhlasí s provedením rozpočtu
a smluvním vztahem



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP - Ukončení/nápojení krytiny	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	OOP Litvínov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
18001.053	KRPÚ-PO	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČR KRP Ústeckého kraje		
Dodavatel	ISOWELL Building s.r.ó.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	13 514	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 514	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 514	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 514	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		13 514,25 Kč
DPH	21,0 %		2 837,99 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 352,24 Kč

Poznámka :

Souhlasí s provedením
a smluvním vztahem

Stavba :	18001.053 KRPU-PO	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 OOP Litvínov	VCP - Ukončení/nápojení krytiny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	1 366	0	0	0
762 Konstrukce tesáfské	0	741	0	0	0
764 Konstrukce kienplířské	0	11 304	0	0	0
783 Nátěry	0	103	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	13 514	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	13 514	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 514	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 514	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 514	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 514	0
Provoz investora	0	0,0	13 514	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	13 514	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 514	0
CELKEM VRN				0

Souhlasí s provedenými pracemi



Položkový rozpočet

Stavba :	18001.053 KRPU-PO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 OQP Litvínov	VCP - Ukončení/napojení krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712 Zivichné krytiny						
1	712300841TA0	Očištění pracovní plochy	m	13,42	20,00	268,40
2	712341669TA0	Povlaková krytina střech do 10° - detail napojení vč. dodání materiálu: max do řs 350 mm	m	4,70	233,00	1 094,40
3	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,00	953,00	3,54
Celkem za 712 Zivichné krytiny						1 366,34
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
4	762341210T02	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz vč. dod prkna	m	13,42	52,10	699,18
5		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,03	1 300,00	41,35
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						740,53
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
6	764202105T00	Oplechování napojení/ukončení krytiny v ploše závětrnou lištou T1Zn řs do 650 mm - atyp.	m	13,42	701,50	9 414,13
7	764203114TA0	Oplechování přítláčná/výztužná lišta vč. dod plechu, do řs 90 mm	m	13,42	135,00	1 811,70
8	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	3 332,50	78,26
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						11 304,09
Díl: 783 Natěry						
9	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntet fungicid nátěr tesař kcl zabudovaných do kce	m2	3,81	27,10	103,29
Celkem za 783 Natěry						103,29

13 514,25 Kč

Souhlasí s provedenými pracemi
a smluvním vztahem

