

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/1798

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Hruška

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

IČ: 48109339, DIČ: CZ48109339

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložka 23741

jednající: Bc. Michal Bielik

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR18_0893 ze dne 21. 8. 2018, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/1798 uzavřené dne 14. 12. 2017. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Odstranění havarijního stavu opěrné zdi – Bastionu č. 8 – na pozemcích parc. č. 296 až 298, k. ú. Hradčany“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) od Ing. Jana Matouška. Nacenený výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy.

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, přičemž tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele za cenu celkem 1.966.284 Kč bez DPH – položkový rozpočet zhotovitele na provedení dodatečných stavebních prací je přílohou č. 1 dodatku č. 1 uzavřené smlouvy.

Celý předmět díla je podrobně specifikován ve výsledném položkovém rozpočtu stavby, který obsahuje skutečně odvedené práce a všechny změny oproti předchozím položkovým rozpočtům stavby – výsledný položkový rozpočet zní na částku 5.934.183 Kč bez DPH a je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Cena díla

1. Výsledná cena díla činí celkem 5.934.183 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 1.246.178 Kč.
Výsledná cena díla včetně DPH činí 7.180.361 Kč.

Cena díla byla celkem navýšena o 1.554.604 Kč bez DPH.
Z toho DPH ve výši 21 % činí 326.467 Kč.
Navýšení ceny díla včetně DPH celkem činí 1.881.071 Kč.

V.
Termíny plnění

Stavba započala dne 10. 1. 2018.

K dokončení a předání stavby došlo ke dni 31. 7. 2018.

Celá stavba byla realizována v roce 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/1798 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – výsledný rozpočet stavby

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit smlouvu a dodatek ke smlouvě v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne *23. 8. 2018*



Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1

Zhotovitel
Bc. Michal Bielik
jednatel RE IN s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 8. 2018 usnesením č. UR18_0893.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Bastionu č. 8 - Konečné vyúčtování	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha 1, Hradčany
Objednatel	MČ Praha 1	IČO	
Projektant	Ing. Pavel Veverka	DIČ	
Zhotovitel	Re In s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Bc. Michal Bielik	31.07.2018	

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	4 849 476	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00% 0
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0
3	PSV Dodávky	0	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0
4	Montáž	802 127	11	0	16 Provozní vlivy	0,00% 0
5	"M" Dodávky	0			17 Vedlejší náklady	5,00% 282 580
6	Montáž	0			18 NUS z rozpočtu	0
7	ZRN (ř. 1-6)	5 651 603	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	282 580
20	HZS	0	21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady	0
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		
Razítko				5 934 183,00		
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00		
Datum a podpis				0,00		
Razítko				25 DPH 21,00 % z 4 379 579,00		
Zhotovitel				1 246 178,43		
Datum a podpis 31.7.2018				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Razítko				7 180 361,43		
				E Přípočty a odpočty		
				27 Dodávky objednatele		
				0		
				28 Klouzavá doložka		
				0		
				29 Zvýhodnění + -		
				0		

REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Bastionu č. 8 - odstranění havarijního stavu, Re In

Objekt:


Zpracoval: Bc. Michal Bielik

Objednatel: MČ Praha 1

Datum: 31.07.2018

Zhotovitel: Re In s.r.o.

Kód	Popis	smlouva o dílo	dodatek	skutečnost
HSV Práce a dodávky HSV		4 107 493	838 209	4 849 476
1	Zemní práce	295 517	6 850	302 367
2	Zakládání	162 177	2 299	164 476
3	Svislé a kompletní konstrukce	396 055	86 752	482 807
5	Komunikace	12 452	31 417	43 869
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	490 929	29 654	492 066
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 750 363	681 238	3 363 891
PSV Práce a dodávky PSV		63 535	1 034 442	802 127
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 513	85 591	117 104
764	Konstrukce klempířské	25 408		0
783	Nátěry	6 613		6 613
772	Konstrukce z kamene		948 851	678 410
<u>Celkem</u>		<u>4 171 028</u>	<u>1 872 651</u>	<u>5 651 604</u>

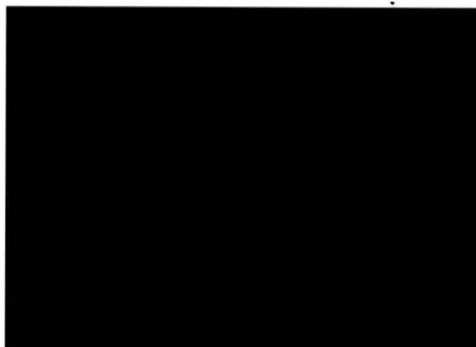

ROZPOČET

Stavba: Bazilika č. 8 - odstranění havarijního stavu, Re In
 Objekt:

Objednatel: MČ Praha 1
 Zhotovitel: Re In s.r.o.
 Zpracoval: Bc. Michal Bielík

Datum: 31.07.2018


Číslo	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Štěr jednotková	Štěr celkem	1	2	3	4	5	6. fakturace 30.07.2018	Méněpráce 31.07.2018	Skutečnost
	HSV	Práce a dodávky HSV																
	1	Zemní práce																
1	111201101	Odstřazení křovin a stromů průměru kmene do 10 cm a další vegetace z celkové plochy do 1000 m2	m2		283,16													
		*Koruna zdi			0,00													
		22,70*0,79+11,13*2,33+6,00*0,94+(8,66+9,80)*0,99+6,12*3,81			85,16													
		*Př vnější straně zdi podél Strahovské ulice			0,00													
		24,50*4,00			98,00													
		*Př vnější straně zdi podél ulice Dřabačev			0,00													
		25,00*4,00			100,00													
		Součet			283,16													
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině M. 3 objem do 100 m3	m3		9,58													
		*Pro betonové dlaždice včetně podkladního lože při vnitřní straně zdi			0,00													
		(22,70+1,67+3,90+8,20+3,80+2,30)*1,50*0,15			9,58													
3	172201108	Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3		9,58													
		*Pro betonové dlaždice včetně podkladního lože při vnitřní straně zdi			0,00													
		(22,70+1,67+3,90+8,20+3,80+2,30)*1,50*0,15			9,58													
4	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3		44,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
5	133202019	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nářadím v horninách tř. 3	m3		44,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
6	151301202	Zřízení pažení stěn výkopu	m2		88,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		(2,00+2,00)*2*11,00			88,00													
7	151301212	Odstanění pažení stěn	m2		88,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		(2,00+2,00)*2*11,00			88,00													
8	151301302	Zřízení rozeptání stěn při pažení	m3		44,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
9	151301312	Odstanění rozeptání stěn při pažení	m3		44,00													
		*Šachta pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
10	161101108	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 12 m	m3		44,00													
		*Z výkopu šachty pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3		44,00													
		*Z výkopu šachty pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													
		2,00*2,00*11,00			44,00													
12	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3		44,00													
		*Z výkopu šachty pro nové odvodnění			0,00													
		*Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m			0,00													

2/10

28	622422021	Vnější parapet hrady (22.70*1,67)(1,04*1,18)(2*(6,00+8,66+3,80+2,82+6,12)*0,85	m2	53,08
		Oprava vnější omítky vápenných čtverců II nebo II v rozsahu do 65 %		62,32
		Vnější parapet hrady při ulici Diabáčov		0,00
		(6,90+8,66+4,60+3,81)(1,40+3,80)(2	m2	62,32
29	622422721	Oprava vnější omítky vápenných čtverců I nebo II v rozsahu do 80 %	m2	39,87
		Vnější parapet hrady do Strahovské ulice		0,00
		22.70(1,20+2,00)(2+2,81*1,40	m2	102,08
30	622481131	Hydroizolace povrchů proveděná z bitum. krovny zdi	m2	0,00
		22.70*0,78*11,13(2,33+6,00)*0,94+(8,66+3,80)*0,89+6,12*3,81		86,16
		(22.70*11,13+6,00+8,66+3,80+6,12)*0,15*2		17,52
31	622903110	Sociál. Mytí s odmaštěním vnější omítky stupně sítěžství 1 a 2 tlakovou vodou	m2	102,68
		Vnitřní parapet hrady		155,38
		[22.70*1,67](1,04*1,18)(2*(6,00+8,66+3,80+2,82+6,12)*0,95		0,00
		Vnější parapet hrady do Strahovské ulice		53,08
		22.70(1,20+2,00)(2+2,81*1,40		39,37
		Vnější parapet hrady při ulici Diabáčov		0,00
		(6,90+8,66+4,60+3,81)(1,40+3,80)(2		62,32
32	627452111	Součet nastavované	m2	155,38
		Vnější zed' podř. Strahovské ulice		354,84
		2.0P*9,80		0,00
		Zed' bílý podř. Strahovské ulice		21,56
		[11,13+3,90]*2,25		0,00
		Vnější zed' podř. ulice Diabáčov celá ploše		33,62
		8,42*6,70+3,72*0,70+3,73*6,70+6,00(2+8,66+6,00+4,50)(2+6,67+(4,50+3,80)(2+4,03*(0,00
		2,30+1,90)(2+1,00+4,00+5,20*(1,00+2,20)*0,40		196,78
		Krovny zdi		0,00
		22.70*0,79*11,13(2,33+6,00)*0,94+(8,66+3,80)*0,89+6,12*3,81		85,16
		(22.70*11,13+6,00+8,66+3,80+6,12)*0,15*2		17,52
33	629001101	Součet Očištění a restaurátorská oprava kamenných prvků z pískovce s doplněním povrchu	m2	354,84
		uněným pískovcem		0,00
		*Kamenná firma KAU4		0,00
		(22.70*11,20)*0,49		16,61
		*Kamenná firma KAOS		0,00
		(2,30+11,90+22,90)*0,46		17,02
		*Lokálně osazené kamenné kvádry ve zdi KAO6		0,00
		0,80		0,80
		Součet		34,43
34	632021012	Dizba z betonových dlaždic u 50 mm kladných do lože z kamenné	m2	63,68
		Př. vnější straně zdi		0,00
		(22.70*1,67+3,90+5,20+3,80+2,30)*1,50		63,68
35	801901201	Ostatní konstrukce a práce, bourání	kpl	1,00
36	901901301	Restaurátorská zpráva	kpl	1,00
37	901901401	Projekt odvodnění díla výhledů kamenných zkoušek kanalizace	kpl	1,00
38	901901501	Dokumentace stavu před zahájením prací a v průběhu prací	den	14 695,50
39	901900101	Zábor veřejného prostřanství	den	0,00
		*Pro řešení		0,00
		Vnější zed' do Strahovské ulice		3 405,00
		22.70*1,00*150		0,00
		Grána do Strahovské ulice		2 704,50
		(12,13+5,90)*1,00*150		0,00
		Vnější zed' do ulice Diabáčov		5 696,00
		(0,43+7,45+8,66+6,67+5,03)*1,00*150		0,00
		*Pro zařízení slaveniště		3 000,00
		20,00*150		14 095,50
		Součet		880,80
40	942941022	Montáž lešení třízkého tlakového s podlahami do 2,5 v do 20 m	m2	

57/10

	"Oceľová travertza na vnútornom parapetu hrabdy		0,00
	1		1,00
	"Průchod brány		0,00
	1		1,00
	Součet		2,00
52	978011191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	13,65
	"Podhled průchodu brány		0,00
	3,50*3,90		13,65
53	978015271 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 65 %	m2	62,32
	"Vnější parapet hrabdy při ulici Diabačov		0,00
	(6,90*8,68+4,00*3,81)*(1,40+3,80)/2		62,32
54	978015281 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %	m2	39,97
	"Vnější parapet hrabdy do Strahovské ulice		0,00
	22,70*(1,20+2,00)/2+2,61*1,40		39,97
55	978015291 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	53,08
	"Vnitřní parapet hrabdy		0,00
	(22,70+1,67)*(1,04+1,18)/2+(6,00*8,66+3,80+2,82+8,12)*0,95		53,08
56	978023411 Vysekání a vytěžení spár zdiva cihelného masu kamínového	m2	18,47
	"Stavající reálné cihelné zdivo, které nebude přezdiváno		0,00
	"Vnější zed podél Strahovské ulice v rozsahu cca 70 % plochy		0,00
	2,20*9,80*0,70		15,08
	"Zed brány podél Strahovské ulice v rozsahu cca 10 % plochy		0,00
	(11,10*3,90)*2,25*0,10		3,38
	Součet		18,47
57	979011111 Svlahá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	153,40
58	979011121 Svlahá doprava suti a vybouraných hmot na skládku	t	460,19
59	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	153,40
60	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 533,95
61	979062111 Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	153,40
62	979082121 Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 227,16
63	979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	153,40
64	979097115 Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	79,20
	"Z výkopu šachty pro nové odvodnění		0,00
	"Plocha výkopu dle požadavku archeologů 2,00 x 2,00 m		0,00
	2,00*2,00*11,00*1,8		79,20
65	979098191 Poplatek za skládku - nefidelné	t	153,40
66	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	246,61
	PSV		
	Práce a dodávky PSV		
	721		
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
67	721173403 Potrubí kanalizace z PVC hrdlové vnitřní DN 150 systém KG	m	13,00
	"Odvodnění v šachtě do ulice Diabačov		0,00
	13,00		13,00
68	721280112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	13,00
	"Odvodnění v šachtě do ulice Diabačov		0,00
	13,00		13,00
69	721901101 Kamerový průzkum dešťové vpusti ve Strahovské ulici	kpl	1,00
70	721901102 Kamerový průzkum dešťové vpusti v ulici Diabačov	kpl	1,00
71	998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,04
	784		
	Konstrukce klempířské		
72	784291299 Dilatační spáry koruny zdi z olověného plechu na nerezových úchytech	m	30,10
	0,84*8+2,38*4+0,89*2+1,04*4+3,86*2		30,10
73	998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,06
	783		
	Nátěry		
74	783201811 Obroušení železných konstrukcí	m2	13,65
	"Oceľové nosníky na podhledu průchodu brány		0,00
	3,50*3,90		13,65
75	783205224 Nátěry vodou ředitelné KDK matný povrch 2x antikorozní a 2x emal	m2	13,65
	"Oceľové nosníky na podhledu průchodu brány		0,00
	3,50*3,90		13,65
	Celkem		

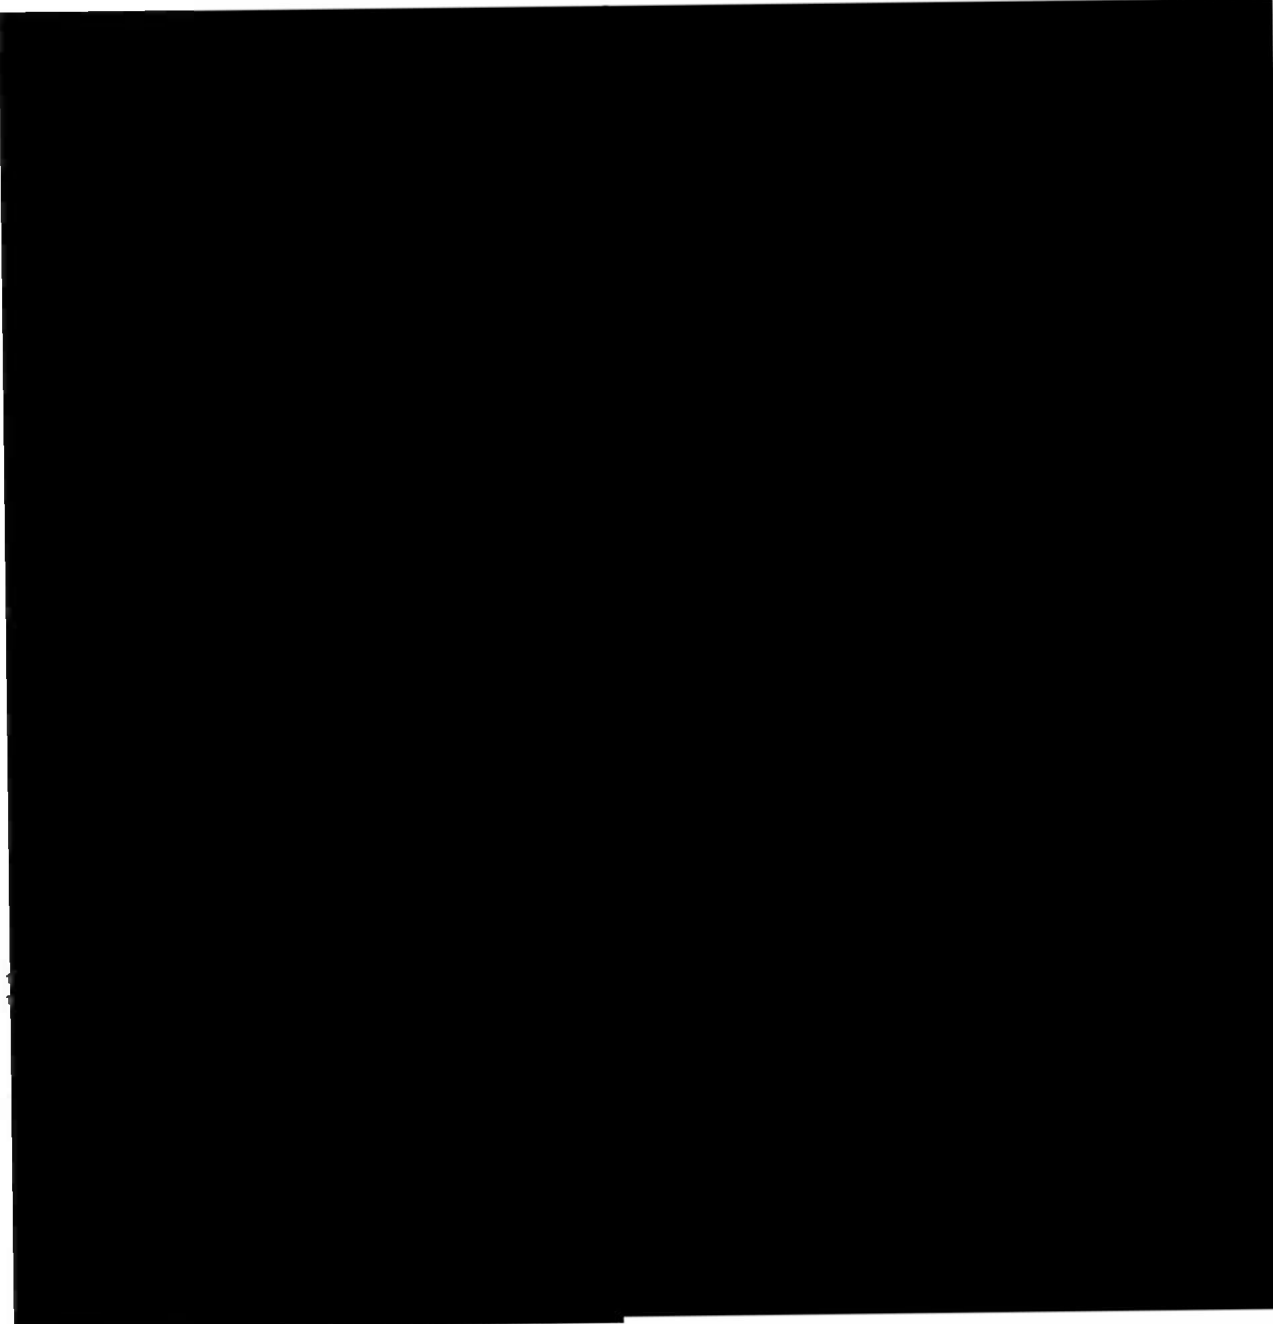

2/10

KOZPOČET

Stavba: Bastionu č. 8 - odstranění havarijního stavu, vícepráce
 Objekt:

Objednatel: MČ Praha 1
 Zhotovitel: Re In s.r.o.
 Zpracoval: Bc. Michal Bielik

Datum: 31.07.2018

Číslo	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost	Suf. jednotková	Suf. celkem	1.	2. fakturace 30.07.2018
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11		

	HSV	Práce a dodávky HSV										
	1	Zemní práce										
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapojené v hornině tl. 3 objem do 100 m ³ vrstvy kameniva včetně drenáže, celková mocnost 50 cm (22,70*1,67*3,90+8,20*3,80+2,30)*1,50*0,35	m ³	22,35				0,00				
2	122201108	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tl. 1 uř 3 vrstvy kameniva včetně drenáže, celková mocnost 50 cm (22,70*1,67*3,90+8,20*3,80+2,30)*1,50*0,35	m ³	22,35				0,00				
	2	Zakládání										
3	212755214	Trstovody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože *Odvodnění na vnější straně zdi 22,70*1,67*3,90+8,20*3,80+2,30	m	42,57				0,00				
	3	Svislé a kompletní konstrukce										
4	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami palenými *Měněné kamenické prvky římsy *KA04	m ³	3,00				0,00				
		*Vnější zed podél Strahovské ulice 20,00*0,30*0,50						0,00				
5	311231155	Zdivo nosné režné z cihel tl 280 mm na MV 5 MPa *Narušený plit' pod utrženu klanbou do ulice Diabačov 3,00*2,98*0,50	m ³	4,47				0,00				
6	317231619	Zdivo korun zdí z cihel plných tl 280 mm povnosti P 10 na MV 5 KA 04	m ³	1,50				0,00				
		10,00*1,00*0,15						1,50				
7	317235512	Doplňení říms z cihel plných na MV vyložených do 300 mm 80%	m	24,97				0,00				
		(8,43*7,45+8,88*8,87)*0,80						24,97				
	8	Komunikace										
8	564782111	Podklad z vikrovaného stěrku ŠV tl 300 mm drenáže, celková mocnost 50 cm včetně dlažby (22,70*1,67*3,90+8,20*3,80+2,30)*1,50	m ²	63,88				0,00				
								63,88				
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů										
9	622491138	Něter zdiva z CP zpevnovačem z lešení *Die pokynu pracovníků NPU *Vnější zed podél ulice Diabačov v celé ploše 2,30*1,80*2*1,00*4,00+5,20*1,00*2,20*0,40	m ²	196,78				0,00				
								196,78				
10	832450124	Vyrovnávací potěr provedený v pásu ze suchých směsí tl 50 mm *Nové lože pod měněné kamenické prvky římsy *KA 04 *Vnější zed podél Strahovské ulice 20,00*0,50	m ²	15,00				0,00				
								10,00				
								0,00				
								5,00				
								15,00				
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
11	901901302	Restaurátorská zpráva kamenika	kpí	1,00								
12	901909101	Žabar veřejného prostřanství *Pro výměnu kamenických prvků římsy KA 04 *Pro lešení *Vnější zed do Strahovské ulice 22,00*1,00*50	den	4 167,60				0,00				
								0,00				
								1 320,00				
								0,00				
								1 647,60				
								0,00				
								1 200,00				
								4 167,60				
13	942941022	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 20 m *Pro výměnu kamenických prvků římsy KA 04	m ²	561,11				0,00				

8/1/18

Nevyfakturované stavěbní práce
Nevyfakturované vedlejší náklady
Celkem:

Celkem Dle SÚD - dodatek
1. fakturace
2. fakturace
3. fakturace
4. fakturace
5. fakturace
6. fakturace
1. fakturace vícepráce (Zácl. P.a)
2. fakturace vícepráce
Rozezdíl