

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12. 7. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

Michal Hrnčíř s.r.o.

Sídlo: Divadelní 614/6, 602 00 Brno
IČ: 26886570
DIČ: CZ26886570
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43556
Zastoupena: Michalem Hrnčířem, jednatelem společnosti

jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla bylo zjištěno následující: Po vystěhování stávajícího interiéru a vybavení se ukázalo, že v místnostech, kde se uvažovalo s ponecháním původní podlahy, je stávající PVC poškozeno více než se předpokládalo, je nutná jeho výměna. V soupisu prací s výkazem výměr opomněl rozpočtář v položce týkající se výměny podlah, konkrétně nového PVC, výměru m. č. 508 – chodba, 117,30 m². V projektové dokumentaci se předpokládá, že u podlah, kde se odstranilo PVC bude pouze přebroušen betonový podklad a tam, kde se demontovala dlažba, bude provedena pouze vyrovnávací stěrka. Z důvodu nekvalitního podkladu a rozdílných výšek je nutné všechny místnosti přebrousit (odstranění vrstvy lepidla a narušené podkladní stěrky) a následně provést samonivelační stěrku. U podlahy v chodbě bylo po odstranění PVC zjištěno, že stávající betonový podklad je narušený do větší hloubky (nekvalitní podkladní beton), je nutné odstranit vrstvu cca 15 - 20 mm betonu a celou chodbu je nutné sanovat samonivelační stěrkou tl. 15 mm s výztuží skelným vláknem. Trhliny a praskliny je nutné přesponkovat a zapravit. Vzhledem k rozsahu Změn bylo vybráno PVC, které splňuje požadavky na standard projektové dokumentace, ovšem s nižší cenou než byla cena v Rozpočtu Smlouvy.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 3) Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné stavební práce, které jsou popsány ve změnovém listu – Položkovém rozpočtu; který je přílohou Dodatku č. 1.

III. Klasifikace Změn dle ZZVZ

- III. 1) Při klasifikace Změn uvedených v Dodatku objednatel postupoval dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (*dále jen „ZZVZ“*), které se uplatní i na Změny na veřejnou zakázku malého rozsahu. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- III. 2) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a rozsah Změn podstatnou změnu závazků ze Smlouvy. Za podstatnou se v souladu s § 222 odst. 6) ZZVZ, nepovažuje taková Změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

- c) hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnoty všech Změn.

IV. Dopad Změn na Cenu díla


Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 349 385,62 Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 73 371,- Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 422 757,- Kč.


V. Závěrečná ujednání

Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. VII. odst. 1) písm. b) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.

V Brně dne 17 -08- 2018

V Brně dne 10. 8. 2018

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele


Michal Hrnčíř,
jednatel společnosti
za Zhotovitele

Příloha Dodatku

Změnový list - Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: **A1, Nárůstový rozpočet, přípočet ploch nad rámec smlouvy**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.** IČ: **26886570**
Divadelní 614/6 DIČ: **CZ26886570**
60200 Brno-Brno-město

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	349 385,62
Celkem	349 385,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	349 385,62 CZK
Základní DPH	21 %	73 371,00 CZK
Zaokrouhlení		0,38 CZK

Cena celkem s DPH **422 757,00 CZK**

v Brně 10.8.2018 dne

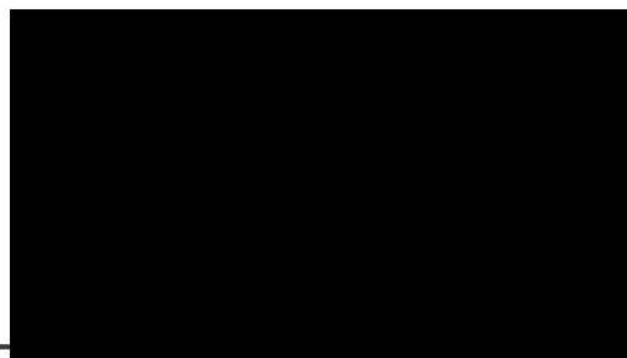

Položkový rozpočet

S:	A1, Nárůstový rozpočet, přípočet ploch nad rámec smlouvy
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl:	CELKEM				349 385,62
1	776511810RTS	Odstranění PVC lepených bez podložky, vč. soklíku m.č. 512+513+516+518+525+534 rovněž nové PVC m.č. 531 - zůstává dlažba	m2	75,14000	42,40	3 186,14
				85,50000		
				-10,36000		
2	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	115,78000	283,50	32 823,63
		broušení podlahy po demontovaném PVC a dlažbě		404,19000		
		odpočet chodba		-117,30000		
		odpočet plochy dle PD		-171,11000		
3	MH01	Odstranění původní stěrky (CHODBA)+přísekání nesoudržného betonu	m2	117,30000	250,00	29 325,00
4	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	192,11000	19,10	3 669,30
		penetrace v celé ploše pod PVC nebo stěrku		404,19000		
		odpočet plochy dle PD		-212,08000		
5	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou do tl.15mm, CHODBA	m2	117,30000	440,00	51 612,00
	776101115R00	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou		158,45000	237,00	37 552,65
		vyrovnání v celé ploše pod PVC		404,19000		
		odpočet plochy dle PD		-128,44000		
		odpočet chodby		-117,30000		
6	776521100RTS	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze	m2	192,11000	172,50	33 138,98
		celá plocha		404,19000		
		odpočet plochy dle PD		-212,08000		
7	77601.R	Podlahovina PVC, role š. 2 m, tl. 2,0 mm, homogenn	m2	404,19000	580,00	234 430,20
		cena včetně prořezu				
8	77601.R	Podlahovina PVC, role š. 2 m, tl. 2,0 mm, homogenn	m2	-212,08000	689,00	-146 123,12
		odpočet dle nabídky				
9	776421100RTS	D+M podlahových soklíků a lišt, z PVC a vinilu	m	225,47000	65,10	14 678,10
10	979082111R00	L kvidace vybouraných hmot	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
11	979081111R00	Přesun vybouraných hmot	soub	1,00000	5 700,00	5 700,00
12	MH02	Sponkování prasklého podkladního betonu	m2	192,30000	140,00	26 922,00
		chodba		117,30000		
		ostatní místnosti		75,00000		
13	MH03	Zapravení prasklin opravárenskou stěrkou	bm	85,00000	117,65	10 000,25
14	MH03	Armování samonivelační stěrky	m2	117,30000	85,00	9 970,50