

1394/18

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 28. 3. 2018

na realizaci akce s názvem:

„Výměna oken budovy R - II,

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: Jan Vágner, vedoucí odboru investic a rozvoje majetku

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

ELA - PLAST s.r.o.

se sídlem: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 12699

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jan Franc, jednatel společnosti

- ve věcech technických: David Pirich, ředitel společnosti

Bankovní spojení:

DIČ: CZ25025686

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci „Výměna oken budovy R – II, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z.“ ze dne 28.3.2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena ve výši:

Celková smluvní cena bez DPH	5 733 699,82 Kč
DPH 21 %	1 204 076,96 Kč
Cena celkem s DPH	6 937 776,78 Kč

3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č. 1 toho dodatku č. 1 – Změnový list č. 1 a 2.

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a 2

Za Zhotovitele

12. 06. 2018

V Litvínově dne



Jan Franc
jednatel

ELA - PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, Horní Litvínov


436 01 Litvínov

IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel.: 505 226 034

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne 04-07-2018

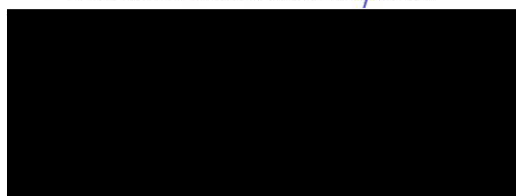


Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 1

smlouva ze dne 28.3. 2018

Datum: 4.6. 2018

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Rekapitulace vícepráce

+ 286 301,76 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Rekapitulace méněpráce

- 42 171,94 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 244 129,82 Kč

Viz přílohy: rekapitulace vícepráce a méněpráce a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

5 394 927,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 527 861,67 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

5 639 056,82 Kč

2. Cena díla s DPH

6 823 258,75 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

6 823 258,75 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

286 301,76 Kč

DPH 21%:

60 123,37 Kč

Cena včetně DPH:

346 425,13 Kč

snížení ceny o

Základ:

42 171,94 Kč

DPH

8 856,11 Kč

Cena včetně DPH:

51 028,05 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: David Pirich - ředitel
ELA – PLAST s.r.o.

Za objednatele: Josef Macík
Krajská zdravotní, a.s.

ELA-PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, Horní Lhvičov

436 01 Litvínov

Č: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel: 525 226 034

05

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Výměna oken budovy R – II.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.“

Číslo změny: 1

Smlouva ze dne 28.3.2018

Datum: 4.6. 2018

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Rekapitulace vícepráce

+ 286 301,76 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Rekapitulace méněpráce

- 42 171,94 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 244 129,82 Kč

Viz přílohy: rekapitulace vícepráce a méněpráce a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

5 394 927,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 527 861,67 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

5 639 056,82 Kč

2. Cena díla s DPH

6 823 258,75 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

6 823 258,75 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

286 301,76 Kč

DPH 21%:

60 123,37 Kč

Cena včetně DPH:

346 425,13 Kč

snížení ceny o

Základ:

42 171,94 Kč

DPH

8 856,11 Kč

Cena včetně DPH:

51 028,05 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:

5 639 056,82 Kč

DPH 21%:

184 201,93 Kč

Cena včetně DPH:

6 823 258,75 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 15 týdnů od převzetí staveniště – do 3.9.2018

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce/objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jan Vágner – vedoucí Odboru investic a obnovy

David Pirich – ředitel ELA PLAST s.r.o.

ELA - PLAST s.r.o.

2191, Horní Litvínov

36 01 Litvínov

586, DIČ: CZ25025686

505 226 034

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 28.3.2018

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

1. Odpočtové položky:

Stavební práce : odpočet nerealizované výměny 2 ks dveří a 1 ks okna

2. Přípočtové položky:

Stavební práce :

- 7 ks oken a práce spojené s výměnou oken
- dodávka a montáž žaluzií

Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci stavby vznikly vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Jan Vágner – vedoucí odboru investic a obnovy majetku, Kancelář objednatele	David Pirich – ředitel, ELA – PLAST, s.r.o.
4.6. 2018	 ELA - PLAST s.r.o. Na Pavlu 2191, Horní Litvínov 436 01 Litvínov IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686 Tel.: 305 226 034 ⑦

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE

Stavba: Krajská zdravotní - budova R - Ústí nad Labem

Objekt: 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 2.5.2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	9 439,21 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 737,50 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 701,71 Kč
997 - Přesun sutě	0,00 Kč
998 - Přesun hmot	0,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV	106 256,55 Kč
764 - Konstrukce klempířské	2 380,14 Kč
767 - Konstrukce zámečnické	100 429,52 Kč
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	2 216,12 Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00 Kč
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 230,77 Kč
Horizontální žaluzie	170 606,00 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM

286 301,76 Kč

ELA - PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686
Tel.: 605 226 034 (7)

VÍCEPRÁCE - Soupis prací

Stavba: Krajská zdravotní - budova R - Ústí nad Labem

Objekt: 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 2.5.2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 439,21
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 737,50
1	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	7,080	320,00	2 265,60
	VV		"ozn. F" $((0,900 \cdot 2 + 1,800 \cdot 2) \cdot (6)) \cdot 0,200$		6,480		
	VV		"ozn. C" $((0,900 \cdot 2 + 0,600 \cdot 2) \cdot (1)) \cdot 0,200$		0,600		
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	10,260	6,00	61,56
	VV		"ozn. F" $(0,900 \cdot 1,800) \cdot (6)$		9,720		
	VV		"ozn. C" $(0,900 \cdot 0,600) \cdot (1)$		0,540		
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámců oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou	m	35,400	8,00	283,20
	VV		"ozn. F" $(0,900 \cdot 2 + 1,800 \cdot 2) \cdot (6)$		32,400		
	VV		"ozn. C" $(0,900 \cdot 2 + 0,600 \cdot 2) \cdot (1)$		3,000		
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	70,800	60,00	4 248,00
	VV		"ozn. F" $(0,900 \cdot 2 + 1,800 \cdot 2) \cdot (6) \cdot 2$		64,800		
	VV		"ozn. C" $(0,900 \cdot 2 + 0,600 \cdot 2) \cdot (1) \cdot 2$		6,000		
6	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	29,100	5,00	145,50
	VV		"ozn. F" $(0,900 + 1,800 \cdot 2) \cdot (6)$		27,000		
	VV		"ozn. C" $(0,900 + 0,600 \cdot 2) \cdot (1)$		2,100		
7	M	590514750	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	30,555	17,00	519,44
	VV		29,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,555		
8	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	6,300	34,00	214,20
	VV		"ozn. F" $0,900 \cdot (6)$		5,400		
	VV		"ozn. C" $0,900 \cdot (1)$		0,900		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 701,71
12	K	952901105	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do do 0,6 m2	m2	0,540	15,00	8,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"ozn. C" (0,900*0,600)*(1)		0,540		
14	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitého nebo zdvojeného omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	9,720	15,00	145,80
VV			"ozn. F" (0,900*1,800)*(6)		9,720		
20	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	7,080	47,00	332,76
VV			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(6)*0,200		6,480		
VV			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(1)*0,200		0,600		
21	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,540	128,00	69,12
VV			"ozn. C" (0,900*0,600)*(1)		0,540		
22	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	9,720	85,00	826,20
VV			"ozn. F" (0,900*1,800)*(6)		9,720		
27	K	976027231	Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m2	1,575	203,00	319,73
VV			"ozn. F" 0,900*(6)*0,250		1,350		
VV			"ozn. C" 0,900*(1)*0,250		0,225		
D PSV Práce a dodávky PSV							106 256,55
D 764 Konstrukce klempířské							2 380,14
36	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	6,300	26,80	168,84
VV			"ozn. F" 0,900*(6)		5,400		
VV			"ozn. C" 0,900*(1)		0,900		
37	K	764216442	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	6,300	351,00	2 211,30
VV			"ozn. F" 0,900*(6)		5,400		
VV			"ozn. C" 0,900*(1)		0,900		
D 767 Konstrukce zámečnické							100 429,52
40	K	767620125	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy do 0,6 m2	m2	0,540	722,00	389,88
VV			"ozn. C" (0,900*0,600)*(1)		0,540		
42	K	767620127	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíravých nebo výklopných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	9,720	437,00	4 247,64
VV			"ozn. F" (0,900*1,800)*(6)		9,720		
46	M	55341_C_03	okno ozn. C_03 (900x600 mm) jednoduché, výklopné, izolační dvojsklo	kus	1,000	7 676,00	7 676,00
49	M	55341_F_06	okno ozn. F_06 (900x1800 mm) dvoudílné, výklopné a otevíravé, izolační trojsklo	kus	6,000	14 200,00	85 200,00
55	K	767620718	Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru	kus	6,000	250,00	1 500,00
VV			"ozn. F" (6)		6,000		
56	K	767626104	Montáž oken zdvojených těsnění oken kovovým páskem	m	35,400	40,00	1 416,00
VV			"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(6)		32,400		
VV			"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(1)		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				2 216,12
69	K	782632311	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. do 25 mm	m2	1,575	340,00	535,50
	VV		"ozn. F" 0,900*(6)*0,250		1,350		
	VV		"ozn. C" 0,900*(1)*0,250		0,225		
70	M	583870200.1	kamenný obklad parapetů dle původního tl 1,5 cm	m2	0,331	3 850,00	1 273,39
	VV		1,575*20/100		0,315		
	VV		0,315*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,331		
71	K	782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	1,575	120,00	189,00
72	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,575	15,00	23,63
73	K	782991115	Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	9,800	16,00	156,80
	VV		"ozn. F" (0,900+0,250*2)*(6)		8,400		
	VV		"ozn. C" (0,900+0,250*2)*(1)		1,400		
74	K	782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní	m2	1,575	24,00	37,80
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				1 230,77
83	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,080	5,00	35,40
	VV		"ozn. F" ((0,900*2+1,800*2)*(6))*0,200		6,480		
	VV		"ozn. C" ((0,900*2+0,600*2)*(1))*0,200		0,600		
84	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	35,400	15,00	531,00
	VV		"ozn. F" (0,900*2+1,800*2)*(6)		32,400		
	VV		"ozn. C" (0,900*2+0,600*2)*(1)		3,000		
87	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	10,260	2,50	25,65
	VV		"ozn. F" (0,900*1,800)*(6)		9,720		
	VV		"ozn. C" (0,900*0,600)*(1)		0,540		
88	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	10,773	1,50	16,16
	VV		10,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,773		
89	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,575	2,50	3,94
	VV		"ozn. F" (0,900*0,250)*(6)		1,350		
	VV		"ozn. C" (0,900*0,250)*(1)		0,225		
90	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	1,654	1,50	2,48
	VV		1,575*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,654		
92	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	10,260	29,00	297,54
	VV		"ozn. F" (0,900*1,800)*(6)		9,720		
	VV		"ozn. C" (0,900*0,600)*(1)		0,540		
95	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,080	45,00	318,60
	VV		"ozn. F" ((0,900*2+1,800*2)*(6))*0,200		6,480		
	VV		"ozn. C" ((0,900*2+0,600*2)*(1))*0,200		0,600		

Zákazník :	Krajská zdravotní, a.s.	Akce :	Zpracoval:	David Pirich
Ulice:	Sociální péče 3316/12A	dodávka a montáž vnitřních žaluzií na hliníková okna	Datum :	23.4.2018
Město:	40113 Ústí nad Labem		HS:	
Kontakt :		Místo montáže:	Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A	

Pozice		mj.	Cena/mj	počet mí	Celková cena bez DPH
1.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 1268 x 1090 mm	ks	442,00 Kč	120	53 040,00 Kč
2.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 1350 x 420 mm	ks	370,00 Kč	120	44 400,00 Kč
3.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 668 x 1090 mm	ks	337,00 Kč	98	33 026,00 Kč
4.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 750 x 420 mm	ks	290,00 Kč	98	28 420,00 Kč
5.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 1250 x 1300 mm	ks	475,00 Kč	16	7 600,00 Kč
6.	interiérová žaluzie ISOLINE PRIM, RAL 9006, lamela stříbrná, domykové provedení, ovládání řetízkem, 1400 x 1300 mm	ks	515,00 Kč	8	4 120,00 Kč
7.			0,00 Kč		0,00 Kč
8.			0,00 Kč		0,00 Kč
9.			0,00 Kč		0,00 Kč
10.			0,00 Kč		0,00 Kč
11.			0,00 Kč		0,00 Kč
12.			0,00 Kč		0,00 Kč
13.			0,00 Kč		0,00 Kč
14.			0,00 Kč		0,00 Kč

Cena celkem :	170 606,00 Kč
DPH : 21 %	35 827,00 Kč
Celková cena zakázky :	206 433,00 Kč
Dne : 23.4.2018	Podpis

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12699
IČO : 25 02 56 86

DIČ : CZ - 25 02 56 86

REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Krajská zdravotní - budova R - Ústí nad Labem

Objekt: 1 - Objekt R - výměna výplní otvorů

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 2.5.2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 838,74 Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 088,59 Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

750,15 Kč

997 - Přesun sutě

0,00 Kč

998 - Přesun hmot

0,00 Kč

PSV - Práce a dodávky PSV

38 333,20 Kč

764 - Konstrukce klempířské

396,69 Kč

767 - Konstrukce zámečnické

36 543,24 Kč

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

898,98 Kč

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00 Kč

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

494,29 Kč

MĚNĚPRÁCE CELKEM

42 171,94 Kč

ELA - PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686
Tel.: 605 226 034 (7)

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem
Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,788	15,00	11,82
	VV		"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788		
16	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	3,240	15,00	48,60
	VV		"ozn. J" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. K" (0,900*1,800)*1		1,620		
20	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,880	47,00	135,36
	VV		"ozn. J" ((0,900*2+1,800*2)*(1))*0,200		1,080		
	VV		"ozn. K" ((0,900*2+1,800*2)*(1))*0,200		1,080		
	VV		"ozn. G" ((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200		0,720		
21	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,788	128,00	100,86
	VV		"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788		
25	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,240	100,00	324,00
	VV		"ozn. J" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. K" (0,900*1,800)*1		1,620		
27	K	976027231	Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m2	0,638	203,00	129,51
	VV		"ozn. J" 0,900*(1)*0,250		0,225		
	VV		"ozn. K" 0,900*(1)*0,250		0,225		
	VV		"ozn. G" 0,750*(1)*0,250		0,188		
D PSV Práce a dodávky PSV							38 333,20
D 764 Konstrukce klempířské							396,69
36	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,050	26,80	28,14
	VV		"ozn. G" 1,050*(1)		1,050		
37	K	764216442	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	1,050	351,00	368,55
	VV		"ozn. G" 1,050*(1)		1,050		
D 767 Konstrukce zámečnické							36 543,24
41	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů otevíracích nebo výklopných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,788	607,00	478,32
	VV		"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788		
50	M	55341_G_07	okno ozn. G_07 (750x1050 mm) jednodílné, kyvné, izolační dvojsklo	kus	1,000	8 276,00	8 276,00
52	K	767620138.1	Montáž dveří zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů kyvných nebo otočných do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	3,240	433,00	1 402,92
	VV		"ozn. J" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. K" (0,900*1,800)*1		1,620		
53	M	55366_J_13	dveře ozn. J_13 (900x1800 mm) 1kř. balkonové dveře, izolační dvojsklo	kus	1,000	12 905,00	12 905,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	55366_K_13	dveře ozn. K_14 (900x1800 mm) 1kř. balkonové dveře, izolační dvojsklo	kus	1,000	12 905,00	12 905,00
56	K	767626104	Montáž oken zdvojených těsnění oken kovovým páskem	m	14,400	40,00	576,00
	VV		"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*1		5,400		
	VV		"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*1		5,400		
	VV		"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*(1)		3,600		
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				898,98
69	K	782632311	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. do 25 mm	m2	0,638	340,00	216,92
	VV		"ozn. J" 0,900*(1)*0,250		0,225		
	VV		"ozn. K" 0,900*(1)*0,250		0,225		
	VV		"ozn. G" 0,750*(1)*0,250		0,188		
70	M	583870200.1	kamenný obklad parapetů dle původního tl 1,5 cm	m2	0,134	3 850,00	515,82
	VV		0,638*20/100		0,128		
	VV		0,128*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,134		
71	K	782691131	Příplatek k cenám obkladů parapetů z kamene za vyrovnání nerovného povrchu	m2	0,638	120,00	76,56
72	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,638	15,00	9,57
73	K	782991115	Obklady z kamene - ostatní práce spárování silikonem	m	4,050	16,00	64,80
	VV		"ozn. J" (0,900+0,250*2)*(1)		1,400		
	VV		"ozn. K" (0,900+0,250*2)*(1)		1,400		
	VV		"ozn. G" (0,750+0,250*2)*(1)		1,250		
74	K	782991411	Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní	m2	0,638	24,00	15,31
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				494,29
83	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,880	5,00	14,40
	VV		"ozn. J" ((0,900*2+1,800*2)*1)*0,200		1,080		
	VV		"ozn. K" ((0,900*2+1,800*2)*1)*0,200		1,080		
	VV		"ozn. G" ((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200		0,720		
84	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	14,400	15,00	216,00
	VV		"ozn. J" (0,900*2+1,800*2)*1		5,400		
	VV		"ozn. K" (0,900*2+1,800*2)*1		5,400		
	VV		"ozn. G" (1,050*2+0,750*2)*(1)		3,600		
87	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	4,028	2,50	10,07
	VV		"ozn. J" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. K" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788		
88	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	4,229	1,50	6,34
	VV		4,028*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,229		
89	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodiště, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	0,263	2,50	0,66
	VV		"ozn. G" (1,050*0,250)*(1)		0,263		
90	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m	m2	0,276	1,50	0,41
	VV		0,263*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,276		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	0,788	29,00	22,85
	VV		"ozn. G" (1,050*0,750)*(1)		0,788		
93	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	3,240	29,00	93,96
	VV		"ozn. J" (0,900*1,800)*1		1,620		
	VV		"ozn. K" (0,900*1,800)*1		1,620		
95	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,880	45,00	129,60
	VV		"ozn. J" ((0,900*2+1,800*2)*(1))*0,200		1,080		
	VV		"ozn. K" ((0,900*2+1,800*2)*(1))*0,200		1,080		
	VV		"ozn. G" ((1,050*2+0,750*2)*(1))*0,200		0,720		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **2**

smlouva ze dne 28.3. 2018

Datum: **11.6. 2018**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Nabídka č. 0810 – 2018 – 04.20 - zádveří

+ 94 643,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou.

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 94 643,00 Kč

Viz přílohy: Nabídka č. 0810 – 2018 – 04.20 a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

5 394 927,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 527 861,67 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2

1. Cena díla bez DPH

5 733 699,82 Kč

2. Cena díla s DPH

6 937 776,78 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

6 937 776,78 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 94 643,00 Kč
DPH 21%: 19 875,10 Kč
Cena včetně DPH: 114 519,00Kč

snížení ceny o

Základ: 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Cena včetně DPH: 0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: David Pirich - ředitel
ELA – PLAST s.r.o.

Za objednatele: Josef Macík
Krajská zdravotní, a.s.

ELA - PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, Horní Libavany

436 01 Litvínov

IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel.: 605 226 034

05

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Výměna oken budovy R – II.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.“

Číslo změny: 2

Smlouva ze dne 28.3.2018

Datum: 11.6. 2018

Určeno pro

projektanta

☐

TDS

☐

zhotovitele

☒

objednatel

☒

Odesláno/předáno:

poštou

☐

poslem

☐

faxem

☐

osobně

☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Nabídka č. 0810 – 2018 – 04.20 - zádveří

+ 94 643,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou.

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 94 643,00 Kč

Viz přílohy: Nabídka č. 0810 – 2018 – 04.20 a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

5 394 927,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

6 527 861,67 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2

1. Cena díla bez DPH

5 733 699,82 Kč

2. Cena díla s DPH

6 937 776,78 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

6 937 776,78 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

94 643,00 Kč

DPH 21%:

19 875,10 Kč

Cena včetně DPH:

114 519,00Kč

snížení ceny o

Základ:

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:

5 733 699,82 Kč

DPH 21%:

1 204 076,96 Kč

Cena včetně DPH:

6 937 776,78 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 15 týdnů od převzetí staveniště – do 3.9.2018

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jan Vágner – vedoucí Odboru investic a obnovy

David Pirich - ředitel, ELA – PLAST s.r.o.

ELA - PLAST s.r.o.

Na Pavlu 2191, Hrenčíněves

436 01 Litvínov

IČ: 25025686, DIČ: CZ25025686

Tel.: 435 226 034

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Výměna oken budovy R – II., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 28.3.2018

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

1. Odpočtové položky:

Nejsou.

2. Připočtové položky:

Stavební práce : výměna zádveří – přízemí budovy.

Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci stavby vznikly vícepráce, které nebyly součástí původního rozpočtu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Jan Vágner – vedoucí odboru investic a obnovy majetku, Krajská zdravotní, a.s.	David Pirich – ředitel, ELA – PLAST, s.r.o.
11.6.2018	PLAST s.r.o. 2191, Horní Litvínov 6 01 Litvínov 36, DIČ: CZ25025686 605 226 034 ⑦

ELA-PLAST®**Ela - Plast s.r.o.**

Ulice: Na Pavlu 2191
PSČ, město: Litvínov
Telefon: +420476741847
Fax: +420476741848
E-mail:

Nabídka č.:
0810 - 2018 - 04. 20

Krajská zdravotní - nemocnice Ústí
Obsahuje: konstrukce, sklo, lakování

ADRESÁT:

Ulice:
PSČ, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-45)**

Počet pozicí: **1**. Počet konstrukcí: **1**

Celková plocha: **17,8 m²**.


Celkový obvod: **39,8 m**.

Barva profilů: **X) RAL 8R9006 - standardní**.

Barva kování: **X) RAL 8R9006 - standardní**

Skla: **Float 4 mm**.

Statika:

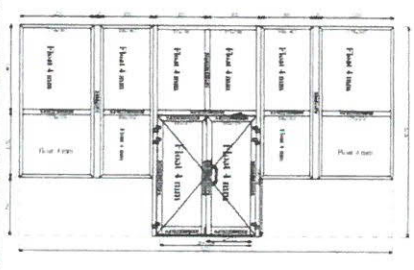P.č.	Nákres (Pohled ze strany závěsu), rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
1	 Poz. 1 MB-45 Okna i dveřní vtriny (B=6 250, H=3 550)	x 1	76 808,00 <u>Z toho:</u> Konstrukce: 76 808,00	76 808,00 76 808,00	vnitřní hliníková stěny systém: Aluprof MB45 barva: RAL 9006 šedá madlo + madlo samozavírač s aretací výplně: jednoduché sklo float 4mm
			cena prvků:	76.808,00	
			demontáž:	3.845,00	
			montáž:	10.680,00	
			zednické začistění:	2.315,00	
			likvidace:	995,00	
			cena bez DPH:	94.643,00	
			DPH 21%:	19.875,10	
			cena vč.DPH:	114.519,00	