

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO****č. 1118100067**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

**Smluvní strany**

- 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**  
 zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,  
 se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno  
 zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice  
 IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100  
 (dále jen „objednatel“)
- a**
- 2. DIRS Brno s. r. o.**  
 se sídlem: Jihlavská 731/38, 6425 00 Brno  
 zast.: Pavlem Lyskem, jednatelem  
 IČO: 26255618, DIČ: CZ26255618  
 společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
 bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 27-7195010277/0100  
 (dále jen „zhotovitel“)

**I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatele 1118100067 ze dne 26.06.2018

na akci

„Oprava chodníků v lokalitách Glinkova 13-17, Bellova 3-13 Brno-Kohoutovice“.

(dále jen smlouva)

**1. Předmět dodatku č. 1:**

- 1.1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. Práce jsou specifikovány ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu, které jsou součástí tohoto dodatku.

Cena díla podle SoD		1 449 317,00 Kč bez DPH
Cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o		101 579,00 Kč bez DPH
Cena díla podle SoD a dodatku		1 550 896,00 Kč bez DPH
DPII v %	21	325 688,16 Kč
Cena díla podle SoD a dodatku		1 876 584,16 Kč včetně DPH

„Oprava chodníků v lokalitách Glinkova 13-17, Bellova 3-13 Brno-Kohoutovice“

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Je ve 4 vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Přílohy

1. Doložka schválení
2. Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

V Brně dne 21.8.18  
Za objednatele:

V Brně dne 21.8.18  
Za zhotovitele:

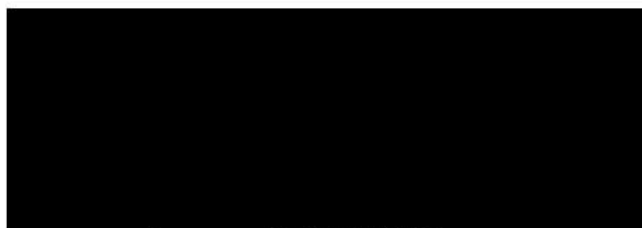


**DIRS Brno s.r.o.** ©  
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
tel.: 549212715, fax: 549212714  
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

**Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1118100067 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, na akci „Oprava chodníků v lokalitách Glinkova 13-17, Bellova 3-13 Brno-Kohoutovice“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 97. mimořádné schůzi konané dne 15.08.2018, usnesením č.2008/97-18, písm. c).

V Brně dne 16.08.2018



**Petr Salarik**  
starosta MČ Brno-Kohoutovice



# Protokol o změně díla

změnový list č. 1

Stavba	„Oprava chodníků v lokalitách Glínkova 13-17, Bellova 3-13 Brno-Kohoutovice“.
Objekt:	veřejné prostranství, chodníky.
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno - Kohoutovice Bašného 36, Brno 623 00.
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Vypracoval:	Ing. Hana Smětáková
TDI:	Ing. Vítězslav Nekovář, OSM ÚMČ MB Brno-Kohoutovice

## Změna: dodatečné stavební práce

POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ

Změnu vyvolal:  
investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.

### Popis změny:


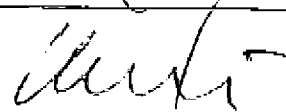
- 1: termín realizace díla
- 2: rozšíření předmětu díla, větší výměra chodníku
- 3: změna technologie podloží chodníků

### ZDŮVODNĚNÍ

- 1 termín realizace z důvodu rozšíření předmětu díla a z důvodu havárie vodovodního řádu a vodovodní přípojky vody,
- 2 na základě požadavku investora se zvětšila plocha chodníků na ulici Glínkova (prodloužení o cca 80 m<sup>2</sup>), a navíc přeložení vydláždění vstupů do bytových domů
- 3 z důvodu lokální úpravy skladeb chodníků došlo k úspoře nákladů (částečně ponechání podloží).

Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovým rozpočtem

Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
Stavební náklady	175 341,- Kč bez DPH	-73 761,- Kč bez DPH
Celkem stavební náklady	175 341,- Kč bez DPH	-73 761,- Kč bez DPH
Dosud platná cena dle SoD č. 1118100067		1 449 317 Kč bez DPH
Zvýšení		101 579 Kč bez DPH
Snížení		0 Kč bez DPH
Nová cena		1 550 896 Kč bez DPH

Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis
Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. Ing. Pavel Uher	V Brně dne 13.08.2018	
Objednatel: Statutární město Brno, zast. MČ Brno-Kohoutovice Ing. Aleš Varnuža	V Brně dne 13.08.2018	

TER-MÍNY	Termín předání PD změny:	charakter díla nepožaduje
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: posunutí termínu dokončení z 25.8.2018 na 20.9.2018	

SoD	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 1 SoD č. 1118100067 a zápisy ve stavebním deníku
-----	---

PŘI-LOHY	Položkový rozpočet
----------	--------------------

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1v	VCP	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>9</b>	<b>Glnkova 13,15,17</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2018</b>	<b>Chodníky Kohoutovice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	2018
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	101 579	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	101 579	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	101 579	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	101 579	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	101 579 Kč
DPH	21,0 %	21 332 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>122 911 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2018 Chodníky Kohoutovice	Rozpočet :	1v
Objekt :	9 Glinkova 13,15,17	VCP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 511	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	447	0	0	0	0
5 Komunikace	39 726	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	41 757	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 797	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 681	0	0	0	0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot	-13 339	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>101 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	101 579	0
Oborová přírážka	0	0,0	101 579	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	101 579	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	101 579	0
Zařízení staveniště	0	0,0	101 579	0
Provoz investora	0	0,0	101 579	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	101 579	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	101 579	0
Vytyčení sítí	0	0,0	101 579	0
Provizorní dopravní značení	0	0,0	101 579	0
Geodetické zaměření skutečného provedení	0	0,0	101 579	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018 Chodníky Kohoutovice	Rozpočet: 1v	
Objekt :	9 Glnkova 13,15,17	VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 3*5,6*2,8*2	m2	94,08 94,08	48,40	4 553,47
2	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 28,1*2,5+3,6*2,5	m2	79,25 79,25	25,60	2 028,80
3	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm 138,7*0,3 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5	m2	81,24 41,61 39,63	137,30	11 153,57
4	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm -138,7	m2	-138,70 -138,70	238,50	-33 079,95
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 28,1+29,1+3*2*5,6	m	90,80 90,80	104,70	9 506,76
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22	m3	1,23 -16,64 9,15 8,72	178,60	219,27
7	122201109R00	Příplatek za lepitost - odkopávky v hor. 3 -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22	m3	1,23 -16,64 9,15 8,72	34,60	42,48
8	130901121R00	Bourání konstrukci z betonu prostého ve vykopáv. (28,1+29,1+3*2*5,6)*0,1*0,3	m3	2,72 2,72	6 117,00	16 662,71
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22	m3	1,23 -16,64 9,15 8,72	281,30	320,80
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22 Konec provozního součtu 1,2277*5	m3	6,14 -16,64 9,15 8,72 1,23 6,14	20,70	127,07
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22	m3	1,23 -16,64 9,15 8,72	15,70	19,27
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsivem v rovině (28,1+29,1+3*2*5,6)*0,5+20	m2	65,40 65,40	20,30	1 327,62
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění (28,1+29,1+3*2*5,6)*0,5+20	m2	65,40 65,40	6,30	412,02
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním -138,7*0,7 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5 3*5,6*2,8	m2	-10,43 -97,09 39,63 47,04	12,20	-127,19
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (28,1+29,1+3*2*5,6)*0,5+20	m2	65,40 65,40	39,90	2 609,46
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 -138,7*0,12 138,7*0,3*0,22 (28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5*0,22	m3	1,23 -16,64 9,15 8,72	282,60	346,95
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,12	118,80	251,74

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018 Chodníky Kohoutovice	Rozpočet: 1v
Objekt :	9 Glinkova 13,15,17	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$((28,1+29,1+3*2*5,6)*0,5+20)*0,03*1,08$		2,12		
18	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	6,54	938,20	6 135,83
		$((28,1+29,1+3*2*5,6)*0,5+20)*0,1$		6,54		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>22 510,67</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
19	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	47,04	9,50	446,88
		3*5,6*2,8		47,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>446,88</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	136,72	65,80	8 995,85
		138,7*0,7		97,09		
		$(28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5$		39,63		
21	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	47,04	130,60	6 143,42
		3*5,6*2,8		47,04		
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	-57,47	208,40	-11 975,71
		-138,7		-138,70		
		138,7*0,3		41,61		
		$(28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5$		39,63		
23	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 15 cm	m2	-57,47	265,20	-15 239,72
		-138,7		-138,70		
		138,7*0,3		41,61		
		$(28,1*2,5+3,6*2,5)*0,5$		39,63		
24	566215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	79,25	242,80	19 241,90
		$(28,1*2,5+3,6*2,5)$		79,25		
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva též.	m2	47,04	157,20	7 394,69
		3*5,6*2,8		47,04		
26	5924511910	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní	m2	80,04	314,40	25 165,36
		$(28,1*2,5+3,6*2,5)*1,01$		80,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>39 725,80</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	90,80	253,30	22 999,64
		28,1+29,1+3*2*5,6		90,80		
28	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,09	2 448,00	10 002,53
		$(28,1+29,1+3*2*5,6)*0,15*0,3$		4,09		
29	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	57,77	112,60	6 505,13
		$(28,1+29,1)*1,01$		57,77		
30	59217469	Obrubník zahradní GRANITOID ABO 100/5/25 II nat	kus	33,94	66,30	2 249,96
		3*2*5,6*1,01		33,94		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>41 757,25</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
31	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	47,04	38,20	1 796,93
		3*5,6*2,8		47,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>1 796,93</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	43,27	200,60	8 680,66
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 680,66</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-19,15	47,80	-915,30
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	*t	-268,08	15,30	-4 101,63
35	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	-19,15	134,60	-2 577,40
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-19,15	300,00	-5 744,57
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-13 338,90</b>